STANLEY
FatMax
STANLEY
STANLEY
MAKE SOMETHING GREAT™
КАТАЛОГ 2012

# Добро пожаловать в Каталог

Stanley является лидером в производстве ручного инструмента с 1843 г.

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ** | | | |
| 2-14-563 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «AVIATION» ПРЯМЫЕ 250 ММ | Режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании. Кованая конструкция из хромомолибденовой стали. Режут холоднокатаную листовую сталь толщиной до 1,2 мм, нержавеющую сталь толщиной до 0,7 мм. Могут использоваться также для резки алюминия, меди, металлической сетки, кожи и пластика. |
| 2-14-566 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «AVIATION» ПРЯМЫЕ С ДЛИННЫМИ ГУБКАМИ 250 ММ | |
| 2-14-562 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «AVIATION» ЛЕВЫЕ 250 ММ | |
| 2-14-564 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «AVIATION» ПРАВЫЕ 250 ММ | |
| 2-14-567 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «AVIATION» ЛЕВЫЕ С ИЗГИБОМ 250 ММ | |
| 2-14-568 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ «AVIATION» ПРАВЫЕ С ИЗГИБОМ 250 ММ | |
| 0-14-206 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ 250 ММ | Титановое покрытие на губках, Качество «Премиум» для комфортной работы, губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание |
| 2-14-556 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ 250 ММ | Способны резать низкоуглеродистую сталь толщиной 0.7 – 1.2 мм, режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании |
| 2-14-558 | | НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМЫЕ 300 ММ | |
| **НОЖИ И ЛЕЗВИЯ** | | | |
| 0-10-707 | | НОЖ «STANLEY MPP» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ | Узкая носовая часть идеальна для задач, требующих точного резания, выдвижное лезвие для безопасности и удобства использования |
| 0-10-018 | | НОЖ “INTERLOCK” С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 165 X 18 ММ | Высокопрочный металлический корпус, эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке |
| 0-10-088 | | НОЖ «UTILITY» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 150 ММ | Ударопрочный корпус из АБС-пластика, металлическая каретка держателя лезвия |
| 0-10-418 | | НОЖ «DYNAGRIP MPO» С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 165 X 18 ММ | Каретка держателя лезвия и направляющая лезвия изготовлены из нержавеющей стали |
| 0-10-480 | | НОЖ “DYNAGRIP” КАССЕТНЫЙ С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 175 X 18 ММ | Прочный эргономичный корпус выполнен из двух материалов, Самоблокирующийся движок |

STANLEY

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0–10–425 | | НОЖ С 25–ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТ–ЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕН–ТАМИ 180 X 25 ММ | Корпус из двух материалов «Dynagrip» оптимален с точки зрения эргономики и надежности захвата инструмента |
| 0–10–189 | | НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 155 ММ | Лезвие остается в выдвинутом положении до тех пор, пока движок каретки удерживается большим пальцем |
| 0–10–780 | | НОЖ «FATMAX» С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 168 ММ X 5ШТ. | Магнит в носовой части удержи–вает лезвие при открывании ножа, рифленая площадка на корпусе под большой палец<br>Зажим лезвия обеспечивает его надежную фиксацию |
| 0–10–788 | | НОЖ “DYNAGRIP” С ВЫДВИЖ–НЫМ ЛЕЗВИЕМ С ФРОНТАЛЬ–НОЙ ЗАГРУЗКОЙ | Фронтальная загрузка лезвия с простым нажатием кнопки, интегри–рованный резак бечевы, действует при безопасном убранном положении лезвия |
| 0–10–810 | | НОЖ «QUICKSLIDE» С ВЫ–ДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 110 ММ | Инновационная конструкция выдвиж–ного держателя лезвия управляется одной рукой,<br>одноэлементный держатель для крепления к поясу |
| 0–10–825 | | НОЖ «FATMAX» СКЛАДНОЙ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ | Прочная эргономичная конструкция<br>Выдвижное лезвие для повышенной безопасности и удобства в исполь–зовании<br>Быстрая замена лезвия<br>Отсек для хранения запасных лезвий |
| 0–10–150 | | НОЖ «SM 9» С 9–ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГ–МЕНТАМИ 130 X 9ММ | Корпус из двух литых половин обеспечивает быструю замену лезвия, движок лезвия, обеспечивает его надежную фиксацию |
| 0–10–151 | | НОЖ «SM 18» С 18–ММ ЛЕЗ–ВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 160 X 18ММ | Корпус из двух литых половин обеспечивает быструю замену лезвия, движок обеспечивает надежную фиксацию лезвия |
| 0–10–409 | | НОЖ «DYNAGRIP MPO» С 9,5–ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВА–ЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 135 X 9,5ММ | Эргономичная рукоятка с покрытием из мягкого эластомера, система фик–сации лезвия с колесом для большей безопасности при резании |
| 0–10–095 | | НОЖ “INTERLOCK” С 9,5–ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮ–ЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 135 X 9,5ММ | Высокопрочный металлический кор–пус, эргономичная форма, исключа–ющая проскальзывание в руке |
| 2–10–099 | | НОЖ «99E» С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 155ММ | Металлический держатель лезвия позволяет устанавливать лезвие в одно из 5 возможных положений |
| 2–10–199 | | НОЖ «199» С ФИКСИРОВАН–НЫМ ЛЕЗВИЕМ 135ММ | Конструкция носовой части корпуса «Interlock»: предотвращает деформа–цию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие |
| 0–10–231 | | НОЖ «FATMAX» УНИВЕРСАЛЬ–НЫЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы, лезвие отшлифовано и заточено |
| 0–10–232 | | НОЖ «FATMAX» УНИВЕРСАЛЬ–НЫЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы, лезвие отшлифовано и заточено |
| 0–10–233 | | НОЖ «FATMAX» С ФИКСИРО–ВАННЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ЛЕЗВИЕМ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ | Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы, лезвие отшлифовано и заточено вручную |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0–10–234 | | НОЖ «FATMAX» ЭЛЕКТРИКА С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ | Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для увеличения срока службы, лезвие отшлифовано и вручную заточено для длительного сохранения остроты режущей кромки |
| STHT0–10194 | | НОЖ С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ | Предназначен для фигурной резки Эргономичная рукоятка устойчивая к внешним воздействиям Удобна в работе как правой так и левой рукой |
| STHT0–11942 | | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА КРУГЛОЕ | Круглое лезвие для ножа |
| 0–10–401 | | НОЖ «HOBBY» ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 120 ММ | Металлический корпус, надежное крепление лезвия, поставляется с лезвием 11–411 |
| 0–11–411 | | ЛЕЗВИЕ СО СКОШЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ НОЖА «HOBBY» X 3 ШТ. | Закаленная сталь |
| 0–11–300 | | ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 9 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 10 ШТ. | Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения |
| 0–11–301 | | ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 10 ШТ. | Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения |
| 0–11–219 | | ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 8 ШТ. | Увеличенная толщина для тяжелых работ, лезвия в диспенсере с приспособлением для отламывания использованных сегментов |
| 0–11–325 | | ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 25 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ X 10 ШТ. | Лезвия толщиной 0,7 мм обеспечивают более высокую эффективность при тяжелых работах |
| 0–11–980 | | ЛЕЗВИЕ «LINO» ДЛЯ НОЖА ДЛЯ РЕЗКИ ЛИНОЛЕУМА X 1 ШТ. | Лезвие из высокопрочной термообработанной высокоуглеродистой стали для ножей с фиксированным лезвием Идеально для резки линолеума и кожи |
| 0–11–983 | | ЛЕЗВИЕ «1996» ДЛЯ НОЖА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5 ШТ. | Лезвие с крючком подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий |
| 0–11–952 | | ЛЕЗВИЕ «5192» ВОГНУТОЕ ДЛЯ НОЖА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5 ШТ. | Вогнутое лезвие имеет идеальную форму для тех случаев, когда важна точность резки, например, при резке кожи или работ по инкрустации |
| 0–11–911 | | ЛЕЗВИЕ «1991» ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5ШТ. | Укороченное лезвие для широкого круга задач |
| 0–11–921 | | ЛЕЗВИЕ «1992» ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ X 5 ШТ. | Лезвие с более длинной режущей кромкой для широкого круга задач |
| 2–11–987 | | ЛЕЗВИЕ «1992» ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ X 10 ШТ. В ДИСПЕНСЕРЕ | Высокоопрочное трапециевидное лезвие со скругленными углами для уменьшения риска получения травм |
| 0–28–500 | | СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА С 5–Ю ЛЕЗВИЯМИ 40 ММ | Высокоопрочное трапециевидное лезвие со скругленными углами для уменьшения риска получения травм |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0–28–510 | | ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКА 0–28–500 – 10 ШТ. | 0–28–510 – запасные лезвия 40 мм x 10 шт. |
| 0–28–590 | | СКРЕБОК ДЛЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ ПЛАСТМАССОВЫЙ СО СТАНДАРТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ 11–916 ДЛЯ НОЖЕЙ | Идеален для удаления со стекла краски и наклеек, для скребка используются стандарт–ные лезвия 1992 для ножей |
| **ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ** | | | |
| 0–33–887<br>0–33–892<br>0–33–897 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX XL» 5M X 32 MM<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX XL» 8M X 32 MM<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX XL» 8M X 32 MM | Лента может быть выдвинута из корпу–са до 4 м до “излома”<br>Покрытие “Blade Armor” на первых 15 см ленты<br>Зажим для крепления к поясу<br>Лента на всю длину имеет защитное покрытие “Mylar” |
| 0–33–720<br>0–33–728 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «FATMAX» 5M X 32MM<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “FATMAX“ 8M X 32MM | Три варианта исполнения: 5 м x 32 мм, 8 м x 32. Широкая лента может быть выдвинута до 3.35 м до «излома». Лента на всю длину имеет антиабразивное покрытие «Mylar», увеличивающее срок службы в 10 раз по сравнению с лентой без такого покрытия. Большой крючок с 3–мя заклепками имеет выступы с нижней и верхней стороны, обеспечивая эффективное торможение ленты при сматывании в корпус. Термопластичное покрытие «Blade Armor» на первых 14 см ленты увеличивает срок службы и уменьшает вероятность повреждения ленты на 95% |
| 0–30–657<br>0–30–696<br>0–30–687<br>0–30–697 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 8M X 25 MM<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 5M/16’ X 19 MM M/E<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 3M X 13MM<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «TYLON» 5M X 19MM | Покрытие «Tylon™» обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу и отличные показатели контрастности градуировки благодаря специальной «антибликовой» текстуре<br>Крючок «True–Zero» для точных внутренних и внешних измерений |
| 0–33–918 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «MAX» 3M X 19 MM | Покрытие «Mylar» с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами |
| 0–33–958<br>0–33–959 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “MAX“ 5M X 28MM<br>РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “MAX“ 8M X 28MM | Магнитный крючок конструкции «Multi–Catch» для удобства работы в одиночку с металлическими и неметаллическими конструкциями<br>Запатентованное покрытие Mylar™ уве–личивает срок службы ленты, повышая стойкость к истиранию<br>Ширина ленты 28 мм |
| 1–33–684 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “FATMAX“ 5M X 19MM Б/УП. | Лента увеличенной на 15% толщины (0,13 мм) обеспечивает большую жесткость |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0–34–133 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FATMAX» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ 20М Х 10 ММ | Закрытый корпус из двух материалов выдерживает тяжелые условия эксплуатации<br>Гибкая высокопрочная лента из нержавеющей стали<br>Удобный захват рулетки |
| 0–34–134 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ «FATMAX» С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ 30М Х 10 ММ | |
| 0–33–932 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «POWERLOCK» С ОКНОМ СВЕРХУ 5М Х 19ММ | Окно сверху для считывания показаний при выполнении внутренних измерений |
| 0–33–218 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “POWERLOCK” В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 3М Х 12,7 ММ | Высокопрочный металлический литой хромированный корпус,<br>надежный фиксатор ленты |
| 0–33–194 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “POWERLOCK” 5М Х 19 ММ | Покрытие «Mylar» с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами |
| 0–33–198 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “POWERLOCK” 8М Х 25ММ | Покрытие «Mylar» с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами |
| 0–33–527 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ «MICRO POWERLOCK BLADE ARMOR» 8М Х 25ММ | «Blade Armor» – срок службы ленты увеличивается вдвое по сравнению с обычной – риск поломки снижается на 95%<br>Ширина ленты 25 мм: выбор профессионалов |
| 0–43–672 | | УРОВЕНЬ «FATMAX XL» 1800ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | На 20% более прочная конструкция коробчатого сечения,<br>капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках,высокая точность: погрешность 0,5 мм/м |
| 1–43–525 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТНЫЙ 600ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность<br>Погрешность +/– 0,5 мм/м<br>Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором<br>Пожизненная гарантия точности<br>Мощные магниты<br>Алюминиевый корпус коробчатого сечения |
| 1–43–537 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТНЫЙ 600ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–43–549 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТНЫЙ 1200ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–43–524 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» 600ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность<br>Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения<br>Погрешность +/– 0,5 мм/м<br>Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором<br>Пожизненная гарантия точности<br>Две фрезерованные рабочие поверхности<br>Алюминиевый корпус коробчатого сечения |
| 1–43–536 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» 900ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–43–548 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» 1200ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–43–572 | | УРОВЕНЬ «FATMAX» 1800ММ Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 0–43–511 | | УРОВЕНЬ «TORPEDO» С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ МАГНИТНЫЙ<br>250 ММ Х 3 КАПСУЛЫ | Прочное алюминиевое экструдированное основание с V–образной канавкой для использования при установке труб |

STANLEY

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 1–42–362 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 300ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | Уровень «Stanley 3» коробчатого сечения.<br>Алюминиевый корпус<br>Фрезерованные рабочие поверхности с эпоксидным покрытием<br>2 капсулы уровня<br>Погрешность +/– 1 мм/м |
| 1–42–371 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 450ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–42–372 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 500ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–42–389 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 600ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–42–390 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 800ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–42–395 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 1000ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–42–399 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 1200ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–42–258 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 2» 1500ММ X 4 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–42–259 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 2» 1800ММ X 4 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–42–261 | | УРОВЕНЬ «STANLEY 2» 2000ММ X 4 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | |
| 1–42–460 | | УРОВЕНЬ «COMPOSIT» 400ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | Профессиональный трапецеидальный уровень, литой корпус из композитного материала: небьющийся, негнущийся, с чрезвычайно высоким сопротивле–нием абразивному износу, две капсулы уровня, практически небьющиеся, незамерзающие |
| 1–42–461 | | УРОВЕНЬ «COMPOSIT» 500ММ X 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М | |
| 1–77–174 | | КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ (ОДОМЕТР) «MW–40M» | Механический счетчик<br>Счетчик с прочным пластмассовым корпусом<br>5–ти разрядный счетчик с кнопкой сброса показаний |
| 0–30–487 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “STANLEY” 3М X 12,7ММ | Эргономичный корпус<br>Зажим для крепления рулетки к поясу<br>Подвижный крючок «True Zero» для точных внутренних и внешних измерений<br>Модель 30–477 – без фиксатора лен–ты и зажима для крепления к поясу |
| 0–30–497 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “STANLEY” 5М X 19ММ | |
| 0–30–457 | | РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “STANLEY” 8М X 25 ММ | |
| 0–43–641 | | УРОВЕНЬ «FATMAX XL» МАГ–НИТНЫЙ 1000ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | На 20% более прочная конструкция коробчатого сечения в 2 раза более мощные магниты из редкоземельных элементов |
| 0–43–603 | | УРОВЕНЬ «FATMAX TORPEDO» МАГНИТНЫЙ 230ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М | Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности,<br>капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках,<br>погрешность +/– 0,5 мм/м |
| 0–43–609 | | УРОВЕНЬ «FATMAX XL TORPEDO» С ПОВОРОТНОЙ КАПСУЛОЙ МАГНИТНЫЙ 250ММ X 3 КАПСУЛЫ 0,5 ММ/М | Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках<br>одна поворотная на 180° капсула уровня, деления на шкале поворотной капсулы через 2°,<br>литой алюминиевый корпус,<br>магниты из редкоземельных эле–ментов |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 1-45-530 | | УГОЛЬНИК ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 600 X 400 ММ | Стальной плотницкий угольник, полированный с лаковым покрытием для защиты от коррозии, реверсивные шкалы и крупная градуировка для легкого считывания показаний |
| 1-45-685 | | УГОЛЬНИК 140 X 250 ММ | Экструдированное профилированное алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали с легкочитаемой глубоко выгравированной шкалой |
| 1-45-686 | | УГОЛЬНИК 200 X 300 ММ | |
| 1-45-687 | | УГОЛЬНИК 200 X 400 ММ | |
| 0-46-825 | | МАЛКА «H1225» С ПЛАСТМАССОВОЙ КОЛОДКОЙ 200 ММ | Колодка, выполненная методом инжекционного литья с углублениями для удобства захвата рукой Система фиксации лезвия |
| 0-47-443 | | КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО «STANLEY®» В ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 30М, ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА 115ГР. И ПОДВЕСНОГО УРОВНЯ | Закрепление крючка на корпусе, высокопрочный корпус из АБС-пластика для продолжительного срока службы, откидная рукоятка для сматывания шнура фиксируется в корпусе |
| 1-47-403 | | МЕЛ В ВИДЕ ПОРОШКА СИНЕГО ИЛИ КРАСНОГО ЦВЕТА ДЛЯ РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 115Г. | Меловой порошок, специально отобранный благодаря его адгезии и яркому насыщенному цвету. Плохая растворимость в воде. Высокая стойкость к атмосферным условиям. Белый – для работ внутри помещений, например, по укладке коврового покрытия. Синий – для всех задач. Красный – для кладочных работ вне помещений, несмываемый |
| 1-47-404 | | | |
| **НОЖОВКИ И ПОЛОТНА** | | | |
| 2-15-281 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 X 380ММ | Усовершенствованная ручка: приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами, удвоенный срок службы |
| 2-15-283 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 X 450ММ | |
| 2-15-288 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 X 500ММ | |
| 2-15-594 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 380ММ | Ножовка «Jet-Cut Fine» с мелкими зубьями. |
| 2-15-595 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 450ММ | |
| 2-15-599 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 500ММ | |
| 1-20-084 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ “STANLEY GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 380ММ | Стальное шлифованное полотно с лаковым покрытием<br>Закаленные зубья «Jet-Cut» для продолжительного срока службы<br>Трехгранная форма зубьев<br>Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе |
| 1-20-086 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ “STANLEY GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 450ММ | |
| 1-20-087 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ “STANLEY GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 8 X 500ММ | |
| 1-20-089 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ “STANLEY GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 X 380ММ | |

STANLEY®

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 2-17-202 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «FATMAX» С ОБУШКОМ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 13 X 350ММ | Размер зубьев 11 и 13 tpi (11 и 13 зубьев / дюйм) для точного пиления<br>Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и «на себя» |
| 0-20-104 | | РУКОЯТКА ДЛЯ НОЖОВКИ «FATMAX XTREME INSTANTCHANGE» | Запатентованная система «InstantChange™» позволяет пользователю быстро и легко заменять ножовочное полотно,<br>ручка регулировки для управления силой затяжки полотна |
| 0-20-200 | | ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME HEAVY DUTY JET-CUT» | Запатентованная Система «InstantChange™» обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна |
| 0-20-201 | | ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME HEAVY DUTY JET-CUT» | |
| 0-20-202 | | ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME HEAVY DUTY JET-CUT» | |
| 0-20-203 | | ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME HEAVY DUTY JET-CUT» | |
| 0-20-204 | | ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME HEAVY DUTY JET-CUT» | |
| 0-20-205 | | ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО ГИПСОКАРТОНУ «FATMAX XTREME HEAVY DUTY JET-CUT» | |
| 0-20-501 | | НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ЯПОНСКАЯ «JET-CUT» ДЛЯ ТОЧНОГО ПИЛЕНИЯ «НА СЕБЯ» С ПОЛОТНОМ С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ 8 И 17 X 270 ММ | Гибкое полотно для пиления в труднодоступных местах или заподлицо с какой-либо поверхностью, например с полом |
| 3-20-331 | | ПОЛОТНО ЧИСТОРЕЖУЩЕЕ ДЛЯ МИНИ-ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ «FATMAX MINI FLUSHCUT PULL SAW»X 1ШТ. | Полотно для ножовки 0-20-331, размер зубьев: 23 tpi (23 зуба на дюйм) |
| 1-20-600 | | СТУСЛО ДЛЯ ПЛОТНИЦКИХ РАБОТ ПЛАСТМАССОВОЕ 300 X 130 X 80ММ С НОЖОВКОЙ 350ММ | Стусло одноэлементной конструкции, выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола. |
| 1-15-368 | | ПИЛА ПО ДЕРЕВУ ЛУЧКОВАЯ С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ «АМЕРИКАНСКИМ» ЗУБОМ 610ММ | Легкая трубчатая рама овального сечения<br>Простая система быстрой установки полотна<br>Эргономичный рычаг натяжения полотна<br>Ударопрочная защита пальцев руки |
| 1-15-453 | | ПИЛА ЛУЧКОВАЯ «PRO» С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ “АМЕРИКАНСКИМ” ЗУБОМ 760ММ | |
| 1-15-385 | | ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЫ ЛУЧКОВОЙ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 610ММ | Полотно, изготовленное из шведской стали высокого качества<br>Закаленные зубья для быстрого пиления и продолжительного срока эксплуатации |
| 1-15-388 | | ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЫ ЛУЧКОВОЙ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 760ММ | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0–20–108 | | НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX 5 В 1» | Трансформируемая конструкция ножовки позволяет получить 5 различных конфигураций. Полотно может быть быстро установлено под углом 45° для пиления заподлицо с поверхностью. Возможность хранения сменного полотна внутри рамы. Механизм натяжения полотна обеспечивает усилие натяжения до 100 кг |
| 1–15–122 | | НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ABS–ПЛАСТИКА С ПОЛОТНОМ 300 ММ | 4 возможных положения полотна – для вертикального и горизонтального пиления |
| 1–20–110 | | НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «TURBO CUT» 300 ММ | Стальная рама, покрытая стекловолокном для высокой прочности, жесткости и поглощения вибрации |
| 1–15–120 | | НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ МНОГОПОЗИЦИОННАЯ С АЛЮМИНИЕВОЙ РУКОЯТКОЙ С ПОЛОТНОМ 300ММ | Очень жесткая стальная рама прямоугольного сечения<br>Алюминиевая рукоятка эргономичной формы для отличного захвата |
| 0–15–900 | | ПОЛОТНО “RUBIS” ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ МОЛИБДЕНОВОЕ 18,24,24,24,32 Х 5ШТ. | Полотно из молибденовой быстрорежущей стали, жесткое полотно с повышенным ресурсом |
| 1–15–558 | | ПОЛОТНО «LASER BIMETAL» ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 24 Х 300ММ / 100ШТ. | Полотно из закаленной быстрорежущей стали<br>Очень прочное гибкое плотно |
| 0–20–556 | | НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ «FATMAX» УЗКАЯ 7 Х 302 ММ | Эргономичная ручка из двух материалов «Dynagrip» – для оптимального комфорта пользователя,<br>зубья с трехгранной заточкой «Jet–Cut» – для более быстрого ( до 50%) и чистого пиления,<br>узкое полотно с заостренным передним краем |
| **МОЛОТКИ И ТОПОРЫ** | | | |
| 1–54–910 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «GRAPHITE» 200Г/19 ММ | Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень<br>Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом<br>Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня |
| 1–54–911 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «GRAPHITE» 300Г/23 ММ | |
| 1–54–912 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «GRAPHITE» 500Г/27 ММ | |
| 1–54–913 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «GRAPHITE» 800Г/30 ММ | |
| 1–51–137 | | МОЛОТОК «GRAPHITE» LATHAMMER ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 600 Г | Прочная рукоятка и запатентованный метод фиксации головки для большей безопасности, лучшее гашение вибрации по сравнению с традиционными рукоятками |
| 1–54–684 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS PEIN DYNAGRIP» 200Г/19ММ | Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур<br>Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы<br>Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера |
| 1–54–685 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS PEIN DYNAGRIP» 300Г/23ММ | |
| 1–54–686 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS PEIN DYNAGRIP» 500Г/27ММ | |

STANLEY®

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 1-54-627 | | МОЛОТОК «JOINERS» СТОЛЯРНЫЙ 315Г | Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур<br>Неразъемное соединение головки молотка с ручкой |
| 1-54-628 | | МОЛОТОК «JOINERS» СТОЛЯРНЫЙ 500Г | |
| 1-51-173 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS PEIN DIN» 300Г | Слесарный молоток «DIN 1041»: слегка выпуклая головка с отцентрованным носком,<br>может использоваться как клепальный или плотницкий молоток |
| 1-51-174 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS PEIN DIN» 400Г | |
| 1-51-175 | | МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS PEIN DIN» 500Г | |
| 1-54-921 | | КУВАЛДА «GRAPHITE ROUND» 800Г/28ММ | Ручка «Graphite»: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень<br>Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня |
| 1-54-922 | | КУВАЛДА «GRAPHITE ROUND» 1000Г/35ММ | |
| 1-54-923 | | КУВАЛДА «GRAPHITE ROUND» 1250Г/44ММ | |
| 1-51-488 | | МОЛОТОК С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ “BLUE STRIKE» 450Г /16 OZ | Полностью кованая и термообработанная головка для высокой прочности, трубчатая ручка овального сечения – сочетает прочность и малый вес |
| 1-51-489 | | МОЛОТОК С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ “BLUE STRIKE» 570Г /20 OZ | |
| 1-51-037 | | МОЛОТОК «STEELMASTER» ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 600 Г | Квадратный плоский боек, гвоздодер, держатель для гвоздя с магнитом для удобства начала его установки |
| 1-51-538 | | МОЛОТОК «FATMAX AVX ANTIVIBE CURVE CLAW» 570Г/20 OZ | Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса, запатентованная система гашения вибрации |
| XTHT1-51124 | | МОЛОТОК «FATMAX XTREME WELDED FRAMING» С ГВОЗДОДЕРОМ 15OZ/425 Г | На 100% стальная сварная конструкция для высокой прочности и продолжительного срока службы<br>Малый вес инструмента снижает нагрузку на руку<br>Эксклюзивная технология закалки краев бойка и гвоздодера снижает вероятность образования сколов и трещин<br>Магнитный держатель гвоздя |
| XTHT1-51148 | | МОЛОТОК «FATMAX XTREME WELDED NAILING CURVE» С ИЗОГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ14OZ/397 Г | |
| 1-51-505 | | МОЛОТОК «GRAPHITE CURVED CLAW» С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 450Г /16 OZ | Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом,<br>поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня |
| 1-55-511 | | МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX SPRING STEEL CLAW BARS» 10»/254ММ | Кованая конструкция из пружинной стали для высокой прочности и продолжительного срока службы<br>Полированные с фаской губки гвоздодера для точного извлечения гвоздей и отделения элементов конструкций |
| 1-55-512 | | МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX SPRING STEEL CLAW BARSS» 12»/305ММ | |
| 1-55-099 | | МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX XL FUBAR» 457ММ | Инструмент «4-в-1» для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций |
| 1-55-120 | | МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР «FATMAX XL FUBAR III» 755ММ | Инструмент «4-в-1» для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 1–51–030 | | ТОПОР «STEELMASTER» | Соединение головки топора с ручкой способно выдержать стягивающее усилие более 3–х тонн, защитный чехол, который можно закрепить на поясе |
| 1–59–066 | | ТОПОР 600Г | Топор туриста |
| 1–59–068 | | ТОПОР 800Г | |
| 1–51–104 | | КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ «STANLEY BLACK RUBBER MALLET» 454Г/16OZ | Резиновая головка, не оставляет следов от ударов, лакированная ручка из твердой древесины, вес головки 454 г. (16 oz.) |
| **СТАМЕСКИ** | | | |
| 0–16–870 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 6MM | Стальной колпачок на рукоятке – позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком<br>Удлиненная рукоятка<br>Кованое лезвие из высокоу–глеродистой стали – допол–нительная гарантия прочности и продолжительного срока службы<br>Угол заточки режущей кромки доведен до оптимального – позволяет сразу же ис–пользовать стамеску в работе без дополнительной заточки лезвия |
| 0–16–871 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 8MM | |
| 0–16–872 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 10MM | |
| 0–16–873 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 12MM | |
| 0–16–874 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 14MM | |
| 0–16–875 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 15MM | |
| 0–16–876 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 16MM | |
| 0–16–877 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 18MM | |
| 0–16–878 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 20MM | |
| 0–16–879 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 22MM | |
| 0–16–880 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 25MM | |
| 0–16–890 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 30MM | |
| 0–16–881 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 32MM | |
| 0–16–882 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 38MM | |
| 0–16–892 | | СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 40MM | |
| 2–16–887 | | НАБОР 3–Х СТАМЕСОК «DYNAGRIP» 10–15–20MM | Ударные стамески, удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками – для лучшего захвата и надежного контроля инструмента |
| 2–16–888 | | НАБОР ИЗ 5–ТИ СТАМЕСОК «DYNAGRIP» 6–10–15–20–25MM | Ударные стамески, удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками – для лучшего захвата и надежного контроля инструмента |
| 0–16–050 | | НАБОР ИЗ 5–ТИ СТАМЕСОК «DYNAGRIP» 6–10–15–20–25MM | Ударные стамески, удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками – для лучшего захвата и надежного контроля инструмента |
| FMHT0–16067 | | СТАМЕСКА «FATMAX SIDE STRIKE CHISEL» 25MM | Дополнительная режущая кромка на боковой стороне лезвия, пред–назначенная для демонтажных работ, позволяет использовать стамеску также в качестве струга. Стальной закаленный колпачок на рукоятке для высокой прочности конструкции |

STANLEY

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **ШАРНИРНО–ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ** | | | |
| 0–84–647 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ «FATMAX XL GROOVE JOINT» 200 ММ | Полированные губки<br>Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов<br>Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI<br>Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы |
| 0–84–648 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ «FATMAX XL GROOVE JOINT» 250 ММ | |
| 0–84–649 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ «FATMAX XL GROOVE JOINT» 300 ММ | |
| 0–84–076 | | ПАССАТИЖИ ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ «DYNAGRIP» 240 ММ | Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности, кованая конструкция из хромованадиевой стали для продолжительного срока службы |
| 0–84–053 | | ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 150ММ | |
| 0–84–625 | | ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 200 ММ | |
| 0–84–054 | | КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 150 ММ | Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки, полированная головка, эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов |
| 0–84–623 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 150ММ | |
| 0–84–055 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 180ММ | |
| 0–84–056 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200ММ | |
| 0–84–071 | | ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 150ММ | |
| 0–84–072 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 200ММ | |
| 0–84–075 | | КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ «DYNAGRIP» 150ММ | Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки, полированная головка, эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов |
| 0–84–077 | | КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ «DYNAGRIP» 150ММ | |
| 0–84–629 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «DYNAGRIP SLIP JOINT» 200ММ | |
| 0–84–519 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ 12 В 1 | Конструкция из полированной нержавеющей стали, эргономичная рукоятка, легкий доступ к инструментам, идеальный инструмент для ежедневного использования |
| 0–89–858 | | КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» 160ММ | Полированные губки, изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы, эргономичные накладки на рукоятках |
| 0–89–859 | | КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» 200ММ | |
| 0–89–860 | | КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 160ММ | |
| 0–89–861 | | КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ «FATMAX» ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 180ММ | |
| 0–89–866 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX» 150ММ | |
| 0–89–867 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX» 185ММ | |
| 0–89–868 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX» 200ММ | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0-89-871 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 160ММ | Конструкция из полированной нержавеющей стали, эргономичная рукоятка, легкий доступ к инструментам, идеальный инструмент для ежедневного использования |
| 0-89-872 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200ММ | |
| 0-89-873 | | КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ «FATMAX» 170ММ | |
| 0-89-874 | | КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ «FATMAX» 220ММ | |
| 0-89-869 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 150ММ | |
| 0-89-870 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 200ММ | |
| 0-89-871 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 160ММ | |
| 0-89-872 | | ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200ММ | |
| 0-89-875 | | КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ «FATMAX» 165ММ | |
| 0-84-495 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX FLAT NOSE» 150ММ | |
| 0-84-496 | | ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ «FATMAX ROUND NOSE» 160ММ | |
| 6-97-043 | | НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК 3 ШТ. (084-054/055/076) | |
| 0-84-000 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL VDE» КОМБИНИРОВАННЫЕ 160ММ X 1000В | Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы, изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности |
| 0-84-001 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL VDE» КОМБИНИРОВАННЫЕ 185ММ X 1000В | |
| 0-84-002 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL VDE» КОМБИНИРОВАННЫЕ 200ММ X 1000В | |
| 0-84-003 | | КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ДИАГОНАЛЬНЫЕ 160ММ X 1000В | |
| 0-84-006 | | ДЛИННОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 160ММ X 1000В | |
| 0-84-007 | | ДЛИННОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 200ММ X 1000В | |
| 0-84-008 | | ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200ММ / 1000В | |
| 0-84-009 | | КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL VDE» УЗКИЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 160ММ / 1000В | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0–84–010 | | КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL VDE» ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ 160ММ / 1000В | Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы,<br>изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности |
| 0–84–016 | | КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ТОРЦЕВЫЕ «MAXSTEEL VDE» 160ММ X 1000В | |
| 4–84–485 | | НАБОР ИЗ 3–Х ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК «DYNAGRIP» | Кованая конструкция из углеродистой стали<br>Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы<br>Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы<br>Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии<br>Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки<br>испачканы маслом |
| 4–84–488 | | НАБОР ИЗ 3–Х ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК «MAXSTEEL» | |
| 1–95–563 | | БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 350 ММ / 14” | Инструмент для профессионального использования, кованые элементы конструкции для повышенной прочности, Эксцентриковые винты для быстрой и легкой регулировки губок |
| 1–95–564 | | БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 450 ММ / 18” | |
| 1–95–565 | | БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 600 ММ / 24” | |
| 1–95–567 | | БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 750 ММ / 30” | |
| **ОТВЕРТКИ и БИТЫ** | | | |
| 0–66–119 | | ОТВЕРТКА – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБНИК 220–250В | Изолированная пластмассовая рукоятка, стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке |
| 0–64–915 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3,5 X 75ММ | Мягкая на ощупь ручка – для высокого комфорта и надежного контроля инструмента<br>Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки<br>Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии<br>Ручка большого диаметра – позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево<br>Гладкая куполообразная форма задней части ручки – для быстрого вращения отвертки – скорость и комфорт<br>Маркировка для идентификации шлица – для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта |
| 0–64–916 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5 X 100ММ | |
| 0–64–919 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 150ММ | |
| 0–64–923 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 2,5 X 75ММ | |
| 0–64–924 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3 X 75ММ | |
| 0–64–925 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3 X 100ММ | |
| 0–64–929 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 200ММ | |
| 0–64–929 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 6,5 X 200ММ | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0-64-930 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH0 X 60ММ | Мягкая на ощупь ручка – для высокого комфорта и надежного контроля инструмента<br>Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки<br>Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии<br>Ручка большого диаметра – позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево<br>Гладкая куполообразная форма задней части ручки – для быстрого вращения отвертки – скорость и комфорт<br>Маркировка для идентификации шлица – для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта |
| 0-64-931 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH1 X 45ММ | |
| 0-64-932 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH1 X 75ММ | |
| 0-64-933 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH1 X 150ММ | |
| 0-64-934 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH2 X 45ММ | |
| 0-64-940 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH2 X 100ММ | |
| 0-64-941 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH2 X 150ММ | |
| 0-64-949 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PH3 X 150ММ | |
| 0-64-952 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ0 X 60ММ | |
| 0-64-955 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 75ММ | |
| 0-64-956 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 45ММ | |
| 0-64-974 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 100ММ | |
| 0-64-976 | | ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД ШЛИЦ PZ3 X 150ММ | |
| 0-65-478 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 2,5 X 75ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов.<br>Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей.<br>Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-479 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3 X 75ММ | |
| 0-65-481 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 4 X 125ММ | |
| 0-65-482 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 X 125ММ | |
| 0-65-483 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 X 150ММ | |
| 0-64-978 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL3 X 50ММ | |
| 0-64-979 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL3 X 150ММ | |
| 0-64-983 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL3,5 X 75ММ | |
| 0-64-984 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL3,5 X 100ММ | |
| 0-65-017 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL4 X 100ММ | |
| 0-65-094 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL5,5 X 150ММ | |
| 0-65-400 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL5,5 X 30ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов.<br>Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-404 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PL6,5 X 30ММ | |
| 0-65-406 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH1 X 30ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов.<br>Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-407 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 30ММ | |

STANLEY

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0-65-204 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH00 X 50ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей. Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-206 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH0 X 75ММ | |
| 0-65-207 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH1 X 100ММ | |
| 0-65-209 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 125ММ | |
| 0-65-224 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 250ММ | |
| 0-65-316 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH3 X 150ММ | |
| 0-65-317 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH4 X 200ММ | |
| 0-65-319 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ0 X 75ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей. Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-335 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 100ММ | |
| 0-65-336 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 250ММ | |
| 0-65-337 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 125ММ | |
| 0-65-338 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ3 X 150ММ | |
| 0-65-339 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ4 X 200ММ | |
| 0-65-408 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ1 X 30ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-409 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PZ2 X 30ММ | |
| 0-65-340 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ TT10 X 75ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей. Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе. |
| 0-65-395 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ TT15 X 75ММ | |
| 0-65-396 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ TT20 X 100ММ | |
| 0-65-397 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ TT25 X 100ММ | |
| 0-65-398 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ TT30 X 125ММ | |
| 0-65-399 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ TT40 X 125ММ | |
| 0-65-490 | | ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК «FATMAX» С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4»X125ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. |
| 0-65-492 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОТВЕРТОК «FATMAX» (PL2,5X50, PL3X50, PL3X100; PH00X50, PH0X75; PZ0X75) | Стержни изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов. Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей. |
| 0-65-410 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 2,5 X 50ММ | Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги. Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В. |
| 0-65-411 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3,5 X 75ММ | |
| 0-65-412 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 4 X 100ММ | |
| 0-65-413 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 X 150ММ | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0-65-414 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH0 X 75ММ | Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги.<br>Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В. |
| 0-65-415 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH1 X 100ММ | |
| 0-65-416 | | ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ PH2 X 125ММ | |
| 0-65-436 | | НАБОР ИЗ 5-ТИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (8X150; PL3X75, PL5,5X150; PH1X100, PH2X125) EU | Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц<br>Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать больший момент<br>Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов<br>Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей |
| 0-65-438 | | НАБОР ИЗ 7-МИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (6,5X150; PL3,5X75, PL5,5X125; PH1X100, PH2X125; PZ1X100, PZ2X125) EU | |
| 0-65-440 | | НАБОР ИЗ 5-ТИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (PL3,5X75, PL4X100, PL5,5X125; PH1X100, PH2X125) EU | |
| 0-65-428 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (5,5X100, 8X150; PL3X100, PL5,5X150; PZ1X100, PZ2X125) EU | |
| 0-65-426 | | НАБОР ИЗ 12-ТИ ОТВЕРТОК «FATMAX» (5,5X150, 6,5X30, 8X150; PL2,5X50, PL4X100, PL5,5X150; PH0X75, PH1X100, PH2X125; PZ0X75, PZ1X30, PZ1X100, PZ2X125) EU | Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе<br>Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц<br>Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе. |
| 0-65-491 | | ШИЛО «FATMAX» СТАЛЬНОЕ 5 X 75ММ | Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности.<br>Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей |
| 0-65-005 | | НАБОР 10-ТИ ОТВЕРТОК «CUSHION GRIP» (3X75, 5X100, 6,5X45, 6,5X150, 8X150; PH0X60, PH1X75, PH2X45, PH2X100, PH3X150) | Мягкие на ощупь ручки – для высокого комфорта и надежного контроля инструмента<br>Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки<br>Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии<br>Ручки большого диаметра – позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево<br>Гладкая куполообразная форма задней части ручки – для быстрого вращения отвертки – скорость и комфорт<br>Маркировка для идентификации шлица – для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта |
| 0-65-007 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (3X75, 5X100, 6,5X150; PL5,5X100; PH1X100, PH2X150) | |
| 0-65-009 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК «CUSHION GRIP» + ОТВЕРТКА-ПРОБНИК 250В (5X100, 6,5X45, 6,5X150; PH1X75, PH2X45, PH2X150 +ТЕСТЕР) | |
| 0-65-011 | | НАБОР ИЗ 8-МИ ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (3X75, 5X100, 6,5X45, 6,5X150; PH0X60, PH1X75, PH2X45, PH2X150) | |
| 0-65-013 | | НАБОР ИЗ 4-Х ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (5X100; PL6,5X200; PH1X75, PH2X150) | |
| 0-65-012 | | НАБОР ИЗ 3-Х ОТВЕРТОК «CUSHIONGRIP» (3X65; PL5X100; PH2X100) | |

STANLEY

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 0-65-441 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» (2,5X50, 3,5X75, 5,5X150; PH1X100, PH2X125; ЭЛ.ПРОБНИК 250В) EU | Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В |
| 0-66-358 | | ОТВЕРТКА «MULTIBIT STUBBY» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ СО СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ | Магнитный держатель вставок, отсек для хранения вставок внутри рукоятки, трехпозиционный храповой механизм |
| 0-68-010 | | ОТВЕРТКА «MULTIBIT» С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ С 10-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ | Магнитный держатель для фиксации и быстрой замены вставки, трехпозиционный храповой механизм, система хранения вставок обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок |
| 0-62-508 | | ОТВЕРТКА С 10-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ С ГИБКИМ СТЕРЖНЕМ | 10 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4» + адаптер<br>Удобная рукоятка из двух материалов. Магазин для хранения вставок с зажимом для крепления к поясу |
| 0-63-038 | | НАБОР С ОТВЕРТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ВСТАВКАМИ (39 ПРЕДМЕТОВ) | Самофиксирующийся держатель, отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения,<br>практичный пластиковый футляр |
| 0-79-153 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 26-ТЬЮ ВСТАВКАМИ (27 ПРЕДМЕТОВ) | Первая на рынке Т-образная рукоятка с храповым механизмом<br>Высокопрочная эргономичная рукоятка<br>Множество сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4» в комплекте<br>Компактный и прочный футляр для безопасного хранения |
| 0-96-222 | | ОТВЕРТКА «FATMAX» С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 42-МЯ ВСТАВКАМИ (43 ПРЕДМЕТА) | |
| 0-60-020 | | НАБОР ИЗ 2-Х ОТВЕРТОК «BASIC» PH2 X 100ММ – FL6,5 X 100ММ | Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно и быстро идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц<br>Рукоятка из полипропилена для высокой прочности и продолжительного срока службы<br>Стержень устанавливается в рукоятку с усилием 112 кг для обеспечения надежного крепления и безопасной работы |
| 0-64-458 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК СЕРИИ 400 (PL 5X75, PL 5X150; 6,5X100, 6,5X150; PH1X100, PH2X100) | |
| 0-66-052 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ | Мягкие на ощупь ручки – для высокого комфорта и надежного контроля инструмента |
| 1-66-039 | | НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ | Набор из шести отверток с шестигранными поворотными головками на рукоятках<br>Рукоятки с никелевым покрытием имеют продольные ребра для лучшего контроля кончиками пальцев<br>Закаленные с последующим отпуском и вороненые стержни |
| 1-65-010 | | НАБОР ИНСТРУМЕНТА «CUSHIONGRIP» ДЛЯ РАБОТ С КОМПЬЮТЕРАМИ ИЗ 6-ТИ ПРЕДМЕТОВ (4 ОТВЕРТКИ, 1 КУСАЧКИ, 1 КРУГЛОГУБЦЫ) | Мягкие на ощупь ручки – для высокого комфорта и надежного контроля инструмента<br>Стержни отверток из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 1–68–735 | | НАБОР ИЗ 7–МИ ВСТАВОК 1/4» | Вставки с шестигранным хвостовиком 1/4» |
| 1–68–737 | | НАБОР ИЗ 7–МИ ВСТАВОК 1/4» | |
| 1–68–738 | | НАБОР ИЗ 7–МИ ВСТАВОК 1/4» | |
| 1–68–739 | | НАБОР ИЗ 7–МИ ВСТАВОК «TORX» 1/4» | |
| 1–68–724 | | НАБОР ИЗ 10–ТИ ВСТАВОК 1/4» | Вставки с шестигранным хвостовиком 1/4» |
| 1–68–734 | | НАБОР ИЗ 10–ТИ ВСТАВОК 1/4» | |
| **ЯЩИКИ, ОРГАНАЙЗЕРЫ И СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА** | | | |
| 1–95–612 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС–СОВЫЙ 20» / 50,8 X 30,3 X 89,3СМ | Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка |
| 1–95–613 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС–СОВЫЙ 23» / 59,2 X 30,3 X 89,3СМ | |
| 1–95–614 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС–СОВЫЙ 26» / 67,2 X 30,3 X 89,3СМ | |
| 1–95–615 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС–СОВЫЙ 20» / 50,8 X 30,3 X 89,3СМ | Высокий корпус для увеличенного объема хранения. Инновационный съемный вертикаль–ный органйзер для более удобного размещения инструмента. |
| 1–95–616 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС–СОВЫЙ 23» / 59,2 X 30,3 X 89,3СМ | |
| 1–95–617 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС–СОВЫЙ 26» / 67,2 X 30,3 X 89,3СМ | |
| 1–92–116 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» 16» / 39,4 X 25,4 X 17,8СМ | Ящик из пластмассы – легкий и удобный. Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей. Съемный лоток. |
| 1–92–120 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» 22» / 56,2 X 31,4 X 28,3СМ | |
| 1–92–146 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO»19» / 48,6 X 27,6 X 23,2СМ | |
| 1–92–905 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» 16» / 39,4 X 25,4 X 17,8СМ | Ящик из пластмассы – легкий и удобный. Легкая конструкция. Лоток для часто используемых аксес–суаров и инструментов. |
| 1–92–906 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» 19» / 48,6 X 27,6 X 23,2СМ | |
| 1–92–908 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «JUMBO» 22» / 56,2 X 31,4 X 28,3СМ | |
| 1–79–216 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY BASIC TOOLBOX» 16'' / 39,4X 22X16,2СМ | Ящики размером 16» и 19» с управ–ляемым одной рукой замком. Инновационный дизайн, проч–ная конструкция, большой объем хранения. |
| 1–79–217 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY BASIC TOOLBOX» 19'' / 48,6X26,6X23,6СМ | |
| 1–92–055 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «CONDOR» 19» / 47,9 X 26,4 X 24,4СМ | Отделение для хранения сверл Секции для хранения аксессуаров со съемными отделениями в крышке |
| 1–92–703 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ «WHEELED CONTRACTOR BOX» 61,3 X 37,5 X 41,9СМ | Ящик для инструмента с колесами объемом 50 л. Идеален для професси–оналов и любителей |

STANLEY®

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 1–92–978 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ «MOBILE JOB CHEST™» 75,4 X 47 X 48,3CM | Большая вместительность и удобная транспортировка, большие металлические петли с проушинами для замков, большие 6»/15.24 см прочные колеса |
| 1–94–850 | | ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «FATMAX PROMOBILE JOBCHEST™» ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 113 Л / 30 GAL. / 91 X 51,6 X 43,1CM | Объем ящика – 113 л<br>Водозащитное уплотнение по периметру ящика обеспечивает отличную защиту содержимого |
| 1–95–621 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «STANLEY ROLLING WORKSHOP» МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 57 X 41 X 72CM | Отделяемый металлопластмассовый ящик 20» для инструмента со съемным лотком, выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках |
| 1–92–911 | | ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «MEGA™ CANTILEVER» | Ящик для инструмента пластмассовый с металлическими замками и 2–мя съемными органайзерами |
| 1–97–514 | | ОТКРЫТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК СО СЪЕМНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ «STANLEY» 24» / 67X32,3X25,1CM | Органайзер имеет переставные перегородки для оптимизации структуры под конкретные задачи<br>Высокопрочная конструкция из структулена<br>Полезный объем 53 л, максимальная нагрузка 18 кг |
| 1–95–611 | | РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «FATMAX» НЕЙЛОНОВЫЙ 36 X 27 X 46CM | Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье, водонепроницаемое пластмассовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука |
| 1–96–183 | | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «OPEN MOUTH» С ПЛАСТМАССОВЫМ ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ (516120) 16» | Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье<br>Конструкция, обеспечивающая легкий доступ к содержимому – сумка может стоять в открытом состоянии не складываясь |
| 1–96–193 | | СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «RIGID MULTIPURPOSE» УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ (516125) 16» | Прочная износостойкая конструкция<br>Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента<br>Усиленные углы придают прочность всей конструкции |
| 1–79–215 | | РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ «FATMAX» НЕЙЛОНОВЫЙ 36X27X46CM | Ручка для транспортировки<br>Конструкция рюкзака предусматривает возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах<br>Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье |
| 1–92–748 | | ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ 49,2 X 43,1 X 11CM | Профессиональный органайзер с 25–тью съемными отделениями: ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте |
| 1–92–749 | | ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ 42,3 X 33,4 X 10,5CM | |
| 1–92–762 | | ОРГАНАЙЗЕР «199» С 25–ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ (14006) 45,7 X 32,7 X 7,9CM | Легкая пластмассовая конструкция<br>Прозрачная крышка<br>Литая пластмассовая накладка на ручку для комфорта<br>Сдвижной фиксатор крышки |
| 1–97–483 | | ОРГАНАЙЗЕР «SORT MASTER JUNIOR» ПЛАСТМАССОВЫЙ 37,5X29,2X6,7CM, 1 шт. | Органайзер “Sort Master Junior” пластмассовый с переставными перегородками. |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ** | | | |
| 1–87–193 | | НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4» + 3/8» + 1/2» (75 ПРЕДМЕТОВ) | Прочная конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности |
| 1–94–658 | | НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «UPTIER» 1/4»+1/2» (50 ПРЕДМЕТОВ) | Прочная конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности |
| 1–94–652 | | НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8» (30 ПРЕДМЕТОВ) | Прочная конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности |
| 1–86–789 | | НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4» И 1/2» (52 ПРЕДМЕТА) | Прочная конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности |
| 1–87–025 | | НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4» (21 ПРЕДМЕТ) | Прочная конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 |
| 1–95–768 | | НАБОР ИЗ 8–МИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ «EXPERT» | Прочная конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности |
| 1–95–775 | | НАБОР ИЗ 12–ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ «EXPERT» | |
| 4–87–053 | | НАБОР ИЗ 6–ТИ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ | Кованая конструкция из хромованадиевой стали, соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности |
| 4–87–054 | | НАБОР ИЗ 8–МИ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ | |
| 4–87–988 | | КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 8–>14 ММ | Ключ с эффектом храповика с быстрой регулировкой<br>Самонастраивающаяся конструкция устраняет необходимость снимать ключ с крепежного элемента при его вращении<br>Выпуклый профиль губок предотвращает повреждение гайки |
| 4–87–989 | | КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 13–>19 ММ | |
| 4–87–990 | | КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 17–>24 ММ | |
| 0–90–947 | | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 150ММ | Шкала для точного разведения губок<br>Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали<br>Фосфатированная поверхность<br>Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M |
| 0–90–948 | | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 200ММ | |
| 0–90–949 | | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 250ММ | |
| 0–90–950 | | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ «MAXSTEEL» 300ММ | |
| 0–94–606 | | РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ «FATMAX» С ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 3/8» (9 ПРЕДМЕТОВ) | Конструкция позволяет затягивать крепежные элементы как при обычном повороте рукоятки, так и при вращении ее вокруг своей оси для быстрой работы |
| 0–94–607 | | РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ «FATMAX» С ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 1/4» (11 ПРЕДМЕТОВ) | |
| 1–13–904 | | НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК «EXPERT» 1/4» (32 ПРЕДМЕТА) | Компактный набор вставок «Expert» с мини–трещоткой и магнитным держателем |
| 1–13–906 | | НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «EXPERT» 1/4» (40 ПРЕДМЕТОВ) | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| 6–97–597 | | НАБОР ИНСТРУМЕНТА «STANLEY EXPERT №1» (120 ПРЕДМЕТОВ) | Кейс со стальным каркасом<br>Алюминиевые стенки с черными металлическими угловыми элементами, размеры: длина: 500 мм – ширина: 500 мм – высота: 229 мм,<br>телескопическая ручка,<br>четыре колеса, замок |
| 1–94–737 | | ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «EXPERT» МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С 6–ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 73 X 50 X 97CM | 6 выдвижных ящиков (3x 60 см и 3x 130 см)<br>Прочная конструкция – максимальная нагрузка 800 кг<br>Ящики могут быть выдвинуты на 100%<br>Максимальная нагрузка для каждого ящика от 15 до 20 кг<br>Центральный замок<br>Верхняя поверхность с резиновым покрытием Прочная метеллическая ручка<br>Колеса диаметром 125 мм одно из которых оснащено тормозом |
| 0–69–251 | | КОМПЛЕКТ ИЗ 8–МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5–>6MM | Все ключи хранятся в пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей – красный, для дюймовых – желтый) |
| 0–69–253 | | КОМПЛЕКТ ИЗ 10–ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5–>10MM | |
| 0–69–256 | | КОМПЛЕКТ ИЗ 9–ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1,5–>10MM | Шар на длинной части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах, складной открытый футляр для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ. (1.5–2–2.5–3–4–5–6–8–10 мм) |
| 0–97–551 | | НАБОР ИЗ 7–МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ «FATMAX LOCKING SAE» С ФИКСАТОРОМ 3/32»–>1/4» | Первая на рынке конструкция, позволяющая фиксировать ключи в рабочем положении<br>Кнопка для фиксации и освобождения ключей для безопасного и быстрого перехода из одного состояния в другое<br>Удлиненные ключи для лучшего доступа к глубоко установленным винтам |
| 0–97–552 | | НАБОР ИЗ 8–МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ «FATMAX LOCKING METRIC» С ФИКСАТОРОМ 1.5–>8.0 MM | |
| 0–97–553 | | НАБОР ИЗ 8–МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ «FATMAX LOCKING TORX» С ФИКСАТОРОМ T9–>T40 | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **РУБАНКИ И РАШПИЛИ** | | | |
| 1–12–204 | | РУБАНОК «HANDYMAN H1204» 50 X 250ММ | Регулируемый металлический рубанок,<br>Лаковое покрытие,<br>литой корпус из серого чугуна от–фрезерован с трех сторон |
| 1–12–033 | | РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ «SB3» С ОДИНАРНЫМ НОЖОМ 44 X 210ММ | Регулируемый металлический руба–нок, колесо для регулировки глубины строгания и регулировки поперечного положения лезвия, литая основа из чугуна отфрезерована с трех сторон, литые рукоятки |
| 1–12–034 | | РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ «SB4» С ОДИНАРНЫМ НОЖОМ 50 X 245ММ | |
| 1–12–020 | | РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 40 X 160ММ | Регулировка глубины строгания, запасные лезвия безопасно хранятся в рукоятке рубанка,<br>фрезерованная подошва |
| 0–12–105 | | РУБАНОК «RB5» ТОРЦЕВОЙ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ 50 X 150ММ | |
| 1–12–151 | | СТРУГ СТОЛЯРНЫЙ С ПЛОСКОЙ ПОДОШВОЙ 55 X 55ММ | Литое основание для лезвия, полная регулировка глубины строга–ния и поперечного положения ножа |
| 5–21–296 | | РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛ–ЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 315ММ С ЛЕЗВИЕМ 250ММ | Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена.<br>Рифленая передняя рукоятка для более высокой точности работы.<br>Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм. |
| 5–21–399 | | РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛ–ЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 153ММ С ЛЕЗВИЕМ 140ММ | Лезвие длиной 140 мм.<br>Оснащен заменяемым лезвием с мелкой насечкой, отлично подходит для сглаживания кромок и обработки малых областей. Высокопрочный металлический корпус. |
| 5–21–102 | | РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 305ММ И ЛЕЗВИЕМ 140ММ | Литой корпус.<br>Быстрые установка и снятие лезвия.<br>Очень удобен в работе.<br>Выигрышно заменяет традиционный рашпиль для выполнения различных работ. |
| 5–21–103 | | РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 270ММ И ЛЕЗВИЕМ 250ММ | Используется с лезвиями всех типов длиной 140мм для 5–21–104 и 250мм для 5–21–103<br>Поставляется с заменяемым лезвием со стандартной насечкой – идеально для широкого круга задач<br>Очень удобен в работе<br>Быстрые установка и снятие лезвия |
| 5–21–104 | | РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 155ММ И ЛЕЗВИЕМ 140ММ | |
| 5–21–297 | | РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛ–ЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 400ММ С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ 250ММ | Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена |
| 5–21–291 | | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ «SURFORM 21–297» КРУГЛОЕ 250ММ | Лезвие длиной 250 мм, предназначено для рашпиля «Surform» 5–21–297 |
| 5–21–398 |  | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ С МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ 140 ММ | Предназначено для работы по мягким металлам, твердым пластикам, лами–нированным материалам и т.п. |
| 5–21–293 | | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ ПРЯМОЕ СО СТАНДАРТНОЙ НАСЕЧКОЙ 250ММ | Лезвие длиной 250 мм со стандарт–ной насечкой с зубьями, расположен–ными до самой кромки, предназначе–но для работы по мягким металлам, твердым пластикам, ламинированным материалам и т.п. |
| 5–21–393 | | ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ ПРЯМОЕ С МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ 140ММ | Лезвие для рашпиля «Surform Flat File 21–102» прямое с мелкой насечкой. |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| ЛАЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | | | |
| 1–77–910 | | ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ «TLM110I» 0,1 – 30M | Быстрое измерение расстояния с использованием лазерной технологи, дальность действия: 30 м, погреш–ность измерений: +/– 2 мм, вычисле–ние площади, вычисление объема |
| 1–77–116 | | ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ «TLM 220I» | Цветной дисплей с высоким разре–шением цифровой видоискатель, дальность действия – до 200 м, ре–жим измерения больших расстояний |
| 1–77–911 | | ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ «TLM130I» 0,1 – 30M | Быстрое измерение расстояния с ис–пользованием лазерной технологии, дальность действия: 30 м, погреш–ность измерений: +/– 2 мм, вычисле–ние площади, вычисление объема |
| 1–77–917 | | ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ «TLM 160I» | Определение площади и объема, измерения расстояния от перед–ней или задней стороны корпуса устройства |
| 1–77–319 | | ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 5–ТИ ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ 10–>30M +/–3MM@15M | Дальность действия: 30м (точечная проекция), 10м (линейная проекция) |
| 1–77–318 | | ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 3–Х ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ 30M +/–4MM@10M | Дальность действия: 30м Формирование 3–х лучей, направлен–ных вперед, вверх и вниз Погрешность: 4мм / 10м |
| 1–77–321 | | ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛО–СКОСТЕЙ «FATMAX CROSS LINE LASER– SCL–D» 15–>50M +/–3–>6MM@15M | Рабочая дальность: 30 м (точечная проекция) / 15 м (линейная проек–ция) – до 50 м при использовании детектора |
| 1–77–160 | | ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР «AL24 GVP» В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕНОГОЙ И РЕЙКОЙ | нивелир со шкалой в градусах, тренога, 5–метровая E–рейка евро–стандарта |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **КЛЕПАЛЬНЫЕ МОЛОТКИ** | | | |
| 6-MR77 | | МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ «MR77» | Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок, дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках |
| 6-MR100 | | МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ «MR100» | Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок, дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках |
| 0-69-804 | | МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСТАЛЬНОЙ «MR55» 260ММ | Цельностальная конструкция, 4 взаимозаменяемые насадки для установки заклепок диаметром 2, 3, 4 и 5 мм |
| 0-69-833 | | МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ «MR33» | Идеальный инструмент для любителей для работ средней тяжести, позволяет устанавливать заклепки диаметром 3 и 4 мм |
| 1-PAA42T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш3 Х 3ММ Х 25ШТ. | Заклепки алюминиевые |
| 1-PAA44T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш3 Х 7ММ Х 20ШТ. | |
| 1-PAA48T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш3 Х 12ММ Х 15ШТ. | |
| 1-PAA52T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш4 Х 3ММ Х 20ШТ. | |
| 1-PAA54T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш4 Х 7ММ Х 20ШТ. | |
| 1-PAA58T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш4 Х 12ММ Х 15ШТ. | |
| 1-PAA62T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш5 Х 3ММ Х 15ШТ. | |
| 1-PAA64T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш5 Х 7ММ Х 15ШТ. | |
| 1-PAA66T | | ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ Ш5 Х 9ММ Х 15ШТ. | |
| **СТРУБЦИНЫ** | | | |
| 9-83-123 | | СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FatMax» | Легко переходит в автоматический режим работы простым нажатием на кнопку, высокая скорость работы |
| 0-83-121 | | СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ «BAILEY» ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НАГРУЗОК | Независимо регулируемые губки способны фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины |
| 0-83-100 | | СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ «BAILEY» | Лента длиной 4,5 м позволяет фиксировать большие или имеющие сложную форму объекты |
| 0-83-033 | | СТРУБЦИНА 75 СМ | Яркая, хорошо заметная окраска, обеспечивающая также защиту от коррозии<br>Усовершенствованная конструкция рамы для повышенного сопротивления на изгиб<br>Высокопрочная конструкция из ковкого чугуна и стали |
| 0-83-034 | | СТРУБЦИНА 100 СМ | |
| 0-83-035 | | СТРУБЦИНА 150 СМ | |
| 0-83-036 | | СТРУБЦИНА 200 СМ | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ** | | | |
| 6-GR100 | | КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «DUALMELT PRO™» Ш11,3ММ Х 80ВТ/220В | Обеспечивает эффективность работы профессионального инструмента, соответствующую запросам пользо-вателей |
| 6-GR25 | | КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «DUAL MELT 6-GR25» Ш11,3ММ Х 80ВТ/220В | Универсальность использования – режимы работы с низкой и высокой температурой<br>Удобный переключатель выбора температурного режима |
| 1-GS10DT | | ТЕРМОКЛЕЙ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИ-СТОЛЕТА Ш7 Х 100ММ Х 24ШТ. | Термоклей «DualTemp» в стержнях для клеевого пистолета |
| **СТЕПЛЕРЫ И СКОБЫ** | | | |
| 6-TR150L | | СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY 6-TR150L» ДЛЯ «А»-СКОБ 6-14ММ И ШПИ-ЛЕК 12-15ММ | Для скоб типа «А» (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа «J» (12, 15 мм)<br>Комфортный в работе<br>Прочный литой алюминиевый корпус<br>Механизм, исключающий заедание скобы |
| 6-TR150HL | | СТЕПЛЕР «HEAVY DUTY 6-TR150HL» С РЕГУЛИРОВКОЙ СИЛЫ УДАРА «HIGH/LOW» ДЛЯ СКОБ ТИПА «G» 6-14ММ | Для скоб типа «G» (6, 8, 10, 12, 14 мм)<br>Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)<br>Регулировка силы удара |
| 6-TR45 | | СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY TR45» ДЛЯ СКОБ ТИПА «А» 6-8ММ | Для скоб типа «А» (4, 6, 8, 10 мм).<br>Рукоятка фиксируется замком в крайнем нижнем положении<br>Скоба легко и быстро загружается в магазин |
| 6-PHT150 | | СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ «HAMMER TACKER 6-PHT150» ДЛЯ СКОБ ТИПА «G» 8-12ММ EU | Для скоб типа «G» (6, 8, 10 мм)<br>Для быстрого крепления наполь-ных, кровельных и изоляционных материалов<br>Высокопрочная стальная конструкция |
| 1-TRA202T | | СКОБА ТИП “А” 4ММ 1000ШТ. | Скоба для степлера |
| 1-TRA204T | | СКОБА ТИП “А” 6ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA205T | | СКОБА ТИП “А” 8ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA206T | | СКОБА ТИП “А” 10ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA208T | | СКОБА ТИП “А” 12ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA209T | | СКОБА ТИП “А” 14ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA704T | | СКОБА ТИП “G” 6ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA705T | | СКОБА ТИП “G” 8ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA706T | | СКОБА ТИП “G” 10ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA708T | | СКОБА ТИП “G” 12ММ 1000ШТ. | |
| 1-TRA709T | | СКОБА ТИП “G” 14ММ 1000ШТ. | |

| АРТИКУЛ | ФОТО | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|
| **ЗУБИЛА И ДОБОЙНИКИ** | | | |
| 4-18-331 | | ЗУБИЛО ДЛЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ «FATMAX» 75 X 275ММ | Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости<br>Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности<br>Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке |
| 4-18-327 | | ЗУБИЛО ПО КИРПИЧУ «FATMAX» 76 X 215ММ | |
| 4-18-328 | | ЗУБИЛО ПО КИРПИЧУ «FATMAX» 100 X 215ММ | |
| 4-18-329 | | ЗУБИЛО ПО БЕТОНУ «FATMAX» 19 X 300ММ | |
| 4-18-330 | | ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 55 X 250ММ | |
| 4-18-332 | | ЗУБИЛО ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX» 25 X 300ММ | |
| 4-18-333 | | ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА «FATMAX» 45 X 250ММ | |
| 4-18-299 | | НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ СЛЕСАРНЫХ (12 ШТ.) | Высококачественная хромованадиевая сталь<br>Подходят для любых работ по металлу |
| 0-58-930 | | НАБОР ИЗ 3-Х ДОБОЙНИКОВ «DYNAGRIP» 0,8-1,6-2,4X125ММ | Набор состоит из 3-х добойников размером 0.8, 1.6 и 2.4 мм, удлиненная коническая часть острия позволяет быстро и точно центрировать инструмент |
| 0-58-120 | | КЕРНЕР С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 3,2X100ММ | Фрезерованный корпус изготовлен из закаленного и отпущенного стального сплава<br>Хвостовик с мелкой насечкой с квадратной задней частью |
| 1-58-501 | | ДОБОЙНИК «FATMAX INTERCHANGEABLE» С ПЕРЕСТАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1/32»+2/32» | Рукоятка из двух материалов для комфорта и надежного захвата за счет снижения вероятности скольжения в руке |
| **ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ** | | | |
| 0-70-445 | | РЕЗАК ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ Ш15ММ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | Резак для медных труб |
| 0-70-446 | | РЕЗАК ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ Ш22ММ АВТОМАТИЧЕСКИЙ | |
| 0-70-453 | | КЛЮЧ ДЛЯ МОЕК РЕГУЛИРУЕМЫЙ | Ключ для монтажа сантехнических кранов |
| 1-83-069 | | ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 76 ММ | Регулируются и фиксируются в любом положении, фрезерованные губки равномерно распределяют давление при зажиме детали |
| 0-47-316 | | НАБОР ИЗ 2-Х ЧЕРНЫХ МАРКЕРОВ «STANLEY» С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ | Черный цвет<br>Влагостойкие чернила<br>Быстро сохнет |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

STANLEY®

www.stanleyrussia.com

NLEY

ANTIVIBE
STANLEY

# СОДЕРЖАНИЕ


4
## ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГА

7
## ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И РАЗМЕТОЧНЫЙ

**12** Инструмент для разметки
**32** Рулетки и линейки
**53** Колеса измерительные (одометры)
**55** Влагомеры
**55** Дальномеры ультразвуковые и детекторы неоднородностей
**58** Приборы для поиска подземных коммуникаций
**64** Уровни

77
## РЕЖУЩИЙ И ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

**83** Ножи
**104** Лезвия для ножей
**115** Ножовки и стусла
**145** Ножовочные полотна
**148** Ножницы
**153** Стеклорезы
**156** Плоскогубцы и кусачки
**178** Захваты регулируемые
**182** Струбцины
**185** Тиски

191
## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

**198** Отвертки
**240** Молотки, кувалды, топоры
**260** Клепальные молотки
**261** Заклепки
**265** Стамески
**273** Приспособление для заточки
**276** Рашпили “Surform”
**279** Лезвия для рашпилей “Surform”
**283** Рубанки
**298** Ножи для рубанков
**302** Напильники
**309** Степлеры
**313** Скобы и шпильки для степлеров
**319** Клеевые пистолеты
**322** Зубила “FatMax”
**324** Бородки, кернеры, зубила
**329** Шила
**331** Гвоздодеры
**337** Дрели и коловороты

339
## ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**340** Инструмент для работ с гипсокартоном
**348** Шпатели
**351** Скребки и цикли
**354** Валики малярные
**359** Кисти малярные
**362** Щетки и совки
**364** Вспомогательный малярный инструмент

367
## ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА

**373** Инструмент “Expert”
**438** Механический инструмент
**481** Фонари

487
## ЯЩИКИ, СУМКИ И ПОЯСА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

**490** Ящики многосекционные с колесами
**494** Ящики большого объема с колесами
**497** Ящики для инструмента
**507** Ко́злы и верстаки
**510** Шкафы
**513** Органайзеры и лотки
**521** Ящики для инструмента, органайзеры и лотки “Design Collection”
**522** Ящики для инструмента, органайзеры и лотки “D.I.Y. Collection”
**524** Сумки и ремни для инструмента
**540** Аксессуары
**540** Бонус-комплекты

545
## ЛАЗЕРНЫЙ И ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

**548** Уровни и нивелиры лазерные
**561** Дальномеры лазерные
**564** Оптический инструмент и аксессуары

568
## ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСП

## ОБЪЯСНЕНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО БРЕНДАМ

Продукция в каталоге представлена в соответствии с приведенной ниже иерархией:

### FATMAX® XTREME™

- Stanley® FatMax® Xtreme™ – продукция с наивысшим уровнем инноваций для наиболее требовательных профессиональных пользователей.

### FATMAX®

- Stanley® FatMax® – продукция высокого качества для профессиональных пользователей.

### STANLEY®

- Stanley® – ассортимент инструмента общего назначения

## СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Обратите внимание на мнения профессионалов о лучшем инструменте для работы, приведенные в начале некоторых разделов. В конце большинства разделов Вы сможете найти полезные советы, которые помогут Вам максимально эффективно использовать Ваш инструмент.

# ОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГА

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Данный каталог содержит дополнительные указания на новые позиции, которые отмечены данным значком.

НОВИНКА

### РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "MICRO POWERLOCK BLADE ARMOR" 0,1-33-514, 527, 0-33-532

Рулетка измерительная "Micro Powerlock Blade Armor".

- Хромированный ударопрчный корпус из АБС-пластика
- Компактный эргономичный корпус – на 12% меньшего размера по сравнению с традиционным
- "Blade Armor" – срок службы ленты увеличивается вдвое по сравнению с обычной - риск поломки снижается на 95%
- Ширина ленты 25 мм: выбор профессионалов
- Выдвижение ленты в горизонтальной плоскости до 2,10 м без "излома" обеспечивает быстрое и легкое измерение
- Крючок с 3 заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2 заклепками
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Зажим для крепления рулетки к поясу
- Класс точности II

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-33-514** | 5 | 25 | - | 12 | 3253561335143 |
| **0-33-514** | 5 | 25 | X | 4 | 3253560335144 |
| **0-33-527** | 8 | 25 | X | 4 | 3253560335274 |
| **1-33-527** | 8 | 25 | - | 12 | 3253561335273 |
| **0-33-532** | 10 | 25 | X | 12 | 3253560335328 |

**0** - Указывает на тип упаковки,например, картонная коробка, дисплей и.т.д.

**33** - Указывает на подкатегорию продукции, например, короткие рулетки.

**514** Индивидуальный номер продукта.

Размеры и/или краткое описание или указание на стенд или дисплей.

Индикатор, показывающий, имеет ли упаковка продукта держатель для вывешивания на стенд.

Количество в упаковке.

13-значный штрих-код EAN.

# ИНСТРУМ
# ИЗМЕРИТ
# И РАЗМЕТ

# ЕНТ
# ЕЛЬНЫЙ
# ОЧНЫЙ

STANLEY®

**Мы видели, как трудно одному человеку измерить расстояние более 2-х метров одной рукой. Поэтому мы разработали рулетку, которая при горизонтальном выдвижении сохраняет жесткость ленты до 4-х метров. При этом она оснащена крючком увеличенного размера для лучшего зацепления за выступы при выполнении измерений. Мы называем этот крючок «чудовищем» (The Beast).**

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## МАЛКИ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ШНУРЫ

### КОМБИНИРОВАННЫЕ УГОЛЬНИКИ

Один из важнейших элементов комплекта инструмента плотника, используемого на рабочей площадке, выполняет 8 функций: угольника, устройства для откладывания углов 45°, рейсмуса, глубиномера, уровня, линейки, и кроме того, содержит чертилку.

### ПЛОСКИЙ СТАЛЬНОЙ ПЛОТНИЦКИЙ УГОЛЬНИК

Особенно удобен для тех случаев, когда необходимо регулярно размечать большие листы материала. Обе части (линейки) угольника имеют разметку.

### СКЛАДНОЙ УГОЛЬНИК

Незаменим для установки больших строительных конструкций, фундаментов, напольной и тротуарной плитки, садовых ландшафтных работ. Простая конструкция делает этот инструмент компактным и удобным для транспортировки.

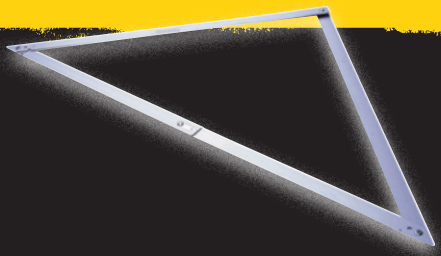

### МАЛКА

Разработана для воспроизведения и разметки углов. Если требуется установить угол определенной величины, необходимо дополнительно использовать транспортир.

### РЕЙСМУС

Применяется для нанесения разметки с помощью чертилки, оставляющей риску параллельно длинной кромке деревянной детали. При этом при последующем пилении или строгании обеспечивается более высокая точность по сравнению с карандашной разметкой. Рейсмус имеет колодку, которую упирают в кромку детали, и размерный стержень, на конце которого располагается чертилка (закаленный острый штифт). Необходимое расстояние от чертилки до плоскости колодки выставляется по линейке, и затем колодка фиксируется винтом в этом положении.

### РАЗМЕТОЧНЫЙ ШНУР

Применяется для отбивки прямых линий на земле, стене или потолке. Важный элемент в комплекте инструмента строителя, может использоваться в качестве шнурки каменщиками, при плиточных работах, в качестве отвеса при установке мебели и.т.д
Модель FatMax Xtreme выводит этот инструмент на новый уровень эффективности за счет использования в 3 раза более износостойкого шнура, а также других инновационных решений.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## КОМБИРИРОВАННЫЙ УГОЛЬНИК ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И КРОМКИ

### ШАГ 1

Отстругайте лицевую поверхность заготовки и проверьте, что она ровная по ее ширине и длине. Если Вы удовлетворены результатом, пометьте эту поверхность "Face Side" - лицевая сторона.

### ШАГ 2

Обработайте рубанком смежную кромку, сделав ее ровной, прямой и перпендикулярной лицевой поверхности.

### ШАГ 3

Расположите колодку угольника на лицевую поверхность доски и проверьте, нет ли просветов между линейкой и поверхностью доски. Повторите эту проверку в нескольких местах по длине доски.

### ШАГ 4

При необходимости, выполните чистовую обработку рубанком. После завершения выравнивания поставьте на поверхности отметку "Face Edge" - лицевая кромка. С этого момента вся разметка, наносимая с помощью угольника, малки или рейсмуса должна выполняться только от лицевой стороны или лицевой кромки.

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Если необходимо получить несколько деталей одинаковой длины, скрепите их вместе с помощью струбцин и нанесите разметку на все детали одновременно.

## НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ НА ВСЕ 4 СТОРОНЫ ДЕТАЛИ

Наносить разметку следует с помощью ножа для более высокой точности, кроме того, она удобнее для последующего пиления по сравнению с линией, нанесенной карандашом.

### ШАГ 1



Для выполнения линии разметки поперек лицевой стороны плотно прижмите колодку угольника к лицевой кромке, используя большой, средний, безымянный пальцы и мизинец, при этом указательный палец должен быть расположен сверху на внутренней стороне линейки угольника для предотвращения ее сдвига в процессе выполнения линии ножом.

### ШАГ 2



Для выполнения линии разметки на лицевой кромке поверните угольник, оперев колодку на лицевую сторону. Установите лезвие ножа в ранее сделанную бороздку на лицевой стороне и по лезвию ножа переместите линейку угольника на лицевую кромку. Продолжите линию разметки на лицевой кромке.

### ШАГ 3

Повторите вышеуказанную процедуру на двух оставшихся сторонах. Разметку производите либо от лицевой стороны, либо от лицевой кромки.





# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## БОЛЬШОЙ СТАЛЬНОЙ УГОЛЬНИК

Данный угольник не имеет колодки, которая могла бы упираться в кромку листа, поэтому для его точного позиционирования следует использовать деревянный брусок.



## МАЛКА

Малка может использоваться для полготовки поверхности, кромки и необходимой разметки, однако следует быть внимательным при необходимости выполнения косых срезов на обоих концах деревянной детали. Всегда наносите разметку от лицевой стороны или лицевой кромки, а также проверяйте, что разметка для косого среза делается в нужную сторону.

## ВАЖНО

Храните разметочный шнур, не допуская воздействия на него влаги. В случае использования для разметки на стенах, предназначенных под покраску, проверьте, не будет ли линия разметки проступать сквозь краску. При работе внутри помещений убедитесь, что мел не оставляет пятен на обивке мебели или на ковровом покрытии.

## РАЗМЕТОЧНЫЙ ШНУР

Достаточно небольшой практики для приобретения навыка обращения с этим инструментом.

## ШАГ 1

Убедитесь, что корпус содержит достаточное количество мелового порошка, и встряхните его для того, чтобы шнур покрылся мелом. Если это новый инструмент, вытяните шнур из корпуса на всю длину, присыпьте его небольшим количеством мелового порошка, и смотайте обратно в корпус. Добавьте мела в корпус.

## ШАГ 2

Надежно закрепите крючок на конце шнура с одного конца детали, на которую требуется нанести разметку (фиксатор шнура "Quick Spike" разработан специально для максимального облегчения этой задачи).

## ШАГ 3

Вытяните шнур из корпуса и закрепите ручку сматывания для того, чтобы было возможно натянуть шнур.

## ШАГ 4

Аккуратно разместите шнур в необходимое положение на поверхности. Приподнимите шнур большим и указательным пальцами на несколько сантиметров для создания некоторого натяжения, и отпустите, на поверхности останется хорошо заметная линия разметки.

## ШАГ 5

Аккуратно смотайте шнур, следя за тем, чтобы не запачкать поверхность детали и линию разметки.

# УГОЛЬНИКИ, МАЛКИ, РЕЙСМУСЫ, ЦИРКУЛИ

## УГОЛЬНИК СКЛАДНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 1-45-013

Угольник складной строительный.

- Прочная легкая алюминиевая конструкция
- Углы 90° и 45°
- Идеален для использования при укладке напольной и тротуарной плитки, плотницких работах, работах по разметке площадок, установке перегородок
- Легко складывается для удобства хранения
- Отверстие для подвешивания при хранении

| | Длина, см | Ширина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-45-013 | 172 | 122 | - | 1 | 3253561450136 |

## УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ 1-45-685, 686, 687

Угольник столярный.

- Экструдированное профилированное алюминиевое основание
- Линейка из нержавеющей стали с легкочитаемой глубоко выгравированной шкалой (процесс "GRAVEMAT")

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-45-685 | 140 | 250,0 | - | 6 | 3253561456855 |
| 1-45-686 | 200 | 300,0 | - | 6 | 3253561456862 |
| 1-45-687 | 200 | 400,0 | - | 6 | 3253561456879 |

## УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-46-017, 222

Угольник комбинированный.

- Многофункциональный угольник
- 2-46-222: литое металлическое основание с 3-мя фрезерованными поверхностями с метрической и дюймовой шкалами
- 2-46-017: легкое пластмассовое основание со шкалой в миллиметрах
- Выгравированная шкала для отличной читаемости
- Встроенная капсула уровня
- Шкала в мм
- Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня

| | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-46-017 | 300 | 12 | X | 6 | 3253562460172 |
| 2-46-222 | 300 | 12 | X | 6 | 3253562462220 |

## УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ 0-46-151

Угольник комбинированный.

- Все поверхности фрезерованы для обеспечения высокой точности
- Выгравированные шкалы в мм и см и в дюймах и 1/8" и 1/16"
- Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня
- Профессиональный комбинированный угольник с литым основанием для высокой точности и продолжительного срока службы
- Класс точности I

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-46-151 | 300 | X | 1 | 5011284381407 |

## УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ЛИТЫМ ОСНОВАНИЕМ 2-46-028, 143

Угольник комбинированный с литым основанием.

- Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня
- Капсула уровня, с удобным считыванием показаний под любым углом
- Гайка и головка чертилки из латуни высокого качества для продолжительного срока службы
- Хорошо читаемая выгравированная шкала и линейка с покрытием для защиты от коррозии
- Метрическая / дюймовая шкалы
- Литое металлическое основание с 3-мя фрезерованными поверхностями для высокой точности

| | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-46-028 | 300 | 12 | - | 3 | 3253562460288 |
| 2-46-143 | 300 | 12 | - | 3 | 3253562461438 |

## УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-46-012

Угольник комбинированный.

- Легкое пластмассовое основание со шкалой в миллиметрах
- Легкочитаемая шкала, выполненная методом штамповки
- Встроенная капсула уровня
- Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-46-012 | 300 | - | 6 | 3253562460127 |

## УГОЛЬНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ 1-46-169

Угольник профессиональный двойной 1-46-169.

- Возможность откладывть углы 90°, 60° и 45°
- Деревянное основание
- Стальное лезвие

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-46-169 | 250 | - | 2 | 3253561461699 |

## УГОЛЬНИК ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 1-45-530, 2-45-600

Угольник для кровельных работ.

- Стальной плотницкий угольник, полированный с лаковым покрытием для защиты от коррозии
- Реверсивные шкалы и крупная градуировка для легкого считывания показаний
- 45-530: шкала с делениями через 2 мм
- 45-600: шкала на лицевой стороне с делениями через 2 мм, на оборотной - через 1/8"

| | Длина, мм | Длина, дюймы | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-45-530** | 600 | 24 | 400 | - | 1 | 3253561455308 |
| **2-45-600** | 406 | | 38 | - | 6 | 3253562456007 |

## УГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА 1-46-235, 236, 237



Угольник каменщика.

- Стальной угольник с защитным лакокрасочным покрытием

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-46-235** | 500 | 250,0 | - | 1 | 3253561462351 |
| **1-46-236** | 600 | 300,0 | - | 1 | 3253561462368 |
| **1-46-237** | 800 | 400,0 | - | 1 | 3253561462375 |

## УГОЛЬНИК 2-46-500



Угольник.

- Легкая конструкция для удобства применения
- Ударопрочное пластмассовое основание имеет форму, позволяющую откладывать угол 45°
- Полированное стальное лезвие

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-46-500** | | - | 6 | 3253562465009 |

## УГЛОМЕР 0-46-050, 052

Угломер.

- Выгравированные шкалы
- Конструкция из алюминиевого сплава для высокой прочности и продолжительного срока службы
- 3 основных шкалы, используемые при изготовлении крыш
- Идеален для многократно повторяющегося нанесения разметки
- Может использоваться как малка, угломер или направляющая пилы

| | Размер, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-46-050** | 6 | X | 6 | 3253560460501 |
| **46-050** | 6 | N/A | 6 | |
| **0-46-052** | 10 | X | 4 | 3253560460525 |
| **46-052** | 10 | N/A | 4 | |

## УГОЛЬНИК ПЛАСТМАССОВЫЙ 0-46-060

Угольник пластмассовый.

- Высокое сопротивление износу
- Изготовлен из ударопрочного АБС-пластика для продолжительного срока службы

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-46-060** | | X | 6 | 0076174460605 |

## МАЛКА С ПЛАСТМАССОВОЙ КОЛОДКОЙ 0-46-525, 529, 535

Малка с пластмассовой колодкой.

- Малка
- Литая высокопрочная пластмассовая колодка с обработанными с высокой точностью рабочими поверхностями
- Закаленное с последующим отпуском лезвие с воронением
- Хромированный фиксатор

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-46-525** | 190 | X | 6 | 3253560465254 |
| **0-46-529** | 228 | X | 6 | 3253560465292 |
| **0-46-535** | 267 | X | 6 | 3253560465353 |

## МАЛКА H1225 0-46-825

Малка H 1225.

- Колодка, выполненная методом инжекционного литья с углублениями для удобства захвата рукой
- Система фиксации лезвия

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-46-825** | 210 | X | 6 | 3253560468255 |

## РЕЙСМУС ПЛАСТМАССОВЫЙ 2-47-064

Рейсмус пластмассовый.

- Пластмассовая колодка с металлической вставкой
- Шкала для простоты измерения
- Деления через 2 мм

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2-47-064** | 215 | 8 7/16 | X | 5 | 3253562470645 |

## ЦИРКУЛЬ РАЗМЕТОЧНЫЙ С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 0-47-011

Циркуль разметочный с пружинным механизмом.

- Циркуль стальной полированный
- Закаленные рабочие края
- Пружинный механизм позволяет быстро регулировать инструмент с помощью контргайки и болта плавной регулировки

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-011 | 200 | X | 5 | 3253560470111 |

## ЧЕРТИЛКА 0-03-601

Чертилка.

- Хромованадиевая сталь
- Пластмассовый корпус
- Диаметр 4 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-03-601 | 190 | 4 | X | 12 | 3253560036010 |

## НАБОР ИЗ 3-Х ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ РАЗМЕТКИ (ЛИНЕЙКА, КЕРНЕР И ЧЕРТИЛКА) 0-90-500

Набор из 3-х предметов для разметки (линейка, кернер и чертилка).

Состав набора:

- Линейка 200 х 13 мм из нержавеющей стали односторонняя с метрической шкалой
- Кернер "Center Punch" с квадратным хвостовиком 3,2х100мм "0-58-120"
- Чертилка стальная с пластмассовым корпусом "0-03-601"

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-90-500 | X | 12 | 3253560905002 |

# ШНУРЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ, МЕЛ, ОТВЕСЫ

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОРПУСЕ "TRACOR" 20М 0-01-000

Шнур разметочный в корпусе "Tracor" 20 м.

- Может использоваться как для разметки, так и в роли отвеса
- Высокопрочный литой корпус
- Отверстие для мелового порошка со сдвижной крышкой на боковой стороне корпуса
- Полностью убираемая рукоятка для сматывания шнура
- Фиксатор шнура для отдельного использования
- Для замены шнура необходимо открутить 3 винта в корпусе

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-01-000 | 20 | X | 6 | 3253560010003 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОРПУСЕ "FATMAX® XTREME™" 0-47-480

Шнур разметочный в корпусе "FatMax® Xtreme™".

- Литой алюминиевый корпус для обеспечения продолжительного срока службы
- Большой крючок агрессивной формы
- Закрепление крючка на корпусе
- Прозрачные окна в корпусе для определения количества мелового порошка внутри
- Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки
- Механизм быстрого сматывания шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее
- Корпус вмещает 45 г. мела
- Прочный (с усилием на разрыв 22,5 кг) полиэстерово-нейлоновый шнур длиной 30 м
- Откидная рукоятка из нержавеющей стали для сматывания шнура
- Крючок из нержавеющей стали
- Рукоятка блокируется в корпусе для фиксации шнура на месте
- Зажим для крепления к поясу

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-480 | 30 | X | 6 | 3253560474805 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО В КОРПУСЕ "FATMAX® XTREME™" И ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА 0-47-482

Комплект из шнура разметочного в корпусе "FatMax® Xtreme™" и флакона мелового порошка.

- Литой алюминиевый корпус для обеспечения продолжительного срока службы
- Большой крючок агрессивной формы
- Закрепление крючка на корпусе
- Прозрачные окна в корпусе для определения количества мелового порошка внутри
- Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки
- Механизм быстрого сматывания шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее
- Корпус вмещает 45 г. мела
- Прочный (с усилием на разрыв 22,5 кг) полиэстерово-нейлоновый шнур длиной 30 м
- Откидная рукоятка из нержавеющей стали для сматывания шнура
- Крючок из нержавеющей стали
- Рукоятка блокируется в корпусе для фиксации шнура на месте
- Зажим для крепления к поясу

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-482 | 30 | X | 6 | 3253560474829 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО В КОРПУСЕ “FATMAX® XTREME™” И ФЛАКОНА ЧЕРНОГО МЕЛОВОГО ПОРОШКА 0-47-488

Комплект из шнура разметочного в корпусе “FatMax® Xtreme™” и флакона черного мелового порошка.

- Механизм быстрого сматывания шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее
- Закрепление крючка на корпусе
- Прозрачные окна в корпусе для определения количества мелового порошка внутри
- Зажим для крепления к поясу
- Литой алюминиевый корпус для обеспечения продолжительного срока службы
- Прочный скрученный шнур из полиэстра и хлопка
- Специальный состав порошка обеспечивает хорошую адгезию и высокую контрастность
- Водостойкий и не образующий комков при намокании порошок
- Черный цвет: предназначен для наружных и внутренних работ

| | Длина шнура, м | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-47-488 | 30 | 2 | X | 6 | 3253560474881 |

## ФИКСАТОР ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО “FATMAX® XTREME™ QUICKSPIKE™” 0-47-496

Фиксатор шнура разметочного “FatMax® Xtreme™ QuickSpike™”.

- Прочный корпус из поликарбоната и алюминия
- Крепление крюка на корпусе
- Закаленный стальной шип
- Подпружиненный плунжер
- Поставляется со специальной монтажной скобой для крепления фиксатора к корпусу разметочного шнура
- Плунжер имеет регулировку, позволяющую выбрать одно из 3-х возможных значений длины, на которую выдвигается шип
- Шип из закаленной стали долго сохраняет остроту
- Быстрое крепление разметочного шнура к большинству строительных материалов
- Ударопрочная конструкция с большим сроком службы
- Инновационный продукт на рынке
- 3 положения шипа
- Надежное крепление разметочного шнура на месте
- Крюк из нержавеющей стали в комплекте поставки

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-496 | X | 6 | 3253560474966 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО В КОРПУСЕ “FATMAX”, ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА И МАРКЕРА 0-47-681

Комплект из шнура разметочного длиной 30 м в корпусе “Fat Max”, флакона мелового порошка (115 г.) и маркера.

- Крючок изготовлен из нержавеющей стали
- Большой корпус вмещает 45 г. мелового порошка
- Корпус можно использовать в качестве отвеса
- Прорезиненный корпус выполнен из АБС-пластика, что обеспечивает удобный захват и высокую прочнсть
- Механизм сматывания шнура с передачей 3.5 : 1
- Металлическая рукоятка складывается внутрь корпуса, обеспечивая удобство хранения изделия
- Патентованная конструкция смотрового окна для контроля уровня мела в корпусе

| | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-681 | 30 | X | 6 | 3253560476816 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОРПУСЕ "FATMAX" 0-47-140

FatMax

Шнур разметочный в корпусе "FatMax".

- Длина 30 м
- Качество профессионального инструмента
- Механизм сматывания шнура с передачей 3 : 1
- Кнопка фиксации шнура
- Эргономичный ударопрочный корпус из двух материалов
- Прочный шнур из хлопка/полиэстера

| | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-140 | 30 | X | 6 | 3253560471408 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОРПУСЕ "POWERWINDER" 0-47-460

Шнур разметочный в корпусе "PowerWinder".

- Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее
- Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали
- Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри
- Большой крючок агрессивной формы
- Закрепление крючка на корпусе
- Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки
- Корпус вмещает 45 г. мела
- Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м
- Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом
- Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика

| | Длина, футы | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-47-460 | 100 | 30 | X | 6 | 3253560474607 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО В КОРПУСЕ "POWERWINDER", ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА И ПОДВЕСНОГО УРОВНЯ 0-47-465

Комплект из шнура разметочного в корпусе "PowerWinder", флакона мелового порошка и подвесного уровня.

- Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее
- Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали
- Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри
- Большой крючок агрессивной формы
- Закрепление крючка на корпусе
- Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки
- Корпус вмещает 45 г. мела
- Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м
- Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом
- Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика

| | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-465 | 30 | X | 5 | 3253560474652 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 0-47-050, 100

Шнур разметочный в металлическом корпусе.

- Инструмент с литым алюминиевым корпусом, может использоваться двумя способами: для разметки с помощью мелового порошка и в качестве отвеса
- Мел засыпается внутрь через отверстие, закрытое водонепроницаемой пробкой с войлочной вставкой для регулировки потока мела
- Шнур фиксируется при сложении рукоятки
- Универсальный крючок
- Корпус желтого цвета для лучшей заметности

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-050 | 15 | X | 6 | 3253560470500 |
| 0-47-100 | 30 | X | 6 | 3253560471002 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗМЕТОЧНОГО В КОРПУСЕ "OPP" И ФЛАКОНА МЕЛОВОГО ПОРОШКА 0-47-443

Комплект из шнура разметочного в корпусе "OPP" и флакона мелового порошка.

- Закрепление крючка на корпусе
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика для продолжительного срока службы
- Откидная рукоятка для сматывания шнура фиксируется в корпусе
- Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом
- Крючок из нержавеющей стали для дополнительного увеличения срока службы и предотвращения коррозии
- Новый эргономичный дизайн
- Шнур длиной 30 м
- Корпус вмещает 30 г. мелового порошка

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-443 | 30 | X | 5 | 3253560474430 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ В КОРПУСЕ "OPP" 0-47-440

Шнур разметочный в корпусе "OPP".

- Закрепление крючка на корпусе
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика для продолжительного срока службы
- Откидная рукоятка для сматывания шнура фиксируется в корпусе
- Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом
- Крючок из нержавеющей стали для дополнительного увеличения срока службы и предотвращения коррозии
- Новый эргономичный дизайн
- Шнур длиной 30 м
- Корпус вмещает 30 г. мелового порошка

| STANLEY | Длина, футы | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-47-440 | 100 | 30 | X | 6 | 3253560474409 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ ЗАПАСНОЙ "FATMAX® XTREME™" 0-47-102

Шнур разметочный запасной "FatMax® Xtreme™".

- Для использования с моделями "FatMax® Xtreme™", "FatMax®" и "PowerWinder®"
- Шнур из полиэстера и нейлона
- Длина 30 м

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-102 | 30 | X | 6 | 3253560471026 |

## ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ ЗАПАСНОЙ 0-47-101

Шнур разметочный запасной.

- Подходит для всех моделей
- Длина 30 м
- Диаметр 1 мм
- Витой невпитывающий влагу хлопчатобумажный шнур

| STANLEY | Длина шнура, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-101 | 30 | X | 6 | 3253560471019 |

## МЕЛОВОЙ ПОРОШОК "FATMAX® XTREME™" 9-47-821, 822

Меловой порошок "FatMax® Xtreme™" черный и красный.

- Продукт премиум-класса
- Порошок практически не распыляется и не загрязняет рабочее пространство
- Меловые линии долго не стираются
- Оставляет четкие линии на мокрых поверхностях
- Обеспечивает более высокую производительность
- Не слипается при повышенной влажности
- Более универсальный
- Цвета:

- 9-47-821 - красный
- 9-47-822 - черный

| STANLEY | Вес содержимого, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9-47-821 | 225 | - | 18 | 3253569478217 |
| 9-47-822 | 225 | - | 18 | 3253569478224 |

## МЕЛОВОЙ ПОРОШОК 1-47-403, 404, 405, 803, 804, 917, 919

Меловой порошок.

- Меловой порошок, специально отобранный благодаря его адгезии и яркому насыщенному цвету
- Плохая растворимость в воде
- Высокая стойкость к атмосферным условиям
- Белый - для работ внутри помещений, например, по укладке коврового покрытия
- Синий - для всех задач
- Красный - для кладочных работ вне помещений, несмываемый

- Цвет порошка:
- 1-47-403, 803, 917 - синий
- 1-47-404, 804, 919 - красный
- 1-47-405 - белый

| STANLEY | Цвет | Вес содержимого, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-47-403** | Синий | 115 | - | 12 | 3253561474033 |
| **1-47-404** | Красный | 115 | - | 12 | 3253561474040 |
| **1-47-405** | Белый | 115 | - | 12 | 3253561474057 |
| **1-47-803** | Синий | 225 | - | 12 | 3253561478031 |
| **1-47-804** | Красный | 225 | - | 12 | 3253561478048 |
| **1-47-917** | Синий | 1000 | - | 6 | 3253561479175 |
| **1-47-919** | Красный | 1000 | - | 6 | 3253561479199 |

## ОТВЕС 0-47-160, 161

Отвес.

- Отвес традиционной формы (усеченный конус), выточенный из металлической отливки
- Литая с последующей фрезеровкой пластина
- Упрочненный шнур

| STANLEY | Длина шнура, м | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-47-160** | 3 | 500 | X | 6 | 3253560471606 |
| **0-47-161** | 3 | 500 | X | 12 | 3253560471613 |

## ОТВЕС АРХИТЕКТОРА 0-47-973, 974

Отвес архитектора.

- Дополнительный наконечник из закаленной стали в комплекте
- Сквозное отверстие в наконечнике для удобства его затягивания
- Конструкция из латуни, полированная и покрытая лаком для защиты от коррозии
- Отвинчивающаяся верхняя часть для простого закрепления шнура в центре отвеса

| STANLEY | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-47-973** | 225 | X | 6 | 3253560479732 |
| **0-47-974** | 450 | X | 6 | 3253560479749 |

## ОТВЕС КАМЕНЩИКА "NIVOPLON" 0-03-804

Отвес каменщика "Nivoplon".

- Пластмассовый корпус с ударопрочной капсулой уровня для контроля вертикали
- Отвес из хромистой стали весом 335 г, убираемый внутрь корпуса
- Шнур наматывается на корпус снаружи
- Корпус может быть подвешен, или закреплен на металлической конструкции с помощью встроенного магнита
- Плетеный нейлоновый шнур (длина: 10 м, диаметр 1 мм)

| | Длина шнура, м | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-03-804 | 10 | 335 | X | 6 | 3253560038045 |

# МАРКЕРЫ И КАРАНДАШИ

## МАРКЕР "FATMAX®" ПЛОСКИЙ 0,9-47-314, 1-47-344

Маркер "FatMax®" плоский.

- 0-47-314 - набор из 2-х черных маркеров с плоским наконечником.
- 9-47-314 - маркер черного цвета с плоским наконечником с дисплеем на 16шт.
- 1-47-344 - маркер черного цвета с плоским наконечником в контейнере на 25шт.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-314 | | X | 12 | 3253560473143 |
| 1-47-344 | | - | 25 | 3253561473449 |
| 9-47-314 | | X | 16 | 3253569473144 |

НОВИНКА

## НАБОР МАРКЕРОВ "FATMAX®" ПЛОСКИХ СО СТОЙКИМИ ЧЕРНИЛАМИ (ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ) 0-47-315

Набор маркеров "FatMax®" плоских со стойкими чернилами.

- Идеальны для профессионалов: электриков, строителей, специалистов в вениляции и сантехников
- Стойкие чернила идеальны для нанесения отметок в любых погодных условиях
- Корпус выполнен из двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в перчатках
- Прочный наконечник, малый износ даже при нанесении разметки на абразивных материалах
- Используется для нанесения отметок:
  - на трубах
  - на дереве и металле
  - на инструменте и оборудовании
  - на гайках и болтах
  - на медной кровле
  - на бетонных поверхностях
- Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-315 | | X | 12 | 3253560473150 |

## НАБОР ИЗ 2-Х ЧЕРНЫХ МАРКЕРОВ "FATMAX®" С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ СО СТОЙКИМИ ЧЕРНИЛАМИ 0-47-312

НОВИНКА

Набор из 2-х черных маркеров "FatMax®" с заостренным наконечником со стойкими чернилами.

- Стойкие чернила идеальны для нанесения отметок в любых погодных условиях
- Корпус выполнен из двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в перчатках
- Прочный наконечник, малый износ даже при нанесении разметки на абразивных материалах
- Используется для нанесения отметок:
  - на трубах
  - на дереве и металле
  - на инструменте и оборудовании
  - на гайках и болтах
  - на медной кровле
  - на бетонных поверхностях
- Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-47-312** | | X | 12 | 3253560473129 |

## НАБОР ИЗ 3-Х РАЗНОЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ "FATMAX®" С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ СО СТОЙКИМИ ЧЕРНИЛАМИ (ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ) 0-47-322

НОВИНКА

Набор из 3-х разноцветных маркеров "FatMax®" с заостренным наконечником со стойкими чернилами (черный, красный, синий).

- Идеальны для профессионалов: электриков, строителей, специалистов в вениляции и сантехников
- Стойкие чернила идеальны для нанесения отметок в любых погодных условиях
- Корпус выполнен из двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в перчатках
- Прочный наконечник, малый износ даже при нанесении разметки на абразивных материалах
- Используется для нанесения отметок:
- на трубах
- на дереве и металле
- на инструменте и оборудовании
- на гайках и болтах
- на медной кровле
- на бетонных поверхностях
- Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-47-322** | | X | 12 | 3253560473228 |

## МАРКЕР "STANLEY®" С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 0-47-316, 1-47-346

НОВИНКА

Маркер "Stanley®" с заостренным наконечником.

- Черный цвет
- Влагостойкие чернила
- Быстро сохнет
- Можно использовать при монтаже отопительных, вентиляционных и систем кондиционирования воздуха

0-47-316: в упаковке 2 шт.
1-47-346: в контейнере 50 шт.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-47-316** | | X | 24 | 3253560473167 |
| **1-47-346** | | - | 50 | 3253560473463 |

## МАРКЕР "STANLEY®" ДВУСТОРОННИЙ С ЗАОСТРЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 0-47-317

НОВИНКА

Маркер "Stanley®" двусторонний с заостренными наконечниками.

- Черный цвет
- Влагостойкие быстросохнущие чернила

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-317 | | X | 24 | 3253560473174 |

## МИНИ-МАРКЕРЫ "STANLEY®" С ЗАОСТРЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1-47-324, 1,2-47-329

НОВИНКА

Мини-маркеры "Stanley®" с заостренным наконечником.

- Быстросохнущие чернила идеальны для исключения смазанных отметок
- Различные цвета (черный, красный, синий и зеленый) для удобства маркировки, например для обозначения проводов (фаза, земля, ноль...)
- Стойкие чернила позволяют делать отметки на различных поверхностях
- Идеальны для профессионалов: электриков, строителей, специалистов в вениляции и сантехников

1-47-324: контейнер с 72-мя черными маркерами
1-47-329: контейнер с 72-мя маркерами 4-х цветов (черный, красный, синий и зеленый)
2-47-329: в упаковке 4 маркера различных цветов

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-47-324 | | - | 72 | 3253561473241 |
| 1-47-329 | | - | 72 | 3253561473296 |
| 2-47-329 | | X | 12 | 3253562473295 |

## КАРАНДАШ КАМЕНЩИКА 0-93-932, 1-03-851

Карандаш каменщика овального сечения.

- Грифель твердости 4H прямоугольного сечения
- Зеленый цвет корпуса

| | Цвет | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-03-851 | Цвет корпуса: зеленый | - | 72 | 3253561038518 |
| 0-93-932 | Цвет корпуса: зеленый | X | 6 | 3253560939328 |

## КАРАНДАШ СТОЛЯРНЫЙ 0-93-931, 1-03-850

Карандаш столярный овального сечения.

- Грифель твердости HB прямоугольного сечения
- Красный цвет корпуса

| | Цвет | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-03-850 | Цвет корпуса: красный | - | 72 | 3253561038501 |
| 0-93-931 | Цвет корпуса: красный | X | 6 | 3253560939311 |

FatMax

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ BladeArmor

Первые 15см ленты покрыты защитной термопластичной пленкой. Это снижает риск износа и возможного повреждения на 95%.

## РУЛЕТКИ FATMAX 5М И 8М С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ 32мм И ПОКРЫТИЕМ BLADEARMOR

### КОМПАКТНЫЙ КОРПУС ДЛЯ УДОБНОГО ХВАТА (РУЛЕТКИ 5м)!

**ЗАЩИТНОЕ MYLAR® ПОКРЫТИЕ**

Ленты рулеток покрыты высокопрочной пленкой для надежной защиты. Срок службы таких рулеток в 10 раз дольше традиционных.

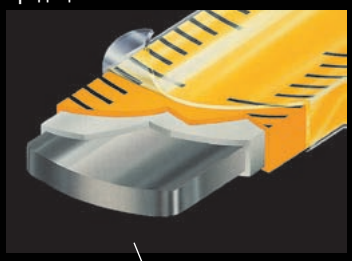

**ТРИ ЗАКЛЕПКИ НА КРЮЧКЕ**

Уменьшают риск отламывания крючка при сматывании ленты обратно в корпус.

КЛАСС ТОЧНОСТИ II

II

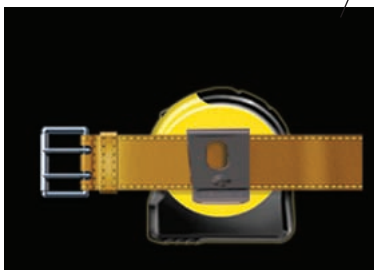

**ПОЯСНОЙ ЗАЖИМ**

Удобный поясной зажим гарантирует постоянный доступ к рулетке в случае необходимости.

**ШИРОКАЯ ЛЕНТА 30ММ**

лента может быть выдвинута до 3,35м до “излома”.

## РУЛЕТКИ POWERLOCK®




### ПРЯМОЕ СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ

Внутренние размеры между двумя стенами могут быть определены быстро и точно.



### ФИКСАТОР ЛЕНТЫ

Помогает быстро подготавливать эскизы по внутренним размерам, выполнять сравнение расстояний и т.д.

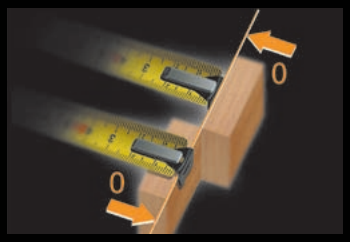


### КРЮЧОК "TRUE-ZERO"

Для точных внутренних и внешних измерений.

### ТРИ ЗАКЛЕПКИ НА КРЮЧКЕ

Для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками.

КЛАСС ТОЧНОСТИ II

II

### ЗАЩИТНОЕ MYLAR® ПОКРЫТИЕ

С повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами.

### ШИРИНА ЛЕНТ В ЗАВИСМОСТИ ОТ ДЛИНЫ

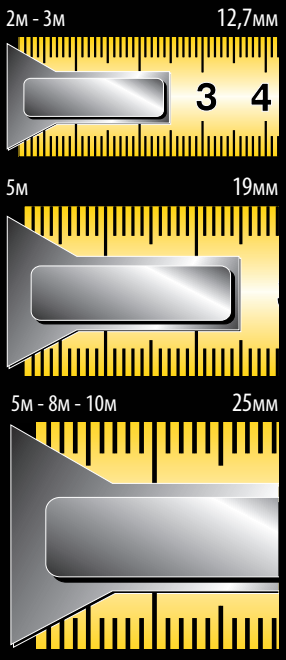


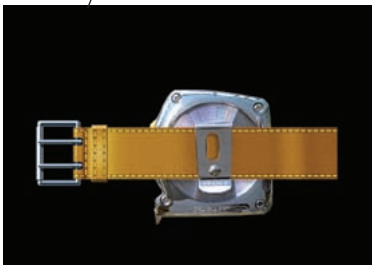

### ПОЯСНОЙ ЗАЖИМ

Удобный поясной зажим гарантирует постоянный доступ к рулетке в случае необходимости.

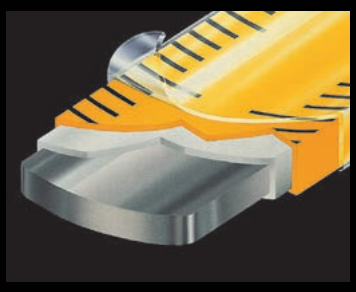

## КОРОТКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ

### ШИРИНА ЛЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕРИИ РУЛЕТОК:

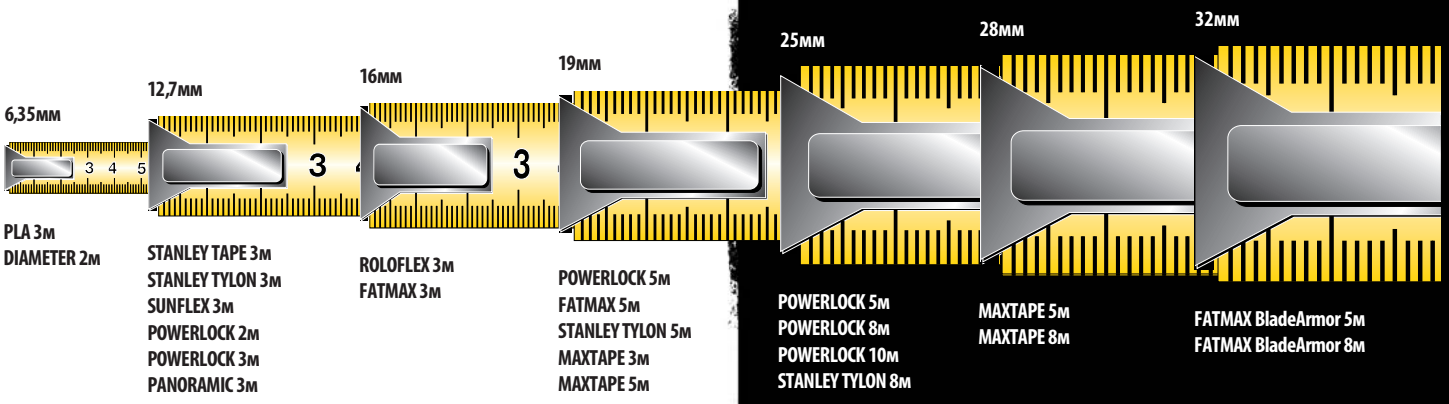


**6,35мм**
PLA 3м
DIAMETER 2м

**12,7мм**
STANLEY TAPE 3м
STANLEY TYLON 3м
SUNFLEX 3м
POWERLOCK 2м
POWERLOCK 3м
PANORAMIC 3м
EUROLOCK 3м
EUROLOCK 5м

**16мм**
ROLOFLEX 3м
FATMAX 3м

**19мм**
POWERLOCK 5м
FATMAX 5м
STANLEY TYLON 5м
MAXTAPE 3м
MAXTAPE 5м

**25мм**
POWERLOCK 5м
POWERLOCK 8м
POWERLOCK 10м
STANLEY TYLON 8м

**28мм**
MAXTAPE 5м
MAXTAPE 8м

**32мм**
FATMAX BladeArmor 5м
FATMAX BladeArmor 8м

### ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕНТАХ РУЛЕТОК

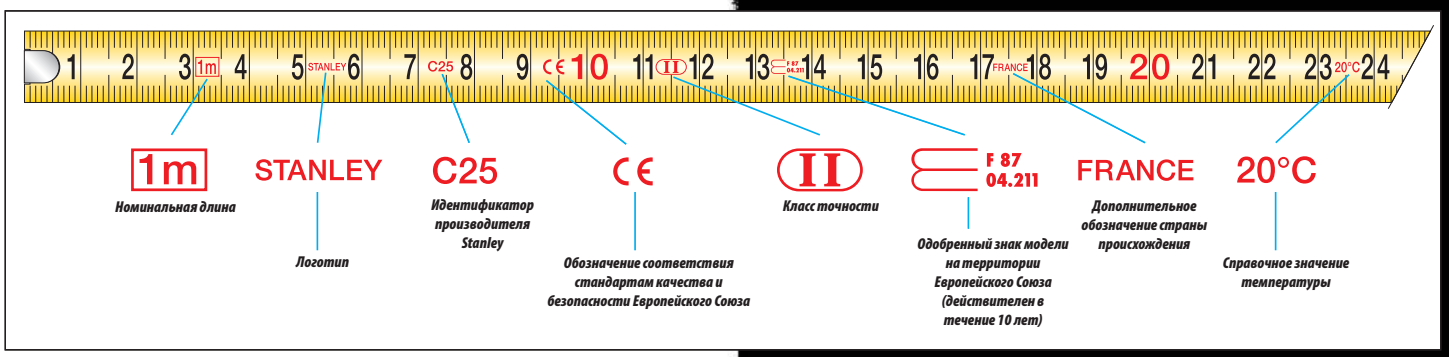


**1m** — *Номинальная длина*

**STANLEY** — *Логотип*

**C25** — *Идентификатор производителя Stanley*

**CE** — *Обозначение соответствия стандартам качества и безопасности Европейского Союза*

**II** — *Класс точности*

**F 87 04.211** — *Одобренный знак модели на территории Европейского Союза (действителен в течение 10 лет)*

**FRANCE** — *Дополнительное обозначение страны происхождения*

**20°C** — *Справочное значение температуры*

### ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ТОЧНОСТИ

**РАЗРЕШЕННЫЕ ДОПУСКИ**

| КЛАСС ТОЧНОСТИ | 1м | 2м | 3м | 5м | 8м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 0,5мм | 0,7мм | 0,9мм | 1,3мм | 1,9мм | 2,3мм |
| III | 1мм | 1,4мм | | | | |

Например: для рулеток 2-го класса точности с длиной ленты 3м максимальная разрешенная погрешность составляет 0,9мм на всем протяжении ленты.

## МОДЕЛИ КОРОТКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РУЛЕТОК

### С ФИКСАТОРОМ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | 2м | 3м | 5м | 8м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FATMAX XTREME**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 32мм | | | | 33-887 | 33-892 | 33-897 |
| **FATMAX BLADE ARMOR**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 32мм и увеличенной толщины 0,13мм | | | | 33-720 | 33-728 | |
| **POWERLOCK BLADE ARMOR**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 25мм | | | | 33-514 | 33-527 | |
| **FATMAX**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 16 - 19мм<br>и увеличенной толщины 0,13мм | | | 33-681 | 33-684 | | |
| **POWERLOCK CLASSIC**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7 - 16 - 19 - 25мм | | 33-192<br>33-202<br>33-236 | 33-238<br>33-203<br>33-041<br>33-218 | 33-194<br>33-195<br>33-158 | 33-198 | 33-442 |
| **MAX TAPE**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 19 - 28мм | | | 33-918 | 33-921<br>33-958 | 33-959 | |
| **LEVERLOCK**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7 - 19 - 25мм | | | 30-809 | 30-816 | 30-828 | |
| **STANLEY TYLON**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7 - 19 - 25мм | | | 30-686<br>30-687 | 30-697<br>30-696 | 30-657 | |
| **EUROLOCK**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7мм | | | 30-299 | | | |

### БЕЗ ФИКСАТОРА

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | 2м | 3м | 5м | 8м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROLOFLEX**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 16мм | | 32-109 | | | | |
| **PLA**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 6,35мм | | 32-099 | 32-100 | | | |
| **STANLEY TAPE**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7мм | | | 30-477 | | | |
| **SUNFLEX**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7мм | | | 32-189 | | | |

### С ОКНОМ СВЕРХУ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | 2м | 3м | 5м | 8м | 10м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POWERLOCK**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 19мм с фиксатором | | | | 33-932 | | |
| **PANORAMIC**<br>ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 12,7мм без фиксатора | | | 32-125 | | | |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# ЛУЧШАЯ РУЛЕТКА ДЛЯ РАБОТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ МОЩНАЯ ПРУЖИНА И ФИКСАТОР ЛЕНТЫ

Все рулетки Stanley имеют мощную пружину и фиксатор ленты, важные элементы конструкции, впервые в мире предложенные Stanley в рулетках Powerlock.

## КРЮЧОК "TRU ZERO" ДЛЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Надежно закрепленный на ленте с помощью заклепок крючок подвижен для компенсирования его толщины, что обеспечивает точность как внешних, так и внутренних измерений. У некоторых моделей рулеток крючок имеет выемку в торцевой части для удобства нанесения разметки на заготовках карандашом, прорезь в крючке позволяет использовать гвоздь для нанесения на поверхность деталей разметки в виде дуг и окружностей. Крючки рулеток FatMax и FatMax Xtreme имеют форму, обеспечивающую возможность зацепления сверху, снизу и сбоку ленты.

## ЗАЩИТА ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

Лента с покрытием Mylar имеет до 10-ти раз большую устойчивость к абразивному износу по сравнению с обычными, покрытыми лаком лентами. Лучшие модели рулеток имеют также дополнительную защиту Blade Armor - термопластичную пленку на первых 15-ти см ленты, на которые приходится основная нагрузка.

## ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДВИЖЕНИЯ ЛЕНТЫ НА БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ БЕЗ ИЗЛОМА

Выгнутая в сечении стальная лента, впервые в мире предложенная Stanley, позволяет выдвигать ее на большое расстояние без поддержки, что важно в ситуациях, когда необходимо использовать рулетку, держа ее в одной руке, например при работах на крыше, или для измерений через глубокую канаву.

Рулетки Stanley FatMax Xtreme позволяют выдвигать ленту в горизонтальной плоскости до 4м!

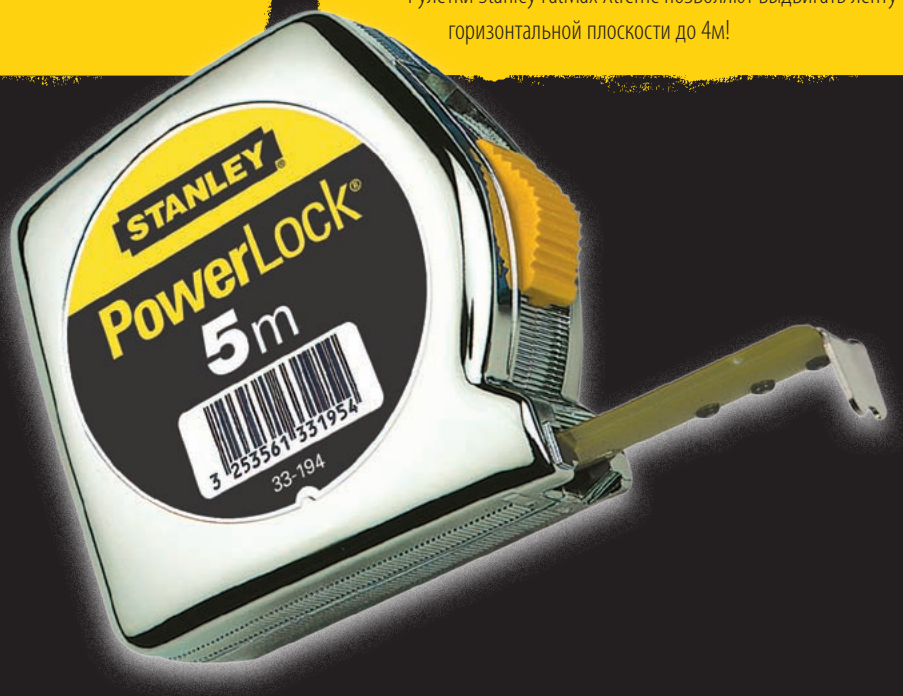

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## СОВЕТ 1

Повысить точность измерения можно, наклонив выгнутую ленту так, чтобы ее шкала оказалась как можно ближе к поверхности детали.

## СОВЕТ 2

При измерениях деталей, которые должны подгоняться друг к другу, например, для установки двери в дверную коробку, минимизировать риск ошибки можно, сделав карандашную отметку на обратной стороне ленты, соответствующую реальному размеру одной детали, а затем отложив это расстояние на другую деталь. Особенно удобно делать это при использовании рулетки FatMax, благодаря особой форме крючка. Карандашная отметка затем может быть легко удалена с помощью влажной ткани.

## СОВЕТ 3

Выемка в торцевой части крючка может быть использована для нанесения на детали линии, параллельной ее краю.

## СОВЕТ 4

Для предотвращения повреждения ленты, всегда контролируйте скорость ее сматывания, не допуская перекручивания. Рулетки с более длинной лентой оснащены очень мощными пружинами, поэтому следите за тем, чтобы ваши пальцы не оказались между корпусом рулетки и крючком ленты.

## СОВЕТ 5

Электрики могут использовать ленту рулетки в качестве отличной временной замены специальному тросу для пропускания кабелей через полости.

## СОВЕТ 6

Легко нанести разметку в виде дуги или окружности можно при использовании в качестве оси гвоздя или самореза, закрепив крючок на его шляпке с помощью прорези в торцевой части, и удерживая карандаш у ленты для получения необходимого радиуса.

## СОВЕТ 7

Ленты рулеток с дюймовой шкалой имеют отметки в форме робов через каждые 40 см / 16", что удобно для разметки при работах по установке балочных перекрытий и стропил.

## СОВЕТ 8

В тех случаях, когда крючок ленты не позволяет прижать ее к поверхности детали, для повышения точности измерения, можно расположить ленту на поверхности, а измерения производить не от 0, а от другой отметки, выбрав ее за базовую. Например, при выборе в качестве базы отметки 10 см, результат измерения детали размером 10 см будет давать показания 20 см по шкале ленты.

## СОВЕТ 9



Если под рукой нет стальной линейки или рейки с прямой кромкой, для проведения прямой линии разметки можно использовать ленту рулетки, перевернув ее шкалой вниз.

## СОВЕТ 10

Проверить точность углов прямоугольной детали можно измерив и сравнив ее диагонали.

# РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОРОТКИЕ

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "FATMAX® XTREME™" 0,1-33-887, 892, 897

FatMax® XTREME™

Рулетка измерительная "FatMax® Xtreme™".

- Большой крючок с 3-мя заклепками
- Лента может быть выдвинута из корпуса до 4 м до "излома"
- Покрытие "Blade Armor" на первых 15 см ленты
- Зажим для крепления к поясу
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Лента на всю длину имеет защитное покрытие "Mylar"
- Полированный хромированный корпус
- Литой корпус со вставками из мягкой на ощупь резины
- 3 размера: 5 м – 8 м – 10 м
- Флюоресцентное покрытие "Blade Armor"
- Продукт класса "Premium"
- Максимальные комфорт и срок службы

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-887** | 5 | 32 | X | 4 | 3253560338879 |
| **0-33-892** | 8 | 32 | X | 4 | 3253560338923 |
| **0-33-897** | 10 | 32 | X | 4 | 3253560338978 |
| **1-33-887** | 5 | 32 | - | 6 | 3253561338878 |
| **1-33-892** | 8 | 32 | - | 6 | 3253561338922 |
| **1-33-897** | 10 | 32 | - | 6 | 3253561338977 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "FATMAX BLADE ARMOR" 0-33-720, 728, 811

FatMax®

Рулетка измерительная "FatMax Blade Armor".

- Три варианта исполнения: 5 м x 32 мм, 8 м x 32 мм и 10 x 32 мм
- Широкая лента может быть выдвинута до 3.35 м до "излома"
- Лента на всю длину имеет антиабразивное покрытие "Mylar", увеличивающее срок службы в 10 раз по сравнению с лентой без такого покрытия
- Большой крючок с 3-мя заклепками имеет выступы с нижней и верхней стороны, обеспечивая эффективное торможение ленты при сматывании в корпус
- Демпфирующая резиновая вставка защищает крепление крючка к ленте от разрушения
- Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика для продолжительного срока службы
- Эластомерное покрытие корпуса обеспечивает дополнительное удобство во время работы
- Зажим для крепления к поясу
- Термопластичное покрытие "Blade Armor" на первых 14 см ленты увеличивает срок службы и уменьшает вероятность повреждения ленты на 95%

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-720** | 5 | 32 | X | 4 | 3253560337209 |
| **0-33-728** | 8 | 32 | X | 4 | 3253560337285 |
| **0-33-811** | 10 | 32 | X | 4 | 3253560338114 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "MICRO POWERLOCK BLADE ARMOR" 0,1-33-514, 527, 0-33-532

Рулетка измерительная "Micro Powerlock Blade Armor".

- Хромированный ударопрчный корпус из АБС-пластика
- Компактный эргономичный корпус – на 12% меньшего размера по сравнению с традиционным
- "Blade Armor" – срок службы ленты увеличивается вдвое по сравнению с обычной - риск поломки снижается на 95%
- Ширина ленты 25 мм: выбор профессионалов
- Выдвижение ленты в горизонтальной плоскости до 2,10 м без "излома" обеспечивает быстрое и легкое измерение
- Крючок с 3-мя заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Зажим для крепления рулетки к поясу
- Класс точности II

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-33-514** | 5 | 25 | - | 12 | 3253561335143 |
| **0-33-514** | 5 | 25 | X | 4 | 3253560335144 |
| **0-33-527** | 8 | 25 | X | 4 | 3253560335274 |
| **1-33-527** | 8 | 25 | - | 12 | 3253561335273 |
| **0-33-532** | 10 | 25 | X | 12 | 3253560335328 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "MICRO POWERLOCK" 0,1-33-522, 552

Рулетка измерительная "Micro Powerlock".

- Покрытие "Mylar" с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами
- Крючок с 3-мя заклепками обеспечивает зацепление сверху, снизу и сбоку ленты
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Легкая фиксация ленты
- Зажим для крепления рулетки к поясу

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-522** | 3 | 19 | X | 6 | 3253560335229 |
| **0-33-552** | 5 | 19 | X | 6 | 3253560335526 |
| **1-33-522** | 3 | 19 | - | 12 | 3253561335228 |
| **1-33-552** | 5 | 19 | - | 12 | 3253561335525 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "FATMAX" 1,2-33-681, 684

FatMax

Рулетка измерительная "FatMax".

- Ударопрочный эргономичный и компактный корпус из двух материалов "Дайнагрип"
- Лента увеличенной на 15% толщины (0,13 мм) обеспечивает большую жесткость
- Покрытие ленты "Mylar" - до 10 раз большая устойчивость к абразивному износу по сравнению со стандартными лентами
- Крючок с 3-мя заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками
- Надежный фиксатор ленты
- Зажим для крепления рулетки к поясу

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-33-681** | 3 | 16,0 | - | 24 | 3253561336812 |
| **2-33-681** | 3 | 16,0 | X | 6 | 3253562336811 |
| **1-33-684** | 5 | 19,0 | - | 16 | 3253561336843 |
| **2-33-684** | 5 | 19,0 | X | 6 | 3253562336842 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "POWERLOCK" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 0,1-33-218, 236

Рулетка измерительная "Powerlock" с металлическим корпусом.

- Высокопрочный металлический литой хромированный корпус
- Надежный фиксатор ленты
- Автоматическое сматывание ленты
- При выполнении внутренних измерений к показаниям добавляется 50 мм
- Покрытие "Mylar" с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами
- Зажим для крепления рулетки к поясу

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-236** | 2 | 12,7 | X | 6 | 3253560332365 |
| **1-33-236** | 2 | 12,7 | - | 30 | 3253561332364 |
| **0-33-218** | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560332181 |
| **1-33-218** | 3 | 12,7 | - | 30 | 3253561332180 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "POWERLOCK" С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 0,1-33-041, 191, 192, 194, 195, 198, 238, 442

Рулетка измерительная "Powerlock" с пластмассовым корпусом.

- Пластмассовый хромированный корпус
- Покрытие "Mylar" с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Ширина ленты: 12,7 мм
- Класс точности II
- Фиксатор ленты
- Зажим для крепления рулетки к поясу

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-041** | 3 | 19 | X | 6 | 3253560330415 |
| **1-33-041** | 3 | 19 | - | 25 | 3253561330414 |
| **1-33-191** | 5 | 19 | - | 18 | 3253561331916 |
| **0-33-192** | 2 | 12,7 | X | 6 | 3253560331924 |
| **1-33-192** | 2 | 12,7 | - | 30 | 3253561331923 |
| **0-33-238** | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560332389 |
| **1-33-238** | 3 | 12,7 | - | 30 | 3253561332388 |
| **0-33-194** | 5 | 19 | X | 6 | 3253560331948 |
| **1-33-194** | 5 | 19 | - | 18 | 3253561331947 |
| **0-33-195** | 5 | 25 | X | 4 | 3253560331955 |
| **1-33-195** | 5 | 25 | - | 12 | 3253561331954 |
| **0-33-198** | 8 | 25 | X | 4 | 3253560331986 |
| **1-33-198** | 8 | 25 | - | 12 | 3253561331985 |
| **0-33-442** | 10 | 25 | X | 4 | 3253560334420 |
| **1-33-442** | 10 | 25 | - | 12 | 3253561334429 |

## РУЛЕТКА "POWERLOCK" КОМБИНИРОВАННАЯ С КОРПУСОМ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 0-33-158, 202, 203, 215, 231, 428, 443, 1-33-158, 231

Рулетка "Powerlock" комбинированная с корпусом из АБС-пластика.

- Хромированный корпус
- Покрытие "Mylar" с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Ширина ленты: 12,7 - 19 - 25 мм
- Класс точности II
- Фиксатор ленты
- Зажим для крепления рулетки к поясу

| STANLEY | Длина, м | Длина, футы | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-158** | 5 | 16 | 19 | X | 6 | 3253560331580 |
| **0-33-203** | 3 | 10 | 12,7 | X | 6 | 3253560332037 |
| **0-33-215** | 3.5 | 11 | 12,7 | X | 6 | 3253560332150 |
| **0-33-443** | 10 | 33 | 25 | X | 4 | 3253560334437 |

## РУЛЕТКА "POWERLOCK" 1М С КОЛЬЦОМ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ 0-39-055

Рулетка "Powerlock" 1 м с кольцом для ключей.

- Эргономичный хромированный ударопрочный корпус из ABC-пластика
- Покрытие "Mylar" с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами
- Крючок с 3-мя заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками
- Фиксатор ленты и автоматический возврат ленты в корпус
- Зажим для крепления рулетки к поясу

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-39-055** | 1 | 6,35 | X | 6 | 3253560390556 |

НОВИНКА

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "MAX" МАГНИТНАЯ 0,1-33-958, 959

Рулетка измерительная "Max" магнитная.

- Магнитный крючок конструкции "Multi-Catch" для удобства работы в одиночку с металлическими и неметаллическими конструкциями
- Запатентованное покрытие Mylar™ увеличивает срок службы ленты, повышая стойкость к истиранию
- Ширина ленты 28 мм
- Фиксатор ленты "Air-lock" поглощает энергию удара в случае падения рулетки, увеличивая срок ее службы, обеспечивая при этом легкое использование
- Запатентованная эргономичная конструкция корпуса из двух материалов для максимального комфорта в работе
- Крючок "Tru-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Крупная оцифровка шкалы для удобства считывания показаний
- Зажим для крепления рулетки к поясу
- Выдвижение ленты в горизонтальной плоскости на 3 м до "излома"
- Крючок "Multi-Catch" закреплен на ленте 3-мя заклепками

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, м | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-958** | 28 | 5 | X | 6 | 3253560339586 |
| **1-33-958** | 28 | 5 | - | 16 | 3253561339585 |
| **0-33-959** | 28 | 8 | X | 6 | 3253560339593 |
| **1-33-959** | 28 | 8 | - | 12 | 3253561339592 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “MAX” 0,1-33-918, 921, 958, 959

НОВИНКА

Рулетка измерительная “Max”.

- Класс точности II
- Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с традиционными лентами
- Корпус выполнен из двухкомпонентного материала
- Зажим для крепления рулетки к поясу
- Плавное сматывание ленты в корпус
- Нижний стопор (для моделей с шириной ленты 28 мм)
- Укрупненная оцифровка (для моделей с шириной ленты 28 мм)

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-33-918** | 3 | 19 | X | 6 | 3253560339180 |
| **0-33-921** | 5 | 19 | X | 6 | 3253560339210 |
| **1-33-921** | 5 | 19 | - | 16 | 3253561339219 |
| **0-33-958** | 5 | 28 | X | 6 | 3253560339586 |
| **1-33-958** | 5 | 28 | - | 16 | 3253561339585 |
| **0-33-959** | 8 | 28 | X | 6 | 3253560339593 |
| **1-33-959** | 8 | 28 | - | 12 | 3253561339592 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “LEVERLOCK” 0,1-30-809, 816, 824, 828

Рулетка измерительная “Leverlock”.

- Ударопрочный корпус
- Система автоматической фиксации ленты
- Сматывание ленты простым нажатием на кнопку
- Лента может быть выдвинута на 2,10 м без “излома”
- Лента, покрытая эмалью
- Корпус из двух материалов, выполненный из жесткого полипропилена с элементами из мягкого эластомера для комфорта пользователя
- Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений
- Зажим для крепления к поясу
- Класс точности II

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-30-809** | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560308094 |
| **0-30-816** | 5 | 19 | X | 6 | 3253560308162 |
| **1-30-816** | 5 | 19 | - | 12 | 3253561308161 |
| **0-30-824** | 8 | 25 | X | 4 | 3253560308247 |
| **0-30-828** | 8 | 25 | X | 4 | 3253560308285 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “HIGH VISIBILITY” 0,1-30-801, 804, 805

Рулетка измерительная “High Visibility”.

- Покрытие ленты “Polymer™” обеспечивает превосходное сопротивление к истиранию, сохраняя высокую читабельность шкалы
- Компактный корпус эргономичной формы с вставками из мягкого материала для максимального комфорта в работе
- Ударопрочный корпус обеспечивает надежную защиту ленты
- Ярко-зеленый корпус позволяет легко находить рулетку в условиях плохой освещенности

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-30-801** | 3 | 13 | X | 1 | 3253560308018 |
| **1-30-801** | 3 | 13 | - | 1 | 3253561308017 |
| **0-30-804** | 5 | 19 | X | 1 | 3253560308049 |
| **1-30-804** | 5 | 19 | - | 1 | 3253561308048 |
| **0-30-805** | 8 | 25 | X | 1 | 3253560308056 |
| **1-30-805** | 8 | 25 | - | 12 | 3253561308055 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “HIGH VISIBILITY” КОМБИНИРОВАННАЯ (МЕТРИЧЕСКАЯ / ДЮЙМОВАЯ) 1-30-401, 404, 405

Рулетка измерительная “High Visibility” комбинированная (метрическая / дюймовая).

- Покрытие ленты “Polymer™” обеспечивает превосходное сопротивление к истиранию, сохраняя высокую читабельность шкалы
- Компактный корпус эргономичной формы с вставками из мягкого материала для максимального комфорта в работе
- Ударопрочный корпус обеспечивает надежную защиту ленты
- Ярко-зеленый корпус позволяет легко находить рулетку в условиях плохой освещенности

| STANLEY | Длина, м | Длина, футы | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-30-401** | 3 | 10 | 13 | - | 1 | 3253561304019 |
| **1-30-404** | 5 | 16 | 19 | - | 1 | 3253561304040 |
| **1-30-405** | 8 | 26 | 25 | - | 1 | 3253561304057 |

# РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "TYLON™" 0,1,8-30-657, 683, 687, 697

Рулетка измерительная "Tylon™".

- Покрытие "Tylon™" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу и отличные показатели контрастности градуировки благодаря специальной "антибликовой" текстуре
- Эргономичный корпус выполнен из двух материалов с мягкими на ощупь частями из эластомера для повышенного комфорта и удобства во время работы
- Фиксатор ленты
- Ширина ленты: 25 - 19 - 12.7 мм
- Зажим для крепления к поясу
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Класс точности II

- 8-30-657 - рулетка измерительная "OPP Tylon" 8м x 25мм б/уп. с дисплеем на 24шт.
- 8-30-683 - рулетка измерительная "OPP Tylon" 5м x 25мм б/уп. с дисплеем на 24шт.
- 8-30-687 - рулетка измерительная "OPP Tylon" 3м x 13мм б/уп. с дисплеем на 24шт.
- 8-30-697 - рулетка измерительная "OPP Tylon" 5м x 19мм б/уп. с дисплеем на 24шт.

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-30-657** | 8 | 25 | X | 6 | 3253560306571 |
| **1-30-657** | 8 | 25 | - | 12 | 3253561306570 |
| **8-30-657** | 8 | 25 | - | 24 | 3253568306573 |
| **0-30-683** | 5 | 25 | X | 6 | 3253560306830 |
| **1-30-683** | 5 | 25 | - | 12 | 3253561306839 |
| **8-30-683** | 5 | 25 | - | 24 | 3253568306832 |
| **0-30-687** | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560306878 |
| **1-30-687** | 3 | 12,7 | - | 12 | 3253561306877 |
| **8-30-687** | 3 | 12,7 | - | 24 | 3253568306870 |
| **0-30-697** | 5 | 19 | X | 6 | 3253560306977 |
| **1-30-697** | 5 | 19 | - | 12 | 3253561306976 |
| **8-30-697** | 5 | 19 | - | 1 | 3253568306979 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "OPP TYLON™" КОМБИНИРОВАННАЯ (МЕТРИЧЕСКАЯ / ДЮЙМОВАЯ) 0,1,7-30-656, 681, 686, 696

Рулетка измерительная "OPP Tylon™" комбинированная (метрическая / дюймовая).

- Покрытие "Tylon™" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу и отличные показатели контрастности градуировки благодаря специальной "антибликовой" текстуре
- Эргономичный корпус выполнен из двух материалов с мягкими на ощупь частями из эластомера для повышенного комфорта и удобства во время работы
- Фиксатор ленты
- Ширина ленты: 25 - 19 - 12.7 мм
- Зажим для крепления к поясу
- Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Класс точности II

- 7-30-696 - рулетка измерительная "OPP Tylon" 5м/16' x 19мм m/e с дисплеем на 24шт.

| STANLEY | Длина, м | Длина, футы | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-30-686** | 3 | 10 | 13 | X | 6 | 3253560306861 |
| **1-30-686** | 3 | 10 | 13 | - | 12 | 3253561306860 |
| **0-30-696** | 5 | 16 | 19 | X | 6 | 3253560306960 |
| **1-30-696** | 5 | 16 | 19 | - | 12 | 3253561306969 |
| **0-30-656** | 8 | 26 | 25 | X | 6 | 3253560306564 |
| **1-30-656** | 8 | 26 | 25 | - | 12 | 3253561306563 |
| **0-30-681** | 5 | 16 | 25 | X | 6 | 3253560306816 |
| **1-30-681** | 5 | 16 | 25 | - | 12 | 3253561306815 |
| **7-30-656** | 8 | 26 | 25 | - | 24 | 3253567306567 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ "STANLEY" 0,1-30-457, 487, 497

Рулетка измерительная "Stanley".

- Эргономичный корпус
- Зажим для крепления рулетки к поясу
- Подвижный крючок "True Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Модель 30-477 - без фиксатора ленты и зажима для крепления к поясу

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-30-457** | 8 | 25 | X | 6 | 3253560304577 |
| **1-30-457** | 8 | 25 | - | 12 | 3253561304576 |
| **0-30-487** | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560304874 |
| **1-30-487** | 3 | 12,7 | - | 12 | 3253561304873 |
| **0-30-497** | 5 | 19 | X | 6 | 3253560304973 |
| **1-30-497** | 5 | 19 | - | 12 | 3253561304972 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “ROLOFLEX” 0,1-32-109

Рулетка измерительная “Roloflex”.

- Компактный пластмассовый корпус, выполненный методом инжекционного литья, с 2-мя хромированными стальными накладками для высокой прочности
- Рулетка не оснащена возвратной пружиной
- При выполнении внутренних измерений к показаниям прибавляется 50 мм
- Подвижный крючок с двумя заклепками для точных внутренних и внешних измерений
- Ширина ленты 16 мм

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-32-109** | 2 | 16,0 | X | 6 | 3253560321093 |
| **1-32-109** | 2 | 16 | - | 38 | 3253561321092 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “PLA” 0-32-100

Рулетка измерительная “PLA”.

- Компактная карманная рулетка с суперплоским корпусом
- Ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Без фиксатора
- Автоматическое сматывание ленты

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-32-100** | 3 | 6,35 | X | 12 | 3253560321000 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “STANLEY” 3 М БЕЗ ФИКСАТОРА 0,1-30-477

Рулетка измерительная “Stanley” 3 м без фиксатора.

- Рулетка измерительная “Stanley” без фиксатора ленты и зажима для крепления к поясу
- Эргономичная форма корпуса
- Подвижный крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-30-477** | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560304775 |
| **1-30-477** | 3 | 12,7 | - | 12 | 3253561304774 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “SUNFLEX” 0,1-32-189

Рулетка измерительная “Sunflex”.

- Карманная рулетка без фиксатора с лентой длиной 3 м
- Ударопрочный литой корпус из АБС-пластика
- Округлая форма корпуса для удобства пользования
- Автоматическое сматывание ленты
- Подвижный крючок для точных внутренних и внешних измерений

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-32-189** | 3 | 12,7 | X | 8 | 3253560321895 |
| **1-32-189** | 3 | 12,7 | - | 30 | 3253561321894 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “EUROLOCK” 1-30-299

Рулетка измерительная короткая “Eurolock”.

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-30-299 | 3 | 12,7 | - | 34 | 3253561302992 |

# РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ С ОКНОМ СВЕРХУ

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “POWERLOCK” 5М С ОКНОМ СВЕРХУ 0,1-33-932

Рулетка измерительная “Powerlock” 5м с окном сверху.

- Окно сверху для считывания показаний при выполнении внутренних измерений
- По характеристикам идентична рулеткам “Powerlock” в корпусе из АБС-пластика

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-33-932 | 5 | 19,0 | X | 6 | 3253560339326 |
| 1-33-932 | 5 | 19 | - | 16 | 3253561339325 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “PANORAMIC” 0,1-32-125

Рулетка измерительная “Panoramic”.

- Ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Окно сверху для считывания показаний при выполнении внутренних измерений
- Подвижный крючок с двумя заклепками для точных внутренних и внешних измерений
- Защитная алюминиевая пластина в нижней части корпуса

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-32-125 | 3 | 12,7 | X | 6 | 3253560321253 |
| 1-32-125 | 3 | 12,7 | - | 35 | 3253561321252 |

## ДЛИННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ



**РУЛЕТКИ MABOLON**
Закаленная, с последующим отпуском, стальная лента с эксклюзивным нейлоновым покрытием "Mabolon" для сопротивления абразивному износу, воздействию химических веществ и снижения риска механических повреждений. При нормальном использовании практически неповреждаемая.

**РУЛЕТКИ С ЛЕНТОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
Ширина ленты до 9,5мм. Не подвержена абразивному износу и воздействию химических веществ.






**БОЛЬШОЙ КРЮЧОК**
Большой крючок (по стандарту DIN) с нулевой отметкой и откидным зацепом на внутренней стороне, обеспечивающим надежное крепление на большинстве материалов.



**РУЛЕТКИ С ЛЕНТОЙ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ**
Лента, армированная стекловолокном, очень прочная и устойчива к растяжению.
Шкала надежно защищена прозрачным уникальным покрытием. Гибкая и моющаяся. Не электризуется.

## ТИПЫ КОРПУСОВ

**Открытый корпус**
Эргономичный и легко обслуживаемый

**Полуоткрытый корпус**
Компактный и легко обслуживаемый

**Закрытый корпус**
Компактный, обеспечивающий надежную защиту ленты

### ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ТОЧНОСТИ

КЛАСС ТОЧНОСТИ II
КЛАСС ТОЧНОСТИ III

| 10м | 20м | 30м | 50м | 100м |
|---|---|---|---|---|
| 2,1мм | 4,3мм | 6,3мм | 10,3мм | 20,3мм |
| 4,6мм | 8,6мм | 12,6мм | 20,6мм | 40,6мм |

Например: для рулеток 2-го класса точности с длиной ленты 20м максимальная разрешенная погрешность составляет 4,3мм на всем протяжении ленты.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ

### СОВЕТ 1

Предупреждайте изгибы и скручивание ленты, особенно стальной, так как это может привести к ее повреждению.

### СОВЕТ 2

Будьте осторожны при сматывании ленты. Механизм быстрого сматывания рулеток Power Winder очень полезен, однако, когда осталось убрать последние несколько метров ленты, следует снизить скорость.

### СОВЕТ 3

Протирайте ленту при ее сматывании, это особенно важно для рулеток с закрытым корпусом.

### СОВЕТ 4

Для лучшего натяжения ленты рулетки с открытым корпусом, используйте прочный острый выступ в нижней части корпуса, воткнув его в землю. Важным преимуществом рулеток этого типа является то, что мусор, налипающий на ленту, не может повредить механизм рулетки.

### СОВЕТ 5

Зафиксируйте ленту и натяните ее для снижения погрешности измерения, поскольку неровности рельефа могут вносить значительные искажения в результаты.



### СОВЕТ 6

Все крючки длинных рулеток с открытым корпусом имеют конструкцию, позволяющую размечать окружности и дуги, необходимые для спортплощадок.



## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Рулетки как со стальной, так и с стекловолоконной лентой следует беречь от излишнего нагрева и прямых солнечных лучей для избежания риска растяжения и вытягивания их лент.

# РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЛИННЫЕ

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "MASTER II" СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ "MABOLON" 1-34-477, 478, 734, 737

Рулетка измерительная длинная "Master II" со стальной лентой "Mabolon".

- Эргономичная рукоятка, выполненная методом инжекционного литья
- Открытый корпус из латуни с хромовым покрытием
- Переставная рукоятка и ось для "левшей" или "правшей"
- Большой крючок (по стандарту DIN) с откидным зацепом для внутренних и внешних измерений
- Выдвижной стальной заостренный наконечник для фиксации в грунте для легкого натяжения ленты и измерения
- Закаленная с последующим отпуском стальная лента с эксклюзивным нейлоновым покрытием "Mabolon" для сопротивления абразивному износу, воздействию химических веществ и снижения риска механических повреждений
- Кейс для переноски в комплект поставки не входит
- Класс точности II

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-34-477 | 30 | 12,7 | - | 1 | 3253561344770 |
| 1-34-478 | 50 | 12,7 | - | 1 | 3253561344787 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "MAXSTEEL" СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ 2-34-779, 799

Рулетка измерительная длинная "MaxSteel" со стальной лентой.

- Складной крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Стальная лента со стойким к абразивному износу нейлоновым покрытием
- Амортизатор для ленты
- Ручка с резиновой накладкой
- Механизм сматывания ленты с передачей 3 : 1
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика
- Заостренный нижний конец корпуса для установки на землю для обеспечения стабильной работы
- Кольцо на конце ленты для простого крепления
- Ударопрочная конструкция с продолжительным сроком службы
- Варианты исполнения: 30 м и 60 м

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-34-779 | 30 | 12,7 | X | 2 | 3253562347794 |
| 2-34-799 | 60 | 12,7 | X | 2 | 3253562347992 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "DECAJOUR" СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ 0,1-34-406

Рулетка измерительная длинная "Decajour" со стальной лентой.

- Стальной корпус с отверстиями имеет лаковое эпоксидное покрытие, стойкое к ударам и коррозии
- Хромированные металлические механизм и рукоятка
- Большой крючок (по стандарту DIN) с откидным зацепом для внутренних и внешних измерений
- Покрытая лаком стальная лента "ACIELAK" с высокой стойкостью к изгибам и абразивному износу
- Класс точности II

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-34-406 | 20 | 12,7 | X | 2 | 3253560344061 |
| 1-34-406 | 20 | 12,7 | - | 5 | 3253561344060 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ “FATMAX” СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ 0-34-132, 133, 134

FatMax

Рулетка измерительная длинная “FatMax” со стальной лентой.

- Закрытый корпус из двух материалов выдерживает тяжелые условия эксплуатации
- Гибкая высокопрочная лента из нержавеющей стали
- Удобный захват рулетки
- Быстрое сматывание ленты с передаточным числом 1:3 (1 оборот рукоятки = 3 оборотам катушки)
- Выдвижная рукоятка
- Класс точности II
- Имеется вариант упаковки с мини-стендом с 12-тью рулетками (артикулы 9-34-133 и 9-34-134)

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-34-132 | 30 | 10 | X | 6 | 3253560341329 |
| 0-34-133 | 20 | 10 | X | 6 | 3253560341336 |
| 0-34-134 | 30 | 10 | X | 6 | 3253560341343 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ “LONGTAPE” СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ 0-34-102, 105

Рулетка измерительная длинная “LongTape” со стальной лентой с закрытым корпусом.

- Закрытый ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Компактный эргономичный корпус
- Хорошо заметный желтый корпус
- Стальная лента защищена от истирания полимерным покрытием
- Класс точности II
- Градуировка с делениями через 2 мм
- Шарнирная рукоятка для быстрого сматывания ленты
- Убираемая рукоятка

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-34-102 | 10 | 9,5 | X | 6 | 3253560341022 |
| 0-34-105 | 20 | 9,5 | X | 6 | 3253560341053 |

НОВИНКА

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ “STANLEY ABS” СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ 0-34-108

Рулетка измерительная длинная “Stanley ABS” со стальной лентой с закрытым корпусом.

- Закрытый ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Хорошо заметный желтый корпус
- Стальная лента защищена от истирания полимерным покрытием
- Крючок располагается внутри корпуса для удобства хранения
- Класс точности II
- Желтая лента шириной 9,5 мм; шкала с делениями через 1 мм
- Шарнирная рукоятка для быстрого сматывания ленты

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-34-108 | 30 | 9,5 | X | 6 | 3253560341084 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "STANLEY ABS" СО СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ КОМБИНИРОВАННАЯ (МЕТРИЧЕСКАЯ/ДЮЙМОВАЯ) 0-34-107

Рулетка измерительная длинная "Stanley ABS" со стальной лентой с закрытым корпусом комбинированная (метрическая/дюймовая).

- Закрытый ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Хорошо заметный желтый корпус
- Стальная лента защищена от истирания полимерным покрытием
- Крючок располагается внутри корпуса для удобства хранения
- Класс точности II
- Желтая лента шириной 9,5 мм
- Метрическая шкала с делениями через 1 мм
- Шарнирная рукоятка для быстрого сматывания ленты

| STANLEY | Длина, м | Длина, футы | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-34-107** | 30 | 100 | 9,5 | X | 6 | 3253560341077 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "FATMAX" С ЛЕНТОЙ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2-34-814, 824

FatMax

Рулетка измерительная длинная "FatMax" с лентой со стекловолокном.

- 64 нити из стекловолокна для удвоенной прочности ленты
- Лента увеличенной ширины (19 мм) для лучшего считывания показаний
- Рукоятка из двух материалов
- Сматывание ленты с утроенной скоростью благодаря механизму с передаточным соотношением 3:1
- Кольцо на конце ленты для простого ее зацепа или крепления с помощью анкера

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2-34-814** | 30 | 19,0 | X | 2 | 3253562348142 |
| **2-34-824** | 60 | 19,0 | X | 2 | 3253562348241 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "POWERWINDER FIBERGLASS" С ЛЕНТОЙ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2-34-772, 775, 777

Рулетка измерительная длинная "PowerWinder Fiberglass" с лентой со стекловолокном.

- Ширина ленты 12,7 мм
- Для обеспечения высокой прочности лента армирована 40 нитями из стекловолокна
- Механизм быстрого сматывания ленты с отношением 3:1 - в 3 раза быстрее
- Лента со стойким к абразивному износу прозрачным покрытием
- Откидной крючок "Tru-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
- Кольцо на конце ленты для ее легкого вытяжения и крепления для выполнения измерений
- Мягкая вставка в ручке для комфорта
- Заостренный снизу корпус для удобства фиксации рулетки при выполнении измерений
- Высокопрочный корпус из АБС-пластика
- Класс точности II

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2-34-772** | 30 | 12,7 | X | 2 | 3253562347725 |
| **2-34-775** | 60 | 12,7 | X | 2 | 3253562347756 |
| **2-34-777** | 100 | 12,7 | X | 2 | 3253562347770 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "LONGTAPE FIBERGLASS" С ЛЕНТОЙ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2-34-791, 792, 795

Рулетка измерительная длинная "LongTape Fiberglass" с лентой со стекловолокном.

- Ударопрочный корпус из АБС-пластика для стойкости в самых тяжелых условиях работы
- Интегрированный заостренный наконечник для фиксации в грунте для легкого натяжения ленты и измерения
- Ручка из двух материалов: зона из мягкого на ощупь эластомера для большего комфорта
- Лента, армированная стекловолокном: повышенная прочность, уменьшенный коэффициент растяжения
- Белая лента с градуировкой через 2 мм
- Лента не подвержена коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток
- Моющееся покрытие из ПВХ
- Класс точности III
  - 2-34-791: 100'/30м
  - 2-34-792: 30м
  - 2-34-795: 60м

| STANLEY | Длина, м | Длина, футы | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-34-791** | 30 | 100 | 12,7 | - | 2 | 3253562347916 |
| **2-34-792** | 30 | 100 | 12,7 | X | 2 | 3253562347923 |
| **2-34-795** | 60 | 200 | 12,7 | X | 2 | 3253562347954 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "LONGTAPE FIBERGLASS" С ЛЕНТОЙ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ 0-34-295:297

Рулетка измерительная длинная "LongTape Fiberglass" с лентой со стекловолокном с закрытым корпусом.

- Ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Отверстие в задней стенке корпуса для возможности чистки ленты
- Усиленная лента со стекловолокном, обеспечивающим повышенную прочность и низкий коэффициент растяжения
- Лента не подвержена коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток
- Моющееся покрытие ленты из ПВХ
- Убираемая для транспортировки рукоятка раскладывается для быстрого сматывания ленты
- Класс точности III

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-34-295** | 10 | 12,7 | X | 6 | 3253560342951 |
| **0-34-296** | 20 | 12,7 | X | 6 | 3253560342968 |
| **0-34-297** | 30 | 12,7 | X | 6 | 3253560342975 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ "LONGTAPE FIBERGLASS" С ЛЕНТОЙ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ КОМБИНИРОВАННАЯ (МЕТРИЧЕСКАЯ/ДЮЙМОВАЯ) 0-34-260

Рулетка измерительная длинная "LongTape Fiberglass" с лентой со стекловолокном с закрытым корпусом комбинированная (метрическая/дюймовая).

- Ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Отверстие в задней стенке корпуса для возможности чистки ленты
- Усиленная лента со стекловолокном, обеспечивающим повышенную прочность и низкий коэффициент растяжения
- Лента не подвержена коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток
- Моющееся покрытие ленты из ПВХ
- Убираемая для транспортировки рукоятка раскладывается для быстрого сматывания ленты
- Класс точности III

| STANLEY | Длина, м | Длина, футы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-34-262** | 30 | 100 | X | 6 | 3253560342623 |

## РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ ПОГРУЖНАЯ 2-34-075, 077

Рулетка измерительная длинная погружная.

- Рулетка для измерения уровня жидкости в резервуарах
- МТО-позиция - изготавливается только под заказ

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2-34-075** | 20 | 13 | - | 1 | 3253562340757 |
| **2-34-077** | 30 | 13 | - | 1 | 3253562340771 |

# МЕТРЫ СКЛАДНЫЕ

## МЕТР СКЛАДНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1-35-331

Метр складной из нержавеющей стали.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-35-331** | | - | 5 | 3253561353314 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ "GRAVEMAT" МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ЛАТУННЫМИ ФИКСАТОРАМИ 0,1-35-304, 305

Метр складной "Gravemat" металлический с латунными фиксаторами.

- Изготовлен из алюминиевого сплава и не подвержен коррозии
- Очень прочные латунные фиксаторы
- Точная выгравированная шкала
- Поверхность, не дающая бликов

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-35-304** | 1 | 15 | X | 6 | 3253560353049 |
| **1-35-304** | 1 | 15,0 | - | 12 | 3253561353048 |
| **0-35-305** | 2 | 15 | X | 6 | 3253560353056 |
| **1-35-305** | 2 | 15,0 | - | 12 | 3253561353055 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ "GRAVEMAT" МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С НЕЙЛОНОВЫМИ ФИКСАТОРАМИ 0-35-311, 312

Метр складной "Gravemat" металлический с нейлоновыми фиксаторами.

- Изготовлен из алюминиевого сплава и не подвержен коррозии
- Нейлоново-делриновые пружины позволяют избежать проблем с заеданием, увеличить срок службы и обеспечивают фиксацию очень жестких секций метра
- Точная выгравированная шкала
- Поверхность, не дающая бликов

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-35-311 | 1 | 15,0 | X | 6 | 3253560353117 |
| 0-35-312 | 2 | 15,0 | X | 6 | 3253560353124 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ ДЛЯ СТОЛЯРА 0-35-445

Метр складной пластмассовый с продолжительным сроком службы для столяра.

| | Длина, м | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-35-445 | 1 | X | 10 | 5011284143135 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ДЛЯ СТОЛЯРА 0,1-35-320

Метр складной из стекловолокна для столяра.

- Секции, армированные стекловолокном, являются моющимися и непроводящими электрический ток
- Поверхность, не дающая бликов
- Петли из эластичного синтетического материала с низким трением

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-35-320 | 2 | 15,0 | X | 6 | 3253560353209 |
| 1-35-320 | 2 | 15,0 | - | 10 | 3253561353208 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА И СТЕКЛОВОЛОКНА 0-35-228, 229

Метр складной из АБС-пластика и стекловолокна.

- 89% - АБС-пластик и 11% - стекловолокно
- 10 секций
- 2 размера: 1 м: сечение каждой из секций 13 x 2,3 мм 2 м: сечение каждой из секций 16 x 3,5 мм
- Полые заклепки
- Двойная пружина в каждом сочленении
- Глубокая градуировка
- Значения, соответствующие десяткам сантиметров, красного цвета
- Одобрение EEC
- Класс точности III

| | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-35-228 | 1 | 13 | X | 10 | 3253560352288 |
| 0-35-229 | 2 | 16 | X | 10 | 3253560352295 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ “FATMAX” ПЛАСТМАССОВЫЙ БЕЛО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА 1,5-35-000

Метр складной “FatMax” пластмассовый бело-желтого цвета.

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-35-000 | | - | 12 | 3253561350009 |
| 5-35-000 | | X | 30 | 3253565350005 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БЕЛО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА 0-35-458, 459

Метр складной деревянный бело-желтого цвета.

- Многослойная отделка поверхности
- Верхний слой представляет собой покрытие, не пропускающее ультрафиолетовое излучение
- Поверхность стойка к абразивному износу и отслаиванию
- Стойкий к погодным воздействиям
- Скрытые заклепки
- Соединения со стальными пружинами
- Фрезерованные торцы составных частей
- Латунная фурнитура
- Длина 2 и 3 м
- Двухцветная отделка (бело-желтый)
- Класс точности III

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-35-458 | 2 | 17 | X | 10 | 3253560354589 |
| 0-35-459 | 3 | 17 | X | 10 | 3253560354596 |

## МЕТР СКЛАДНОЙ “WOODEN FINISH” ДЕРЕВЯННЫЙ 0-35-454, 455

Метр складной “Wooden Finish” деревянный.

- Многослойная отделка поверхности
- Верхний слой представляет собой покрытие, не пропускающее ультрафиолетовое излучение
- Поверхность стойка к абразивному износу и отслаиванию
- Стойкий к погодным воздействиям
- Скрытые заклепки
- Соединения со стальными пружинами
- Фрезерованные торцы составных частей
- Латунная фурнитура
- Длина 1 и 2 м
- Класс точности III

| STANLEY | Длина, м | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-35-454 | 1 | 15 | X | 20 | 3253560354541 |
| 0-35-455 | 2 | 15 | X | 10 | 3253560354558 |

# ЛИНЕЙКИ

## ЛИНЕЙКА С ХОРДОВОЙ ШКАЛОЙ 1-35-333

Линейка с хордовой шкалой.

• Метрическая шкала (600 мм x 19 мм), длина 600 мм, деления через миллиметр и шкала хорд с одной стороны; деления через миллиметр и шкала для измерения длины окружности в миллиметрах – с другой

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-35-333** | | - | 5 | 3253561353338 |

## ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДВУСТОРОННЯЯ С 2-МЯ МЕТРИЧЕСКИМИ И 2-МЯ ДЮЙМОВЫМИ ШКАЛАМИ ПРЕЦИЗИОННАЯ 0-35-400, 401, 406, 432, 433, 1-35-402

Линейка из нержавеющей стали двусторонняя с 2-мя метрическими и 2-мя дюймовыми шкалами прецизионная.

• Дюймовые шкалы: деления через 1/16, 1/32, 1/64, 1/10, 1/20, 1/50 и 1/100 дюйма
• Метрическая шкала с делениями через 0,5мм
• Инженерная прецизионная линейка из нержавеющей стали с вытравленной шкалой

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-35-400** | 150 | 19 | X | 10 | 5011284316782 |
| **0-35-401** | 300 | 25 | X | 10 | 5011284326781 |
| **0-35-406** | 1000 | 25 | X | 1 | 3253560354060 |
| **1-35-402** | 600 | 25 | - | 1 | 3253561354021 |
| **0-35-432** | 150 | 19 | X | 10 | 3253560354329 |
| **0-35-433** | 300 | 25 | X | 10 | 3253560354336 |

## ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДВУСТОРОННЯЯ С 2-МЯ МЕТРИЧЕСКИМИ И 2-МЯ ДЮЙМОВЫМИ ШКАЛАМИ 0-35-342

Линейка из нержавеющей стали двусторонняя с 2-мя метрическими и 2-мя дюймовыми шкалами.

• Для измерительных и разметочных задач в бытовых целях
• Класс точности II
• Метрическая шкала с делениями через 1 мм
• Дюймовые шкалы: деления через 1/16 (первый дюйм шкалы), а далее через 1/8 дюйма
• Для различных измерительных и разметочных задач
• Варианты исполнения:

- 0-35-342: 600 мм /24" x 25 мм x 1 мм

| | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-35-342** | 600 | 25 | 1 | X | 20 | 3253560353421 |

## ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОДНОСТОРОННЯЯ С 2-МЯ МЕТРИЧЕСКИМИ ШКАЛАМИ ПОЛУЖЕСТКАЯ 1-35-556, 558

Линейка из нержавеющей стали односторонняя с 2-мя метрическими шкалами полужесткая.

- Толщина 1 мм
- Метрическая шкала с делениями через 1мм/0,5мм
- Глубокая гравировка
- Поверхность, не дающая бликов для удобства считывания показаний

| | Длина, см | Ширина, мм | Толщина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-35-556** | 50 | 25 | 0.8 | - | 5 | 3253561355561 |
| **1-35-558** | 100 | 25 | 0.8 | - | 5 | 3253561355585 |

## ЛИНЕЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДВУСТОРОННЯЯ С 2-МЯ МЕТРИЧЕСКИМИ ШКАЛАМИ - ГИБКАЯ 1-35-522, 524, 536

Линейка из нержавеющей стали двусторонняя с 2-мя метрическими шкалами - гибкая.

- Толщина 0,45 мм
- Шкала с делениями через 1 мм на лицевой поверхности и 0,5 мм с оборотной
- Глубокая гравировка
- Поверхность, не дающая бликов для удобства считывания показаний

| | Длина, см | Ширина, мм | Толщина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-35-522** | 20 | 13 | 0.5 | - | 10 | 3253561355226 |
| **1-35-524** | 30 | 13 | 0.5 | - | 10 | 3253561355240 |
| **1-35-536** | 50 | 19 | 0.5 | - | 5 | 3253561355363 |

## МЕТР МЕРНЫЙ ЛАТУННЫЙ 1-35-441



Метр мерный латунный.

- Метр мерный изготовлен из холоднокатанной латуни с глубоко вытравленной шкалой и цифрами черного цвета
- Потайные отверстия для фиксации метра к прилавку
- 1-35-440* - деления через миллиметр по нижнему краю, значения в сантиметрах
- 1-35-441 - комбинированная шкала: деления через дюйм и восьмые части дюйма по верхнему краю, деления через миллиметр с указанием значений в сантиметрах по нижнему краю, значения 1 м и 1 ярда - в конце шкалы

*Примечание. Снят с производства

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-35-440** | | - | 5 | 3253561354403 |

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТАЛЬНОЙ 1-35-603

Штангенциркуль стальной.

- Изготовлен из нержавеющей стали

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-35-603** | 249 | - | 10 | 3253561356032 |

# КОЛЕСА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ (ОДОМЕТРЫ)

## КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ "FATMAX" ДИСКОВОЕ 1-77-108

Колесо измерительное "FatMax" дисковое.

- Предназначено для профессионального использования
- Дисковое колесо делает конструкцию более прочной и предотвращает заедание колеса из-за попадания в него различных веток, растений и других предметов
- Размер колеса в окружности - 1 м
- Стальное колесо имеет прочную резиновую накладку, которая предотвращает проскальзование колеса практически на любых поверхностях
- Стальной корпус и покрытие из порошковой краски обеспечивают прочность и долговечность конструкции
- Механическая часть конструкции надежно защищена от пыли и грязи
- Зубчатый ремень привода
- Высокоточный металлический счетчик от 0 до 9999,99 м имеет большие, хорошо читаемые цифры
- Большой удобный рычаг сброса показаний счетчика
- Удобная рукоятка с пусковым курком начала измерений
- Надежный тормозной механизм не позволяет смещаться колесу от известной точки
- Прочная стальная опора колеса

| STANLEY | Высота, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-108 | 400 | 3300 | - | 1 | 3253561771088 |

## КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ "FATMAX" СПИЦЕВОЕ 1-77-109

Колесо измерительное "FatMax" спицевое.

- Спицевое колесо делает конструкцию легкой и удобной в использовании
- Размер колеса в окружности - 1 м
- Стальное колесо имеет прочную резиновую накладку, которая предотвращает проскальзование колеса практически на любых поверхностях
- Стальной корпус и покрытие из порошковой краски обеспечивают прочность и долговечность конструкции
- Механическая часть конструкции надежно защищена от пыли и грязи
- Зубчатый ремень привода
- Высокоточный металлический счетчик от 0 до 9999,99 м имеет большие, хорошо читаемые цифры
- Большой удобный рычаг сброса показаний счетчика
- Удобная рукоятка с пусковым курком начала измерений
- Надежный тормозной механизм не позволяет смещаться колесу от известной точки
- Прочная опора колеса

| STANLEY | Высота, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-109 | 400 | 2390 | - | 1 | 3253561771095 |

## КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ С ЦИФРОВЫМ СЧЕТЧИКОМ “DMW40” 1-77-176

Колесо измерительное с цифровым счетчиком “DMW40”.

- Предназначенное для использования вне помещений, данное прочное измерительное колесо имеет складную конструкцию для удобства хранения, оснащено цифровым счетчиком с функцией запоминания результата измерения
- Измерения при движении как вперед, так и назад
- Автоматический перевод в другие единицы измерения
- Возможность хранения в памяти до 8-ми результатов измерений
- Автоматическое отключение после 2-х минут бездействия
- Возможность отключения питания вручную
- Возможность вызова из памяти последнего показания при автоматическом отключении питания
- Высокопрочная складная металлическая ручка с резиновой накладкой для удобства захвата
- Литое алюминиевой колесо с износостойким резиновым протектором для лучшего качения и продолжительного срока службы
- Откидной упор для вертикального хранения

| STANLEY | Единицы измерения | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-176 | Метры, сантиметры, футы, футы и дюймы | - | 6 | 3253561771767 |

## КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ “MW40M” 1-77-174

Колесо измерительное “MW40M”.

- Механический счетчик
- Счетчик с прочным пластмассовым корпусом
- 5-ти разрядный счетчик с кнопкой сброса показаний
- Высокопрочная металлическая складная ручка с резиновой накладкой на рукоятке
- Литое алюминиевой колесо с износостойким резиновым протектором для лучшего качения и продолжительного срока службы
- Складной упор для обеспечения возможности оставить колесо в вертикальном положении

| STANLEY | Единицы измерения | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-174 | Метры, дециметры | - | 6 | 3253561771743 |

## КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 1,9-39-037

Колесо измерительное.

- Инструмент для измерения расстояний до 10000 м
- Легкая прочная рама с пистолетной ручкой
- Непроскальзывающее колесо
- Поставляется с защитной нейлоновой сумкой для переноски

- 9-39-037 - упор для измерительного колеса

| STANLEY | Единицы измерения | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-39-037 | Дециметры, метры | - | 1 | 3253561390371 |
| 9-39-037 | - | X | 1 | |

# ВЛАГОМЕРЫ

## ВЛАГОМЕР "STANLEY" 0-77-030

НОВИНКА

Влагомер "Stanley".

- ЖК-дисплей с двойной шкалой и графическим отображением результата измерения в виде столбика
- Выполняет измерение влажности древесины от 6% до 44%
- Выполняет измерение влажности стройматериалов от 0.2% до 2.0%
- Компактный (карманного размера)
- Заменяемые измерительные щупы с резьбой
- Ударопрочный корпус
- Автоматическое выключение для экономии заряда элементов питания
- Индикация уровня заряда элементов питания
- Проверка результатов измерений
- Поставляется с защитным чехлом и 3-мя элементами питания типа CR-2032

| | Подсветка | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-030 | зеленый | X | 1 | 3253560770303 |

# ДАЛЬНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И ДЕТЕКТОРЫ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

## ДАЛЬНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

## ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ "INTELLIMEASURE™" 0-77-018

Дальномер ультразвуковой "IntelliMeasure™".

- Измерение расстояния до 12 м с погрешностью ±0.5%
- Вычисление площади: оценка необходимого для работы количества напольного покрытия, краски, обоев и т.д.
- Вычисление объема: оценка для расчета систем отопления/кондиционирования
- Отображение последних трех результатов измерений (не требуется извлечения данных из памяти)
- Требуется элемент питания напряжением 9 В (не входит в комплект поставки)
- Компактный

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-018 | | X | 2 | 3253560770181 |

# ДЕТЕКТОРЫ СКРЫТЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “INTELLILASER™ PRO 2” 0-77-500

Детектор неоднородностей “IntelliLaser™ Pro 2”.

- Обнаруживает металлические, деревянные объекты и проводники под напряжением
- Яркий лазерный луч позволяет быстро и точно производить разметку и нивелирование
- Отделяемый блок с лазерным излучателем может крепиться к стене на специальной, неоставляющей следа, клеевой мастике, освобождая руки специалиста во время работы
- Лазерный излучатель позволяет формировать луч под любым углом
- Автоматическая калибровка ускоряет процесс работы
- Функция автоотключения прибора экономит заряд батарей
- Корпус выполнен из высокопрочного АБС-пластика
- Функция непрерывного обнаружения проводников под напряжением
- Звуковая сигнализация информирует о нахождении объекта внутри стены
- Жидкокристаллический экран с подсветкой
- Регулируемая глубина обнаружения: 12, 25 и 38 мм
- Специальные площадки используются для крепления устройства к рабочей поверхности
- Подпружиненные площаки для крепления клеевой мастики позволяют скрывать ее в корпусе в процессе позиционирования устройства

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-77-500** | | X | 2 | 3253560775001 |

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “FATMAX STUD SENSOR 400” 0-77-730

FatMax

Детектор неоднородностей “FatMax Stud Sensor 400”.

- Используется алгоритм “One Pass™” (один проход) простого и быстрого обнаружения неоднородностей в стенах
- Запатентованный алгоритм нахождения центра неоднородности
- Автоматическое определение наличия напряжения в проводах
- Функция отслеживания направления проводов, находящихся под напряжением
- Автоматическая регулировка глубины обнаружения неоднородностей до 38 мм
- Информативный LCD-дисплей и звуковая сигнализация облегчают поиск неоднородностей

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-77-730** | | X | 4 | 3253560777302 |

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “STUD SENSOR 200” 0-77-720

Детектор неоднородностей “Stud Sensor 200”.

- Используется алгоритм “One Pass™” (один проход) простого и быстрого обнаружения неоднородностей в стенах
- Определяет наличие напряжения в проводах
- Обнаруживает неоднородности на глубине до 19 мм
- Запатентованный алгоритм нахождения центра неоднородности
- “Агрессивный” промышленный дизайн
- Информативный LCD-дисплей и звуковая сигнализация облегчают поиск неоднородностей

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-77-720** | | X | 4 | 3253560777203 |

## МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ 0-77-445

Металлоискатель.

- Отверстие в корпусе для точной индикации оси прибора (для выполнения отметки карандашом)
- Индикатор обнаружения провода под напряжением (красный светодиод)
- Кнопка включения / отключения детектора проводов под напряжением
- ЖК-дисплей
- Индикатор обнаружения металла (желтый светодиод)
- Кнопка включения / отключения детектора металла
- Переключатель выбора типа металла
- Индикатор малого остаточного заряда элемента питания
- Шкала с индикацией глубины расположения обнаруженного объекта
- Чехол

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-445 | | X | 2 | 3253560774455 |

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “INTELLISENSOR™ PROMETAL” 0-77-355

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™ ProMetal”.

- Определяет положение кромок деревянных или металлических элементов каркаса сквозь гипсокартон и другие распространенные стеновые материалы на глубине до 38 мм
- Звуковой сигнал при обнаружении кромки стойки или балки
- Автоматическое отключение при бездействии для увеличения срока службы элемента питания
- Требуется элемент питания напряжением 9 В (не входит в комплект поставки)
- Компактный

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-355 | | X | 2 | 3253560773557 |

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “INTELLISENSOR™ PRO” 0-77-255

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™ Pro”.

- Обнаруживает деревянные, металлические объекты и проводники под напряжением
- Регулируемая глубина обнаружения: 12, 25 или 38 мм
- Функция непрерывного обнаружения проводников под напряжением
- Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей
- Функция автоотключения устройства экономит заряд батарей

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-255 | | X | 2 | 3253560772550 |

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “INTELLISENSOR™ PLUS 2” 0-77-115

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™ Plus 2”.

- Регулируемая глубина обнаружения объектов: 12, 25 и 38 мм
- Отдельные светодиоды на индикаторной панели сигнализируют о выбранной глубине обнаружения объектов 12, 25 или 38 мм
- Непрерывное обнаружение проводников под напряжением
- Компактный эргономичный дизайн
- Корпус выполнен из высокопрочного АБС-пластика
- Мягкие на ощупь накладки защищают корпус от повреждений и делают работу с устройством более комфортной
- ASIC(специализированная интегральная схема)-технология обеспечивает повышенные быстродействие и надежность устройства
- Высококонтрастные светодиоды и звуковая сигнализация срабатывают в момент обнаружения края объекта
- Световая и звуковая сигнализации срабатывают одновременно и гарантируют надежное обнаружение объекта

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-77-115** | | X | 4 | 3253560771157 |

## ДЕТЕКТОР НЕОДНОРОДНОСТЕЙ “INTELLISENSOR™” 0-77-110

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™”.

- Обнаруживает дерево и металл
- Глубина обнаружения: 19 мм
- Погрешность: +/- 3 мм
- Элемент питания: батарея 9В
- Световая и звуковая сигнализация обнаружения

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-77-110** | | X | 6 | 3253560771102 |

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

НОВИНКА

## ДЕТЕКТОР КАБЕЛЯ “STANLEY® INTELLISCAN” 1-77-804

Детектор кабеля “Stanley® IntelliScan”.

- Для обнаружения и трассировки подземных коммуникаций
- Во включенном состоянии всегда находится в рабочем режиме для максимальной безопасности
- При включении сразу входит в режим работы с максимальной чувствительностью для безопасного использования
- Автоматическое точное определение местоположения для быстрой локализации проблемного участка
- Звуковая и визуальная индикация
- При использовании с генератором IntelliGen
глубина трассировки - до 3м
- Двойной режим активной трассировки на частотах 8 и 33 кГц
- Класс защиты IP54
- Элементы питания в комплекте
- Простой в использовании
- Уникальная функция обеспечивает применение оптимального режима сканирования по умолчанию

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-77-804** | 2 | - | 1 | 3253561778049 |

## ДВУХЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ "STANLEY® INTELLIGEN" 1-77-805

НОВИНКА

Двухчастотный генератор сигналов "Stanley® IntelliGen".

- Выбор частот
- Индуктивный режим и режим с подключением
- Прочный водозащитный кейс
- Пиктографическая инструкция для простоты использования на рабочей площадке
- Индикаторы заряда элементов питания и уровня выходного сигнала
- Частоты: 8 или 33 кГц, по отдельности или одновременно в режиме с подключением
- Дальность действия:
  - с подключением: 250 м
  - в индукционном режиме: 150м
- Класс пыле- и водозащиты IP57 (при закрытой крышке)
- В комплект поставки входит набор соединительных кабелей и зажимов
- Простая и точная трассировка, определение местоположения подземных коммуникаций

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-805 | | - | 1 | 3253561778056 |

## МИНИАНТЕННА ИЗЛУЧАЮЩАЯ "STANLEY® INTELLISONDE" 0-77-806

НОВИНКА

Миниантенна излучающая "Stanley® IntelliSonde".

- Для использования с генератором "IntelliGen" и детектором "IntelliScan"
- Для трассировки неметаллических подземных сточных и канализационных трубопроводов, а также обнаружения заторов и разрывов

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-806 | | X | 1 | 3253560778064 |

## КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ "STANLEY® PROPERTY CONNECTION SET" 0-77-807

НОВИНКА

Кабель соединительный "Stanley® Property Connection Set".

- Для использования с детектором "IntelliScan" и генератором "IntelliGen"
- Для подключения к внутренней электрической сети зданий и для поиска силового кабеля за пределами сооружений

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-807 | | - | 1 | 3253561778070 |

## КЛЕЩИ ИНДУКЦИОННЫЕ "STANLEY® SIGNAL CLAMP" 0-77-809

НОВИНКА

Клещи индукционные "Stanley® Signal Clamp"

- Для бесконтактной передачи сигнала генератора "IntelliGen" в кабель

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-809 | | - | 1 | 3253561778094 |

## ЛОКАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ “STANLEY® INTELLIROD” 0-77-808

НОВИНКА

Локационный кабель “Stanley® IntelliRod”

- Длина кабеля 50 м
- Стекловолоконная оплетка
- Позволяет трассировать неметаллические трубопроводы при использовании с детектором “IntelliScan” и генератором сигналов “IntelliGen”
- Класс пыле- водозащиты IP54

| STANLEY | Длина кабеля | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-808 | 50 | - | 1 | 3253561778087 |

## СУМКА “STANLEY® KIT BAG” 1-77-114

НОВИНКА

Сумка “Stanley® Kit Bag”.

- Предназначена для хранения и транспортировки приборов для поиска подземных коммуникаций и аксессуаров для них

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-114 | | - | 1 | 3253561778149 |

## УРОВНИ “COMPOSIT” И “FATMAX”

COMPOSIT



### УРОВНИ “COMPOSIT” - УДАРОПРОЧНЫЕ

Изготавливаются из литого композитного синтетического материала - небьющиеся, негнущиеся, с чрезвычайно высоким сопротивлением абразивному износу. Выдерживают весовую нагрузку в 600кг и падение с высоты 3-го этажа. Не подвержены влиянию температурных изменений. Не проводят электрический ток. Представляют собой чрезвычайно долговечную конструкцию.

Встроенные в основание магниты



Спиртовые капсулы обеспечивают четкие показания

### ПОГРЕШНОСТЬ

Погрешность определяется как угловое расстояние между крайней точкой корпуса уровня и точкой поверхности, уровень которой определяется. Пример: если разместить уровень длиной 1м на идеально горизонтальной поверхности, воздушный пузырек должен быть точно расположен по центру капсулы между рисками. Если воздушный пузырек расположен не точно посередине капсулы, то при заявленной производителем погрешности 1мм/м допускается поднять один из краев уровня на высоту не более 1мм, чтобы выровнять пузырек в капсуле.






Встроенные спиртовые капсулы

**УРОВНИ “FATMAX”**

С прочным алюминиевым корпусом

Защитные резиновые заглушки

Ручка

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ РАБОТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## ВЫБОР УРОВНЯ НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНЫ

Чем длинней уровень, тем лучше, особенно если поверхность, которую нужно выставить по уровню, не идеально ровная. Короткий уровень будет следовать рельефу, в то время как длинный позволит выявить и устранить погрешности установки конструкции.

Для кладочных работ и общестроительных задач наилучшим выбором будет уровень "FatMax Xtreme" длиной 1200 мм, а для бетонщиков - длиной 1800 мм. Плотники для отделочных работ могут предпочесть более легкие уровни коробчатого или двутаврового сечения длиной 600 или 900 мм - это идеальный вариант для отделочных работ или, например, установки кухонной мебели.

## УРОВНИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

Корпус прямоугольного сечения придает высокую прочность конструкции. Такие уровни оснащены капсулами уровня в акриловых блоках, прошедшими машинную обработку для обеспечения высокой точности, при этом движение пузырька воздуха в них плавное, и он быстро занимает устойчивое положение. Небольшая зона увеличения по центру капсулы облегчает считывание показаний.

## УРОВНИ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ

Эти уровни имеют меньший вес и часто оснащаются поворотными на 360° капсулами.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УРОВНИ

**Уровень** "Torpedo FatMax Xtreme" имеет продольную V-образную канавку на рабочей поверхности для удобства установки его на трубы. Идеален для работ по монтажу лесов, также хорош для навески полок, выставления по уровню бытовой техники, например, холодильников.

**Магнитные уровни** имеют магнитное основание, позволяющее крепить их к стальным поверхностям - идеальны для установки машин, трубопроводов систем кондиционирования и т.д.

**Уровни с поворотной** в пределах от 0° до 90° капсулой могут использоваться для установки конструкций под углом, например для крыш, дренажных труб и т.д.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## СОВЕТ 1

Лучшие уровни Stanley имеют высокую точность в любом из 8-ми возможных положений, однако, хорошей привычкой было бы использование одной и той же ориентации уровня для снятия показаний - это позволит обеспечить систематическое получение одинаково точных результатов.

## СОВЕТ 2

В конце каждого рабочего дня тщательно очищайте уровень, особенно если он контактировал с ускорителем твердения бетона или со строительным цементным раствором, который мог налипнуть вокруг капсулы уровня, что не позволит в дальнейшем снимать показания.

## СОВЕТ 3

Не следует ударять по уровню ручкой молотка или шпателя для выравнивания той или иной поверхности материала.

## СОВЕТ 4

При использовании магнитного уровня не оставляйте его без необходимости в вертикальном положении на металлической поверхности, так как он может сползти вниз и упасть. Также очищайте магнитное основание уровня от металлических опилок или стружки, присутствие которых может исказить результаты измерений.

## СОВЕТ 5

Повысить возможности уровня можно при использовании его в сочетании с длинной доской для проверки, например, больших площадей залитых бетоном. Возможно, точность при этом будет несколько снижена, но это все равно полезный прием.

# УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

## УРОВЕНЬ "ANTICHOC TMLH" С 2-МЯ РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 1-42-251, 252, 253, 254

Уровень "Antichoc TMLH" с 2-мя рабочими поверхностями.

- Профессиональный литой алюминиевый уровень
- Две фрезерованные поверхности позволяют использовать любую из них для работы без потери точности
- Массивный корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Две капсулы уровня "Antichoc Altuglass", практически небьющиеся благодаря защите из двух маленьких неопреновых блоков
- Горизонтальная регулируемая капсула уровня оснащена флюоресцентной подложкой для отличной видимости
- Эпоксидное покрытие, стойкое к ударам и плохим погодным условиям
- Погрешность +/- 1 мм/м

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-42-251 | 40 | 2 | - | 4 | 3253561422515 |
| 1-42-252 | 50 | 2 | - | 4 | 3253561422522 |
| 1-42-253 | 60 | 2 | - | 4 | 3253561422539 |
| 1-42-254 | 80 | 2 | - | 4 | 3253561422546 |

НОВИНКА

## УРОВЕНЬ "FATMAX® MALH" МАГНИТНЫЙ С ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 1-42-421, 422, 423

Уровень "FatMax® MALH" магнитный с одной рабочей поверхностью.

- Новая форма корпуса, обеспечивающая лучший захват для более быстрого и точного считывания показаний
- Увеличенная горизонтальная капсула уровня для повышения точности измерения
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Магниты из редкоземельных элементов

| STANLEY | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-42-421 | 40 | - | 4 | 3253561424212 |
| 1-42-422 | 50 | - | 4 | 3253561424229 |
| 1-42-423 | 60 | - | 4 | 3253561424236 |

## УРОВЕНЬ "ANTICHOC MALH" - МАГНИТНЫЙ С ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 1-42-221, 222, 223

Уровень "Antichoc MALH" - магнитный с одной рабочей поверхностью.

- Профессиональный уровень с характеристиками, аналогичными уровню "MLH", но оснащенный также магнитным основанием

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-42-221 | 40 | 2 | - | 4 | 3253561422218 |
| 1-42-222 | 50 | 2 | - | 4 | 3253561422225 |
| 1-42-223 | 60 | 2 | - | 4 | 3253561422232 |

НОВИНКА

## УРОВЕНЬ "FATMAX® MLH" С ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 1-42-311, 312, 313, 314, 315, 316

Уровень "FatMax® MLH" с одной рабочей поверхностью.

- Новая форма корпуса, обеспечивающая лучший захват для более быстрого и точного считывания показаний
- Увеличенная горизонтальная капсула уровня для повышения точности измерения
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Фрезерованная рабочая поверхность

| STANLEY | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-42-311 | 30 | - | 4 | 3253561423116 |
| 1-42-312 | 40 | - | 4 | 3253561423123 |
| 1-42-313 | 50 | - | 4 | 3253561423130 |
| 1-42-314 | 60 | - | 4 | 3253561423147 |
| 1-42-315 | 80 | - | 4 | 3253561423154 |
| 1-42-316 | 100 | - | 4 | 3253561423161 |

## УРОВЕНЬ "ANTICHOC MLH" С ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 1-42-211, 212, 213, 214, 215, 216

Уровень "Antichoc MLH" с одной рабочей поверхностью.

- Профессиональный уровень
- Сплошной, практически недеформируемый массивный корпус из алюминиевого сплава
- Погрешность +/- 1 мм/м
- Две капсулы уровня "Antichoc Altuglass", практически небьющиеся благодаря защите из двух маленьких неопреновых блоков
- Горизонтальная регулируемая капсула уровня оснащена флюоресцентной подложкой для отличной видимости
- Стойкое к абразивному износу и плохим погодным условиям эпоксидное покрытие
- Фрезерованная рабочая поверхность для более высокой точности
- Отверстие для подвешивания при хранении

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-42-211 | 30 | 2 | - | 4 | 3253561422119 |
| 1-42-212 | 40 | 2 | - | 4 | 3253561422126 |
| 1-42-213 | 50 | 2 | - | 4 | 3253561422133 |
| 1-42-214 | 60 | 2 | - | 4 | 3253561422140 |
| 1-42-215 | 80 | 2 | - | 4 | 3253561422157 |
| 1-42-216 | 100 | 2 | - | 4 | 3253561422164 |

## УРОВЕНЬ "COMPOSIT" 1-42-460, 461, 462

Уровень "Composit".

- Профессиональный трапецеидальный уровень
- Литой корпус из композитного материала: небьющийся, негнущийся, с чрезвычайно высоким сопротивлением абразивному износу
- Непроводящий электричество материал корпуса
- Две капсулы уровня "Antichoc Altuglass", практически небьющиеся, незамерзающие
- Погрешность 1 мм / м

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-42-460 | 40 | 2 | - | 4 | 3253561424601 |
| 1-42-461 | 50 | 2 | - | 4 | 3253561424618 |
| 1-42-462 | 60 | 2 | - | 4 | 3253561424625 |

## УРОВЕНЬ "FATMAX® XTREME™" МАГНИТНЫЙ 0-43-617, 618, 625, 633, 637, 641, 649, 679

Уровень "FatMax® Xtreme™" магнитный.

- Крышки капсул уровня малой кривизны для легкой чистки
- На 20% более прочная конструкция коробчатого сечения
- В 2 раза более мощные магниты из редкоземельных элементов
- Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Отверстия для захвата с накладками из двух материалов
- Отлитые поверх корпуса уровня защитные заглушки на торцах уровня
- Накладки на отверстиях для захвата прикреплены винтами к корпусу
- Центральная капсула уровня увеличенного размера
- Высокая точность: погрешность 0,5 мм/м

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-43-617** | | 40 | 2 | - | 4 | 3253560436179 |
| **0-43-618** | | 50 | 2 | - | 4 | 3253560436186 |
| **0-43-625** | 24 | 60 | 3 | - | 4 | 3253560436254 |
| **0-43-633** | | 80 | 3 | - | 3 | 3253560436339 |
| **0-43-637** | 36 | 90 | 3 | - | 3 | 3253560436377 |
| **0-43-641** | | 100 | 3 | - | 3 | 3253560436414 |
| **0-43-649** | 48 | 120 | 3 | - | 3 | 3253560436490 |
| **0-43-679** | 78 | 200 | 3 | - | 3 | 3253560436797 |

## УРОВЕНЬ "FATMAX® XTREME™" 0-43-616, 620, 624, 632, 636, 640, 648, 660, 672, 681

Уровень "FatMax® Xtreme™".

- Крышки капсул уровня малой кривизны
- На 20% более прочная конструкция коробчатого сечения
- Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Отверстия для захвата с накладками из двух материалов
- Отлитые поверх корпуса уровня защитные заглушки на торцах уровня
- Накладки на отверстиях для захвата прикреплены винтами к корпусу
- Центральная капсула уровня увеличенного размера
- Высокая точность: погрешность 0,5 мм/м

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-43-616** | | 40 | 2 | - | 4 | 3253560436162 |
| **0-43-620** | | 50 | 2 | - | 4 | 3253560436209 |
| **0-43-624** | 24 | 60 | 3 | - | 4 | 3253560436247 |
| **0-43-632** | | 80 | 3 | - | 3 | 3253560436322 |
| **0-43-636** | 36 | 90 | 3 | - | 3 | 3253560436360 |
| **0-43-640** | | 100 | 3 | - | 3 | 3253560436407 |
| **0-43-648** | 48 | 120 | 3 | - | 3 | 3253560436483 |
| **0-43-660** | | 150 | 3 | - | 3 | 3253560436605 |
| **0-43-672** | 72 | 180 | 3 | - | 3 | 3253560436728 |
| **0-43-681** | | 200 | 3 | - | 3 | 3253560436810 |

## УРОВЕНЬ "FATMAX® II" МАГНИТНЫЙ 1-43-525, 537, 549

Уровень "FatMax® II" магнитный.

- На 6 мм более высокий корпус по сравнению с продукцией основных конкурентов
- На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
- Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность
- Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором
- Пожизненная гарантия точности
- Центральная капсула уровня "dual view" увеличенного размера
- Два отверстия для захвата с накладками из двух материалов
- Мощные магниты
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Алюминиевый корпус коробчатого сечения

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-43-525** | 60 | 3 | - | 6 | 3253561435256 |
| **1-43-537** | 90 | 3 | - | 3 | 3253561435379 |
| **1-43-549** | 120 | 3 | - | 3 | 3253561435492 |

## УРОВЕНЬ "FATMAX® II" 1-43-524, 536, 548, 572

Уровень "FatMax® II".

- На 6 мм более высокий корпус по сравнению с продукцией основных конкурентов
- На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
- Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность
- Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором
- Пожизненная гарантия точности
- Центральная капсула уровня "dual view" увеличенного размера
- Два отверстия для захвата с накладками из двух материалов
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Алюминиевый корпус коробчатого сечения

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-43-524** | 60 | 3 | - | 1 | 3253561435249 |
| **1-43-536** | 90 | 3 | - | 1 | 3253561435362 |
| **1-43-548** | 120 | 3 | - | 1 | 3253561435485 |
| **1-43-572** | 180 | 3 | - | 1 | 3253561435720 |

НОВИНКА

## УРОВЕНЬ “FATMAX®” С ПОДСВЕТКОЙ 0-43-518, 527, 552

Уровень “FatMax®” с подсветкой.

- Подсветка верхней поверхности, а также капсул уровня для удобства работы в условиях низкой освещенности
- Погрешность +/- 0.5 мм/м в нормальном рабочем положении
- Увеличенные капсулы уровня для удобства снятия показаний
- Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения
- Гарантия 5 лет

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-43-518** | 16 | 40 | 2 | - | 3 | 3253560435189 |
| **0-43-527** | 24 | 60 | 2 | - | 3 | 3253560435271 |
| **0-43-552** | 48 | 120 | 3 | - | 3 | 3253560435523 |

## УРОВЕНЬ “STANLEY 2” МАГНИТНЫЙ 1-42-263, 268, 269, 273, 278, 286, 288, 289, 290

Уровень “Stanley 2” магнитный.

- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Удобный для чистки корпус
- Торцевые заглушки из АБС-пластика
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Алюминиевый корпус коробчатого сечения для прочности и жесткости
- В зависимости от длины, оснащен 2, 3 или 4-мя небьющимися капсулами уровня

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-263** | 40 | 2 | - | 10 | 3253561422638 |
| **1-42-268** | 50 | 2 | - | 10 | 3253561422683 |
| **1-42-269** | 60 | 2 | - | 10 | 3253561422690 |
| **1-42-273** | 80 | 2 | - | 10 | 3253561422737 |
| **1-42-278** | 100 | 3 | - | 10 | 3253561422782 |
| **1-42-286** | 120 | 3 | - | 10 | 3253561422867 |
| **1-42-288** | 150 | 4 | - | 6 | 3253561422881 |
| **1-42-289** | 180 | 4 | - | 6 | 3253561422898 |
| **1-42-290** | 200 | 4 | - | 6 | 3253561422904 |

## УРОВЕНЬ “STANLEY 2” 1-42-209, 217, 218, 219, 234, 238, 239, 257, 258, 259, 261

Уровень “Stanley 2”.

- Ребристый алюминиевый корпус коробчатого сечения для прочности и жесткости
- Алюминиевый корпус
- Фрезерованные рабочие поверхности с эпоксидным покрытием
- В зависимости от длины, оснащен 2, 3 или 4-мя небьющимися капсулами уровня
- Погрешность +/- 0,5 мм/м

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-209** | 40 | 2 | - | 10 | 3253561422096 |
| **1-42-217** | 50 | 2 | - | 10 | 3253561422171 |
| **1-42-218** | 60 | 2 | - | 10 | 3253561422188 |
| **1-42-234** | 60 | 3 | - | 10 | 3253561422348 |
| **1-42-219** | 80 | 2 | - | 10 | 3253561422195 |
| **1-42-238** | 90 | 3 | - | 10 | 3253561422386 |
| **1-42-239** | 100 | 3 | - | 10 | 3253561422393 |
| **1-42-257** | 120 | 3 | - | 10 | 3253561422577 |
| **1-42-258** | 150 | 4 | - | 6 | 3253561422584 |
| **1-42-259** | 180 | 4 | - | 6 | 3253561422591 |
| **1-42-261** | 200 | 4 | - | 6 | 3253561422614 |

## УРОВЕНЬ “STANLEY 3” 1-42-362, 371, 372, 389, 390, 395, 399

Уровень “Stanley 3” коробчатого сечения.

- Алюминиевый корпус
- Фрезерованные рабочие поверхности с эпоксидным покрытием
- 2 капсулы уровня
- Погрешность +/- 1 мм/м

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-362** | 30 | 2 | - | 20 | 3253561423628 |
| **1-42-371** | 45 | 2 | - | 20 | 3253561423710 |
| **1-42-372** | 50 | 2 | - | 20 | 3253561423727 |
| **1-42-389** | 60 | 2 | - | 10 | 3253561423895 |
| **1-42-390** | 80 | 2 | - | 10 | 3253561423901 |
| **1-42-395** | 100 | 2 | - | 10 | 3253561423956 |
| **1-42-399** | 120 | 2 | - | 10 | 3253561423994 |

# УРОВНИ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НОВИНКА

## УРОВЕНЬ "FATMAX I BEAM" МАГНИТНЫЙ 1-43-554, 556, 558

Уровень "FatMax I Beam" магнитный.

- Алюминиевый корпус
- Увеличенная центральная капсула для удобства работы
- Погрешность 0.5 мм/м
- Шкала на верхней поверхности для быстрых измерений
- Верхняя кромка не прерывается над центральной капсулой уровня для удобства разметки
- Торцевые заглушки для поглощения энергии удара при падении
- Карандаш для разметки в комплекте

| STANLEY | Длина, см | Длина, футы | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-43-554** | 60 | 1.96 | 3 | - | 3 | 3253561435546 |
| **1-43-556** | 120 | 3.93 | 3 | - | 3 | 3253561435560 |
| **1-43-558** | 200 | 6.56 | 3 | - | 3 | 3253561435584 |

НОВИНКА

## УРОВЕНЬ "FATMAX I BEAM" 1-43-553, 555, 557

Уровень "FatMax I Beam".

- Алюминиевый корпус
- Увеличенная центральная капсула для удобства работы
- Погрешность 0.5 мм/м
- Шкала на верхней поверхности для быстрых измерений
- Верхняя кромка не прерывается над центральной капсулой уровня для удобства разметки
- Мягкие торцевые вставки для поглощения энергии удара при падении
- Карандаш для разметки в комплекте

| STANLEY | Длина, см | Длина, футы | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-43-553** | 60 | 1.96 | 3 | - | 3 | 3253561435539 |
| **1-43-555** | 120 | 3,93 | 3 | - | 3 | 3253561435553 |
| **1-43-557** | 180 | 5,90 | 3 | - | 3 | 3253561435577 |

## УРОВЕНЬ "STANLEY 180" 1-42-919, 920, 921, 922, 923

Уровень "Stanley 180".

- Легкий алюминиевый корпус двутаврового сечения
- 3 капсулы уровня:
- 1 х центральная капсула с обзором сверху
- 1 х установленная вертикально
- 1 х поворотная на 180° с двойной шкалой от 0° до 90° и с шагом 10°
- Поглощающие энергию удара заглушки на торцах корпуса для обеспечения сохранения точности уровня при его случайных падениях
- Погрешность 1,5 мм / 1 м

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-919** | 40 | 2 | - | 6 | 3253561429194 |
| **1-42-920** | 60 | 3 | - | 6 | 3253561429200 |
| **1-42-921** | 80 | 3 | - | 6 | 3253561429217 |
| **1-42-922** | 100 | 3 | - | 6 | 3253561429224 |
| **1-42-923** | 120 | 3 | - | 6 | 3253561429231 |

## УРОВЕНЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ "FOAMCAST" 1-42-471, 474, 475, 476

Уровень пластмассовый "Foamcast".

- Легкая ударопрочная конструкция двутаврового сечения из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья
- Погрешность 2 мм / 1 м
- 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-42-474 | 30 | 3 | - | 10 | 3253561424748 |
| 1-42-475 | 45 | 3 | - | 6 | 3253561424755 |
| 1-42-476 | 60 | 3 | - | 6 | 3253561424762 |
| 1-42-471 | 120 | 3 | - | 6 | 3253561424717 |

# УРОВНИ КОМПАКТНЫЕ "TORPEDO"

## УРОВЕНЬ "FATMAX® XTREME™ TORPEDO" МАГНИТНЫЙ 0-43-609

FatMax XTREME

Уровень "FatMax® Xtreme™ Torpedo" магнитный.

- Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
- Одна поворотная на 180° капсула уровня
- Деления на шкале поворотной капсулы через 2°
- Литой алюминиевый корпус
- Магниты из редкоземельных элементов
- Продольная канавка на рабочей поверхности для удобства расположения на трубах
- Скругленная поверхность
- Увеличенная центральная капсула уровня
- 3 капсулы уровня (горизонтальная, вертикальная и поворотная)
- 10-ти летняя гарантия на точность уровня
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Длина 25 см

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-43-609 | 25 | 3 | X | 6 | 3253560436094 |

НОВИНКА

## УРОВЕНЬ "FATMAX® TORPEDO" МАГНИТНЫЙ 0-43-603

FatMax

Уровень "FatMax® Torpedo" магнитный.

- Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности
- Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Увеличенная центральная капсула уровня
- Магниты из редкоземельных элементов для надежного закрепления на металлическим поверхностях

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-43-603 | 22 | 3 | X | 6 | 3253560436032 |

## УРОВНИ "TORPEDO SHOCKPROOF" С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ И АЛЮМИНИЕВОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 0-43-510, 511, 512

Уровни "Torpedo Shockproof" с пластмассовым корпусом и алюминиевой рабочей поверхностью.

- Прочное алюминиевое экструдированное основание с V-образной канавкой для использования при установке труб
- Три хорошо заметные капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45˚
- Ударопрочная центральная капсула уровня
- Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения
- Магнитное основание (43-511 и 43-512): для возможности контролировать уровень без помощи рук при работе с металлическими конструкциями, а также с трубами
- Подсветка (43-512) - для удобства считывания показаний в темных местах

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-43-510** | 23 | 3 | X | 6 | 3253560435103 |
| **0-43-511** | 23 | 3 | X | 6 | 3253560435110 |
| **0-43-512** | 23 | 3 | X | 6 | 3253560435127 |

## УРОВЕНЬ "TORPEDO" С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 0-42-264, 291

Уровень "Torpedo" с пластмассовым корпусом.

- Корпус из АБС-пластика, выполненный методом инжекционного литья, для высокой прочности
- 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45˚
- 0-42-291 - с магнитным основанием

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-42-264** | 9 | 23 | 3 | X | 6 | 3253560422646 |
| **0-42-291** | 8 | 20 | 3 | X | 6 | 3253560422912 |

## УРОВЕНЬ "TORPEDO" ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 0-42-294

Уровень "Torpedo" из АБС-пластика.

- Высокопрочный корпус из АБС-пластика, выполненный методом инжекционного литья
- 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45˚

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-42-294** | 8 | 20 | 3 | X | 6 | 3253560422943 |

## УРОВНИ "TORPEDO" С ЛИТЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ 0-42-465

Уровни "Torpedo" с литым алюминиевым корпусом.

- Три капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°
- Магнитное основание, идеально для работы со стальными конструкциями
- Прочный и легкий алюминиевый корпус
- Защищенная от ударов центральная капсула уровня

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-42-465** | 9 | 23 | 3 | X | 6 | 3253560424657 |

## УРОВЕНЬ "GP" 1-42-799, 802, 804

Уровень "GP".

- Трапецеидальный уровень Т-образного сечения
- Легкий алюминиевый экструдированный корпус
- Фрезерованная рабочая поверхность для более высокой точности
- 2 надежные капсулы уровня: горизонтальная и вертикальная
- Ярко-желтое для лучшей заметности легко очищаемое эпоксидное покрытие
- Погрешность 2 мм / 1 м

| STANLEY | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-799** | 25 | 2 | - | 5 | 3253561427992 |
| **1-42-802** | 40 | 2 | - | 5 | 3253561428029 |
| **1-42-804** | 60 | 2 | - | 5 | 3253561428043 |

# УРОВНИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## ЖИДКОСТНЫЙ УРОВЕНЬ "COMPULEVEL" ЭЛЕКТРОННЫЙ 1-35-100

Жидкостный уровень "Compulevel" электронный.

- Используется для измерения перепадов высот
- Область охвата по горизонтали: 60 м в диаметре (30-метровый кабель)
- Область охвата по вертикали: 12 м (± 6 м) и бесконечная при использовании функции "отчет" ("report")
- Погрешность повторных измерений: ± 3 мм
- Емкость памяти: 137 последних измерений
- Температурный диапазон хранения: -40° ... +70°
- Емкости 9В-батареи хватает на 60 часов непрерывной работы
- Режим экономии заряда батареи - через 4 минуты бездействия питание автоматически отключается
- Прибор выполнен из высокопрочного материала для использования в полевых условиях и практически не требует обслуживания
- Функция "захват" ("hold") позволяет производить измерения в труднодоступных местах, где прямое снятие показаний измерений невозможно
- Контроль уклона позволяет использовать устройство при сооружении дренажных систем и в любых других случаях, где требуется контроль уклона конструкций
- Вычислительные функции (нахождение минимума, максимума, среднего значениия) позволяют быстро решать многие строительные задачи: расчет расхода бетона, нивелирование и др.
- Быстрый и точный контроль перепада высот позволяет использовать устройство на всех этапах строительства
- Возможность нивелирования - привязка всех уровней к одной точке (нулевой) - стены больше не помеха!
- Измерения легко выполняются одним оператором
- Не требует штатива и сложной настройки
- Высокотехнологичен, имеет низкую стоимость, обеспечивает быструю работу, прост в обращении
- Никогда не требует калибровки в лабораторных условиях
- Автокалибровка прибора занимает менее 1 минуты
- В комплекте имеется телескопическая штанга
- 2 металлических штыря для фиксации устройства
- Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей с крупными цифрами
- Удобный отсек для хранения измерительного модуля
- Механизм сматывания удлинительного кабеля
- Возможность подсоединения устройства к компьютеру расширяет возможности устройства по запоминанию показаний измерений

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-35-100** | | - | 1 | 3253561351006 |

## ГРАДУИРОВАННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ ВОДЯНОГО УРОВНЯ 0-42-430

Градуированные корпуса для водяного уровня.

• Два прозрачных корпуса для гидроуровня, выполненные методом инжекционного литья, со шкалой (120 мм)

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-42-430** | 120 | X | 6 | 3253560424305 |

## УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "JM 50 ANTICHOC" 1-42-262

Уровень профессиональный "JM 50 Antichoc".

• Профессиональный градиентный уровень
• Прямое считывание углов со шкалы, градуированной в градусах, долях и процентах
• Массивный литой корпус из алюминиевого сплава
• Одна капсула уровня "Antichoc Altuglass", практически небьющаяся благодаря защите из двух маленьких неопреновых блоков, защищена от замерзания
• Высокопрочное эпоксидное покрытие
• Поставляется в деревянном футляре для защиты и хранения

| | Длина, см | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-262** | 50 | 1 | - | 1 | 3253561422621 |

## УРОВЕНЬ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (ПРАВИЛО) 0,1-42-322, 323

Уровень для кирпичной кладки (правило).

• Алюминиевый корпус
• Накладки в отверстиях для захвата и торцевые заглушки из АБС-пластика
• Два отверстия для захвата на расстоянии 1 м друг от друга для удобства использования (для 42-323)
• Вертикальная капсула уровня установлена в держателе из АБС-пластика, который винтами закреплен в корпусе
• Горизонтальная капсула уровня установлена в держателе из АБС-пластика

| | Длина, см | Ширина, см | Высота, мм | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-42-322** | 150 | 10 | 180 | 2 | - | 30 | 3253561423222 |
| **0-42-322** | 150 | 10 | 180 | 2 | X | 5 | 3253560423223 |
| **1-42-323** | 200 | 10 | 180 | 2 | - | 30 | 3253561423239 |
| **0-42-323** | 200 | 10 | 180 | 2 | X | 5 | 3253560423230 |

## УРОВЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК МАГНИТНЫЙ 0-47-720

Уровень для установки стоек магнитный.

- Встроенные магниты для размещения на металлических стойках и поверхностях
- Закрытые капсулы уровня уменьшают риск повреждения при транспортировке и использовании
- Складная конструкция для удобства хранения и перемещения
- Встроенный отсек для хранения мелких предметов, например, винтов, гвоздей, маркеров и.т.п
- Конструкция может быть раскрыта на любой угол от 0° до 180°
- Возможность закрепления на любой опоре, в том числе неметаллической, благодаря имеющемуся регулируемому резиновому жгуту

| | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-47-720 | 3 | X | 4 | 3253560477202 |

## УРОВЕНЬ ПОДВЕСНОЙ 0-42-287

Уровень подвесной.

- Подвесной уровень
- Легкий алюминиевый корпус с крючками для подвеса
- Полезен для установки уровня на больших расстояниях, там, где точность не имеет первостепенного значения
- Идеален для ландшафтной архитектуры

| | Длина, мм | Длина, дюймы | Число капсул | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-42-287 | 80 | 3 1/4 | 1 | X | 6 | 3253560422875 |

# ЗАПЧАСТИ

## ЗАПАСНАЯ КАПСУЛА УРОВНЯ “MLH” 1-42-451



Запасная капсула уровня “MLH”.

- Прямоугольные запасные капсулы A40 для уровней моделей MLH, MALH и TMLH, небьющиеся, реверсивные, незамерзающие

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-42-451 | X | 6 | 3253560424510 |

# РЕЖУЩИЙ ЗАЖИМН ИНСТРУМ

# Й И
# ОЙ
# ЕНТ

STANLEY®

**Ножи с выдвижным лезвием каждый день находят многочисленные применения на рабочей площадке: резка коврового покрытия, вскрытие упаковок, нанесение отметок и разметки и т.д. Профессионалы предпочитают носить их в кармане для быстрого доступа. Проблема состоит в том, что ножи имеют длинный корпус и могут быть неудобны для ношения в карманах, а также часто выскальзывают из них и теряются. Мы разработали первый складной нож с выдвижным лезвием. Он делает все, что и обычный нож, но при этом удобен для ношения в кармане и его труднее потерять.**

## НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

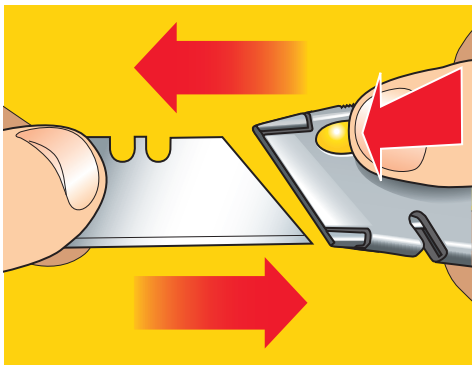

**ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ**
Быстрая замена лезвия без использования дополнительных инструментов возможна у большинства ножей Stanley.





**ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА INTERLOCK**
Эксклюзивная замковая система блокировки Stanley надежно фиксирует лезвие ножа.

**ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ**
Большинство ножей Stanley имеют встроенный картридж для запасных лезвий.



**ФИКСАТОР**
Дополнительно фиксирует лезвие для оптимальной безопасности.

**НОЖИ С КАРТРИДЖЕМ С ЛЕЗВИЯМИ С ОТЛАМЫВАЕМЫМИ СЕГМЕНТАМИ**
Ножи 10-380 и 10-480 оснащены встроенным картриджем с 18-мм лезвиями с отламываемыми сегментами и автоматической системой замены лезвия.

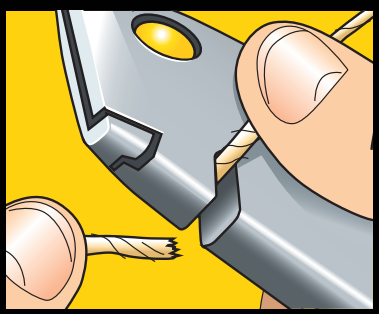

**ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РЕЗАК БИЧЕВЫ**
Функционирует, когда лезвие полностью убрано в корпус ножа.

**ПОКРЫТИЕ**
DynaGrip™ PRO
для оптимального комфорта

## МОДЕЛИ НОЖЕЙ С ФИКСИРОВАННЫМИ И ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

### НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС | ПОКРЫТИЕ DYNAGRIP | ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЕННЫХ ЛЕЗВИЙ | ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ В КОМПЛЕКТЕ | ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-122<br>TITAN | | • | | • | • | • |
| 10-788<br>INSTANT CHANGE | | • | • | • | • | • |
| 10-819<br>FATMAX XTREME | | • | | • | • | • |
| 10-778<br>FATMAX | | • | • | • | • | • |
| 10-499<br>499 | | • | | • | • | • |
| 10-020<br>INTERLOCK | | • | | • | | • |
| 10-189<br>БЕЗОПАСНЫЙ | | • | | • | | |
| 10-099<br>99 E | | • | | • | | • |
| 10-088<br>ABS | | | | • | • | • |
| 10-810<br>QUICKSLIDE | | • | | | • | • |

### НОЖИ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС | ПОКРЫТИЕ DYNAGRIP | ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЕННЫХ ЛЕЗВИЙ | ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ В КОМПЛЕКТЕ | ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-550<br>TITAN | | • | | • | • | • |
| 10-818<br>FATMAX XTREME | | • | | • | • | • |
| 10-780<br>FATMAX | | • | • | • | • | • |
| 10-010<br>INTERLOCK | | • | | • | | • |
| 10-199<br>199E | | • | | • | | • |
| 10-299<br>299 | | • | | • | | • |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЙ НОЖ ДЛЯ РАБОТЫ

**Жак Ван Хи**, плотник

**Создатели знаменитых ножей Stanley предлагают наиболее полный ассортимент, включая ножи с фиксированным, выдвижным лезвием, а также с лезвием с отламываемыми сегментами; новые модели с инновационными решениями для удовлетворения запросов профессиональных строителей.**

## НОЖИ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Предназначены для использования со всеми лезвиями Stanley для отделочных работ. Разработаны для тяжелых режимов работы. Хотя лезвие в этих ножах фиксировано, большинство моделей имеют конструкцию с быстрой заменой лезвия.

## НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Совместимы с большинством лезвий для отделочных работ. Имеют те же рабочие показатели, что и ножи с фиксированным лезвием, при этом лезвие может вдвигаться в корпус ножа для обеспечения безопасного хранения.

## НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 18, 25 ММ

Ножи с лезвием шириной 18 и 25 мм идеальны для работы с материалами, налипающими на лезвие. Лезвие с отламываемыми сегментами всегда могут предложить чистую острую кромку, при этом они достаточно прочны для приложения к ним во время работы большого усилия без риска отделения сегментов.

## НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 9 ММ

Ножи с лезвием шириной 9 мм идеальны для резания тонких листовых материалов. Более тонкие лезвия таких ножей более удобны для работы с деликатными материалами и для поделочных работ.

## НОЖИ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, СПОРТИВНЫЕ И КАРМАННЫЕ НОЖИ

Расширенный ассортимент этих ножей идеален для широкого круга задач.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

## СОВЕТ 1

Выбирайте лезвие, наилучшим образом подходящее для Вашей работы. Более тонкие лезвия позволяют резать листовой материал с меньшим усилием.

## СОВЕТ 2

Более толстые лезвия прочнее, они идеальны для резания, например, коврового покрытия, когда, возможно, потребуется приложить некоторое боковое усилие.

## СОВЕТ 3

Для предотвращения задиров на разрезаемом материале всегда используйте острое лезвие и располагайте его под небольшим углом к поверхности материала.

## СОВЕТ 4

Для резки влажной бумаги и пластиковой пленки следует применять лезвие с выпуклой режущей кромкой, при использовании лезвия с прямой кромкой, его следует располагать под малым углом к поверхности.

## СОВЕТ 5

Для резания тонких материалов используйте коврик для резки.

## СОВЕТ 6

Для резки с использованием стальной направляющей желательно пользоваться линейкой с изогнутым профилем с каналом для защиты пальцев.

## СОВЕТ 7

При резке стопки листового материала предпочтительнее выполнить большее количество легких резов, чем малое, но с большим усилием.

## ЛУЧШЕЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

В дополнение к лезвиям общего назначения, прилагаемым к каждому ножу Stanley, предлагается новая линейка лезвий FatMax.

Эти лезвия разработаны для достижения более продолжительного срока службы при сохранении режущей способности, при сопротивлении на излом 35 кг.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Задвиньте лезвие внутрь корпуса ножа или, в случае ножа с фиксированным лезвием, извлеките его (лезвие), когда нож не в работе.**
- **При резке со стальной линейкой в качестве направляющей, держите пальцы дальше от ее кромки.**
- **Всегда храните ножи в местах, недоступных для детей.**

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Заменяйте лезвие, как только оно теряет свою остроту - для предотвращения повреждения материала и снижения прилагаемого усилия.

# НОЖИ

## НОЖИ С ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

### НОЖ С ЛЕЗВИЕМ ШИРИНОЙ 25 ММ С ОТЛАМВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ “FATMAX® XL™” 0-10-820

Нож с лезвием шириной 25 мм с отламвающимися сегментами “FatMax® XL™”.

- Цельнометаллический высокопрочный корпус, защищенный от коррозии
- Удлиненный корпус допускает хват двумя руками в случаях, требующих приложения большого усилия при резании
- Ребристая поверхность рукоятки для лучшего хвата и предотвращения проскальзывания в руке во время работы
- Лезвие увеличенной толщины - необходимо для тяжелых режимов работы с большими нагрузками
- Направляющая лезвия из нержавеющей стали - плавное выдвижение и втягивание лезвия
- Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-820 | 25 | 210 | X | 6 | 3253560108205 |

### НОЖ “FATMAX CARTRIDGE” КАССЕТНЫЙ С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-486

НОВИНКА

Нож “FatMax Cartridge” кассетный с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Очиститель лезвия
- Съемный элемент для отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов
- Картридж из нержавеющей стали для хранения до 4 лезвий в корпусе ножа, с надежной конструкцией, обеспечивает легкое скольжение лезвия
- Быстрая замена лезвия
- Корпус из двух материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента
- Автоматическая блокировка лезвия для безопасной работы

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-486 | 25 | 215 | X | 6 | 3253560104863 |

### НОЖ “FATMAX” С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-431

НОВИНКА

Нож “FatMax” с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Литой оцинкованный корпус обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы
- Тонкий корпус ножа позволяет лучше контролировать процесс резания
- Механизм автоблокировки лезвия позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе
- Рифленая поверхность корпуса ножа предотвращает проскальзывание
- Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия
- Удобный карманный зажим
- Быстрая замена лезвия

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-431 | 25 | 195 | 210 | X | 4 | 3253560104313 |

## НОЖ "DYNAGRIP" С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-425

Нож "DynaGrip" с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Держатель лезвия и направляющая из нержавеющей стали для увеличения срока службы и прочности изделия
- Лезвие фиксируется с помощью колеса с насечкой для повышения безопасности и точности работы
- Корпус из двух материалов "Dynagrip" оптимален с точки зрения эргономики и надежности захвата инструмента
- Лезвие шириной 25 мм и толщиной 0,7 мм, специально предназначенное для интенсивной работы, имеет 7 сегментов
- Поставляется с одним лезвием

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-425** | 25 | 180 | X | 6 | 3253560104252 |
| **1-10-425** | 25 | 180 | - | 6 | 3253561104251 |

## НОЖ "TITAN" С ЛЕЗВИЕМ ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-218

Профессиональный нож "Titan" с лезвием шириной 18 мм с отламывающимися сегментами.

- Высокопрочный алюминиевый корпус
- Латунное колесо для надежной фиксации лезвия
- Петля для открывания корпуса, расположенная в его задней части и колесо фиксации лезвия обеспечивают быструю замену лезвия без использования какого-либо инструмента

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-218** | 18 | 180 | X | 6 | 3253560102180 |

## НОЖ "FATMAX CARTRIDGE" КАССЕТНЫЙ С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-481

FatMax

Нож "FatMax Cartridge" кассетный с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Очиститель лезвия
- Съемный элемент для отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов
- Картридж из нержавеющей стали для хранения до 6 лезвий в корпусе ножа
- Быстрая замена лезвия
- Корпус из двух материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента
- Автоматическая блокировка лезвия для безопасной работы
- Поставляется в комплекте с лезвиями "FatMax"

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-481** | 18 | 180 | X | 6 | 3253560104818 |
| **1-10-481** | 18 | 180 | - | 6 | 3253561104817 |

## НОЖ "FATMAX" С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-421

НОВИНКА

Нож "FatMax" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Литой оцинкованный корпус обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы
- Тонкий корпус ножа позволяет лучше контролировать процесс резания
- Механизм автоблокировки лезвия позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе
- Рифленая поверхность корпуса ножа предотвращает проскальзывание
- Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия
- Удобный карманный зажим
- Быстрая замена лезвия
- 8 режущих кромок гарантируют эффективную и аккуратную работу

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-421 | 18 | 155 | 140 | X | 6 | 3253560104214 |

## НОЖ "FATMAX CARTRIDGE" КАССЕТНЫЙ С 9-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-475

Нож "FatMax Cartridge" кассетный с 9-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Очиститель лезвия
- Съемный элемент для отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов
- Картридж из нержавеющей стали для хранения до 6 лезвий в корпусе ножа
- Быстрая замена лезвия
- Корпус из двух материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-475 | 9 | 138 | X | 6 | 3253560104757 |

## НОЖ "FATMAX" С 9-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-411

НОВИНКА

Нож "FatMax" с 9-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Литой оцинкованный корпус обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы
- Тонкий корпус ножа позволяет лучше контролировать процесс резания
- Механизм автоблокировки лезвия позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе
- Рифленая поверхность корпуса ножа предотвращает проскальзывание
- Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия
- Удобный карманный зажим
- Быстрая замена лезвия
- 13 режущих кромок гарантируют эффективную и аккуратную работу

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-411 | 9 | 135 | X | 6 | 3253560104115 |

## НОЖ "DYNAGRIP" КАССЕТНЫЙ С 18-ММ ЛЕЗВИЯМИ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-480

Нож "Dynagrip" кассетный с 18-мм лезвиями с отламывающимися сегментами и автоматической подачей лезвия.

- Прочный эргономичный корпус выполнен из двух материалов
- Отсек для хранения до 6-ти стандартных или 5-ти лезвий увеличенной толщины
- Самоблокирующийся движок
- Система фиксирования лезвия во время резания с помощью колеса с насечкой
- Металлическая направляющая для лезвия
- Качество профессионального инструмента

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-480** | 18 | 175 | X | 6 | 3253560104801 |
| **1-10-480** | 18 | 175 | - | 6 | 3253561104800 |

## НОЖ "INTERLOCK" С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1,4-10-018

Нож "Interlock" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Высокопрочный металлический корпус
- Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке
- Эффективная блокировка лезвия с использованием винта в задней части корпуса

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-018** | 18 | 165 | X | 12 | 3253560100186 |
| **1-10-018** | 18 | 165 | - | 12 | 3253561100185 |
| **4-10-018** | 18 | 165 | - | 60 | 3253564100182 |

## НОЖ "INTERLOCK" С 9,5-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-10-095

Нож "Interlock" с 9,5-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Высокопрочный металлический корпус
- Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке
- Эффективная блокировка лезвия с использованием винта в задней части корпуса

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-095** | 9,5 | 135 | X | 12 | 3253560100957 |

## НОЖ "DYNAGRIP MPO" С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-418

Нож "Dynagrip MPO" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Каретка держателя лезвия и направляющая лезвия изготовлены из нержавеющей стали
- Эргономичная рукоятка с покрытием из мягкого эластомера
- Система фиксации лезвия с колесом для большей безопасности при резании

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-418** | 18 | 165 | X | 6 | 3253560104184 |
| **1-10-418** | 18 | 165 | - | 12 | 3253561104183 |

## НОЖ "DYNAGRIP MPO" С 9,5-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-409

Нож "DynaGrip MPO" с 9,5-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Каретка держателя лезвия и направляющая лезвия изготовлены из нержавеющей стали
- Эргономичная рукоятка с покрытием из мягкого эластомера
- Система фиксации лезвия с колесом для большей безопасности при резании

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-409** | 9 | 135 | X | 12 | 3253560104092 |
| **1-10-409** | 9 | 135 | - | 12 | 3253561104091 |

## НОЖ "AUTOLOCK" С САМОФИКСИРУЮЩИМСЯ 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-280

Нож "Autolock" с самофиксирующимся 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Литой пластмассовый корпус
- Лезвие фиксируется в желаемом положении для большей безопасности и эффективности использования
- Отсек для хранения двух лезвий в корпусе

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-280** | 18 | 175 | X | 6 | 3253560102807 |
| **1-10-280** | 18 | 175 | - | 12 | 3253561102806 |

## НОЖ С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЕМЫМИ СЕГМЕНТАМИ 1-10-143

Нож с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-10-143** | 18 | 200 | - | 30 | 3253561101434 |

## НОЖ "SM" С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-10-151

Нож "SM" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Корпус из двух литых половин обеспечивает быструю замену лезвия
- Движок обеспечивает надежную фиксацию лезвия в нескольких положениях
- Задняя часть корпуса имеет щель, предназначенную специально для отламывания сегментов лезвия

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-151** | 18 | 160 | X | 12 | 3253560101510 |
| **1-10-151** | 18 | 160 | - | 24 | 3253561101519 |

## НОЖ "SM" С 9,5-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1,2-10-150

Нож "SM" с 9,5-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

- Корпус из двух литых половин обеспечивает быструю замену лезвия
- Движок лезвия, обеспечивающий его надежную фиксацию в нескольких положениях
- Задняя часть корпуса имеет щель, предназначенную специально для отламывания сегментов лезвия

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-10-150** | 9 | 130 | X | 12 | 3253560101503 |
| **1-10-150** | 9 | 130 | - | 24 | 3253561101502 |
| **2-10-150** | 9 | 130 | X | 12 | 3253562101501 |

# НОЖИ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

## НОЖ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ "FATMAX® XTREME™" 0-10-818

Нож с фиксированным лезвием "FatMax® Xtreme™".

- Замена лезвия: у ножа "Titan" - 30 секунд, у ножа "Xtreme" - 15 секунд
- Нет необходимости в использовании какого-либо инструмента для замены лезвия
- Сопротивление воздействию растворителей: стоек к воздействию бензина, лака, разбавителей, скипидара, масла, алкоголя, уайт-спирита, дизельного топлива
- Магнит в носовой части: магнит из редкоземельных элементов удерживает лезвие на месте во время замены
- Подпружиненный механизм раскрывания корпуса: быстрая замена лезвия, отсутствие возможности потерять верхнюю половину корпуса
- Диспенсер с лезвиями: удобно - в наличии 10 лезвий в диспенсере, располагаемом в задней части корпуса ножа
- Тест на падение: высокая прочность - при проведении теста нож падает с высоты 1,8 м
- Температурный тест: работоспособен в диапазоне температур от -55°C до +80°C
- Алюминиевый корпус: сопротивление коррозии
- Высокопрочная скругленная задняя часть ножа: может использоваться для нанесения ударов по шляпкам гвоздей
- Удлиненный корпус с насечкой: удобство использования при работе в перчатках

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-818** | 205 | X | 6 | 3253560108182 |

## НОЖ "TITAN FB" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 1,2-10-550

Профессиональный нож "Titan FB" с фиксированным лезвием.

- Легкий высокопрочный алюминиевый корпус
- Латунное колесо для надежной фиксации лезвия
- Петля для открывания корпуса, расположенная в его задней части и колесо фиксации лезвия обеспечивают быструю замену лезвия без использования какого-либо инструмента
- Поставляется с 3-мя лезвиями
- Доступен защитный футляр для крепления ножа на ремне
- Подходит для резки большинства листовых материалов (бумага, картон, пластик, кожа)

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-10-550** | 175 | - | 12 | 3253561105500 |
| **2-10-550** | 175 | X | 12 | 3253562105509 |

## НОЖ СО СМЕННЫМИ НОЖОВОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ 0-10-129

Нож со сменными ножовочными полотнами.

- Нож с фиксированным лезвием
- Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата
- Конструкция носовой части корпуса "Interlock": предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке
- Поставляется с 3-мя лезвиями, а также ножовочными полотнами по дереву и металлу

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-129 | 140 | X | 6 | 3253560101299 |

НОВИНКА

## НОЖ "FATMAX®" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-780

Нож "FatMax®" с фиксированным лезвием.

- Магнит в носовой части удерживает лезвие при открывании ножа
- Рифленая площадка на корпусе под большой палец
- Зажим лезвия обеспечивает его надежную фиксацию
- Диспенсер для запасных лезвий, поднимающийся вверх при открывании корпуса ножа
- Эргономичная конструкция
- Вставки из мягкого материала в корпусе
- Диспенсер для хранения до 5 запасных лезвий в корпусе ножа
- Кнопка открывания отсека размещения диспенсера для запасных лезвий

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-780 | 170 | X | 6 | 3253560107802 |

## НОЖ "INTERLOCK" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-010

Нож "Interlock" с фиксированным лезвием.

- Стальной корпус с ребристой боковой поверхностью
- Фиксация лезвия
- Поставляется с 3 лезвиями

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-010 | 140 | X | 12 | 3253560100100 |

## НОЖ "199" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 1,2-10-199

Нож "199" с фиксированным лезвием.

- Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата
- Конструкция носовой части корпуса "Interlock": предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке
- Поставляется с 3-мя лезвиями

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-10-199 | 140 | - | 12 | 3253561101991 |
| 2-10-199 | 140 | X | 12 | 5000366101996 |

## НОЖ "STANLEY® MPP" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-705

НОВИНКА

Нож "Stanley® MPP" с фиксированным лезвием.

- Узкая носовая часть идеальна для задач, требующих точного резания
- Отсек для хранения запасных лезвий для быстрой замены
- Для замены лезвия не требуется никакого дополнительного инструмента
- Эргономичная конструкция

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-705 | 125 | X | 6 | 3253560107055 |

## НОЖ СКЛАДНОЙ "STANLEY® UTILITY" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-855

НОВИНКА

Нож складной "Stanley® Utility" с фиксированным лезвием.

- Штифт для легкого раскрытия ножа большим пальцем
- Быстрая замена лезвия
- Алюминиевая рукоятка ножа для высокой прочности
- Зажим из нержавеющей стали для крепления ножа к поясу
- Раскладывание - складывание ножа одной рукой
- Для использования с лезвиями 11-921, 11-700, 11-983.

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-855 | 160 | X | 6 | 3253560108557 |

## НОЖ "UTILITY" С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-299

Нож "Utility" с фиксированным лезвием.

- Металлический корпус с рифленой покрытой лаком поверхностью
- Запатентованная конструкция фиксации лезвия "Interlock" служит для большей безопасности во время работы
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке
- Поставляется с одним лезвием

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-299 | 136 | X | 12 | 3253560102999 |

## НОЖ "FATMAX®" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЛЕЗВИЕМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0-10-231

НОВИНКА

FatMax®

Нож "FatMax®" универсальный с лезвием из углеродистой стали.

- Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы
- Лезвие отшлифовано и заточено
- Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании
- Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации
- Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм
- Длина лезвия 92 мм (3 5/8")

| | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-231 | 1.5 | 90 | 3-5/8 | - | 6 | 3253560102319 |

## НОЖ "FATMAX®" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ЛЕЗВИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 0-10-232

НОВИНКА

Нож "FatMax®" универсальный с лезвием из нержавеющей стали.

- Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы
- Лезвие отшлифовано и заточено
- Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании
- Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации
- Лучший выбор для использования в условиях высокой влажности, особенно у водоемов с соленой водой
- Лезвие из нержавеющей стали толщиной 2.5 мм
- Длина лезвия 92 мм (3 5/8")

| | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-232 | 2.5 | 90 | 3-5/8 | - | 6 | 3253560102326 |

## НОЖ "FATMAX® CHISEL KNIFE" С ЛЕЗВИЕМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0-10-233

НОВИНКА

Нож "FatMax® Chisel Knife" с лезвием из углеродистой стали.

- Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы
- Лезвие отшлифовано и заточено вручную
- Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании
- Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации
- Лезвие, по форме напоминающее лезвие стамески с V-образной заточкой
- Лезвие из углеродистой стали толщиной 3 мм
- Длина лезвия 73 мм (2 7/8")

| | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-233 | 3 | 73 | 2-7/8 | - | 6 | 3253560102333 |

## НОЖ ЭЛЕКТРИКА "FATMAX®" 0-10-234

НОВИНКА

Нож электрика "FatMax®".

- Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для увеличения срока службы
- Лезвие отшлифовано и вручную заточено для длительного сохранения остроты режущей кромки
- Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании
- Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации
- 2 лезвия, первое из которых предназначено для резания, второе - для снятия изоляции с проводов
- Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм
- Длина лезвия 35 мм (1 3/8")

| | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-234 | 1.5 | 35 | 1-3/8 | - | 6 | 3253560102340 |

НОВИНКА

## НОЖ "FATMAX® XTREME™" С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ 0-10-789

Нож "FatMax® Xtreme™" с двумя выдвижными лезвиями.

- Два движка для двух лезвий
- Кнопка быстрой замены лезвия
- Площадка с резиновой накладкой на корпусе под большой палец
- Отсек для хранения до 5 запасных лезвий в корпусе ножа
- Эргономичная конструкция
- Конструкция носовой части корпуса "Interlock": предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие
- Зажим лезвия обеспечивает надежную фиксацию лезвия в рабочем положении
- Прочная конструкция корпуса
- Стойкость к воздействию различных химических веществ: бензина, скипидара, лака, спирта, разбавителей и растворителей для лака
- Высокая коррозионная стойкость
- Продолжительный срок службы
- Конструкция ножа, предотвращающая одновременное выдвижение двух лезвий

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-789 | 180 | X | 6 | 3253560107895 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ "FATMAX® XTREME™" 0-10-819, 9-94-392

Нож с выдвижным лезвием "FatMax® Xtreme™".

- Замена лезвия: у ножа "Titan" - 30 секунд, у ножа "Xtreme" - 15 секунд
- Нет необходимости в использовании какого-либо инструмента для замены лезвия
- Сопротивление воздействию растворителей: стоек к воздействию бензина, лака, разбавителей, скипидара, масла, алкоголя, уайт-спирита, дизельного топлива
- Магнит в носовой части: магнит из редкоземельных элементов удерживает лезвие на месте во время замены
- Подпружиненный механизм раскрывания корпуса: быстрая замена лезвия, отсутствие возможности потерять верхнюю половину корпуса
- Диспенсер с лезвиями: удобно - в наличии 10 лезвий в диспенсере, располагаемом в задней части корпуса ножа
- Тест на падение: высокая прочность - при проведении теста нож падает с высоты 1,8 м
- Температурный тест: работоспособен в диапазоне температур от -55°C до +80°C
- Алюминиевый корпус: сопротивление коррозии
- Высокопрочная скругленная задняя часть ножа: может использоваться для нанесения ударов по шляпкам гвоздей
- Удлиненный корпус с насечкой: удобство использования при работе в перчатках

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-819 | 205 | X | 6 | 3253560108199 |
| 9-94-392 | 205 | X | 1 | 3253569943920 |

## НОЖ "TITAN RB" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 1,2-10-122

Профессиональный нож "Titan RB" с выдвижным лезвием.

- Эргономичная форма корпуса
- Высокопрочный и легкий литой алюминиевый корпус
- Лаковое покрытие для более высокого комфорта во время использования
- Латунное колесо с насечкой для замены и надежной фиксации лезвия
- Стальной держатель лезвия
- Петля в задней части корпуса и система фиксации лезвия с помощью колеса - для быстрой замены лезвия без использования какого-либо инструмента
- Поставляется с 4-мя лезвиями 1992 и одним лезвием 1996 с крючком
- Идеален для резки ковровых покрытий, пробковой плитки, напольных покрытий и гипсокартонных плит

Варианты исполнения:
- 1-10-122 - с поясным держателем с дисплеем на 12 шт.
- 2-10-122 - с держателем для стенда

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-10-122** | 185 | - | 12 | 3253561101229 |
| **2-10-122** | 185 | X | 12 | 3253562101228 |

## НОЖ "FATMAX®" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-778

НОВИНКА

FatMax

Нож "FatMax®" с выдвижным лезвием.

- Очиститель лезвия
- Диспенсер для запасных лезвий, поднимающийся вверх при открывании корпуса ножа
- Зажим лезвия обеспечивает надежную фиксацию лезвия в рабочем положении
- Кнопка быстрой замены лезвия
- Эргономичная конструкция
- Вставки из мягкого материала в корпусе
- Рифленая площадка на корпусе под большой палец
- Кнопка открывания отсека размещения диспенсера для запасных лезвий
- Диспенсер для хранения до 5 запасных лезвий в корпусе ножа
- Прочная конструкция корпуса
- Температуростойкость: от -40°C до +60°C
- Стойкость к воздействию различных химических веществ: бензина, скипидара, лака, спирта, разбавителей и растворителей для лака
- Высокая коррозионная стойкость
- Продолжительный срок службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-778** | 170 | X | 6 | 3253560107789 |

## НОЖ СКЛАДНОЙ "FATMAX®" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-825

НОВИНКА

FatMax

Нож складной "FatMax®" с выдвижным лезвием.

- Прочная эргономичная конструкция
- Выдвижное лезвие для повышенной безопасности и удобства в использовании
- Быстрая замена лезвия
- Отсек для хранения запасных лезвий

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-825** | 140 | X | 6 | 3253560108250 |

## НОЖ С 2-МЯ ЛЕЗВИЯМИ "QUICKSLIDE SPORT UTILITY KNIFE" 0,8,9-10-813

Нож с 2-мя лезвиями "QuickSlide Sport Utility Knife".

- Использует стандартные лезвия для отделочных работ
- Второе, "спортивное" зубчатое лезвие имеет размер 3" / 75 мм
- Внутренний замковый механизм предохраняет от одновременного использования двух лезвий
- Быстрая замена лезвия без использования вспомогательных инструментов
- Ползунок лезвия выполнен из цинка для прочности и надежности
- Компактная и удобная конструкция
- В качестве опции возможна комплектация ножа чехлом для крепления на поясе (артикул 8-10-813)
- 9-10-813 - промо-дисплей 12 x 0-10-813

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-813** | 120 | X | 2 | 3253560108137 |
| **9-10-813** | 120 | X | 12 | 3253569108138 |
| **8-10-813** | 120 | X | 1 | 3253569108138 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ "QUICKSLIDE" 0,9-10-810

Нож с выдвижным лезвием "Quickslide".

- Инновационная конструкция выдвижного держателя лезвия – это на самом деле инструмент, управляемый одной рукой
- Одноэлементный держатель для крепления к поясу
- Замена лезвия не требует использования никакого инструмента
- Использует стандартные лезвия для отделочных работ

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-810** | 145 | X | 6 | 3253560108106 |
| **9-10-810** | 145 | - | 12 | 3253569108107 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ "QUICKSLIDE 2" 0-10-812

Нож с выдвижным лезвием "Quickslide 2".

- Отверстие для прикрепления ножа к вытяжному шнуру
- Карманный держатель
- Подходят стандартные лезвия
- Удобный компактный дизайн
- Замок внутри ножа предотвращает "расщепление" конструкции при большой нагрузке
- "Алмазная" насечка на рукоятке предотвращает проскальзование во время работы
- Быстрая замена лезвия без необходимости использования вспомогательных инструментов
- Верхнее размещение ползунка лезвия делает использование ножа удобным как для "правшей", так и для "левшей"
- Литой цинковый корпус ножа делает конструкцию ножа прочной и надежной

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-812** | | X | 4 | 3253560108120 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 0-10-788, 1-98-456

Нож с выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой.

- Эргономичный корпус из двух материалов обеспечивает резание с высокой точностью и удобство в работе
- Фронтальная загрузка лезвия с простым нажатием кнопки
- Отсек для хранения до 8-ми лезвий в рукоятке, для доступа к которым не требуется какого-либо инструмента
- Интегрированный резак бечевы, действует при безопасном убранном положении лезвия
- Металлический корпус для интенсивного использования
- Специально предусмотренная резиновая вставка под большой палец в передней части ножа
- Система фиксации лезвия "Interlock"

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-788** | 180 | X | 6 | 3253560107888 |
| **1-98-456** | 180 | - | 6 | 3253566984563 |

## НОЖ "INTERLOCK" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-020

Нож "Interlock" с выдвижным лезвием.

- Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке
- Эффективная блокировка лезвия с использованием винта в задней части корпуса
- 6 возможных рабочих положений лезвия
- Отсек для хранения запасных лезвий
- Поставляется с 3-мя лезвиями 1991

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-020** | 155 | X | 12 | 3253560100209 |

## НОЖ "DYNAGRIP" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-779

Нож "DynaGrip" с выдвижным лезвием.

- Конструкция носовой части "Interlock" надежно фиксирует лезвие
- 5 возможных рабочих положений лезвия
- Отсек для хранения запасных лезвий
- Резиновые панели в корпусе для наилучшего захвата
- Выполненный с высокой точностью литой корпус из цинкового сплава - прочный и легкий

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-779** | 150 | X | 12 | 3253560107796 |

## НОЖ "99E" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 1,2-10-099

Нож "99E" с выдвижным лезвием.

- Металлический корпус
- Полная блокировка лезвия даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие
- Металлический держатель лезвия позволяет устанавливать лезвие в одно из 5 возможных положений
- Движок округлой формы
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке
- Поставляется с 3-мя лезвиями

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-10-099** | 155 | X | 12 | 3253562100993 |
| **1-10-099** | 155 | - | 12 | 3253561100994 |

НОВИНКА

## НОЖ "STANLEY® MPP" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-707

Нож "Stanley® MPP" с выдвижным лезвием.

- Узкая носовая часть идеальна для задач, требующих точного резания
- Выдвижное лезвие для безопасности и удобства использования
- Отсек для хранения запасных лезвий для быстрой замены
- Для замены лезвия не требуется никакого дополнительного инструмента
- Эргономичная конструкция

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-707** | 140 | X | 6 | 3253560107079 |

НОВИНКА

## НОЖ СКЛАДНОЙ "STANLEY®" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-823

Нож складной "Stanley®" с выдвижным лезвием.

- Выдвижное лезвие для повышенной безопасности
- Быстрая замена лезвия
- Корпус яркого цвета для лучшей заметности на рабочем месте
- Для использования с лезвиями 11-921, 11-700, 11-987, 11-983 и 11-961

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-823** | 150 | X | 6 | 3253560108236 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ "HANDY UTILITY KNIFE" 0-10-016

Нож с выдвижным лезвием "Handy Utility Knife".

- Цельнометаллическая конструкция ножа увеличивает надежность и срок службы
- Компактный и удобный
- Отсек для сменных лезвий в корпусе ножа обеспечивает дополнительное удобство и безопасность во время работы
- Замок в носовой части предотвращает "расщепление" конструкции ножа при больших нагрузках

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-016** | | X | 8 | 3253560100162 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ 0,1-10-189

Безопасный нож с автоматически убирающимся в корпус лезвием.

- Лезвие остается в выдвинутом положении до тех пор, пока движок каретки удерживается большим пальцем, и автоматически убирается в корпус при освобождении движка
- Поставляется с безопасным лезвием 1992 со скругленными углами (11-987)

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-189 | 155 | X | 6 | 3253560101893 |
| 1-10-189 | 155 | - | 12 | 3253561101892 |

## НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ЛЕЗВИЯ 0,1-10-499

Нож с выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой лезвия.

- Несколько рабочих положений лезвия
- Вырез в нижней части корпуса для резания бечевы при убранном в корпус ножа лезвии
- Быстрый доступ к запасным лезвиям без применения какого-либо инструмента
- Поставляется с 3-мя лезвиями 1992

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-499 | 160 | X | 6 | 3253560104993 |
| 1-10-499 | 160 | - | 12 | 3253562104992 |

## НОЖ "UTILITY" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-088

Нож "Utility" с выдвижным лезвием.

- Быстрая замена лезвия
- Ударопрочный корпус из АБС-пластика
- Металлическая каретка держателя лезвия
- 5 возможных рабочих положений лезвия

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-088 | 150 | X | 12 | 3253560100889 |

НОВИНКА

## БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ С БЫСТРОЙ ЗАМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 0-10-781

Безопасный нож с быстрой заменой лезвия металлический.

- Нож для работ средней и высокой интенсивности, металлический - для продолжительного срока службы, с лезвием с возвратной пружиной
- 3-х сторонний движок лезвия - прост в использовании; может управляться сверху, справа или слева
- Для замены лезвия не требуется никакого инструмента - лезвия меняются легко и быстро
- Лезвие автоматически убирается в корпус ножа при отпускании движка для уменьшения риска пораниться
- Эргономичная форма, более удобная для работы
- Поставляется с безопасным лезвием - острым, но менее опасным, ниже риск получения повреждения

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-781 | 145 | X | 6 | 3253560107819 |

## БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ С БЫСТРОЙ ЗАМЕНОЙ ЛЕЗВИЯ 0-10-782

НОВИНКА

Безопасный нож с быстрой заменой лезвия.

- Нож для работ средней интенсивности, изготовлен из легких частей для меньшего утомления пользователя, с лезвием с возвратной пружиной
- 3-х сторонний движок лезвия - прост в использовании; может управляться сверху, справа или слева
- Для замены лезвия не требуется никакого инструмента - лезвия меняются легко и быстро
- Лезвие автоматически убирается в корпус ножа при отпускании движка для уменьшения риска пораниться
- Эргономичная форма, более удобная для работы
- Поставляется с безопасным лезвием - острым, но менее опасным, ниже риск получения повреждения
- Усиленная носовая часть для обеспечения продолжительного срока службы

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-782** | 145 | X | 6 | 3253560107826 |

## СКЛАДНОЙ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ 0-10-784

НОВИНКА

Складной безопасный нож.

- Нож с компактной конструкцией, удобен в работе и ношении, с безопасным лезвием с возвратной пружиной
- 2-х сторонний движок выведения лезвия - прост в использовании; может управляться справа или слева
- Компактный корпус, удобный для ношения
- Быстро раскладывается - быстро и легко можно начать работу
- Поставляется с безопасным лезвием - острым, но менее опасным, ниже риск получения повреждения
- Основное назначение: вскрывание картонной тары - удобно и безопасно

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-784** | 68 | X | 6 | 3253560107840 |

## НОЖ-БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ “KEY CHAIN KNIFE” 0-10-251

Нож-брелок для ключей “Key Chain Knife”.

- Компактная конструкция с кольцом для ключей для простоты и удобства хранения
- Надежная фиксация лезвия в разложенном положении - для складывания требуется нажать на рычаг на верхней поверхности рукоятки ножа
- Штырек у основания лезвия для легкого раскладывания ножа
- Лезвие с зубьями удобно для резания веревок и волокнистых материалов
- Нержавеющая сталь
- Титановое покрытие лезвия для длительного сохранения остроты режущей кромки

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-10-251** | 173 | X | 6 | 3253560102517 |

## НОЖ "SKELETON" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-253

Нож "Skeleton" с выдвижным лезвием.

- Отверстие для шнура для удобства хранения
- Надежная фиксация лезвия в раскрытом положении
- Штырек у основания лезвия для легкого раскладывания ножа
- Нержавеющая сталь
- Титановое покрытие на лезвии для длительного сохранения остроты режущей кромки
- Облегченная открытая "скелетная" конструкция рукоятки ножа
- Вес: 115 г.

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-253 | 173 | X | 6 | 3253560102531 |

## НОЖ "POCKET KNIFE WITH KARABINER" С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-10-254

Нож "Pocket Knife with Karabiner" с выдвижным лезвием.

- Карабин для удобства хранения
- Надежная фиксация лезвия в раскрытом положении
- Штырек у основания лезвия для легкого раскладывания ножа
- Нержавеющая сталь 440C
- Титановое покрытие на лезвии для длительного сохранения остроты режущей кромки

| STANLEY | Длина, мм | Высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-254 | 173 | 30 | X | 6 | 3253560102548 |

# НОЖИ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

## НОЖ "INTERLOCK CRAFT KNIFE" ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 0-10-590

Нож "Interlock Craft Knife" для поделочных работ.

- Поставляется с 5-тью лезвиями, находящимися в корпусе ножа
- Быстрая и простая замена лезвия с использованием винта в задней части корпуса - не требуется дополнительных инструментов
- Эксклюзивная конструкция "INTERLOCK", обеспечивающая эффективную фиксацию лезвия
- Металлический корпус для продолжительного срока службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-590 | 122 | X | 12 | 3253560105907 |

## НОЖ СКЛАДНОЙ КАРМАННЫЙ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 110 ММ 0-10-598

Нож складной карманный для поделочных работ 110 мм.

- Металлический корпус
- Поставляется с 2-мя лезвиями 5901

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-598 | 110 | X | 12 | 5000366105987 |

## НОЖ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 120 ММ 0-10-401

Нож для поделочных работ.

- Металлический корпус
- Надежное крепление лезвия
- Поставляется с лезвием 11-411

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-401 | 120 | X | 6 | 3253560104016 |

## НОЖ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 0,1-10-601

Нож одноразовый для поделочных работ.

- Лезвие замене не подлежит
- Полипропиленовая рукоятка, сужающаяся к задней части, обеспечивает точное движение лезвия
- Лезвие защищено пластмассовым колпачком
- Нож оснащен лезвием 5901

| | Длина, мм | Число предметов | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10-601 | 140 | 3 | | X | 12 | 3253560106010 |
| 1-10-601 | 140 | 50 | Коробка | - | 50 | 3253561106019 |

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОЖЕЙ

НОВИНКА

## ЧЕХОЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖА “FATMAX®” НЕЙЛОНОВЫЙ 0-10-028

Чехол-держатель для ножа “FatMax®” нейлоновый.

- Внутренняя поверхность из пластика, стойкого к порезам для продолжительного срока службы
- Прочный фиксатор для крепления к поясу
- Высокопрочная ткань - полиэстер 600 денье
- Высокопрочная строчка для работы с большой нагрузкой
- Карман для размещения диспенсера на 10 лезвий
- Может использоваться для всех ножей “Stanley”
- Идеален для лезвий 1992

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-028 | X | 6 | 3253560100285 |

## НОЖНЫ ДЛЯ НОЖА “TITAN 10-122” ПЛАСТМАССОВЫЕ 0-10-170

Ножны для ножа “Titan 10-122” пластмассовые.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10-170 | X | 12 | 3253560101701 |

# МОДЕЛИ ЗАПАСНЫХ ЛЕЗВИЙ



| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | Для полимерных покрытий | Для ковровых изделий | Специальные лезвия для напольных покрытий | Специальные безопасные лезвия | Для работ с текстилем | Для работ с твердыми материалами | Для кожи | Для детальных работ | Для многослойных материалов | Для древесины | Для изделий, содержащих металл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATMAX | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1991 | | • | • | | | | | | | | | |
| 1992 - 1992 H | | • | • | | | | | | | | | |
| 1992 БЕЗОПАСНОЕ | | | | | • | | | | | | | |
| 1996 - 1996 H | | | • | • 1996H | | | | | | | | |
| 1995 H | | | • | • | | | | | | | | |
| 5192 | | | | | | | | • | | | | |
| 1998 | | • | | | | | | • | | | | |
| 15-276 | | | | | | | | | | | • | |
| 15-277 | | | | | | | | | | | | • |

# ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ



| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | 10-122 | 10-020 | 10-099 | 10-189 | 10-499 | 10-088 | 10-778 | 10-788 | 10-550 | 10-010 | 10-199 | 10-299 | 10-780 | 10-810 | 10-818 | 10-819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-700 | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11-908 (1991)<br>11-911 (1991) | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11-916 (1992)<br>11-921 (1992) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11-802 (1996)<br>11-983 (1996) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11-967 (1995H) | | • | • | | | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | • |
| 11-952 (5192) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 15-276 (1275) | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| 15-277 (1275) | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| 11-980 (1998) | | | | | | | | | | | • | | • | | | | |
| 11-987 | | | | • | • | | | | | | | | | | | | |

# НОЖИ

## МОДЕЛИ НОЖЕЙ С ЛЕЗВИЯМИ С ОТЛАМЫВАЕМЫМИ СЕГМЕНТАМИ И НОЖЕЙ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

### НОЖИ С ЛЕЗВИЯМИ С ОТЛАМЫВАЕМЫМИ СЕГМЕНТАМИ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | Металлический корпус | Покрытие DYNAGRIP | Металлическая направляющая лезвия | Замковая система | Картридж с автоматической сменой лезвия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-820 | | • | | • | • | • |
| 10-409 / 10-418 | | | • | • | • | |
| 10-095 / 10-018 | | • | | • | • | |
| 10-280 | | | | • | | |
| 10-150 / 10-151 | | | | | | |
| 10-425 | | | • | • | • | |
| 10-218 | | • | | | • | |

### ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ

| 11-300 ШИРИНА 9,5ММ 0,43ММ | 11-301 ШИРИНА 18ММ Лезвие стандартной толщины 0,48ММ | 11-219 ШИРИНА 18ММ Усиленное лезвие увеличенной толщины 0,63ММ Для интенсивного использования | 11-325 ШИРИНА 25ММ Усиленное лезвие увеличенной толщины 0,70ММ  Для интенсивного использования |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • 10-409 | • 10-418 | • | |
| • 10-095 | • 10-018 | | |
| | • | • | |
| • 10-150 | • 10-151 | • 10-151 | |
| | | | • 11-325 |
| | • | • | |

### НОЖИ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | Металлический корпус | Быстрая замена лезвия | Замковая система |
|---|---|---|---|---|
| 10-598 | | • | | |
| 10-813 | | • | • | • |
| 10-401 |  | • | | • |
| 10-601 | | | | |

### НОЖИ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | Для работ с древесиной | Для работ с гибкими и хрупкими материалами | Для работ с твердыми материалами |
|---|---|---|---|---|
| 11-221 для ножей 10-590 и 10-127 | | • | | • |
| 11-113 для ножей 10-590 и 10-127 | | | | • |
| 11-115 для ножей 10-590 и 10-127 | | | • | • |
| 11-411 для ножей 10-401 и 10-402 | | • | | • |

# ЛЕЗВИЯ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

## ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ FATMAX® ШИРИНОЙ 25 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,2,3-11-725

НОВИНКА

- Индукционная закалка режущей кромки для повышенной прочности
- Новая геометрия лезвия: увеличенная кромка
- Лезвие имеет 6 отделяемых сегментов (7 режущих кромок)
- Повышенные на 50% прочность и ресурс

- 0-11-725: 5 шт.
- 2-11-725: 10 шт.
- 3-11-725: 20 шт.

| | Размер, мм | Число предметов | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-725** | 25 | 5 | 5 шт. | X | 6 | 3253560117252 |
| **2-11-725** | 25 | 10 | 10 шт. | X | 10 | 3253562117250 |
| **3-11-725** | 25 | 20 | 20 шт. | - | 10 | 3253563117259 |

## ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ШИРИНОЙ 25 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1-11-325

Лезвие запасное шириной 25 мм с отламывающимися сегментами.

- Лезвие шириной 25 мм с 7-мью отламывающимися сегментами
- Толщина лезвия 0,7 мм
- Обеспечивают более высокую эффективность при тяжелых работах

- 0-11-325: 10 шт. в диспенсере
- 1-11-325: 20 шт.

| | Размер, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-325** | 25 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253560113254 |
| **1-11-325** | 25 | 20 шт. | - | 10 | 3253561113253 |

НОВИНКА

## ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ "FATMAX®" ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1,2,3-11-718

Лезвие запасное "FatMax®" шириной 18 мм с отламывающимися сегментами.

- Индукционная закалка режущей кромки для высокой прочности
- Новая геометрия лезвия: увеличенная кромка
- Лезвие имеет 7 отделяемых сегментов (8 режущих кромок)
- Повышенные на 25% прочность и ресурс

- 0-11-718: 5 шт.
- 1-11-718: 100 шт.
- 2-11-718: 10 шт.
- 3-11-718: 50 шт.

| | Размер, мм | Число предметов | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-718** | 18 | 5 | 5 шт. | X | 10 | 3253560117184 |
| **1-11-718** | 18 | 100 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 12 | 3253561117183 |
| **2-11-718** | 18 | 10 | 10 шт. | X | 10 | 3253562117182 |
| **3-11-718** | 18 | 50 | 50 шт. | - | 1 | 3253563117181 |

## ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ШИРИНОЙ 18 ММ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0-11-219

Лезвие запасное шириной 18 мм увеличенной толщины с отламывающимися сегментами.

- Лезвие шириной 18 мм с 7-мью отламывающимися сегментами
- Увеличенная толщина - специально для тяжелых работ
- Лезвия поставляются в диспенсере с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения.

| | Толщина, мм | Размер, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-219** | 0.63 | 18 | 8 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253560112196 |

## ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ШИРИНОЙ 18 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1,2,3-11-301

Лезвие запасное шириной 18 мм с отламывающимися сегментами.

- Лезвие шириной 18 мм с 7-мью отламывающимися сегментами
- Толщина лезвия 0,55 мм
- Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения

- 0-11-301: 10 шт. в диспенсере
- 1-11-301: 10 диспенсеров по 10 шт.
- 2-11-301: 5 шт. в диспенсере
- 3-11-301: 50 шт.

| | Размер, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-301** | 18 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253560113018 |
| **1-11-301** | 18 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253561113017 |
| **2-11-301** | 18 | 5 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253562113016 |
| **3-11-301** | 18 | 50 шт. | - | 1 | 3253563113015 |

## ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ШИРИНОЙ 9,5 ММ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 0,1,2-11-300

Лезвие запасное шириной 9,5 мм с отламывающимися сегментами.

- Лезвие шириной 9,5 мм с 12-тью отламывающимися сегментами
- Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения

- 0-11-300: 10 шт. в диспенсере
- 1-11-300: 10 диспенсеров по 10 шт.
- 2-11-300: 5 шт. в диспенсере

| STANLEY | Размер, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-300** | 9 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253560113001 |
| **1-11-300** | 9 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253561113000 |
| **2-11-300** | 9 | 5 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253562113009 |

# ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

НОВИНКА

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА "FATMAX® UTILITY" 0,1,2,4-11-700

Лезвие для ножа "FatMax® Utility".

- Дополнительная термообработка лезвия обеспечивает дополнительную гибкость, сохраняя прочность на излом
- Индукционно закаленная режущая кромка обеспечивает на 75% более продолжительный срок службы
- Технология заточки S3 делает лезвие на 35% более острым

- 0-11-700: 5 шт.
- 1-11-700: 100 шт.
- 2-11-700: 10 шт.
- 4-11-700: 50 шт.

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-700** | 63 | 0.65 | 20 | 5 шт. | X | 10 | 3253560117009 |
| **1-11-700** | 63 | 0.65 | 20 | 100 шт. | - | 1 | 3253561117008 |
| **2-11-700** | 63 | 0.65 | 20 | 10 шт. | X | 10 | 3253562117007 |
| **4-11-700** | 63 | 0.65 | 20 | 50 шт. | - | 1 | 3253564117005 |

## ЛЕЗВИЕ ВОГНУТОЕ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ "5192" 0,1-11-952

Лезвие вогнутое для отделочных работ "5192".

- Вогнутое лезвие имеет идеальную форму для тех случаев, когда важна точность резки, например, при резке кожи или работ по инкрустации

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-952** | 60 | 0.65 | 19 | 5 шт. | X | 10 | 3253560119522 |
| **1-11-952** | 60 | 0.65 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119521 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ЛИНОЛЕУМА “1998” 0-11-980

Лезвие для резки линолеума “1998”.

- Лезвие из высокопрочной термообработанной высокоуглеродистой стали для ножей с фиксированным лезвием
- Идеально для резки линолеума и кожи

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-980** | 80 | 1 шт. | X | 10 | 3253560119805 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ “1996” 1,3,6-11-802, 0,1,2,6-11-983

Лезвие для ножей для отделочных работ “1996”.

- Лезвие с крючком подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий
- 11-802: с отверстиями; 11-983: без отверстий

- 1-11-802: 100 шт.
- 3-11-802: 10 шт. в диспенсере
- 6-11-802: 10 диспенсеров по 10 шт.
- 0-11-983: 5 шт.
- 1-11-983: 100 шт.
- 2-11-983: 10 шт. в диспенсере
- 6-11-983: 10 диспенсеров по 10 шт.

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-11-802** | 50 | 0.65 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561118029 |
| **3-11-802** | 50 | 0.65 | 19 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253563118027 |
| **6-11-802** | 50 | 0.65 | 19 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253566118024 |
| **0-11-983** | 50 | 0.65 | 19 | 5 шт. | X | 10 | 5000366119618 |
| **1-11-983** | 50 | 0.65 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119835 |
| **2-11-983** | 50 | 0.65 | 19 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253562119834 |
| **6-11-983** | 50 | 0.65 | 19 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253566119830 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЗКИ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ “1995H” 1-11-967

Лезвие для резки коврового покрытия “1995H”.

- Специальное лезвие для резки толстых ковровых покрытий
- Большое отверстие в центре лезвия для приспособления для выравнивания ковра

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-11-967** | 55 | 0.65 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119675 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ “5194” STHT0-11941

Лезвие для резки ламинированных материалов “5194”.

- Лезвие особой формы, специально разработанной для простой и легкой резки ламинированных материалов и твердых пластиков
- Малая толщина для точного резания

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STHT0-11941** | 40 | 0.65 | 19 | X | 4 | 3253560109417 |

## ЛЕЗВИЕ “1996H™” С 3-МЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ НОЖА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 0,6-11-946

Лезвие “1996H™” с 3-мя отверстиями для ножа для отделочных работ.

- Лезвие для резки коврового покрытия

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-946** | 50 | 0.65 | 19 | 5 шт. | X | 10 | 3253560119461 |
| **6-11-946** | 50 | 0.65 | 19 | 10 картриджей по 10 шт. | - | 1 | 3253566119465 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ “1992” С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ 2-11-987



Лезвие для ножей для отделочных работ “1992” с закругленными углами.

- Высокоопрочное трапециевидное лезвие со скругленными углами для уменьшения риска получения травм
- Идеально подходит для открывания картонных коробок без риска повредить содержимое
- Самое безопасное лезвие

| STANLEY | Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2-11-987** | 62 | 0.65 | 19 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253562119872 |

# ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ “1992” 1,3,4,6-11-916, 0,1,3,4,6,8-11-921

Лезвие для ножей для отделочных работ “1992”.

- Лезвие с более длинной режущей кромкой
- Для широкого круга задач
- 11-916: с отверстиями; 11-921: без отверстий

- 1-11-916: 100 шт.
- 3-11-916: 10 шт. в диспенсере
- 4-11-916: 400 шт.
- 6-11-916: 10 диспенсеров по 10 шт.

- 0-11-921: 5 шт.
- 1-11-921: 100 шт.
- 3-11-921: 10 шт. в диспенсере
- 4-11-921: 400 шт.
- 6-11-921: 10 диспенсеров по 10 шт.
- 8-11-921: 100 шт. в диспенсере

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-11-916** | 62 | 0.65 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119163 |
| **3-11-916** | 62 | 0.65 | 19 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253563119161 |
| **6-11-916** | 62 | 0.65 | 19 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253566119168 |
| **0-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 5 шт. | X | 10 | 5000366119212 |
| **1-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119217 |
| **2-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253562119216 |
| **3-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 10 шт. в диспенсере | - | 10 | 3253563119215 |
| **4-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 400 шт. | - | 1 | 3253564119214 |
| **6-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 10 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253566119212 |
| **8-11-921** | 62 | 0.65 | 19 | 100 шт. в диспенсере | X | 6 | 3253568119210 |
| **4-11-916** | 62 | 0.65 | 19 | 400 шт. | - | 1 | 3253564119160 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ "1991" 0,1,2-11-911, 1,3,6-11-908

Лезвие для ножей для отделочных работ "1991".

- Укороченное лезвие
- Для широкого круга задач
- 11-908: без отверстий; 11-911: с отверстиями

- 1-11-908: 100 шт.
- 3-11-908: 10 шт. в диспенсере
- 6-11-908: 10 диспенсеров по 10 шт.

- 0-11-911: 5 шт.
- 1-11-911: 100 шт.
- 2-11-911: 10 шт. в диспенсере

| | Длина лезвия, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-911** | 50 | 0.45 | 19 | 5 шт. | X | 10 | 5000366119113 |
| **1-11-911** | 50 | 0.45 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119118 |
| **1-11-908** | 50 | 0.45 | 19 | 100 шт. | - | 1 | 3253561119088 |
| **3-11-908** | 50 | 0.45 | 19 | 10 шт. в диспенсере | X | 10 | 3253563119086 |
| **6-11-908** | 50 | 0.45 | 19 | 11 диспенсеров по 10 шт. | - | 1 | 3253566119083 |
| **2-11-911** | 50 | 0.45 | 19 | 10 шт. | X | 10 | 3253562119117 |

НОВИНКА

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА СО СРЕЗАННЫМИ УГЛАМИ БЕЗОПАСНОЕ 0-11-914

Лезвие для ножа со срезанными углами безопасное.

- Острое, но менее опасное лезвие - ниже риск получения повреждения

| | Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-914** | 42 | 0.6 | 19 | X | 20 | 3253560119140 |

НОВИНКА

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА БЕЗОПАСНОЕ 0-11-917

Лезвие для ножа безопасное.

- Острое, но менее опасное лезвие - ниже риск получения повреждения

| | Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-917** | 21 | 0.3 | 8 | 3 | X | 20 | 3253560119171 |

# ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

## ЛЕЗВИЕ "5901" ДЛЯ НОЖА "SLIMKNIFE" 0,1-11-221

Лезвие "5901" для ножа "Slimknife".

- Лезвие с прямой режущей кромкой для всех моделей ножей для поделочных работ, за исключением ножа 10-401
- Для широкого круга задач

| | Длина лезвия, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-221** | 60 | 3 шт. | X | 10 | 3253560112219 |
| **1-11-221** | 60 | 50 шт. | - | 1 | 3253561112218 |

## ЛЕЗВИЕ "5901" ДЛЯ НОЖА "USA SLIMKNIFE" 1-11-111

Лезвие "5901" для ножа "USA Slimknife".

- Лезвие с прямой режущей кромкой для ножей для поделочных работ
- Для широкого круга задач

| | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-11-111** | 50 шт. | - | 1 | 3253561111112 |

## ЛЕЗВИЕ СО СКОШЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ НОЖЕЙ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 0,2-11-411



Лезвие со скошенной режущей кромкой для ножей для поделочных работ.

- Закаленная сталь
- Для ножей для поделочных работ 10-401 и 10-402
- 0-11-411 - 3 шт. в упаковке; 2-11-411 - 1000 шт. в упаковке

| | Длина лезвия, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-11-411** | 45 | 3 шт. | X | 10 | 3253560114114 |
| **2-11-411** | 45 | 1000 шт. | - | 10 | 3253562114112 |

## ЛЕЗВИЕ "5905" ДЛЯ НОЖА "SLIMKNIFE" 1-11-115

Лезвие "5905" для ножа "Slimknife".

- Лезвие с выгнутой режущей кромкой для резки гибких листовых материалов

| | Длина лезвия, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-11-115** | 50 | 50 шт. | - | 1 | 3253561111150 |

# НОЖОВКИ

## НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ




**НОВАЯ РУКОЯТКА ИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО МАТЕРИАЛА: ПРИКРЕПЛЕНА К ПОЛОТНУ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАФИКСИРОВАНА ВИНТАМИ**

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕМУ КОНТРОЛЮ ПОЛОТНА.

**ТРЕХГРАННАЯ ЗАТОЧКА ЗУБЬЕВ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ, ЛЕГЧЕ И ТОЧНЕЕ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫМИ.**




**ТОЛЩИНА ПОЛОТНА 1ММ**

+17% дополнительного материала. Полотно становится жестче и обеспечивает более точное пиление.

JETCUT 2X

**НОВАЯ ОБРАБОТКА ЗУБЬЕВ**

ЗУБЬЯ СОХРАНЯЮТСЯ ОСТРЫМИ В 2 РАЗА ДОЛЬШЕ.

**ДРУГИЕ ТИПЫ ЗУБЬЕВ**

**ЗУБЬЯ С РАВНОБЕДРЕННЫМ ПРОФИЛЕМ**

Для пиления поперек волокон



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП ЗУБЬЕВ**

Для пиления поперек и вдоль волокон





**СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ**

appliflon®

Продлевает срок службы ножовки.



**СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ЗУБЬЕВ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА**

Ножовки "Jet-Cut" с зубьями с желобками предназначены для пиления гипсокартона.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ЛУЧШАЯ НОЖОВКА ДЛЯ РАБОТЫ

**Жак Ван Хи**, плотник

Выбор пилы на практике означает определение необходимого для конкретной задачи размера зуба. Размер зуба измеряется количеством зубьев на один дюйм (tpi). Более крупные и редкие зубья дают более быстрое пиление, в то время как большее количество мелких зубьев обеспечивает более чистый рез.
Таблица, представленная ниже, показывает, какой размер зуба является наилучшим выбором для различных применений.

| | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР ЗУБА |
|---|---|---|
| **СТРОИТЕЛЬСТВО** | Деревянные строительные конструкции, каркасы, ДСП | Крупный зуб<br>7 зубьев на дюйм (7 tpi) |
| **ОТДЕЛОЧННЫЕ РАБОТЫ** | Архитравы, молдинги, стеновые панели, доска пола, ПВХ | Мелкий зуб<br>11 зубьев на дюйм (11 tpi) |
| **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** | Доска пола, трубы и молдинги из ПВХ, гипсокартон, пенобетон | Специальные пилы<br>Различные количество и тип зубьев, в зависимости от задачи |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

**Для получения хороших результатов необходимо совершенствовать технику пиления. Для наилучших результатов всегда используйте острую ножовку**

## ШАГ 1

Для получения чистого реза используйте нож, а не карандаш для нанесения разметки.

## ШАГ2

Всегда пилите вдоль линии разметки с внешней ее стороны. Если Вы не уверены, что получится выдержать прямую линнию, оставьте немного больше материала, чем нужно, с тем, чтобы затем, в случае необходимости, Вы могли бы завершить работу рубанком.



## ШАГ3

Располагайте заготовку лицевой стороной вверх, чтобы сколы по краю образовывались с тыльной стороны. Это очень важно при пилении фанеры или досок, покрытых шпоном.

## ШАГ4

Начните пиление с дальней от Вас кромки, располагая пилу под углом примерно 30° к поверхности заготовки. Большим пальцем другой (не держащей ножовку) руки или кусочком дерева из обрезков направляйте полотно ножовки так, чтобы пропил образовался с внешней стороны линии разметки. В начале следует сделать легкое движение "на себя" для задания линии пропила.



## ШАГ5

После того, как установился процесс пиления, продолжайте пилить, увеличив угол наклона ножовки к поверхности до 45° - 60°.

## ШАГ6

Для того, чтобы лучше удерживать линию пропила, держите рукоятку ножовки четырьмя пальцами, расположив указательный палец на внешней стороне рукоятки.

## ШАГ 7

Сохраняйте надежный, но расслабленный хват рукоятки. Запястье, локоть и плечо должны располагаться на одной линии с полотном ножовки и линией разметки. Голову следует расположить таким образом, чтобы взгляд шел по линии пропила.

## ШАГ 8

Пилите равномерными неторопливыми движениями, используя всю длину полотна ножовки. Частота движений может быть увеличена за счет опускания рукоятки на середине хода полотна при движении вперед и ее подъеме при обратном движении.

## ШАГ 9

Если ножовка начинает уходить с линии разметки, замедлите пиление, слегка измените стойку, и постепенно верните полотно к линии разметки. Регулярно проверяйте, не отклонилась ли линия пропила от вертикали.

## ШАГ 10

По мере приближения к концу пиления звук, издаваемый пилой, изменяется, что говорит о том, что необходимо поддержать снизу отпиливаемую часть заготовки. Если затянуть с этим, вес этой части может оказаться на каком-то этапе достаточным, чтобы она отломилась, повредив деталь.

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Если Вам необходимо отрезать очень тонкий фрагмент заготовки, который может отколоться, когда полотно заглубится в материал, закрепите с помощью струбцины обрезок материала к дальней кромке заготовки, так, чтобы он выходил за ее пределы - это позволит направлять полотно, удерживая его на требуемой линии реза.

Общее правило: чем крупнее зубья, тем под большим углом следует пилить. В случае ножовки с зубьями 7TPI пиление следует начать под углом 30°, затем увеличить его до 45°-60°, для ножовки с зубьями 11 TPI, начав пилить под углом 30°, затем доводят его до 45°.

При использовании обушковой пилы, пиление начинают под углом минимум 20°, доводя его затем, после того, как линия пропила распространится на всю ширину заготовки, почти до нуля, т.е. располагая полотно практически горизонтально.

# НОЖОВКИ И СТУСЛА

## СИСТЕМА ДЛЯ ПИЛЕНИЯ "FATMAX® XTREME INSTANTCHANGE™"

НОВИНКА

### РУКОЯТКА НОЖОВКИ "FATMAX® XTREME INSTANTCHANGE™" 0-20-104

Рукоятка ножовки "FatMax® Xtreme InstantChange™".

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта).
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Запатентованная система "InstantChange™" позволяет пользователю быстро и легко заменять ножовочное полотно
- Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-20-104 | | X | 4 | 3253560201043 |

НОВИНКА

### КОМПЛЕКТ "FATMAX® XTREME™ INSTANTCHANGE™ HEAVY DUTY BLADE ARMOR" 0-20-255



Комплект "FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Heavy Duty Blade Armor".

- Запатентованная Система "InstantChange™" обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна
- Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам
- Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки
- Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и с покрытием "Blade Armor"
- Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна

- Состав комплекта:
- 1 рукоятка ножовки (0-20-104)
- 1 чехол для ножовки из материала "Cordura"
- 1 полотно с покрытием "Blade Armor" (7 tpi), 500 мм (0-20-245)

| | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-255 | 1 | 500 | 7 | 3 | X | 4 | 3253560202552 |

НОВИНКА

## КОМПЛЕКТ "FATMAX® XTREME™ INSTANTCHANGE™ FINE FINISH BLADE ARMOR" 0-20-256



Комплект "FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Fine Finish Blade Armor".

- Запатентованная Система "InstantChange™" обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна
- Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам
- Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки
- Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и с покрытием "Blade Armor"
- Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна
- Толщина полотна 1 мм
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

- Состав комплекта:
- Рукоятка ножовки (0-20-104)
- Чехол для ножовки из материала "Cordura"
- 1 полотно с покрытием "Blade Armor" с мелким зубом 11 tpi (11 зубьев / дюйм) для точного пиления, 450 мм (0-20-248)

| | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-256** | 1 | 450 | 11 | 3 | X | 4 | 3253560202569 |

НОВИНКА

## КОМПЛЕКТ "FATMAX® XTREME™ INSTANTCHANGE™ PLASTER BOARD BLADE ARMOR" 0-20-257

Комплект "FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Plaster Board Blade Armor".

- Запатентованная Система "InstantChange™" обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна
- Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам
- Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки
- Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и с покрытием "Blade Armor"
- Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна
- Толщина полотна 1 мм
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

- Состав комплекта:
- 1 рукоятка ножовки (0-20-104)
- 1 чехол для ножовки из материала "Cordura"
- 1 полотно с покрытием "Blade Armor" по гипсокартону (7 tpi), 550 мм (0-20-249)

| | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-257** | 1 | 550 | 7 | 3 | X | 4 | 3253560202576 |

НОВИНКА

## КОМПЛЕКТ "FATMAX® XTREME™ INSTANTCHANGE™ 0-20-236

Комплект "FatMax® Xtreme™ InstantChange™.

- Запатентованная Система "InstantChange™" обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна
- Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам
- Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки
- Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и с покрытием "Blade Armor"
- Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна

- Состав комплекта:
- 1 рукоятка ножовки (0-20-104)
- 1 чехол для ножовки из материала "Cordura"
- 1 полотно с мелким зубом (11 tpi), 450 мм (0-20-246)
- 1 полотно (7 tpi), 500 мм (0-20-244)

| | Длина полотна, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-236 | 500 / 450 | 11 | 4 | X | 4 | 3253560202361 |

НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" С ПОКРЫТИЕМ "BLADE ARMOR" 500 ММ 0-20-245

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" с покрытием "Blade Armor" 500 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм)
- Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления и снижает вибрацию полотна
- Снижающее трение покрытие "Blade Armor" для более быстрого пиления и защиты от коррозии
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

| | Толщина полотная, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-245 | 1 | 500 | 500 x 1 | 7 | 2 | X | 4 | 3253560202453 |

НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" ПО ГИПСОКАРТОНУ С ПОКРЫТИЕМ "BLADE ARMOR" 550 ММ 0-20-249

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" по гипсокартону с покрытием "Blade Armor" 550 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм)
- Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления и снижает вибрацию полотна
- Снижающее трение покрытие "Blade Armor" для более быстрого пиления и защиты от коррозии

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-249** | 1 | 550 | 550 x 1 | 7 | 2 | X | 4 | 3253560202491 |

НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" С МЕЛКИМ ЗУБОМ С ПОКРЫТИЕМ "BLADE ARMOR" 450 ММ 0-20-248

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" с мелким зубом с покрытием "Blade Armor" 450 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)
- Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления и снижает вибрацию полотна
- Снижающее трение покрытие "Blade Armor" для более быстрого пиления и защиты от коррозии
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-248** | 1 | 450 | 450 x 1 | 11 | 2 | X | 4 | 3253560202484 |

НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" 500 ММ 0-20-244

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" 500 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм)
- Толщина полотна 0,86 мм
- Зубья с 3-мя режущими кромками "Jet Cut" для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-244** | 0.86 | 500 | 500 | 7 | 2 | X | 4 | 3253560202446 |

НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" С МЕЛКИМ ЗУБОМ 450 ММ 0-20-246

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" с мелким зубом 450 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)
- Толщина полотна 0,86 мм
- Зубья с 3-мя режущими кромками "Jet Cut" для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-246** | 0.86 | 450 | 450 | 11 | 2 | X | 4 | 3253560202460 |

НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" С МЕЛКИМ ЗУБОМ 500 ММ 0-20-247

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" с мелким зубом 500 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)
- Толщина полотна 0,86 мм
- Зубья с 3-мя режущими кромками "Jet Cut" для очень быстрого пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-247** | 0.86 | 500 | 500 | 11 | 2 | X | 4 | 3253560202477 |

STANLEY НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" С ОБУШКОМ 350 ММ 0-20-250

FatMax® XTREME™

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" с обушком 350 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 13 tpi (11 зубьев / дюйм) для высокой чистоты пиления
- Обушок для высокой жесткости, обеспечивает точный прямой рез
- Индукционно закаленные зубья имеют вдвое больший срок службы
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и "на себя"

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-250 | 0.86 | 350 | 13 | 1 | X | 4 | 3253560202507 |

STANLEY НОВИНКА

## ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ "FATMAX® XTREME" ДЛЯ ПВХ И ПЛАСТИКА 350 ММ 0-20-251

FatMax® XTREME™

Полотно ножовочное "FatMax® Xtreme" для ПВХ и пластика 350 мм.

- Система "InstantChange™" обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)
- Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и термопластичной резины для комфорта)
- Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы
- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм)
- Зубья без развода для более чистого пиления
- Форма зубьев для пиления "на себя" - легкое начало пиления и повышенный контроль
- Толщина полотна 1 мм для повышенной точности пиления
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-251 | 0.86 | 350 | 350 | 11 | 1 | X | 4 | 3253560202514 |

# НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ СТАНДАРТНЫЕ

НОВИНКА

## НОЖОВКА "FATMAX BLADE ARMOR" С МЕЛКИМ ЗУБОМ 2-20-533

Ножовка "FatMax Blade Armor" с мелким зубом.

- Длина полотна 450 мм
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию, выполнена из трех материалов (алюминий, АБС-пластик и термопластичная резина)
- Закаленные зубья для продолжительного срока службы
- Снижающее трение покрытие "Blade Armor" повышает скорость пиления и защищает от коррозии
- Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления
- Форма рукоятки позволяет откладывать углы 45° и 90°
- Зубья "Jet-Cut" с 3 режущими кромками для очень быстрого пиления
- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)

| | Толщина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-533 | 1.00 | 450 | 11 | - | 4 | 3253562205339 |

## НОЖОВКА "FATMAX" С ПОКРЫТИЕМ "APPLIFLON" 2-20-528, 529, 530

Ножовка "FatMax®" с покрытием "Appliflon".

- Рукоятка имеет эргономичную конструкцию, выполнена из трехкомпонентного материала (алюминий, АБС-пластик и термопластичная резина) и имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Зубья "Jet-Cut" с 3 режущими кромками
- Особая форма зубьев для очень быстрого пиления
- Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления
- Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм) подходит для пиления как вдоль, так и поперек волокон древесины
- Снижающее трение покрытие "Appliflon" повышает скорость пиления и защищает от коррозии
- Защитный чехол предохраняет зубья и предотвращает нанесение травм

| | Толщина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-528 | 1 | 380 | 7 | - | 4 | 3253562205285 |
| 2-20-529 | 1 | 500 | 7 | - | 4 | 3253562205292 |
| 2-20-530 | 1 | 550 | 7 | - | 4 | 3253562205308 |

## НОЖОВКА "JET-CUT 2 X LAMINATOR" 2-20-180

Ножовка "Jet-Cut 2 X Laminator".

- Новый процесс закалки зубьев: зубья остаются острыми в 2 раза дольше
- Трехгранная форма зуба: более быстрое и чистое пиление
- Новая эргономичная рукоятка из двух материалов, закрепленная на полотне с помощью винтов и сварки - для оптимальной безопасности и комфорта в работе

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-180 | 450 | 11 | - | 6 | 3253562201805 |

## НОЖОВКА “JET-CUT” С ПОКРЫТИЕМ “APPLIFLON” 2-20-151

Ножовка “Jet-Cut” с покрытием “Appliflon”.

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-151 | 500 | 7 | - | 6 | 3253562201515 |

## НОЖОВКА “JET-CUT HP” 600 ММ 2-15-241

Ножовка “Jet-Cut HP” 600 мм.

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-15-241 | 600 | 7 | - | 6 | 3253562152411 |

## НОЖОВКА “JET-CUT FINE” С МЕЛКИМИ ЗУБЬЯМИ 2-15-244, 594, 595, 599

Ножовка “Jet-Cut Fine” с мелкими зубьями.

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-15-594 | 380 | 11 | - | 6 | 3253562155948 |
| 2-15-595 | 450 | 11 | - | 6 | 3253562155955 |
| 2-15-599 | 500 | 11 | - | 6 | 3253562155993 |
| 2-15-244 | 550 | 11 | - | 6 | 3253562152442 |

## НОЖОВКА “JET-CUT SP” 2-15-281, 283, 288, 289

Ножовка “Jet-Cut SP”.

- Усовершенствованная ручка: приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами
- Удвоенный срок службы

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-15-281 | 380 | 7 | - | 6 | 3253562152817 |
| 2-15-283 | 450 | 7 | - | 6 | 3253562152831 |
| 2-15-288 | 500 | 7 | - | 6 | 3253562152886 |
| 2-15-289 | 550 | 7 | - | 6 | 3253562152893 |

## НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 1-20-002, 003, 008, 009

Ножовка универсальная с закаленным зубом.

- Универсальные пилы с полотном с зубьями размера 7, 9 и 12 tpi (зубьев / дюйм).
- Закалка зубьев обеспечивает продолжительный срок службы
- Рукоятка из двух материалов закреплена на полотне с помощью ультразвуковой сварки
- Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Полотно из высококачественной шведской стали
- Зубья универсальной формы с двумя фасками

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-20-002** | 380 | 12 | - | 6 | 3253561200021 |
| **1-20-003** | 450 | 9 | - | 6 | 3253561200038 |
| **1-20-008** | 500 | 7 | - | 6 | 3253561200083 |
| **1-20-009** | 550 | 7 | - | 6 | 3253561200090 |

## НОЖОВКА С ПРЯМЫМИ ЗАТАЧИВАЕМЫМИ ЗУБЬЯМИ 1-15-416, 425

Ножовка с прямыми затачиваемыми зубьями.

- Плотницкая пила с большими зубьями размера 3,5 tpi (3,5 зуба / дюйм) для работы с большой производительностью
- Литая рукоятка из ABC-пластика имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Рукоятка надежно закреплена на полотне тремя цинковыми винтами с латунным покрытием
- Полотно изготовленно из шведской стали высокого качества
- Затачиваемые зубья

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-15-416** | 500 | 3.5 | - | 4 | 3253561154164 |
| **1-15-425** | 600 | 3.5 | - | 4 | 3253561154256 |

## НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ЗАТАЧИВАЕМЫМИ ЗУБЬЯМИ 1-20-010

Ножовка универсальная с затачиваемыми зубьями.

- Универсальная пила с полотном с зубьями размера 7 tpi (7 зубьев / дюйм)
- Рукоятка из двух материалов закреплена на полотне с помощью ультразвуковой сварки
- Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Полотно из высококачественной шведской стали
- Зубья универсальной формы с двумя фасками

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-20-010** | 500 | 7 | - | 6 | 3253561200106 |

## НОЖОВКА "OPP" 6-97-055

Ножовка "OPP".

- Эргономичная рукоятка из АБС-пластика
- Зубья универсальной формы для широкого круга задач
- Закаленные зубья для продолжительного срока службы
- Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-97-055 | 550 | 7 | X | 50 | 3253566970554 |

## НОЖОВКА "OPP" С ЗАКАЛЕННЫМИ ЗУБЬЯМИ 1-20-084, 086, 087, 088, 089, 093, 094, 096

Ножовка "OPP" с закаленными зубьями.

- Стальное шлифованное полотно с лаковым покрытием
- Закаленные зубья "Jet-Cut" для продолжительного срока службы
- Трехгранная форма зубьев
- Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе
- Рукоятка закреплена на полотне 3-мя винтами с самоконтрящимися гайками для повышенной безопасности

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-087 | 500 | 8 | - | 6 | 3253561200878 |
| 1-20-088 | 550 | 8 | - | 6 | 3253561200885 |
| 1-20-084 | 380 | 8 | - | 6 | 3253561200847 |
| 1-20-086 | 450 | 8 | - | 6 | 3253561200861 |
| 1-20-089 | 380 | 11 | - | 6 | 3253561200892 |
| 1-20-093 | 450 | 11 | - | 6 | 3253561200939 |
| 1-20-094 | 500 | 11 | - | 6 | 3253561200946 |
| 1-20-096 | 550 | 11 | - | 6 | 3253561200960 |

НОВИНКА

## НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ "OPP HEAVY DUTY" 1-20-090, 091

Ножовка по дереву "OPP Heavy Duty".

- Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе
- Зубья универсальной формы для пиления как вдоль, так и поперек волокон древесины
- Индукционная закалка зубьев обеспечивает продолжительный срок службы
- Закаленные зубья универсальной формы с двумя фасками

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина лезвия, дюймы | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-090 | 0,67 | 500 | 20 | 7 | - | 6 | 3253561200908 |
| 1-20-091 | 0,67 | 550 | 22 | 7 | - | 6 | 3253561200915 |

НОВИНКА

## НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ "OPP FINE FINISH" 1-20-095, 101

Ножовка по дереву "OPP Fine Finish".

- Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе
- Зубья универсальной формы для пиления как вдоль, так и поперек волокон древесины
- Индукционная закалка зубьев обеспечивает продолжительный срок службы
- Закаленные зубья универсальной формы с двумя фасками

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина полотна, мм | Длина лезвия, дюймы | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-101 | 0.9 | 500 | 20 | 11 | - | 6 | 3253561201011 |
| 1-20-095 | 0.9 | 550 | 22 | 11 | - | 6 | 3253561200953 |

# НОЖОВКИ ДЛЯ ТОЧНОГО ПИЛЕНИЯ

## НОЖОВКА С ОБУШКОМ "FATMAX®" 2-17-199, 201, 202

FatMax®

Ножовка с обушком "FatMax®".

- Размер зубьев 11 и 13 tpi (11 и 13 зубьев / дюйм) для точного пиления
- Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и "на себя"
- Индукционно закаленные зубья имеют вдвое больший срок службы
- Обушок для высокой жесткости, обеспечивает точный прямой рез
- Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления
- Рукоятка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами
- Рукоятка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-17-199 | 300 | 11 | X | 6 | 3253562171993 |
| 2-17-201 | 350 | 11 | X | 6 | 3253562172013 |
| 2-17-202 | 350 | 13 | X | 6 | 3253562172020 |

## НОЖОВКА УЗКАЯ "FATMAX®" 2-17-205

FatMax®

Ножовка узкая "FatMax®".

- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм) для точного пиления
- Индукционно закаленные зубья имеют вдвое больший срок службы
- Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и "на себя"
- Мелкие зубья обеспечивают более легкое начало пиления и лучший контроль для точной работы
- Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления
- Рукоятка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами
- Рукоятка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-17-205 | 300 | 9 | X | 6 | 3253562172051 |

## НОЖОВКА ДЛЯ ПВХ "FATMAX®" 2-17-206

FatMax®

Ножовка для ПВХ "FatMax®".

- Ножовка для пиления ПВХ и АБС-пластика
- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм)
- Толщина полотна 1 мм для повышенной точности пиления
- Форма зубьев для пиления "на себя" - легкое начало пиления и повышенный контроль
- Форма полотна позволяет откладывать углы 30° и 90°
- Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы
- Зубья без развода для более чистого пиления
- Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления
- Рукоятка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами
- Рукоятка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2-17-206** | 300 | 11 | X | 6 | 3253562172068 |

## НОЖОВКА С ОБУШКОМ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ "JET-CUT" 1-15-219

Ножовка с обушком с закаленным зубом "Jet-Cut".

- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм) подходит для точного пиления как твердой, так и мягкой древесины и широкого разнообразия ламинированных панелей, ПВХ в случаях, когда требуется высокая чистота реза
- Рукоятка, надежно закрепленная на полотне двумя винтами, имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Зубья "Jet Cut" с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и "на себя"

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-15-219** | 350 | 11 | - | 4 | 3253561152191 |

## НОЖОВКА С ОБУШКОМ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ 1-15-255

Ножовка с обушком с пластмассовой рукояткой.

- Универсальная ножовка с обушком с закаленным зубом размера 13 tpi (13 зубьев / дюйм)
- Литая рукоятка надежно закреплена на полотне двумя латунными винтами
- Полотно из высококачественной шведской стали
- Закаленные зубья не требуют заточки

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-15-255** | 350 | 14 | - | 4 | 3253561152559 |

## НОЖОВКА С ОБУШКОМ С ЛИТОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ 1-15-267

Ножовка с обушком с литой пластмассовой рукояткой.

- Затачиваемые зубья
- Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-15-267** | 300 | 13 | - | 4 | 3253561152672 |

## НОЖОВКА ЧИСТОРЕЖУЩАЯ “FATMAX” РЕВЕРСИВНАЯ 0-15-252

Ножовка чистережущая “FatMax” реверсивная.

- Предназначена для точного пиления, включая сочленения типа “ласточкин хвост”, небольшие пазы и чистовое отпиливание
- Широкое (3”) полотно обеспечивает точное выполнение работы
- Обушок не позволяет полотну изгибаться во время работы, гарантируя ровное, прямолинейное пиление
- Реверсивная рукоятка позволяет работать в труднодоступных местах
- Рукоятка имеет эргономичный дизайн
- Подпружиненный фиксатор позволяет быстро менять положение полотна с левого на правое

| STANLEY | Длина, мм | Высота, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-252** | 250 | 55 | 13 | - | 6 | 3253560152529 |
| **1-15-252** | 250 | 55 | 13 | - | 4 | 3253561152528 |

## НОЖОВКА ЧИСТОРЕЖУЩАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 1-15-140

Ножовка чистережущая с деревянной ручкой.

- Затачиваемые универсальные зубья
- Прямая деревянная рукоятка
- Идеальна для отделочных работ - для пиления плинтусов, молдингов, планок, карнизов и т.п.

| STANLEY | Длина, мм | Высота, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-15-140** | 250 | 55 | 13 | - | 4 | 3253561151408 |

## МИНИ-НОЖОВКА ЧИСТОРЕЖУЩАЯ “FATMAX” С ПОЛОТНОМ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ 0-20-331

Мини-ножовка чистережущая “FatMax” с полотном с двумя режущими кромками.

- Размер зубьев: 17 и 22 tpi

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-20-331** | 120 | X | 6 | 3253560203313 |

## ПОЛОТНО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МИНИ-НОЖОВКИ ЧИСТОРЕЖУЩЕЙ 3-20-331

Полотно запасное для мини-ножовки чистережущей.

- Полотно для ножовки 0-20-331
- Размер зубьев: 23 tpi (23 зуба на дюйм)

| STANLEY | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3-20-331** | 23 | X | 4 | 3253563203310 |

# НОЖОВКИ ДЛЯ ДОСКИ ПОЛА

## НОЖОВКА "FATMAX®" ДЛЯ ДОСКИ ПОЛА 2-17-204

Ножовка "FatMax®" для доски пола.

- Форма рукоятки позволяет откладывать углы 45° и 90°
- Зубья на конце полотна для начала пиления половых досок
- Размер зубьев 13 tpi (13 зубьев на дюйм)
- Индукционно закаленные зубья имеют вдвое более продолжительный срок службы по сравнению с предыдущей моделью
- Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления
- Ручка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами
- Ручка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-17-204 | 300 | 13 | X | 6 | 3253562172044 |

## НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ДОСКИ ПОЛА 1-15-215

Ножовка универсальная для доски пола.

- Универсальная ножовка с полотном с закаленными зубьями размера 13 tpi (13 зубьев / дюйм)
- Прочная рукоятка из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья, надежно закреплена на полотне двумя латунными винтами
- Полотно из высококачественной шведской стали
- Закаленные зубья не требуют заточки

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-215 | 320 | 13 | - | 4 | 3253561152153 |

# НОЖОВКИ ПО ГИПСОКАРТОНУ

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ "FATMAX APPLIFLON BLADE ARMOR" 2-20-534

Ножовка по гипсокартону "FatMax Appliflon Blade Armor".

- Длина полотна 550 мм
- Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию, выполнена из трех материалов (алюминий, АБС-пластик и термопластичная резина)
- Закаленные зубья для продолжительного срока службы
- Снижающее трение покрытие "Blade Armor" повышает скорость пиления и защищает от коррозии
- Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления
- Форма рукоятки позволяет откладывать углы 45° и 90°
- Особая форма зубьев "Jet-Cut" для очень быстрого пиления гипсокартона
- Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм)

| STANLEY | Толщина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-534 | 1 | 550 | 7 | - | 4 | 3253562205346 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ "JET-CUT APPLIFLON" 2-20-149

Ножовка по гипсокартону "Jet-Cut Appliflon".

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-149 | 550 | 7 | - | 6 | 3253562201492 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ "JET-CUT" 2-20-037

Ножовка по гипсокартону "Jet-Cut".

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-20-037 | 550 | 7 | - | 6 | 3253562200372 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ УЗКАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 1-15-511

Ножовка по гипсокартону узкая с закаленным зубом.

- Ножовка с универсальными зубьями размера 9 tpi (9 зубьев / дюйм)
- Литая рукоятка
- Полотно изготовлено из шведской стали высокого качества
- Закаленные зубья не требуют заточки

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-511 | 300 | 9 | - | 4 | 3253561155116 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ "FATMAX" УЗКАЯ 0,2,7-20-556

FatMax

Ножовка по гипсокартону "FatMax" узкая.

- Эргономичная ручка из двух материалов "Dynagrip" - для оптимального комфорта пользователя
- Зубья с трехгранной заточкой "Jet-Cut" - для более быстрого ( до 50%) и чистого пиления
- Узкое полотно с заостренным передним краем

- 2-20-556 - с защитным чехлом
- 7-20-556 - с защитным чехлом и дисплеем на 8 шт.

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-556 | 355 | 7 | X | 6 | 3253560205560 |
| 2-20-556 | 355 | 7 | X | 6 | 3253562205568 |
| 7-20-556 | 355 | 7 | - | 10 | 3253567205563 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ УЗКАЯ 0-15-556

Ножовка по гипсокартону узкая.

- Зубья размера 6 tpi (зубьев / дюйм)
- Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта в работе
- Жесткое толстое полотно с заостренным передним краем для легкого прохождения сквозь гипсокартон
- Антикоррозионная катофорезная обработка полотна

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-15-556 | 152 | 6 | X | 6 | 3253560155568 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ УЗКАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 0-15-206

Ножовка по гипсокартону узкая с деревянной рукояткой.

- Специальная ножовка по гипсокартону, полотно с 6-тью зубьями на дюйм
- Жесткое узкое полотно сохраняет форму и не гнется при пилении
- Заостренный передний край полотна для легкого прохождения сквозь гипсокартон
- Специально разработана для выполнения отверстий в гипсокартоне

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-15-206 | 152 | 6 | X | 6 | 3253560152062 |

# НОЖОВКИ ПО БЕТОНУ

## НОЖОВКА ПО ЯЧЕИСТОМУ БЕТОНУ (ПЕНОБЕТОНУ) С НАПАЯННЫМИ ЗУБЬЯМИ 1-15-755

Ножовка по ячеистому бетону (пенобетону) с напаянными зубьями.

- Крупные зубья размера 1,2 tpi (1,2 зуба / дюйм) идеальны для пиления ячеистого бетона (пенобетона)
- Прочная деревянная рукоятка надежно закреплена на полотне тремя винтами с никелевым покрытием
- Зубья с напаянными элементами из карбида вольфрама высокого качества для длительного срока эксплуатации
- Для пиления ячеистого бетона (пенобетона), штукатурки и мягкого камня

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-755 | 750 | 1 | - | 1 | 3253561157554 |

## НОЖОВКА С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ ПО ЯЧЕИСТОМУ БЕТОНУ (ПЕНОБЕТОНУ) 1-15-441

Ножовка с закаленным зубом по ячеистому бетону (пенобетону).

- Ножовка с крупными зубьями размера 1,2 tpi (1,2 зуба / дюйм) для пиления ячеистого бетона (пенобетона) и мягкого камня
- Прочная рукоятка из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья, имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°
- Рукоятка надежно закреплена на полотне двумя винтами
- Закаленные зубья не требуют заточки

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-441 | 650 | 1,2" | - | 4 | 3253561154416 |

# НОЖОВКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## МИНИ-НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ "FATMAX®" С ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ 0-20-220

Мини-ножовка универсальная "FatMax®" с полотнами по дереву и металлу.

- Разработана для пиления в труднодоступных местах
- Для использования с полотнами по дереву и металлу
- Поставляется с полотнами по дереву и металлу
- Новая эргономичная прорезиненная ручка для удобства в работе
- Быстрая и легкая замена полотна с помощью одного винта

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-20-220** | | X | 6 | 3253560202200 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ 2-Х ЗАПАСНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НОЖОВКИ "FATMAX 20-220" 3-20-220

Комплект из 2-х запасных полотен для универсальной ножовки "FatMax 20-220".

- Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)
- Подходит также для пилы 0-15-333

| | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3-20-220** | 11 | X | 4 | 3253563202207 |

## НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ КАРМАННАЯ 0-15-333

Ножовка универсальная складная карманная.

- Длина полотна 150 мм
- Рукоятка, выполненная методом инжекционного литья, имеет встроенный отсек для хранения запасного полотна
- Полотно автоматически фиксируется в рабочем положении
- Разблокировка полотна при нажатии на кнопку
- Для замены полотна требуется открутить фиксирующий винт
- Для пиления древесины, пластика, обрезки ветвей
- Пиление осуществляется при движении пилы "на себя"
- Полотно из высокоуглеродистой стали, универсальное

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-333** | 150 | 10 | - | 6 | 3253560153335 |

## НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С 3-МЯ СМЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ "3 В 1" 0,9-20-092

Ножовка универсальная с 3-мя сменными полотнами "3 в 1".

- 9-20-092 - ножовка "3 в 1" с дисплеем на 8 шт.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-20-092** | | X | 2 | 3253560200923 |
| **9-20-092** | | - | 8 | 3253569200924 |

**Мы поняли, для чего профессионалам необходимо носить с собой несколько ножовок: каждая из них идеально подходит для определенного применения. Однако, это неэффективно как с точки зрения затрат, так и использования места в ящике для инструмента. Мы создали новую ножовку, способную качественно выполнять пять различных функций. Профессионалы получили возможность всегда иметь под рукой необходимый инструмент и больше свободного места в ящике.**

## НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

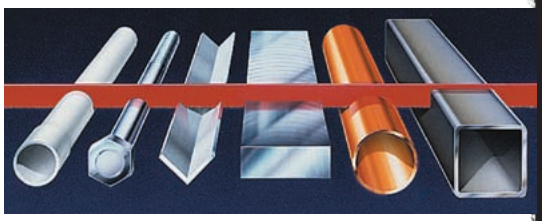

### РАМА НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

TURBO CUT



1. Стальная рама, покрытая стекловолокном для высокой прочности, жесткости и поглощения вибрации.
2. Рукоятка изготовлена из двухкомпонентного материала для удобной продолжительной работы.
3. Эргономичная форма для точного пиления.

### ПОЛОТНА

**8 ЗУБЬЕВ НА 1 СМ**

Для пиления материалов мягких или твердых, небольших или средних размеров поверхностей: полутвердых сортов стали, чугуна, латуни.

**10 ЗУБЬЕВ НА 1 СМ**

Для пиления твердых металлов, стали и отпиливания под тупым углом. Наилучший выбор для универсального использования.

**12 ЗУБЬЕВ НА 1 СМ**

Для пиления материалов толщиной менее 3мм: тонких трубок, профилей и отпиливания под острым углом.

### ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА

Натяжение и освобождение полотна производится с помощью самоблокирующегося рычага.

Регулировочный винт позволяет запоминать установленную силу натяжения полотна.

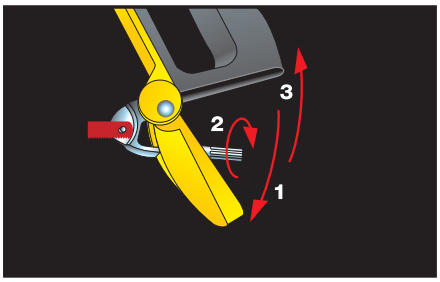


### ПРОФИЛЬ С ЗАУЖЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ

Позволяет пилить в труднодоступных местах. Максимальная глубина пиления - 100мм.



# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

**При необходимости выполнения работы в труднодоступных местах, например, при проходящих рядом трубах, следует использовать ножовку с рамой с низким профилем, например, такую как 1-20-001 или 2-15-892.**

## СОВЕТ 1

Закрепите деталь в слесарных тисках.

## СОВЕТ 2

Уделите внимание натяжению полотна, если оно будет недостаточным, полотно может сломаться.

## СОВЕТ 3

При пилении трубы убедитесь, что поток газа или воды через эту трубу перекрыт.

## СОВЕТ 4

При пилении тонкого листового материала хорошо зажать его между двумя кусками фанеры.

## СОВЕТ 5

Следует выбирать полотно с такими зубьями, чтобы минимум 3 зуба были постоянно в контакте с металлом.

## СОВЕТ 6

Для плавного пиления полотно следует держать под малым углом к поверхности.

## СОВЕТ 7

Для пиления металлических труб следует выбирать полотно с мелким зубом, минимум 24 tpi. Начните пилить, и пилите, пока полотно не пройдет через стенку трубы. Для плавного пиления без вибрации продолжайте пилить ближайшую к Вам стенку, постепенно поворачивая трубу вперед.



## СОВЕТ 8

При пилении толстой балки следует нанести линию разметки по периметру. Сделайте пропил сверху на глубину равную ширине полотна, затем поверните балку вперед (от себя) и вновь сделайте пропил на ту же глубину. Продолжайте, пока необходимая часть не будет отпилена.

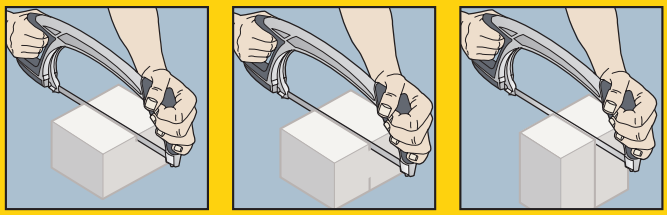

## СОВЕТ 9

Во всех случаях поддерживайте отпиливаемую часть заготовки при приближении к концу пиления.

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Поддерживайте хрупкий листовой материал, выбирайте такое полотно, чтобы минимум 3 зуба всегда находились в контакте с материалом детали. Если полотно ломается во время пиления, возобновите пиление новым, чуть более толстым полотном с дальней кромки детали для предотвращения заедания полотна в пропиле. Для пиления латуни используйте новое полотно для того, чтобы минимизировать риск его проскальзывания.

# НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ 5 В 1" 0-20-108

НОВИНКА

Ножовка по металлу "FatMax™ 5 в 1"

- Трансформируемая конструкция ножовки позволяет получить 5 различных конфигураций
- Полотно может быть быстро установлено под углом 45° для пиления заподлицо с поверхностью
- Возможность хранения сменного полотна внутри рамы
- Механизм натяжения полотна обеспечивает усилие натяжения до 100 кг

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина лезвия, дюймы | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-20-108** | 300 | 12 | 430 | Поставляется с биметаллическим полотном с 24-мя зубьями на дюйм | - | 3 | 3253560201081 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX" 1-20-531

Ножовка по металлу "FatMax".

- Механизм натяжения полотна обеспечивает усилие натяжения в 150 кг.
- Рукоятка имеет мягкие накладки из 2-х компонентного материала
- Глубина реза - 5" (122 мм)
- Регулировочный винт механизма натяжения полотна
- Прочный литой алюминиевый корпус
- Комплектуется универсальным биметаллическим полотном по металлу (24 зуба на дюйм)

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-20-531** | 300 | 430 | 24 | 127,0 | - | 2 | 3253561205316 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "TURBO CUT" 1,9-20-110

Ножовка по металлу "Turbo Cut".

- Рама эргономичной конструкции из двух материалов
- Стальная рама, покрытая стекловолокном для высокой прочности, жесткости и поглощения вибрации
- Увеличенный вес для стабильности пиления
- Запатентованная система натяжения полотна и механизм быстрого освобождения с самоблокирующимся рычагом
- Постоянное усилие натяжения полотна до 80 кг обеспечивает его надежный контроль
- Возможность установки полотна под углом 90° или 45°
- Простая фиксация силы натяжения полотна и ее регулировка с помощью винта

- 9-20-110 - ножовка с 3-мя полотнами

| STANLEY | Длина лезвия, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-20-110** | 300 | 430 | 24 | 110,0 | - | 2 | 3253561201103 |
| **9-20-110** | 300 | 430 | 24 | 110 | - | | |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "MULTIPOSITION" МНОГОПОЗИЦИОННАЯ 1-15-120

Ножовка по металлу "Multiposition" многопозиционная.

- Очень жесткая стальная рама прямоугольного сечения
- Алюминиевая рукоятка эргономичной формы для отличного захвата
- Запатентованная система натяжения полотна
- Удобный винт обеспечивает простое и эффективное натяжение полотна
- Конструкция переднего и заднего натяжителей позволяет устанавливать полотно под 8-мью углами без его снятия
- Поставляется с биметаллическим полотном "Laser" из быстрорежущей стали

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-120 | 300 | 450 | 24 | 110,0 | - | 5 | 3253561151200 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "HILO" АЛЮМИНИЕВАЯ 1-20-001

Ножовка по металлу "Hilo" алюминиевая.

- Форма рамы ножовки позволяет работать в местах с затрудненным доступом
- Алюминиевая рама для высокой ударопрочности; а также для малого веса для удобства работы одной рукой
- Возможность установки полотна под углом 90° или 45° для быстрого и точного пиления
- Постоянное усилие натяжения полотна более 100 кг обеспечивает его надежный контроль
- Запатентованная система быстрой замены полотна с механизмом точной регулировки его натяжения
- Эргономичная ручка
- Поставляется с полотном с размером зубьев 24 tpi (24 зуба на дюйм)

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Вес, г | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-001 | 300 | 410 | 24 | 460 | 102 | - | 4 | 3253561200014 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "COMPOSITE" ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИМЕРА 300 ММ 2-15-892

Ножовка по металлу "Composite" из ударопрочного полимера 300 мм.

- Рукоятка "DynaGrip" из двух материалов.
- Прочная рама, выполненная из полимера высокой плотности со стальным сердечником имеет малый вес
- Быстрая и простая замена полотна
- Величина постоянного натяжения полотна примерно 70 кг
- Замена полотна не требует никакого дополнительного инструмента

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Вес, г | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-15-892 | 300 | 400 | 18 | 480 | 100,0 | - | 6 | 3253562158925 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "ENCLOSED GRIP" С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ 1-15-122

Ножовка по металлу "Enclosed Grip" с пластмассовой рукояткой.

- Стальная рама прямоугольного сечения, окрашенная в желтый цвет
- Черная литая пластмассовая рукоятка закреплена на раме винтами для обеспечения надежности соединения
- Система натяжения полотна с гайкой-барашком
- 4 возможных положения полотна - для вертикального и горизонтального пиления
- Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали

| STANLEY | Длина полотна, мм | Число зубьев на дюйм | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-122 | 300 | 24 | 95 | - | 5 | 3253561151224 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "STRAIGHT HANDLE"С ПРЯМОЙ ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ 1-15-123

Ножовка по металлу "Straight Handle"с прямой пластмассовой рукояткой.

- Литая черная прямая ручка
- Покрытая лаком желтая стальная рама прямоугольного сечения
- Система натяжения полотна с барашковым винтом
- Четыре возможных положения установки полотна для вертикального и горизонтального пиления
- Поставляется со стандартным гибким полотном "Lion" длиной 300 мм
- Глубина реза: 95 мм
- Длина 510 мм

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-123 | 300 | 510 | 24 | 95 | - | 5 | 3253561151231 |

## НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "STRAIGHT HANDLE"С ПРЯМОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙЙ 1-15-495

Ножовка по металлу "Straight Handle"с прямой деревянной рукояткой.

- Прямая деревянная лакированная рукоятка
- Металлическая, окрашенная в серый цвет рама
- Использует полотна длиной 300 мм
- Полотно может быть установлено в вертикальной или горизонтальной плоскости
- Поставляется с полотном "Lion" длиной 300 мм

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-495 | 300 | 500 | 24 | 95,0 | - | 6 | 3253561154959 |

# МИНИ-НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ И КЕРАМИКЕ

## МИНИ-НОЖОВКА ПО КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКЕ 0-15-107

Мини-ножовка по кафельной плитке.

- Жесткая рама из хромованадиевой стали
- Длинная рукоятка для лучшего контроля во время пиления
- Поставляется с полотном с частицами карбида вольфрама
- Длина полотна 150 мм

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-15-107 | 150 | X | 12 | 3253560151072 |

## МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "JUNIOR" 0-15-211

Мини-ножовка по металлу "Junior" с металлической рамой.

- Литая пластиковая ручка
- Регулировка длины выдвижения полотна
- Позволяет использовать целые, а также сломанные полотна

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-15-211 | 300 | X | 12 | 3253560152116 |

## МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "JUNIOR" С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ 0-15-218, 3-15-905

Мини-ножовка по металлу "Junior" с пластмассовой рукояткой.

- Металлическая трубчатая рама квадратного сечения
- Литая пластмассовая пистолетная рукоятка
- Конструкция фиксатора с рычагом быстрого освобождения полотна
- Полотно из закаленной быстрорежущей стали

- 3-15-905 - запасное полотно

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-218** | 150 | 254 | X | 10 | 3253560152185 |
| **3-15-905** | 150 | 150 | X | 10 | 3253563159051 |

## МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "JUNIOR EASILOCK" С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ 0-15-405, 3-15-905

Мини-ножовка по металлу "Junior Easilock" с металлической рукояткой.

- Жесткая рама из хромованадиевой стали
- Поставляется с двумя полотнами длиной 150 мм

- 3-15-905 - запасное полотно

| STANLEY | Длина полотна, мм | Длина, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-405** | 150 | 254 | | X | 12 | 3253560154059 |
| **3-15-905** | 150 | 150 | 5 шт. | X | 10 | 3253563159051 |

## МИНИ-НОЖОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1-15-316, 3-15-905

Мини-ножовка универсальная.

- 3-15-905: запасное полотно (5 шт.)

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-15-316** | | - | 10 | 3253561153167 |
| **3-15-905** | | X | 10 | 3253563159051 |

## МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ "HACKSAW" 1-15-317

Мини-ножовка по металлу "Hacksaw".

- Легкое натяжение полотна
- Поставляется с полотном длиной 150 мм

| STANLEY | Длина полотна, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-15-317** | 150 | X | 10 | 3253561153174 |

## МИНИ-НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ “MINI HACKSAW” С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 0-20-807

Мини-ножовка по металлу “Mini Hacksaw” с пластмассовым корпусом.

- Мини-ножовка по металлу для работы в труднодоступных местах
- Позволяет использовать фрагменты полотна
- Регулировка длины полотна

| | Длина полотна, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-807 | 254 | 300 | X | 6 | 3253560208073 |

# НОЖОВКИ САДОВЫЕ

## НОЖОВКА “JET-CUT HP” САДОВАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 1-15-259

Ножовка “Jet-Cut HP” садовая с закаленным зубом.

- Деревянная рукоятка закреплена на полотне двумя заклепками
- Закаленные зубья “Jet-Cut” с 3-мя режущими кромками

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-259 | 350 | 7 | - | 4 | 3253561152597 |

## НОЖОВКА САДОВАЯ 1-15-676

Ножовка садовая.

- Фиксированная пистолетная деревянная рукоятка
- Универсальные затачиваемые зубья для пиления при движении пилы “на себя”
- Обеспечивает быстрое пиление

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-676 | 350 | 4 | - | 10 | 3253561156762 |

## ПИЛА ЛУЧКОВАЯ "PRO FLEAM TOOTH" С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ 1-15-529, 533

Пила лучковая "Pro Fleam Tooth" с полотном с закаленным зубом традиционной формы.

- Легкая трубчатая рама овального сечения
- Простая система быстрой установки полотна
- Эргономичный рычаг натяжения полотна
- Ударопрочная защита пальцев руки
- Закаленные зубья не требуют заточки

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-15-529 | 530 | - | 5 | 3253561155291 |
| 1-15-533 | 750 | - | 5 | 3253561155338 |

## ПИЛА ЛУЧКОВАЯ "PRO FLEAM TOOTH" С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ "АМЕРИКАНСКИМ" ЗУБОМ 1-15-449, 451, 453

Пила лучковая "Pro Fleam Tooth" с полотном с закаленным "американским" зубом.

- Легкая трубчатая рама овального сечения
- Простая система быстрой установки полотна
- Эргономичный рычаг натяжения полотна
- Ударопрочная защита пальцев руки
- Полотно с "американскими" зубьями предназначено для пиления свежей, смолистой и сырой древесины
- Закаленные зубья не требуют заточки

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-15-449 | 530 | - | 5 | 3253561154492 |
| 1-15-451 | 610 | - | 5 | 3253561154515 |
| 1-15-453 | 750 | - | 5 | 3253561154539 |

## ПИЛА ПО ДЕРЕВУ ЛУЧКОВАЯ "RAKER TOOTH" С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ "АМЕРИКАНСКИМ" ЗУБОМ 1-15-368, 379, 403

Пила по дереву лучковая "Raker Tooth" с полотном с закаленным "американским" зубом.

- Трубчатая рама овального сечения
- Рычаг натяжения полотна, обеспечивающий быструю замену полотна
- Термообработанное стальное полотно
- Закаленные "американские" зубья не требуют заточки

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-15-379 | 530 | - | 12 | 3253561153792 |
| 1-15-368 | 610 | - | 12 | 3253561153686 |
| 1-15-403 | 750 | - | 12 | 3253561154034 |

## ПИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛУЧКОВАЯ С ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ 300 ММ 1-20-437, 447

Пила универсальная лучковая с полотнами по дереву и металлу 300 мм.

- Стальная защита пальцев
- Полотно закрепляется на раме с помощью барашковых винтов для обеспечения его быстрой и простой замены
- Форма рамы позволяет пилить стволы деревьев и бревна большого диаметра
- Поставляется с одним полотном с "американским" зубом для пиления свежей древесины (1-20-437) и одним полотном по металлу

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-20-447 | 300 | - | 12 | 3253561204470 |
| 1-20-437 | 300 | - | 10 | 3253561204371 |

# НОЖОВКИ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ "НА СЕБЯ"

## ЯПОНСКАЯ НОЖОВКА С ПОЛОТНОМ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ 0-20-501, 516

FatMax

Японская ножовка с полотном с двумя режущими кромками.

- Лезвие с зубьями с двух сторон (7 и 14 зубьев на дюйм)
- Гибкое полотно для пиления в труднодоступных местах или заподлицо с какой-либо поверхностью, например с полом
- Зубья "Jet-Cut" для быстрого пиления при движении "на себя"
- Быстрая замена полотна
- Эргономичная рукоятка из двух материалов
- Для чистого пиления и отделочных работ

- 0-20-516 - запасное полотно для ножовки 0-20-501

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-501 | 600 | 8 & 17 | X | 4 | 3253560205010 |
| 0-20-516 | 340 | 8 & 17 | X | 12 | 3253560205164 |

## ЯПОНСКАЯ НОЖОВКА С ПОЛОТНОМ С ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ 0-20-500, 509

FatMax

Японская ножовка с полотном с одной режущей кромкой.

- Полотно с зубьями по одной кромке, размер зуба 17 tpi
- Гибкое полотно для пиления в труднодоступных местах или в плоскостях, находящихся на другом по отношению к пиле уровню, например, заподлицо с полом
- Зубья "Jet-Cut" для быстрого пиления при движении "на себя"
- Быстрая замена полотна
- Эргономичная рукоятка из двух материалов
- Для финишной отделки

- 0-20-509 - запасное полотно для ножовки 0-20-500

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20-500 | 600 | 17 | X | 4 | 3253560205003 |
| 0-20-509 | 340 | 17 | X | 12 | 3253560205096 |

## МИНИ-НОЖОВКА ЧИСТОРЕЖУЩАЯ “FATMAX” С ПОЛОТНОМ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ 0-20-331

Мини-ножовка чисторежущая “FatMax” с полотном с двумя режущими кромками.

• Размер зубьев: 17 и 22 tpi

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-20-331 | 120 | X | 6 | 3253560203313 |

## ПОЛОТНО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МИНИ-НОЖОВКИ ЧИСТОРЕЖУЩЕЙ 3-20-331

Полотно запасное для мини-ножовки чисторежущей.

• Полотно для ножовки 0-20-331
• Размер зубьев: 23 tpi (23 зуба на дюйм)

| STANLEY | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-20-331 | 23 | X | 4 | 3253563203310 |

# ЛОБЗИКИ

## ЛОБЗИК “FATMAX” С ЗАПАСНЫМИ ПИЛКАМИ 0-15-106, 061

Лобзик “FatMax” с запасными пилками.

• Стальная рамка круглого сечения с хромовым покрытием
• Эргономичная рукоятка из двухкомпонентного полимерного материала (в старых моделях - из древесины лиственных пород) при вращении натягивает полотно
• Закаленное с последующим отпуском полотно из высокоуглеродистой стали обеспечивает чистое контролируемое пиление
• Поставляется в комплекте с тремя пилками
• 0-15-106: 15 tpi / 160 мм
• 0-15-061: запасная пилка для лобзика

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-15-106 | 160 | X | 6 | 3253560151065 |
| 0-15-061 | - | X | 10 | 3253560150617 |

# СТУСЛА

## СТУСЛО С НОЖОВКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ "DYNAGRIP" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ 1-20-800, 809

Стусло с ножовкой механическое "Dynagrip" с металлическим основанием.

- Чистое точное пиление
- Поставляется с обушковой пилой (560 мм) с рукояткой "DynaGrip" и специально закаленным с последующим отпуском сменным полотном с очень мелкими универсальными зубьями
- Система поддержки и направления пилы с плавным действием
- Легко сменяемые углы пиления 30, 45, 60 и 90 градусов
- Быстрая фиксация заготовок с помощью переставных эксцентриковых фиксаторов

- 1-20-809 - запасное полотно

| | Длина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-800 | 560 | 95 | - | 2 | 3253561208003 |
| 1-20-809 | 560 | 40 | - | 1 | 3253561208096 |

## СТУСЛО ДЕРЕВЯННОЕ ШИРОКОЕ 1-19-194

Стусло деревянное широкое.

- Клееная и скрепленная винтами конструкция из бука
- Максимальная ширина заготовки 120 мм

| | Длина, мм | Максимальная ширина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19-194 | 350 | 122 | 40 | - | 2 | 3253561191947 |

## СТУСЛО ДЕРЕВЯННОЕ СТАНДАРТНОЕ 1-19-190, 191, 192

Стусло деревянное стандартное.

- Клееная и скрепленная винтами конструкция из бука с отверстием для крепления к верстаку
- Направляющие пазы для пиления под углом 45° и 90°

| | Длина, мм | Максимальная ширина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19-190 | 250 | 62 | 40 | - | 2 | 3253561191909 |
| 1-19-191 | 300 | 65 | 40 | - | 2 | 3253561191916 |
| 1-19-192 | 350 | 76 | 40 x 76 | - | 2 | 3253561191923 |

## СТУСЛО ИЗ ПОЛИСТИРОЛА С НОЖОВКОЙ И ФИКСАТОРАМИ 1-20-600

Стусло из полистирола с ножовкой и фиксаторами.

- Стусло одноэлементной конструкции, выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола.
- Ячеистое основание с эксцентриковыми фиксаторами для крепления заготовки
- Мини-отсек для хранения фиксаторов и карандашей
- Поставляется в комплекте с обушковой пилой с мелким зубом

| | Длина, мм | Максимальная ширина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-600 | 300 | 130 | 80 | - | 6 | 3253561206009 |

## СТУСЛО ИЗ ПОЛИСТИРОЛА С ФИКСАТОРАМИ 1-20-112

Стусло из полистирола с фиксаторами.

- Стусло одноэлементной конструкции, выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола.
- Ячеистое основание с эксцентриковыми фиксаторами для крепления заготовки
- Предусмотрена возможность крепления стусла к верстаку
- Специальное отделение для хранения эксцентриковых фиксаторов и карандашей
- Возможность пиления под углом 90°, 45° и 22,5°, а также 45° к горизонтальной плоскости

| | Длина, мм | Максимальная ширина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20-112 | 310 | 130 | 78 | - | 6 | 3253561201127 |

## СТУСЛО ИЗ АБС-ПЛАСТИКА С НОЖОВКОЙ 1-19-800

Стусло из АБС-пластика с ножовкой.

- Пластмассовое стусло с эксклюзивной системой хранения обушковой пилы.
- Отверстия в основании для крепления стусла к верстаку
- Изготовлено из ударопрочного АБС-пластика
- Возможность пиления под углом 90°, 45° и 22,5°, а также 45° к горизонтальной плоскости
- Поставляется в комплекте с обушковой пилой

| | Длина, мм | Максимальная ширина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19-800 | 350 | 143 | 95 | - | 8 | 3253561198007 |

## СТУСЛО ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 1-19-212

Стусло из АБС-пластика.

- Стусло имеет эксклюзивную систему хранения обушковой пилы
- Отверстия в основании для крепления стусла к верстаку
- Изготовлено из ударопрочного АБС-пластика
- Возможность пиления под углом 90°, 45° и 22,5°, а также 45° к горизонтальной плоскости

| | Длина, мм | Максимальная ширина, мм | Максимальная высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19-212 | 229 | 143 | 58 | - | 8 | 3253561192128 |

# НОЖОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА

## ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖЕЙ

### НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НОЖАМИ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ 0-15-276, 277

Ножовочное полотно для использования с ножами с фиксированным лезвием.

- Ножовочные полотна для ножей 199A, 199E, 10-220, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550
- 0-15-277 - полотно по металлу
- 0-15-276 - полотно по дереву

| | Длина, мм | Толщина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-276** | 190 | 0.9 | X | 12 | 3253560152765 |
| **0-15-277** | 190 | 0.9 | X | 12 | 3253560152772 |

## ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ

### ПОЛОТНО “LASER” ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ГИБКОЕ 1-15-557, 558, 559, 2-15-558

Полотно “Laser” для ножовки по металлу биметаллическое гибкое.

- Полотно из закаленной быстрорежущей стали
- Очень прочное гибкое плотно

- 1-15-557: 18з/д x 300мм x 100шт.
- 1-15-558: 24з/д x 300мм x 100шт.
- 2-15-558: 24з/д x 300мм x 5шт.
- 1-15-559: 32з/д x 300мм x 100шт.

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-15-557** | 300 | 18 | 100 | 100 шт. | - | 1 | 3253561155574 |
| **1-15-558** | 300 | 24 | 100 | 100 шт. | - | 1 | 3253561155581 |
| **2-15-558** | 300 | 24 | 5 | 5 шт. | X | 5 | 3253562155580 |
| **1-15-559** | 300 | 32 | 100 | 100 шт. | - | 1 | 3253561155598 |

## ПОЛОТНО "RUBIS" ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ МОЛИБДЕНОВОЕ ЖЕСТКОЕ 0,1,2-15-906, 0-15-900, 1-15-907

Полотно "Rubis" для ножовки по металлу молибденовое жесткое.

- Полотно из молибденовой быстрорежущей стали
- Жесткое полотно с повышенным ресурсом
- Подходит для пиления всех видов черных (в т.ч. нержавеющей и инструментальной стали) и цветных металлов

- 0-15-900: набор из 5-ти полотен (18з/д х 300мм х 1шт., 24з/д х 300мм х 1шт., 32з/д х 300мм х 1шт.)
- 0-15-906: 24з/д х 300мм х 2шт.
- 1-15-906: 24з/д х 300мм х 100шт.
- 2-15-906: 24з/д х 300мм х 5шт.
- 1-15-907: 32з/д х 300мм х 100шт.

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-900** | 300 | 1 X 18, 3 X 24, 1 X 32 | 5 | 5 шт. | X | 5 | 3253560159009 |
| **0-15-906** | 300 | 24.0 | 2 | 2 шт. | X | 5 | 3253560159061 |
| **1-15-906** | 300 | 24.0 | 100 | 100 шт. | - | 1 | 3253561159060 |
| **2-15-906** | 300 | 24.0 | 5 | 5 шт. | X | 5 | 3253562159069 |
| **1-15-907** | 300 | 32.0 | 100 | 100 шт. | - | 1 | 3253561159077 |

## ПОЛОТНО "LION" ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ 0-15-801, 0,1,2-15-842



Полотно "Lion" для ножовки по металлу для мягких металлов.

- Углеродистая сталь
- Гибкое полотно
- Идеально подходит для пиления низкоуглеродистых сталей, латуни, меди и алюминия

| STANLEY | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-15-801** | 300 | 1 X 18, 3 X 24, 1 X 32 | 5 | X | 5 | 3253560158019 |
| **0-15-842** | 300 | 24.0 | 2 | X | 10 | 3253560158422 |
| **1-15-842** | 300 | 24.0 | 100 | - | 1 | 3253561158421 |
| **2-15-842** | 300 | 24.0 | 5 | X | 5 | 3253562158420 |

## ПОЛОТНО ПО КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКЕ ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ 0-15-402



Полотно по кафельной плитке для ножовки по металлу.

- Стержневое полотно круглого сечения с карбидом вольфрама длиной 300 мм (0-15-402) и 150 мм (0-15-432)
- Отлично подходит для выпиливания окружностей, кривых, углов в твердых материалах: стекловолокне, кафельной плитке, керамике и т.п.
- Пилит как при движении вперед, так и "на себя"

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-15-402** | 300 | X | 12 | 3253560154028 |
| **0-15-432** | 150 | X | 6 | 3253560154325 |

# ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ

## ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ “FLEAM TOOTH” С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ 1-15-382, 385, 388



Полотно для лучковой пилы “Fleam Tooth” с закаленным зубом традиционной формы.

- Полотно, изготовленное из шведской стали высокого качества
- Закаленные зубья для быстрого пиления и обеспечения продолжительного срока эксплуатации
- Геометрия и развод зубьев для исключения вибрации и обеспечения чистого реза

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-15-382** | 530 | - | 10 | 3253561153822 |
| **1-15-385** | 610 | - | 10 | 3253561153853 |
| **1-15-388** | 750 | - | 10 | 3253561153884 |

## ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ “RAKER TOOTH” С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ “АМЕРИКАНСКИМ” ЗУБОМ 1-15-439, 446, 448

Полотно для лучковой пилы “Raker Tooth” с полотном с закаленным “американским” зубом.

- Полотно, изготовленное из шведской стали высокого качества
- Закаленные зубья для быстрого пиления и обеспечения продолжительного срока эксплуатации
- Геометрия и развод зубьев для исключения вибрации и для обеспечения чистого реза

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-15-439** | 530 | - | 10 | 3253561154393 |
| **1-15-446** | 610 | - | 10 | 3253561154461 |
| **1-15-448** | 750 | - | 10 | 3253561154485 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ XTREME™ AVIATION" ПРЯМЫЕ 0-14-206

НОВИНКА

FatMax XTREME

Ножницы по металлу "FatMax™ Xtreme™ Aviation" прямые.

- Титановое покрытие на губках
- Ножницы по металлу качества "Премиум" для комфортной работы
- Губки с титановым покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту
- Запатентованная конструкция с отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании
- Внутренний фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток
- Губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание
- Режут мягкую листовую сталь толщиной от 0.7 до 1.2 мм
- Рукоятки с накладками из двух материалов "Xtreme" для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к воздействию химикатов
- Увеличенный в 18 раз ресурс - 47.000 циклов - идеальный инструмент для интенсивного использования
- Длина 250 мм

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-14-206 | 250 | X | 4 | 3253560142063 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ XTREME™ AVIATION" ЛЕВЫЕ 0-14-207

НОВИНКА

FatMax XTREME

Ножницы по металлу "FatMax™ Xtreme™ Aviation" левые.

- Титановое покрытие на губках
- Ножницы по металлу качества "Премиум" для комфортной работы
- Губки с титановым покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту
- Запатентованная конструкция с отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании
- Внутренний фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток
- Губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание
- Режут мягкую листовую сталь толщиной от 0.7 до 1.2 мм
- Рукоятки с накладками из двух материалов "Xtreme" для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к воздействию химикатов
- Увеличенный в 18 раз ресурс - 47.000 циклов - идеальный инструмент для интенсивного использования
- Длина 250 мм

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-14-207 | 250 | X | 4 | 3253560142070 |

НОВИНКА

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ XTREME™ AVIATION" ПРАВЫЕ 0-14-208

Ножницы по металлу "FatMax™ Xtreme™ Aviation" правые.

- Титановое покрытие на губках
- Ножницы по металлу качества "Премиум" для комфортной работы
- Губки с титановым покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту
- Запатентованная конструкция с отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании
- Внутренний фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток
- Губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание
- Режут мягкую листовую сталь толщиной от 0.7 до 1.2 мм
- Рукоятки с накладками из двух материалов "Xtreme" для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к воздействию химикатов
- Увеличенный в 18 раз ресурс - 47.000 циклов - идеальный инструмент для интенсивного использования
- Длина 250 мм

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-14-208 | 250 | X | 4 | 3253560142087 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ AVIATION" ПРЯМЫЕ 2-14-563, 566

Ножницы по металлу " Aviation" прямые.

- Режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании
- Кованая конструкция из хромомолибденовой стали
- Хромированные гайки и болты
- Идентификационная панель с указанием направления резания
- Управляемый одной рукой фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток
- Двойная спиральная пружина для продолжительного срока службы
- Рукоятки с накладками из двух материалов "DynaGrip" для комфорта в работе и надежного захвата
- Режут холоднокатаную листовую сталь толщиной до 1,2 мм, нержавеющую сталь толщиной до 0,7 мм
- Могут использоваться также для резки алюминия, меди, металлической сетки, кожи и пластика

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-14-563 | 250 | X | 6 | 3253562145635 |
| 2-14-566 | 300 | X | 6 | 3253562145666 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ AVIATION" ЛЕВЫЕ / ПРАВЫЕ 2-14-562, 564

Ножницы по металлу "FatMax™ Aviation" левые / правые.

- Те же характеристики, что и у прямых ножниц по металлу "FatMax™ Aviation" 2-14-563

- 2-14-562: левые - красные накладки на рукоятках
- 2-14-564: правые - зеленые накладки на рукоятках

| STANLEY | Длина, мм | Цвет рукояток | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-14-562 | 250 | красный | X | 6 | 3253562145628 |
| 2-14-564 | 250 | зеленый | X | 6 | 3253562145642 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FATMAX™ AVIATION OFFSET" ЛЕВЫЕ / ПРАВЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 2-14-567, 568

Ножницы по металлу "FatMax™ Aviation Offset" левые / правые изогнутые.

• Те же характеристики, что и у прямых ножниц по металлу "FatMax™ Aviation" 2-14-563

• 2-14-567: левые - красные накладки на рукоятках
• 2-14-568: правые - зеленые накладки на рукоятках

| STANLEY | Длина, мм | Цвет рукояток | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2-14-567** | 250 | Красный | X | 6 | 3253562145673 |
| **2-14-568** | 250 | Зеленый | X | 6 | 3253562145680 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "MAXSTEEL" ПРЯМЫЕ 2-14-556, 558, 569

Ножницы по металлу "MaxSteel" прямые.

• Способны резать низкоуглеродистую сталь (18 gauge) толщиной 0.7 - 1.2 мм
• Режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании
• Кованая конструкция из легированной стали для продолжительного срока службы
• Конструкция с одной осью
• Рукоятки с мягкими накладками для комфорта в работе
• Могут использоваться также для резки алюминия, листового НПВХ, металлической сетки, кожи, меди и пластика
• Соответствуют требованиям стандартов DIN / ASO / ANSI
• Отшлифованные вручную, индукционно закаленные режущие кромки для продолжительного срока службы и точной резки
• Термообработанная кованая конструкция из высокохромистой стали для высокой прочности

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-14-569** | 175 | X | 6 | 3253562145697 |
| **2-14-556** | 250 | X | 6 | 3253562145567 |
| **2-14-558** | 300 | X | 6 | 3253562145581 |

## НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 1-84-280

Ножницы для электрика профессиональные.

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-84-280** | | - | 4 | 3253561842801 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 1-84-191

Ножницы по металлу универсальные.

• Предназначены для прямой и криволинейной резки толстых листов металла

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-84-191** | 260 | - | 2 | 3253561841910 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "FRETSAW SHEARS" С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 0,1-84-195

Ножницы по металлу "Fretsaw Shears" с изогнутыми губками.

- Ножницы с двумя узкими отклоняющимися режущими губками
- Применяются для точной резки металла по нанесенному контуру
- Кованая конструкция из высококачественной легированной стали
- Выступы, предотвращающие избыточное сведение ручек
- Плоские ручки для комфорта в работе
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 9243 и DIN 5241
- Подвергнутые машинной обработке внешние поверхности губок, покрытые защитным слоем лака ручки
- Изогнутые губки режут листовой материал с минимальной деформацией

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-195** | 270 | X | 2 | 3253560841959 |
| **1-84-195** | 270 | - | 2 | 3253561841958 |

## НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ "UNIVERSAL SHEARS FOR SMALL JOBS" 1-84-194

Ножницы по металлу универсальные "Universal Shears For Small Jobs".

- Подходят для прямой и криволинейной резки тонких и средней толщины листов металла

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-84-194** | 260 | - | 2 | 3253561841941 |

## НОЖНИЦЫ БОЛТОРЕЗНЫЕ С КОВАНЫМИ РУЧКАМИ 1-95-562, 563, 564, 565, 566, 567




Ножницы болторезные с коваными ручками.

- Инструмент для профессионального использования
- Эффективно и при минимуме усилий перерезают стальной пруток (160 кг/мм$^2$) Ø 10 мм
- Губки из хромомолибденовой стали, выполненные методом объемной штамповки на падающем молоте для прочности и продолжительного срока службы
- Кованые элементы конструкции для повышенной прочности
- Кованые ручки для высокой прочности
- Выбор из 2-х вариантов губок: для реза заподлицо или с симметрично расположенными режущими кромками (с одно- или двусторонней заточкой режущей кромки)
- Эксцентриковые винты для быстрой и легкой регулировки губок
- Защита эксцентриковых винтов от выворачивания
- Запасные губки поставляются с винтами
- Эргономичные рукоятки с защитой, стойкие к воздействию растворителей
- Хорошо заметны на рабочей площадке благодаря ярко-желтым ручкам и черным губкам
- Соответствуют требованиям стандарта GSA A-A-3047
- Складная карточка с технической информацией в комплекте

| STANLEY | Длина, дюймы | B, мм | C, мм | L, мм | Вес, г | Режущая способность (при твердости материала 160 г/мм$^2$), мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-95-562** | 12 | 93 | 21 | 300 | 850 | 4 | - | 1 | 3253561955624 |
| **1-95-563** | 14 | 102 | 26 | 350 | 1420 | 4 | - | 1 | 3253561955631 |
| **1-95-564** | 18 | 127 | 33 | 450 | 1750 | 6 | - | 1 | 3253561955648 |
| **1-95-565** | 24 | 150 | 39 | 600 | 2640 | 7 | - | 1 | 3253561955655 |
| **1-95-566** | 30 | 165 | 44 | 750 | 4450 | 8 | - | 1 | 3253561955662 |
| **1-95-567** | 36 | 185 | 51 | 900 | 5550 | 9 | - | 1 | 3253561955679 |

## НОЖНИЦЫ БОЛТОРЕЗНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ РУЧКАМИ 1-17-750, 751, 752, 753, 754, 755, 1-95-561




Ножницы болторезные с трубчатыми ручками.

- Инструмент для профессионального использования
- Эффективно и при минимуме усилий перерезают стальной пруток (160 кг/мм$^2$) Ø 10 мм
- Губки из хромомолибденовой стали, выполненные методом объемной штамповки на падающем молоте для прочности и продолжительного срока службы
- Кованые элементы конструкции для повышенной прочности
- Трубчатые ручки для минимального веса
- Выбор из 2-х вариантов губок: для реза заподлицо или с симметрично расположенными режущими кромками (с одно- или двусторонней заточкой режущей кромки)
- Эксцентриковые винты для быстрой и легкой регулировки губок
- Защита эксцентриковых винтов от выворачивания
- Запасные губки поставляются с винтами
- Эргономичные рукоятки с защитой, стойкие к воздействию растворителей
- Хорошо заметны на рабочей площадке благодаря ярко-желтым ручкам и черным губкам
- Соответствуют требованиям стандарта GSA A-A-3047
- Складная карточка с технической информацией в комплекте

| STANLEY | Длина, дюймы | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-95-561** | 12 | 47 | 93 | 21 | 300 | 720 | - | 1 | 3253561955617 |
| **1-17-750** | 14 | 58 | 102 | 26 | 350 | 1220 | - | 1 | 3253561177507 |
| **1-17-751** | 18 | 68 | 127 | 33 | 450 | 1580 | - | 1 | 3253561177514 |
| **1-17-752** | 24 | 83 | 150 | 39 | 600 | 2600 | - | 1 | 3253561177521 |
| **1-17-753** | 30 | 95 | 165 | 44 | 750 | 3950 | - | 1 | 3253561177538 |
| **1-17-754** | 36 | 110 | 185 | 51 | 900 | 5450 | - | 1 | 3253561177545 |
| **1-17-755** | 42 | 121 | 212 | 57 | 1050 | 8100 | - | 1 | 3253561177552 |

## ГУБКИ ДЛЯ БОЛТОРЕЗНЫХ НОЖНИЦ ЗАПАСНЫЕ 1-17-756, 757, 758, 759, 760, 1-95-568, 569

Губки для болторезных ножниц запасные.

Поставляются в комплекте с винтами

| STANLEY | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-95-568** | 300 | 280 | - | 1 | 3253561955686 |
| **1-17-756** | 350 | 400 | - | 1 | 3253561177569 |
| **1-17-757** | 450 | 500 | - | 1 | 3253561177576 |
| **1-17-758** | 600 | 870 | - | 1 | 3253561177583 |
| **1-17-759** | 750 | 1250 | - | 1 | 3253561177590 |
| **1-17-760** | 900 | 1750 | - | 1 | 3253561177606 |
| **1-95-569** | 1050 | 2650 | - | 1 | 3253561955693 |

## НОЖНИЦЫ ДЛЯ БУМАГИ И ТКАНЕЙ 3-14-002, 003, 006

Ножницы для бумаги и тканей.

| STANLEY | Размер, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3-14-002** | 6 | X | 12 | 3253563140028 |
| **3-14-003** | 7.5 | X | 12 | 3253563140035 |
| **3-14-006** | 8.5 | X | 12 | 3253563140066 |

# СТЕКЛОРЕЗЫ

## СТЕКЛОРЕЗ ДЛЯ СТЕКЛА И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ 2-14-041

Стеклорез для стекла и кафельной плитки.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-14-041 | | X | 6 | 3253561140419 |

## СТЕКЛОРЕЗ СО СТАЛЬНЫМ РЕЖУЩИМ КОЛЕСИКОМ 0,2-14-040

Стеклорез со стальным режущим колесиком.

- Стеклорез традиционной конструкции
- 6 стальных режущих колесиков
- Покрытая лаком деревянная рукоятка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-14-040 | | - | 12 | 3253560140403 |
| 2-14-040 | | X | 12 | 3253561140402 |

# ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## ПАССАТИЖИ И КУСАЧКИ

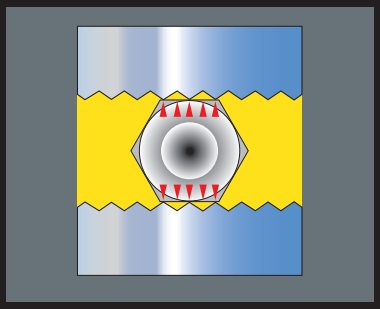

**ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ГУБКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАХВАТА**

Сбалансированное распределение прижимного усилия по всему инструменту значительно снижает риск повреждения крепежных деталей.

**СТАНДАРТЫ: DIN/ASO/ANSI**

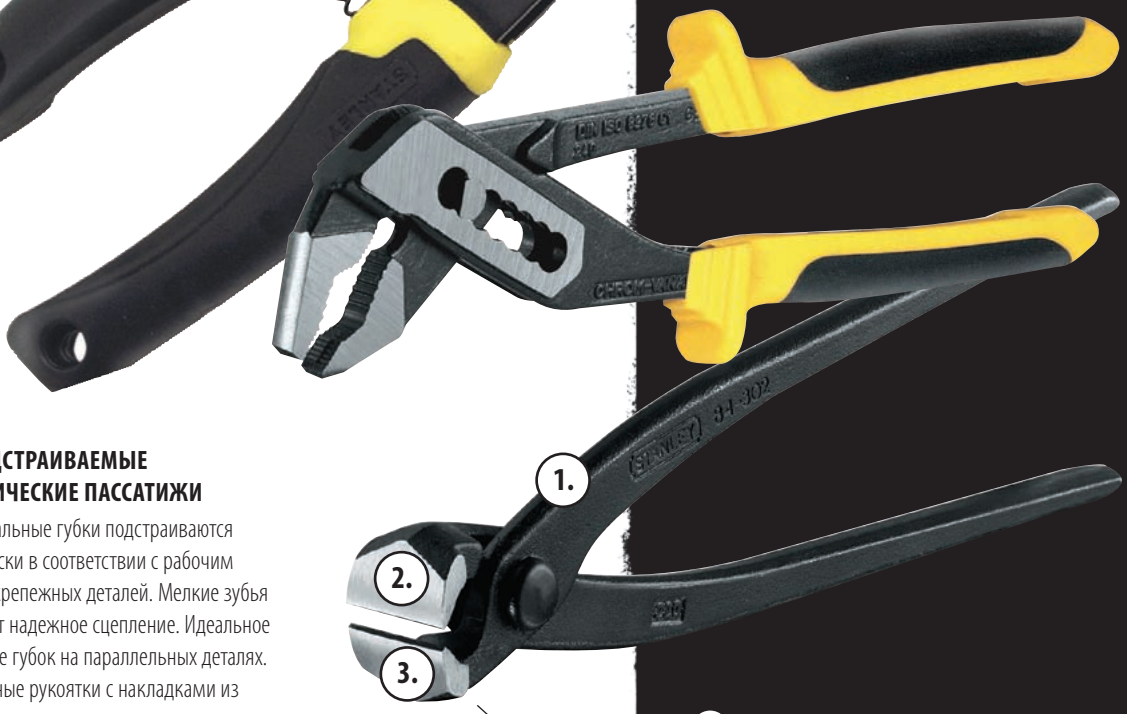

**ПОКРЫТИЕ**

DynaGrip™ PRO

для оптимального комфорта

**САМОПОДСТРАИВАЕМЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПАССАТИЖИ**

Кованые стальные губки подстраиваются автоматически в соответствии с рабочим профилем крепежных деталей. Мелкие зубья гарантируют надежное сцепление. Идеальное примыкание губок на параллельных деталях. Эргономичные рукоятки с накладками из двухкомпонентного материала.

1. Изготовлены из кованой стали для работы с очень прочными материалами.
2. Геометрия режущих кромок обеспечивает точный и чистый рез.
3. Индукционно закаленные режущие кромки для продолжительного срока службы.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЕ ПЛОСКОГУБЦЫ И КУСАЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

**Плоскогубцы не могут резать как ножницы, поскольку хотя их губки и остро заточены, непосредственно кромка не имеет острого края. Поэтому процесс перекусывания проволоки состоит из двух действий - надкусывания и разделения.**

## КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

Необходимы для захвата деталей и перекусывания проволоки, они должны быть в наборе инструмента у каждого. Вероятно, модель длиной 180 мм наиболее универсальна.

## ИНСТРУМЕНТ VDE 1000В

Инструмент с изолированными рукоятками для работы с проводами под напряжением до 1000 В, рукоятки испытаны на пробой напряжением до 10 кВ.

## КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ И ТОРЦЕВЫЕ

Предназначены только для перекусывания проволоки. Модели серии "FatMax" выполнены в соответствии с требованиями стандартов DIN / ASO / ANSI и могут перекусывать твердую стальную проволоку. Торцевые кусачки способны приложить большее усилие, чем диагональные, ими легче работать в ситуации, когда Вам необходимо выполнять множество повторяющихся резов твердой проволоки.

## ПАССАТИЖИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

Переставные пассатижи - идеальны для сантехнических работ, когда возникает необходимость работы с большого размера гайками с фланцем. Специальный рифленый профиль губок для надежного захвата труб.

## ПЕРЕСТАВНЫЕ ПАССАТИЖИ

Универсальный инструмент с меньшим раскрывом губок по сравнению с сантехническими пассатижами, однако, в отличие от последних, способен перекусывать проволоку. Очень полезный и удобный инструмент.

## ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ И ИЗОГНУТЫЕ

Губки имеют скругленную внешнюю поверхность, поэтому этот инструмент очень полезен для скручивания элекрических проводов для обеспечения их хорошего контакта. Длинногубцы имеют также режущие кромки, с помощью которых можно перекусывать медную и мягкую стальную проволоку. Модель длиной 160 мм компактна и удобна в использовании.

## ЗАХВАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Предлагаются модели с различной формой губок, для захвата плоских или округлых деталей.

# ПЛОСКОГУБЦЫ

## ПЛОСКОГУБЦЫ "FATMAX®" 0-84-495

НОВИНКА

FatMax®

Плоскогубцы "FatMax®".

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-495 | 152 | 173 | X | 4 | 3253560844950 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "DYNAGRIP" 0-84-073

Плоскогубцы "DynaGrip".

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные ручки из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-073 | 150 | X | 12 | 3253560840730 |

# ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ

## ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА "MAXSTEEL VDE 1000V" С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-006, 007

Плоскогубцы электрика "MaxSteel VDE 1000V" с удлиненными губками изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Соответствуют требованиям стандартов EN60900, IEC/CEI900, VDE0686
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-006 | 160 | 140 | X | 4 | 3253560840068 |
| 0-84-007 | 200 | 191 | X | 4 | 3253560840075 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "FATMAX®" С УДЛИНЕННЫМИ ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ 0,1-89-869, 870

Плоскогубцы "FatMax®" с удлиненными полукруглыми губками.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-89-869** | 160 | 142 | X | 4 | 3253560898694 |
| **0-89-870** | 200 | 203 | X | 4 | 3253560898700 |
| **1-89-869** | 160 | 203 | - | 4 | 3253561898693 |
| **1-89-870** | 200 | 196 | - | 4 | 3253561898709 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "DYNAGRIP" С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 0-84-053, 625

Плоскогубцы "DynaGrip" с удлиненными губками.

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-053** | 150 | X | 12 | 3253560840532 |
| **0-84-625** | 200 | X | 12 | 3253560846251 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "STANLEY®" С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 0-84-101, 102

Плоскогубцы "Stanley®" с удлиненными губками.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-101** | 152 | X | 4 | 3253560841010 |
| **0-84-102** | 203 | X | 4 | 3253560841027 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "BASIC STANLEY® MINI" С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 0-84-119

Плоскогубцы "Basic Stanley® Mini" с удлиненными губками.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-119** | 127 | X | 4 | 3253560841195 |

# ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

## ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА "MAXSTEEL VDE 1000V" КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-000, 001, 002

Плоскогубцы электрика "MaxSteel VDE 1000V" комбинированные изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В (удовлетворяют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680)
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | max. Ø проволоки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-000** | 150 | 214 | 1,8 | X | 4 | 3253560840006 |
| **0-84-001** | 175 | 268 | 1,6 | X | 4 | 3253560840013 |
| **0-84-002** | 200 | 319 | 2 | X | 4 | 3253560840020 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "FATMAX®" КОМБИНИРОВАННЫЕ 0,1-89-866, 867, 868

FatMax®

Плоскогубцы "FatMax®" комбинированные.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | max. Ø проволоки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-89-866** | 150 | 219 | 1,6 | X | 4 | 3253560898663 |
| **0-89-867** | 185 | 288 | 1,8 | X | 4 | 3253560898670 |
| **0-89-868** | 210 | 327 | 2 | X | 4 | 3253560898687 |
| **1-89-866** | 150 | 212 | 1,6 | - | 4 | 3253561898662 |
| **1-89-867** | 185 | 281 | 1,8 | - | 4 | 3253561898679 |
| **1-89-868** | 200 | 320 | 2 | - | 4 | 3253561898686 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "DYNAGRIP" КОМБИНИРОВАННЫЕ 0-84-055, 056, 623

Плоскогубцы "DynaGrip" комбинированные.

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные ручки из двух материалов
- Применяются для широкого круга задач

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-055** | 180 | X | 12 | 3253560840556 |
| **0-84-056** | 200 | X | 12 | 3253560840563 |
| **0-84-623** | 150 | X | 12 | 3253560846237 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ “BASIC STANLEY” КОМБИНИРОВАННЫЕ 0-84-112, 113

Плоскогубцы “Basic Stanley” комбинированные.

- Полированная головка инструмента
- Форма ручек, обеспечивающая комфортное использование
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы
- Антикоррозионное покрытие
- Выточенные губки для надежного захвата деталей

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-112 | 178 | X | 4 | 3253560841126 |
| 0-84-113 | 203 | X | 4 | 3253560841133 |

# ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ

## ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА “MAXSTEEL VDE 1000V” С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-008

Плоскогубцы электрика “MaxSteel VDE 1000V” с изогнутыми губками изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-008 | 200 | 8 | 188 | X | 4 | 3253560840082 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ “FATMAX®” С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 0,1-89-871, 872

FatMax®

Плоскогубцы “FatMax®” с изогнутыми губками.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-89-871 | 160 | 139 | X | 4 | 3253560898717 |
| 0-89-872 | 200 | 200 | X | 4 | 3253560898724 |
| 1-89-871 | 160 | 132 | - | 4 | 3253561898716 |
| 1-89-872 | 200 | 193 | - | 4 | 3253561898723 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ “DYNAGRIP” С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 0-84-071, 072

Плоскогубцы “DynaGrip” с изогнутыми губками.

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные ручки из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-071 | 150 | X | 12 | 3253560840716 |
| 0-84-072 | 200 | X | 12 | 3253560840723 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ “BASIC STANLEY MINI” С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 0-84-126

Плоскогубцы “Basic Stanley Mini” с изогнутыми губками.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-126 | 127 | X | 4 | 3253560841263 |

# КРУГЛОГУБЦЫ

НОВИНКА

## КРУГЛОГУБЦЫ “FATMAX®” 0-84-496

Круглогубцы “FatMax®”.

- Полированная головка
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-496 | 165 | 151 | X | 4 | 3253560844967 |

## КРУГЛОГУБЦЫ “DYNAGRIP” 0-84-074

Круглогубцы “DynaGrip”.

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные ручки из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-074 | 150 | X | 12 | 3253560840747 |

# ПАССАТИЖИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАВНЫЕ

## ПАССАТИЖИ "FATMAX® GROOVE JOINT" ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ С МЕХАНИЗМОМ РЕГУЛИРОВКИ "PUSHLOCK™" 0-84-647, 648, 649, 1-84-648

НОВИНКА

Пассатижи "FatMax® Groove Joint" переставные сантехнические с механизмом регулировки "PushLock™".

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках, выполненные из двух материалов, обеспечивают повышенные комфорт в работе и контроль инструмента

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | Раскрыв внутренней губки, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-647** | 203 | 8 | 42 | 198 | X | 4 | 3253560846473 |
| **0-84-648** | 254 | 10 | 51 | 380 | X | 4 | 3253560846480 |
| **0-84-649** | 304 | 12 | 75 | 630 | X | 4 | 3253560846497 |
| **1-84-648** | 254 | 10 | 51 | 365 | - | 4 | 3253561846489 |

## ПАССАТИЖИ "FATMAX® SLIP JOINT"ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ С МЕХАНИЗМОМ РЕГУЛИРОВКИ "PUSHLOCK™" 0-84-645, 646

НОВИНКА

Пассатижи "FatMax® Slip Joint" переставные сантехнические с механизмом регулировки "PushLock™".

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках, выполненные из двух материалов, обеспечивают повышенные комфорт в работе и контроль инструмента

| STANLEY | Длина, мм | Раскрыв внутренней губки, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-645** | 150 | 10 | 207 | X | 4 | 3253560846459 |
| **0-84-646** | 200 | 12 | 386 | X | 4 | 3253560846466 |

## ПАССАТИЖИ ЭЛЕКТРИКА "MAXSTEEL VDE 1000V" ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ 0-84-294

Пассатижи электрика "MaxSteel VDE 1000V" переставные сантехнические.

- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В (удовлетворяют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680)
- Каждые пассатижи индивидуально протестированы на пробой под напряжением 10000 В
- Термообработанная кованая конструкция из высокохромистой стали для продолжительного срока службы и высокой прочности

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | Раскрыв внутренней губки, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-294** | 255 | 10 | 33 | 382 | X | 4 | 3253560842949 |

## ПАССАТИЖИ ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С НАКЛАДКАМИ НА РУКОЯТКАХ ИЗ ПВХ 2-84-017

Пассатижи переставные сантехнические с муфтовым соединением с накладками на рукоятках из ПВХ.

- Накладки на рукоятках из желтого ПВХ
- Муфтовое соединение с 7-мью возможными положениями обеспечивает уверенную работу при захвате и сжимании детали и очень хорошее сопротивление кручению
- Вороненая головка

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-84-017 | 240 | X | 5 | 3253562840172 |

## ПАССАТИЖИ "SLIP JOINT" ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОВАНЫЕ С НАКЛАДКАМИ НА РУКОЯТКАХ ИЗ ПВХ 1,2-84-301

Пассатижи "Slip Joint" переставные сантехнические кованые с накладками на рукоятках из ПВХ.

- Кованая конструкция
- Накладки на рукоятках из желтого ПВХ

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-84-301 | 240 | - | 6 | 3253561843013 |
| 2-84-301 | 240 | X | 6 | 3253562843012 |

## ПАССАТИЖИ "STANDARD MULTIGRIP" ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ С НАКЛАДКАМИ НА РУКОЯТКАХ ИЗ ПВХ 1-84-013, 690

Пассатижи "Standard Multigrip" переставные сантехнические с накладками на рукоятках из ПВХ.

- Накладки на рукоятках из желтого ПВХ
- Хромовое покрытие

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-84-013 | 170 | - | 6 | 3253561840135 |
| 1-84-690 | 240 | - | 10 | 3253561846908 |

## ПАССАТИЖИ ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТЫЕ ЛАКОМ 1,2-84-014

Пассатижи переставные сантехнические покрытые лаком.

- Стопор для предупреждения защемления пальцев
- Выточенные с высокой точностью соединение, концы губок и зубья на губках
- Индукционно закаленные губки
- Полированные губки
- Ручки, покрытые красным лаком

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-84-014 | 240 | - | 6 | 3253561840142 |
| 2-84-014 | 240 | X | 6 | 3253562840141 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "DYNAGRIP SLIP JOINT" САМОПОДСТРАИВАЕМЫЕ 200ММ 0-84-880

Плоскогубцы "DynaGrip Slip Joint" самоподстраиваемые 200мм.

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-880 | 200 | 8 | X | 6 | 3253560848804 |

## ПЛОСКОГУБЦЫ "DYNAGRIP SLIP JOINT" САМОПОДСТРАИВАЕМЫЕ С КОРОТКИМИ ГУБКАМИ 0-84-881

Плоскогубцы "DynaGrip Slip Joint" самоподстраиваемые с короткими губками.

- Разведение губок 33 мм
- Самоподстраиваемые губки для наилучшего соответствия профилю удерживаемой детали
- Параллельные губки
- Многослойная стальная конструкция для обеспечения высокой прочности
- Рукоятки "Dynagrip"

| STANLEY | Длина, мм | Раскрыв внутренней губки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-881 | 165 | 33 | X | 6 | 3253560848811 |

## ПАССАТИЖИ "DYNAGRIP" ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ 0-84-076, 613, 614

Пассатижи "DynaGrip" переставные сантехнические.

- Шесть возможных положений губок для удержания округлых деталей диаметром до 57 мм и плоских - толщиной до 51 мм
- Губки с насечкой для надежного захвата квадратных и круглых деталей
- Конструкция исключает защемление пальцев для повышенной безопасности работы
- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности
- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для продолжительного срока службы
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии
- Эргономичные ручки из двух материалов обеспечивают надежный контроль инструмента, даже когда руки запачканы маслом

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-076 | 240 | X | 6 | 3253560840761 |
| 0-84-613 | 200 | X | 12 | 3253560846138 |
| 0-84-614 | 300 | X | 12 | 3253560846145 |

НОВИНКА

## ПАССАТИЖИ "DYNAGRIP SLIP JOINT" ПЕРЕСТАВНЫЕ 0-84-615, 629

Пассатижи "DynaGrip Slip Joint" переставные.

- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и лучшего контроля инструмента
- Защитные выступы / стопоры на накладках на рукоятки для удобства работы
- Кованая конструкция из углеродистой стали для продолжительного срока службы
- Полированная головка
- Индукционно закаленные с последующим отпуском губки

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-615 | 150 | X | 12 | 3253560846152 |
| 0-84-629 | 200 | X | 12 | 3253560846299 |

## ПАССАТИЖИ “STANLEY®” ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ 0-84-109, 110, 111, 2-84-020

Пассатижи “Stanley®” переставные сантехнические.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе (кроме 2-84-020)
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы
- Несколько возможных положений губок
- Хромовое покрытие (2-84-020)

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-109** | 203 | X | 4 | 3253560841096 |
| **0-84-110** | 254 | X | 4 | 3253560841102 |
| **0-84-111** | 305 | X | 4 | 3253560841119 |
| **0-84-020** | 406 | X | 2 | 3253560840204 |

# ДЛИННОГУБЦЫ

## ПЛОСКОГУБЦЫ “DYNAGRIP” САМОПОДСТРАИВАЕМЫЕ С ДЛИННЫМИ ГУБКАМИ 0-84-887, 888

Плоскогубцы “DynaGrip” самоподстраиваемые с длинными губками.

- Самоподстраиваемые губки для наилучшего соответствия профилю удерживаемой детали
- Параллельные губки
- Многослойная стальная конструкция для обеспечения высокой прочности
- Резак для перекусывания проволоки
- Рукоятки “DynaGrip”

| STANLEY | Длина, мм | Раскрыв внутренней губки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-888** | 175 | 3 | X | 6 | 3253560848880 |
| **0-84-887** | 225 | 4 | X | 6 | 3253560848873 |

# КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

## КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА “MAXSTEEL VDE 1000V” ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-010

Кусачки электрика “MaxSteel VDE 1000V” для зачистки проводов изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость и плавность резания

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-010** | 160 | 180 | X | 4 | 3253560840105 |

## КУСАЧКИ “FATMAX®” ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ 0,1-89-873

Кусачки “FatMax®” для зачистки проводов.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-89-873** | 170 | 179 | X | 4 | 3253560898731 |
| **1-89-873** | 170 | 172 | - | 4 | 3253561898730 |

## КУСАЧКИ “DYNAGRIP” ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ 0-84-075

Кусачки “DynaGrip” для зачистки проводов.

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-075** | 150 | X | 12 | 3253560840754 |

# КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

## КУСАЧКИ “FATMAX®” ДЛЯ КАБЕЛЯ 0,1-89-874

Кусачки “FatMax®” для кабеля.

- Полированная головка
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-89-874** | 215 | 332 | X | 4 | 3253560898748 |
| **1-89-874** | 215 | 325 | - | 4 | 3253561898747 |

## КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА "MAXSTEEL VDE 1000V" ДИАГОНАЛЬНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-003, 004, 005

Кусачки электрика "MaxSteel VDE 1000V" диагональные повышенной прочности изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

| | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-003** | 160 | 185 | X | 4 | 3253560840037 |
| **0-84-004** | 180 | 246 | X | 4 | 3253560840044 |
| **0-84-005** | 200 | 270 | X | 4 | 3253560840051 |

## КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА "MAXSTEEL VDE 1000V" ДИАГОНАЛЬНЫЕ УЗКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-009

Кусачки электрика "MaxSteel VDE 1000V" диагональные узкие изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

| | Длина, мм | Длина, дюймы | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-009** | 160 | 6 | 196 | X | 4 | 3253560840099 |

## КУСАЧКИ "FATMAX®" ДИАГОНАЛЬНЫЕ 0,1-89-858, 859

Кусачки "FatMax®" диагональные.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-89-858** | 152 | 184 | X | 4 | 3253560898588 |
| **0-89-859** | 190 | 217 | X | 4 | 3253560898595 |
| **1-89-858** | 152 | 177 | - | 4 | 3253561898587 |
| **1-89-859** | 190 | 210 | - | 4 | 3253561898594 |

## КУСАЧКИ “FATMAX” ДИАГОНАЛЬНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 0,1-89-860, 861, 0-89-862

FatMax

Кусачки “FatMax” диагональные повышенной прочности.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-89-860** | 175 | 257 | X | 4 | 3253560898601 |
| **0-89-861** | 200 | 337 | X | 4 | 3253560898618 |
| **0-89-862** | 255 | 497 | X | 4 | 3253560898625 |
| **1-89-860** | 175 | 250 | - | 4 | 3253561898600 |
| **1-89-861** | 200 | 330 | - | 4 | 3253561898617 |

## КУСАЧКИ “DYNAGRIP” ДИАГОНАЛЬНЫЕ 0-84-054, 622

Кусачки “DynaGrip” диагональные.

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-054** | 150 | X | 12 | 3253560840549 |
| **0-84-622** | 180 | X | 12 | 3253560846220 |

## КУСАЧКИ “STANLEY®” ДИАГОНАЛЬНЫЕ 0-84-104, 105, 108

Кусачки “Stanley®” диагональные.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-84-104** | 127 | X | 4 | 3253560841041 |
| **0-84-105** | 152 | X | 4 | 3253560841058 |
| **0-84-108** | 177 | X | 4 | 3253560841089 |

## КУСАЧКИ “BASIC STANLEY® MINI” ДИАГОНАЛЬНЫЕ 0-84-124

Кусачки “Basic Stanley® Mini” диагональные.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-124 | 101 | X | 4 | 3253560841249 |

# КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

## КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА “MAXSTEEL VDE 1000V” ТОРЦЕВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 0-84-016

Кусачки электрика “MaxSteel VDE 1000V” торцевые изолированные.

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

| | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-016 | 160 | 256 | X | 4 | 3253560840167 |

## КУСАЧКИ “FATMAX®” ТОРЦЕВЫЕ 0,1-89-875

FatMax®

Кусачки “FatMax®” торцевые.

- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух материалов

| | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-89-875 | 160 | 230 | X | 4 | 3253560898755 |
| 1-89-875 | 160 | 223 | - | 4 | 3253561898754 |

## КУСАЧКИ “DYNAGRIP” ТОРЦЕВЫЕ 0-84-077

Кусачки торцевые .

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки
- Полированная головка
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-077 | 150 | X | 12 | 3253560840778 |

## КУСАЧКИ “BASIC STANLEY® MINI” ТОРЦЕВЫЕ 0-84-125

Кусачки “Basic Stanley® Mini” торцевые.

- Полированная головка инструмента
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-125 | 101 | X | 4 | 3253560841256 |

# КУСАЧКИ “РУССКИЕ”

## КУСАЧКИ “FATMAX® XTREME™” ТОРЦЕВЫЕ “РУССКИЕ” 1,4-95-096, 097, 098, 099, 100, 9-95-097, 098

FatMax® XTREME™

Кусачки “FatMax® XL™” торцевые “русские”.

- Точная геометрия режущих кромок и их двойная закалка (твердость 60 HRC) для чистого реза
- Возможность резания мягкой проволоки (80 кг/мм$^2$) до Ø4,5 мм и твердой проволоки (160 кг/мм$^2$) до Ø1,6 мм
- Выпуклые ручки для комфорта в работе
- Скругленные кромки ручек для быстрого вращения
- Очень длинные ручки и ось, расположенная близко к режущим кромкам для создания максимальной силы резания и снижения прикладываемых для этого усилий
- Режут все, от пластика до гвоздей

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-096 | 200 | - | 5 | 3253561950964 |
| 4-95-096 | 200 | X | 1 | 3253564950961 |
| 1-95-097 | 220 | - | 5 | 3253561950971 |
| 4-95-097 | 220 | X | 1 | 3253564950978 |
| 9-95-097 | 220 | X | 12 | 3253569950973 |
| 1-95-098 | 250 | - | 5 | 3253561950988 |
| 4-95-098 | 250 | X | 1 | 3253564950985 |
| 9-95-098 | 250 | X | 12 | 3253569950980 |
| 1-95-099 | 280 | - | 5 | 3253561950995 |
| 4-95-099 | 280 | X | 1 | 3253564950992 |
| 1-95-100 | 300 | - | 5 | 3253561951008 |
| 4-95-100 | 300 | X | 1 | 3253564951005 |

## КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ “РУССКИЕ” С НАКЛАДКАМИ ИЗ ПВХ 2-84-187, 208

Кусачки торцевые “русские” с накладками из ПВХ.

- Изготовлены из высококачественной легированной стали
- Индукционно закаленные режущие кромки, соответствуют требованиям стандартов ISO 9242 и DIN 5242
- Подвергнутые машинной обработке внешние поверхности губок, вороненые химическим способом и покрытые защитным слоем лака рукоятки
- Часто используются для перекусывания проволоки для обвязки арматуры при работах по установке каркасов конструкций

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-84-187** | 220 | X | 6 | 3253562841872 |
| **2-84-208** | 250 | X | 6 | 3253562842084 |

## КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ “РУССКИЕ” 1,2-84-179, 181, 302, 1-84-182

Кусачки торцевые “русские”.

- Полированная внешняя поверхность губок, черное лаковое покрытие
- Изготовлены ковкой из высококачественной углеродистой стали с индукционной термической обработкой
- Высокоточная машинная обработка шарнирного соединения
- Рукоятки обеспечивают надежный контроль инструмента
- Предназначены для резания и скручивания проволоки, извлечения гвоздей
- Большое плечо рычага обеспечивает легкое перекусывание металла
- Индукционно закаленные режущие кромки
- Легкий и удобный режущий инструмент для широкого круга задач

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-84-182** | 280 | - | 6 | 3253561841828 |
| **1-84-181** | 250 | - | 6 | 3253561841811 |
| **1-84-302** | 220 | - | 6 | 3253561843020 |
| **2-84-302** | 220 | X | 6 | 3253562843029 |
| **2-84-181** | 250 | X | 6 | 3253562841810 |
| **1-84-179** | 200 | - | 6 | 3253561841798 |
| **2-84-179** | 200 | X | 6 | 3253562841797 |

# КЛЕЩИ ДЛЯ СТОЛЯРА

## КЛЕЩИ СТОЛЯРА 2-84-183, 184, 185

Клещи столяра.

- Полированная внешняя поверхность губок, черное лаковое покрытие

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-84-183** | 180 | X | 6 | 3253562841834 |
| **2-84-184** | 225 | X | 6 | 3253562841841 |
| **2-84-185** | 250 | X | 6 | 3253562841858 |

# НАБОРЫ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК ЭЛЕКТРИКА "MAXSTEEL VDE 1000V" (4 ПРЕДМЕТА: 84-000,003,006,010) 4-84-489

Набор из плоскогубцев и кусачек электрика "MaxSteel VDE 1000V" (4 предмета: 84-000,003,006,010).

Состав набора:

- Комбинированные плоскогубцы "84-000" 165 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками "84-006" 160 мм
- Бокорезы (для цветных металлов и струн) "84-003" 160 мм
- Пассатижи для зачистки проводов "84-010" 170 мм

- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности
- Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В
- Индивидуальная проверка качества изоляции до 10000 В
- Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания
- Соответствует требованиям DIN/ASO/ANSI и удовлетворяют стандартам EN60900, IEC/CEI900 и VDE0693

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-84-489 | 4 | X | 1 | 3253564844895 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК "MAXSTEEL" (3 ПРЕДМЕТА: 89-858,866,869) 4-84-488

Набор из плоскогубцев и кусачек "MaxSteel" (3 предмета: 89-858,866,869).

- Соответствие требованиям стандартов DIN / ASO / ANSI
- Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают точный рез и продолжительный срок службы
- Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Особая конструкция оси обеспечивает плавную работу
- Накладки на рукоятках из двух материалов

Состав набора:

- Плоскогубцы комбинированные "89-866" 165 мм
- Кусачки диагональные "89-858" 165 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками "89-869" 165 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-84-488 | 3 | X | 1 | 3253564844888 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК “DYNAGRIP” (3 ПРЕДМЕТА: 84-053,054,623) 4-84-485

Набор из плоскогубцев и кусачек “DynaGrip” (3 предмета: 84-053,054,623).

- Кованая конструкция из углеродистой стали
- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы
- Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы
- Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки испачканы маслом

Состав набора:

- Плоскогубцы комбинированные “84-623” 150 мм
- Кусачки диагональные “84-054” 150 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками “84-053” 150 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-84-485** | 3 | X | 6 | 3253564844857 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ, КУСАЧЕК И ПЕРЕСТАВНЫХ ПАССАТИЖЕЙ “DYNAGRIP” (3 ПРЕДМЕТА: 84-054,055,076) 6-97-043

Набор из плоскогубцев, кусачек и переставных пассатижей “DynaGrip” (3 предмета: 84-054,055,076).

- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы
- Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы
- Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки испачканы маслом

Состав набора:

- Кусачки диагональные “84-054” 150 мм
- Плоскогубцы комбинированные “84-055” 180 мм
- Пассатижи переставные сантехнические “84-076” 240 мм

- 6-97-042 - набор из переставных пассатижей “84-014” 240мм и торцевых “русских” кусачек “84-302” 220мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6-97-043** | 3 | X | 4 | 3253566970431 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И КУСАЧЕК "DYNAGRIP" (5 ПРЕДМЕТОВ: 84-053,054,075,076,623) 4-84-487

Набор из плоскогубцев и кусачек "DynaGrip" (5 предметов: 84-053,054,075,076,623).

- Кованая конструкция из углеродистой стали
- Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы
- Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы
- Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии
- Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки испачканы маслом

Состав набора:

- Плоскогубцы комбинированные "84-623" 150 мм
- Кусачки диагональные "84-054" 150 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками "84-053" 150 мм
- Кусачки для зачистки проводов "84-075" 150 мм
- Пассатижи переставные сантехнические "84-076" 240 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-84-487 | 5 | X | 6 | 3253564844871 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ, КУСАЧЕК, ПЛОСКОГУБЦЕВ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ И ПЕРЕСТАВНЫХ ПАССАТИЖЕЙ "BASIC STANLEY" (4 ПРЕДМЕТА) 0-84-117

Набор из плоскогубцев, кусачек, плоскогубцев с удлиненными губками и переставных пассатижей "Basic Stanley" (4 предмета).

- Полированные головки инструментов
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

Состав набора:

- Пассатижи переставные "84-098" 203 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками "84-102" 203 мм
- Кусачки диагональные "84-108" 177 мм
- Плоскогубцы комбинированные "84-113" 203 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-117 | 4 | X | 4 | 3253560841171 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ С САНТЕХНИЧЕСКИМИ ПЕРЕСТАВНЫМИ ПАССАТИЖАМИ "BASIC STANLEY" (3 ПРЕДМЕТА) 0-84-892

Набор из плоскогубцев с сантехническими переставными пассатижами "Basic Stanley" (3 предмета).

- Полированные головки инструментов
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

Состав набора:

- Пассатижи переставные "84-097" 152 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками "84-101" 152 мм
- Пассатижи переставные сантехнические "84-110" 254 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-892 | 3 | X | 4 | 3253560848927 |

## НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ, КУСАЧЕК И ПЕРЕСТАВНЫХ ПАССАТИЖЕЙ "BASIC STANLEY" (3 ПРЕДМЕТА: 84-097,101,105) 0-84-114

Набор из плоскогубцев с удлиненными губками, кусачек и переставных пассатижей "Basic Stanley" (3 предмета: 84-097,101,105).

- Полированные головки инструментов
- Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе
- Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы
- Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

Состав набора:
- Пассатижи переставные "84-097" 152 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками "84-101" 152 мм
- Кусачки диагональные "84-105" 152 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-114 | 3 | X | 4 | 3253560841140 |

# МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

НОВИНКА

## ПЛОСКОГУБЦЫ "MULTITOOL" КОМБИНИРОВАННЫЕ "12 В 1" С ЧЕХЛОМ 0-84-519

Плоскогубцы "Multitool" комбинированные "12 в 1" с чехлом.

- Состав:

1. Плоскогубцы
2. Кусачки
3. Пила
4. Нож малый
5. Нож большой
6. Открывалка для бутылок
7. Пассатижи с изогнутыми губками
8. Отвертка под прямой шлиц 3 мм
9. Отвертка под прямой шлиц 6 мм
10. Отвертка под прямой шлиц 8 мм
11. Отвертка под шлиц "Phillips"
12. Напильник

- Конструкция из полированной нержавеющей стали
- Эргономичная рукоятка
- Легкий доступ к инструментам
- Идеальный инструмент для ежедневного использования
- Чехол с возможностью ношения на поясе в комплекте
- Длина в раскрытом виде: 165 мм
- Длина в сложенном виде: 105 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-84-519 | | X | 5 | 3253560845193 |

# ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "BROWNED HANDLE" С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 2-84-168

Щипцы для внешних стопорных колец "Browned Handle" с прямыми губками.

- Для колец диаметром 10 - 25 мм
- Вороненая кованая конструкция из высококачественной углеродистой стали

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Раскрыв внешней губки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-84-168 | 140 | 10 | 25 | X | 10 | 3253562841681 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "BROWNED HANDLE" С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 90° ГУБКАМИ 2-82-170

Щипцы для внешних стопорных колец "Browned Handle" с изогнутыми под 90° губками.

- Для колец диаметром 10 - 25 мм
- Вороненая кованая конструкция из высококачественной углеродистой стали

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Раскрыв внешней губки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-84-170 | 140 | 10 | 25 | X | 10 | 3253562841704 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "BROWNED HANDLE" С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 2-84-172

Щипцы для внутренних стопорных колец "Browned Handle" с прямыми губками.

- Для колец диаметром 10 - 25 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Раскрыв внешней губки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-84-172 | 140 | 8 | 25 | X | 10 | 3253562841728 |

## ЩИПЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 2-84-176

Щипцы комбинированные для внешних и внутренних стопорных колец.

- Головка из вороненой стали
- Желтые накладки из ПВХ на рукоятках

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-84-176 | 140 | X | 6 | 3253562841766 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT PVC GRIP" С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 45° ГУБКАМИ 1-17-886, 887

Щипцы для внешних стопорных колец "Expert PVC Grip" с изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие требованиям стандартов DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-886: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-887: для колец диаметром 19 - 60 мм

| | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-886** | 150 | 1.3 | 130 | - | 1 | 3253561178863 |
| **1-17-887** | 180 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561178870 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT PVC GRIP" С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 45° ГУБКАМИ 1-17-888, 889

Щипцы для внутренних стопорных колец "Expert PVC Grip" с изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-888: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-889: для колец диаметром 19 - 60 мм

| | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-888** | 140 | 1.3 | 130 | - | 1 | 3253561178887 |
| **1-17-889** | 180 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561178894 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT PVC GRIP" С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 1-17-908, 909, 910, 911

Щипцы для внешних стопорных колец "Expert PVC Grip" с прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-908: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-909: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-910: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-911: для колец диаметром 40 - 100 мм

| | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-908** | 150 | 0.9 | 140 | - | 1 | 3253561179082 |
| **1-17-909** | 150 | 1.3 | 140 | - | 1 | 3253561179099 |
| **1-17-910** | 180 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561179105 |
| **1-17-911** | 215 | 2.3 | 220 | - | 1 | 3253561179112 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ “EXPERT PVC GRIP” С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 1-17-912, 913, 914, 915

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” с прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-912: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-913: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-914: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-915: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-912** | 140 | 0.9 | 130 | - | 1 | 3253561179129 |
| **1-17-913** | 145 | 1.3 | 135 | - | 1 | 3253561179136 |
| **1-17-914** | 185 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561179143 |
| **1-17-915** | 215 | 2.3 | 220 | - | 1 | 3253561179150 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ “EXPERT PVC GRIP” С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 90° ГУБКАМИ 1-17-916, 917, 918, 919

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-916: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-917: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-918: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-919: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-916** | 140 | 0,9 | 120 | - | 1 | 3253561179167 |
| **1-17-917** | 140 | 1,3 | 130 | - | 1 | 3253561179174 |
| **1-17-918** | 180 | 1,8 | 190 | - | 1 | 3253561179181 |
| **1-17-919** | 200 | 2,3 | 275 | - | 1 | 3253561179198 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ “EXPERT PVC GRIP” С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 90° ГУБКАМИ 1-17-920, 921, 922, 923

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-920: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-921: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-922: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-923: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-920** | 130 | 0.9 | 130 | - | 1 | 3253561179204 |
| **1-17-921** | 130 | 1.3 | 130 | - | 1 | 3253561179211 |
| **1-17-922** | 180 | 1.8 | 130 | - | 1 | 3253561179228 |
| **1-17-923** | 230 | 2.3 | 130 | - | 1 | 3253561179235 |

# ЗАХВАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

## ЗАХВАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ БОЛЬШОЙ 1-84-199

Захват регулируемый с фиксатором большой.

- Четыре возможных положения губок
- Регулировочная гайка с накаткой для контроля усилия фиксации
- Дает пользователю возможность фиксировать детали самой разной формы

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-84-199 | | - | 1 | 3253561841996 |

## ЗАХВАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ С-ОБРАЗНЫЙ 0-84-815, 816

Захват регулируемый с фиксатором С-образный.

- Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой
- Кованые фрезерованные губки для высокой прочности
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии

| | Длина, мм | Длина, дюймы | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-816 | 185 | 11.5 | 70 | 137 | - | 4 | 3253560848163 |
| 0-84-815 | 170 | 7 | | | - | 4 | 3253560848156 |

## ЗАХВАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ С V-ОБРАЗНЫМИ ГУБКАМИ 0-84-814

Захват регулируемый с фиксатором с V-образными губками.

- Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой
- Кованые фрезерованные губки для высокой прочности
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии

| | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-814 | 225 | 9 | - | 4 | 3253560848149 |

## ЗАХВАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 0-84-812, 813

Захват регулируемый с фиксатором с удлиненными губками.

- Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой
- Кованые фрезерованные губки для высокой прочности
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии

| | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-84-812 | 170 | 7 | - | 4 | 3253560848125 |
| 0-84-813 | 215 | 8.5 | - | 4 | 3253560848132 |

## ЗАХВАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 0-84-810, 811

Захват регулируемый с фиксатором с прямыми губками.

- Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой
- Кованые фрезерованные губки для высокой прочности
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-810** | 190 | 7.5 | - | 4 | 3253560848101 |
| **0-84-811** | 225 | 9 | - | 4 | 3253560848118 |

## ЗАХВАТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 0-84-807, 808, 809

Захват регулируемый с фиксатором с изогнутыми губками.

- Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой
- Кованые фрезерованные губки для высокой прочности
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии

| STANLEY | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-84-807** | 145 | 6 | - | 4 | 3253560848071 |
| **0-84-808** | 185 | 7.5 | - | 4 | 3253560848088 |
| **0-84-809** | 225 | 9 | - | 4 | 3253560848095 |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ЛУЧШАЯ СТРУБЦИНА ДЛЯ РАБОТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

**Выбирайте струбцину в соответствии с характером выполняемых работ и размерами скрепляемых деталей. Слишком тяжелая и мощная струбцина может повредить хрупкую деталь, слишком легкая может быть повреждена сама.**

### G-ОБРАЗНАЯ СТРУБЦИНА

Кованая рама из высокопрочного ковкого чугуна. Принцип действия такой же, как у F-образных струбцин, однако данная конструкция предпочтительна там, где требуется приложение большего стягивающего усилия. Наболее популярны струбцины размером 100 и 150 мм.

### ТРИГГЕРНАЯ СТРУБЦИНА "FATMAX"

Конструкция обеспечивает самую простую и быструю регулировку - идеальна для крепления матерала к верстаку, для стягивания деталей при склеивании, возможность разворота губок позволяет использовать такую струюцину для работы на расширение безопасным и контролируемым путем.

### УГЛОВЫЕ СТРУБЦИНЫ

Для скрепления деталей одного углового соединения. Могут закрепляться на верстаке, в этом случае обе руки остаются свободными для выполнения окончательных регулировок.

### ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ

### F-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ

Возможно, это наиболее часто используемый в мастерских вид струбцин за счет простоты, с которой можно регулировать развод губок и силу их сжатия. Для тяжелых режимов работы следует использовать струбцину со стальной шиной двутаврового сечения, имеющей высокое сопротивление на кручение и изгиб.

### РЕМЕННАЯ СТРУБЦИНА

Ремень из нейлона длиной 4.5 м позволяет стягивать предметы любой формы. Две струбцины в сочетании с жесткими направляющими позволяют создать очень мощную каркасную струбцину. Для затягивания не требуется никакого дополнительного инструмента.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## СОВЕТ 1

Прежде чем фиксировать с помощью струбцины даже самое простое склеиваемое соединение деталей, проверьте "насухую", до нанесения клея, что детали хорошо подогнаны, отрегулируйте струбцину так, чтобы после нанесения клея и совмещения деталей потребовалась лишь небольшая затяжка и регулировка.

## СОВЕТ 2

Убедитесь, что сила стягивания прилагается точно по оси детали, а струбцина установлена ровно и без перекосов.

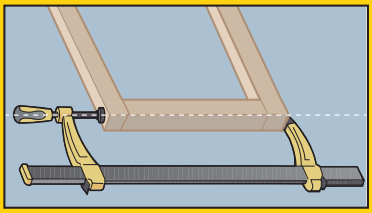

## СОВЕТ 3

При фиксации широких каркасов поместите под опоры губок струбцин жесткий деревянный брусок. Лучше, если этот брусок будет немного выгнутым, поскольку это позволит более равномерно распределить давление по соединению и получить лучший вид готового изделия. Для выполнения этих действий Вам понадобятся по меньшей мере три руки, поэтому зафиксируйте сначала два бруска с помощью маленьких G- или F-образных струбцин, освободив обе руки, а затем аккуратно разместите струбцины с длинной шиной.



## СОВЕТ 4

Затягивайте струбцину постепенно. В зависимости от сложности работы Вы можете использовать одновременно 4, или даже 6 струбцин с направляющей, поскольку целью является зафиксировать все объединяемые детали вместе без деформаций конструкции.

## СОВЕТ 5

После соединения деталей при сборке прямоугольной конструкции необходимо убедиться в том, что углы действительно прямые. Лучший способ проверить это - измерить диагонали с помощью рулетки со стальной лентой. Другой возможный способ - использование двух деревянных дощечек с заостренным концом. Расположите их, приложив друг к другу, по диагонали изделия, установив заостренные концы в его углы. Проведите линию поперек дощечек, а затем повторите эту процедуру для другой диагонали. С помощью небольшого изменения положения струбцин можно выполнить необходимые корректировки геометрии изделия.



## СОВЕТ 6

Для склеивания широких досок друг с другом по узкой стороне (клеевое соединение с притиркой) разведите губки струбцин на необходимое расстояние с запасом для размещения защитных кусочков дерева и положите струбцины на верстак или на пол. Положите склеиваемые доски поверх стальных направляющих струбцин, подложив бумагу для защиты направляющих от клея.

## СОВЕТ 7

Если кромки склеиваемых досок отстроганы и перпендикулярны их широкой поверхности, достаточно приложить небольшое стягивающее усилие. Если размер досок требует использования более двух струбцин, расположите одну из них сверху. После приложения усилия убедитесь, что доски по-прежнему лежат ровно на направляющих струбцин. В противном случае это может означать, что кромки досок не идеально выровнены и следует воспользоваться рубанком для подгонки деталей.



## СОВЕТ 8

Очень важной особенностью некоторых струбцин является возможность разворота губок для использования их в качестве распора. Часто при проверке качества соединения деталей до нанесения клея, они настолько плотно скрепляются друг с другом, что их трудно разделить.Попытка их разъединения с помощью молотка может привести к повреждению деталей, в то время как струбцины, которые допускают разворот губок, позволят выполнить эту процедуру контролируемым путем.

# СТРУБЦИНЫ ТРИГГЕРНЫЕ

## СТРУБЦИНЫ ТРИГГЕРНЫЕ "FATMAX" 9-83-123, 124

FatMax

Струбцины триггерные "FatMax".

- Легко переходит в автоматический режим работы простым нажатием на кнопку
- Высокая скорость работы
- Максимальное рабочее усилие легко достигается при работе одной рукой
- Быстро трансформируется из струбцины в распор
- Двутавровый профиль обеспечивает высокую прочность
- Сменные резиновые накладки
- Постоянное прикладываемое усилие
- Легкая и эргономичная конструкция

| STANLEY | Длина, мм | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Максимальный размер при распоре, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9-83-123** | 420 | 110 | 150 | 410 | 200 | - | 6 | 3253569831234 |
| **9-83-124** | 570 | 110 | 300 | 560 | 200 | - | 6 | 3253569831241 |

## СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ БОЛЬШОГО УСИЛИЯ 0-83-004, 005, 006, 007, 008

FatMax

Струбцина триггерная большого усилия.

- Триггерные струбцины Stanley обеспечивают в 3 раза более быстрый ход по сравнению с изделиями других производителей и большую силу сжатия
- Струбцины, управляемые одной рукой, предназначены для различных применений, требующих силу сжатия или распора до 90 кг, например, для плотницких работ
- Быстро трансформируется из струбцины в распор без использования какого-либо инструмента
- Конструкция со съемной направляющей позволяет, при необходимости, использовать направляющие различной длины
- Конструкция из усиленного нейлона и стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы
- Съемные защитные резиновые накладки не оставляют следов на поверхности зажатых предметов
- Двухосный триггерный механизм обеспечивает быструю работу и большую силу сжатия

| STANLEY | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Максимальный размер при распоре, мм | Длина штанги, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-83-004** | 875 | 88 | 150 | 390 | 398 | 90 | X | 4 | 3253560830045 |
| **0-83-005** | 1030 | 88 | 300 | 540 | 550 | 90 | X | 4 | 3253560830052 |
| **0-83-006** | 1160 | 88 | 455 | 695 | 702 | 90 | X | 4 | 3253560830069 |
| **0-83-007** | 1300 | 110 | 610 | 850 | 855 | 140 | X | 4 | 3253560830076 |
| **0-83-008** | 1605 | 110 | 910 | 1150 | 1160 | 140 | X | 2 | 3253560830083 |

## СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ СРЕДНЯЯ 0-83-002, 003

FatMax

Струбцина триггерная средняя.

- Триггерные струбцины Stanley обеспечивают в 3 раза более быстрый ход по сравнению с изделиями других производителей и большую силу сжатия
- Средняя струбцина, управляемая одной рукой, предназначена для различных задач, требующих силу сжатия или распора до 40 кг, таких как, например, изготовление деревянных изделий
- Быстро трансформируется из струбцины в распор без использования какого-либо инструмента
- Конструкция со съемной направляющей позволяет, при необходимости, использовать направляющие различной длины
- Конструкция из усиленного нейлона и стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы
- Съемные защитные резиновые накладки не оставляют следов на поверхности зажатых предметов
- Двухосный триггерный механизм обеспечивает быструю работу и большую силу сжатия

| STANLEY | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Максимальный размер при распоре, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-83-002** | 335 | 78 | 150 | 332 | 70 | X | 4 | 3253560830021 |
| **0-83-003** | 400 | 78 | 300 | 485 | 70 | X | 4 | 3253560830038 |

# СТРУБЦИНЫ УГЛОВЫЕ

## СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ "BAILEY" ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НАГРУЗОК 0-83-121

Струбцина угловая "Bailey" для небольших нагрузок.

- Независимо регулируемые губки способны фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины
- Монтажные отверстия позволяют крепить струбцину к верстаку
- Прочная литая дюралюминиевая конструкция

| STANLEY | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-83-121** | 275 | 15 | 75 | X | 4 | 3253560831219 |

## СТРУБЦИНА "BAILEY" УГЛОВАЯ БОЛЬШОГО УСИЛИЯ 0-83-122

Струбцина "Bailey" угловая большого усилия.

- Шарнирная конструкция позволяет фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины
- Переворачиваемая верхняя губка позволяет использовать изделие в качестве параллельной струбцины (заявка на патент находится на рассмотрении)
- Рукоятка из двух материалов, имеющая в сечении треугольник со скругленными углами, обеспечивает комфорт и возможность приложения максимального крутящего момента
- Монтажные отверстия позволяют крепить струбцину к верстаку
- Высокопрочная литая алюминиевая конструкция для продолжительного срока службы

| STANLEY | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-83-122** | 1010 | 30 | 57 | X | 2 | 3253560831226 |

# СТРУБЦИНЫ С-ОБРАЗНЫЕ

## СТРУБЦИНА С-ОБРАЗНАЯ "MAXSTEEL" 0-83-032, 033, 034, 035, 036

Струбцина С-образная "Maxsteel".

- Яркая, хорошо заметная окраска, обеспечивающая также защиту от коррозии
- Усовершенствованная конструкция рамы для повышенного сопротивления на изгиб
- Высокопрочная конструкция из ковкого чугуна и стали
- Винт с накатанной резьбой обеспечивает плавную работу и большой срок службы
- Увеличенная Т-образная рукоятка для приложения большего крутящего момента

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-83-032** | 50 | 234 | 33 | 50 | 450 | X | 20 | 3253560830328 |
| **0-83-033** | 75 | 670 | 57 | 75 | 680 | X | 12 | 3253560830335 |
| **0-83-034** | 100 | 980 | 75 | 100 | 680 | X | 12 | 3253560830342 |
| **0-83-035** | 150 | 1820 | 89 | 150 | 680 | X | 8 | 3253560830359 |
| **0-83-036** | 200 | 2534 | 100 | 200 | 1000 | X | 6 | 3253560830366 |

# ЗАЖИМЫ ПРУЖИННЫЕ

## ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 9-83-079, 080, 081

Зажим пружинный металлический.

- Накладки на губках, изготовленные методом инжекционного литья, не оставляют следов на поверхности зажимаемой детали
- Штампованная металлическая конструкция имеет высокую прочность
- Эргономичные пластиковые накладки плотно сидят на ручках и не соскакивают с них
- Пружина имеет продолжительный срок службы

| STANLEY | Вес, г | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9-83-079** | 77 | 25 | X | 50 | 3253569830794 |
| **9-83-080** | 198 | 50 | X | 30 | 3253569830800 |
| **9-83-081** | 440 | 75 | X | 10 | 3253569830817 |

## ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 9-83-086

Зажим пружинный пластмассовый.

- Шарнирно-поворотные накладки на губках не оставляют следов на поверхности зажимаемой детали
- Округлые детали надежно удерживаются с помощью зубьев на внутренней поверхности губок
- Конструкция из усиленного нейлона для высокой прочности
- Пружина имеет продолжительный срок службы

| STANLEY | Вес, г | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9-83-086** | 120 | 50 | X | 30 | 3253560830861 |

# СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ

## СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ "BAILEY" 0-83-100

Струбцина ременная "Bailey".

- Лента длиной 4,5 м позволяет фиксировать большие или имеющие сложную форму объекты
- Рукоятка из двух материалов, имеющая в сечении треугольник, обеспечивает комфорт в работе и позволяет увеличить прикладываемый крутящий момент
- Конструкция, сочетающая металл и усиленный нейлон для обеспечения прочности и продолжительного срока службы

| STANLEY | Вес, г | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-83-100 | 465 | 4500 | X | 4 | 3253560831004 |

# ТИСКИ

## ТИСКИ "MAXSTEEL" ДЛЯ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ 1-83-066, 067, 068

Тиски "MaxSteel" для большой нагрузки.

- Прочная чугунная конструкция
- Накатанная резьба винтов обеспечивает плавную работу и продолжительный срок службы
- Основание закрепляется болтами к верстаку для обеспечения стабильности
- Поворотное основание с фиксацией для универсальности
- Хромовое покрытие рукояток для сопротивления коррозии

| STANLEY | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-83-066 | 13000 | 85 | 100 | 1400 | - | 1 | 3253561830662 |
| 1-83-067 | 18000 | 95 | 125 | 1800 | - | 1 | 3253561830679 |
| 1-83-068 | 27000 | 105 | 150 | 2200 | - | 1 | 3253561830686 |

## ТИСКИ "MAXSTEEL" ДЛЯ НЕБОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ 1-83-065

Тиски "MaxSteel" для небольшой нагрузки.

- Прочная чугунная конструкция
- Накатанная резьба винтов обеспечивает плавную работу и продолжительный срок службы
- Основание закрепляется болтами к верстаку для обеспечения стабильности
- Поворотное основание с фиксацией для универсальности
- Хромовое покрытие рукояток для сопротивления коррозии

| STANLEY | Вес, г | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-83-065 | 6000 | 65 | 110 | 110 | - | 1 | 3253561830655 |

# ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 1-83-069

Тиски универсальные для моделирования.

- Регулируются и фиксируются в любом положении
- Встроенный винтовой зажим для легкого закрепления тисков на большинстве рабочих поверхностей
- Съемные накладки на губки для защиты поверхности детали от нежелательных отметок и повреждений
- Ярко-желтая окраска с защитой от коррозии
- Фрезерованные губки равномерно распределяют давление при зажиме детали

| | Глубина, мм | Максимальный размер раскрыва при сжатии, мм | Усилие стяжки, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-83-069** | 40 | 70 | 25 | - | 2 | 3253561830693 |

# МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

## СТРУБЦИНЫ И ТИСКИ

| | | МАТЕРИАЛЫ | | | | ПРИМЕНЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | Дерево | Сталь | Мягкие материалы | Синтетические материалы | Поддержка при крепежных работах, фиксация, склеивание | Фронтальные операции | Крепление на верстаке | Изготовление мебели | Операции по склеиванию | Детальные работы по склеиванию | Операции прижима с поворотом на 90° | Сборка рамок |
| Струбцины FatMax® для использования одной рукой | | ** | ** | ** | ** | • | • | | • | • | • | | |
| Струбцины для использования одной рукой | | ** | ** | ** | ** | • | • | | • | • | • | | |
| Струбцины-тиски | | ** | ** | ** | * | • | • | | • | • | | | |
| Струбцины-тиски (с быстрым разблокированием) | | ** | ** | ** | * | • | • | | • | • | | | |
| Ленточные струбцины | | *** | | *** | | | | | • | • | | | • |
| Мощные угловые струбцины | | *** | | *** | | | | | | • | | • | • |
| Угловые струбцины | | *** | | * | | | | | | • | | • | • |
| Тиски | | * | *** | | * | • | | | | | | | |
| Сверлильные тиски | | * | *** | | * | • | | • | | | | | |
| Зажимы пружинные пластмассовые | | ** | ** | * | * | | | | | • | | | |
| Зажимы пружинные стальные | | * | *** | * | * | | | | | • | • | | |

## СТРУБЦИНЫ И ТИСКИ

| МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | Вес, г | Длина, мм | Глубина захвата, мм | Максимальный размер при сжатии, мм | Максимальный размер при распоре, мм | Усилие стяжки, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триггерные струбцины FatMax для работы одной рукой | 9-83-123 | | | 420 | 80 | 150 | 410 | 200 |
| | 9-83-124 | | | 570 | 80 | 300 | 560 | 200 |
| Триггерные струбцины для работы одной рукой | 0-83-001 | | 50 | 195 | 30 | 200 | 112 | 2,5 |
| | 0-83-002 | | 335 | 332 | 60 | 150 | 300 | |
| | 0-83-003 | | 400 | 485 | 60 | 300 | 460 | |
| | 0-83-004 | | 875 | 398 | 88 | 150 | 390 | |
| | 0-83-005 | | 1030 | 550 | 88 | 300 | 540 | |
| | 0-83-006 | | 1160 | 702 | 88 | 455 | 695 | |
| | 0-83-007 | | 1300 | 855 | 88 | 610 | 850 | |
| | 0-83-008 | | 1605 | 1160 | 88 | 910 | 1150 | |
| Мощные струбцины-тиски Bailey с быстрым разблокированием | 0-83-025 | | 1460 | 285 | 75 | 150 | 290 | |
| | 0-83-026 | | 1630 | 437 | 75 | 300 | 460 | |
| | 0-83-027 | | 1815 | 590 | 75 | 455 | 615 | |
| | 0-83-028 | | 2000 | 742 | 75 | 610 | 770 | |
| Мощные струбцины-тиски Bailey для тежелых режимов работы | 0-83-021 | | 2350 | 430 | 125 | 300 | 500 | |
| | 0-83-022 | | 2620 | 583 | 125 | 455 | 655 | |
| | 0-83-023 | | 2910 | 735 | 125 | 610 | 810 | |
| | 0-83-024 | | 3180 | 888 | 125 | 760 | 960 | |
| Струбцины MaxSteel "С"-образные | 0-83-032 | | 234 | 50 | 33 | | | 450 |
| | 0-83-033 | | 670 | 75 | 57 | | | 680 |
| | 0-83-034 | | 980 | 100 | 75 | | | 680 |
| | 0-83-035 | | 1820 | 150 | 89 | | | 680 |
| | 0-83-036 | | 2534 | 200 | 100 | | | 1000 |
| Зажимы пружинные стальные | 9-83-079 | | 77 | | | 25 | | |
| | 9-83-080 | | 198 | | | 50 | | |
| | 9-83-081 | | 440 | | | 75 | | |
| Зажимы пружинные пластмассовые | 9-83-086 | | 120 | | | 50 | | |
| Струбцина ременная Bailey | 0-83-100 | | 465 | | | 450 | | |
| Угловая струбцина Bailey для облегченных режимов работы | 0-83-121 | | 275 | | 15 | 75 | | |
| Угловая струбцина Bailey для тяжелых режимов работы | 0-83-122 | | 1010 | | 30 | 57 | | |
| Тиски для моделирования с поворотом на 360° | 1-83-069 | | | | | | | |
| Тиски MaxSteel | 1-83-065 | | 6000 | | 65 | 115 | | |
| Тиски MaxSteel для тяжелых режимов работы | 1-83-066 | | 13000 | | 85 | 100 | | |
| | 1-83-067 | | 18000 | | 95 | 125 | | |
| | 1-83-068 | | 27000 | | 105 | 150 | | |
| Многофункциональные сверлильные тиски MaxSteel | 1-83-070 | | 1630 | | 35 | 95 | | |
| Сверлильные тиски MaxSteel для тяжелых режимов работы | 1-83-071 | | 3615 | | 25 | 100 | | |

# ИНСТРУМ
# ДЛЯ МОН
# И ДЕМОН

ЕНТ

ТАЖА

ТАЖА

STANLEY®

**Мы обратили внимание на то, что при длительной работе молотком снижается точность работы. Даже опытные профессионалы делают неточные удары – и тратят энергию. И мы создали молоток FatMax Xtreme с на 70% большей рабочей зоной бойка. Мы оснастили его магнитным держателем гвоздя для возможности выполнения первого удара по гвоздю с использованием только одной руки.**

## FATMAX®

### ТИПЫ ОТВЕРТОК

Большой ассортиментный ряд отверток для любого типа шлица.

ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ЖАЛО) | POZIDRIV | PHILLIPS | TORX | ШЕСТИГРАННЫЙ

1. Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимую конструкцию. Эргономичная форма и исполнение из двухкомпонентного материала обеспечивают надежный, без проскальзований хват и низкую утомляемость во время работы.

2. Стержень изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов.

3. Большая удобная рукоятка обеспечивает приложение необходимого крутящего момента и максимальный комфорт при работе.

4. Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента.

5. Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе.

6. Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц.

7. Нестираемая маркировка номера по каталогу и типа отвертки.

8. Шероховатая поверхность наконечника улучшает сцепные свойства.

## ТАБЛИЦЫ СОВМЕСТИМОСТИ ОТВЕРТОК С ШЛИЦАМИ ВИНТОВ И ШУРУПОВ

## ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННЫМ ШЛИЦЕМ

**Соответствие диаметра винта размеру его шлица**

**МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ**

| ø винта, мм | Винты с цилиндрической головкой **ISO 4762** | Винты с конусообразной головкой **ISO 10642** | Винты без головки **ISO 4026** Dbyns NF E 27.180 |
|---|---|---|---|
| M1,6 | 1,5 | | 0,7 |
| M2 | 1,5 | | 0,9 |
| M2,5 | 2 | | 1,3 |
| M3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| M4 | 3 | 2,5 | 2 |
| M5 | 4 | 3 | 2,5 |
| M6 | 5 | 4 | 3 |
| M8 | 6 | 5 | 4 |
| M10 | 8 | 6 | 5 |
| M12 | 10 | 8 | 6 |
| M14 | 12 | 10 | |
| M16 | 14 | 10 | 8 |
| M18 | 14 | | |
| M20 | 17 | 12 | 10 |
| M22 | 17 | | |
| M24 | 19 | | 12 |
| M27 | 19 | | |
| M30 | 22 | | |
| M33 | 24 | | |
| M36 | 27 | | |
| M42 | 32 | | |

**ДЮЙМОВЫЕ РАЗМЕРЫ**

| ø винта, мм | | Винты с цилиндрической головкой | | Винты с конусообразной головкой | | Винты без головки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | " | мм | " | мм | " | мм |
| n° 0 | 1,52 | 0,50 | 1,27 | .035 | 0,89 | .028 | 0,711 |
| n° 1 | 1,85 | 1/16 | 1,59 | .050 | 1,27 | .035 | 0,89 |
| n° 2 | 2,18 | 5/64 | 1,98 | .050 | 1,27 | .035 | 0,89 |
| n° 3 | 2,51 | 5/64 | 1,98 | 1/16 | 1,59 | .050 | 1,27 |
| n° 4 | 2,84 | 3/32 | 2,38 | 1/16 | 1,59 | .050 | 1,27 |
| n° 5 | 3,17 | 3/32 | 2,5 | 5/64 | 1,98 | 1/16 | 1,59 |
| n° 6 | 3,5 | 7/64 | 3 | 5/64 | 1,98 | 1/16 | 1,59 |
| n° 7 | 3,5 | 1/8 | 4 | | | | |
| n° 8 | 4,16 | 9/64 | 5 | 3/32 | 2,38 | 5/64 | 1,98 |
| n° 10 | 4,82 | 5/32 | 6 | 7/64 | 2,78 | 3/32 | 2,38 |
| n° 10 | 4,82 | | | 1/8 | 3,17 | | |
| 1/4 | 6,35 | 3/16 | 4,75 | 9/64 | 3,57 | 7/64 | 2,78 |
| 1/4 | 6,35 | 7/32 | 5,55 | 5/32 | 3,97 | 1/8 | 3,17 |
| 5/16 | 7,94 | 1/4 | 6,35 | 3/16 | 4,75 | 9/64 | 3,57 |
| 5/16 | 7,94 | | | | | 5/32 | 3,97 |
| 3/8 | 9,52 | 5/16 | 7,94 | 7/32 | 5,55 | 3/16 | 4,75 |
| 7/16 | 11,11 | 3/8 | 9,52 | 1/4 | 6,35 | 7/32 | 5,55 |
| 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,52 | 5/16 | 7,94 | 1/4 | 6,35 |
| 5/8 | 15,87 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,52 | 5/16 | 7,94 |
| 3/4 | 19,05 | 5/8 | 15,88 | 1/2 | 12,7 | 3/8 | 9,52 |
| 7/8 | 22,2 | 3/4 | 19,05 | 9/16 | 14,29 | 1/2 | 12,7 |
| 1 | 25,4 | 3/4 | 19,05 | 5/8 | 15,88 | 9/16 | 14,29 |
| 1"1/8 | 28,57 | 7/8 | 22,2 | 3/4 | 19,05 | 9/16 | 14,29 |
| 1"1/4 | 31,75 | 7/8 | 22,2 | 7/8 | 22,2 | 5/8 | 15,88 |
| 1"3/8 | 34,92 | 1" | 25,4 | 7/8 | 22,2 | 5/8 | 15,88 |
| 1"1/2 | 38,10 | 1" | 25,4 | 1" | 25,4 | 3/4 | 19,05 |

## ВИНТЫ СО ШЛИЦЕМ "TORX"

**Соответствие диаметра винта NF EN ISO 10664 размеру его шлица**

| ø винта, мм | Цилиндрическая головка **ISO 14579/1458** | Цилиндрическая скругленная головка **ISO 14584** | Коническая головка **NF E 25-107** | Коническая скругленная головка **ISO 14583** |
|---|---|---|---|---|
| M2,0 | T6 | T6 | T6 | T6 |
| M2,5 | T8 | T8 | T8 | T8 |
| M3,0 | T10 | T10 | T10 | T10 |
| M3,5 | T15 (1) | T15 | T10 | T15 |
| M4,0 | T20 | T20 | T20 | T20 |
| M5,0 | T25 | T25 | T25 | T25 |
| M6,0 | T30 | T30 | T30 | T30 |
| M8,0 | T45 | T45 | T40 | T45 |
| M10,0 | T50 (1) | T50 | T50 | T50 |
| M12,0 | | | T55 | |

| | мм |
|---|---|
| T6 | 1,65 |
| T8 | 2,30 |
| T10 | 2,72 |
| T15 | 3,26 |
| T20 | 3,84 |
| T25 | 4,40 |
| T27 | 4,96 |
| T30 | 5,49 |
| T40 | 6,60 |
| T45 | 7,77 |
| T50 | 8,79 |
| T55 | 11,22 |

| ø винта, мм | | С широким буртиком |
|---|---|---|
| M3 | E4 | - |
| M4 | E5 | E6 |
| M5 | E6 | E8 |
| M6 | E8 | E10 |
| M8 | E10 | E12 |
| M10 | E12 | E14 |
| M12 | E14 | E18 |
| M14 | E18 | E20 |
| M16 | E20 | |

# ТАБЛИЦЫ СОВМЕСТИМОСТИ ОТВЕРТОК С ШЛИЦАМИ ВИНТОВ И ШУРУПОВ

## ВИНТЫ И ШУРУПЫ С ПРЯМЫМ ШЛИЦЕМ



**Соответствие диаметра винта/шурупа размеру его шлица**








| ø винта, мм | ВИНТЫ ПО МЕТАЛЛУ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Плоская головка с прямым шлицем NF EN ISO 2009 | Скругленная головка с прямым шлицем NF EN ISO 2010 | Цилиндрическая головка с прямым шлицем NF EN ISO 1207 | Широкая цилиндрическая головка с прямым шлицем NF EN ISO 1580 |
| | e x A | e x A | e x A | e x A |
| M1,6 | 0,4 x 2,5 | 0,4 x 2,5 | 0,4 x 2,5 | 0,4 x 2,5 |
| M2 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 |
| M2,5 | 0,6 x 3,5 | 0,6 x 3,5 | 0,6 x 3,5 | 0,6 x 3,5 |
| M3 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 |
| M3,5 | 1,0 x 5,5 | 1,0 x 5,5 | 1,0 x 5,5 | 1,0 x 5,5 |
| M4 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 |
| M5 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 |
| M6 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 |
| M8 | 2,0 x 12 | 2,0 x 12 | 2,0 x 12 | 2,0 x 12 |
| M10 | 2,5 x 14 | 2,5 x 14 | 2,5 x 14 | 2,5 x 14 |






| ø шурупа, мм | ШУРУПЫ ПО МЕТАЛЛУ | | |
|---|---|---|---|
| | Плоская головка с прямым шлицем NF EN ISO 1482 | Скругленная головка с прямым шлицем NF EN ISO 1483 | Широкая цилиндрическая головка с прямым шлицем NF EN ISO 1580 |
| | e x A | e x A | e x A |
| ST.2,2 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 |
| ST.2,9 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 |
| ST.3,5 | 1 x 5,5 | 1 x 5,5 | 1 x 5,5 |
| ST.4,2 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 |
| ST.4,8 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 |
| ST.5,5 | 1,6 x 8 | 1,6 x 8 | 1,6 x 8 |
| ST.6,3 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 |
| ST.8 | 2,0 x 12 | 2,0 x 12 | 2,0 x 12 |
| ST.9,5 | 2,5 x 14 | 2,5 x 14 | 2,5 x 14 |








| ø шурупа, мм | ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ | | |
|---|---|---|---|
| | Плоская головка с прямым шлицем NF E 25.604 | Скругленная головка с прямым шлицем NF E 25.605 | Круглая головка с прямым шлицем NF E 25.606 |
| | e x A | e x A | e x A |
| 1,6 | 0,4 x 2,5 | | 0,4 x 2 |
| 2 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 | 0,5 x 3 |
| 2,5 | 0,6 x 3,5 | 0,6 x 3,5 | 0,6 x 3,5 |
| 3 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 | 0,8 x 4 |
| 3,5 | 1,0 x 5,5 | 1,0 x 5,5 | 1,0 x 5,5 |
| 4 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 | 1,2 x 6,5 |
| 4,5 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 |
| 5 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 | 1,2 x 8 |
| 6 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 | 1,6 x 10 |
| 7 | 2,0 x 12 | | 2,0 x 12 |
| 8 | 2,0 x 12 | | 2,0 x 12 |

## ВИНТЫ И ШУРУПЫ СО ШЛИЦАМИ “PHILLIPS” И “POZIDRIV”

**Соответствие диаметра винта/шурупа размеру его шлица**





| ø винта, мм | ВИНТЫ ПО МЕТАЛЛУ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Плоская головка ISO 7046 | Скругленная головка ISO 7047 | Цилиндрическая круглая головка ISO 7045 | Скругленная головка с шайбой NFE 25-122 |
| | N° | N° | N° | N° |
| M1,6 | 0 | 0 | 0 | |
| M2 | 0 | 0 | 0 | |
| M2,5 | 1 | 1 | 1 | |
| M3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M3,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| M8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M10 | 4 | 4 | 4 | |





| ø шурупа, мм | ШУРУПЫ ПО МЕТАЛЛУ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Плоская головка ISO 7050 | Скругленная головка ISO 7051 | Цилиндрическая головка ISO 7049 | Скругленная головка с шайбой NFE 25659 |
| | N° | N° | N° | N° |
| ST 2,2 | 0 | 0 | 0 | |
| ST2,9 | 0 | 0 | 0 | |
| ST3,5 | 1 | 1 | 1 | |
| ST4,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ST4,8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ST5,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ST6,3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ST8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ST9,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |



| ø шурупа, мм | ШУРУПЫ ПО ДЕРЕВУ | | |
|---|---|---|---|
| | Плоская головка NFE 25 601 | Скругленная головка NFE 25 602 | Круглая головка NFE 25 603 |
| | N° | N° | N° |
| 2,5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3,5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4,5 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 3 |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ РАБОТЫ

**Жак Ван Хи**, плотник

**Первый вопрос - какой тип отвертки Вам необходим: под прямой шлиц, "Phillips", "Pozidriv" или "Torx"?**

## ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ - ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КРАСНОДЕРЕВЩИКА



Для квалифицированного мастера винты с прямым шлицем по-прежнему являются привлекательным решением, особенно для тех случаев, когда имеется свободный доступ к местам их установки.
Существуют два вида жала отверток под прямой шлиц: расширяющееся и параллельное. Для большинства задач подходит первый из них, однако в случаях, когда винт требуется заглубить, не повредив поверхность детали, потребуется отвертка с параллельным жалом, шириной, равной диаметру головки винта. Всегда следует выбирать отвертку с размером жала, соответствующим размеру шлица винта. Слишком широкое жало повредит поверхность материала, слишком узкое может повредить шлиц винта.

| РАЗМЕР (КАЛИБР) ВИНТА | ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ВИНТА, " | ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ВИНТА, ММ |
|---|---|---|
| 14 | 1/2" | 12.5 |
| 12 | 7/16" | 11 |
| 10 | 3/8" | 9.5 |
| 8 | 5/16" | 8 |
| 6 | 1/4" | 6.2 |
| 4 | 3/16" | 5.3 |

## ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" И "POZIDRIV" - ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СБОРОЧНЫХ РАБОТ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Это популярный тип шлица для винтов для широкого круга крепежных задач, а также для строительства. Наиболее часто используемые размеры: 1, 2, 3, 4. Геометрия этих крестовых шлицев различна, необходимо использовать отвертку с соответствующим жалом. Шлиц "Phillips" представляет собой сходящийся книзу на конус крестовой вырез. Шлиц "Pozidriv" дополнен квадратным углублением в центре, для увеличения площади контакта отвертки с винтом. При попытке использовать отвертку под шлиц "Pozidriv" с винтами со шлицем "Phillips" высока вероятность повреждения жала отвертки или шлица винта.

## ПОД ШЛИЦ "TORX" - ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИКИ

Наиболее прочный и стойкий к износу тип винта, наиболее часто используемый в машинах и механизмах, автомобилях и бытовой технике. Предлагаются отвертки с жалом под шлиц "Torx" 6-ти размеров.

## РУКОЯТКА

Для наилучшей работы рукоятка отвертки должна быть отлита поверх стержня, быть мягкой на ощупь и иметь гладкую куполообразную форму задней части, что обеспечит комфорт в работе, лучший захват и передачу большого крутящего момента.

## СТЕРЖЕНЬ И ЖАЛО

Хромованадиевая сталь позволяет получить прочный, стойкий к коррозии стержень отвертки. Дробеструйная обработка жала позволяет получить текстуру, обеспечивающую лучший контроль винта.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
## СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

### СОВЕТ 1

Для установки винта в мягкую древесину не требуется никакой подготовки, однако для твердой древесины и некоторых панелей из искусственных материалов требуется предварительно проделать отверстие под винт. Диаметр пилотного отверстия должен быть равен диаметру тела винта. Чистовое отверстие должно иметь диаметр  больший, чем диаметр тела винта (его части без резьбы). Подготовка заканчивается зенкованием отверстия для установки головки винта заподлицо с поверхностью.

### СОВЕТ 2

Хорошей идеей представляется нанести на  винт перед его установкой вазелин, особенно при работе с твердой древесиной - это обеспечивает смазку и образует защитное покрытие.

### СОВЕТ 3

Для предотвращения риска выскальзывания отвертки из шлица винта и повреждения поверхности детали, рекомендуется придерживать жало стержня отвертки пальцами и, если возможно, надевать перчатки для защиты рук.

### СОВЕТ 4

Для деталей из дуба лучше использовать латунные винты, это придаст вид высококачественного изделия, кроме того, в отличие от стали, латунь не ржавеет.

### ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Перед установкой латунного винта сначала установите в подготовленное отверстие аналогичный стальной винт для нарезания резьбы. Без такой подготовки более мягкий латунный винт может быть поврежден, или даже сломан при установке.

## ОТВЕРТКИ СЕРИИ “FATMAX”

### ОТВЕРТКА “FATMAX” С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-65-016, 098, 137, 138, 139, 141, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 1-65-143

Отвертка “FatMax” с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Ширина стандартного прямого шлица, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-477** | 2.5 | 50 | X | 6 | 3253560654771 |
| **1-65-477** | 2.5 | 50 | - | 6 | 3253561654770 |
| **0-65-478** | 2.5 | 75 | X | 6 | 3253560654788 |
| **1-65-478** | 2.5 | 75 | - | 6 | 3253561654787 |
| **0-65-479** | 3 | 75 | X | 6 | 3253560654795 |
| **1-65-479** | 3 | 75 | - | 6 | 3253561654794 |
| **0-65-480** | 3 | 100 | X | 6 | 3253560654801 |
| **1-65-480** | 3 | 100 | - | 6 | 3253561654800 |
| **0-65-016** | 4 | 100 | X | 6 | 3253560650162 |
| **1-65-016** | 4 | 100 | - | 6 | 3253561650161 |
| **0-65-481** | 4 | 125 | X | 6 | 3253560654818 |
| **1-65-481** | 4 | 125 | - | 6 | 3253561654817 |
| **0-65-098** | 5.5 | 100 | X | 6 | 3253560650988 |
| **1-65-098** | 5.5 | 100 | - | 6 | 3253561650987 |
| **0-65-482** | 5.5 | 125 | X | 6 | 3253560654825 |
| **1-65-482** | 5.5 | 125 | - | 6 | 3253561654824 |
| **0-65-483** | 5.5 | 150 | X | 6 | 3253560654832 |
| **0-65-141** | 6.5 | 150 | X | 6 | 3253560651411 |
| **1-65-141** | 6.5 | 150 | - | 6 | 3253561651410 |
| **0-65-137** | 8 | 150 | X | 6 | 3253560651374 |
| **1-65-137** | 8 | 150 | - | 6 | 3253561651373 |
| **0-65-138** | 8 | 175 | X | 6 | 3253560651381 |
| **1-65-138** | 8 | 175 | - | 6 | 3253561651380 |
| **0-65-139** | 10 | 200 | X | 6 | 3253560651398 |
| **1-65-139** | 10 | 200 | - | 6 | 3253561651397 |
| **0-65-143** | 12 | 250 | X | 6 | 3253560651435 |
| **1-65-483** | 5.5 | 150 | - | 6 | 3253561654831 |
| **1-65-143** | 12 | 250 | - | 6 | 3253561651434 |

STANLEY

# ОТВЕРТКА "FATMAX" С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ
# 0,1-64-978, 979, 983, 984, 65-006, 008, 017, 093, 094, 096, 097,476

FatMax®

Отвертка "FatMax" с параллельным жалом под прямой шлиц.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-006** | 2.5 | 50 | X | 6 | 3253560650063 |
| **1-65-006** | 2.5 | 50 | - | 6 | 3253561650062 |
| **0-64-978** | 3 | 50 | X | 6 | 3253560649784 |
| **1-64-978** | 3 | 50 | - | 6 | 3253561649783 |
| **0-65-008** | 3 | 100 | X | 6 | 3253560650087 |
| **1-65-008** | 3 | 100 | - | 6 | 3253561650086 |
| **0-64-979** | 3 | 150 | X | 6 | 3253560649791 |
| **1-64-979** | 3 | 150 | - | 6 | 3253561649790 |
| **0-64-983** | 3.5 | 75 | X | 6 | 3253560649838 |
| **1-64-983** | 3.5 | 75 | - | 6 | 3253561649837 |
| **0-64-984** | 3.5 | 100 | X | 6 | 3253560649845 |
| **1-64-984** | 3.5 | 100 | - | 6 | 3253561649844 |
| **0-65-017** | 4 | 100 | X | 6 | 3253560650179 |
| **1-65-017** | 4 | 100 | - | 6 | 3253561650178 |
| **0-65-093** | 4 | 150 | X | 6 | 3253560650933 |
| **1-65-093** | 4 | 150 | - | 6 | 3253561650932 |
| **0-65-476** | 5.5 | 125 | X | 6 | 3253560654764 |
| **1-65-476** | 5.5 | 125 | - | 6 | 3253561654763 |
| **0-65-094** | 5.5 | 150 | X | 6 | 3253560650940 |
| **1-65-094** | 5.5 | 150 | - | 6 | 3253561650949 |
| **0-65-096** | 6.5 | 150 | X | 6 | 3253560650964 |
| **1-65-096** | 6.5 | 150 | - | 6 | 3253561650963 |
| **0-65-097** | 6.5 | 200 | X | 6 | 3253560650971 |
| **1-65-097** | 6.5 | 200 | - | 6 | 3253561650970 |

## ОТВЕРТКА УКОРОЧЕННАЯ "FATMAX® STUBBY" С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-65-400, 404, 484

Отвертка укороченная "FatMax® Stubby" с параллельным жалом под прямой шлиц.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-484** | 4 | 30 | X | 6 | 3253560654849 |
| **0-65-400** | 5.5 | 30 | X | 6 | 3253560654009 |
| **1-65-400** | 5.5 | 30 | - | 6 | 3253561654008 |
| **0-65-404** | 6.5 | 30 | X | 6 | 3253560654047 |

## ОТВЕРТКА "FATMAX" ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" 0,1-65-204, 206, 207, 208, 209, 224, 316, 317

Отвертка "FatMax" под шлиц "Phillips".

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-204** | 00 | 50 | X | 6 | 3253560652043 |
| **1-65-204** | 00 | 50 | - | 6 | 3253561652042 |
| **0-65-206** | 0 | 75 | X | 6 | 3253560652067 |
| **1-65-206** | 0 | 75 | - | 6 | 3253561652066 |
| **0-65-207** | 1 | 100 | X | 6 | 3253560652074 |
| **1-65-207** | 1 | 100 | - | 6 | 3253561652073 |
| **0-65-208** | 1 | 250 | X | 6 | 3253560652081 |
| **1-65-208** | 1 | 250 | - | 6 | 3253561652080 |
| **0-65-209** | 2 | 125 | X | 6 | 3253560652098 |
| **1-65-209** | 2 | 125 | - | 6 | 3253561652097 |
| **0-65-224** | 2 | 250 | X | 6 | 3253560652241 |
| **1-65-224** | 2 | 250 | - | 6 | 3253561652240 |
| **0-65-316** | 3 | 150 | X | 6 | 3253560653163 |
| **1-65-316** | 3 | 150 | - | 6 | 3253561653162 |
| **0-65-317** | 4 | 200 | X | 6 | 3253560653170 |
| **1-65-317** | 4 | 200 | - | 6 | 3253561653179 |

## ОТВЕРТКА УКОРОЧЕННАЯ “FATMAX STUBBY” ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 0,1-65-406, 407

Отвертка укороченная “FatMax Stubby” под шлиц “Phillips”.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-406** | 1 | 30 | X | 6 | 3253560654061 |
| **1-65-406** | 1 | 30 | - | 6 | 3253561654060 |
| **0-65-407** | 2 | 30 | X | 6 | 3253560654078 |
| **1-65-407** | 2 | 30 | - | 6 | 3253561654077 |

## ОТВЕРТКА “FATMAX” ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 0,1-65-319, 335, 336, 337, 338, 339, 0,1-62-571

Отвертка “FatMax” под шлиц “Pozidriv”.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-319** | 0 | 75 | X | 6 | 3253560653194 |
| **1-65-319** | 0 | 75 | - | 6 | 3253561653193 |
| **0-65-335** | 1 | 100 | X | 6 | 3253560653354 |
| **1-65-335** | 1 | 100 | - | 6 | 3253561653353 |
| **0-65-336** | 1 | 250 | X | 6 | 3253560653361 |
| **1-65-336** | 1 | 250 | - | 6 | 3253561653360 |
| **0-65-337** | 2 | 125 | X | 6 | 3253560653378 |
| **1-65-337** | 2 | 125 | - | 6 | 3253561653377 |
| **0-62-571** | 2 | 250 | X | 6 | 3253560625719 |
| **1-62-571** | 2 | 250 | - | 6 | 3253561625718 |
| **0-65-338** | 3 | 150 | X | 6 | 3253560653385 |
| **1-65-338** | 3 | 150 | - | 6 | 3253561653384 |
| **0-65-339** | 4 | 200 | X | 6 | 3253560653392 |
| **1-65-339** | 4 | 200 | - | 6 | 3253561653391 |

## ОТВЕРТКА УКОРОЧЕННАЯ "FATMAX STUBBY" ПОД ШЛИЦ "POZIDRIV" 0,1-65-408, 0-65-409

FatMax

Отвертка укороченная "FatMax Stubby" под шлиц "Pozidriv".

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-408** | 1 | 30 | X | 6 | 3253560654085 |
| **1-65-408** | 1 | 30 | - | 6 | 3253561654084 |
| **0-65-409** | 2 | 30 | X | 6 | 3253560654092 |

## ОТВЕРТКА "FATMAX" ПОД ШЛИЦ "TAMPERPROOF TORX" 0,1-65-340, 395, 396, 397, 398, 399

Отвертка "FatMax" под шлиц "Tamperproof Torx".

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Номер шлица Torx | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-340** | TT10 | 75 | X | 6 | 3253560653408 |
| **1-65-340** | TT10 | 75 | - | 6 | 3253561653407 |
| **0-65-395** | TT15 | 75 | X | 6 | 3253560653958 |
| **1-65-395** | TT15 | 75 | - | 6 | 3253561653957 |
| **0-65-396** | TT20 | 100 | X | 6 | 3253560653965 |
| **1-65-396** | TT20 | 100 | - | 6 | 3253561653964 |
| **0-65-397** | TT25 | 100 | X | 6 | 3253560653972 |
| **1-65-397** | TT25 | 100 | - | 6 | 3253561653971 |
| **0-65-398** | TT30 | 125 | X | 6 | 3253560653989 |
| **1-65-398** | TT30 | 125 | - | 6 | 3253561653988 |
| **0-65-399** | TT40 | 125 | X | 6 | 3253560653996 |
| **1-65-399** | TT40 | 125 | - | 6 | 3253561653995 |

## ОТВЕРТКА "FATMAX" ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ ШЛИЦ 1-65-485, 486, 487, 488, 489

Отвертка "FatMax" под шестигранный шлиц.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-65-485** | 100 | - | 6 | 3253561654855 |
| **1-65-486** | 100 | - | 6 | 3253561654862 |
| **1-65-487** | 100 | - | 6 | 3253561654879 |
| **1-65-488** | 150 | - | 6 | 3253561654886 |
| **1-65-489** | 150 | - | 6 | 3253561654893 |

## ОТВЕРТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК "FATMAX" С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4"X125ММ 0,1-65-490

Отвертка-держатель вставок "FatMax" с шестигранным хвостовиком 1/4"x125мм.

- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-490** | 125 | X | 6 | 3253560654900 |
| **1-65-490** | 125 | - | 6 | 3253561654909 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (6 ШТ.) 0-65-492

Набор отверток "FatMax" для точной механики (6 шт.)

- Стержни изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Сужение рукояток обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

Состав набора:

- 3 x под прямой шлиц с параллельным жалом: 2,5 x 50 мм, 3 x 50 мм и 3 x 100 мм
- 2 x под шлиц "Phillips": PH00 x 50 мм и PH0 x 75 мм
- 1 x под шлиц "Pozidriv": PZ0 x 75 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-492** | 6 | X | 6 | 3253560654924 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" (5 ШТ.) 0-65-436

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц "Phillips" (5 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 x 75 мм, 5.5 x 150 мм
- Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips" PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-436** | 5 | X | 1 | 3253560654368 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" (5 ШТ.) 0-65-440

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным жалом и под шлиц "Phillips" (5 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5.5 x 125 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-440 | 5 | X | 6 | 3253560654405 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ "POZIDRIV" (6 ШТ.) 0-65-428

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц "Pozidriv" (6 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 x 75 мм, 5.5 x 150 мм,
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 x 100 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Pozidriv": PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-428 | 6 | X | 6 | 3253560654283 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ШЛИЦ "TORX" (6 ШТ.) 0-65-099

Набор отверток "FatMax" под шлиц "Torx" (6 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора: TT10 x 75 мм, TT15 x 75 мм, TT20 x 100 мм, TT25 x 100 мм, TT30 x 125 мм, TT40 X 125 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-099 | 6 | X | 6 | 3253560650995 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ "POZIDRIV" (7 ШТ.) 0-65-425

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц "Pozidriv" (7 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3 x 100 мм, 3.5 x 75 мм
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 x 100 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Pozidriv": PZ0 x 75 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-425 | 7 | X | 6 | 3253560654252 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦЫ "PHILLIPS" И "POZIDRIV" (7 ШТ.) 0-65-438

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлицы "Phillips" и "Pozidriv" (7 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 x 75 мм, 5.5 x 125 мм
- Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм
- Отвертки под шлиц "Pozidriv": PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-438 | 7 | X | 6 | 3253560654382 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" (8 ШТ.) 0-65-437

FatMax

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с расширяющимся жалом и под шлиц "Phillips" (8 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 x 75 мм, 5.5 x 125 мм
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 4 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips" PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-437 | 8 | X | 6 | 3253560654375 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" (10 ШТ.) 0-65-439

FatMax

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц "Phillips" (10 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 x 75 мм, 4 x 100 мм
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH00 x 50 мм, PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм
- Отвертка - электрический пробник

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-439 | 10 | X | 1 | 3253560654399 |

## НАБОР ОТВЕРТОК “FATMAX” ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ И ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” (9 ШТ.) 0-65-424

Набор отверток “FatMax” (9 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 4 x 100 мм, 6.5 x 30 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 x 50 мм, 5.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-424** | 9 | X | 1 | 3253560654245 |

## НАБОР ОТВЕРТОК “FATMAX” ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ, ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” И “POZIDRIV” (12 ШТ.) 0-65-426

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с расширяющимся жалом, под шлиц “Phillips” и “Pozidriv” (12 шт.)

- Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей

- Состав набора:
- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 2.5 x 50 мм, 4 x 100 мм, 5.5 x 150 мм
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 x 150 мм, 6.5 x 30 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц “Phillips”: PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм
- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-426** | 12 | X | 1 | 3253560654269 |

НОВИНКА

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ И РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ, ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" И "POZIDRIV" (20 ШТ.) 0-62-572

Набор отверток "FatMax" под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом, под шлиц "Phillips" и "Pozidriv" (20 шт.)

- Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Стержни на всю длину проходят через рукоятку, обеспечивая очень высокую прочность конструкции
- Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукояток отверток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

Состав набора:

- 6 х под прямой шлиц, с параллельным жалом: 2,5 х 50мм, 3 х 100мм, 4 х 100мм, 4 х 150мм, 5,5 х 150мм, 6,5 х 30мм
- 3 х под прямой шлиц, с расширяющимся жалом: 4 х 100мм, 5,5 х 100мм, 8 х 150мм,
- 6 х под шлиц "Phillips": PH00 х 50мм, PH0 х 75мм, PH1 х 30мм, PH1 х 100мм, PH2 х 125мм, PH3 х 150мм
- 5 х под шлиц "Pozidriv": PZ0 х 75мм, PZ1 х 100мм, PZ2 х 30мм, PZ2 х 125мм, PZ3 х 150мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-62-572 | 20 | X | 1 | 3253560625726 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 120-ТИ ОТВЕРТОК "FATMAX" С ДИСПЛЕЕМ 5-97-214

Набор из 120-ти отверток "FatMax" с дисплеем.

В состав набора входят отвертки:
- под прямой шлиц: 6.5 X 150, 8.0 X 175, 3.5 X 75, 4.0 X 100, 5.5 X 150, 6.5 X 30
- под шлиц Philips: 2X30, 0X75, 1.0X100, 2.0X125
- под шлиц Pozidriv: 2.0X125

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-97-214 | 120 | - | 1 | 0000000000000 |

## ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА “FATMAX VDE 1000V” ИЗОЛИРОВАННАЯ С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-65-410, 411, 412, 413

Отвертка электрика “FatMax VDE 1000V” изолированная с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

- Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги
- Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента

| STANLEY | Ширина стандартного прямого шлица, мм | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-410** | 2.5 | 50 | X | 6 | 3253560654108 |
| **1-65-410** | 2.5 | 50 | - | 6 | 3253561654107 |
| **0-65-411** | 3.5 | 75 | X | 6 | 3253560654115 |
| **1-65-411** | 3.5 | 75 | - | 6 | 3253561654114 |
| **0-65-412** | 4 | 100 | X | 6 | 3253560654122 |
| **1-65-412** | 4 | 100 | - | 6 | 3253561654121 |
| **0-65-413** | 5.5 | 150 | X | 6 | 3253560654139 |
| **1-65-413** | 5.5 | 150 | - | 6 | 3253561654138 |

## ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА “FATMAX VDE 1000V” ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 0,1-65-414, 415, 416

Отвертка электрика “FatMax VDE 1000V” изолированная под шлиц “Phillips”.

- Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги
- Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-414** | 0 | 75 | X | 6 | 3253560654146 |
| **1-65-414** | 0 | 75 | - | 6 | 3253561654145 |
| **0-65-415** | 1 | 100 | X | 6 | 3253560654153 |
| **1-65-415** | 1 | 100 | - | 6 | 3253561654152 |
| **0-65-416** | 2 | 125 | X | 6 | 3253560654160 |
| **1-65-416** | 2 | 125 | - | 6 | 3253561654169 |

## ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА "FATMAX VDE 1000V" ИЗОЛИРОВАННАЯ ПОД ШЛИЦ "POZIDRIV" 0,1-65-417, 418, 419

Отвертка элекрика "FatMax VDE 1000V" изолированная под шлиц "Pozidriv".

- Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги
- Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-65-417** | 0 | 75 | X | 6 | 3253560654177 |
| **1-65-417** | 0 | 75 | - | 6 | 3253561654176 |
| **0-65-418** | 1 | 100 | X | 6 | 3253560654184 |
| **1-65-418** | 1 | 100 | - | 6 | 3253561654183 |
| **0-65-419** | 2 | 125 | X | 6 | 3253560654191 |
| **1-65-419** | 2 | 125 | - | 6 | 3253561654190 |

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА "FATMAX VDE 1000V" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" (6 ШТ.) 0-65-441

Набор изолированных отверток электрика "FatMax VDE 1000V" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (6 шт.)

- Стержни отверток покрыты очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги
- Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В
- Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц: 2.5 x 50 мм, 3.5 x 75 мм, 5.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Philips": PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм
- Отвертка - электрический пробник

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-441** | 6 | X | 6 | 3253560654412 |

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА “FATMAX VDE 1000V” ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ “POZIDRIV” (6 ШТ.) 0-65-443

Набор изолированных отверток электрика “FatMax VDE 1000V” под прямой шлиц и шлиц “Pozidriv” (6 шт.)

- Стержни отверток покрыты очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги
- Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В
- Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц: 2.5 x 50 мм, 3.5 x 75 мм, 5.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм
- Отвертка - электрический пробник

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-443** | 6 | X | 6 | 3253560654436 |

## НАБОР ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИКА “FATMAX VDE 1000V” ПОД ШЛИЦЫ “POZIDRIV” И “PHILLIPS” (10 ШТ.) 0-62-573

Набор изолированных отверток электрика “FatMax VDE 1000V” под шлицы “Pozidriv” и “Phillips” (10 шт.)

- Стержни отверток покрыты очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги
- Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под напряжением до 1000 В
- Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе
- Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность прикладываемого момента

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц: 2.5 x 50 мм, 3.5 x 75 мм, 5.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц “Philips”: PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм
- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 x 125 мм
- Отвертка - электрический пробник

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-62-573** | 10 | X | 1 | 3253560625733 |

# ОТВЕРТКИ СЕРИИ “CUSHIONGRIP”

## ОТВЕРТКА “CUSHIONGRIP” С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-64-915, 916, 917, 919, 921, 0-64-922

Отвертка “CushionGrip” с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

- Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
- Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

| STANLEY | Ширина стандартного прямого шлица, мм | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-64-915** | 3 | 75 | X | 6 | 3253560649159 |
| **1-64-915** | 3 | 75 | - | 6 | 3253561649158 |
| **0-64-916** | 5 | 100 | X | 6 | 3253560649166 |
| **1-64-916** | 5 | 100 | - | 6 | 3253561649165 |
| **0-64-917** | 6.5 | 45 | X | 6 | 3253560649173 |
| **1-64-917** | 6.5 | 45 | - | 6 | 3253561649172 |
| **0-64-919** | 6.5 | 150 | X | 6 | 3253560649197 |
| **1-64-919** | 6.5 | 150 | - | 6 | 3253561649196 |
| **0-64-921** | 8 | 150 | X | 6 | 3253560649210 |
| **1-64-921** | 8 | 150 | - | 6 | 3253561649219 |
| **0-64-922** | 10 | 200 | X | 6 | 3253560649227 |

## ОТВЕРТКА “CUSHIONGRIP” С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-64-923, 924, 925, 926, 928, 0-64-929

Отвертка “CushionGrip” с параллельным жалом под прямой шлиц.

- Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
- Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

| STANLEY | Ширина стандартного прямого шлица, мм | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-64-923** | 2.5 | 75 | X | 6 | 3253560649234 |
| **0-64-924** | 3 | 75 | X | 6 | 3253560649241 |
| **0-64-925** | 3 | 100 | X | 6 | 3253560649258 |
| **0-64-926** | 3 | 150 | X | 6 | 3253560649265 |
| **0-64-928** | 5 | 75 | X | 6 | 3253560649289 |
| **0-64-929** | 6.5 | 200 | X | 6 | 3253560649296 |
| **1-64-929** | 6.5 | 200 | - | 6 | 3253561649295 |
| **1-64-923** | 2.5 | 75 | - | 6 | 3253561649233 |
| **1-64-924** | 3 | 75 | - | 6 | 3253561649240 |
| **1-64-925** | 3 | 100 | - | 6 | 3253561649257 |
| **1-64-926** | 3 | 150 | - | 6 | 3253561649264 |
| **1-64-928** | 5 | 75 | - | 6 | 3253561649288 |

## ОТВЕРТКА “CUSHIONGRIP” ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 0,1-64-930, 932, 940, 0-64-931, 933, 934, 941, 949

Отвертка “CushionGrip” под шлиц “Phillips”.

- Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
- Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-64-930** | 0 | 60 | X | 6 | 3253560649302 |
| **1-64-930** | 0 | 60 | - | 6 | 3253561649301 |
| **0-64-931** | 1 | 45 | X | 6 | 3253560649319 |
| **0-64-932** | 1 | 75 | X | 6 | 3253560649326 |
| **1-64-932** | 1 | 75 | - | 6 | 3253561649325 |
| **0-64-933** | 1 | 150 | X | 6 | 3253560649333 |
| **0-64-934** | 2 | 45 | X | 6 | 3253560649340 |
| **0-64-940** | 2 | 100 | X | 6 | 3253560649401 |
| **1-64-940** | 2 | 100 | - | 6 | 3253561649400 |
| **0-64-941** | 2 | 150 | X | 6 | 3253560649418 |
| **0-64-949** | 3 | 150 | X | 6 | 3253560649494 |

## ОТВЕРТКА “CUSHIONGRIP” ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 0,1-64-952, 955, 974, 1-64-956

Отвертка “CushionGrip” под шлиц “Pozidriv”.

- Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
- Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-64-952** | 0 | 60 | X | 6 | 3253560649524 |
| **1-64-952** | 0 | 60 | - | 6 | 3253561649523 |
| **0-64-955** | 1 | 75 | X | 6 | 3253560649555 |
| **1-64-955** | 1 | 75 | - | 6 | 3253561649554 |
| **1-64-956** | 2 | 45 | - | 6 | 3253561649561 |
| **0-64-974** | 2 | 100 | X | 6 | 3253560649746 |
| **1-64-974** | 2 | 100 | - | 6 | 3253561649745 |

## НАБОР ИНСТРУМЕНТА "CUSHIONGRIP" ДЛЯ РАБОТ С КОМПЬЮТЕРАМИ 1-65-010

Набор инструмента "CushionGrip" для работ с компьютерами.

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни отверток из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Маркировка на отвертках для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц: 3 x 125 мм, 3 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH1 x 125 мм, PH2 x 150 мм
- Кусачки диагональные 110 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками 140 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-65-010** | 6 | X | 1 | 3253561650109 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" (3 ШТ.) 0-65-012

Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (3 шт.)

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертка под прямой шлиц с параллельным жалом 3 x 65 мм
- Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом 5 x 100 мм
- Отвертка под шлиц "Phillips" PH2 x 100 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-012** | 3 | X | 1 | 3253560650124 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" (4 ШТ.) 0-65-013

Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (4 шт.)

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертка под прямой шлиц с параллельным жалом 6.5 x 200 мм
- Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом 5 x 100 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH1 x 75 мм, PH2 x 150 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-013** | 4 | X | 1 | 3253560650131 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" (6 ШТ.) 0-65-007

Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (6 шт.)

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертка под прямой шлиц с параллельным жалом 5 x 100 мм
- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-007** | 6 | X | 1 | 3253560650070 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ, ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" + ОТВЕРТКА-ТЕСТЕР (6 ШТ.) 0-65-009

Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц, под шлиц "Phillips" + отвертка-тестер (6 шт.)

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5 x 100 мм, 6.5 x 45 мм, 6.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH1 x 75 мм, PH2 x 45 мм, PH2 x 150 мм
- Отвертка-тестер

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-009** | 6 | X | 1 | 3253560650094 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" (8 ШТ.) 0-65-011

Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (8 шт.)

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 45 мм, 6.5 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH0 x 60 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 45 мм, PH2 x 150 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-65-011** | 8 | X | 1 | 3253560650117 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" В БЛИСТЕРЕ (10 ШТ.) 5-64-977

Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" в блистере (10 шт.)

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки обеспечивает быстрое и удобное вращение отвертки
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 45 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH0 x 60 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 45 мм, PH2 x 150 мм, PH3 x 150 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-64-977 | 10 | X | 12 | 3253565649772 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "PHILLIPS" В ПЛАСТМАССОВОМ КЕЙСЕ (10 ШТ.) 2-65-005

Набор отверток "CushionGrip" с расширяющимся жалом под прямой шлиц и шлиц "Phillips" в пластмассовом кейсе (10 шт.).

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 45 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Phillips": PH0 x 60 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 45 мм, PH2 x 100 мм, PH3 x 150 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-65-005 | 10 | X | 10 | 3253562650054 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "CUSHIONGRIP" С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ И ШЛИЦ "POZIDRIV" (10 ШТ.) 2-65-014

Набор отверток "CushionGrip" с расширяющимся жалом под прямой шлиц и шлиц "Pozidriv" (10 шт.).

- Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента
- Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки
- Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
- Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт
- Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 x 75 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 45 мм, 6.5 x 150 мм, 8 x 150 мм
- Отвертки под шлиц "Pozidriv": PZ0 x 60 мм, PZ1 x 75 мм, PZ2 x 45 мм, PZ2 x 100 мм, PZ3 x 150 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-65-014 | 10 | X | 1 | 3253562650146 |

# ОТВЕРТКИ СЕРИИ "BASIC"

## ОТВЕРТКА "BASIC" С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-60-004, 006

Отвертка "Basic" с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

- Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами
- Рукоятка из полипропилена
- Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг
- Никелированный стержень из борсодержащей стали
- Термообработанное жало

| STANLEY | Ширина стандартного прямого шлица, мм | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-60-004** | 6.5 | 100 | X | 6 | 3253560600044 |
| **0-60-006** | 6.5 | 150 | X | 6 | 3253560600068 |
| **1-60-004** | 6.5 | 100 | - | 204 | 3253561600043 |
| **1-60-006** | 6.5 | 150 | - | 160 | 3253561600067 |

## ОТВЕРТКА "BASIC" С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 0,1-60-003, 005

Отвертка "Basic" с параллельным жалом под прямой шлиц.

- Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами
- Рукоятка из полипропилена
- Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг
- Никелированный стержень из борсодержащей стали
- Термообработанное жало

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-60-003** | 5 | 75 | X | 6 | 3253560600037 |
| **0-60-005** | 5 | 150 | X | 6 | 3253560600051 |
| **1-60-003** | 5 | 75 | - | 204 | 3253561600036 |
| **1-60-005** | 5 | 150 | - | 160 | 3253561600050 |

## ОТВЕРТКА "BASIC" ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" 0,1-60-001, 002, 0-64-322

Отвертка "Basic" под шлиц "Phillips".

- Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами
- Рукоятка из полипропилена
- Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг
- Никелированный стержень из борсодержащей стали
- Термообработанное жало

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Диаметр и длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-60-001** | 1 | 4.5 x 100 | X | 6 | 3253560600013 |
| **1-60-001** | 1 | 4.5 x 100 | - | 204 | 3253561600012 |
| **0-60-002** | 2 | 6 x 100 | X | 6 | 3253560600020 |
| **1-60-002** | 2 | 6 x 100 | - | 204 | 3253561600029 |
| **0-64-322** | 0 | 3 x 60 | X | 24 | 3253560643225 |

## ОТВЕРТКА “BASIC” С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ЖАЛОМ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3X100ММ 0-64-321

Отвертка “Basic” с расширяющимся жалом под прямой шлиц 3x100мм.

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-64-321** | 3 | 100 | X | 24 | 3253560643218 |

## ОТВЕРТКА “BASIC” ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 0,1-60-007, 008

Отвертка “Basic” под шлиц “Pozidriv”.

- Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами
- Рукоятка из полипропилена
- Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг
- Никелированный стержень из борсодержащей стали
- Термообработанное жало

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-60-007** | 1 | 75 | X | 6 | 3253560600075 |
| **0-60-008** | 2 | 100 | X | 6 | 3253560600082 |
| **1-60-007** | 1 | 75 | - | 204 | 3253561600074 |
| **1-60-008** | 2 | 100 | - | 204 | 3253561600081 |

## НАБОР ИЗ 4-Х ОТВЕРТОК СЕРИИ “BASIC” 0-64-388

Набор из 4-х отверток серии “Basic”

- Рукоятка, имеющая в сечении треугольник со скругленными углами, для передачи большого крутящего момента
- Рукоятка из полипропилена для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Стержень устанавливается в рукоятку с усилием 112 кг для обеспечения надежного крепления и безопасной работы
- Стержень из боросодержащей стали с никелевым покрытием для защиты от коррозии
- Термообработанное жало для продолжительного срока службы
- Поставляется с держателем для постоянного использования

Состав набора:

- под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 150 мм
- под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 75 мм
- под шлиц “Phillips”: Ph1 x 100 мм, Ph2 x 100 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-64-388** | 4 | X | 6 | 3253560643881 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК СЕРИИ "BASIC" 0-64-458, 459




Набор из 6-ти отверток серии "Basic".

- Рукоятка, имеющая в сечении треугольник со скругленными углами, для передачи большого крутящего момента
- Рукоятка из полипропилена для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Стержень устанавливается в рукоятку с усилием 112 кг для обеспечения надежного крепления и безопасной работы
- Стержень из боросодержащей стали с никелевым покрытием для защиты от коррозии
- Термообработанное жало для продолжительного срока службы
- Поставляется с держателем для постоянного использования

Состав наборов:

- 0-64-458:
- под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм
- под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 75 мм, 5 x 150 мм
- под шлиц "Phillips": Ph1 x 100 мм, Ph2 x 100 мм

- 0-64-459:
- под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм
- под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 75 мм, 5 x 150 мм
- под шлиц "Pozidriv": Pz1 x 100 мм, Pz2 x 100 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-64-458** | 6 | X | 6 | 3253560644581 |
| **0-64-459** | 6 | X | 6 | 3253560644598 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК СЕРИИ "BASIC" 0-64-006

Набор из 6-ти отверток серии "Basic".

Состав набора:

- Под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6,5x100, 6,5x150 мм
- Под прямой шлиц с параллельным жалом: 5x75, 5x150 мм
- Под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-64-006** | 6 | X | 24 | 8001140640066 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 7-МИ ОТВЕРТОК СЕРИИ "BASIC" 0-60-227

Набор из 7-ми отверток серии "Basic".

Состав набора:

- Под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6,5x100, 6,5x150 мм
- Под прямой шлиц с параллельным жалом: 3x100, 5x75, 5x150 мм
- Под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-60-227** | 7 | X | 6 | 3253560602277 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ ОТВЕРТОК СЕРИИ “BASIC” 0-64-510

Набор из 10-ти отверток серии “Basic”.

Состав набора:

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6,5 x 100, 6,5 x 150 мм
• под прямой шлиц с параллельным жалом: 3 x 100, 5 x 75, 5 x 150 мм
• под шлиц “Phillips”: Ph0, Ph1, Ph2
• под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-64-510** | 10 | X | 24 | 3253560645106 |

## НАБОР ОТВЕРТОК “BASIC” (2ШТ.-10ШТ.-20ШТ.) 0-60-020, 100, 220

Набор отверток “Basic” (2шт.-10шт.-20шт.).

• Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами
• Рукоятка из полипропилена
• Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг
• Никелированный стержень из борсодержащей стали
• Термообработанное жало
• Набор отверток с держателем постоянного использования

Состав наборов:

- 0-60-020 (2 шт.):
• под прямой шлиц с расширяющимся жалом 6.5 x 100 мм
• под шлиц “Phillips”: Ph2 x 100 мм

- 0-60-100 (10 шт.):
• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5 x 45, 5 x 75, 6.5 x 38, 6.5 x 100, 6.5 x 150 мм
• под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 150 мм
• под шлиц “Phillips”: Ph1 x 45, Ph2 x 38, Ph2 x 100 мм
• под шлиц “Pozidriv”: Pz2 x 100 мм

- 0-60-220 (20 шт.):
• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 38 мм, 2 шт. 5 x 75 мм, 2 шт. 6.5 x 100 мм, 5 x 150 мм, 6.5 x 150 мм
• под шлиц “Phillips”: Ph2 x 38 мм, 2 шт. Ph1 x 100 мм, 2 шт. Ph2 x 100 мм
• набор отверток для точной механики 0-66-052
• отвертка Z-образная под прямой шлиц 6 мм
• отвертка Z-образная под шлиц “Phillips” Ph2

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-60-020** | 2 | X | 4 | 3253560600204 |
| **0-60-100** | 10 | X | 6 | 3253560601003 |
| **0-60-220** | 20 | X | 4 | 3253560602208 |

# ОТВЕРТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## ОТВЕРТКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБНИК 220-250 В 0-66-119

Отвертка - электрический пробник 220-250 В.

- Изолированная пластмассовая рукоятка
- Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | В | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-66-119 | 3 x 65 | 250 | X | 6 | 3253560661199 |

## НАБОР ОТВЕРТОК "FATMAX" ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ (6 ШТ.) 0-65-492

FatMax

Набор отверток "FatMax" для точной механики (6 шт.)

- Стержни изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Сужение рукояток обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность прикладываемого момента
- Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент
- Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

Состав набора:

- 3 x под прямой шлиц с параллельным жалом: 2,5 x 50 мм, 3 x 50 мм и 3 x 100 мм
- 2 x под шлиц "Phillips": PH00 x 50 мм и PH0 x 75 мм
- 1 x под шлиц "Pozidriv": PZ0 x 75 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-65-492 | 6 | X | 6 | 3253560654924 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ "WATCHMAKER" 1-66-039

Набор из 6-ти отверток для точной механики "Watchmaker".

- Набор из шести отверток с шестигранными поворотными головками на рукоятках
- Рукоятки с никелевым покрытием имеют продольные ребра для лучшего контроля кончиками пальцев
- Закаленные с последующим отпуском и вороненые стержни

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-66-039 | 6 | X | 6 | 3253561660399 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ "INSTRUMENT" 0-66-052

Набор из 6-ти отверток для точной механики "Instrument".

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-66-052** | 6 | X | 6 | 0076174660524 |

# ОТВЕРТКИ РЕВЕРСИВНЫЕ И НАБОРЫ СО ВСТАВКАМИ

НОВИНКА

## ОТВЕРТКА "FATMAX® XTREME™ MULTIBIT" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ СО ВСТАВКАМИ 0-69-191, 214

Отвертка "FatMax® Xtreme™ Multibit" с храповым механизмом в наборе со вставками.

• Трехпозиционный храповой механизм с 40 мелкими зубьями с фиксатором
• Выполненная методом инжекционного литья рукоятка из двух материалов
• Задняя металлическая крышка имеет форму, удобную для для работы
• Эргономичная рукоятка с профилем с тремя гранями для комфорта в работе и надежного захвата
• Мягкие вставки из термопластичного эластомера, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
• Съемный стержень с шестигранным хвостовиком для возможности его использования с электрошуруповертами и с другим инструментом
• Магнитный держатель вставок "Auto-Slim" с быстрым освобождением (0-69-191)
• 15 (0-69-191) или 10 (0-69-214) вставок 1/4" из хромованадиевой стали (CrV) под прямой шлиц, а также под шлицы "Torx", "Pozidriv" и "Phillips"
• В комплекте по 2 вставки наиболее востребованных размерностей
• Прочный кейс с двухслойной вставкой из вспененного материала (0-69-191)
• Насечка в средней части съемного стержня для быстрой установки
• Отсек для удобного хранения 6-ти вставок внутри рукоятки

• В комплекте 15 вставок (0-69-191):

- под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм
- под шлиц "Phillips": PH1, PH2 x 2, PH3
- под шлиц "Pozidriv": PZ1, PZ2 x2, PZ3
- под шлиц "Torx": T10, T15, T20, T25

• В комплекте 10 вставок (0-69-214):

- под прямой шлиц: 3, 6 мм
- под шлиц "Phillips": PH1, PH2 x 2
- под шлиц "Pozidriv": PZ1, PZ2 x2
- под шлиц "Torx": T10, T15

• 0-69-226 - набор из 2-х отверток с храповым механизмом "FatMax Xtreme Multibit" и "FatMax Xtreme Multibit Stubby" в комплекте с 15-тью вставками

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-191** | 17 | X | 1 | 3253560691912 |
| **0-69-214** | 11 | X | 3 | 3253560692148 |

НОВИНКА

## ОТВЕРТКА УКОРОЧЕННАЯ "FATMAX® XTREME™ MULTIBIT STUBBY" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ СО ВСТАВКАМИ 0-69-192, 221

Отвертка укороченная "FatMax® Xtreme™ Multibit Stubby" с храповым механизмом в наборе со вставками.

- Трехпозиционный храповой механизм с 40 мелкими зубьями с фиксатором
- Выполненная методом инжекционного литья рукоятка из двух материалов
- Эргономичная рукоятка с профилем с тремя гранями для комфорта в работе и надежного захвата
- Мягкие вставки из термопластичного эластомера, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
- Съемный стержень с шестигранным хвостовиком для возможности его использования с электрошуруповертами и с другим инструментом
- 15 (0-69-192) или 6 (0-69-221) вставок 1/4" из хромованадиевой стали (CrV)
- В комплекте по 2 вставки наиболее востребованных размерностей (0-69-192)
- Прочный кейс с двухслойной вставкой из вспененного материала (0-69-192)

- В комплекте 15 вставок (0-69-192):

- под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм
- под шлиц "Phillips": PH1, PH2 x 2, PH3
- под шлиц "Pozidriv": PZ1, PZ2 x2, PZ3
- под шлиц "Torx": T10, T15, T20, T25

- В комплекте 6 вставок (0-69-221):

- под прямой шлиц: 3, 6 мм
- под шлиц "Phillips": PH1, PH2
- под шлиц "Pozidriv": PZ1, PZ2

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-192** | 16 | X | 1 | 3253560691929 |
| **0-69-221** | 7 | X | 3 | 3253560692216 |

НОВИНКА

## ОТВЕРТКА "FATMAX® MULTIBIT" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В КОМПЛЕКТЕ С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-69-189

Отвертка "FatMax® Multibit" с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками.

- Трехпозиционный храповой механизм обеспечивает вращение по часовой стрелке, против часовой стрелки и фиксированное положение
- В комплект поставки входят 6 сменных вставок из хромованадиевой стали с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Отсек для хранения вставок внутри рукоятки
- Магнитный держатель вставок с быстрым отсоединением для быстрой замены вставки и ее надежной фиксации
- Эргономичная рукоятка с текстурой обеспечивает максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
- Хромированный стержень для защиты от коррозии
- Вставки, поставляемые с отверткой: под прямой шлиц: 3, 6.5 мм, под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2, под шлиц "Pozidriv": Pz1, Pz2

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-189** | 7 | X | 4 | 3253560691899 |

## НАБОР ИЗ 43-Х ПРЕДМЕТОВ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “FATMAX” 0-96-222

НОВИНКА

Набор из 43-х предметов с Т-образной рукояткой с храповым механизмом “FatMax”.

- Первая на рынке Т-образная рукоятка с храповым механизмом
- Высокопрочная эргономичная рукоятка
- Множество сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” в комплекте
- Компактный и прочный футляр для безопасного хранения

Состав набора:

- Вставки 35 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2 x 2-PZ3
- Вставки 35 мм под прямой шлиц: 3-4,5 мм
- Вставки 35 мм под шестигранный шлиц: 2.5-3-4-5-6-8 мм
- Вставки 100 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2
- Вставки 150 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2-PZ3
- Вставка 200 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ2
- Вставки 100 мм под шестигранный шлиц: 2.5-3 мм
- Вставки 150 мм под шестигранный шлиц: 4-5-6 мм
- Вставка 200 мм под шестигранный шлиц: 8 мм
- Вставки 150 мм под шлиц “Torx”: T15-T20-T25
- Вставки 50 мм под шлиц “Torx”: T15-T20-T25
- Вставки 150 мм под шлиц “Phillips”: PH1-PH2
- Вставка 150 мм под прямой шлиц: 6,8 мм
- Вставки 50 мм под шлиц “Phillips”: PH1-PH2
- Вставки 50 мм под прямой шлиц: 6,8 мм
- Рукоятка Т-образная с трещоткой
- Вставки с торцевыми головками: 8-10-12 мм
- Держатель для вставок 1/4” x 2 шт.
- Практичный пластиковый футляр

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-96-222** | | - | 4 | 3253560962227 |

## НАБОР ИЗ 27-МИ ПРЕДМЕТОВ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “FATMAX” 0-79-153

НОВИНКА

Набор из 27-ми предметов с Т-образной рукояткой с храповым механизмом “FatMax”.

- Первая на рынке Т-образная рукоятка с храповым механизмом
- Высокопрочная эргономичная рукоятка
- Множество сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” в комплекте
- Компактный и прочный футляр для безопасного хранения

Состав набора:

- Вставки 35 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2 x 2шт.-PZ3
- Вставки 35 мм под шлиц “Phillips”: PH1-PH2-PH3
- Вставки 35 мм под прямой шлиц: 3-4,5-6,8 мм
- Вставки 100 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2
- Вставки 150 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ2-PZ3
- Вставки 100 мм под шестигранный шлиц: 2.5-3 мм
- Вставки 150 мм под шестигранный шлиц: 4-5-6-8 мм
- Вставки 150 мм под прямой шлиц: 4,5-6,8 мм
- Вставки 150 мм под шлиц “Torx”: T15-T20-T25
- Т-образная рукоятка с трещоткой
- Практичный пластиковый футляр

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-79-153** | | - | 4 | 3253560791537 |

## ОТВЕРТКА "FATMAX® CLIP-N-GRIP™" В КОМПЛЕКТЕ С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0,9-69-188

НОВИНКА

Отвертка "FatMax® Clip-N-Grip™" в комплекте с 6-тью вставками.

- Конструкция "Clip-N-Grip™" позволяет удерживать винт перед его закручиванием
- Хранение вставок внутри рукоятки, в крышке, оснащенной специальным держателем
- Рукоятка из двух материалов для повышенного комфорта в работе
- Закаленный с последующим отпуском стержень для продолжительного срока службы
- Поставляется с 6-тью вставками из хромованадиевой стали с точно выточенным профилем, с хвостовиком 1/4"

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9-69-188 | | X | | 3253569691883 |
| 0-69-188 | 7 (отвертка + 6 вставок) | X | 4 | 3253560691882 |

## ОТВЕРТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК "FATMAX®" 125ММ В КОМПЛЕКТЕ С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 2-65-490

НОВИНКА

Отвертка-держатель вставок "FatMax®" 125мм в комплекте с 6-тью вставками.

- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе
- Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе
- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- В комплекте 6 вставок с шестигранным хвостовиком ¼" наиболее популярных размеров – под шлиц Phillips Ph1 и Ph2, под шлиц Pozidriv Pz1 и Pz2, под прямой шлиц 4.5 и 6мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-65-490 | 7 (держатель + 6 вставок) | X | 6 | 3253562654908 |

## ОТВЕРТКА "MULTIBIT" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В КОМПЛЕКТЕ С 10-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-68-010

Отвертка "Multibit" с храповым механизмом в комплекте с 10-тью вставками.

- Магнитный держатель для фиксации и быстрой замены вставки
- Система хранения вставок обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок
- Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двухкомпонентного материала, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
- Трехпозиционный храповой механизм
- В комплект поставки входят 10 сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-68-010 | 11 | X | 6 | 3253560680107 |

## ОТВЕРТКА "MULTIBIT" В КОМПЛЕКТЕ С 10-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-68-011

Отвертка "Multibit" в комплекте с 10-тью вставками.

- Запатентованная система хранения вставок для более простой идентификации, доступа и безопасности
- В комплект входят 10 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Подпружиненный высокопрочный механизм с шарикоподшипником для быстрого и простого доступа к вставкам
- Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двух материалов, с текстурой, для обеспечения максимального крутящего момента и комфорта пользователя
- Хромированный стержень для защиты от коррозии

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-68-011 | 11 | X | 6 | 3253560680114 |

## ОТВЕРТКА “6 WAY” СО СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ “6 В 1” 0-68-012

Отвертка “6 Way” со сменными вставками “6 в 1”.

- Эргономичная рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двух материалов, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
- Шестигранный усилительный элемент в передней части рукоятки для возможности приложения дополнительного крутящего момента с помощью гаечного ключа
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный контроль инструмента
- Вставки высокого качества для продолжительного срока службы
- Стержень с хромовым покрытием для защиты от коррозии
- Удобная универсальная отвертка, идеальна для широкого круга бытовых задач
- В комплекте 2 двусторонних сменных стержня (под прямой шлиц: 4.5 и 6 мм и под шлиц “Phillips”: PH1 и PH2), а также двусторонний трубчатый ключ на 6 и 8 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-68-012 | 7 | X | 12 | 3253560680121 |

## ОТВЕРТКА “6 WAY RATCHET” С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В КОМПЛЕКТЕ С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-62-509

Отвертка “6 Way Ratchet” с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками.

- 6 отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”
- Удобная рукоятка из двух материалов
- Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения
- Отсек для хранения вставок в рукоятке

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-62-509 | 7 | X | 4 | 3253560625092 |

## ОТВЕРТКА “10 WAY FLEXIBLE” С ГИБКИМ СТЕРЖНЕМ В КОМПЛЕКТЕ С 10-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-62-508

Отвертка “10 Way Flexible” с гибким стержнем в комплекте с 10-тью вставками.

- 10 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” + адаптер
- Удобная рукоятка из двух материалов
- Магазин для хранения вставок с зажимом для крепления к поясу

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-62-508 | 11 | X | 4 | 3253560625085 |

## ОТВЕРТКА “MULTIFUNCTIONAL” В НАБОРЕ С 9-ТЬЮ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ-СТЕРЖНЯМИ (10 ПРЕДМЕТОВ) 0-62-511

Отвертка “Multifunctional” в наборе с 9-тью сменными вставками-стержнями (10 предметов).

- Стержни с хромовым покрытием для защиты от коррозии
- Эргономичная рукоятка из двух материалов
- Удобный отсек для хранения вставок в рукоятке
- Стержни в комплекте: под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм; под шлиц “Phillips”: Ph0, Ph1, Ph2; шило; гвоздодер для мелких гвоздей; вставка-переходник для закручивания крюков

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-62-511 | | X | 6 | 3253560625115 |

## ОТВЕРТКА "PISTOL GRIP RATCHET" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ С 20-ТЬЮ ВСТАВКАМИ (22 ПРЕДМЕТА) 0-63-022

Отвертка "Pistol Grip Ratchet" с храповым механизмом в наборе с 20-тью вставками (22 предмета).

Состав набора:

- Вставка 50 мм под прямой шлиц: 6 мм
- Вставка 50 мм под шлиц "Philips": Ph2
- Вставки 25 мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм
- Вставки 25 мм под шлиц "Philips": Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки 25 мм под шлиц "Torx": T10, T15, T20
- Вставки 25 мм под шестигранный шлиц: 3, 4, 5 мм
- Вставки с торцевыми головками: 5, 6, 8, 9, 10, 11 мм
- Самофиксирующийся держатель
- Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения
- Практичный пластиковый футляр

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-63-022 | 22 | X | 2 | 3253560630225 |

## ОТВЕРТКА "PISTOL GRIP RATCHET" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 36-ТЬЮ ВСТАВКАМИ (38 ПРЕДМЕТОВ) 0-63-038

Отвертка "Pistol Grip Ratchet" с храповым механизмом в наборе 36-тью вставками (38 предметов).

Состав набора:

- Вставки 50 мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм
- Вставки 50 мм под шлиц "Philips": Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки 25 мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм
- Вставки 25 мм под шлиц "Philips": Ph0, Ph1, 3 x Ph2, Ph3
- Вставки 25 мм под шлиц "Torx": T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Вставки 25 мм под шестигранный шлиц: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм
- Вставки 25 мм под квадратный шлиц: S1, S2, S3
- Вставки с торцевыми головками: 6, 7, 8, 9 10, 11 мм
- Самофиксирующийся держатель
- Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения
- Практичный пластиковый футляр

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-63-038 | 38 | X | 2 | 3253560630386 |

НОВИНКА

## ОТВЕРТКА УКОРОЧЕННАЯ "STANLEY® MULTIBIT RATCHET STUBBY" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В КОМПЛЕКТЕ С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-66-358

Отвертка укороченная "Stanley® Multibit Ratchet Stubby" с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками.

- Магнитный держатель вставок
- Отсек для хранения вставок внутри рукоятки
- Трехпозиционный храповой механизм
- В комплекте 6 вставок 1/4": под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2; под шлиц "Pozidriv": Pz1, Pz2; под прямой шлиц: 4.5 и 6 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-66-358 | 7 | X | 3 | 3253560663582 |

## ОТВЕРТКА “STANLEY® MULTIBIT STUBBY” В КОМПЛЕКТЕ С 6-ТЬЮ ВСТАВКАМИ 0-66-357

НОВИНКА

Отвертка “Stanley® Multibit Stubby” в комплекте с 6-тью вставками.

- Магнитный держатель вставок
- Прочная рукоятка из АБС-пластика
- Отсек для хранения вставок внутри рукоятки
- В комплекте 6 вставок 1/4”: под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2; под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2; под прямой шлиц: 4.5 и 6 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-66-357** | 7 | X | 3 | 3253560663575 |

## ОТВЕРТКА “STANLEY HI-VIS 22 В 1” В КОМПЛЕКТЕ С 5-ТЬЮ ДВУХСТОРОННИМИ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ 8-66-355

НОВИНКА

Отвертка “Stanley Hi-Vis 22 в 1” в комплекте с 5-тью двухсторонними сменными вставками.

- 22 возможных комбинаций положениия вставок (с учетом двух возможных положений стержня)
- Стержень для вставок также может использоваться в функции торцевой головки 1/4” и позволяет трансформировать отвертку из обычной в укороченную
- Отсек для хранения вставок в рукоятке

Состав вставок:

- под прямой шлиц: 5 и 6 мм
- под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3
- под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3
- под шлиц “Torx”: T20, T25
- под квадратный шлиц: R1, R2, R3

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7-66-355** | 7 | X | 4 | 3253567663554 |

# ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ВСТАВОК

## МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" 3-68-729, 0,1-68-732

Магнитный держатель вставок с шестигранным хвостовиком 1/4" (60 и 75 мм).

| STANLEY | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-68-732** | 60 | 1 | X | 1 | 3253560687328 |
| **1-68-732** | 60 | 5 | - | 1 | 3253561687327 |
| **3-68-729** | 75 | 5 | - | 1 | 3253563687295 |

## МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВСТАВОК 1/4" С ФИКСАТОРОМ "QUICK RELEASE" 1-68-733

Магнитный держатель для вставок 1/4" с фиксатором "Quick Release".

- Магнитный держатель вставок с шестигранным хвостовиком с быстрым отсоединением вставки
- Выполнен с высокой точностью
- Кованая шлифованная конструкция для высокой прочности и продолжительного срока службы

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-68-733** | | - | 1 | 3253561687334 |

# ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ПОД ШЛИЦ "PHILLIPS" 1-68-942, 0,1,3-946, 1-68-947, 1-68-950

Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлиц "Phillips".

- Для профессионального использования

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-68-942** | 1 | 25 | 25 | - | 48 | 3253561689420 |
| **0-68-946** | 2. | 25 | 3 | X | 1 | 3253560689469 |
| **1-68-946** | 2 | 25 | 25 | - | 48 | 3253561689468 |
| **3-68-946** | 2 | 25 | 100 | - | 10 | 3253563689466 |
| **1-68-947** | 2 | 50 | 10 | - | 48 | 3253561689475 |
| **1-68-950** | 3 | 25 | 25 | - | 48 | 3253561689505 |

## ВСТАВКА ДВУХСТОРОННЯЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ПОД ШЛИЦЫ "PHILLIPS №1 И №2" 60ММ 1-68-784

Вставка двухсторонняя с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлицы "Phillips №1 и №2" 60мм.

| STANLEY | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-68-784** | 60 | 10 | - | 1 | 3253561687846 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ПОД ШЛИЦ "POZIDRIV" 0,1-68-945, 0,1,3-68-949, 1-68-948, 0,1-68-953

Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлиц "Pozidriv".

• Для профессионального использования

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-68-945** | 1 | 25 | 3 | X | 1 | 3253560689452 |
| **1-68-945** | 1 | 25 | 25 | - | 1 | 3253561689451 |
| **1-68-948** | 2 | 50 | 10 | - | 48 | 3253561689482 |
| **0-68-949** | 2 | 25 | 3 | X | 1 | 3253560689490 |
| **1-68-949** | 2 | 25 | 25 | - | 1 | 3253561689499 |
| **3-68-949** | 2 | 25 | 100 | - | 1 | 3253563689497 |
| **0-68-953** | 3 | 25 | 3 | X | 1 | 3253560689537 |
| **1-68-953** | 3 | 25 | 25 | - | 1 | 3253561689536 |

## ВСТАВКА ДВУХСТОРОННЯЯ С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ПОД ШЛИЦЫ "POZIDRIV №1 И №2" 60ММ 1-68-786

Вставка двухсторонняя с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлицы "Pozidriv №1 и №2" 60мм.

| STANLEY | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-68-786** | 60 | 10 | - | 1 | 3253561687860 |

## ВСТАВКИ С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ДЛЯ ЭЛЕКТРО- ИЛИ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА ПОД ШЛИЦ "POZIDRIV" 3-68-804, 807, 1-68-926

Вставки с шестигранным хвостовиком 1/4" для электро- или пневмоинструмента под шлиц "Pozidriv".

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-68-804** | 2 | 70 | 10 | - | 1 | 3253563688049 |
| **3-68-807** | 2 | 100 | 10 | - | 10 | 3253563688070 |
| **1-68-926** | 2 | 50 | 10 | - | 1 | 3253561689260 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" ПОД ШЛИЦ "TORX" 0,1-68-842, 843, 1-68-845

Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлиц "Torx".

• Для профессионального использования

| STANLEY | Номер шлица Torx | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-68-842** | 20 | 25 | 3 | X | 1 | 3253560688424 |
| **1-68-842** | 20 | 25 | 25 | - | 1 | 3253561688423 |
| **0-68-843** | 25 | 25 | 3 | X | 1 | 3253560688431 |
| **1-68-843** | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 3253561688430 |
| **1-68-845** | 30 | 25 | 25 | - | 1 | 3253561688454 |

## НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" 1-68-735, 737, 738, 739




Набор из 7-ми вставок с шестигранным хвостовиком 1/4".

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-68-735 | 7 | X | 1 | 3253561687358 |
| 1-68-737 | 7 | X | 1 | 3253561687372 |
| 1-68-738 | 7 | X | 1 | 3253561687389 |
| 1-68-739 | 7 | X | 1 | 3253561687396 |

## НАБОР 10-ТИ ВСТАВОК С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" 1-68-724, 734

Набор 10-ти вставок с шестигранным хвостовиком 1/4".

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-68-724 | 10 | X | 1 | 3253561687242 |
| 1-68-734 | 10 | X | 1 | 3253561687341 |

## НАБОР ИЗ 200 ВСТАВОК С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 1/4" 1-68-741

Набор из 200 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4".

• Набор отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4", размещенных в коробке с несколькими отделениями

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-68-741 | 200 | - | 1 | 3253561687419 |

## МОЛОТКИ ANTIVIBE

### СИСТЕМА ANTIVIBE

Специально разработана для поглощения вибраций во время ударов и, как следствие, для уменьшения утомляемости во время работы.

**ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ СИЛЫ И КОМФОРТА**

**Сравнительная диаграмма эффектов поглощения удара**

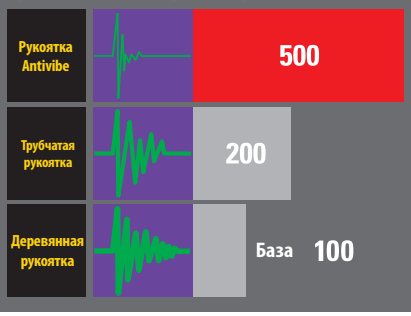

**СТАЛЬНОЙ МОЛОТОК ДЛЯ РАБОТ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА**

Одноэлементная кованая конструкция молотка обеспечивает максимальную прочность и баланс. Применяется индукционная закалка.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Расширенный нижний край рукоятки предотвращает выскальзывание молотка из руки во время работы.

**НАКЛАДКА**

DynaGrip™ PRO

для оптимального комфорта

## AntiVibe™

**МОЛОТОК**

Головка и рукоятка представляют собой кованую одноэлементную конструкцию.

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР УДАРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЙКА.**

Эксклюзивная система эффективного поглощения вибраций.

Рукоятка с полиуретановой накладкой для надежного хвата.

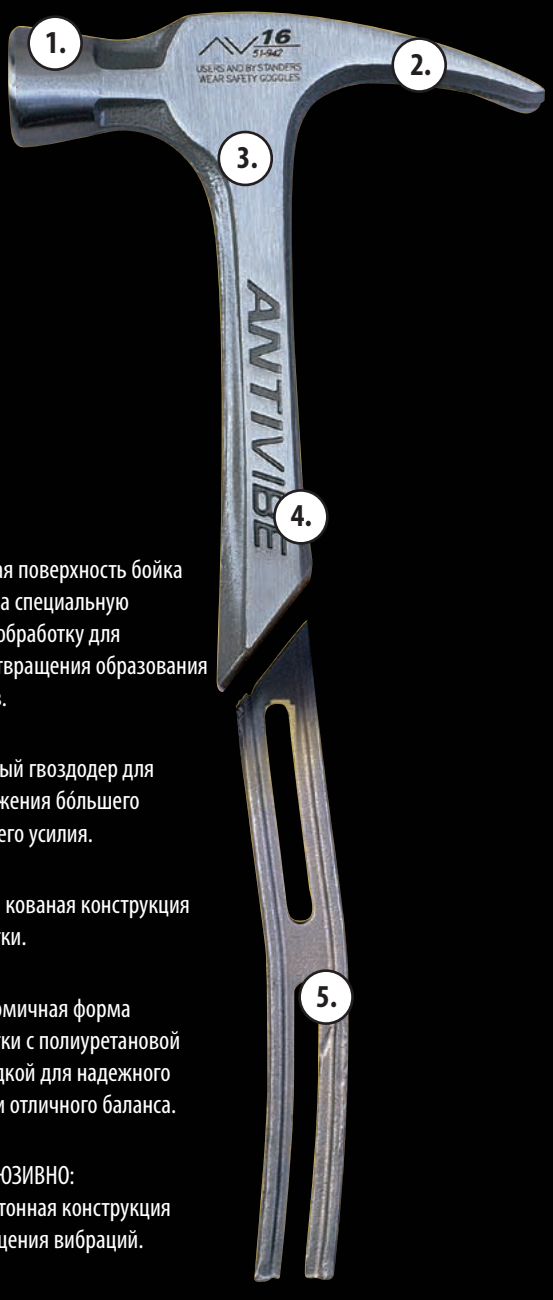


1. Ударная поверхность бойка прошла специальную термообработку для предотвращения образования сколов.
2. Загнутый гвоздодер для приложения бóльшего тянущего усилия.
3. Тонкая кованая конструкция рукоятки.
4. Эргономичная форма рукоятки с полиуретановой накладкой для надежного хвата и отличного баланса.
5. ЭКСКЛЮЗИВНО: Камертонная конструкция поглощения вибраций.

## МОЛОТКИ GRAPHITE

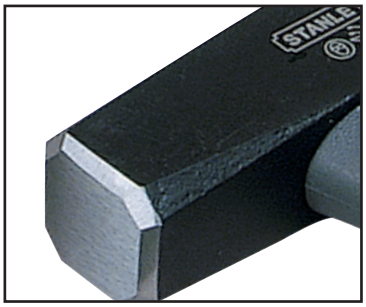

### ЗАКАЛЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКОЛОВ

Выполнены ковкой из мелкозернистой углеродистой стали для повышенной прочности, продолжительного срока службы и оптимального сопротивления ударам.

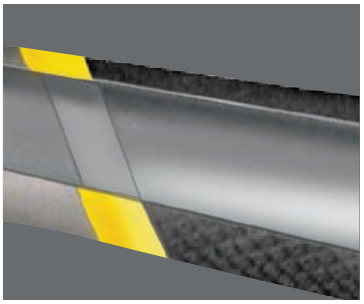

### НЕРАЗРУШАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Рукоятка усилена графитовым сердечником - в **10 раз** прочнее деревянной рукоятки.

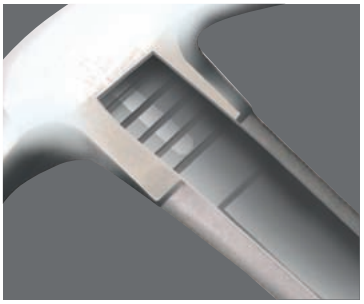

### ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВКИ С РУКОЯТКОЙ

Соединение гарантирует, что головка никогда не отсоединится от рукоятки.

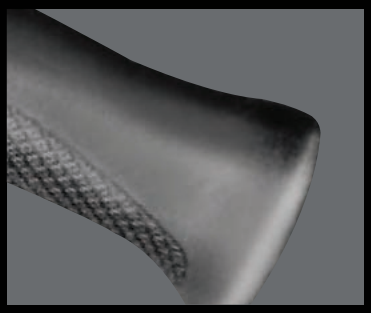

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Расширенный нижний край рукоятки предотвращает выскальзывание молотка из руки во время работы.

### НАКЛАДКА

DynaGrip™ PRO

для оптимального комфорта

## GRAPHITE

### МОЛОТОК

Поглощают вибрацию в **5 раз** лучше молотков с деревянными ручками.

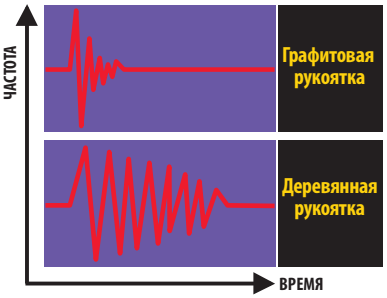

# МОЛОТКИ

## МОЛОТКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ И РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО МАТЕРИАЛА

### ГОЛОВКИ

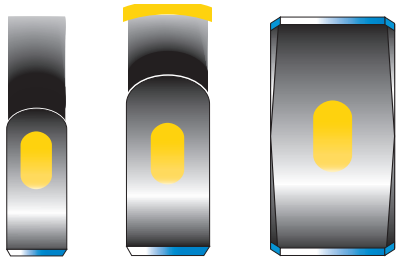

Выполнены ковкой из мелкозернистой углеродистой стали для повышенной прочности, продолжительного срока службы и оптимального сопротивления ударам.

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОЛОВКУ МОЛОТКА






Индукционная закалка не допускается на рабочих частях, которые участвуют в передаче вибрации на рукоятку. Более мягкая сталь ослабляет вибрацию.



### ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВКИ С РУКОЯТКОЙ

Рукоятки Stanley из двухкомпонентного материала неразделяемым образом соединены с головками благодаря насечкам на верхней части рукоятки и процедуре инжекционной склейки эпоксидной смолой. Это гарантирует очень прочное соединение головки с рукояткой.



### ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГОЛОВКИ И РУКОЯТКИ

Деревянные рукоятки молотков Stanley надежно соединены с головками посредством использования двойных конических проушин. Металлический клин забивается в проушину, а затем сверху заливается эпоксидной смолой для герметизации соединения.

Рукоятка из духкомпонентного материала, практически неразрушаемая. Значительно снижает уровень вибрации по сравнению с молотками с традиционными рукоятками.

### НАКЛАДКА

DynaGrip™ PRO

для оптимального комфорта

## КУВАЛДЫ БЕЗ ОТСКОКА COMPO-CAST

# COMPO-CAST
### КУВАЛДЫ

**БЕЗ ОТСКОКА**

Маленькие стальные шарики в головке кувалды гарантируют отсутствие отскока во время работы.

**УДАРОПРОЧНЫЕ**

Головка и металлическая рукоятка полностью покрыты толстым слоем уретана.

**ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ**

Вся металлические элементы молотка покрыты защитным слоем, что позволяет использовать молоток в местах, где даже малейшая искра может явиться причиной взрыва.

ГАРАНТИЯ
STANLEY
МОЛОТКИ COMPO-CAST ИМЕЮТ ПОЛНУЮ ГАРАНТИЮ STANLEY ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

1. Уретановое покрытие гарантирует оптимальную защиту поверхности, по которой производится удар. Даже очень прочные материалы всегда возвращаются к первоначальной форме, даже после множественных ударов по твердым и ребристым поверхностям.
2. Сотни маленьких стальных шариков свободно передвигаются в головке молотка COMPO-CAST, уменьшая отдачу и облегчая работу.
3. Внутренний металлический стержень рукоятки приварен к головке для увеличения надежности и срока службы молотка.
4. Массивный стальной стержень рукоятки служит для усиления конструкции.
5. Рукоятка имеет эргономичную форму для удобного хвата.
6. Рукоятка имеет специальную форму и насечки на поверхности для предотвращения выскальзывания молотка во время работы.

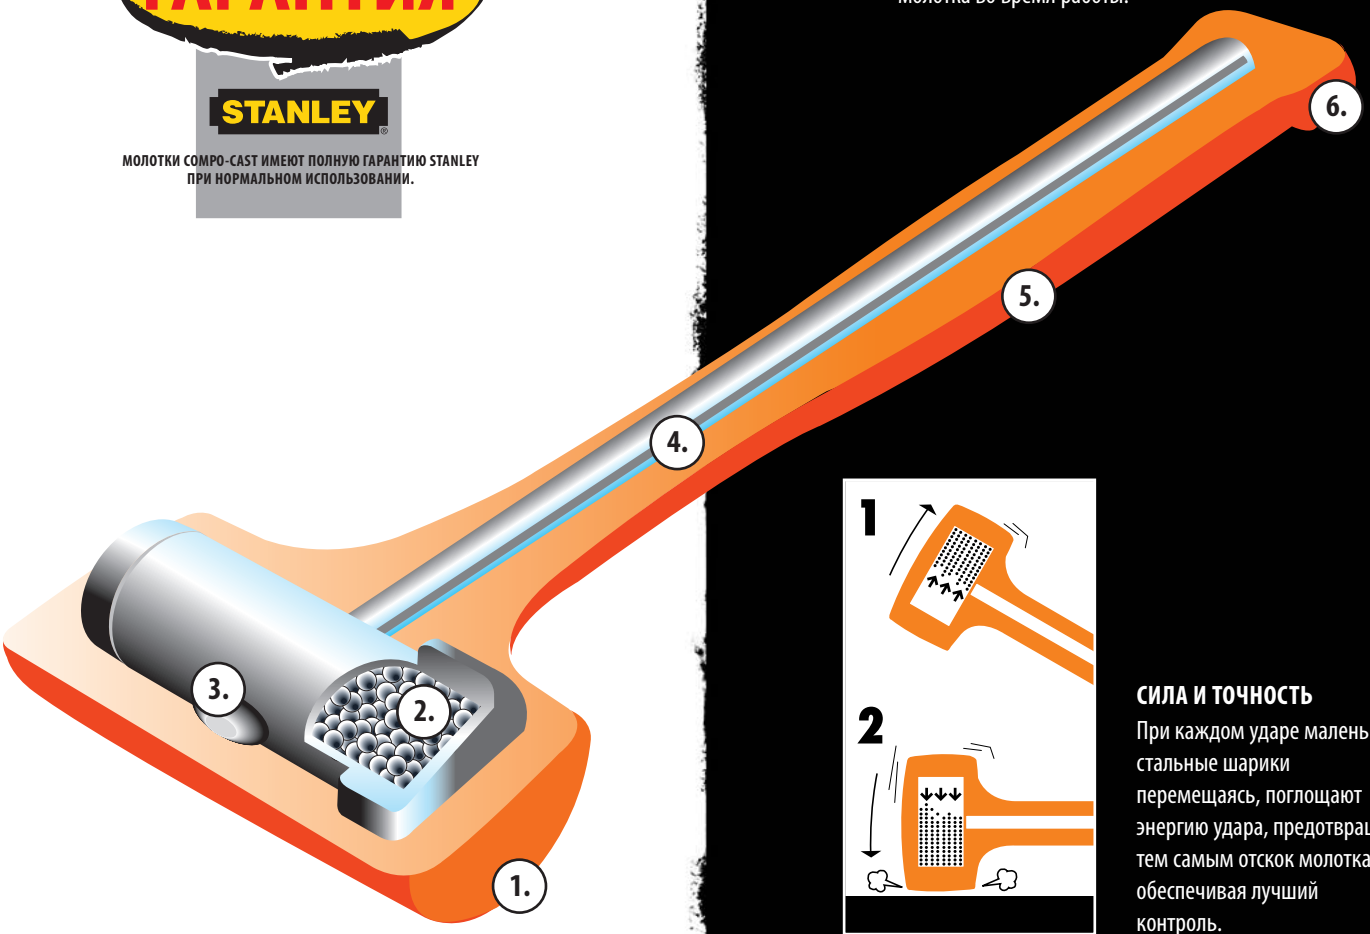





**СИЛА И ТОЧНОСТЬ**

При каждом ударе маленькие стальные шарики перемещаясь, поглощают энергию удара, предотвращая тем самым отскок молотка и обеспечивая лучший контроль.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЙ МОЛОТОК ДЛЯ РАБОТЫ

**Жак Ван Хи**, плотник

**В любом случае, особенно если предполагается использовать молоток длительное время, Вы должны остановить свой выбор на модели FatMax Anti-Vibe, которая практически устраняет вибрацию, предотвращая риск постоянных травм, связанных с растяжениями.**

## МОЛОТКИ С ГВОЗДОДЕРОМ -
### ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Существуют два типа таких молотков: с прямым и загнутым гвоздодером. Прямой гвоздодер удобен для поднятия доски пола или разборки деревянных конструкций, в то время как загнутый гвоздодер более удобен для извлечения гвоздей. Поверхность бойка должна быть закаленной и слегка выпуклой для сопротивления износу, в то время как фаска по периметру бойка должна быть отпущена (быть менее твердой) для того, чтобы свести к минимуму вероятность сколов при ударах по более твердым предметам. Внимательно осмотрите внешние отшлифованные поверхности губок гвоздодера. Гвоздодер должен быть закален, желательно с последующим отпуском в масле, для получения более прочной структуры, что позволит "закусывать" гвоздь, а также для сопротивления образованию трещин. Хорошим показателем качества молотка является его способность извлечь гвоздь, ухватив его за тело, а не поддев за шляпку. Магнитный держатель гвоздя молотков серии Xtreme неоценим в ситуациях, когда необходимо забить гвоздь в труднодоступном месте, когда нет возможности держать гвоздь второй рукой. Важно также правильно выбрать вес молотка, поскольку не имеет смысла, например, поднимать молоток с головкой весом 624 г. (22 унции) для забивания гвоздей длиной менее 50 мм. Также легкий молоток с головкой весом 456 г. (16 унций) может создать проблемы при забивании гвоздя длиной 75 мм. Разумным компромиссом для обычного использования представляется молоток с головкой весом 570 г. (20 унций).

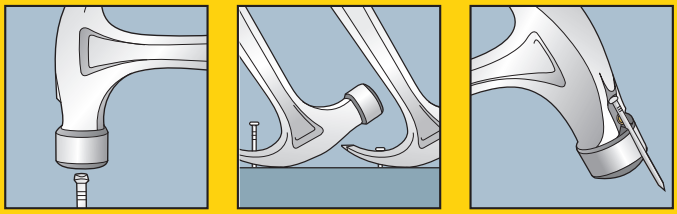

**Stanley предлагает также широкий выбор специальных молотков, таких как, например, молоток-кирочка, кувалды, молоток-топор, молоток для работ по гипсокартону.**

## МОЛОТКИ С КЛИНОВИДНЫМ НОСКОМ -
### ЛЕГКИЕ МОЛОТКИ ДЛЯ МЕЛКИХ ГВОЗДЕЙ И ШПИЛЕК

Молотки типа "Warrington" имеют головку весом от 170 до 340 г. (от 6 до 20 унций) с клиновидным носком, удобным для начала забивания гвоздя. Для очень мелких шпилек следует выбрать молоток с удлиненной ручкой и бойком меньшего диаметра.

## МОЛОТОК С ЗАКРУГЛЕННЫМ НОСКОМ -
### ДЛЯ ТЕХНИКОВ И МЕХАНИКОВ

Данные молотки используются в основном для обслуживания и ремонта техники. Закругленный носок имеет несколько функций, основной из которых является установка заклепок.

## КУВАЛДЫ

Единственно правильный выбор в случае, если Вы предлолагаете работать с зубилом по металлу. Такой инструмент должен иметь боек большего размера, чем диаметр зубила, в противном случае есть большой риск получения травмы от летящих металлических осколков, особенно в том случае, когда хвостовик зубила сильно изношен и имеет грибовидную форму.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ

**Жак Ван Хи**, плотник

**Использование молотка довольно простой процесс, но некоторые простые советы помогут Вам применять его более эффективно , прилагая меньше усилий.**

## СОВЕТ 1

Держите молоток за ручку ближе к ее концу так, чтобы мизинец находился на изогнутой части у самого конца ручки. Это позволит Вам обеспечить надежный захват инструмента без необходимости прилагать всю силу мышц руки для его удержания. Расслабьтесь.

## СОВЕТ 2

Взгляните на то, как Вы стоите. Наилучшее положение для правшей: левая нога выставлена вперед, правая отставлена немного назад, правая ступня развернута под прямым углом к левой. Это обеспечит надежную, устойчивую стойку для работы.

## СОВЕТ 3

Изменив положение ног, можно отрегулировать выстоу Ваших плеч, которая должна, в идеале, обеспечивать удар по шляпке гвоздя бойком, расположенном горизонтально. Если Ваша правая рука находится слишком низко, Вы, скорее всего, будете загибать гвоздь вперед, если слишком высоко - гвоздь будет загибаться в Вашу сторону.

## СОВЕТ 4

Разместив гвоздь в нужном месте, придерживая, начните забивать его легкими ударами так, чтобы он надежно держался в древесине. Для гвоздя длиной 75 мм - минимум на 12 мм. Затем, поднимая молоток выше, более сильными ударами забивайте гвоздь до конца.

## СОВЕТ 5

Извлечение гвоздя с помощью молотка с гвоздодером можно выполнить двумя способами: подцепив его за шляпку или закусив губками гвоздодера его стержень. При извлечении длинного гвоздя, лучше всего зацепить его как можно ближе к поверхности дерева. Под внешнюю поверхность гвоздодера положите кусок дерева из обрезков, для того, чтобы не повредить поверхность детали. Затем аккуратно тяните ручку молотка на себя, избегая резких движений. По мере вытягивания гвоздя, перехватите его ниже, или подложите более толстый кусок дерева для продолжения извлечения гвоздя вертикально вверх.

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Покупайте лучший молоток и никогда не идите на компромисс при выборе этого инструмента.

## СОВЕТ 6

При отделочных работах старайтесь не наносить слишком сильных ударов. Используйте набор добойников Stanley для забивания заподлицо или даже заглубления шпилек внутрь материала при креплении стеновых панелей. Шпильки с потайной головкой могут использоваться для получения надежного незаметного крепления.

## СОВЕТ 7



Короткие (12 мм) шпильки для крепеления стеновых панелей трудно зафиксировать на месте даже при использовании молотка с клиновидным носком. Можно проткнуть шпилькой кусок картона, расположить его в нужном месте, сохраняя пальцы в безопасности, и легкими ударами забивать шпильку, убрав картон в последний момент. Существует множество других приспособлений, как выпускаемых серийно, так и самодельных, которые могут служить для этой же цели.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Никогда не наносите удары боковой поверхностью головки молотка, так как она не закалена.**
- **Для забивания закаленных гвоздей всегда используйте кувалду, а не обычный молоток.**
- **При работе с зубилом по металлу используйте только кувалду и всегда надевайте защитные очки и перчатки.**
- **Для работы с зубилом по металлу размер бойка кувалды должен быть по меньшей мере на 10 мм больше размера хвостовика зубила.**
- **Начиная работу новым молотком, следует удалить с бойка защитный слой лака, для чего можно воспользоваться наждачной бумагой с зерном среднего размера. Это позволит снизить риск соскальзывания головки молотка со шляпки гвоздя.**

## МОЛОТКИ С ГВОЗДОДЕРОМ

STANLEY НОВИНКА

### МОЛОТОК "FATMAX® XTREME™ ANTIVIBE™ CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-162, 164

FatMax XTREME

Молоток "FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса
- Запатентованная конструкция AntiVibe, включающая камертон в нижней части ручки молотка для поглощения вибраций снижает риск возможных повреждений сухожилий
- Новая мягкая накладка на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать молоток различными хватами
- Варианты исполнения: 16 унций (454 г.) и 20 унций (567 г.)

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-51-162** | 454 | 342 | - | 4 | 3253561511622 |
| **1-51-164** | 567 | 339 | - | 4 | 3253561511646 |

STANLEY НОВИНКА

### МОЛОТОК "FATMAX® XTREME™ ANTIVIBE™ RIP CLAW" С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-163, 165

FatMax XTREME

Молоток "FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Rip Claw" с прямым гвоздодером.

- Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса
- Запатентованная конструкция AntiVibe, включающая камертон в нижней части ручки молотка для поглощения вибраций, снижает риск возможных повреждений сухожилий
- Новая мягкая накладка на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать молоток различными хватами
- Варианты исполнения: 16 унций (454 г.) и 20 унций (567 г.)

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-51-163** | 450 | 340 | - | 4 | 3253561511639 |
| **1-51-165** | 560 | 340 | - | 4 | 3253561511653 |

## МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ "FATMAX® XTREME™ ANTIVIBE™ FRAMING" КАРКАСНЫЙ 1-51-167, 169

НОВИНКА

Молоток с гвоздодером "FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Framing" каркасный.

- Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса
- Запатентованная система с торсионами для снижения вращательных нагрузок на мышцы и сухожилия руки (на 30% по сравнению со стандартными одноэлементными стальными молотками)
- 100% контроль отсутствия трещин в головке молотка для обеспечения высокого качества
- Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки "AntiVibe" для эффективного гашения вибрации
- Новая мягкая накладка на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать молоток различными хватами
- Новая форма головки с увеличенной на 75% поверхностью бойка
- Новая улучшенная форма гвоздодера
- Точная балансировка
- Эксклюзивная процедура термообработки головки для снижения вероятности образования трещин и сколов
- Магнитный держатель гвоздя для удобства начала его забивания позволяет работать одной рукой

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-167 | 624 | 409 | - | 2 | 3253561511677 |
| 1-51-169 | 794 | 407 | - | 2 | 3253561511691 |

## МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ "FATMAX® XTREME™ ANTIVIBE™ FRAMING SMOOTH FACE" КАРКАСНЫЙ 1-51-177

Молоток с гвоздодером "FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Framing Smooth Face" каркасный.

- Точная балансировка
- 24 торсиона в ручке
- Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки "AntiVibe" для эффективного гашения вибрации
- Стержень в центре ручки для гашения вибрации

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-177 | 624 | 404 | - | 2 | 3253561511776 |

## МОЛОТОК "FATMAX AVX ANTIVIBE CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-210, 538

НОВИНКА

Молоток "FatMax AVX AntiVibe Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса
- Запатентованная система гашения вибрации
- Ручка молотка "DynaGrip" обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, исключая его проскальзывание даже во влажных руках
- Ручка эргономичной формы требует меньших усилий для надежного захвата, снижая, таким образом, возможный риск повреждения сухожилий
- Закаленный по краям боек для обеспечения высокой прочности и безопасности
- 100% молотков проходят тест на наличие трещин - гарантия высокого качества и безопасности
- Сильно изогнутый гвоздодер для общих задач и работ по сборке строительных конструкций из дерева

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-210 | 450 | 340 | - | 4 | 3253561512100 |
| 1-51-538 | 570 | 340 | - | 4 | 3253561515385 |

## МОЛОТОК "FATMAX AVX ANTIVIBE RIP CLAW" С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-212, 532

НОВИНКА

Молоток "FatMax AVX AntiVibe Rip Claw" с прямым гвоздодером.

- Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса
- Запатентованная система гашения вибрации
- Ручка молотка "DynaGrip" обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, исключая его проскальзывание даже во влажных руках
- Ручка эргономичной формы требует меньших усилий для надежного захвата, снижая, таким образом, возможный риск повреждения сухожилий
- Закаленный по краям боек для обеспечения высокой прочности и безопасности
- 100% молотков проходят тест на наличие трещин - гарантия высокого качества и безопасности
- Прямой гвоздодер для тяжелой работы

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-212 | 570 | 340 | - | 4 | 3253561512124 |
| 1-51-532 | 450 | 340 | - | 4 | 3253561515323 |

## МОЛОТОК "FATMAX AVX ANTIVIBE FRAMING CHECKER FACE" КАРКАСНЫЙ 1-51-214, 215, 217

НОВИНКА

Молоток "FatMax AVX AntiVibe Framing Checker Face" каркасный.

- Точная балансировка
- 24 торсиона в ручке
- Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки "AntiVibe" для эффективного гашения вибрации
- Стержень в центре ручки для гашения вибрации
- Боек с насечкой

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-214 | 620 | 450 | - | 2 | 3253561512148 |
| 1-51-215 | 680 | 450 | - | 2 | 3253561512155 |
| 1-51-217 | 790 | 450 | - | 2 | 3253561512179 |

## МОЛОТОК "FATMAX® TRADITIONAL CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-229, 230

НОВИНКА

Молоток "FatMax® Traditional Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Камертон в нижней части ручки для поглощения энергии ударов и вибрации
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности
- Снижена вероятность образования трещин и сколов головки
- Одноэлементая стальная конструкция
- Рукоятка позволяет держать молоток различными хватами
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и надежного хвата
- Текстура накладки на ручке помогает исключить выскальзывание молотка из руки

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-229 | 570 | 351 | - | 4 | 3253561512292 |
| 1-51-230 | 620 | 403 | - | 4 | 3253561512308 |

## МОЛОТОК "FATMAX® TRADITIONAL RIP CLAW" С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-221

НОВИНКА

FatMax®

Молоток "FatMax® Traditional Rip Claw" с прямым гвоздодером.

- Камертон в нижней части ручки для поглощения энергии ударов и вибрации
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности
- Снижена вероятность образования трещин и сколов головки
- Одноэлементная стальная конструкция
- Рукоятка позволяет держать молоток различными хватами
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и надежного хвата
- Текстура накладки на ручке помогает исключить выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-221 | 566 | 351 | - | 4 | 3253561512216 |

## МОЛОТОК "FATMAX® TRADITIONAL FRAMING RIP CLAW CF" КАРКАСНЫЙ 1-51-222, 223

НОВИНКА

FatMax®

Молоток "FatMax® Traditional Framing Rip Claw CF" каркасный.

- Камертон в нижней части ручки для поглощения энергии ударов и вибрации
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности
- Снижена вероятность образования трещин и сколов головки
- Одноэлементная стальная конструкция
- Рукоятка позволяет держать молоток различными хватами
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и надежного хвата
- Текстура накладки на ручке помогает исключить выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-222 | 623 | 401 | - | 4 | 3253561512223 |
| 1-51-223 | 793 | 404 | - | 4 | 3253561512230 |

## МОЛОТОК "STEELMASTER CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-031, 033

Молоток "Steelmaster Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Полностью термообработанная головка из углеродистой стали для прочности и продолжительного срока службы
- Ручка молотка "DynaGrip" эргономичной формы из двухкомпонентного материала обеспечивает удобство и лучший захват для повышенной безопасности
- Ручка вставляется в головку с приложением давления в 5 тонн, что обеспечивает их надежное соединение и высокую безопасность
- Бесшовная трубчатая ручка овального сечения сочетает прочность и малый вес для получения отличного баланса головки и ручки
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-031 | 450 | 337 | - | 1 | 5000366510316 |
| 1-51-033 | 570 | 337 | - | 4 | 5000366510330 |

## МОЛОТОК "GRAPHITE CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-103, 505, 507

Молоток "Graphite Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Новая ручка "Graphite": головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной ручкой

- 8-51-505 - молоток 1-51-505 с дисплеем на 6шт.
- 8-51-507 - молоток 1-51-507 с дисплеем на 6шт.

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-51-505** | 450 | 350 | - | 4 | 3253561515057 |
| **1-51-507** | 570 | 350 | - | 4 | 3253561515071 |
| **1-51-103** | 750 | 450 | - | 2 | 3253561511035 |

НОВИНКА

## МОЛОТОК "STANLEY® GREY FIBERGLASS CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-529, 628

Молоток "Stanley® Grey Fiberglass Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Кованая головка для высокой прочности
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности
- Ручка из стекловолокна для снижения вибрации
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-51-529** | 450 | - | 4 | 3253561515293 |
| **1-51-628** | 570 | - | 4 | 3253561516283 |

НОВИНКА

## МОЛОТОК "STANLEY® GREY FIBERGLASS RIP CLAW" С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-625, 627

Молоток "Stanley® Grey Fiberglass Rip Claw" с прямым гвоздодером.

- Кованая головка для высокой прочности
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности
- Ручка из стекловолокна для снижения вибрации
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-51-625** | 450 | - | 4 | 3253561516252 |
| **1-51-627** | 570 | - | 4 | 3253561516276 |

## МОЛОТОК "STANLEY® 7OZ YELLOW FIBREGLASS CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-112

НОВИНКА

Молоток "Stanley® 7oz Yellow Fibreglass Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Кованая головка для высокой прочности
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для снижения вероятности образования трещин и сколов
- Ручка из стекловолокна для поглощения вибрации
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-51-112 | 200 | - | 4 | 3253561511127 |

## МОЛОТОК "STANLEY® YELLOW FIBREGLASS CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-621, 623

НОВИНКА

Молоток "Stanley® Yellow Fibreglass Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Кованая головка для высокой прочности
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для снижения вероятности образования трещин и сколов
- Ручка из стекловолокна для поглощения вибрации
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-621 | 450 | 325 | X | 4 | 3253561516214 |
| 1-51-623 | 570 | 328 | X | 4 | 3253561516238 |

## МОЛОТОК "STANLEY® YELLOW FIBREGLASS RIP CLAW" С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-622, 624

НОВИНКА

Молоток "Stanley® Yellow Fibreglass Rip Claw" с прямым гвоздодером.

- Кованая головка для высокой прочности
- Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для снижения вероятности образования трещин и сколов
- Ручка из стекловолокна для поглощения вибрации
- Накладка на ручке имеет патентованный "алмазный" рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка из руки

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-51-622 | 450 | - | 4 | 3253561516221 |
| 1-51-624 | 570 | - | 4 | 3253561516245 |

## МОЛОТОК "BLUESTRIKE CURVE CLAW" С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ 1-51-488, 489

Молоток "Bluestrike Curve Claw" с загнутым гвоздодером.

- Полностью кованая и термообработанная головка для высокой прочности
- Трубчатая ручка овального сечения - сочетает прочность и малый вес
- Флокированная виниловая накладка на ручку невосприимчива к воздействию масла и большинства растворителей

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-488 | 450 | 325 | - | 6 | 3253561514883 |
| 1-51-489 | 570 | 325 | - | 6 | 3253561514890 |

## МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ “GRAPHITE” 1-54-910:914

Молоток слесарный “Graphite”.

- Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной ручкой
- Может использоваться как клепальный или плотницкий молоток

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-910** | 200 | 19 | - | 6 | 3253561549106 |
| **1-54-911** | 300 | 23 | - | 6 | 3253561549113 |
| **1-54-912** | 500 | 27 | - | 6 | 3253561549120 |
| **1-54-913** | 800 | 30 | - | 4 | 3253561549137 |
| **1-54-914** | 1000 | 36 | - | 4 | 3253561549144 |

## МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ “DYNAGRIP DIN 1041” С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО МАТЕРИАЛА 1-54-684:688

Молоток слесарный “DynaGrip DIN 1041” с рукояткой из двухкомпонентного материала.

- Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур
- Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера
- Слегка выпуклая головка и симметричный клиновидный носок
- Данная головки форма позволяет использовать инструмент также в качестве клепального или столярного молотка

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-684** | 200 | 19 | - | 4 | 3253561546846 |
| **1-54-685** | 300 | 23 | - | 4 | 3253561546853 |
| **1-54-686** | 500 | 27 | - | 4 | 3253561546860 |
| **1-54-687** | 800 | 33 | - | 4 | 3253561546877 |
| **1-54-688** | 1000 | 36 | - | 2 | 3253561546884 |

## МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ “DIN 1041” С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-51-171, 172, 173, 174, 175, 178

Молоток слесарный “DIN 1041” с деревянной рукояткой.

- Слесарный молоток “DIN 1041”: слегка выпуклая головка с отцентрованным носком
- Может использоваться как клепальный или плотницкий молоток

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-51-171** | 100 | 16 | - | 4 | 3253561511714 |
| **1-51-172** | 200 | 19 | - | 4 | 3253561511721 |
| **1-51-173** | 300 | 23 | - | 4 | 3253561511738 |
| **1-51-174** | 400 | 25 | - | 4 | 3253561511745 |
| **1-51-175** | 500 | 27 | - | 4 | 3253561511752 |
| **1-51-178** | 800 | 30 | - | 2 | 3253561511783 |

# МОЛОТКИ СТОЛЯРНЫЕ

## МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ “GRAPHITE” 1-54-897, 898-902

Молоток столярный “Graphite”.

- Рукоятка “Graphite”: головка не может быть отделена от рукоятки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению
- Рукоятка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной рукояткой
- Для забивания гвоздей и деревянных колышков, установки клиньев и т.д.

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-897 | 100 | 16 | - | 6 | 3253561548970 |
| 1-54-898 | 160 | 20 | - | 6 | 3253561548987 |
| 1-54-899 | 315 | 25 | - | 4 | 3253561548994 |
| 1-54-901 | 400 | 28 | - | 6 | 3253561549014 |
| 1-54-902 | 500 | 30 | - | 6 | 3253561549021 |

## МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ “JOINERS DYNAGRIP” 1-54-625, 626, 627, 628, 629

Молоток столярный “Joiners DynaGrip”.

- Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур
- Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера
- Плоская головка
- Для забивания гвоздей и деревянных колышков, установки клиньев и т.д.

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-625 | 100 | 16 | - | 4 | 3253561546259 |
| 1-54-626 | 160 | 20 | - | 4 | 3253561546266 |
| 1-54-627 | 315 | 25 | - | 4 | 3253561546273 |
| 1-54-628 | 500 | 30 | - | 4 | 3253561546280 |
| 1-54-629 | 800 | 35 | - | 2 | 3253561546297 |

## МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ “JOINERS WOOD HANDLE” С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-54-638, 639, 640, 641, 642

Молоток столярный “Joiners Wood Handle” с деревянной рукояткой.

- Для забивания гвоздей и деревянных колышков, размещения клиньев и т.д.

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-638 | 100 | 16 | - | 4 | 3253561546389 |
| 1-54-639 | 160 | 20 | - | 4 | 3253561546396 |
| 1-54-640 | 200 | 22 | - | 4 | 3253561546402 |
| 1-54-641 | 315 | 25 | - | 4 | 3253561546419 |
| 1-54-642 | 400 | 28 | - | 4 | 3253561546426 |
| 1-54-643 | 500 | 30 | - | 4 | 3253561546433 |
| 1-54-645 | 800 | 35 | - | 4 | 3253561546457 |

## МОЛОТОК ПЛОТНИЦКИЙ “LATTHAMMER ANTIVIBE” 1-51-937

Молоток плотницкий “Latthammer Antivibe”.

- Головка и ручка выполнены ковкой как один элемент
- Конструкция, обеспечивающая эффективное гашение вибрации
- Термообработанная головка молотка
- Эргономичная накладка на ручке молотка
- Плоский квадратный боек

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-937 | 600 | 340 | - | 4 | 3253561519376 |

## МОЛОТОК ПЛОТНИКА “GRAPHITE LATTHAMMER” 1-51-136, 137

Молоток плотника “Graphite Latthammer”.

- Графитовый стержень для максимальной прочности
- Закаленный по краям боек для обеспечения высокой прочности и безопасности
- Прочная рукоятка и запатентованный метод фиксации головки для большей безопасности
- Графитовый стержень заключен в оболочку из поликарбоната для превосходного гашения вибрации
- Рукоятка “DynaGrip” для комфортного хвата, исключающего скольжение молотка даже во влажных руках
- Лучшее гашение вибрации по сравнению с традиционными рукоятками
- Эргономичная рукоятка требует приложения меньших физических усилий, обеспечивает надежный захват и снижает риск растяжений во время работы

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-137 | 600 | 336 | - | 2 | 3253561511370 |
| 1-51-136 | 600 | 336 | - | 6 | 3253561511363 |

## МОЛОТОК ПЛОТНИКА “STEELMASTER LATTHAMMER MAGNETIC HEAD” 1-51-037

Молоток плотника “Steelmaster Latthammer Magnetic Head”.

- Плотницкий молоток
- Квадратный плоский боек
- Гвоздодер, держатель для гвоздя с магнитом для удобства начала его установки
- Острие на носке для простой фиксации молотка в древесине для освобождения рук в случае необходимости
- Стальная трубчатая ручка с хромовым покрытием
- Эргономичная накладка на ручке для комфорта в работе
- Магнитный держатель гвоздя облегчает его забивание в места с ограниченным доступом
- Соответствует требованиям стандарта DIN 7239

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-037 | 600 | 325 | - | 2 | 3253561510373 |

## МОЛОТОК "COFFREUR HAMMER" 1-51-144

НОВИНКА

Молоток "Coffreur Hammer".

- Кованая головка из углеродистой стали
- Термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности, и снижения вероятности образования трещин и сколов
- Ручка из стекловолокна для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Отличный баланс
- Накладка на ручке имеет специальную текстуру для более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка
- Магнитный держатель гвоздя для удобства начала его забивания позволяет работать одной рукой

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-51-144 | | - | 12 | 3253561511448 |

## МОЛОТОК ПЛОТНИКА "CASE MAKERS HAMMER" 1-54-715

Молоток плотника "Case Makers Hammer".

- Плоская головка, носок с гвоздодером

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-715 | 750 | 30 | - | 2 | 3253561547157 |

# МОЛОТКИ КАМЕНЩИКА

## МОЛОТОК КАМЕНЩИКА "ANTIVIBE®" 1-54-022

НОВИНКА

Молоток каменщика "AntiVibe®".

- Молоток позволяет разделять на части кирпич, плитку, бетонные блоки
- Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта
- Запатентованная технология "Anti-Vibe™" для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя
- Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы
- Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности
- Лезвие носка имеет закаленную режущую кромку, что позволяет делать зарубку на кирпиче для получения ровного края при дальнейшем его раскалывании
- Плоский боек с фасками

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-022 | 570 | 22 | - | 4 | 3253561540226 |

## МОЛОТОК КАМЕНЩИКА “BOURGEOIS” 1-54-703

Молоток каменщика “Bourgeois”.

- Плоская головка молотка, гвоздодер
- Дополнительное усиление крепления головки с помощью штифтов

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-703 | 300 | 25 | - | 4 | 3253561547034 |

## МОЛОТОК-КИРОЧКА “STEELMASTER” 1-51-039

Молоток-кирочка “Steelmaster”.

- Полностью кованая и термообработанная головка для высокой прочности
- “Рейнская” стальная головка
- Стальная рукоятка с неопреновой накладкой

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-039 | 500 | 17 | - | 6 | 3253561510397 |

# МОЛОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

НОВИНКА

## ТОПОР КРОВЕЛЬЩИКА “FATMAX ANTIVIBE SHINGLING” 5-54-027

Топор кровельщика “FatMax AntiVibe Shingling”.

- Конструкция, разработанная специально для установки кровельных плиток и других кровельных материалов
- Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта
- Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы
- Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности
- Штифт обеспечивает возможность точной разметки и установки каждой кровельной плитки
- Боек имеет форму, удобную для забивания кровельных гвоздей
- Лезвие для расщепления кровельных гонтов и плиток, имеет вырез для удобства извлечения старых гвоздей

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-54-027 | 370 | - | 4 | 3253565540277 |

НОВИНКА

## ТОПОР КРОВЕЛЬЩИКА “FATMAX ANTIVIBE SHINGLING” С ЛЕЗВИЕМ 5-54-028

Топор кровельщика “FatMax AntiVibe Shingling” с лезвием.

- Лезвие, закрепленное на топоре, для подрезки кровельных утеплителя и битумных плиток
- Штифт обеспечивает возможность точной разметки и установки каждой кровельной плитки
- Боек имеет форму, удобную для забивания кровельных гвоздей
- Лезвие для расщепления кровельных гонтов и плиток, имеет вырез для удобства извлечения старых гвоздей

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-54-028 | | - | 4 | 3253565540287 |

## ТОПОР ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА "FATMAX ANTIVIBE DRYWALL" 1-54-015

НОВИНКА

Топор для гипсокартона "FatMax AntiVibe Drywall".

- Конструкция, специально разработанная для работ по установке гипсокартона
- Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта
- Запатентованная технология "Anti-Vibe™" для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя
- Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы
- Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности
- Боек с насечкой для предотвращения его соскальзывания со шляпки гвоздя
- Лезвие для удаления старого материала и выполнения отверстий для установки электрических розеток и выключателей
- Смещенный боек для удобства работы над головой

| | Вес головки, г | Длина головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-015 | 400 | 150 | - | 4 | 3253561540158 |

## МОЛОТОК "FATMAX ANTIVIBE BALL PEIN" С ЗАКРУГЛЕННЫМ БОЙКОМ 1-54-144, 145, 147

НОВИНКА

Молоток "FatMax AntiVibe Ball Pein" с закругленным бойком.

- Запатентованная технология "Anti-Vibe™" снижает вибрацию, передаваемую на запястье и локоть
- Одноэлементная кованая конструкция для прочности и продолжительного срока службы
- Отфрезерованная плоская верхняя поверхность головки молотка дает возможность поставить молоток вертикально на пол или на верстак
- Закаливание с последующим отпуском краев головки молотка для получения меньшей твердости по сравнению с плоскостью бойка, что позволяет предотвратить скалывания при ударах по металлическим предметам
- Точная балансировка
- 24 торсиона в ручке
- Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки "AntiVibe" для эффективного гашения вибрации
- Стержень в центре ручки для гашения вибрации

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-54-144 | 227 | - | 6 | 3253561541445 |
| 1-54-145 | 340 | - | 6 | 3253561541452 |
| 1-54-147 | 680 | - | 6 | 3253561541476 |

## МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ "WARRINGTON" С КЛИНОВИДНЫМ НОСКОМ 1-54-070, 077

Молоток столярный "Warrington" с клиновидным носком.

- Деревянная рукоятка - малый вес для легкого использования
- Клиновидный носок - идеален для начала забивания мелких гвоздей и шпилек

| | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-54-070 | 170 | - | 12 | 5000366540702 |
| 1-54-072 | 340 | - | 6 | 5000366540726 |
| 1-54-077 | 100 | - | 6 | 5000366540771 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ “GRAPHITE” 1-54-905, 906, 907, 908, 915, 916

Молоток клепальный “Graphite”.

- Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной ручкой
- Выпуклая головка и отцентрованный боек

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-905** | 250 | 25 | - | 4 | 3253561549052 |
| **1-54-906** | 400 | 30 | - | 6 | 3253561549069 |
| **1-54-907** | 630 | 35 | - | 6 | 3253561549076 |
| **1-54-908** | 800 | 40 | - | 4 | 3253561549083 |
| **1-54-915** | 1250 | 45 | - | 4 | 3253561549151 |
| **1-54-916** | 1600 | 50 | - | 4 | 3253561549168 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ “ENGINEERS DYNAGRIP” 1-54-650, 651, 652, 653, 655, 656, 657

Молоток клепальный “Engineers DynaGrip”.

- Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур
- Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера
- Выпуклая головка и отцентрованный боек

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-650** | 250 | 25 | - | 4 | 3253561546501 |
| **1-54-651** | 400 | 30 | - | 4 | 3253561546518 |
| **1-54-652** | 630 | 35 | - | 4 | 3253561546525 |
| **1-54-653** | 800 | 40 | - | 2 | 3253561546532 |
| **1-54-655** | 1250 | 45 | - | 2 | 3253561546556 |
| **1-54-656** | 1600 | 50 | - | 2 | 3253561546563 |
| **1-54-657** | 2000 | 55 | - | 2 | 3253561546570 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-54-665, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674

Молоток клепальный с деревянной рукояткой.

- Деревянная ручка
- Выпуклая головка и отцентрованный боек
- Широко используется для механических работ, металлоконструкций

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-673** | 1600 | 50 | - | 2 | 3253561546730 |
| **1-54-672** | 1250 | 45 | - | 2 | 3253561546723 |
| **1-54-670** | 800 | 40 | - | 2 | 3253561546709 |
| **1-54-669** | 630 | 35 | - | 4 | 3253561546693 |
| **1-54-667** | 400 | 30 | - | 4 | 3253561546679 |
| **1-54-665** | 250 | 25 | - | 4 | 3253561546655 |

## МОЛОТОК "GRAPHITE" С ЗАКРУГЛЕННЫМ БОЙКОМ 1-54-708, 712, 716, 724, 732

Молоток "Graphite" с закругленным бойком.

- Ручка ярко-желтого цвета и черная головка делают молоток легко заметным на рабочей площадке
- Запатентованная технология соединения головки с ручкой для высокой безопасности
- Графитовый сердечник в ручке для максимальной прочности
- Закаливание с последующим отпуском краев головки молотка для получения меньшей твердости по сравнению с плоскостью бойка, что позволяет предотвратить скалывания

| STANLEY | Вес головки, г | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-54-716 | 450 | - | 4 | 3253561547164 |
| 1-54-732 | 900 | - | 4 | 3253561547324 |
| 1-54-708 | 230 | - | 4 | 3253561547089 |
| 1-54-712 | 340 | - | 4 | 3253561547126 |
| 1-54-724 | 680 | - | 4 | 3253561547249 |

## МОЛОТОК СТЕКОЛЬЩИКА "GLAZIERS" 1-54-730

Молоток стекольщика "Glaziers".

- Одноэлементная стальная конструкция
- Плоский боек, носок с гвоздодером
- Головка с фасками
- Для забивания и извлечения мелких гвоздиков и удаления замазки

| STANLEY | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-54-730 | 14 | - | 2 | 3253561547300 |

## МОЛОТОК СВАРЩИКА 1-54-719

Молоток сварщика.

- Клиновидная форма бойка и носок с режущей кромкой
- Для удаления окалины

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-719 | 300 | 240 | - | 4 | 3253561547195 |

## МОЛОТОК ЭЛЕКТРИКА "GRAPHITE" 1-54-904

Молоток электрика "Graphite".

- Рукоятка "Graphite": головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению
- Рукоятка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной рукояткой
- Для забивания гвоздей и болтов в местах с затрудненным доступом

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-904 | 200 | 18 | - | 6 | 3253561549045 |

## МОЛОТОК ЭЛЕКТРИКА “DYNAGRIP” 1-54-695

Молоток электрика “DynaGrip”.

- Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур
- Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера
- Плоская головка, удлиненные боек и носок
- Для забивания гвоздей и болтов в местах с затрудненным доступом

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-695 | 200 | 18 | - | 4 | 3253561546952 |

## МОЛОТОК ЭЛЕКТРИКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-54-697

Молоток электрика с деревянной рукояткой.

- Деревянная ручка, удлиненные боек и носок
- Для забивания гвоздей и болтов в местах с затрудненным доступом

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-697 | 200 | 18 | - | 4 | 3253561546976 |

## МОЛОТОК МАГНИТНЫЙ ДЛЯ УКЛАДКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ 1-54-304

Молоток магнитный для укладки ковровых покрытий.

- Магнитная головка с прорезью в носке для извлечения гвоздей
- Деревянная ручка из гикори
- Практически неразрушимое соединение ручки с головкой с помощью процесса “EVERTITE”
- Для забивания коротких обивочных гвоздей (кнопок)

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-304 | 140 | 261 | - | 1 | 3253561543043 |

# КУВАЛДЫ

НОВИНКА

## КУВАЛДА “FATMAX®” 1-56-809, 811

Кувалда “Fatmax®”.

- Запатентованная конструкция AntiVibe с ручкой из стекловолокна

| | Вес головки, г | Длина, дюймы | Длина, см | Длина головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-56-809 | 3929 | 34 | 86.4 | 158 | - | 1 | 3253561568091 |
| 1-56-811 | 4536 | 34 | 86.4 | 158 | - | 1 | 3253561568114 |

## КУВАЛДА “DRILLING ANTIVIBE®” 1-56-001

Кувалда “Drilling AntiVibe®”.

- Для работы в местах с затрудненным доступом и ограниченным пространством для полного размаха молотком
- Для работы с зубилами, бородками, кернерами, звездчатыми долотами, и многих других применений на производстве

| | Вес головки, г | Длина головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-56-001 | 1360 | 100 | - | 4 | 3253561560019 |

## КУВАЛДА “ENGINEERING ANTIVIBE®” 1-56-004

Кувалда “Engineering AntiVibe®”.

- Кувалда для работы с деревом, металлом, бетоном или камнем

| | Вес головки, г | Длина головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-56-004 | 1360 | 125 | - | 4 | 3253561560040 |

## КУВАЛДА “DYNAGRIP CLUB SQUARE” С ГОЛОВКОЙ С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ 1-56-361, 362

Кувалда “DynaGrip Club Square” с головкой с прямыми углами.

- Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур
- Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера
- Плоская головка с острыми углами

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-56-361 | 1000 | 40 | - | 2 | 3253561563614 |
| 1-56-362 | 1250 | 42 | - | 2 | 3253561563621 |

## КУВАЛДА “DYNAGRIP CLUB ROUND” С ГОЛОВКОЙ СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ 1-56-364, 365, 366, 367

Кувалда “DynaGrip Club Round” с головкой со скругленными углами.

- Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам температур
- Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера
- Плоская головка с фасками для повышенной безопасности

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-56-364 | 800 | 40 | - | 2 | 3253561563645 |
| 1-56-365 | 1000 | 40 | - | 2 | 3253561563652 |
| 1-56-366 | 1250 | 42 | - | 2 | 3253561563669 |
| 1-56-367 | 1500 | 45 | - | 2 | 3253561563676 |

## КУВАЛДЫ "GRAPHITE CLUB SQUARE" С ГРАФИТОВОЙ РУКОЯТКОЙ С ГОЛОВКОЙ С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ 1-54-920

Кувалды "Graphite Club Square" с графитовой рукояткой с головкой с прямыми углами.

- Ручка "Graphite": головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной ручкой
- Плоская головка с острыми углами

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-920** | 1500 | 45 | - | 4 | 3253561549205 |

## КУВАЛДЫ "GRAPHITE CLUB ROUND" С ГРАФИТОВОЙ РУКОЯТКОЙ С ГОЛОВКОЙ СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ 1-54-921, 922, 923, 924

Кувалды "Graphite Club Round" с графитовой рукояткой с головкой со скругленными углами.

- Ручка "Graphite": головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка содержит внутри графитовый стержень
- Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом
- Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у традиционного молотка с деревянной ручкой
- Плоская головка с фасками на гранях и боек с фаской для повышенной безопасности

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-921** | 800 | 40 | - | 6 | 3253561549212 |
| **1-54-922** | 1000 | 40 | - | 4 | 3253561549229 |
| **1-54-923** | 1250 | 42 | - | 4 | 3253561549236 |
| **1-54-924** | 1500 | 45 | - | 4 | 3253561549243 |

## КУВАЛДА "CLUB ROUND" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С ГОЛОВКОЙ СО СКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ 1-54-050, 051, 052, 053

Кувалда "Club Round" с деревянной рукояткой с головкой со скругленными краями.

- Ручка из ясеня для продолжительного срока службы и хорошего баланса молотка
- Стальная закаленная головка для продолжительного срока службы
- Чрезвычайно прочное крепление головки на ручке с использованием эпоксидной смолы создает неразрушаемое соединение для повышения безопасности
- Соответствует требованиям стандарта DIN 6475
- Плоская головка со скошенными углами для повышенной безопасности

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-54-050** | 800 | 40 | - | 2 | 3253561540509 |
| **1-54-051** | 1000 | 40 | - | 2 | 3253561540516 |
| **1-54-052** | 1250 | 42 | - | 2 | 3253561540523 |
| **1-54-053** | 1500 | 45 | - | 2 | 3253561540530 |

# КУВАЛДЫ БЕЗ ОТСКОКА “COMPOCAST”

## КУВАЛДА БЕЗ ОТСКОКА “SLEDGE COMPOCAST” С ПЛОЩАДКОЙ 1-57-550, 552, 554

Кувалда без отскока “Sledge Compocast” с площадкой.

- Кувалды с мягким покрытием “Compocast” с площадкой
- Отсутствие отдачи (отскока) при ударе - за счет сотен маленьких стальных шариков, находящихся внутри головки, обеспечивающих передачу максимального усилия при ударе и поглощение энергии после него
- Конструкция, отлитая из уретана, для предотвращения повреждения обрабатываемой детали
- Уретан позволяет восстанавливать форму бойка после удара
- Меньший уровень шума
- Непроводящее покрытие, не дающее искр

| STANLEY | Вес головки, г | Размер головки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-57-550** | 2260 | 70 | 510 | - | 1 | 3253561575501 |
| **1-57-552** | 4760 | 89 | 760 | - | 1 | 3253561575525 |
| **1-57-554** | 5210 | 87 | 915 | - | 1 | 3253561575549 |

## КУВАЛДА БЕЗ ОТСКОКА “SOFT FACE COMPOCAST” СТАНДАРТНАЯ 1-57-530, 531-533

Кувалда без отскока “Soft Face Compocast” стандартная.

- Кувалды с мягким покрытием “Compocast” с площадкой
- Отсутствие отдачи (отскока) при ударе - за счет сотен маленьких стальных шариков, находящихся внутри головки, обеспечивающих передачу максимального усилия при ударе и поглощение энергии после него
- Конструкция, отлитая из уретана, для предотвращения повреждения обрабатываемой детали
- Уретан позволяет восстанавливать форму бойка после удара
- Меньший уровень шума
- Непроводящее покрытие, не дающее искр

| STANLEY | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-57-530** | 283 | 225 | - | 1 | 3253561575303 |
| **1-57-531** | 510 | 280 | - | 1 | 3253561575310 |
| **1-57-532** | 595 | 325 | - | 1 | 3253561575327 |
| **1-57-533** | 1200 | 355 | - | 1 | 3253561575334 |
| **1-57-534** | 1470 | 405 | - | 1 | 3253561575341 |

# КИЯНКИ

## КИЯНКА ПЛОТНИКА ДЕРЕВЯННАЯ 1-57-046

Киянка плотника деревянная.

- Головка из бука с наклоненными под углом к ручке плоскими ударными поверхностями
- Для работы со стамесками и долотами

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-57-046** | 116 | 115 | - | 2 | 3253561570469 |

## КИЯНКА С ПЛАСТМАССОВЫМИ БОЙКАМИ 1-57-053

Киянка с пластмассовыми бойками.

- Одноэлементная конструкция, выполненная методом инжекционного литья с навинчивающимися сменными бойками (поставляется с двумя литыми бойками)
- Предназначена для широкого спектра применений

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-57-053** | 320 | 34 | - | 2 | 3253561570537 |

## КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ 1-57-050, 051

Киянка резиновая.

- Резиновая головка
- Деревянная ручка с конической верхней частью
- Для механических работ

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-57-050** | 300 | 55 | - | 2 | 3253561570506 |
| **1-57-051** | 500 | 65 | - | 2 | 3253561570513 |

НОВИНКА

## КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ 1-51-104

Киянка резиновая.

- Резиновая головка, не оставляет следов от ударов
- Лакированная ручка из твердой древесины
- Вес головки 454 г. (16 oz.)

| | Вес головки, г | Размер головки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-51-104** | 454 | 71 | 374 | - | 4 | 3253561511042 |

# ТОПОРЫ

## ТОПОР ПЛОТНИКА “ANTIVIBE®” 1-54-023

НОВИНКА

Топор плотника “AntiVibe®”.

- 2 в 1: топор + молоток
- Подходит для широкого спектра плотницких задач, работ по сборке каркасов зданий и крыш
- Запатентованная технология “Anti-Vibe™” для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя
- Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта
- Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы
- Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности

| | Вес головки, г | Длина головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-54-023 | 800 | 150 | - | 2 | 3253561540233 |

## ТОПОР “STEELMASTER” 1-51-030

Топор “Steelmaster”.

- Соединение головки топора с ручкой способно выдержать стягивающее усилие более 3-х тонн
- Защитный чехол, который можно закрепить на поясе
- Термообработанная бесшовная стальная трубчатая ручка для повышенной безопасности
- Эргономичная накладка на ручке, обеспечивающая надежный захват, стойкая к воздействию растворителей
- Полностью закаленная с последующим отпуском головка топора из углеродистой стали для продолжительного срока службы

| | Вес головки, г | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-51-030 | 800 | 40 | - | 1 | 3253561510304 |

## ТОПОР ТУРИСТА 1-59-066, 068, 070

Топор туриста.

| | Вес головки, г | Длина головки, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-59-066 | 600 | 150 | - | 1 | 3253561590665 |
| 1-59-068 | 800 | 165 | - | 1 | 3253561590689 |
| 1-59-070 | 1000 | 175 | - | 1 | 3253561590702 |

## НАБОР ИЗ 5-ТИ КЛИНЬЕВ (№1,2,3,4,4АН) 0-56-355

Набор из 5-ти клиньев (№1,2,3,4,4АН).

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-56-355 | 5 | X | 5 | 3253560563554 |

# КЛЕПАЛЬНЫЕ МОЛОТКИ

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ "CONTRACTOR GRADE RIVETER" С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-MR100

Молоток клепальный "Contractor Grade Riveter" с поворотной головкой.

- Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок
- Дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках
- Прочная литая металлическая конструкция профессионального инструмента для продолжительного срока службы
- Позволяет работать с заклепками из нержавеющей стали для сборки конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях повышенной влажности
- Съемная пружина извлечения стержня заклепки
- Позволяет устанавливать стальные и алюминиевые заклепки диаметром 2, 3, 4 и 5 мм
- Позволяет устанавливать заклепки из нержавеющей стали диаметром 3 и 4 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-MR100 | | X | 4 | 3253566053004 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ "SWIVEL HEAD RIVETER" С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ 6-MR77

Молоток клепальный "Swivel Head Riveter" с поворотной головкой.

- Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок
- Дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках
- Установка заклепок под углом 90° к оси инструмента или по его оси, переход осуществляется простым поворотом головки
- Прочная литая металлическая конструкция для продолжительного срока службы
- Позволяет устанавливать стальные и алюминиевые заклепки диаметром 2, 3, 4 и 5 мм
- Обеспечивает установку заклепок в труднодоступных местах

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-MR77 | | X | 5 | 3253566052427 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ "RIGHT ANGLE RIVETER" 6-MR55

Молоток клепальный "Right Angle Riveter".

- Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок
- Дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках
- Подпружиненные ручки для автоматического извлечения стержня заклепки
- Цельностальная конструкция для продолжительного срока службы
- Установка заклепок под углом 90° к оси инструмента
- Позволяет устанавливать стальные и алюминиевые заклепки диаметром 2, 3, 4 и 5 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-MR55 | | X | 5 | 3253566051550 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ “ALL STEEL RIVETER MR55” 0,1-69-804

Молоток клепальный “All Steel Riveter MR55”.

- Цельностальная конструкция
- 4 взаимозаменяемые насадки для установки заклепок диаметром 2, 3, 4 и 5 мм
- Подпружиненная рукоятка для автоматического извлечения стержня заклепки
- В комплекте ключ для замены насадок

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-804** | | X | 5 | 3253560698041 |
| **1-69-804** | | X | 5 | 3253561698040 |

## МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ “MEDIUM DUTY RIVETER MR33” 0-69-833

Молоток клепальный “Medium Duty Riveter MR33”.

- Идеальный инструмент для любителей для работ средней тяжести
- Позволяет устанавливать заклепки диаметром 3 и 4 мм

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-833** | | X | 5 | 3253560698331 |

# STANLEY ЗАКЛЕПКИ

## ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ 1-PAA42T, 44T, 48T, 52T, 54T, 58T, 62T, 64T, 66T

Заклепки алюминиевые.

| STANLEY | Диаметр, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-PAA42T** | 3 | 25 | X | 10 | 3253561050961 |
| **1-PAA44T** | 3 | 20 | X | 10 | 3253561052446 |
| **1-PAA48T** | 3 | 15 | X | 10 | 3253561051487 |
| **1-PAA52T** | 4 | 20 | X | 10 | 3253561050527 |
| **1-PAA54T** | 4 | 20 | X | 10 | 3253561051548 |
| **1-PAA58T** | 4 | 15 | X | 10 | 3253561052583 |
| **1-PAA62T** | 4.7 | 15 | X | 10 | 3253561052620 |
| **1-PAA64T** | 4.7 | 15 | X | 10 | 3253561052644 |
| **1-PAA66T** | 4.7 | 15 | X | 10 | 3253561051661 |

## ШАЙБЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК 1-PBA6T

Шайбы для заклепок.

1-PBA6T: алюминий, Ø4.7 мм, 30 шт.

| STANLEY | Диаметр, мм | Размер, дюймы | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-PBA6T** | 4.7 | 3/16 | 30 | X | 10 | 3253561050060 |

# СТАМЕСКИ

## СТАМЕСКИ FATMAX®

Лезвия изготовлены из хромированной стали и отшлифованы для сохранения остроты кромки.

Лезвия очень прочные по всей длине.

Отшлифованные края и режущая кромка лезвия обеспечивают высокую точность при работе. Режущая кромка заточена под углом, оптимальным для всех типов столярных работ.

**СТАМЕСКИ STANLEY ЗАТОЧЕНЫ ТОЧНО ПОД УГЛОМ 25° И МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОНКОГО РЕЗА ОНИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУТ БЫТЬ ЗАТОЧЕНЫ ПОД УГЛОМ 30°.**

**СТАНДАРТНЫЙ УГОЛ (25°)**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ (30°)**

**ЛЕЗВИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА**

Сталь EN31 высочайшего качества с отличными режущими свойствами.

**УДОБНАЯ РУКОЯТКА ИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО МАТЕРИАЛА.**

Эластичное полиуретановое покрытие обеспечивает легкость и удобство при работе.

Рукоятка FatMax более длинная и обеспечивает повышенную точность хвата.

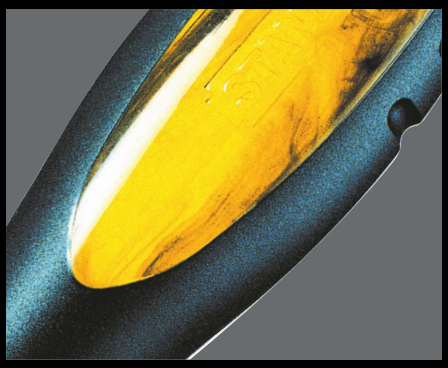

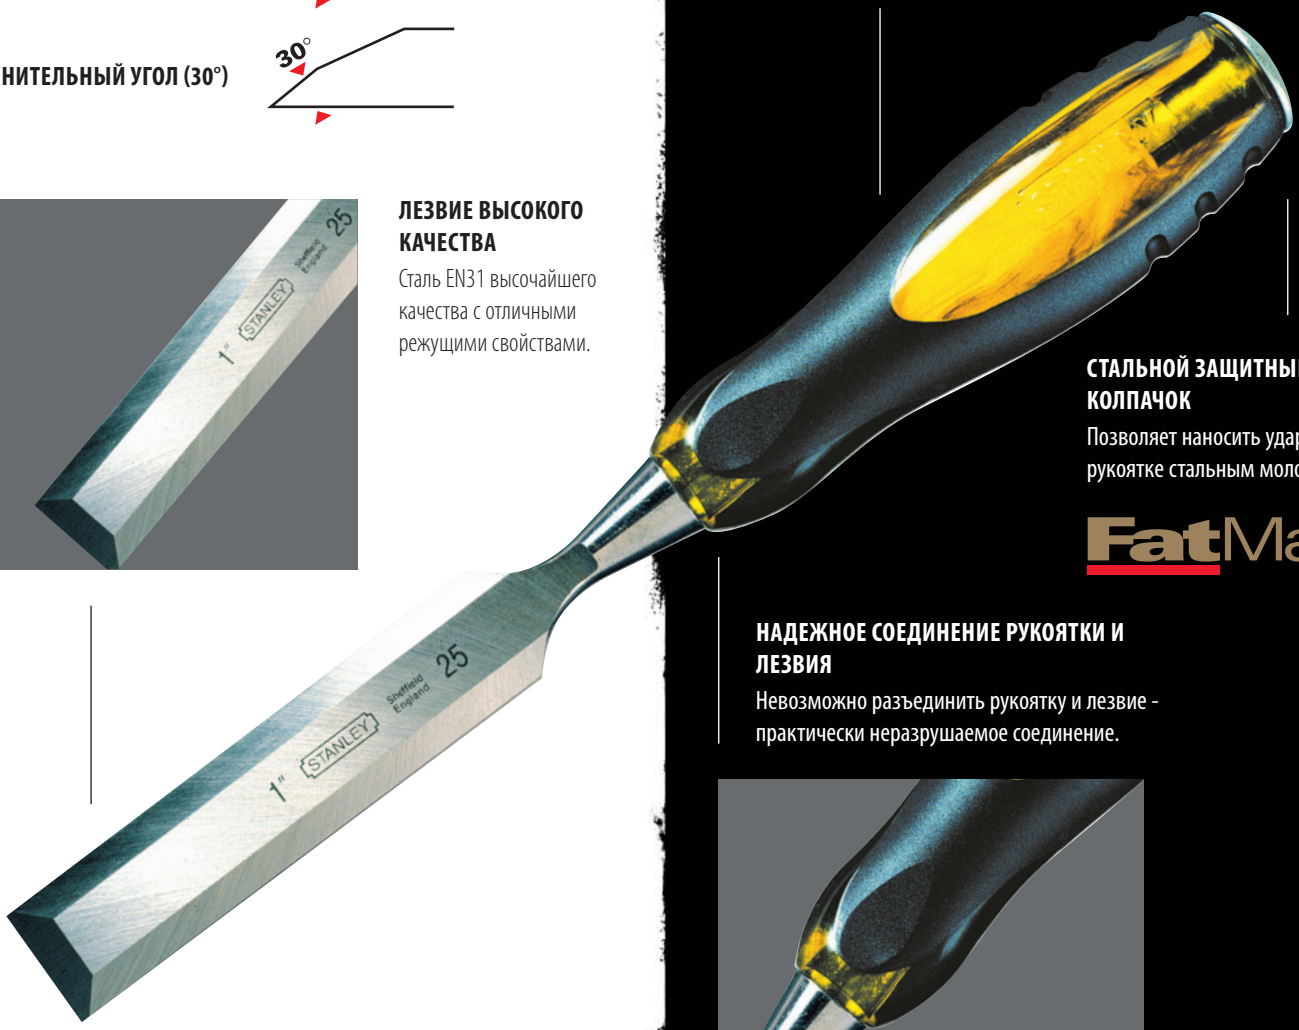


**СТАЛЬНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК**

Позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком.

FatMax™

**НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РУКОЯТКИ И ЛЕЗВИЯ**

Невозможно разъединить рукоятку и лезвие - практически неразрушаемое соединение.

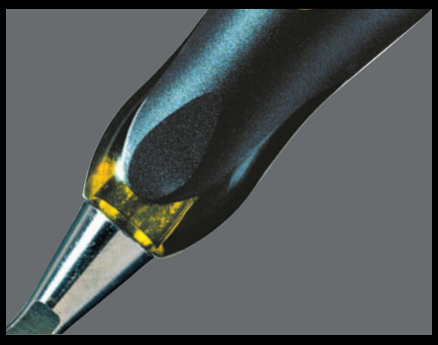

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

**Стамески используются для резания и расщепления древесины. При резании Вы должны использовать только усилие руки**

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ РЕЗАНИЕ

1. Вертикальное резание означает резание древесины поперек волокон стамеской, находящейся в вертикальном положении с использованием силы рук или легкого постукивания киянкой. Навык такой работы важен при изготовлении деталей для большинства типов соединений и подгонке материала к нужному размеру после распиловки. Особого внимания требуют случаи, когда приходится резать вдоль волокон древесины и есть высокая вероятность расщепления.
2. Закрепите обрабатываемую деталь на верстаке с помощью G-образной струбцины, подложив под деталь ненужный обрезок материала для предотвращения повреждения поверхности верстака.
3. Для правшей: возьмите стамеску за лезвие правой рукой, так, как Вы держите ручку, чтобы указательный палец был впереди, а лезвие поддерживалось сзади средним пальцем, большой палец должен быть на левой кромке лезвия примерно в 25 мм от режущей кромки, или в положении, когда мизинец и ребро ладони опираются о поверхность обрабатываемой детали. Левой рукой держите рукоятку стамески, так, чтобы большой палец был сверху.
4. Старайтесь отделять небольшой фрагмент материала за один раз, в зависимости от твердости древесины и остроты лезвия Вы должны снимать не более 0.5 - 1.0 мм за каждый рез.
5. Если Вы срезаете материал приближаясь к линии разметки, выполненной ножом, убедитесь, что держите стамеску вертикально и всегда отклоняйте лезвие (качайте, как рычаг) вперед от линии разметки, чтобы не испортить кромку детали. Для добавления небольшого дополнительного усилия надавите вниз на рукоятку стамески правым плечом.
6. В конце, когда остается снять не более 0.5 мм материала, воспользуйтесь самой широкой стамеской из имеющихся, поставьте ее в линию разметки, сделанную ножом, и прикладывайте вертикально вниз давление, до тех пор, пока вы не достигните нижнего края реза. Если Вы пытаетесь срезать слишком много материала на этом этапе, есть риск того, что лезвие стамески уйдет за линию разметки.





## ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РЕЗАНИЕ

1. Горизонтальное резание используется для снятия материала, когда границы реза определяются пропилом или вертикальным срезом, выполненным стамеской. Следование изложенной ниже процедуре позволит минимизировать риск расщепления заготовки.
2. Зажмите заготовку в тисках или с помощью струбцины прикрепите ее к верстаку.
3. Для правшей: держите рукоятку стамески правой рукой, так, чтобы конец рукоятки был скрыт в ладони, при этом большой и указательный пальцы должны располагаться на боковых сторонах рукоятки. Правой рукой прилагайте усилие для резки. Для большего контроля приложения усилия прижмите локоть правой руки к своему боку.
4. Левой рукой контролируйте точность резки, положив 4 пальца сверху на лезвие, а большой палец разместив снизу, или, для очень тонкой работы, расположите большой палец сверху на лезвии, а указательный - снизу, ближе к режущей кромке.
5. Перед выполнением горизонтального резания поперек или вдоль волокон древесины, всегда следует убедиться в том, что вы сделали пропил необходимой глубины, прежде чем начинать снятие ненужного матерала. Для минимизации риска расщепления на дальней кромке сквозного паза, хорошим приемом будет работать с обеих сторон к середине заготовки.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения более тонких линий разметки, по сравнению с нанесенными карандашом, используйте нож или рейсмус .







# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
## СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

### СОВЕТ 1

Если Вам требуется наносить по стамеске удары, лучше использовать киянку, не столько для того, чтобы предохранить рукоятку стамески от повреждений, сколько потому, что большая площадь бойка киянки позволяет работать ею, не глядя на нее, концентрируя внимание на том, что происходит с режущей кромкой стамески. У молотка же площадь бойка не больше площади задней поверхности рукоятки стамески, поэтому им легко промахнуться.

### СОВЕТ 2

За редким исключением, стамеску используют фаской вверх или "от себя".

### СОВЕТ 3

Если Вам необходимо использовать киянку для нанесения ударов при выполнении серии вертикальных резов, расположите обрабатываемую заготовку над опорой верстака для сведения к минимуму вибрации и для более эффективной работы.

### СОВЕТ 4

Не следует фиксировать обрабатываемую заготовку в тисках, если она при этом не будет иметь дополнительной опоры снизу. Не используйте молоток или киянку для обработки деревянной заготовки, зажатой в тисках.

### ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

При выполнении глубокого гнезда под шип следует вначале высверлить ненужный материал, и только затем воспользоваться стамеской для придания отверстию необходимой формы.

# СТАМЕСКИ

## СТАМЕСКИ СЕРИИ “FATMAX”

### СТАМЕСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ “FATMAX™” 0-16-251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267

Стамеска профессиональная “FatMax™”.

- Конструкция с длинным хвостовиком лезвия - на 50% более прочная рукоятка для большей надежности и продолжительного срока службы
- Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком
- Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) для обеспечения превосходных характеристик сохранения рабочих качеств режущей кромки
- Рукоятка эргономичной формы включает “мягкие на ощупь” уретановые вставки для лучшего захвата и контроля инструмента
- Пластмассовый держатель, выполняющий функцию защиты лезвия на всю длину - для дополнительной безопасности

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-16-251 | 6 | 125 | X | 6 | 3253560162511 |
| 0-16-252 | 8 | 125 | X | 6 | 3253560162528 |
| 0-16-253 | 10 | 125 | X | 6 | 3253560162535 |
| 0-16-254 | 12 | 125 | X | 6 | 3253560162542 |
| 0-16-255 | 14 | 125 | X | 6 | 3253560162559 |
| 0-16-256 | 15 | 130 | X | 6 | 3253560162566 |
| 0-16-257 | 16 | 130 | X | 6 | 3253560162573 |
| 0-16-258 | 18 | 135 | X | 6 | 3253560162580 |
| 0-16-259 | 20 | 135 | X | 6 | 3253560162597 |
| 0-16-260 | 22 | 135 | X | 6 | 3253560162603 |
| 0-16-261 | 25 | 155 | X | 6 | 3253560162610 |
| 0-16-262 | 30 | 155 | X | 6 | 3253560162627 |
| 0-16-263 | 32 | 155 | X | 6 | 3253560162634 |
| 0-16-264 | 35 | 155 | X | 6 | 3253560162641 |
| 0-16-265 | 38 | 165 | X | 6 | 3253560162658 |
| 0-16-266 | 40 | 165 | X | 6 | 3253560162665 |
| 0-16-267 | 50 | 165 | X | 6 | 3253560162672 |

### НАБОР ИЗ 3-Х ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАМЕСОК “FATMAX™” 2-16-268, 270

Набор из 3-х профессиональных стамесок “FatMax™”.

- Превосходная конструкция с хвостовиком, проходящим через всю рукоятку – рукоятка на 50% прочнее* - для дополнительной надежности и продолжительного срока службы
- Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке молотком для передачи большего усилия к точке контакта
- Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) обеспечивает превосходные характеристики режущей кромки
- Рукоятка эргономичной формы включает “мягкие на ощупь” уретановые вставки для лучшего захвата и контроля инструмента
- Пластмассовый колпачок для защиты лезвия - для дополнительной безопасности

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-16-268 | 3 | X | 6 | 3253562162687 |
| 2-16-270 | 3 | X | 1 | 3253562162700 |

## НАБОР ИЗ 5-ТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАМЕСОК “FATMAX™” 2-16-269, 271

Набор из 5-ти профессиональных стамесок “FatMax™”.

- Превосходная конструкция с хвостовиком, проходящим через всю рукоятку – рукоятка на 50% прочнее - для дополнительной надежности и продолжительного срока службы
- Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке молотком для передачи большего усилия к точке контакта
- Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) обеспечивает превосходные характеристики режущей кромки
- Рукоятка эргономичной формы включает “мягкие на ощупь” уретановые вставки для лучшего захвата и контроля инструмента
- Пластмассовый колпачок для защиты лезвия - для дополнительной безопасности

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-16-271** | 5 | X | 1 | 3253562162717 |
| **2-16-269** | 5 | - | 6 | 3253562162694 |

# СТАМЕСКИ СЕРИИ “DYNAGRIP”

## СТАМЕСКА “DYNAGRIP™” 0-16-870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 889, 890, 891, 892

Стамеска “DynaGrip™”.

- Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком
- Удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента
- Кованое лезвие из высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы
- Угол заточки режущей кромки доведен до оптимального – позволяет сразу же использовать стамеску в работе без дополнительной заточки лезвия
- Пластмассовый держатель, выполняющий функцию защиты лезвия на всю длину - для дополнительной безопасности

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-16-870** | 6 | 125 | X | 6 | 3253560168704 |
| **0-16-871** | 8 | 125 | X | 6 | 3253560168711 |
| **0-16-872** | 10 | 125 | X | 6 | 3253560168728 |
| **0-16-873** | 12 | 125 | X | 6 | 3253560168735 |
| **0-16-874** | 14 | 131 | X | 6 | 3253560168742 |
| **0-16-875** | 15 | 131 | X | 6 | 3253560168759 |
| **0-16-876** | 16 | 131 | X | 6 | 3253560168766 |
| **0-16-877** | 18 | 141 | X | 6 | 3253560168773 |
| **0-16-878** | 20 | 141 | X | 6 | 3253560168780 |
| **0-16-879** | 22 | 141 | X | 6 | 3253560168797 |
| **0-16-880** | 25 | 143 | X | 6 | 3253560168803 |
| **0-16-889** | 28 | 150 | X | 6 | 3253560168896 |
| **0-16-890** | 30 | 150 | X | 6 | 3253560168902 |
| **0-16-881** | 32 | 159 | X | 6 | 3253560168810 |
| **0-16-891** | 35 | 162 | X | 6 | 3253560168919 |
| **0-16-882** | 38 | 159 | X | 6 | 3253560168827 |
| **0-16-892** | 40 | 167 | X | 6 | 3253560168926 |

## НАБОР ИЗ 3-Х СТАМЕСОК “DYNAGRIP™” 2-16-883, 887

Набор из 3-х стамесок “DynaGrip™”.

- Стальной колпачок на задней части рукоятки – можно использовать стальной молоток для передачи большего усилия к точке контакта
- Удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента
- Кованое лезвие из высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы
- Доведенная до оптимального для работы угла заточки режущая кромка – стамеска готова к немедленному использованию
- Пластмассовый защитный колпачок, одеваемый на лезвие - для дополнительной безопасности

- 2-16-883: 12, 18, 25 мм
- 2-16-887: 10, 15, 20 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-16-887** | 3 | - | 1 | 3253562168870 |
| **2-16-883** | 3 | X | 1 | 3253562168832 |

## НАБОР ИЗ 5-ТИ СТАМЕСОК “DYNAGRIP™” 2-16-885, 888

Набор из 5-ти стамесок “DynaGrip™”.

- Стальной колпачок на задней части рукоятки – можно использовать стальной молоток для передачи большего усилия к точке контакта
- Удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента
- Кованое лезвие из высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы
- Доведенная до оптимального для работы угла заточки режущая кромка – стамеска готова к немедленному использованию
- Пластмассовый защитный колпачок, одеваемый на лезвие - для дополнительной безопасности

- 2-16-885: 6, 12, 18, 25, 32 мм
- 2-16-888: 6, 10, 15, 20, 25 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-16-885** | 5 | X | 1 | 3253562168856 |
| **2-16-888** | 5 | - | 1 | 3253562168887 |

## СТАМЕСКА “STANLEY OPP 5002” 0-15-535, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 547, 548, 549, 551, 554, 558, 560

Стамеска “Stanley OPP 5002”.

- Прочная рукоятка из полипропилена
- Лезвие из высокоуглеродистой стали

- 2-16-563 - набор из 5-ти стамесок 6-10-12-18-25мм

| | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-16-535** | 6 | X | 6 | 3253560165352 |
| **0-16-537** | 8 | X | 6 | 3253560165376 |
| **0-16-539** | 10 | X | 6 | 3253560165390 |
| **0-16-540** | 12 | X | 6 | 3253560165406 |
| **0-16-542** | 14 | X | 6 | 3253560165420 |
| **0-16-543** | 15 | X | 6 | 3253560165437 |
| **0-16-545** | 18 | X | 6 | 3253560165451 |
| **0-16-547** | 16 | X | 6 | 3253560165475 |
| **0-16-548** | 20 | X | 6 | 3253560165482 |
| **0-16-549** | 22 | X | 6 | 3253560165499 |
| **0-16-551** | 25 | X | 6 | 3253560165512 |
| **0-16-554** | 32 | X | 6 | 3253560165543 |
| **0-16-558** | 38 | X | 6 | 3253560165581 |
| **0-16-560** | 50 | X | 6 | 3253560165604 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 3-Х СТАМЕСОК “STANLEY OPP 5002” 0-16-128

Набор из 3-х стамесок “Stanley OPP 5002”.

- Кованое и закаленное с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы
- Полипропиленовая рукоятка для комфортного захвата, практически небьющаяся
- Поглощающая вибрации шайба между рукояткой и лезвием
- Лезвие покрыто лаком для предупреждения коррозии
- Стамески комплектуются защитными колпачками, одеваемыми на лезвие, для обеспечения безопасности

- Состав набора: 12-18-25 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-16-128** | 3 | X | 2 | 3253560161286 |

## НАБОР ИЗ 4-Х СТАМЕСОК “STANLEY OPP 5002” 0-16-129

НОВИНКА

Набор из 4-х стамесок “Stanley OPP 5002”.

- Кованое и закаленное с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы
- Полипропиленовая рукоятка для комфортного захвата, практически небьющаяся
- Поглощающая вибрации шайба между рукояткой и лезвием
- Лезвие покрыто лаком для предупреждения коррозии
- Стамески комплектуются защитными колпачками, одеваемыми на лезвие, для обеспечения безопасности

- Состав набора: 6-12-18-25 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-16-129 | 4 | X | 2 | 3253560161293 |

## НАБОР ИЗ 4-Х СТАМЕСОК “STANLEY OPP 5002” С ЗАТОЧНЫМ БРУСКОМ И МАСЛОМ 0-16-130

НОВИНКА

Набор из 4-х стамесок “Stanley OPP 5002” с заточным бруском и маслом.

- Кованое и закаленное с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы
- Полипропиленовая рукоятка для комфортного захвата, практически небьющаяся
- Поглощающая вибрации шайба между рукояткой и лезвием
- Лезвие покрыто лаком для предупреждения коррозии
- Стамески комплектуются защитными колпачками, одеваемыми на лезвие, для обеспечения безопасности

- Состав набора: 6-12-18-25 мм, заточной брусок, пузырек с маслом

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-16-130 | 6 | - | 6 | 3253560161309 |

## СТАМЕСКА “BAILEY™” С ПОЛУКРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ И ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1,2-16-947, 948, 949, 950, 951, 953, 954, 1-16-952

Стамеска “Bailey™” с полукруглым лезвием и деревянной рукояткой.

- Лезвие, полированное с внутренней стороны
- Деревянные рукоятки защищены прозрачным лаком и усилены на концах двумя латунными обручами
- Для изготовления деталей с профилем, молдингов и т.п.

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-16-947 | 6 | - | 2 | 3253561169472 |
| 1-16-948 | 8 | - | 2 | 3253561169489 |
| 1-16-949 | 10 | - | 2 | 3253561169496 |
| 1-16-950 | 12 | - | 2 | 3253561169502 |
| 1-16-951 | 15 | - | 2 | 3253561169519 |
| 1-16-952 | 18 | - | 2 | 3253561169526 |
| 1-16-953 | 20 | - | 2 | 3253561169533 |
| 1-16-954 | 25 | - | 2 | 3253561169540 |
| 2-16-947 | 6 | X | 2 | 3253562169471 |
| 2-16-948 | 8 | X | 2 | 3253562169488 |
| 2-16-949 | 10 | X | 2 | 3253562169495 |
| 2-16-950 | 12 | X | 2 | 3253562169501 |
| 2-16-951 | 15 | X | 2 | 3253562169518 |
| 2-16-952 | 18 | X | 2 | 3253562169525 |
| 2-16-953 | 20 | X | 2 | 3253562169532 |
| 2-16-954 | 25 | X | 2 | 3253562169549 |

## СТАМЕСКА "BAILEY™" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-16-381, 2-16-382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396

Стамеска "Bailey™" с деревянной рукояткой.

- Стамески скульптора, деревянные рукоятки защищены прозрачным лаком и усилены на концах двумя стальными обручами с никелевым покрытием
- Лезвие с широкими фасками

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-16-381 | 4 | 125 | X | 5 | 3253561163814 |
| 2-16-382 | 6 | 125 | X | 5 | 3253562163820 |
| 2-16-383 | 8 | 132 | X | 5 | 3253562163837 |
| 2-16-384 | 10 | 132 | X | 5 | 3253562163844 |
| 2-16-385 | 12 | 132 | X | 5 | 3253562163851 |
| 2-16-386 | 14 | 140 | X | 5 | 3253562163868 |
| 2-16-387 | 15 | 140 | X | 5 | 3253562163875 |
| 2-16-388 | 16 | 140 | X | 5 | 3253562163882 |
| 2-16-389 | 18 | 150 | X | 5 | 3253562163899 |
| 2-16-390 | 20 | 150 | X | 5 | 3253562163905 |
| 2-16-391 | 22 | 150 | X | 5 | 3253562163912 |
| 2-16-392 | 25 | 160 | X | 5 | 3253562163929 |
| 2-16-393 | 28 | 160 | X | 5 | 3253562163936 |
| 2-16-394 | 30 | 160 | X | 5 | 3253562163943 |
| 2-16-395 | 35 | 170 | X | 5 | 3253562163950 |
| 2-16-396 | 40 | 170 | X | 5 | 3253562163967 |
| 2-16-381 | 4 | 125 | X | 5 | 3253560163813 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 5-ТИ СТАМЕСОК "BAILEY™" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ В КОЖАНОМ ЧЕХЛЕ-СКРУТКЕ 1-16-503

Набор из 5-ти стамесок "Bailey™" с деревянной рукояткой в кожаном чехле-скрутке.

- Сделано в Шеффилде, Англия
- Баланс инструмента для столяра - центр тяжести смещен вперед
- Улучшенная шлифовка лезвия
- Режущая кромка заточена с высокой точностью, инструмент готов к работе
- Обручи из латуни
- Ручки из мореного бука

- Состав набора: 6-12-19-24-32 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-16-503 | 5 | - | 2 | 3253561165030 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ СТАМЕСОК "BAILEY™" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-16-416

Набор из 6-ти стамесок "Bailey™" с деревянной рукояткой.

- Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) обеспечивает превосходные характеристики режущей кромки
- Рукоятка из древесины лиственных пород, покрытая прозрачным лаком
- Рукоятка усилена двумя стальными обручами с никелевым покрытием

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-16-416 | | - | 1 | 3253561164163 |

## СТАМЕСКА “STANLEY SWEET HEART” 1-16-781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789

НОВИНКА

Стамеска “Stanley Sweet Heart”.

- Прецизионная заточка
- Длинное лезвие
- Хромоуглеродистая сталь для длительного сохранения остроты режущей кромки
- Покрытое лаком лезвие для защиты от коррозии
- Ручка из твердой древесины для комфорта и ударопрочности

| | Длина лезвия, мм | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-16-781 | 267 | 3 | - | 3 | 3253561167812 |
| 1-16-782 | 267 | 6 | - | 3 | 3253561167829 |
| 1-16-784 | 267 | 10 | - | 3 | 3253561167843 |
| 1-16-785 | 267 | 12 | - | 3 | 3253561167850 |
| 1-16-786 | 267 | 16 | - | 3 | 3253561167867 |
| 1-16-787 | 267 | 18 | - | 3 | 3253561167874 |
| 1-16-788 | 267 | 25 | - | 3 | 3253561167881 |
| 1-16-789 | 267 | 32 | - | 3 | 3253561167898 |

## НАБОР ИЗ 4-Х СТАМЕСОК “STANLEY SWEET HEART” С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-16-791

НОВИНКА

Набор из 4-х стамесок “Stanley Sweet Heart” с деревянной рукояткой.

- Прецизионная заточка
- Длинное лезвие
- Хромоуглеродистая сталь для длительного сохранения остроты режущей кромки
- Покрытое лаком лезвие для защиты от коррозии
- Ручка из твердой древесины для комфорта и ударопрочности

- Состав набора: 6-12-18-25 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-16-791 | 4 | - | 1 | 3253561167911 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ СТАМЕСОК “STANLEY SWEET HEART” В ДЕРЕВЯННОМ ФУТЛЯРЕ 1-16-793

НОВИНКА

Набор из 8-ми стамесок “Stanley Sweet Heart” в деревянном футляре.

- Прецизионная заточка
- Длинное лезвие
- Хромоуглеродистая сталь для длительного сохранения остроты режущей кромки
- Покрытое лаком лезвие для защиты от коррозии
- Ручка из твердой древесины для комфорта и ударопрочности

- Состав набора: 3-6-10-12-16-18-25-32 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-16-793 | 8 | - | 1 | 3253561167935 |

# ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ

## НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТАМЕСОК И НОЖЕЙ РУБАНКОВ 0-16-050

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков.

- Запатентованный фиксатор, основанный на принципе действия клина, надежно закрепляет нож рубанка, струга или стамеску
- Откидной угломер позволяет точно устанавливать необходимый угол заточки (25°, 30° или 35°)
- Позволяет затачивать ножи для всех рубанков и лезвия стамесок шириной от 3 мм до 60 мм
- Для формирования точного острого угла заточки
- В комплекте с заточным бруском, одна сторона которого с крупным зерном - для заточки кромки под необходимым углом, а другая с мелким - для ее доводки

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-16-050 | | X | 4 | 3253560160500 |

# РУБАНКИ И РАШПИЛИ SURFORM®

## РУБАНКИ BAILEY® И РАШПИЛИ SURFORM®

| ВЫБОР РУБАНКА |
|---|
| **РУБАНОК BAILEY**<br>Для первичного состругивания излишков и чистовой обработки древесины |
| **МАЛОГАБАРИТНЫЕ РУБАНКИ**<br>Для чистовой обработки деталей, работа производится одной рукой |
| **ФАЛЬЦГЕБЕЛИ**<br>Для выборки пазов с большим объемом работ |
| **ДЕРЕВЯННЫЕ РУБАНКИ**<br>Для столярных работ, требующих бережного отношения к деталям |
| **ГРУНТУБЕЛИ**<br>Для очистки шпоночных выемок, пазов, отверстий |
| **ШПУНТУБЕЛИ**<br>Для выборки пазов |
| **РУБАНКИ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ**<br>Для всех видов работ |

КОМПАНИЯ STANLEY ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕПУТАЦИИ БЛАГОДАРЯ ВЫДАЮЩЕМУСЯ КАЧЕСТВУ РУБАНКОВ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЮТСЯ ЭТАЛОНОМ КАЧЕСТВА У ПРОФЕССИОНАЛОВ.

**РУБАНОК BAILEY**

**В данном рубанке объединены все самые передовые идеи Stanley.**

**РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА**
Инструмент может принимать форму рубанка или напильника.

1. Нож изготавливается из углеродистой или хромированной стали.
2. Рукоятки выполнены из очень прочного полистирола и практически не ломаются.
3. Легко регулируемый стружколом.
4. Рычаг регулировки поперечного положения лезвия и колесо регулировки глубины строгания.
5. Полностью контролируемый рычаг регулировки.
6. Прижим с винтом-фиксатором.
7. Корпус изготовлен из высококачественного серого чугуна с лаковым черным покрытием. Подошва и боковые поверхности отшлифованы для высокоточной обработки заготовок.

SURFORM®

**РАШПИЛИ STANLEY SURFORM**
Используется как рубанок для состругивания излишков, скобления, зачистки или сглаживания поверхностей различных материалов.

Секрет успеха кроется в конструкции лезвия рашпиля: сотни мелких зубьев, остро заточенных и направленных под определенным углом, работают как небольшие отдельные рубанки. Нет необходимости затачивать или регулировать лезвие.

**SURFORM - ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ**



# РУБАНКИ И РАШПИЛИ SURFORM®

## ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЛЕЗВИЙ И РУБАНКОВ

| | Со стандартной насечкой, 250мм 5-21-293 | С мелкой насечкой, 250мм 5-21-393 | Полукруглое, 250мм 5-21-299 | Для мягких металлов и ПВХ, 250мм 5-21-508 | Круглое, 250мм 5-21-291 | С мелкой насечкой, 140мм 5-21-398 | С мелкой насечкой, 63мм 5-21-515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Древесина | • | • | • | | • | • | • |
| Древесина мягких пород | • | • | • | | • | • | • |
| Обработка поперек волокон | • | • | | | | | |
| Волокнистые материалы | • | | • | | • | | • |
| Плексиглас | • | | • | | • | | • |
| ДСП | • | | • | | • | | • |
| ПВХ | • | • | • | | • | • | • |
| Резина | • | | • | | • | | • |
| Гипс | • | • | • | | • | • | • |
| Гипсокартон | • | | • | | • | | • |
| Штукатурка | • | | • | | • | | • |
| Стекловолокно | • | | • | • | • | | • |
| Латунь | | • | | • | | • | |
| Свинец | | • | | • | | • | • |
| Алюминий | | • | | • | | • | |
| Медь | | • | | • | | • | |
| Мягкая сталь | | | | • | | | |
| Синтетические материалы | | | | • | | | • |
| Полиэстер | | | • | • | | • | • |
| Нейлон | • | | • | | • | | • |
| Линолеум | • | | • | | • | | • |
| Керамика | | • | | | • | | |
| Модель рашпиля | 5-21-295 | 5-21-296 | 5-21-103 | 5-21-122 | 5-21-297 | 5-21-399<br>5-21-102<br>5-21-104 | 5-21-115 |

# РАШПИЛИ “SURFORM”

## РАШПИЛЬ “SURFORM CONVERTIBLE PLANERFILE” С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 5-21-122

Рашпиль “Surform Convertible Planerfile” с металлическим корпусом.

- Ручка может быть установлена в одно из двух положений – для использования как рубанка или как напильника
- Используется с лезвиями длиной 250 мм
- Поставляется с заменяемым лезвием со стандартной насечкой 5-21-293

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-122 | 255 | 310 | X | 2 | 3253565211221 |

## РАШПИЛЬ “SURFORM PLANE” С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 5-21-296

Рашпиль “Surform Plane” с металлическим корпусом.

- Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена
- Рифленая передняя рукоятка для более высокой точности работы
- Используется как рубанок для зачистки поверхности или ее сглаживания
- Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-296 | 255 | 315 | X | 2 | 3253565212969 |

## РАШПИЛЬ “SURFORM FLAT FILE” С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ В ВИДЕ НАПИЛЬНИКА 5-21-295

Рашпиль “Surform Flat File” с металлическим корпусом в виде напильника.

- Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм
- Рифленая площадка под большой палец в задней части корпуса для более высокой точности работы
- Наклонная передняя рукоятка для более точной работы
- Может работать при движении вперед или “на себя”, в зависимости от того, как установлено лезвие
- Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-295 | 255 | 440 | X | 2 | 3253565212952 |

## РАШПИЛЬ "SURFORM BLOCK PLANE" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 5-21-399

Рашпиль "Surform Block Plane" с металлическим корпусом.

- Лезвие длиной 140 мм
- Оснащен заменяемым лезвием с мелкой насечкой, отлично подходит для сглаживания кромок и обработки малых областей
- Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента
- Практичный и удобный инструмент для работы одной рукой
- Высокопрочный металлический корпус

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-399 | 140 | 155 | X | 2 | 3253565213997 |

## РАШПИЛЬ "SURFORM ROUNDFILE" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ 5-21-297

Рашпиль "Surform Roundfile" с металлическим корпусом с круглым лезвием.

- Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена
- Очень полезный инструмент для работ по приданию формы обрабатываемой детали и скульптурных работ, для увеличения отверстий и сглаживания изогнутых поверхностей
- Используется с лезвием длиной 250 мм (5-21-291)

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-297 | 250 | 365 | X | 2 | 3253565212976 |

## РАШПИЛЬ "SURFORM FLAT FILE" С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 5-21-102

Рашпиль "Surform Flat File" с литым пластмассовым корпусом.

- Литой корпус
- Быстрые установка и снятие лезвия
- Очень удобен в работе
- Выигрышно заменяет традиционный рашпиль для выполнения различных работ
- Используется с лезвиями всех типов длиной 140 мм

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-102 | 140 | 300 | X | 6 | 3253565211023 |

## РАШПИЛЬ "SURFORM PLANE" С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 5-21-103

Рашпиль "Surform Plane" с литым пластмассовым корпусом.

- Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм
- Поставляется с заменяемым лезвием со стандартной насечкой - идеально для широкого круга задач
- Очень удобен в работе
- Быстрые установка и снятие лезвия
- Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента
- Легкий литой пластмассовый корпус, прочный и надежный

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-103 | 255 | 270 | X | 6 | 3253565211030 |

## РАШПИЛЬ “SURFORM BLOCK PLANE” С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 5-21-104

Рашпиль “Surform Block Plane” с литым пластмассовым корпусом.

- Используется с лезвиями всех типов длиной 140 мм
- Оснащен заменяемым лезвем с мелкой насечкой, отлично подходит для сглаживания кромок и обработки малых областей
- Можно работать одной рукой - очень прост в использовании
- Быстрые установка и снятие лезвия
- Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента
- Легкий литой пластмассовый корпус, прочный и надежный

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5-21-104** | 140 | 155 | X | 6 | 3253565211047 |

## РАШПИЛЬ “SURFORM SHAVER TOOL” С ЛИТЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ В ВИДЕ СКРЕБКА С ВЫГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ 5-21-115

Рашпиль “Surform Shaver Tool” с литым пластмассовым корпусом виде скребка с выгнутым лезвием.

- Легкий литой пластмассовый корпус - прочный и надежный
- Компактный инструмент с выгнутым лезвием для снятия большего количества материала
- Работает при движении “на себя”
- Лезвие устанавливается “со щелчком” - для его замены не требуется никакого инструмента
- Практически небьющийся литой корпус
- Используется с лезвием 21-515 длиной 65 мм

| | Длина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5-21-115** | 65 | 185 | X | 6 | 3253565211153 |

## НАБОР ИЗ 3-Х РАШПИЛЕЙ “SURFORM®” 1-98-801

Набор из 3-х рашпилей “Surform®”.

Состав набора:

- 5-21-122 - рашпиль с металлическим корпусом, длина лезвия 250 мм
- 5-21-399 - рашпиль с металлическим корпусом, длина лезвия 140 мм
- 5-21-115 - рашпиль с литым пластмассовым корпусом, длина лезвия 63 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-98-801** | X | 12 | 3253561988011 |

# ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РАШПИЛЕЙ “SURFORM”

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ “SURFORM ROUNDFILE 21-297” КРУГЛОЕ 5-21-291

Лезвие для рашпиля “Surform Roundfile 21-297” круглое.

- Лезвие длиной 250 мм
- Предназначено для рашпиля “Surform” 5-21-297

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-291 | 250 | 15 | X | 6 | 3253565212914 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ “SURFORM 21-103/122/295/296” ПОЛУКРУГЛОЕ 5-21-299

Лезвие для рашпиля “Surform 21-103/122/295/296” полукруглое.

- Лезвие длиной 250 мм
- Для использования с рашпилями 5-21-295 и 5-21-296

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-299 | 250 | 39 | X | 12 | 3253565212990 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ “SURFORM 21-103/122/295/296” ПРЯМОЕ СО СТАНДАРТНОЙ НАСЕЧКОЙ 5-21-293

Лезвие для рашпиля “Surform 21-103/122/295/296” прямое со стандартной насечкой.

- Лезвие длиной 250 мм со стандартной насечкой с зубьями, расположенными до самой кромки
- Предназначено для работы по мягким металлам, твердым пластикам, ламинированным материалам и т.п.
- Может использоваться со следующими рашпилями “Surform”: 5-21-122, 5-21-295, 5-21-296 и 5-21-103

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-293 | 250 | 42 | X | 12 | 3253565212938 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ “SURFORM FLAT FILE 21-102” ПРЯМОЕ С МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ 5-21-393, 398

Лезвие для рашпиля “Surform Flat File 21-102” прямое с мелкой насечкой.

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-21-398 | 140 | 42 | X | 12 | 3253565213980 |
| 5-21-393 | 250 | 42 | X | 12 | 3253565213935 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ “SURFORM 21-103/122/295/296” ДЛЯ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ И ПЛАСТИКУ 5-21-508

Лезвие для рашпиля “Surform 21-103/122/295/296” для работ по металлу и пластику.

- Специальное прямое лезвие для рашпиля “Surform” для работы по мягким металлам и пластику
- Может использоваться со всеми рашпилями “Surform”, предназначенными для работы с лезвиями длиной 250 мм (5-21-122, 5-21-101, 5-21-107 и 5-21-103)

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5-21-508** | 250 | 42 | X | 12 | 3253565215083 |

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ “SURFORM SHAVER TOOL 21-115” 5-21-515

Лезвие для рашпиля “Surform Shaver Tool 21-115”.

- Маленькое выгнутое лезвие для работ по обтесыванию
- Для рашпиля “Surform” 5-21-115

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5-21-515** | 63 | 42 | X | 12 | 3253565215151 |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЕ РУБАНКИ ДЛЯ РАБОТЫ

**Жак Ван Хи**, плотник

## РУБАНОК ДЛЯ ЧИСТОВОГО СТРОГАНИЯ №4

Отлично подходит для получения гладкой поверхности, особенно при работе с твердой древесиной с перекрещивающимися волокнами.
Небольшой размер этого рубанка делает его удобным для различных работ по выравниванию и подгонке деталей, однако он не подходит для строгания длинных деталей, поскольку ограниченная длина подошвы приводит к тому, что рубанок повторяет рельеф неровной поверхности.

## ТОРЦЕВЫЕ РУБАНКИ

Разработаны для точной обработки торцов заготовок. В ситуации, когда нож столярного рубанка вибрирует или подпрыгивает, что может привести к повреждению поверхности, торцевой рубанок позволяет снизить вибрацию за счет того, что его нож устанавливается фаской вверх. В линейке из 5-ти рубанков модели отличаются в основном типом имеющихся регулировок. Две старшие модели являются полностью регулируемыми, в них можно изменять глубину строгания, наклон ножа в поперечной плоскости, а также размер отверстия для лезвия. Последней функции часто не придается большого значения, в то время как она является критической для управления чистотой обработки поверхности. Другие торцевые рубанки, имеющиеся в ассортименте, столь же эффективны, как и полностью регулируемые, однако Вам потребуется большее время для выполнения ручной регулировки.

## ФУГАНОК И ПОЛУФУГАНОК

Идеальны для строгания длинных деревянных заготовок для последующнго соединения их по длинной кромке в широкие детали, например, столешницы. Длинная подошва рубанка обеспечивает расположение рубанка сразу на нескольких выступающих местах обрабатываемой поверхности, что позволяет снимать их в первую очередь. Режущая кромка ножа таких рубанков должна быть строго перпендикулярна его боковым сторонам.

## ТОРЦЕВОЙ РУБАНОК С МАЛЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ НОЖА

Специальный рубанок, наилучшим образом подходящий для строгания торцов заготовок, также хорош для подгонки кромок декоративного ламината, при этом нож этого рубанка требует более частой заточки.

## РУБАНОК "JACK"

Наилучший выбор для строгания деревянных заготовок после распиловки. Для правильной работы нож такого рубанка затачивается так, чтобы режущая кромка имела слегка выпуклую форму, на 0.5 - 1 мм, для максимально быстрого снятия стружки.

## ШПУНТУБЕЛЬ "DUPLEX"

Рубанок, имеющий два возможных положения ножа - стандартное и переднее, предназначен для строгания пазов.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Жак Ван Хи**, плотник

## КАК РАБОТАТЬ СТОЛЯРНЫМ РУБАНКОМ

1. Надежно зафиксируйте обрабатываемую деталь с помощью упора на верстаке, или в тисках.
2. Для правшей: примите устойчивое положение, выставив вперед левую ногу, а правую ногу (и ступню, и бедро) - как можно ближе к линии строгания. Держите левой рукой переднюю рукоятку рубанка, правой рукой - заднюю рукоятку, причем указательный палец поместите на плечо ножа, это поможет сохранять постоянное направление, что особенно важно при строгании кромок.
3. Поставьте переднюю часть подошвы рубанка (перед отверстием для ножа) на ближний край детали и приложите небольшое усилие вниз и вперед для обеспечения постоянного контакта с деревом. Толкайте рубанок вперед правой рукой, перенося вес тела с правой ноги на левую по мере продвижения. Когда носовая часть рубанка приближается к дальнему концу детали, уменьшите давление вниз левой рукой и увеличьте правой, пока отверстие для ножа и сам нож не выйдут за край детали. Это очень полезный навык, так как последовательное качание рубанка в начале и конце его движения приводит к скруглению обрабатываемой поверхности.
4. В конце каждого прохода лучше поднять рубанок и вернуть его в начальное положение, чем тянуть назад по поверхности дерева, что может привести к преждевременному затуплению ножа рубанка.

## КАК РАБОТАТЬ ШПУНТУБЕЛЕМ "DUPLEX"

1. Установите ограничитель на требуемое расстояние от края заготовки, на котором должен быть выполнен паз, а также нож на глубину требуемого строгания.
2. В отличие от столярного рубанка, строгание следует начинать с дальнего края паза и двигаться к ближнему. Так как Вы, продвигая рубанок, прикладываете давление правой рукой к его к задней части, снижая тенденцию ножа "врезаться" в древесину.

## КАК РАБОТАТЬ ТОРЦЕВЫМ РУБАНКОМ



При строгании торцов деталей, всегда обрабатывайте их со всех 4-х сторон для сведения к минимуму повреждения кромок.
Запомните, что если Вы попытаетесь строгать торец на полную его длину, очень вероятно, что произойдет отщепление фрагмента детали на ее дальней кромке.
Для предотвращения этого, строгание торца следует производить с обеих сторон в направлении центра.

## СОВЕТ 1

Часто полезным является расположить пальцы левой руки на внешней кромке ограничителя для сохранения шпунтубеля в правильном положении. Для достижения наилучшего результата стремитесь получать как можно более тонкую стружку, так как при отсутствии стружколома от пользователя требуется больше усилий для контроля своих действий.

## СОВЕТ 2

Если Вам необходимо прочистить глухой паз, установите нож и прижим в переднее положение. Настройка глубины строгания должна будет при этом производиться вручную, поскольку рычаг регулировки в такой конфигурации своей функции выполнять не может.

# РУБАНКИ

## РУБАНКИ “ПРЕМИУМ”

### РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ “PREMIUM №4” 1-12-136

НОВИНКА

Рубанок столярный “Premium №4”.

- Деревянная рукоятка из вишни, сертифицированная по системе FSC (Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет), обеспечивает комфорт в работе
- Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием
- Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна
- Может использоваться для обработки древесины различных пород
- Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки
- Нож увеличенной толщины (3 мм) для уменьшения вибрации в работе
- Регулировка отверстия для ножа
- Универсальный рубанок для широкого круга задач

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-136 | 250 | 50 | - | 1 | 3253561121364 |

### ПОЛУФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ “PREMIUM №62” 1-12-137

НОВИНКА

Полуфуганок столярный “Premium №62”.

- Деревянная рукоятка из вишни, сертифицированная по системе FSC (Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет), обеспечивает комфорт в работе
- Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием
- Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна
- Может использоваться для обработки древесины различных пород
- Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки
- Нож увеличенной толщины (3 мм) для уменьшения вибрации в работе
- Регулировка отверстия для ножа
- Длинная подошва рубанка удобна для обработки длинных деталей

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-137 | 355 | 50 | - | 1 | 3253561121371 |

### РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ “PREMIUM №9 1/2” 1-12-138

НОВИНКА

Рубанок торцевой “Premium №9 1/2”.

- Малый торцевой рубанок - литая подошва с фрезерованной поверхностью
- Ручная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа
- Фрезерованные боковые стороны рубанка
- Толстое 3-мм лезвие уменьшает вероятность образования сколов

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-138 | 160 | 40 | - | 1 | 3253561121388 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ “PREMIUM №60 1/2” 1-12-139

НОВИНКА

Рубанок торцевой “Premium №60 1/2”.

- Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием
- Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна
- Высокоэффективен при обработке торцевых поверхностей деревянных заготовок
- Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромк
- Увеличенная толщина ножа (3 мм) снижает вибрацию во время работы
- Регулировка отверстия для ножа

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-139** | 150 | 40 | - | 1 | 3253561121395 |

## ЗЕНЗУБЕЛЬ КРАСНОДЕРЕВЩИКА “PREMIUM SHOULDER PLANE №92” 1-12-140

НОВИНКА

Зензубель краснодеревщика “Premium Shoulder Plane №92”.

- Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием
- Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна
- Может использоваться для обработки древесины различных пород
- Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки
- Нож увеличенной толщины (3 мм) для уменьшения вибрации в работе
- Съемная передняя часть для строгания глухих пазов
- Подходит для строгания пазов и соединений “в шип”

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-140** | 140 | 19 | - | 1 | 3253561121401 |

# РУБАНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

## ФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ “BAILEY” №7 1-12-007

Фуганок столярный “Bailey” №7.

- Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования
- Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым черным покрытием
- Подошва и боковые поверхности отшлифованы
- Литые рукоятки из ударопрочного полистирола
- Ширна лезвия 60 мм

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-007** | 560 | 60 | - | 1 | 3253561120077 |

## ПОЛУФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ "BAILEY" №6 1-12-006

Полуфуганок столярный "Bailey" №6.

- Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования
- Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым черным покрытием
- Подошва и боковые поверхности отшлифованы
- Литые рукоятки из ударопрочного полистирола
- Ширна лезвия 60 мм

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-006 | 455 | 60 | - | 1 | 3253561120060 |

## ПОЛУФУГАНОК СТОЛЯРНЫЙ "BAILEY" №5 1-12-005

Полуфуганок столярный "Bailey" №5.

- Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования
- Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым черным покрытием
- Подошва и боковые поверхности отшлифованы
- Литые рукоятки из ударопрочного полистирола
- Ширна лезвия 50 мм

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-005 | 355 | 50 | X | 1 | 5000366120058 |

## РУБАНКИ СТОЛЯРНЫЕ "BAILEY" №3, 4, 4 1/2 1-12-003, 004, 045

Рубанки столярные "Bailey" №3, 4, 4 1/2.

- Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования
- Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым черным покрытием
- Подошва и боковые поверхности отшлифованы
- Литые рукоятки из ударопрочного полистирола
- Ширна лезвия 50 мм

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-003 | 240 | 44 | X | 1 | 5000366120034 |
| 1-12-004 | 250 | 50 | X | 1 | 5000366120041 |
| 1-12-045 | 260 | 60 | - | 1 | 0076174120455 |

## РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ “BAILEY” С ПОДОШВОЙ С ПРОДОЛЬНЫМИ КАНАВКАМИ 1-12-014, 015

Рубанок столярный “Bailey” с подошвой с продольными канавками.

- Характеристики, как у других рубанков “Bailey”, отличие состоит в подошве с продольными канавками, уменьшающими трение при обработке свежей древесины
- Ширна лезвия 50 мм и 60 мм

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-014** | 245 | 50 | - | 1 | 5000366120140 |
| **1-12-015** | 355 | 50 | - | 1 | 5000366120157 |

## РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ “HANDYMAN” 1-12-203, 204, 205

Рубанок столярный “Handyman”.

- Регулируемый металлический рубанок
- Колесо для регулировки глубины строгания и рычаг регулировки поперечного положения лезвия
- Регулировка отверстия для лезвия осуществляется вручную с помощью двух винтов, крепящих лягушку к основанию
- Лаковое покрытие
- Литой корпус из серого чугуна отфрезерован с трех сторон
- Прочные литые полипропиленовые рукоятки имеют эргономичную форму

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-203** | 240 | 44 | X | 1 | 5000366122038 |
| **1-12-204** | 250 | 50 | X | 1 | 5000366122045 |
| **1-12-205** | 355 | 50 | X | 1 | 5000366122052 |

## РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ С ОДИНАРНЫМ НОЖОМ “SB” 1-12-033, 034

Рубанок столярный с одинарным ножом “SB”.

- Регулируемый металлический рубанок
- Колесо для регулировки глубины строгания и регулировки поперечного положения лезвия
- Литая основа из чугуна отфрезерована с трех сторон
- Литые рукоятки
- SB 3 : 12-033
- SB 4 : 12-034

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-033** | 210 | 44 | X | 1 | 5000366120331 |
| **1-12-034** | 245 | 50 | X | 1 | 3253561120343 |

## РУБАНОК СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ “RB10” 1-12-100

Рубанок металлический со сменными ножами “RB10”.

- Для удаления большого количества материала, сглаживания поверхности и строгания пазов
- Регулировка глубины строгания и поперечного положения лезвия
- Литое основание с тремя фрезерованными сторонами
- Лаковое покрытие
- Поставляется с 6-тью легко заменяемыми сменными ножами
- Запасные лезвия безопасно хранятся в рукоятке рубанка

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-100 | 260 | 50 | X | 1 | 5000366121000 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ С МАЛЫМ УГЛОМ НАКЛОНА НОЖА 1-12-060

Рубанок торцевой с малым углом наклона ножа.

- Характеристики аналогичны рубанку 9 1/2, однако отсутствует регулировка поперечного положения ножа
- Угол установки ножа 13°
- Для обработки торцевых поверхностей деревянных заготовок и ламинированных пластиков

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | Угол заточки ножа, ° | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-060 | 152 | 34 | 13 | X | 1 | 3253561120602 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 1-12-020

Рубанок торцевой полностью регулируемый.

- Маленький рубанок с чугунным корпусом для профессионального использования
- Полная быстрая регулировка глубины строгания, поперечного положения лезвия и размера отверстия для лезвия
- Отшлифованные боковины с углублениями для удобства хвата
- Лаковое черное покрытие
- Для обработки торцевых поверхностей деревянных заготовок и ламинированных пластиков

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-020 | 160 | 40 | X | 1 | 3253561120206 |
| 5-12-020 | 160 | 40 | X | 6 | 3253565120202 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ 1-12-220

Рубанок торцевой регулируемый.

- Профессиональный торцевой рубанок со штампованным основанием
- Нож установлен под углом 21°
- Быстрая регулировка глубины строгания и поперечного положения лезвия
- Боковые стенки перпендикулярны основанию
- Черное лаковое покрытие

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-220 | 178 | 40 | X | 1 | 3253561122200 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ “110” 1-12-116

Рубанок торцевой “110”.

- Малый торцевой рубанок - литая подошва с фрезерованной поверхностью
- Черное лаковое покрытие
- Угол установки ножа 21°
- Ручная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа
- Фрезерованные боковые стороны рубанка

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-116 | 180 | 40 | X | 1 | 3253561121166 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ “102” 1-12-102

Рубанок торцевой “102”.

- Малый торцевой рубанок - литая подошва с фрезерованной поверхностью
- Черное лаковое покрытие
- Угол установки ножа 21°
- Ручная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-102 | 140 | 34 | - | 1 | 3253561121029 |

## РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ “RB5” СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ 0-12-105

Рубанок торцевой “RB5” со сменными ножами.

- Лезвие  может быть установлено для обычного использования, а также спереди для работ в углах
- Регулировка глубины строгания
- Запасные лезвия безопасно хранятся в рукоятке рубанка
- Фрезерованная подошва
- Поставляется с 2-мя лезвиями RB108
- Быстрая замена лезвия

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-12-105 | 150 | 50 | X | 2 | 3253560121051 |

## ШПУНТУБЕЛЬ “DUPLEX №78” (1-12-078)

Шпунтубель “Duplex №78”.

- Изготовлен из высококачественного серого чугуна, рабочие поверхности отфрезерованы с высокой точностью
- Два возможных положения ножа – для обычного строгания и установки ножа впереди для работы в углах
- Регулировка глубины строгания в случае установки ножа сзади
- Для точной регулировки размеров выстругиваемого паза имеются регулируемый ограничитель и глубиномер
- Лаковое черное покрытие
- В комплект поставки также входит резец для строгания поперек волокон древесины

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-078 | 254 | 38 | - | 1 | 3253561120787 |

## ЗЕНЗУБЕЛЬ КРАСНОДЕРЕВЩИКА “SHOULDER PLANE” 1-12-092, 093



Зензубель краснодеревщика “Shoulder Plane”.

- Изготавливается из высококачественного серого чугуна, шлифуется с высокой точностью для получения плоских поверхностей и прямых углов
- Тонкая регулировка для точного управления размером отверстия для лезвия для сложной и аккуратной работы
- Регулировка глубины строгания с помощью винта с рифленой головкой
- Съемная передняя часть корпуса, при снятии которой нож оказывается впереди, что позволяет выстругивать глухие пазы
- Все части хромированы

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-092** | 140 | 19 | - | 1 | 3253561120923 |
| **1-12-093** | 165 | 25 | - | 1 | 3253561120930 |

## ЗЕНЗУБЕЛЬ КРАСНОДЕРЕВЩИКА “BULL NOSE” 1-12-090

Зензубель краснодеревщика “Bull Nose”.

- Изготавливается из высококачественного серого чугуна, шлифуется с высокой точностью для получения плоских поверхностей и прямых углов
- Тонкая регулировка для точного управления размером отверстия для лезвия для сложной и аккуратной работы
- Регулировка глубины строгания с помощью винта с рифленой головкой
- Съемная передняя часть корпуса, при снятии которой нож оказывается впереди, что позволяет выстругивать глухие пазы
- Все части хромированы

| | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-090** | 114 | 25 | - | 1 | 3253561120909 |

## ЗЕНЗУБЕЛЬ “BULL NOSE” 0-12-075

Зензубель “Bull Nose”.

- С регулировкой отверстия для лезвия
- С ручной регулировкой ножа

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-12-075** | 105 | 28,0 | X | 4 | 3253560120757 |

# РУБАНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

## РУБАНОК ДЕРЕВЯННЫЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТВЕРДЫХ ПОРОД 1-12-613

Рубанок деревянный из древесины твердых пород.

- Для предварительной и чистовой обработки коротких заготовок
- Удобный в работе инструмент

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-613 | 230 | 42 | - | 2 | 3253561126130 |

## ЗЕНЗУБЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ 1-12-621

Зензубель деревянный.

- Длина подошвы 270 мм

| STANLEY | Длина, мм | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-621 | 270 | 20 | - | 1 | 3253561126215 |

# РУБАНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## СТРУГ СТОЛЯРНЫЙ "SPOKESHAVE 45MM" 1-12-063, 064

Струг столярный "Spokeshave 45mm".

- Корпус из высококачественного серого чугуна
- Положение ножа регулируется вручную

- 12-063 - с округлой подошвой для обработки вогнутых поверхностей
- 12-064 - с плоской подошвой для обработки выпуклых деталей

| STANLEY | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-063 | 45 | - | 1 | 3253561120633 |
| 1-12-064 | 45 | - | 1 | 3253561120640 |

## СТРУГ "SPOKESHAVE 70MM" ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ 1-12-080

Струг "Spokeshave 70mm" для изготовления мебели.

- Отлитый из высококачественного серого чугуна корпус имеет отфрезерованную с высокой точностью рабочую поверхность
- Нож с двумя режущими кромками шириной 70 мм может быть установлен для грубой или тонкой обработки
- Используется для тонкой обработки древесины лиственных пород (для снятия заусенцев, округления)

| STANLEY | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-080 | 70 | - | 1 | 3253561120800 |

## СТРУГ СТОЛЯРНЫЙ "SPOKESHAVE 55MM" 1-12-151, 152

Струг столярный "Spokeshave 55mm".

- Литое основание для лезвия
- Полная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа
- 12-151: с плоской подошвой для обработки выпуклых деталей
- 12-152: с округлой подошвой для обработки вогнутых поверхностей

| | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-151 | 55 | - | 1 | 5000366121512 |
| 1-12-152 | 55 | - | 1 | 5000366121529 |

## СКОБЕЛЬ "GOLDENBOY WHEELWRIGHT'S" 1-12-634

Скобель "Goldenboy Wheelwright's".

- Для быстрой обработки больших деталей и других плотницких работ
- Полированное лезвие с 2-мя фасками
- Лакированные круглые рукоятки из твердой древесины

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-634 | 160 | - | 2 | 3253561126345 |

## СКРЕБОК ПО ДЕРЕВУ "CABINET MAKER'S SCRAPER" 0-12-744

Скребок по дереву "Cabinet Maker's Scraper".

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-12-744 | 120 | 55 | X | 5 | 3253560127442 |

## СКРЕБОК ПО ДЕРЕВУ "CARPENTER SCRAPER" 0,1-12-745

Скребок по дереву "Carpenter Scraper".

- Закаленное с последующим отпуском лезвие из углеродистой стали с полированной поверхностью

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-745 | 140 | 55,0 | - | 10 | 3253561127458 |
| 0-12-745 | 140 | 55,0 | X | 5 | 3253560127459 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА "№4" (НАБОР №3: СТРУЖКОЛОМ, ПРИЖИМ) 1-12-158

Комплект запчастей для рубанка "№4" (набор №3: стружколом, прижим).

• для рубанка 1-12-136

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-158 | | - | 6 | 3253561121586 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА "№4" (НАБОР №5: РУКОЯТКА РУБАНКА) 1-12-147

Комплект запчастей для рубанка "№4" (набор №5: рукоятка рубанка).

• для рубанка 1-12-136

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-147 | | - | 6 | 3253561121470 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА "№4" (НАБОР №4: ПЕРЕДНЯЯ РУКОЯТКА) 1-12-146

Комплект запчастей для рубанка "№4" (набор №4: передняя рукоятка).

• для рубанков 1-12-136 и 1-12-137

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-146 | | - | 6 | 3253561121463 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА "№4" (НАБОР №2) 1-12-157

Комплект запчастей для рубанка "№4" (набор №2).

• для рубанка 1-12-136

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-157 | | - | 6 | 3253561121579 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА №62 (ПРИЖИМ) 1-12-159

Комплект запчастей для рубанка №62 (прижим).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-159 | | - | 6 | 3253561121593 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА "№62" (НАБОР №9: РУКОЯТКА РУБАНКА) 1-12-156

Комплект запчастей для рубанка "№62" (набор №9: рукоятка рубанка).

• для рубанка 1-12-137

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-156 | | - | 6 | 3253561121562 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКОВ №9 1/2 И №60 1/2 (ПРИЖИМ) 1-12-162

Комплект запчастей для рубанков №9 1/2 и №60 1/2 (прижим).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-162 | | - | 6 | 3253561121623 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКА "№9 1/2 И 60 1/2" (НАБОР №13) 1-12-160

Комплект запчастей для рубанка "№9 1/2 и 60 1/2" (набор №13).

• для торцевых рубанков 1-12-138 и 1-12-139

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-160 | | - | 6 | 3253561121609 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №1 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (РУКОЯТКА РУБАНКА) 1-12-700

Комплект запчастей №1 для рубанков "Bailey" (рукоятка рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-700 | | - | 1 | 0076174127003 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №2 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (РУКОЯТКА ФУГАНКА) 1-12-701

Комплект запчастей №2 для рубанков "Bailey" (рукоятка фуганка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-701 | | - | 1 | 0076174127010 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №3 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (ВИНТЫ И ГАЙКИ ДЛЯ РУБАНКА) 1-12-702

Комплект запчастей №3 для рубанков "Bailey" (винты и гайки для рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-702 | | - | 1 | 0076174127027 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РУБАНКОВ №4 - ЛЯГУШКА ДЛЯ РУБАНКА "BAILEY"КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №4 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (ЛЯГУШКА ДЛЯ РУБАНКА 1 3/4) 1 3/4 1-12-703

Комплект запчастей №4 для рубанков "Bailey" (лягушка для рубанка 1 3/4).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-703 | | - | 1 | 0076174127034 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №5 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (ЛЯГУШКА ДЛЯ РУБАНКА) 1-12-704

Комплект запчастей №5 для рубанков "Bailey" (лягушка для рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-704 | | - | 1 | 0076174127041 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №6 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (ЛЯГУШКА ДЛЯ РУБАНКА 3/8) 1-12-705

Комплект запчастей №6 для рубанков "Bailey" (лягушка для рубанка 3/8).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-705 | | - | 1 | 0076174127058 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №7 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ / ВИНТ ДЛЯ РУБАНКА 1 3/4) 1-12-706

Комплект запчастей №7 для рубанков "Bailey" (рычаг поперечной регулировки / винт для рубанка 1 3/4).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-706 | | - | 1 | 0076174127065 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №8 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ / ВИНТ ДЛЯ РУБАНКА 2") 1-12-707

Комплект запчастей №8 для рубанков "Bailey" (рычаг поперечной регулировки / винт для рубанка 2").

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-707 | | - | 1 | 0076174127072 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №9 ДЛЯ РУБАНКОВ "BAILEY" (РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ / ВИНТ ДЛЯ РУБАНКА 2 3/8) 1-12-708

Комплект запчастей №9 для рубанков "Bailey" (рычаг поперечной регулировки / винт для рубанка 2 3/8).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-708 | | - | 1 | 0076174127089 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №10 ДЛЯ РУБАНКОВ (ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ/РУКОЯТКА ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА) 1-12-709

Комплект запчастей №10 для рубанков (винт регулировки/рукоятка для торцевого рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-709 | | - | 1 | 0076174127096 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №11 ДЛЯ РУБАНКОВ (РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ / ВИНТ ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА) 1-12-710

Комплект запчастей №11 для рубанков (рычаг поперечной регулировки / винт для торцевого рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-710 | | - | 1 | 0076174127102 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №12 ДЛЯ РУБАНКОВ (РЫЧАГ ПОПЕРЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ / ВИНТ 2 ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА) 1-12-711

Комплект запчастей №12 для рубанков (рычаг поперечной регулировки / винт 2 для торцевого рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-711 | | - | 1 | 0076174127119 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №13 ДЛЯ РУБАНКОВ (РУКОЯТКА РУБАНКА) 1-12-712

Комплект запчастей №13 для рубанков (рукоятка рубанка).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-712 | | - | 1 | 0076174127126 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №14 ДЛЯ РУБАНКОВ (РЫЧАГ/ГЛУБИНОМЕР ДЛЯ ШПУНТУБЕЛЯ 12-078) 1-12-713

Комплект запчастей №14 для рубанков (рычаг/глубиномер для шпунтубеля 12-078).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-713 | | - | 1 | 0076174127133 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №15 ДЛЯ РУБАНКОВ (НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ШПУНТУБЕЛЯ 12-078) 1-12-714



Комплект запчастей №15 для рубанков (направляющая для шпунтубеля 12-078).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STANLEY | | | | |
| 1-12-714 | | - | 1 | 0076174127140 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №16 ДЛЯ РУБАНКОВ 1-12-715

Комплект запчастей №16 для рубанков.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STANLEY | | | | |
| 1-12-715 | | - | 1 | 0076174127157 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №17 ДЛЯ ЗЕНЗУБЕЛЕЙ “SHOULDER PLANE” 1-12-716

Комплект запчастей №17 для зензубелей “Shoulder Plane”.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STANLEY | | | | |
| 1-12-716 | | - | 1 | 0076174127164 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №18 ДЛЯ ЗЕНЗУБЕЛЕЙ “SHOULDER PLANE” 1-12-717

Комплект запчастей №18 для зензубелей “Shoulder Plane”.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STANLEY | | | | |
| 1-12-717 | | - | 1 | 0076174127171 |

## КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ №19 ДЛЯ СТРУГА “SPOKESHAVE” 1-12-718

Комплект запчастей №19 для струга “Spokeshave”.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STANLEY | | | | |
| 1-12-718 | | - | 1 | 0076174127188 |

# НОЖИ ДЛЯ РУБАНКОВ

## НОЖ ДЛЯ РУБАНКА "PREMIUM №4" 0-12-141

НОВИНКА

Нож для рубанка "Premium №4".

• для рубанка 1-12-136

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-12-141 | | X | 6 | 3253560121419 |

## НОЖ ДЛЯ РУБАНКА "PREMIUM №62" 0-12-142

НОВИНКА

Нож для рубанка "Premium №62".

• для рубанка 1-12-137

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-12-142 | | X | 6 | 3253560121426 |

## НОЖ ДЛЯ РУБАНКА "PREMIUM №9 1/2 И 60 1/2" 0-12-143

НОВИНКА

Нож для рубанка "Premium №9 1/2 и 60 1/2".

• для рубанков 1-12-138 и 1-12-139

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-12-143 | | X | 6 | 3253560121433 |

## НОЖ ДЛЯ РУБАНКА "PREMIUM №92" 0-12-144

НОВИНКА

Нож для рубанка "Premium №92".

• для зензубеля 1-12-140

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-12-144 | | X | 6 | 3253560121440 |

## НОЖ ДВОЙНОЙ ДЛЯ РУБАНКА “BAILEY” 1-12-322, 323, 325

Нож двойной для рубанка “Bailey”.

| STANLEY | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-12-322 | 44 | - | 1 | 3253561123221 |
| 1-12-323 | 50 | - | 1 | 3253561123238 |
| 1-12-325 | 60 | - | 1 | 3253561123252 |

## НОЖ ОДИНАРНЫЙ ДЛЯ РУБАНКА “BAILEY” 0,1-12-312, 313, 315

Нож одинарный для рубанка “Bailey”.

- Хромированная углеродистая сталь обеспечивает продолжительный срок использования лезвия без дополнительной заточки
- Предварительно заточенное под углом 25° лезвие готово к хонингованию
- Ширина лезвий 45 мм, 50 мм и 60 мм

| STANLEY | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-12-312 | 44 | X | 1 | 3253560123123 |
| 0-12-313 | 50 | X | 1 | 0076174123135 |
| 1-12-313 | 50 | - | 6 | 3253561123139 |
| 0-12-315 | 60 | X | 1 | 3253560123154 |
| 1-12-315 | 60 | - | 6 | 3253561123153 |
| 1-12-312 | 44 | - | 6 | 3253561123122 |

## НОЖ ДЛЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА “12-060” 0-12-504

Нож для новой модели торцевого рубанка “12-060”.

- Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
- Предварительная заточка лезвия под углом 25°

| STANLEY | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-12-504 | 12-060 | 34 | X | 1 | 3253560125042 |

## НОЖ ДЛЯ СТАРОЙ МОДЕЛИ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА “12-060” 0-12-338

Нож для старой модели торцевого рубанка “12-060”.

- Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
- Предварительная заточка лезвия под углом 25°
- Размер 34 мм

| STANLEY | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-12-338 | 12-060 | 35 | X | 1 | 3253560123383 |

## НОЖ ДЛЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ РУБАНКОВ “12-020/220” 0-12-508

Нож для новых моделей торцевых рубанков “12-020/220”.

- Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
- Предварительная заточка лезвия под углом 25°
- Размер 40 мм

| STANLEY | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-12-508** | 12-020, 12-220 | 40 | X | 1 | 3253560125080 |

## НОЖ ДЛЯ СТАРОЙ МОДЕЛИ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА “12-220” 0-12-331

Нож для старой модели торцевого рубанка “12-220”.

- Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
- Предварительная заточка лезвия под углом 25°
- Размер 40 мм

| STANLEY | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-12-331** | 12-020, 12-220 | 40 | X | 1 | 3253560123314 |

## НОЖ ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА “12-116” 0-12-330

Нож для торцевого рубанка “12-116”.

- Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
- Предварительная заточка лезвия под углом 25°
- Размер 40 мм

| STANLEY | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-12-330** | 12-116 | 40 | X | 1 | 3253560123307 |

## НОЖ ДЛЯ ТОРЦЕВОГО РУБАНКА “12-102” 0-12-202

Нож для торцевого рубанка “12-102”.

- Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
- Предварительная заточка лезвия под углом 25°
- Размер 33 мм

| STANLEY | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-12-202** | 12-102 | 34 | X | 1 | 3253560122027 |

## НОЖ ОДИНАРНЫЙ ДЛЯ РУБАНКА “SB” 0-12-133, 134

Нож одинарный для рубанка “SB”.

- Хромированная углеродистая сталь обеспечивает продолжительный срок использования лезвия без дополнительной заточки
- Предварительно заточенное под углом 25° лезвие готово к хонингованию
- Ширина лезвий 45 мм и 50 мм

| | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-12-133** | 45 | X | 1 | 3253560121334 |
| **0-12-134** | 50 | X | 1 | 3253560121341 |

## НОЖИ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ РУБАНКОВ “RB5” И “RB10” 0-12-376, 378, 379

Ножи для торцевых рубанков “RB5” и “RB10”.

- 0-12-376 - закругленное - для обычных работ
- 0-12-378 - прямое - для фальцевания и для работ в углах
- 0-12-379 - с дополнительным углом заточки - для ламината

| | Ширина, мм | Упаковка | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-12-376** | 50,0 | 3 шт. | X | 10 | 3253560123765 |
| **0-12-378** | 50,0 | 5 шт. | X | 10 | 3253560123789 |
| **0-12-379** | 50,0 | 3 шт. | X | 10 | 3253560123796 |

## НОЖ ДЛЯ ШПУНТУБЕЛЯ “12-078” 1-12-333

Нож для шпунтубеля “12-078”.

- Размер 38 мм

| | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-333** | 12-078 | 38 | - | 1 | 3253561123337 |

## НОЖИ ДЛЯ ЗЕНЗУБЕЛЕЙ “12-075, 090:093” 1-12-327, 328, 332

Ножи для зензубелей “12-075, 090:093”.

| | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-327** | 12-092 | 19 | - | 1 | 3253561123276 |
| **1-12-328** | 12-090, 12-093 | 25 | - | 1 | 3253561123283 |
| **1-12-332** | 12-075 | 28 | - | 1 | 3253561123320 |

## НОЖИ ДЛЯ СТРУГОВ “12-063, 064, 080” 1-12-336, 337

Ножи для стругов “12-063, 064, 080”.

- Две режущие кромки
- С прямой кромкой - для строгания, с закругленной - для финишной обработки
- 12-336: нож для струга 45 мм для 12-063 и 12-064
- 12-337: нож для струга 70 мм для 12-080

| | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-336** | 12-064, 12-063 | 45 | - | 1 | 3253561123368 |
| **1-12-337** | 12-080 | 70 | - | 1 | 3253561123375 |

## НОЖ ДЛЯ СТРУГОВ “12-151, 152” 1-12-350

Нож для стругов “12-151, 152”.

- Ширина ножа 55 мм.

| | Запасная часть для: | Ширина ножа, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-12-350** | 12-151 / 152 | 55 | - | 1 | 3253561123504 |

# НАПИЛЬНИКИ

## НАПИЛЬНИКИ СЛЕСАРНЫЕ ПЛОСКИЕ С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ 150 И 200ММ 0-22-441, 450, 451, 486, 499

НОВИНКА

Напильники слесарные плоские с рабочей частью 150 и 200мм.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-441, 486 - драчевая насечка
- 0-22-450, 451 - личная насечка
- 0-22-499 - бархатная насечка

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-486** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224868 |
| **0-22-450** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224509 |
| **0-22-441** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224417 |
| **0-22-451** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224516 |
| **0-22-499** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224998 |

## НАПИЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ ПЛОСКИЙ С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ 250ММ 0-22-266, 267

Напильник слесарный плоский с рабочей частью 250мм.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-266 - драчевая насечка
- 0-22-267 - личная насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-266** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222666 |
| **0-22-267** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222673 |

## НАПИЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ 0-22-263, 455, 456, 494, 498, 501

Напильник слесарный полукруглый.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-263, 455, 456 - личная насечка
- 0-22-494, 498, 501 - драчевая насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-494** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224943 |
| **0-22-455** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224554 |
| **0-22-501** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560225018 |
| **0-22-456** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224561 |
| **0-22-498** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224981 |
| **0-22-263** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222635 |

## НАПИЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ КРУГЛЫЙ 0-22-268, 269, 442, 443, 444, 496

Напильник слесарный круглый.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-268, 442, 443 - драчевая насечка
- 0-22-269, 444, 496 - личная насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-442** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224424 |
| **0-22-496** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224967 |
| **0-22-443** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224431 |
| **0-22-444** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224448 |
| **0-22-268** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222680 |
| **0-22-269** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222697 |

НОВИНКА

## НАПИЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 0-22-270, 274, 457, 458

Напильник слесарный квадратный.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-270, 457 - драчевая насечка
- 0-22-274, 458 - личная насечка

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-457** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224578 |
| **0-22-458** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224585 |
| **0-22-270** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222703 |
| **0-22-274** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222741 |

## НАПИЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ ТРЕХГРАННЫЙ 0-22-264, 265, 460, 461, 462, 463, 497

Напильник слесарный трехгранный.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-264, 460, 497 - драчевая насечка
- 0-22-265, 461, 462 - личная насечка
- 0-22-463 - бархатная насечка

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-264** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222642 |
| **0-22-265** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560222659 |
| **0-22-460** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224608 |
| **0-22-461** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224615 |
| **0-22-462** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224622 |
| **0-22-463** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224639 |
| **0-22-497** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224974 |

## НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ КРУГЛЫЙ 0-22-118, 121, 476, 481, 491, 492

Напильник для заточки пильных цепей круглый.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-476 - диаметр 4,5 мм
- 0-22-481 - диаметр 5,5 мм
- 0-22-118, 491 - диаметр 4 мм
- 0-22-121, 492 - диаметр 4,8 мм

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-491** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224912 |
| **0-22-476** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224769 |
| **0-22-492** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224929 |
| **0-22-481** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224813 |
| **0-22-121** | 200 | 8 | X | 6 | 3253560221218 |
| **0-22-118** | 150 | 8 | X | 6 | 3253560221188 |

## НАПИЛЬНИК ЗАТОЧНОЙ ПЛОСКИЙ 0-22-313, 487, 488, 490, 495

Напильник заточной плоский.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-313 - очень тонкий профиль
- 0-22-487 - личная насечка
- 0-22-488 - тонкий профиль, бархатная насечка
- 0-22-490 - с полукруглыми боковыми сторонами, личная насечка
- 0-22-495 - бархатная насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-313** | 177 | 7 | X | 6 | 3253560223137 |
| **0-22-487** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224875 |
| **0-22-488** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224882 |
| **0-22-490** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224905 |
| **0-22-495** | 150 | 6 | X | 3 | 3253560224950 |

## РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ 0-22-465, 467, 468, 478

Рашпиль плоский.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-465, 478 - драчевая насечка
- 0-22-467, 468 - личная насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-465** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224653 |
| **0-22-467** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224677 |
| **0-22-478** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224783 |
| **0-22-468** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224684 |

## РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ 0-22-275, 276, 469, 470, 471, 472

Рашпиль полукруглый.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-275, 469, 470 - драчевая насечка
- 0-22-276, 471, 472 - личная насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-469** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224691 |
| **0-22-471** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224714 |
| **0-22-470** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224707 |
| **0-22-472** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224721 |
| **0-22-275** | 300 | 12 | X | 3 | 3253560222758 |
| **0-22-276** | 300 | 12 | X | 3 | 3253560222765 |

## РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ 0-22-473, 474, 475, 479

Рашпиль круглый.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта
- Ручка из двух материалов снижает вибрацию
- Отверстие в ручке для удобства хранения

- 0-22-473, 474 - драчевая насечка
- 0-22-475, 479 - личная насечка

| STANLEY | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-22-473** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224738 |
| **0-22-475** | 200 | 8 | X | 3 | 3253560224752 |
| **0-22-474** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224745 |
| **0-22-479** | 250 | 10 | X | 3 | 3253560224790 |

## НАБОР ИЗ 3-Х НАПИЛЬНИКОВ 150 ММ С ДРАЧЕВОЙ НАСЕЧКОЙ 0-22-445

НОВИНКА

Набор из 3-х напильников 150 мм с драчевой насечкой.

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичные непроскальзывающие ручки для большего комфорта
- Ручки из двух материалов снижают вибрацию
- Отверстия в ручках для удобства хранения

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22-445 | 150 | 6 | 3 | X | 4 | 3253560224455 |

## НАБОР ИЗ 3-Х НАПИЛЬНИКОВ 200 ММ С ЛИЧНОЙ НАСЕЧКОЙ (ПЛОСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ, ТРЕХГРАННЫЙ) 0-22-464

НОВИНКА

Набор из 3-х напильников 200 мм с личной насечкой (плоский, полукруглый, трехгранный).

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичные непроскальзывающие ручки для большего комфорта
- Ручки из двух материалов снижают вибрацию
- Отверстия в ручках для удобства хранения

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22-464 | 200 | 8 | 3 | X | 4 | 3253560224646 |

## НАБОР ИЗ 3-Х РАШПИЛЕЙ 200ММ С ДРАЧЕВОЙ НАСЕЧКОЙ (ПЛОСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ, КРУГЛЫЙ) 0-22-477

НОВИНКА

Набор из 3-х рашпилей 200мм с драчевой насечкой (плоский, полукруглый, круглый).

- Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
- Эргономичные непроскальзывающие ручки для большего комфорта
- Ручки из двух материалов снижают вибрацию
- Отверстия в ручках для удобства хранения

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22-477 | 200 | 8 | 3 | X | 4 | 3253560224776 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ НАДФИЛЕЙ 150ММ 0-22-500

НОВИНКА

Набор из 6-ти надфилей 150мм.

| | Длина рабочей части, мм | Длина рабочей части, дюймы | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-22-500 | 150 | 6 | 6 | X | 4 | 3253560225001 |

## ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ НАПИЛЬНИКОВ СТАЛЬНАЯ 0-22-339

НОВИНКА

Щетка для чистки напильников стальная.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-22-339 | X | 2 | 3253560223397 | |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## СТЕПЛЕРЫ

### СОВЕТ 1

Выбирайте тип скобы, наилучшим образом подходящий для Вашей работы. Если скобы необходимо будет в дальнейшем извлекать, остановитесь на скобе минимально возможной длины, если нет - выбирайте самую длинную. Поставьте регулятор силы удара в положение "hi" или "lo" и опробуйте на ненужном фрагменте материала.

### СОВЕТ 2

Если установленные скобы будут на виду, следует забивать их точно по линии через одинаковые интервалы. В таком случае хорошо использовать шаблон.

### СОВЕТ 3

После завершения работы зафиксируйте рукоятку степлера в нижнем положениии для удобства хранения.

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

При креплении с помощью скоб хрупкого материала с выраженной структурой, например, детали, отделанной деревянным шпоном, для большей прочности всегда устанавливайте скобу поперек волокон. Если материал слишком тонок, скобы могут его пробивать даже в режиме работы с малой силой удара. В таком случае следует выбрать скобу с большим сечением проволоки или подкладывать под скобу кусочек более прочного материала.

## КЛЕПАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

### СОВЕТ 1



Длина, диаметр и тип необходимой заклепки определяются в зависимости от типа скрепляемого материала, его толщины и того, важен ли внешний вид получившегося соединения, или важна лишь функциональность. Следует брать заклепку в полтора раза длиннее суммарной тощины скрепляемых деталей.

### СОВЕТ 2

Стяните соединяемые детали струбциной, просверлите сквозное отверстие, снимите заусенцы с помощью напильника с мелкой насечкой. Перед установкой заклепки убедитесь, что отверстия в деталях совпадают.

### СОВЕТ 3

Установите заклепку в подготовленное отверстие и убедитесь, что она плотно сидит с внешней стороны. Если материал может быть поврежден в процессе закрепления заклепки, на ее стержень с внутренней стороны поместите шайбу подходящего размера для распределения нагрузки и получения прочного соединения.

### СОВЕТ 4

Выберите насадку подходящего размера, установите ее в носовой части, оденьте ее на стержень заклепки, нажимая на инструмент в направлении головки заклепки. Сведите рукоятки клещей, прикладывая постоянное давление к носовой части. Разведите рукоятки, нажмите на носовую часть клещей в направлении к головке заклепки, и во второй раз сведите рукоятки, до тех пор, пока стержень не будет откушен у самой головки заклепки.

# СТЕПЛЕРЫ

## СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ СКОБ ТИПА "G" И ШПИЛЕК 6-TRE550

Степлер электрический для скоб и шпилек.

- Для скоб типа "G" (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа "J" (12 - 15 мм)
- Эргономичная рукоятка
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения
- Регулировка силы удара
- Длинный сетевой шнур

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TRE550 | | X | 2 | 3253566058580 |

## ПИСТОЛЕТ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 6-TRE650

НОВИНКА

Пистолет гвоздезабивной электрический.

- Для использования с гвоздями 5-ти размеров: 15 - 19 - 25 - 30 - 32 мм
- Простая заправка (100 гвоздей)
- Окно для устранения заеданий и заправки для экономии времени и повышения производительности
- Мягкая накладка на рукоятке и верхней крышке для комфорта и лучшего контроля инструмента при продолжительном использовании
- Носик инструмента, не оставляющий отметин на поверхности материала
- Безопасный контактный курок
- Регулировка силы удара
- Длина шнура 2.5 м
- Профессиональный инструмент

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TRE650 | | X | 2 | 3253566055855 |

## СТЕПЛЕР "HEAVY DUTY H/L" С РЕГУЛИРОВКОЙ СИЛЫ УДАРА ДЛЯ СКОБ ТИПА "G" И ШПИЛЕК 6-TR250

Степлер "Heavy Duty H/L" с регулировкой силы удара для скоб типа "G" и шпилек.

- Для скоб типа "G" (6, 8 10, 12, 14 мм) и шпилек типа "J" (12 - 15 мм).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR250 | | X | 6 | 3253566050072 |

## СТЕПЛЕР “HEAVY DUTY” ДЛЯ СКОБ ТИПА “G” 6-TR151Y

Степлер “Heavy Duty” для скоб типа “G”.

- Для скобы типа “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм).
- Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения
- Прочный литой алюминиевый корпус
- Механизм, исключающий заедание скобы

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR151Y | | X | 6 | 3253566058894 |

## СТЕПЛЕР “OPP HEAVY DUTY TR110” ДЛЯ СКОБ ТИПА “G” 6-14ММ 6-TR110

Степлер “OPP Heavy Duty TR110” для скоб типа “G” 6-14мм.

- Для скоб типа “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм).
- Рукоятка фиксируется замком в крайнем нижнем положении для удобства хранения
- Скоба легко и быстро загружается в магазин
- Окно для быстрой оценки размера загруженной скобы и ее остатка для экономии времени и повышения эффективности работы
- Прочная цельностальная конструкция для продолжительного срока службы
- Механизм, обспечивающий быстрое устранение заевших скоб

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR110 | | X | 6 | 3253566058894 |

## СТЕПЛЕР “LIGHT DUTY TR151YL” ДЛЯ СКОБ ТИПА “A” 6-TR151YL

Степлер “Light Duty TR151YL” для скоб типа “A”.

- Для скобы типа “A” (6, 8, 10, 12, 14 мм).
- Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения
- Прочный литой алюминиевый корпус
- Механизм, исключающий заедание скобы

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR151YL | | X | 6 | 3253566060507 |

## СТЕПЛЕР “LIGHT DUTY” ДЛЯ СКОБ ТИПА “A” И ШПИЛЕК 6-TR150L

Степлер “Light Duty” для скоб типа “A” и шпилек.

- Для скоб типа “A” (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа “J” (12, 15 мм)
- Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения
- Прочный литой алюминиевый корпус
- Механизм, исключающий заедание скобы

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR150L | | X | 6 | 3253566060514 |

## СТЕПЛЕР "HEAVY DUTY H/L" С РЕГУЛИРОВКОЙ СИЛЫ УДАРА ДЛЯ СКОБ ТИПА "G" 6-TR150HL

Степлер "Heavy Duty H/L" с регулировкой силы удара для скоб типа "G".

- Для скоб типа "G" (6, 8, 10, 12, 14 мм)
- Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения
- Регулировка силы удара

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR150HL | | X | 6 | 3253566058429 |

## СТЕПЛЕР "LIGHT DUTY TR45" ДЛЯ СКОБ ТИПА "A" 6-TR45

Степлер "Light Duty TR45" для скоб типа "A".

- Для скоб типа "A" (4, 6, 8, 10 мм).
- Рукоятка фиксируется замком в крайнем нижнем положении
- Скоба легко и быстро загружается в магазин

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR45 | | X | 4 | 3253566050454 |

## НОВИНКА СТЕПЛЕР "LIGHT DUTY TR40" ДЛЯ СКОБ ТИПА "A" 6-TR40

Степлер "Light Duty TR40" для скоб типа "A".

- Степлер для скобы типа "A" (6, 8, 10 мм) для бытового применения
- Компактная конструкция для удобства использования и хранения
- Встроенный извлекатель скобы позволяет быстро и безопасно удалить неправильно забитую скобу
- Скоба легко и быстро загружается в магазин
- Окно в магазине для контроля остатка скобы
- Не требующий большого усилия для срабатывания ударный механизм

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR40 | | X | 6 | 3253566056531 |

## НОВИНКА СТЕПЛЕР "LIGHT DUTY TR35" ДЛЯ СКОБ ТИПА "A" 6-TR35

Степлер "Light Duty TR35" для скоб типа "A".

- Степлер для скобы типа "A" (6, 8, 10 мм) для бытового применения
- Компактная конструкция для удобства использования и хранения
- Скоба легко и быстро загружается в магазин
- Окно в магазине для контроля остатка скобы
- Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-TR35 | | X | 6 | 3253566056388 |

## СТЕПЛЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 6-CT-10X

НОВИНКА

Степлер для крепления кабеля.

- Прочный алюминиевый корпус имеет малый вес и продолжительный срок службы
- Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы
- Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения
- Для скобы типов "7" (10, 11, 12, 14 мм) и "CT" (8, 10, 12 мм)
- Регулятор силы удара в зависимости от типа материала, в который забивается скоба
- Инструмент для интенсивного использования

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-CT-10X | | X | 5 | 3253566051109 |

## СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ "FATMAX® XTREME™" ДЛЯ СКОБ ТИПА "G" 6-PHT350

НОВИНКА

FatMax® XTREME™

Степлер ударный "FatMax® Xtreme™" для скоб типа "G".

- Для скоб типа "G" (8, 10, 12 мм)
- Уникальная конструкция с выдвижным лезвием (могут использоваться лезвия 11-921, 11-937, 11-987)
- Кнопка замены лезвия
- Магазин вмещает 2 обоймы скобы, что позволяет сократить число перезарядок во время работы
- Мягкое покрытие на рукоятке для обеспечения комфорта в работе и надежного контроля инструмента
- Первый в мире инструмент, объединяющий в себе степлер и нож
- Разработан специально для кровельных работ, работ по укладке утеплителя, гидроизоляции, войлока и т.д
- Легко сдвигаемый фиксатор магазина для быстрой и легкой заправки скобы
- Запатентованный механизм, предотвращающий заедание скобы
- Заправка скобы снизу делает этот процесс быстрым и легким
- Выдвижное лезвие ножа позволяет легко отрезать необходимое количество материала перед его закреплением на месте с помощью скобы
- Невыпадаемый толкатель скобы с защелкой

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-PHT350 | | X | 4 | 3253566055565 |

## СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ "HAMMER TACKER" ДЛЯ СКОБ ТИПА "G" 6-PHT150

Степлер ударный "Hammer Tacker" для скоб типа "G".

- Для скоб типа "G" (6, 8, 10 мм)
- Для быстрого крепления напольных, кровельных и изоляционных материалов
- Магазин вмещает 2 обоймы скобы, что позволяет сократить число перезарядок во время работы
- Высокопрочная стальная конструкция
- Резиновая накладка на рукоятке для поглощения вибрации и для защиты руки
- Конструкция и качество профессионального инструмента

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6-PHT150 | | X | 6 | 3253566051505 |

## СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ "HEAVY DUTY" ДЛЯ СКОБ ТИПА "G" 3-69-737

Степлер ударный "Heavy Duty" для скоб типа "G".

• Для быстрого крепления рулонных материалов на большой площади (ковровых покрытий, кровельных и обивочных материалов)
• Степлер для скобы типа "G" (6, 8, 10 мм)

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-69-737 | 300 | 50,0 | X | 10 | 3253563697379 |

# СКОБЫ И ШПИЛЬКИ ДЛЯ СТЕПЛЕРОВ

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА "LIGHT DUTY" ТИП "A" (5/53/530) ПО 1000ШТ. И ПО 5000ШТ. 1-TRA204-5T, 205-5T, 206-5T, 1-TRA202T, 204T, 205T, 206T, 208T, 209T

Скоба для степлера "Light Duty" тип "A" (5/53/530) по 1000шт. и по 5000шт.

| | Размер, мм | Для степлера: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-TRA204-5T | 6,0 | TR45, TR151YL, TR150L | 5000 | X | 6 | 3253561058721 |
| 1-TRA205-5T | 8,0 | TR45, TR151YL, TR150L | 5000 | X | 6 | 3253561058738 |
| 1-TRA206-5T | 10,0 | TR45, TR151YL, TR150L | 5000 | X | 6 | 3253561058745 |
| 1-TRA202T | 4,0 | | 1000 | X | 7 | 3253561055096 |
| 1-TRA204T | 6,0 | TR45, TR151YL, TR150L | 1000 | X | 7 | 3253561053887 |
| 1-TRA205T | 8,0 | TR45, TR151YL, TR150L | 1000 | X | 6 | 3253561053894 |
| 1-TRA206T | 10,0 | TR45, TR151YL, TR150L | 1000 | X | 5 | 3253561054105 |
| 1-TRA208T | 12,0 | TR151YL, TR150L | 1000 | X | 4 | 3253561055140 |
| 1-TRA209T | 14,0 | TR151YL, TR150L | 1000 | X | 4 | 3253561055195 |

НОВИНКА

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА "LIGHT DUTY" ТИПА "A" (5/53/530) ПО 1500 ШТ. 1-TRA204TCS, TRA205TCS, TRA206TCS

Скоба для степлера "Light Duty" типа "A" (5/53/530) по 1500 шт.

| | Размер, мм | Размер, дюймы | Для степлера: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-TRA204TCS | 6 | 1/4" | 6-TR151Y, 6-TR150L, 6-TR35, 6-TR40, 6-TR45 | 1500 | X | 5 | 3253561054884 |
| 1-TRA205TCS | 8 | 5/16" | 6-TR151Y, 6-TR150L, 6-TR35, 6-TR40, 6-TR45 | 1500 | X | 5 | 3253561054891 |
| 1-TRA206TCS | 10 | 3/8" | 6-TR151Y, 6-TR150L, 6-TR35, 6-TR40, 6-TR45 | 1500 | X | 5 | 3253561056833 |

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА "HEAVY DUTY" ТИП "G" (4/11/140) ПО 1000ШТ. 0,1-TRA704T, 705T, 706T, 708T, 709T

Скоба для степлера "Heavy Duty" тип "G" (4/11/140) 1000шт.

• Высокопрочная скоба в упаковках по 1000 шт.

| STANLEY | Размер, мм | Для степлера: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-TRA704T** | 6,0 | PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550, TR110 | 1000 | X | 7 | 3253560054199 |
| **1-TRA704T** | 6,0 | PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550, TR110 | 1000 | X | 7 | 3253561054198 |
| **0-TRA705T** | 8,0 | PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550, TR110, PHT350 | 1000 | X | 6 | 3253560054274 |
| **1-TRA705T** | 8,0 | PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550, TR110, PHT350 | 1000 | X | 6 | 3253561054273 |
| **0-TRA706T** | 10,0 | PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550, PHT350, PHT150, TR110 | 1000 | X | 5 | 3253560054281 |
| **1-TRA706T** | 10,0 | PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550, PHT350, PHT150, TR110 | 1000 | X | 5 | 3253561054280 |
| **0-TRA708T** | 12,0 | TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 | 100 | X | 4 | 3253560054298 |
| **1-TRA708T** | 12,0 | TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 | 1000 | X | 4 | 3253561054297 |
| **0-TRA709T** | 14,00 | TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 | 1000 | X | 4 | 3253560054304 |
| **1-TRA709T** | 14,0 | TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 | 1000 | X | 4 | 3253561054303 |

НОВИНКА

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА "HEAVY DUTY" ТИПА "G" (4/11/140) ПО 1500 ШТ. 1-TRA704TCS, TRA705TCS, TRA706TCS, TRA708TCS, TRA709TCS

Скоба для степлера "Heavy Duty" типа "G" (4/11/140) по 1500 шт.

| STANLEY | Размер, мм | Размер, дюймы | Для степлера: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-TRA704TCS** | 6 | 1/4" | 6-TR110, 6-TR151Y, 6-TR150HL, 6-TR250, 6-TR550, 6-PHT150, 6-PHT350 | 1500 | X | 5 | 3253561056925 |
| **1-TRA705TCS** | 8 | | 6-TR110, 6-TR151Y, 6-TR150HL, 6-TR250, 6-TR550, 6-PHT150, 6-PHT350 | 1500 | X | 5 | 3253561056994 |
| **1-TRA706TCS** | 10 | 3/8" | 6-TR110, 6-TR151Y, 6-TR150HL, 6-TR250, 6-TR550, 6-PHT150, 6-PHT350 | 1500 | X | 5 | 3253561057199 |
| **1-TRA708TCS** | 13 | 1/2" | 6-TR110, 6-TR151Y, 6-TR150HL, 6-TR250, 6-TR550, 6-PHT150, 6-PHT350 | 1500 | X | 5 | 3253561057168 |
| **1-TRA709TCS** | 14 | 9/16" | 6-TR110, 6-TR151Y, 6-TR150HL, 6-TR250, 6-TR550, 6-PHT150, 6-PHT350 | 1500 | X | 5 | 3253561057175 |

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА “HEAVY DUTY” ТИП “G” (4/11/140) ПО 5000ШТ. 1-TRA704-5T, 705-5T, 706-5T, 708-5T, 709-5T

Скоба для степлера “Heavy Duty” тип “G” (4/11/140) по 5000шт.

• Высокопрочная скоба в упаковках по 5000 шт.

| STANLEY | Размер, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-TRA704-5T** | 6 | 5000 | X | 6 | 3253561052675 |
| **1-TRA705-5T** | 8 | 5000 | X | 6 | 3253561058264 |
| **1-TRA706-5T** | 10 | 5000 | X | 6 | 3253561050657 |
| **1-TRA708-5T** | 12 | 5000 | X | 6 | 3253561050855 |
| **1-TRA709-5T** | 14 | 5000 | X | 6 | 3253561058271 |
| **0-TRA704-5T** | 6 | 5000 | X | 6 | 3253560052676 |
| **0-TRA705-5T** | 8 | 5000 | X | 16 | 3253560058265 |
| **0-TRA706-5T** | 10 | 5000 | X | 6 | 3253560050658 |
| **0-TRA708-5T** | 12 | 5000 | X | 6 | 3253560050856 |
| **0-TRA709-5T** | 14 | 5000 | X | 6 | 3253560058272 |

## СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ТИП “FLAT NARROW CROWN” ПО 1000ШТ. 1-CT305T, 306T, 308T

Скоба для степлера для крепления кабеля тип “Flat Narrow Crown” по 1000шт.

• Для степлера 6-CT10

| STANLEY | Размер, мм | Для степлера: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-CT305T** | 8 | 6-CT10 | 1000 | X | 6 | 3253561058561 |
| **1-CT306T** | 10 | 6-CT10 | 1000 | X | 5 | 3253561058592 |
| **1-CT308T** | 12 | 6-CT10 | 1000 | X | 4 | 3253561058608 |

## ШПИЛЬКИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА СТАЛЬНЫЕ ТИПА “J” (8/300/E) ПО 1000ШТ. 1-SWK-BN050T, 0625T, 1-SWKBN075T, 100T, 1187T

НОВИНКА

Шпильки для степлера стальные типа “J” (8/300/E) по 1000шт.

| STANLEY | Размер, мм | Для степлера: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-SWK-BN050T** | 12 | TRE550, TR250, TR150L | 1000 | X | 10 | 3253561051746 |
| **1-SWK-BN0625T** | 15 | TRE650, TRE550, TR250, TR150L | 1000 | X | 10 | 3253561058370 |
| **1-SWKBN075T** | 20 | TRE650 | 1000 | X | 10 | 3253561051760 |
| **1-SWKBN100T** | 25 | TRE650 | 1000 | X | 10 | 3253561058394 |
| **1-SWKBN1187T** | 30 | TRE650 | 1000 | X | 10 | 3253561051777 |

# КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## СКОБЫ И ШПИЛЬКИ

| | СКОБЫ ТИП "A" | | | | | | СКОБЫ ТИП "G" | | | | | СКОБЫ ТИП "7" | | | | ШПИЛЬКИ ТИП "J" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-TRA202T 4MM | 1-TRA204T 6MM | 1-TRA205T 8MM | 1-TRA206T 10MM | 1-TRA208T 12MM | 1-TRA209T 14MM | 1-TRA704T 6MM | 1-TRA705T 8MM | 1-TRA706T 10MM | 1-TRA708T 12MM | 1-TRA209T 14MM | 1-CT106T 10MM | 1-CT107T 11MM | 1-CT108T 12MM | 1-CT109T 14MM | 1-SWK-BN050T 12MM | 1-SWK-BN0625T 15MM | 1-SWK-BN075T 19MM | 1-SWK-BN100T 25MM | 1-SWK-BN1187T 30MM | 1-SWK-BN1375T 32MM |
| 6-TR35 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-TR40 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-TR45 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-TR151YL | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-TR150L | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6-TR110 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 6-TR151Y | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 6-TR150HL | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 6-TR250 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6-TRE550 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 6-TRE650 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6-PHT101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-PHT150 | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 6-CT10 | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## СКОБЫ И ШПИЛЬКИ

| МОДЕЛЬ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-TRE650 | | | | | | | | G | | | | | G |
| 6-TRE550 | | G | | G | G | G | G | G | G | G | G | | G |
| 6-TRE250 | | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 6-TR151Y | | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 6-TR150HL | | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 6-TR110 | | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| 6-TR151YL | | A | A | A | | | | | | | | A | |
| 6-TR150L | | A | A | A | A | A | A | A | | | | A | A |
| 6-TR45 | | A | A | A | | | | | | | | A | |
| 6-TR40 | | A | A | A | | | | | | | | | |
| 6-TR35 | | A | A | A | | | | | | | | | |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

### СОВЕТ 1

Необходимо выбрать наилучший режим нагрева. Дерево, пластик и металл лучше склеивать, выбрав высокую температуру нагрева, в то время как для более деликатных материалов, таких как картон, бумага, ткань, следует предпочесть низкую температуру. Если материал быстро поглощает тепло, более высокая температура нагрева позволит получить достаточное время нахождения клея в жидком состоянии для точного позиционирования соединяемых деталей.

### СОВЕТ 2

Во время использования всегда ставьте клеевой пистолет на кусок ненужного материала, даже при самом лучшем контроле клей все равно будет капать с инструмента.

### СОВЕТ 3

Попробуйте нанести клей, стремясь получить тонкую и непрерывную линию клея. Слишком сильное нажатие может привести к получению отдельных капель клея.

### СОВЕТ 4

Не пытайтесь нанести клей на слишком большую площадь, поскольку он будет остывать, и потеряет клеющую способность примерно через 30 секунд после нанесения.

### СОВЕТ 5

После нанесения клея приложите друг к другу скрепляемые детали и зафиксируйте примерно на 30 секунд, за это время образуется прочное соединение.

### СОВЕТ 6

Как только стержень клея исчезнет в корпусе, где расположен нагревательный элемент, вставьте другой стержень, чтобы обеспечить непрерывный поток клея.

# КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

## КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ "DUALMELT PRO™ GR100" В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ И КЛЕЕМ 6-GR100

Клеевой пистолет "DualMelt Pro™ GR100" в комплекте со сменными насадками и клеем.

- Обеспечивает эффективность работы профессионального инструмента, соответствующую запросам пользователей
- Уникальная система автоматического отключения обеспечивает безопасность, надежность и продолжительный срок службы
- Двухрежимный нагреватель обеспечивает значительный выход клея
- Переключатель для выбора низкой или высокой рабочей температуры
- Лампочка индикации включения, защищенная носовая часть для дополнительной безопасности
- Мягкая накладка на рукоятке для удобства работы
- Сменные насадки для большей универсальности
- Складная подставка для безопасного и удобного размещения инструмента во время работы
- Использует термоклей в стержнях Ø11,3 мм: 1-GS15DT, 1-GS20DT и 1-GS25DT
- Мощность - 80 Вт
- Напряжение питания - 220 В

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6-GR100** | | X | 4 | 3253566052380 |

## КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ "DUALMELT GR25" 6-GR25

Клеевой пистолет "DualMelt GR25".

- Универсальность использования - режимы работы с низкой и высокой температурой
- Удобный переключатель выбора температурного режима
- Предназначен для работы с клеем в виде стержней стандартного размера
- Позволяет использовать клей с высокой температурой плавления в режиме высокой рабочей температуры, а двухтемпературный клей - в обоих режимах
- Быстрый нагрев, время застывания клея - до 60 с
- Складная подставка для безопасного и удобного размещения инструмента во время работы
- Использует клей Ø11,3 мм: 1-GS15DT, 1-GS20DT и 1-GS25DT
- Мощность - 80 Вт
- Напряжение питания - 220 В

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6-GR25** | | X | 4 | 3253566050256 |

## КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ "MINI DUALTEMP GR15" 6-GR15

Клеевой пистолет "Mini DualTemp GR15".

- Идеален для хобби, поделок и ремонтных работ
- Удобный переключатель выбора температурного режима
- Предназначен для работы с клеем в виде мини-стержней
- Позволяет использовать клей с высокой температурой плавления в режиме высокой рабочей температуры, а двухтемпературный клей - в обоих режимах
- Складная подставка для безопасного и удобного размещения инструмента во время работы
- Использует термоклей в стержнях Ø7,0 мм: 1-GS10DT
- Мощность - 15 Вт
- Напряжение питания - 220 В

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6-GR15** | | X | 4 | 3253566050157 |

## ТЕРМОКЛЕЙ "DUALTEMP" В СТЕРЖНЯХ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА 0,1-GS10DT, 20DT, 25DT, 1-GS15DT

Термоклей "DualTemp" в стержнях для клеевого пистолета.

| | Длина, мм | Диаметр, мм | Для инструмента: | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0-GS10DT** | 100 | 7 | | 24 | X | 5 | 3253560051402 |
| **1-GS10DT** | 100 | 7 | GR15 | 24 | X | 5 | 3253561051401 |
| **1-GS15DT** | 100 | 11.3 | GR25, GR100 | 6 | X | 5 | 3253561051494 |
| **0-GS20DT** | 100 | 11.3 | | 24 | X | 5 | 3253560051419 |
| **1-GS20DT** | 100 | 11.3 | GR25, GR100 | 24 | X | 5 | 3253561051418 |
| **0-GS25DT** | 250 | 11.3 | | 12 | X | 5 | 3253560052126 |
| **1-GS25DT** | 250 | 11.3 | GR25, GR100 | 12 | X | 0 | 3253561052125 |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## ЗУБИЛА ПО КИРПИЧУ И КАМНЮ

### СОВЕТ 1

Раскалывание кирпича или блока должно выполняться зубилом по кирпичу (brick bolster) и кувалдой с короткой ручкой. Сделайте легкие зарубки с каждой из сторон кирпича, а затем завершите процесс более сильным ударом по зубилу для окончательного раскалывания с получением чистого реза.

### СОВЕТ 2

Зубила по кирпичу и камню меньшего размера могут использоваться для сбивания керамической плитки со стен и пола. Секрет их использования состоит в позиционировании режущей кромки под правильным углом между плиткой и полом. Резкого удара небольшой кувалдой должно быть достаточно для отделения плитки от пола.

### СОВЕТ 3

Натуральный камень имеет структуру, в чем-то напоминающую древесную, но значительно менее предсказуемую. Избегайте нанесения сильных ударов в центр камня, поскольку результатом может оказаться полное растрескивание камня. Работайте осторожно с краев, наклонив зубило под углом, направляя его от центра камня. Наносите легкие удары.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании инструмента для демонтажа конструкций, а также зубил по кирпичу и камню надевайте защитные очки и перчатки.
- Используйте молоток с площадью бойка вдвое большей площади хвостовика зубила.

## ЗУБИЛА ПО МЕТАЛЛУ, КЕРНЫ И ВЫКОЛОТКИ

Не следует путать зубила по кирпичу и камню с зубилами по металлу, предназначенными для работ по чугуну, мягкой стали, латуни, меди, алюминию, гайкам, болтам и заклепкам.
Керны используются для разметки перед сверлением металлических деталей для предотвращения соскальзывания конца сверла. Выколотки незаменимы для выбивания фиксирующих штифтов в различных механизмах без повреждения деталей.

# ЗУБИЛА “FATMAX”

## ЗУБИЛО ДЛЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ “FATMAX™” 4-18-331

Зубило для половой доски “FatMax™”.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Применяется для расщепления, срывания половой доски из твердой древесины и извлечения гвоздей

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-331 | 75 | 279 | - | 3 | 3253564183314 |

## ЗУБИЛО ПО КИРПИЧУ “FATMAX™” 4-18-327, 328

Зубило по кирпичу “FatMax™”.

- Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для резки и скалывания кирпича и бетона

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-327 | 76 | 216 | 8.5 | - | 3 | 3253564183277 |
| 4-18-328 | 100 x 215 | 216 | 8.5 | - | 3 | 3253564183284 |

## ЗУБИЛО ПО БЕТОНУ “FATMAX™” 4-18-329

Зубило по бетону “FatMax™”.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Зубило с пирамидальным острием идеально для пробивания отверстий и разрушения бетона

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-329 | 19 x 300 | 305 | - | 3 | 3253564183291 |

## ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА “FATMAX™” 4-18-330

Зубило электрика “FatMax™”.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для грубой резки и подгонки деревянных элементов, стеновых панелей и кирпича

| | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-330 | 55 | 254 | 10 | - | 3 | 3253564183307 |

## ЗУБИЛО ПО МЕТАЛЛУ “FATMAX™” 4-18-332

Зубило по металлу “FatMax™”.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для резки / придания формы деталям из ковкого железа, чугуна, стали, латуни, меди, алюминия, болтов, гаек и заклепок

| | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-332 | 25 | 305 | - | 3 | 3253564183321 |

## ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА “FATMAX™” 4-18-333, 334

Зубило каменщика “FatMax™”.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для резки и скалывания твердого камня, кирпича и бетона

| | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-333 | 45 | 250 | - | 3 | 3253564183338 |
| 4-18-334 | 70 | 216 | - | 3 | 3253564183345 |

## БОРОДКИ

НОВИНКА

### ДОБОЙНИК "FATMAX XTREME® INTERCHANGEABLE NAIL SET" С ПЕРЕСТАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1/32"+2/32" 1-58-502

Добойник "FatMax Xtreme® Interchangeable Nail Set" с переставным наконечником 1/32"+2/32".

- Рукоятка из двух материалов для комфорта и надежного захвата за счет снижения вероятности скольжения в руке
- Возможность установки вместо прилагаемого наконечника отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"
- При использовании с отверточными вставками, хвостовик добойника позволяет устанавливать его в патрон дрели для применения в качестве удлинителя с функцией быстрой замены вставки

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-58-502 | 76 | 1 & 2 | X | 4 | 3253561585029 |

НОВИНКА

### ДОБОЙНИК "FATMAX® INTERCHANGEABLE NAIL SET" С ПЕРЕСТАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1/32"+2/32" 1-58-501

Добойник "FatMax® Interchangeable Nail Set" с переставным наконечником 1/32"+2/32".

- Рукоятка из двух материалов для комфорта и надежного захвата за счет снижения вероятности скольжения в руке
- Возможность установки вместо прилагаемого наконечника отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-58-501 | 76 | 0,8 & 1,6 | x | 4 | 3253561585012 |

### ДОБОЙНИК "DYNAGRIP NAIL SET" 0-58-911, 912, 913

Добойник "DynaGrip Nail Set".

- Изготовлен из закаленной с последующим отпуском стали для продолжительного срока службы
- Литое покрытие из эластомера для обеспечения лучшего захвата при использовании
- На 25% увеличенная длина - дает возможность устанавливать гвозди в скрытые и труднодоступные места
- Удлиненная носовая часть с фаской для легкого выравнивания гвоздя
- 3 размера с цветовой кодировкой для легкой идентификации

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | Цвет | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-58-911 | 125 | 0.8 | Желтый | X | 6 | 3253560589110 |
| 0-58-912 | 125 | 1.6 | Серый | X | 6 | 3253560589127 |
| 0-58-913 | 125 | 2.4 | Красный | X | 6 | 3253560589134 |

## НАБОР ИЗ 3-Х ДОБОЙНИКОВ "DYNAGRIP" 0-58-930

Набор из 3-х добойников "DynaGrip".

- Набор состоит из 3-х добойников размером 0.8, 1.6 и 2.4 мм
- Удлиненная коническая часть острия позволяет быстро и точно центрировать инструмент
- Накладка из эластомера на рукоятке делает захват более комфортным
- Цветовая кодировка размеров помогает быстрее выбрать нужный размер
- Закаленная сталь делает инструмент более долговечным

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-58-930 | 3 | X | 6 | 3253560589301 |

## ДОБОЙНИК "NAIL SET" 0-58-111, 112, 113, 114

Добойник "Nail Set".

- Фрезерованный цельнометаллический корпус
- Квадратная задняя часть
- Полированная носовая часть с фаской
- Возможные размеры: в диаметре 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 мм, длина - 102 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-58-111 | 101 | 0.8 | X | 6 | 3253560581114 |
| 0-58-112 | 101 | 1.6 | X | 6 | 3253560581121 |
| 0-58-113 | 101 | 2.4 | X | 6 | 3253560581138 |
| 0-58-114 | 101 | 3.2 | X | 6 | 3253560581145 |

## ВЫКОЛОТКА 4-18-230, 231, 232, 233, 234, 235

Выколотка.

- Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Одноэлементная кованая конструкция из инструментальной стали для повышенной прочности

| STANLEY | Диаметр, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-230 | 1,5 | 150 | - | 3 | 3253564182300 |
| 4-18-231 | 3 | 152 | - | 3 | 3253564182317 |
| 4-18-232 | 4 | 152 | - | 3 | 3253564182324 |
| 4-18-233 | 5 | 152 | - | 3 | 3253564182331 |
| 4-18-234 | 6 | 152 | - | 3 | 3253564182348 |
| 4-18-235 | 8 | 152 | - | 3 | 3253564182355 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ ВЫКОЛОТОК 4-18-226

Набор из 6-ти выколоток.

- Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Одноэлементная кованая конструкция из закаленной инструментальной стали для повышенной прочности

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-18-226 | 6 | X | 3 | 3253564182263 |

## НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ СЛЕСАРНЫХ (12 ШТ.) 4-18-299

Набор бородков и зубил слесарных (12 шт.)

- Высококачественная хромованадиевая сталь
- Подходят для любых работ по металлу

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-18-299 | 12 | X | 3 | 3253564182997 |

# КЕРНЕРЫ

## КЕРНЕР “CENTER PUNCH” С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 0-58-120

Кернер “Center Punch” с квадратным хвостовиком.

- Фрезерованный корпус изготовлен из закаленного и отпущенного стального сплава
- Хвостовик с мелкой насечкой с квадратной задней частью
- Полированная носовая часть
- Лаковое покрытие
- Размер: 3 x 101 мм

| | Диаметр, мм | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-58-120 | 101 | 3 | X | 6 | 3253560581206 |

## КЕРНЕР КАМЕНЩИКА “BRICK PUNCH” 4-18-236

Кернер каменщика “Brick Punch”.

- Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Одноэлементная кованая конструкция из инструментальной стали для повышенной прочности

| | Диаметр, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-236 | 10 | 140 | - | 3 | 3253564182362 |

## КЕРНЕР “CENTER PUNCH” 4-18-227, 228

Кернер “Center Punch”.

- Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Одноэлементная кованая конструкция из закаленной инструментальной стали для повышенной прочности
- Для разметки на поверхности металла или нанесения меток для начала высверливания отверстий

| | Диаметр, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-227 | 6 | 100 | - | 3 | 3253564182270 |
| 4-18-228 | 8 | 110 | - | 3 | 3253564182287 |

## КЕРНЕР “STARTER PUNCH” 4-18-229

Кернер “Starter Punch”.

- Повышенная прочность для сохранения точности при разметке
- Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы
- Одноэлементная кованая конструкция из инструментальной стали для повышенной прочности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

| | Диаметр, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-229 | 2 | 140 | - | 3 | 3253564182294 |

# ЗУБИЛА

## ЗУБИЛО ДЛЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ 4-18-293

Зубило для половой доски.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Применяется для расщепления, срывания половой доски из твердой древесины и извлечения гвоздей

| | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-293 | 76 | 279 | 11 | - | 3 | 3253564182935 |

## ЗУБИЛО ПО МЕТАЛЛУ 4-18-286, 287, 288, 289, 290, 291

Зубило по металлу.

- Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для резки / придания формы деталям из ковкого железа, чугуна, стали, латуни, меди, алюминия, болтов, гаек и заклепок

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-286 | 10 | 141 | - | 3 | 3253564182867 |
| 4-18-287 | 13 | 152 | - | 3 | 3253564182874 |
| 4-18-288 | 16 | 171 | - | 3 | 3253564182881 |
| 4-18-289 | 19 | 175 | - | 3 | 3253564182898 |
| 4-18-290 | 22 | 203 | - | 3 | 3253564182904 |
| 4-18-291 | 25 | 205 | - | 3 | 3253564182911 |

## ЗУБИЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ 4-18-292

Зубило универсальное.

- Одноэлементная плоская кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-292 | 32 | 305 | - | 3 | 3253564182928 |

## ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА 4-18-294, 295

Зубило каменщика.

- Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для резки и скалывания твердого камня, кирпича и бетона

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-294 | 45 | 216 | - | 3 | 3253564182942 |
| 4-18-295 | 70 | 215 | - | 3 | 3253564182959 |

## ЗУБИЛО ПО КИРПИЧУ 4-18-296, 297

Зубило по кирпичу.

- Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости
- Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке
- Для резки и скалывания кирпича и бетона

| STANLEY | Ширина режущей кромки, мм | Длина, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-18-296 | 76 | 215 | 8.5 | - | 3 | 3253564182966 |
| 4-18-297 | 100 | 215 | 8.5 | - | 3 | 3253564182973 |

## НАБОР ИЗ 3-Х СЛЕСАРНЫХ ЗУБИЛ 4-18-298

Набор из 3-х слесарных зубил.

- Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для повышенной прочности и увеличенного срока службы
- Закалены с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности
- Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-18-298 | 3 | X | 3 | 3253564182980 |

# ШИЛА

НОВИНКА

## ШИЛО "FATMAX BRADAWL" 0-65-491

FatMax

Шило "FatMax Bradawl".

- Используется для формирования предварительных отверстий под шурупы в деревянных деталях
- Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности
- Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
- Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

| STANLEY | Диаметр, мм | Длина стержня, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-65-491 | 5 | 75 | X | 6 | 3253560654917 |

## ШИЛО "BRADAWL" 0-69-014

Шило "Bradawl".

- Закаленный с последующим отпуском заостренный стержень
- Никелевое покрытие стержня для защиты от коррозии
- Рукоятка с текстурой для лучшего захвата
- Форма рукоятки, удобная для приложения давления и вращения

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-69-014 | | X | 12 | 3253560690144 |

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## ИНСТРУМЕНТ "FUBAR"

Уникальный универсальный инструмент Stanley, выпускается в 3-х вариантах. Предназначен для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций, а также для извлечения гвоздей. Инструмент FatMax Xtreme FuBar должен стать неотъемлемой частью комплекта инструмента каждого строителя.

## ГВОЗДОДЕРЫ

Исключительно полезны для извлечения гвоздей и использования в качестве рычага.

## ГВОЗДОДЕРЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Кованая конструкция, предназначены для тяжелых демонтажных работ.

## ГВОЗДОДЕРЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ РАБОТЫ

Укороченный стержень для работы в местах с ограниченным доступом, некоторые модели имеют широкую лопатку для распределения нагрузки, позволяют отделять молдинги и другие элементы отделки с минимальными повреждениями.
Отличный инструмент для, например, установщиков кухонь и декораторов интерьеров.

# ГВОЗДОДЕРЫ

## МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР "FATMAX® XTREME™ FUBAR III" МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 1-55-120

НОВИНКА

Монтировка-гвоздодер "FatMax® Xtreme™ FuBar III" многофункциональный.

- Инструмент "4-в-1" для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций
- Одноэлементная кованая конструкция из углеродистой стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срока службы
- Зазубренные губки для захватывания пиломатериалов широко распространенных размеров
- Вырез гвоздодера с фаской для извлечения гвоздей
- Мягкое покрытие с текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности
- Отпущенная сталь для предотвращения скалывания
- Конструкция выдерживает прикладываемый момент в 1356 Нм

| | Длина, дюймы | Длина, см | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-120** | 30 | 76 | 4260 | - | 1 | 325356 1551208 |

## МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР "FATMAX® XTREME™ FUBAR™" МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 1,9-55-099

Монтировка-гвоздодер "FatMax® Xtreme™ FuBar™" многофункциональный.

- Инструмент "4-в-1" для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций
- Одноэлементная кованая конструкция из углеродистой стали для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Зазубренные губки для захватывания пиломатериалов широко распространенных размеров
- Вырез гвоздодера с фаской для извлечения гвоздей
- Мягкое покрытие с текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности
- Отпущенная сталь для предотвращения скалывания

- 9-55-099 - Монтировка-гвоздодер с дисплеем на 4шт.

| | Длина, дюймы | Длина, см | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-099** | 18 | 46 | 2000 | - | 4 | 3253561550997 |
| **9-55-099** | 18 | 46 | 2000 | - | 4 | 3253569550999 |

## МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР "FATMAX® FUBAR II" МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 1,9-55-119

Монтировка-гвоздодер "FatMax® FuBar II" многофункциональный.

- Инструмент "4-в-1" для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания элементов конструкций
- Одноэлементная кованая конструкция из углеродистой стали для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Мягкое покрытие с текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности
- Для ношения на поясе можно использовать держатель для молотка
- Отпущенная сталь для предотвращения скалывания

- 9-55-119 - Монтировка-гвоздодер с дисплеем на 4шт.

| STANLEY | Длина, см | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-119** | 38 | 1100 | - | 1 | 3253561551192 |
| **9-55-119** | 38 | 1100 | - | 4 | 3253569551194 |

## ГВОЗДОДЕР "FATMAX® MOLDING BAR" ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 1-55-510

НОВИНКА

Гвоздодер "FatMax® Molding Bar" из пружинной стали.

- Кованая конструкция из пружинной стали для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Полированные с фаской губки гвоздодера для точного извлечения гвоздей и отделения элементов конструкций
- Покрытие из материала, исключающего проскальзывание
- Ярко-желтая окраска для лучшей заметности на рабочем месте
- Плоская поверхность бойка позволяет заводить гвоздодер под шляпки глубоко забитых гвоздей

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-510** | 10 | 25 | X | 2 | 3253561555107 |

## ГВОЗДОДЕР "FATMAX® CLAW BAR" ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 1-55-511, 512

НОВИНКА

Гвоздодер "FatMax® Claw Bar" из пружинной стали.

- Кованая конструкция из пружинной стали для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Полированные с фаской губки гвоздодера для точного извлечения гвоздей и отделения элементов конструкций
- Покрытие из материала, исключающего проскальзывание
- Ярко-желтая окраска для лучшей заметности на рабочем месте
- Плоская поверхность бойка позволяет заводить гвоздодер под шляпки глубоко забитых гвоздей

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-511** | 10 | 25 | X | 2 | 3253561555114 |
| **1-55-512** | 12 | 30 | X | 2 | 3253561555121 |

## ГВОЗДОДЕР "FATMAX® WONDER BAR" ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 1-55-516

НОВИНКА

FatMax®

Гвоздодер "FatMax® Wonder Bar" из пружинной стали.

- Пружинная сталь для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Малый вес для удобства использования
- Шлифованные кромки гвоздодера для лучшего зацепления гвоздя
- Широкая пятка гвоздодера для удобства работы
- Заостренная плоская лопатка для удобства заведения под элементы конструкций
- Плоская ударная поверхность для работ по разборке конструкций

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-55-516 | 15" | 38.1 | - | 4 | 3253561555169 |

## МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР "FATMAX® UTILITY BAR" 1-55-004

НОВИНКА

FatMax®

Монтировка-гвоздодер "FatMax® Utility Bar".

- Эргономичная форма овального сечения для высокой прочности
- Гвоздодер с шлифованными губками с фаской для повышения функциональности и эффективности
- Плоская ударная поверхность для демонтажных работ
- Идеальный инструмент для тяжелых работ по демонтажу конструкций
- Ярко-желтая порошковая окраска для повышенной безопасности и лучшей заметности на рабочей площадке, а также для защиты от коррозии
- Длина 432 мм / 17"

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-55-004 | 17 | 43.5 | 913 | - | 2 | 3253561550041 |

## ГВОЗДОДЕР "PRECISION CLAW BAR" КОВАНЫЙ 0-55-113, 114, 115

Гвоздодер "Precision Claw Bar" кованый.

- Термообработан для высокой прочности
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Плоская поверхность бойка позволяет заводить гвоздодер под шляпки глубоко забитых гвоздей
- Полированные поверхности гвоздодера с фасками для более точной работы

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-55-113 | 8 | 20 | X | 2 | 3253560551131 |
| 0-55-114 | 10 | 25 | X | 2 | 3253560551148 |
| 0-55-115 | 12 | 30 | X | 2 | 3253560551155 |

## ГВОЗДОДЕР “PRECISION MOLDING BAR” КОВАНЫЙ ШИРОКИЙ 0-55-116, 117

Гвоздодер “Precision Molding Bar” кованый широкий.

- Термообработан для высокой прочности
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Плоская поверхность лопатки позволяет снимать молдинги и другие элементы отделки с минимальными повреждениями
- Полированные поверхности гвоздодера с фасками для более точной работы

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-55-116** | 8 | 20 | X | 2 | 3253560551162 |
| **0-55-117** | 10 | 25 | X | 2 | 3253560551179 |

## МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР “SUPER WONDER BAR®” 1-55-525

Монтировка-гвоздодер “Super Wonder Bar®”.

- Термообработан для высокой прочности
- Хорошая заметность инструмента благодаря частичной порошковой окраске в яркий цвет
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Запатентованная форма с изогнутой средней частью обеспечивает больший ход при извлечении гвоздя - нет необходимости подкладывать деревянный брусок

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-525** | 15 | 38 | - | 4 | 3253561555251 |

## ГВОЗДОДЕР “WONDER BAR® X21” 1-55-526

Гвоздодер “Wonder Bar® X21”.

- Термообработан для высокой прочности
- Хорошая заметность инструмента благодаря частичной порошковой окраске в яркий цвет
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Длина 53 см для работы в труднодоступных местах и большего плеча рычага
- Отлично подходит для извлечения гвоздей, подъема конструкций или использования как рычага

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-526** | 21 | 53 | - | 4 | 3253561555268 |

## ГВОЗДОДЕР “MINI WONDER BAR® II” 1-55-045

Гвоздодер “Mini Wonder Bar® II”.

- Термообработан для высокой прочности
- Хорошая заметность инструмента благодаря частичной порошковой окраске в яркий цвет
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Конструкция из отпущенной стали способна выдержать изгибающий момент в 420 Нм

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-045** | 7 | 18 | - | 6 | 3253561550454 |

## ГВОЗДОДЕР "WONDER BAR®" 1-55-515

Гвоздодер "Wonder Bar®".

- Термообработан для высокой прочности
- Хорошая заметность инструмента благодаря порошковой окраске в яркий цвет
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Полированные рабочие кромки с фасками
- Прорезь для гвоздей с фаской с каждого из концов гвоздодера

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-515** | 12.5 | 32 | - | 4 | 3253561555152 |

## ГВОЗДОДЕР "FATMAX® WRECKING BAR" 1-55-101, 102, 104

FatMax®

Гвоздодер "FatMax® Wrecking Bar".

- Термообработан для высокой прочности
- Хорошая заметность инструмента благодаря порошковой окраске в яркий цвет
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Конструкция треугольного сечения со скругленными углами для прочности и продолжительного срока службы
- Прорезь для гвоздей с фаской с обеих сторон гвоздодера

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-101** | 14 | 36 | - | 4 | 3253561551017 |
| **1-55-102** | 24 | 61 | - | 4 | 3253561551024 |
| **1-55-104** | 36 | 91 | - | 4 | 3253561551048 |

НОВИНКА

## ГВОЗДОДЕР"FATMAX WRECKING BAR" ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 1-55-503, 504, 513, 521

FatMax®

Гвоздодер"FatMax Wrecking Bar" из пружинной стали.

- Пружинная сталь для высокой прочности и продолжительного срока службы
- Шлифованные кромки гвоздодера для лучшего зацепления гвоздя
- Широкая пятка гвоздодера для удобства работы
- Плоская ударная поверхность для работ по разборке конструкций
- Легкая конструкция для удобства использования
- Два размера: 610 и 915 мм

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-503** | 24 | 61 | - | 1 | 3253561555039 |
| **1-55-504** | 36 | 91.4 | - | 1 | 3253561555046 |
| **1-55-513** | 30 | 762 | - | 4 | 3253561555138 |
| **1-55-521** | 42 | 106.7 | - | 4 | 3253561555213 |

## ГВОЗДОДЕР "DEMOLITION AND RIPPING BAR" КОВАНЫЙ, ШЕСТИГРАННОГО СЕЧЕНИЯ 1-55-118, 124, 136

Гвоздодер "Demolition and Ripping Bar" кованый, шестигранного сечения.

- Термообработан для высокой прочности
- Хорошая заметность инструмента благодаря порошковой окраске в яркий цвет
- Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости
- Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций
- Лопатка с фаской
- Полированные концы гвоздодера

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-118** | 18 | 46 | - | 6 | 3253561551185 |
| **1-55-124** | 24 | 61 | - | 6 | 3253561551246 |
| **1-55-136** | 36 | 91 | - | 6 | 3253561551369 |

## ЛОМ-ГВОЗДОДЕР "RIPPING BAR" 1-55-155, 156, 157

Лом-гвоздодер "Ripping Bar".

- Кованая стальная конструкция, полностью термообработан для высокой прочности
- Расположенная под углом лопатка рычага с заточенной кромкой для большей эффективности
- Идеальный инструмент для извлечения гвоздей, использования в качестве рычага, для подъема конструкций и удаления старых покрытий
- Изогнутый конец с гвоздодером с фаской

| STANLEY | Длина, дюймы | Длина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-55-155** | 20 | 50 | - | 6 | 8001140551553 |
| **1-55-156** | 24 | 60 | - | 6 | 8001140551560 |
| **1-55-157** | 28 | 70 | - | 6 | 8001140551577 |

# ДРЕЛИ И КОЛОВОРОТЫ

## ДРЕЛИ РУЧНЫЕ

### ДРЕЛЬ РУЧНАЯ С ДВУМЯ ШЕСТЕРНЯМИ 1-03-103

Дрель ручная с двумя шестернями.

- Выполненные с высокой точностью литые алюминиевые зубчатое колесо и рама
- Две закрытые шестерни обеспечивают баланс и плавную работу
- Трехкулачковый зажимной патрон без ключа позволяет фиксировать все сверла с круглым хвостовиком диаметром до 8 мм

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-03-103 | 315 | - | 6 | 3253561031038 |

### ДРЕЛЬ РУЧНАЯ С ОДНОЙ ШЕСТЕРНЕЙ 0-03-105

Дрель ручная с одной шестерней.

- Литое алюминиевое зубчатое колесо и одна шестерня из чугуна
- Хромированный стальной корпус
- Трехкулачковый зажимной патрон без ключа позволяет фиксировать все сверла с круглым хвостовиком диаметром до 8 мм

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-03-105 | 265 | X | 2 | 3253560031053 |

## КОЛОВОРОТЫ

### КОЛОВОРОТ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 1-02-715

Коловорот с храповым механизмом.

- Модель с трехпозиционным храповым механизмом с 12-тью зубцами для работы в местах с затрудненным доступом
- Универсальный патрон с 4 кулачками позволяет фиксировать сверла до 13 мм диаметром
- Головка установлена на шариковом подшипнике в стальном корпусе
- Металлические части хромированы для защиты от коррозии

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-02-715 | 250 | - | 1 | 3253561027154 |

# ОТДЕЛО
# ИНСТРУ

# ЧНЫЙ
# МЕНТ

STANLEY®

## ШПАТЕЛЬ "JOINT KNIFE" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С PH2-ВСТАВКОЙ В РУКОЯТКЕ 1-28-016, 017, 018

Шпатель "Joint Knife" из нержавеющей стали с Ph2-вставкой в рукоятке.

- Лезвие из нержавеющей стали
- Синтетическая рукоятка надежно закреплена на лезвии заклепкой
- Отверточная вставка под шлиц Phillips №2 в рукоятке

| STANLEY | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-28-016 | 100 | - | 1 | 3253561280160 |
| 1-28-017 | 125 | - | 1 | 3253561280177 |
| 1-28-018 | 150 | - | 1 | 3253561280184 |

## ШПАТЕЛЬ "JOINT KNIFE" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 05-540, 541, 542

Шпатель "Joint Knife" из нержавеющей стали.

- Лезвие из нержавеющей стали
- Синтетическая рукоятка надежно закреплена на лезвии заклепкой
- Стальной боек на рукоятке служит для заглубления установленных в стену гвоздей

| STANLEY | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-540 | 100 | - | 1 | 0843890554006 |
| 05-541 | 125 | - | 1 | 0843890554105 |
| 05-542 | 150 | - | 1 | 0843890554204 |

## ШПАТЕЛЬ "WALL SCRAPER" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1-29-993:997

Шпатель "Wall Scraper" из нержавеющей стали.

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-993 | 40 | - | 12 | 3253561299933 |
| 1-29-994 | 60 | - | 12 | 3253561299940 |
| 1-29-995 | 80 | - | 12 | 3253561299957 |
| 1-29-996 | 100 | - | 12 | 3253561299964 |
| 1-29-997 | 120 | - | 12 | 3253561299971 |

## ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА "TAPING KNIFE" ШИРОКИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 05-348, 350, 352

Шпатель для гипсокартона "Taping Knife" широкий из нержавеющей стали с деревянной рукояткой.

- Лезвие из нержавеющей стали
- Деревянная рукоятка надежно закреплена заклепками

| | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-348 | 200 | - | 1 | 0843890534800 |
| 05-350 | 250 | - | 1 | 0843890535005 |
| 05-352 | 300 | - | 1 | 0843890535203 |

## ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА "INSIDE CORNER TAPING TOOL" ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ 05-520

Шпатель для гипсокартона "Inside Corner Taping Tool" для обработки внутренних углов.

- Лезвие из нержавеющей стали, установленное под углом 103 градуса, при работе изгибается до 90 градусов, позволяя формировать идеально прямые углы
- Деревянная рукоятка

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-520 | 100 | - | 1 | 0843890552002 |

## ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА "LONG HANDLE BROAD KNIFE" ШИРОКИЙ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 14-281

Шпатель для гипсокартона "Long Handle Broad Knife" широкий с длинной рукояткой.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14-281 | | - | 2 | 0843891428108 |

## ВАННОЧКА ДЛЯ ЗАТИРОЧНОЙ СМЕСИ "MAD PAN" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 05-224

Ванночка для затирочной смеси "Mad Pan" из нержавеющей стали.

- Ванночка для затирочной смеси из толстой нержавеющей стали размером 30 см
- Изогнутая форма для простоты и удобства использования
- Синтетическая полоска для удаления излишков смеси

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-224 | 350 | 120 | - | 1 | 0843890522401 |

## ВАННОЧКА ДЛЯ ЗАТИРОЧНОЙ СМЕСИ “MAD PAN” ПЛАСТМАССОВАЯ 05-206

Ванночка для затирочной смеси “Mad Pan” пластмассовая.

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-206 | 350 | 120 | - | 1 | 0843890520605 |

## МИКСЕР ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ КРАСКИ И ЗАТИРОЧНОЙ СМЕСИ “JOINT COMPOUND MIXER” 2-28-012, 013, 014

Миксер для размешивания краски и затирочной смеси “Joint Compound Mixer”.

- Спиральная конструкция, закрепленная на усиленных осевых элементах
- Хвостовик диаметром 10 мм

| | Длина, мм | Диаметр, мм | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-28-014 | 590 | 120 | 30 | 20 | - | 1 | 3253562280145 |
| 2-28-013 | 590 | 100 | 20 | 10 | - | 1 | 3253562280138 |
| 2-28-012 | 400 | 80 | 10 | 5 | - | 1 | 3253562280121 |

## ФУТЛЯР-ДИСПЕНСЕР “DRY TAPE BANJO” ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (СЕРПЯНКИ) 15-301

Футляр-диспенсер “Dry Tape Banjo” для соединительной ленты (серпянки).

- Простой в использовании
- Сохраняет соединительную ленту сухой и чистой
- Может вместить до 150 м ленты
- Встроенный резак для отрезания ленты

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15-301 | | - | 1 | 0843891530108 |

## ЗАТИРКА РУЧНАЯ “UTILITY SANDER” ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 15-353

Затирка ручная “Utility Sander” для гипсокартона с длинной рукояткой.

- Универсальная затирка с поворотной головкой
- Предназначена для обработки больших площадей, изготовлена из жесткого и прочного алюминия
- Шлифовальная бумага устанавливается на подложку из вспененного материала высокой плотности
- Листы шлифовальной бумаги надежно закрепляются на месте с помощью зажимов с гайками-барашками

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15-353 | 1200 | - | 1 | 0843891535301 |

НОВИНКА

## ЗАТИРКА РУЧНАЯ “STANLEY HAND SANDER” ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 0-28-211

Затирка ручная “Stanley Hand Sander” для гипсокартона.

- Эргономичная мягкая на ощупь ручка для комфорта в работе в течение продолжительного времени
- Простое крепление наждачной бумаги
- Для использования с наждачной бумагой размером 1/3 от стандартного листа (9”x11”)
- Защита пальцев от царапин
- Малый вес и простота использования

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-28-211** | | - | 3 | 3253560282110 |

## ЗАТИРКА РУЧНАЯ “HAND SANDER” ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 05-447

Затирка ручная “Hand Sander” для гипсокартона.

- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с накладкой из вспененного материала
- Абразивный элемент надежно закрепляется на месте с помощью зажимов с гайками-барашками
- Деревянная рукоятка

| | Длина, мм | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **05-447** | 241 | 83 | - | 1 | 0843890544700 |

## АБРАЗИВНАЯ СЕТКА “FABRISCREEN K120” ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 14-152 И 15-361

Абразивная сетка “Fabriscreen K120” для гипсокартона.

- Структура абразивной сетки предотвращает забивание и имеет продолжительный срок службы
- Предназначены для использования с затирками “Goldblatt”

- 15-361 - 10 листов с зерном 120
- 14-152 - 100 листов с зерном 120
- 14-151 - 10 листов с зерном 80

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **15-361** | | - | 100 | 0843891536100 |
| **14-152** | | - | 1 | 0843891415207 |

## АБРАЗИВНАЯ СЕТКА “FABRISCREEN K80” ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 14-151

Абразивная сетка “Fabriscreen K80” для гипсокартона.

- Структура абразивной сетки предотвращает забивание и имеет продолжительный срок службы
- Предназначены для использования с затирками Goldblatt
- 14-151 - 10 листов с зерном 80
- 14-152 - 10 листов с зерном 120
- 15-361 - 10 листов с зерном 120

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **14-151** | | - | 100 | 0843891415108 |

## УГОЛЬНИК Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ РАСКРОЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ 05-123

Угольник Т-образный для раскроя гипсокартонных плит.

- Легкочитаемая градуировка
- Обеспечивает высокую точность при раскрое плит
- Пазы в основании для резки за один проход

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-123 | 1220 | - | 1 | 0843890512303 |

## РЕЙСМУС-РЕЗАК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА “DRYWALL STRIPPER” 15-264, 266

Рейсмус-резак для гипсокартона “Drywall Stripper”.

- Специальный резак для разрезания гипсокартонных плит толщиной от 9,5 до 15 мм
- Два установленных друг напротив друга стальных режущих колесика с насечкой одновременно надрезают поверхность с обеих сторон гипсокартонной плиты для быстрого и чистого реза
- Регулировка ширины отрезаемой полосы - до 12 см

- 15-266: запасное режущее колесико

| | Максимальная толщина разрезаемой плиты, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15-264 | 15 | - | 1 | 0843891526408 |
| 15-266 | | - | 1 | 0843891526606 |

НОВИНКА

## РЕЙСМУС-РЕЗАК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА “DRYWALL STRIPPER” STHT1-16069

Рейсмус-резак для гипсокартона “Drywall Stripper”.

- Специальный резак для разрезания гипсокартонных плит толщиной от 9,5 до 15 мм
- Два установленных друг напротив друга стальных режущих колесика с насечкой одновременно надрезают поверхность с обеих сторон гипсокартонной плиты для быстрого и чистого реза
- Ручка из двух материалов для комфорта в работе
- Регулировка ширины отрезаемой полосы - до 12 см

STHT0-16131: запасное режущее колесико

| | Максимальная глубина реза | | | |
|---|---|---|---|---|
| STHT1-16069 | 15 | - | 4 | 3253561160691 |

НОВИНКА

## ЗАПАСНОЕ РЕЖУЩЕЕ КОЛЕСИКО ДЛЯ РЕЙСМУСА-РЕЗАКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА “DRYWALL STRIPPER” STHT0-16131

Запасное режущее колесико для рейсмуса-резака для гипсокартона “Drywall Stripper”.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STHT0-16131 | | X | 12 | 3253560161316 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТАХ 05-141

Приспособление для вырезания отверстий в гипсокартонных плитах.

- Вырезание круглых отверстий в гипсокартоне производится с помощью стального лезвия
- Максимальный диаметр отверстия 400 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **05-141** | | - | 1 | 0843890514109 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ "GOLDBLATT PLASTERBOARD SAW" 380MM 15-801

Ножовка по гипсокартону "Goldblatt Plasterboard Saw" 380мм.

- Размер зуба 5 TPI (зубьев / дюйм)
- Стальное полотно
- Деревянная ручка
- Идеальна для пиления гипсокартона

| | Длина, мм | Число зубьев на дюйм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15-801** | 380 | 5 | - | 1 | 0843891580103 |

## НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ "KEYHOLE SAW" УЗКАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 05-143

Ножовка по гипсокартону "Keyhole Saw" узкая с деревянной рукояткой.

- Закаленные зубья для продолжительного срока службы
- Заостренный передний край полотна и его увеличенная толщина для легкого прохождения сквозь гипсокартон
- Ручка из древесины твердых пород удобна для проделывания отверстий и пиления

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **05-143** | 150 | - | 1 | 0843890514307 |

## МОЛОТОК ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ "WALLBOARD HAMMER" 05-154

Молоток для работы с гипсокартонными плитами "Wallboard Hammer".

- Скругленный с насечкой боек для удобства забивания гвоздей перед нанесением соединительной ленты и заделкой швов
- Имеет режущую кромку и гвоздодер

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **05-154** | 350 | - | 1 | 0843890515403 |

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПОД ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЛИТЫ “PUNCH LOCK RIVETER” 15-261

Инструмент для монтажа металлических каркасов под гипсокартонные плиты “Punch Lock Riveter”.

• Для скрепления металлического профиля без винтов или гвоздей

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15-261 | 370 | - | 20 | 5000366152615 |

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПОД ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЛИТЫ “STUD CRIMPING TOOL” 1-69-100

Инструмент для монтажа металлических каркасов под гипсокартонные плиты “Stud Crimping Tool”.

• Ручной инструмент для надежного постоянного скрепления металлических U - образных каркасов
• Удобные рукоятки для использования одной рукой

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-69-100 | 260 | - | 1 | 3253561691003 |

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПОД ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЛИТЫ “CRIMPING PLIER” 15-273

Инструмент для монтажа металлических каркасов под гипсокартонные плиты “Crimping Plier”.

• Для скрепления металлического профиля без винтов или гвоздей

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15-273 | 280 | - | 1 | 5000366152738 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ “WALLBOARD CARRIER” 05-175

Приспособление для переноски гипсокартонных плит “Wallboard Carrier”.

• Оснащено двумя металлическими рукоятками, покрытыми мягким на ощупь эластомером для предохранения от повреждения панелей при транспортировке

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05-175 | | - | 1 | 0843890517506 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ ПЛАСТМАССОВОЕ 1-93-301

Приспособление для переноски гипсокартонных плит пластмассовое.

- Прочная и легкая конструкция, не повреждающая переносимую плиту
- Эргономичная рукоятка
- Тщательно проработанная конструкция позволяет надежно фиксировать гипсокартонную плиту в процессе транспортировки

| | Максимальная нагрузка, кг | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-301 | 91 | - | 6 | 3253561933011 |

## РАСПЫЛИТЕЛЬ С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ "GUN AND HOPPER" 13-301

Распылитель с загрузочной воронкой "Gun and Hopper".

- Распыляет смеси для отделки и специальные материалы, например, при нанесении звукопоглощающего покрытия
- Производительность до 2 л в минуту, в зависимости от консистенции смеси
- Возможно создание нескольких различных декоративных эффектов при отделке стен и потолков
- Корпус распылителя изготовлен из алюминия, в комплект входят насадки с размером отверстия 2 и 3 мм, выбор той тили иной производится в зависимости от мощности используемого компрессора
- Оснащен регулируемой форсункой для изменения размера пятна и выбора диаметра потока смеси
- Пластмассовая загрузочная воронка имеет скругленные углы для предотвращения повреждения отделанных поверхностей
- Емкость 7,5 литров
- Необходим компрессор с минимальной производительностью 12 кубометров в минуту и давлением 2 Бар

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13-301 | | - | 1 | 0843891330104 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ "CORNER CLINCHER 29X29ММ" В КОМПЛЕКТЕ С КИЯНКОЙ 15-813

Приспособление для установки металлических уголков "Corner Clincher 29x29мм" в комплекте с киянкой.

| | Длина, мм | Высота, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-813 | 430 | 45 | - | 2 | 0843891581308 |

## ВСТАВКА ДЛЯ ДРЕЛИ "PH2" С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ МАГНИТНАЯ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТОВ В ГИПСОКАРТОН 15-840

Вставка для дрели "Ph2" с ограничителем магнитная для закручивания винтов в гипсокартон.

- Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15-840 | | - | 1 | 0843891584002 |

## ШПАТЕЛЬ "STANLEY HEAVY DUTY SCRAPER" 75ММ 0-28-203

НОВИНКА

Шпатель "Stanley Heavy Duty Scraper" 75мм.

- Мягкая на ощупь ручка для комфорта в работе
- Жесткое лезвие для тяжелых режимов работы

| STANLEY | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-28-203 | 3 | - | 8 | 3253560282035 |

## ШПАТЕЛЬ "STANLEY BENT SCRAPER" С ИЗОГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ 75ММ 0-28-204

НОВИНКА

Шпатель "Stanley Bent Scraper" с изогнутым лезвием 75мм.

- Съемный колпачок а ручке для установки шпателя на удлинительную штангу
- Эргономичная длинная ручка, мягкая на ощупь, для комфортного использования в течение длительного времени
- Литой металлический колпачок на ручке
- Термообработанное лезвие из пружинной стали для соротивления коррозии

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-204 | 78 | 3 | - | 4 | 3253560282042 |

## ШПАТЕЛЬ "STANLEY PUTTY KNIFE" 0-28-205, 207

НОВИНКА

Шпатель "Stanley Putty Knife".

- Мягкая на ощупь ручка для комфорта в работе
- Гибкое лезвие для всех задач по нанесению и распределению материала

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-205 | 76 | 3 | - | 6 | 3253560282059 |
| 0-28-207 | 38 | 1.5 | - | 6 | 3253560282073 |

НОВИНКА

## ШПАТЕЛЬ-СКРЕБОК "STANLEY 6 IN 1 PAINT TOOL" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 75ММ 0-28-206

Шпатель-скребок "Stanley 6 in 1 Paint Tool" универсальный 75мм.

- Скребок - острое лезвие
- Шпатель - лезвие имеет форму, удобную для нанесения и снятия шпатлевки
- Инструмент для очистки валика - округлый вырез в лезвии для удаления краски с валика
- Молоток - литой металлический колпачок на ручке для забивания гвоздей в гипсокартон
- Гвоздодер
- Инструмент для удаления строительного раствора, острый конец лезвия позволяет вскрывать трещины для их последующей заделки
- Мягкая на ощупь ручка

| | Ширина лезвия, мм | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-206 | 76 | 3 | - | 6 | 3253560282066 |

## ШПАТЕЛЬ КАМЕНЩИКА "MASON'S KNIFE" 1-28-926

Шпатель каменщика большой.

| | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-28-926 | 70 | - | 10 | 3253561289262 |

## ШПАТЕЛЬ "CHISEL KNIFE" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 2-26-710:719

Шпатель "Chisel Knife" с деревянной рукояткой.

| | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-26-710 | 20 | - | 12 | 3253562267108 |
| 2-26-711 | 30 | - | 12 | 3253562267115 |
| 2-26-712 | 40 | - | 12 | 3253562267122 |
| 2-26-713 | 50 | - | 12 | 3253562267139 |
| 2-26-714 | 60 | - | 12 | 3253562267146 |
| 2-26-715 | 70 | - | 12 | 3253562267153 |
| 2-26-716 | 80 | - | 12 | 3253562267160 |
| 2-26-717 | 90 | - | 12 | 3253562267177 |
| 2-26-718 | 100 | - | 12 | 3253562267184 |
| 2-26-719 | 120 | - | 12 | 3253562267191 |

## ШПАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ "SCRAPER BENT BLADE" ДЛЯ ПОТОЛКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 0-28-170

Шпатель изогнутый "Scraper Bent Blade" для потолка с деревянной рукояткой профессиональный.

| | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-28-170 | 75 | X | 5 | 0076174281705 |

## ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ “PAINTER’S WALL SCRAPER” С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-28-911:916, 918

Шпатель малярный “Painter’s Wall Scraper” с деревянной рукояткой.

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-28-911** | 30 | - | 10 | 3253561289118 |
| **1-28-912** | 40 | - | 10 | 3253561289125 |
| **1-28-913** | 50 | - | 10 | 3253561289132 |
| **1-28-914** | 60 | - | 10 | 3253561289149 |
| **1-28-915** | 70 | - | 10 | 3253561289156 |
| **1-28-916** | 80 | - | 10 | 3253561289163 |
| **1-28-918** | 100 | - | 10 | 3253561289187 |

## ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ПОТОЛКА “FILLING KNIFE” С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-28-935:939

Шпатель для потолка “Filling Knife” с деревянной рукояткой.

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-28-462** | 63 | X | 6 | 3253560284626 |
| **1-28-935** | 100 | - | 10 | 3253561289354 |
| **1-28-936** | 120 | - | 10 | 3253561289361 |
| **1-28-937** | 140 | - | 10 | 3253561289378 |
| **1-28-938** | 160 | - | 10 | 3253561289385 |
| **1-28-939** | 180 | - | 10 | 3253561289392 |

## ШПАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ “ADHESIVE SPREADER” 1-28-943, 944, 956, 957

Шпатель для клея “Adhesive Spreader”.

- 1-25-943, 956: с мелким зубом
- 1-28-944, 957: с крупным зубом

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-28-943** | 200 | - | 10 | 3253561289439 |
| **1-28-944** | 200 | - | 10 | 3253561289446 |
| **1-28-956** | 120 | - | 10 | 3253561289569 |
| **1-28-957** | 120 | - | 10 | 3253561289576 |

# СКРЕБКИ И ЦИКЛИ

## СКРЕБОК ДЛЯ КРАСКИ "STANLEY 2-1/2" 4EDGES PAINT SCRAPER" С ВЫСОКОПРОЧНЫМ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ ЛЕЗВИЕМ 62ММ 0-28-213

НОВИНКА

Скребок для краски "Stanley 2-1/2" 4Edges Paint Scraper" с высокопрочным четырехсторонним лезвием 62мм.

- Для получения новой острой режущей кромки достаточно повернуть лезвие
- Передняя рукоятка для надежного контроля и приложения большого усилия
- Эргономичная мягкая на ощупь ручка
- Для быстрого удаления с обрабатываемых поверхностей краски, лака, клея и других материалов

| | Ширина лезвия, мм | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-213 | 63 | 2.5 | - | 4 | 3253560282134 |

## СКРЕБКИ ДЛЯ КРАСКИ С ВЫСОКОПРОЧНЫМ ДВУХСТОРОННИМ ЛЕЗВИЕМ 0-28-616, 617, 619

Скребки для краски с высокопрочным двухсторонним лезвием.

- Прочная литая конструкция из полипропилена
- Квадратное лезвие режущими кромками по каждой из сторон (всего 4), одновременно используются 2 кромки

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-616 | 25 | 155 | X | 6 | 3253560286163 |
| 0-28-617 | 38 | 180 | X | 6 | 3253560286170 |
| 0-28-619 | 64 | 230 | X | 6 | 3253560286194 |

## ЗАПАСНЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКОВ "0-28-616, 617, 619" ДЛЯ КРАСКИ 0-28-290, 292, 631



Запасные высокопрочные двухсторонние лезвия для скребков "0-28-616, 617, 619" для краски.

- Лезвие 0-28-631 для скребка 0-28-616
- Лезвие 0-28-290 для скребка 0-28-617
- Лезвие 0-28-292 для скребка 0-28-619

| | Ширина лезвия, мм | Запасная часть для: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-290 | 38 | 28-617 | X | 5 | 3253560282905 |
| 0-28-292 | 64 | 28-619/28-622 | X | 5 | 3253560282929 |
| 0-28-631 | 25 | 28-616 | X | 5 | 3253560286316 |

## СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКОЛ И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ С ЗАПАСНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ 0-28-500

Скребок для стекол и керамических плит с запасными лезвиями.

- Металлический корпус
- Латунный движок
- Выдвижное прямоугольное лезвие
- Качество профессионального инструмента

- 0-28-500 - скребок 40х95мм
- 0-28-510 - запасные лезвия 40мм х 10 шт.
- 1-11-515 - запасные лезвия 40мм х 100 шт.

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-28-500** | 40 | 95 | X | 10 | 3253560285005 |

## ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКА “0-28-500” 0-28-510, 1-11-515

Запасные лезвия для скребка “0-28-500”.

- 0-28-510 - запасные лезвия 40мм х 10шт.
- 1-11-515 - запасные лезвия 40мм х 100шт.

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-28-510** | 40 | 110 | X | 10 | 3253560285104 |
| **1-11-515** | 40 | 110 | - | 1 | 3253561115158 |

НОВИНКА

## СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ “GLASS TILE SCRAPER” 0-28-214

Скребок для стекла и керамической плитки “Glass Tile Scraper”.

- Эргономичная мягкая на ощупь ручка для комфорта при продолжительном использовании
- Полностью убираемое внутрь корпуса лезвие для безопасного и удобного хранения
- Быстрая замена лезвия
- Идеален для работы по стеклу и керамической плитке
- Упаковка с 5-тью запасными лезвиями: 0-28-223

| | Ширина лезвия, мм | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-28-214** | 89 | 3,5 | X | 4 | 3253560282141 |

## СКРЕБОК ДЛЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ ПЛАСТМАССОВЫЙ СО СТАНДАРТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ “11-916” ДЛЯ НОЖЕЙ 0-28-590, 1-28-593, 4-98-020

Скребок для оконных стекол пластмассовый со стандартными лезвиями “11-916” для ножей.

- Идеален для удаления со стекла краски и наклеек
- Для скребка используются стандартные лезвия 1992 для ножей

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-28-590** | 60 | 170 | X | 12 | 5000366105932 |
| **1-28-593** | 60 | 170 | - | 60 | - |
| **4-98-020** | 60 | 170 | - | 500 | 3253564980203 |

## МИНИ-СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА “MINI GLASS SCRAPER” В КОМПЛЕКТЕ С 5-ТЬЮ ЛЕЗВИЯМИ 0-28-218

НОВИНКА

Мини-скребок для стекла “Mini Glass Scraper” в комплекте с 5-тью лезвиями.

- Ярко-желтый цвет корпуса для лучшей заметности
- Компактная конструкция, удобная для работы в труднодоступных местах
- Простая и быстрая процедура замены лезвия
- В комплекте 5 лезвий

| | Ширина лезвия, мм | Ширина лезвия, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-28-218 | 43 | 1.7 | X | 10 | 3253560282189 |

## ЦИКЛЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ 1-28-955

Цикля треугольная с деревянной рукояткой.

| | Ширина лезвия, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-28-955 | 80 | - | 10 | 3253561289552 |

## СКРЕБОК “STRIPPING TOOL” ПЛАСТМАССОВЫЙ 0-28-215

НОВИНКА

Скребок “Stripping Tool” пластмассовый.

- Плоский профиль для удобства работы в труднодоступных местах
- Пластмассовая конструкция для сведения к минимуму возможного повреждения поверхности

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-28-215 | - | 4 | 3253560282158 |

# ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ

## ВАЛИК ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ Ø37 В КОМПЛЕКТЕ С РАМКОЙ И ВАННОЧКОЙ 0-29-821, 822

Валик для эмульсионной краски Ø37 в комплекте с рамкой и ванночкой.

- 0-29-821 - комплект с валиком длиной 175 мм
- 0-29-822 - комплект с валиком длиной 225 мм

| | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-29-821** | 175 | X | 12 | 3253560298210 |
| **0-29-822** | 225 | X | 12 | 3253560298227 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ПЕРЛОНОВЫЙ БЕСШОВНЫЙ Ø50ММ ДЛЯ 8-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-731, 732

Валик сменный перлоновый бесшовный Ø50мм для 8-мм штыревой рамки.

- Валик общего назначения

- 1-29-731 - валик длиной 200 мм
- 1-29-732 - валик длиной 250 мм

*Примечание. Перлон - полиамидное волокно

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-731** | | - | 12 | 3253561297311 |
| **1-29-732** | | - | 12 | 3253561297328 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ПЕРЛОНОВЫЙ БЕСШОВНЫЙ Ø58ММ ДЛЯ 8-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-736

Валик сменный перлоновый бесшовный Ø58мм для 8-мм штыревой рамки.

- 1-29-736 - Ø58 x 250 мм

| | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-736** | 58 | - | 12 | 3253561297366 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ПЕРЛОНОВЫЙ С КОРОТКИМ ВОРСОМ БЕСШОВНЫЙ Ø50ММ ДЛЯ 8-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-725

Валик сменный перлоновый с коротким ворсом бесшовный Ø50мм для 8-мм штыревой рамки.

- Валик общего назначения

- 1-29-725 - валик длиной 200 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-725** | | - | 12 | 3253561297250 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ИЗ ВЕСТАНА БЕСШОВНЫЙ Ø50ММ ДЛЯ 8-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-734

Валик сменный из вестана бесшовный Ø50мм для 8-мм штыревой рамки.

• Размер валика: 250 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-734** | | - | 12 | 3253561297342 |

## ВАЛИК АКРИЛОВЫЙ Ø45ММ С 6-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКОЙ 1-29-798, 799

Валик акриловый Ø45мм с 6-мм штыревой рамкой.

• 1-29-798 - валик 200мм
• 1-29-799 - валик 250мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-798** | | - | 20 | 3253561297984 |
| **1-29-799** | | - | 40 | 3253561297991 |

## ВАЛИК ИЗ ВЕСТАНА Ø45 С 8-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКОЙ 1-29-723, 724

Валик из вестана Ø45 с 8-мм штыревой рамкой.

• 1-29-723 - валик длиной 200 мм
• 1-29-724 - валик длиной 230 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-723** | | - | 50 | 3253561297236 |
| **1-29-724** | | - | 40 | 3253561297243 |

## ВАЛИК ИЗ ВЕСТАНА Ø45X230ММ С 8-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКОЙ И ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПОДДОНОМ 1-29-722

Валик из вестана Ø45x230мм с 8-мм штыревой рамкой и перфорированным поддоном.

| | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-722** | 230 | - | 30 | 3253561297229 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ВЕЛЮРОВЫЙ "MINI" Ø12X100ММ ДЛЯ 6-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-808

Валик сменный велюровый "Mini" Ø12x100мм для 6-мм штыревой рамки.

• Для рамки со стержнем диметром 6 мм и длиной 110 мм

| | Ширина, мм | Диаметр, мм | Количество в упаковке | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-29-808** | 100 | 12 | 10 | - | 10 | 3253561298004 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ИЗ ПОРОЛОНОВОГО ФЛОКА "MINI" Ø12ММ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ ДЛЯ 6-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-758

Валик сменный из поролонового флока "Mini" Ø12мм с закругленными краями для 6-мм штыревой рамки.

• 1-29-758 - валик длиной 110 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-758** | | - | 10 | 3253561297588 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ИЗ МЕЛКОПОРИСТОГО ПОРОЛОНА "MINI" Ø12ММ ДЛЯ 6-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 0-29-767, 1-29-794, 1-29-816

Валик сменный из мелкопористого поролона "Mini" Ø12мм для 6-мм штыревой рамки.

• 0-29-767 - комплект из 2-х валиков 100 мм из мелкопористого поролона для лака (2x1-29-759)
• 1-29-794 - валик 50 мм с прямыми краями из мелкопористого поролона для лака
• 1-29-816 - валик 100 мм с внутренним закругленным краем из сверхмелкопористого поролона для лака

| | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-29-767** | 12 | X | 10 | 3253560297671 |
| **1-29-794** | 12 | - | 20 | 3253561297946 |
| **1-29-816** | 12 | - | 10 | 3253561297618 |

## ВАЛИК СМЕННЫЙ ПЕРЛОНОВЫЙ "MINI" Ø12ММ ДЛЯ 6-ММ ШТЫРЕВОЙ РАМКИ 1-29-754, 755

Валик сменный перлоновый "Mini" Ø12мм для 6-мм штыревой рамки.

• 1-29-754 - валик длиной 50 мм
• 1-29-755 - валик длиной 100 мм

| | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-754** | 12 | - | 20 | 3253561297540 |
| **1-29-755** | 12 | - | 10 | 3253561297557 |

## ВАЛИК ИЗ СВЕРХМЕЛКОПОРИСТОГО ПОРОЛОНА "MINI" Ø12X110ММ В КОМПЛЕКТЕ С 6-ММ РАМКОЙ И ВАННОЧКОЙ 1-29-762

Валик из сверхмелкопористого поролона "Mini" Ø12x110мм в комплекте с 6-мм рамкой и ванночкой.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-762 | | - | 12 | 3253561297625 |

## ВАЛИК ИЗ СВЕРХМЕЛКОПОРИСТОГО ПОРОЛОНА "MINI" Ø12X110ММ В КОМПЛЕКТЕ С 6-ММ РАМКОЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПОДДОНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СМЕННЫМ ВАЛИКОМ С КОРОТКИМ Х/Б ВОРСОМ 1-29-763

Валик из сверхмелкопористого поролона "Mini" Ø12x110мм в комплекте с 6-мм рамкой, перфорированным поддоном и дополнительным сменным валиком с коротким х/б ворсом.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-763 | | - | 12 | 3253561297632 |

## РАМКА Ø6X50ММ ДЛЯ ВАЛИКА "MINI" С РУКОЯТКОЙ 190ММ 1-29-797

Рамка Ø6x50мм для валика "Mini" с рукояткой 190мм.

• Рамка диаметром 6 мм для валика длиной 50 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-797 | | - | 20 | 3253561297977 |

## РАМКА Ø6X110ММ ДЛЯ ВАЛИКА "MINI" С УДЛИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ 400ММ 1-29-771

Рамка Ø6x110мм для валика "Mini" с удлиненной рукояткой 400мм.

• Рамка диаметром 6 мм для валика длиной 100 мм

| | Диаметр, мм | Длина, дюймы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-29-771 | 400 | 15,7 | - | 100 | 3253561297717 |

## РАМКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ШТЫРЕВЫЕ Ø6 И Ø8ММ С РУКОЯТКОЙ 1-29-770, 772, 773

Рамки для валиков штыревые Ø6 и Ø8мм с рукояткой.

- 1-29-770 - 6-мм рамка для валика "Mini" 100 мм
- 1-29-771 - 6-мм рамка с удлиненной рукояткой для валика "Mini" 100 мм

- 1-29-772 - 8-мм рамка для валика 200 мм
- 1-29-773 - 8-мм рамка для валика 250 мм

| STANLEY | Длина, дюймы | Ширина, мм | Диаметр, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-29-770** | 11 | 110 | 8 | - | 10 | 3253561297700 |
| **1-29-772** | | 200 | 8 | - | 50 | 3253561297724 |
| **1-29-773** | | 250 | 8 | - | 1 | 3253561297731 |

## ВАЛИК АЛЮМИНИЕВЫЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАСЕЧКОЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ-ПОД ОБОЕВ 1-29-778, 779

Валик алюминиевый с горизонтальной насечкой для удаления воздуха из-под обоев.

- 1-29-778 - Ø20x70мм
- 1-29-779 - Ø20x140мм

| STANLEY | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-778** | 70 | - | 10 | 3253561297786 |
| **1-29-779** | 140 | - | 12 | 3253561297793 |

# КИСТИ МАЛЯРНЫЕ

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ "DECOR" С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-362, 363, 366

Кисть малярная "Decor" с пластмассовой рукояткой с белой щетиной.

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-362 | | - | 12 | 3253561293627 |
| 1-29-363 | | - | 12 | 3253561293634 |
| 1-29-366 | | - | 6 | 3253561293665 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ "TRIPLA" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С ЧЕРНОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-371, 372, 373, 374, 375, 376

Кисть малярная "Tripla" с деревянной рукояткой с черной щетиной.

| STANLEY | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-371 | 20 | - | 12 | 3253561293719 |
| 1-29-372 | 30 | - | 12 | 3253561293726 |
| 1-29-373 | 40 | - | 6 | 3253561293733 |
| 1-29-374 | 50 | - | 6 | 3253561203740 |
| 1-29-375 | 60 | - | 6 | 3253561203757 |
| 1-29-376 | 70 | - | 6 | 3253561203764 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ "TRIPLA" С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-381, 382, 383, 384, 385, 386

Кисть малярная "Tripla" с деревянной рукояткой с белой щетиной.

| STANLEY | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-381 | 20 | - | 12 | 3253561293818 |
| 1-29-382 | 30 | - | 12 | 3253561293825 |
| 1-29-383 | 40 | - | 12 | 3253561293832 |
| 1-29-384 | 50 | - | 12 | 3253561293849 |
| 1-29-385 | 60 | - | 12 | 3253561293856 |
| 1-29-386 | 70 | - | 6 | 3253561293863 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ "THRIFTY" С ПЛАСТИКОВОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 0-29-571, 572, 573, 574, 575, 576

Кисть малярная "Thrifty" с пластиковой рукояткой с белой щетиной.

| STANLEY | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-29-571 | 20 | - | 12 | 3253560295714 |
| 0-29-572 | 30 | - | 12 | 3253560295721 |
| 0-29-573 | 40 | - | 12 | 3253560295738 |
| 0-29-574 | 50 | - | 12 | 3253560295745 |
| 0-29-575 | 60 | - | 12 | 3253560295752 |
| 0-29-576 | 70 | - | 12 | 3253560295769 |

## НАБОР МАЛЯРНЫХ КИСТЕЙ “HOBBY” С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 0-29-544, 545

Набор малярных кистей “Hobby”.

• 0-29-544 - набор из 3-х кистей (25, 38 и 50 мм)

• 0-29-545 - набор из 5-ти кистей (13, 25, 38, 50 и 63 мм)

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-29-545** | 5 | X | 12 | 3253560295455 |
| **0-29-544** | 3 | X | 12 | 3253560295448 |
| **0-29-591** | 3 | X | 12 | 3253560295912 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ “INDUSTRY” С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-619, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629

Кисть малярная “Industry” с деревянной рукояткой с белой щетиной.

• Для промышленного применения

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-619** | | - | 12 | 3253561296192 |
| **1-29-621** | | - | 12 | 3253561296215 |
| **1-29-623** | | - | 12 | 3253561296239 |
| **1-29-625** | | - | 12 | 3253561296253 |
| **1-29-626** | | - | 12 | 3253561296260 |
| **1-29-627** | | - | 6 | 3253561296277 |
| **1-29-628** | | - | 6 | 3253561296284 |
| **1-29-629** | | - | 6 | 3253561296291 |

## КИСТЬ ДЛЯ ОКРАСКИ РАДИАТОРОВ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-331, 332, 333, 334, 335, 336

Кисть для окраски радиаторов с деревянной рукояткой с белой щетиной.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-331** | | - | 12 | 3253561293313 |
| **1-29-332** | | - | 12 | 3253561293320 |
| **1-29-333** | | - | 12 | 3253561293337 |
| **1-29-334** | | - | 12 | 3253561293344 |
| **1-29-335** | | - | 12 | 3253561293351 |
| **1-29-336** | | - | 12 | 3253561293368 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ КРУГЛАЯ “PROFESSIONAL” ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-170, 172, 174, 407, 408, 409, 410, 411, 498

Кисть малярная круглая “Professional” профессиональная с деревянной рукояткой с белой щетиной.

• Профессионального назначения

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-170 | | - | 12 | 3253561291708 |
| 1-29-172 | | - | 12 | 3253561291722 |
| 1-29-174 | | - | 12 | 3253561291746 |
| 1-29-407 | | - | 12 | 3253561294075 |
| 1-29-408 | | - | 12 | 3253561294082 |
| 1-29-409 | | - | 12 | 3253561294099 |
| 1-29-410 | | - | 12 | 3253561294105 |
| 1-29-411 | | - | 12 | 3253561294112 |
| 1-29-498 | | - | 12 | 3253561294983 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ ОВАЛЬНАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 1-29-341, 342, 343, 344, 345, 346, 413, 499

Кисть малярная овальная с деревянной рукояткой с белой щетиной.

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-341 | | - | 12 | 3253561293412 |
| 1-29-342 | | - | 12 | 3253561293429 |
| 1-29-343 | | - | 12 | 3253561293436 |
| 1-29-344 | | - | 12 | 3253561293443 |
| 1-29-345 | | - | 12 | 3253561293450 |
| 1-29-346 | | - | 12 | 3253561293467 |
| 1-29-413 | | - | 12 | 3253561294136 |
| 1-29-499 | | - | 12 | 3253561294990 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ МАХОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 0-29-102, 103

Кисть малярная маховая профессиональная с деревянной рукояткой с белой щетиной.

Размер кисти:

- 0-29-102: 140x40x90 мм
- 0-29-103: 150x50x90 мм

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-29-102 | | X | 12 | 8001140291022 |
| 0-29-103 | | X | 12 | 8001140291039 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ МАХОВАЯ С УДЛИНЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С БЕЛОЙ ЩЕТИНОЙ 0-29-323, 324, 325

Кисть малярная маховая с удлиненной деревянной рукояткой с белой щетиной.

Размер кисти:

- 1-29-323: 120x30x70 мм
- 1-29-324: 140x40x75 мм
- 1-29-325: 150x50x75 мм

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-29-323** | | X | 12 | 8001140293231 |
| **0-29-324** | | X | 12 | 8001140293248 |
| **0-29-325** | | X | 12 | 8001140293255 |

## КИСТЬ МАЛЯРНАЯ МАХОВАЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ С КОМБИНИРОВАННОЙ ЩЕТИНОЙ 0-29-521, 522, 523, 524, 525

Кисть малярная маховая с пластмассовой рукояткой с комбинированной щетиной.

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-29-521** | | X | 12 | 8001140295211 |
| **0-29-522** | | X | 12 | 8001140295228 |
| **0-29-523** | | X | 12 | 8001140295235 |
| **0-29-524** | | X | 12 | 8001140295242 |
| **0-29-525** | | X | 12 | 8001140295259 |

# ЩЕТКИ И СОВКИ

## ЩЕТКА ИЗ КОКОСОВОГО ВОЛОКНА 1-29-641

Щетка из кокосового волокна.

| STANLEY | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-641** | 600 | - | 1 | 3253561296413 |

## ЩЕТКА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 1-29-643

Щетка из синтетического волокна.

| STANLEY | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-29-643** | 330 | - | 1 | 3253561296437 |

## ЩЕТКА ИЗ КОКОСОВОГО ВОЛОКНА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 1-29-648

Щетка из кокосового волокна с деревянной ручкой.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-648 | | - | 6 | 3253561296482 |

## ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ 1-29-650

Щетка для чистки.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-650 | | - | 10 | 3253561296505 |

## НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ С ДВОЙНОЙ ГУБКОЙ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 1-29-654

Насадка для швабры с двойной губкой для сбора воды.

- Двойная губка
- Предназначена для сбора воды

| | Ширина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-654 | 550 | - | 6 | 3253561296543 |

## СОВОК СТАЛЬНОЙ КРАШЕНЫЙ 1-29-668

Совок стальной крашеный.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-668 | | - | 10 | 3253561296680 |

## ШТАНГА УДЛИНИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 0-29-828, 838



Штанга удлинительная металлическая.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-29-828 | | X | 1 | 3253560298289 |
| 0-29-838 | | X | 1 | 3253560298388 |

## ЛИНЕЙКА ДЛЯ ОБОЕВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1-28-947

Линейка для обоев из нержавеющей стали.

- Нержавеющая сталь
- Длина 2 м

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-28-947 | | - | 1 | 3253561289477 |

## НОВИНКА

## БРУСОК ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ “BLOCK SANDER” ПЛАСТМАССОВЫЙ 0-28-212

Брусок для наждачной бумаги “Block Sander” пластмассовый.

- Для обработки наждачной бумагой ровных и изогнутых поверхностей
- Позволяет равномерно распределить давление, устранив брак от приложения к отдельным участкам обрабатываемой поверхности излишнего усилия
- Идеально подходит для использования с 1/4 листа наждачной бумаги размером 229 x 279 мм (9” x 11”)
- Наждачная бумага закрепляется с помощью кнопок

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-28-212 | | - | 5 | 3253560282127 |

## ЕМКОСТЬ РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ 1-29-720

Емкость резиновая для замешивания штукатурных смесей.

- Размер 130 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-29-720 | | - | 10 | 3253561297205 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ СТЕКЛА " BIMATERIAL PUMP ACTIVATED SUCTION CUP" С ОДНОЙ ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКОЙ 6-97-187

Приспособление для переноски стекла " Bimaterial Pump Activated Suction Cup" с одной вакуумной присоской.

- Позволяет переносить детали весом до 120 кг
- Обеспечивает полностью безопасное сохранение удерживающего усилия
- Прочный металлический корпус и ручка с покрытием, исключающим скольжение в руке
- Резиновая присоска с 3-мя уплотняющими кромками для обеспечения высокой гибкости
- Прочный кейс для переноски и хранения в комплекте
- Простая в использовании конструкция обеспечивает быструю откачку воздуха
- Красная отметка для индикации рабочего состояния с откачанным воздухом

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6-97-187** | | - | 1 | 3253566971872 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРНОСКИ СТЕКЛА "SUCTION PAD 1 HEAD" С ОДНОЙ ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКОЙ 1,2-14-053

Приспособление для перноски стекла "Suction Pad 1 Head" с одной вакуумной присоской.

- Диаметр 120 мм
- Максимальная нагрузка: 30 кг

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-14-053** | | - | 1 | 3253561140532 |
| **2-14-053** | | X | 1 | 3253562140531 |

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ СТЕКЛА "SUCTION PAD 2 HEADS" С 2-МЯ ВАКУУМНЫМИ ПРИСОСКАМИ 1,2-14-054

Приспособление для переноски стекла "Suction Pad 2 Heads" с 2-мя вакуумными присосками.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-14-054** | | - | 1 | 3253561140549 |

## ТРЯПКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА 1-29-663

Тряпка для мытья пола.

| | Длина, см | Ширина, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-29-663** | 100 | 50 | - | 5 | 3253561296635 |

# ИНСТР
# АВТОМ

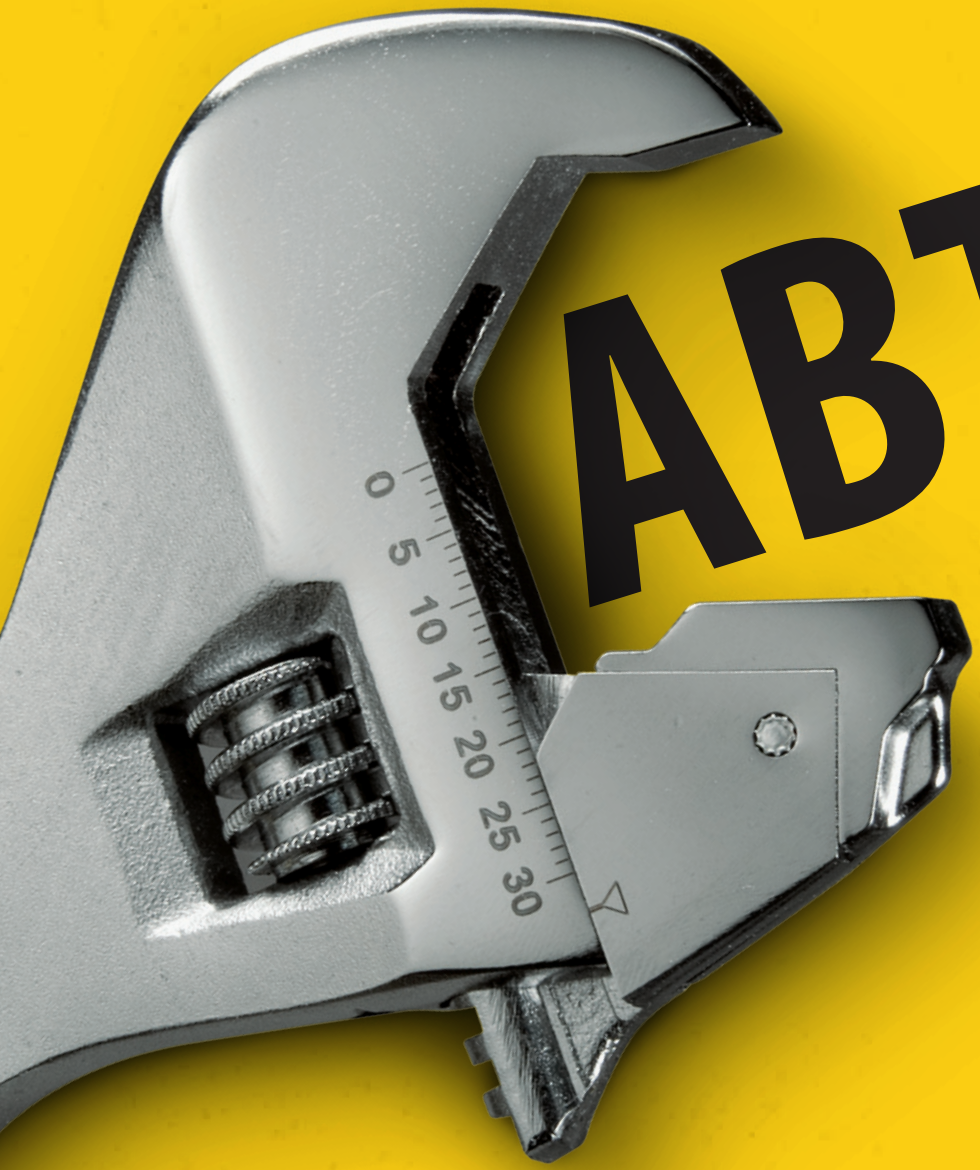

# УМЕНТ
# ЕХАНИКА

STANLEY®

**Многих профессиональных пользователей не устраивали обычные разводные ключи. Они часто повреждали болты и гайки, соскальзывая с них во время работы. Мы пошли против правил и радикально изменили конструкцию разводного ключа. Наш новый ключ имеет уникальную нижнюю губку с трещоткой, что свело к минимуму проскальзывание во время работы. Высокопрочный корпус из хромованадиевой стали обеспечивает лучший захват, рычаг и повышенную износостойкость. Губки с более широким разведением позволяют работать с различными крепежными элементами.**

# ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ И РУКОЯТКИ С ТРЕЩОТКОЙ

**ПРОФИЛЬ ГОЛОВОК**

MAXI-DRIVE™

При использовании головок с данным профилем основное усилие прикладывается к средним частям граней гайки, а не к их углам, поэтому к крепежу можно прикладывать бóльший момент при минимальном риске повреждения крепежа или головки.

Головки бывают 6- и 12-гранные.

ПОКРЫТИЕ

DynaGrip™ PRO

для оптимального комфорта

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА С ТРЕЩОТКОЙ**

**MicroTough™**

Эргономичная рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.

Доступны размеры 1/4", 1/2" и 3/8".

Соответствуют стандартам ISO.

**ГРУШЕВИДНАЯ ФОРМА ГОЛОВКИ**

Требуемое пространство для работы меньше на 30% по сравнению с обычными рукоятками с трещоткой.



**72 ЗУБА**

Угловой шаг трещотки - 5°. Гарантирует оптимальную точность работы при любых условиях.




**МЕХАНИЗМ БЫСТРОЙ СМЕНЫ ГОЛОВОК**

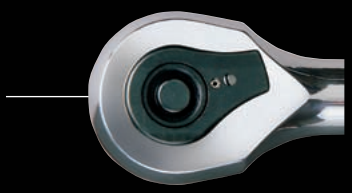

# ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ И РУКОЯТКИ С ТРЕЩОТКОЙ

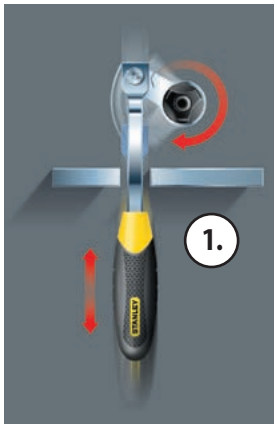


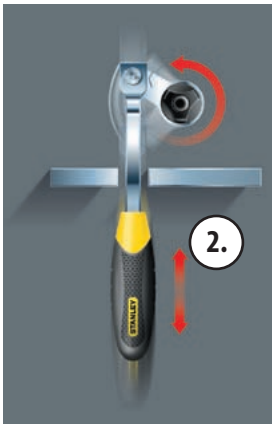


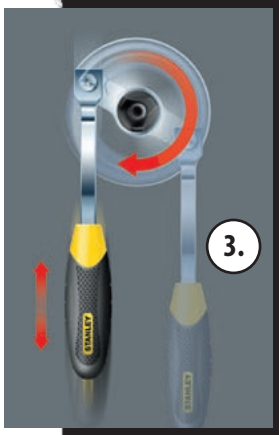


### РУКОЯТКА С ТРЕЩОТКОЙ С ГОЛОВКОЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

1. Шарнирное соединение головки позволяет эффективно работать в труднодоступных местах.
2. Эргономичная рукоятка из двухкомпонентного материала.
3. В положении свободного вращения данная рукоятка с трещоткой функционирует как коленчатый рычаг, что позволяет выполнять работу в 2 раза быстрее обычной рукоятки с трещоткой.



Механизм быстрой смены головок

ПОКРЫТИЕ DynaGrip™ PRO для оптимального комфорта

### УДЛИНИТЕЛИ С ФИКСАТОРОМ

Фиксатор регулируется в пределах 1/4 от полного оборота и имеет насечки на поверхности для надежного хвата без проскальзований, даже руками в масле.

**УМЕНЬШЕННЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ:**
На 30% компактнее для более удобной работы в труднодоступных местах.

### РУКОЯТКА С ТРЕЩОТКОЙ С ВНУТРЕННИМ ОТВЕРСТИЕМ

**РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ ЧЕМ НАКИДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ И УДОБНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНАЯ РУКОЯТКА С ТРЕЩОТКОЙ**

Для быстрого доступа к гайкам на длинных шпильках с винтовой резьбой. Комплектуются соответствующими головками различного размера.

MAXI-DRIVE™

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# ЛУЧШИЕ НАБОРЫ ГОЛОВОК

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ





Существует два вида профиля торцевых головок: 6- и 12-гранные. 12-гранный профиль более удобен в случае, когда гайка находится в месте с затрудненным доступом.
Головка с 6-гранным профилем способна выдержать большую нагрузку.
Профиль MaxiDrive более эффективен, а также предлагает защиту как крепежного элемента, так и стенки головки за счет того, что крутящий момент прикладывается не к самым углам гайки, которые наиболее подвержены износу.
Предлагаются головки стандартной длины, подходящие для большинства применений, а также удлиненные, удобные для работы с гайками, установленными на длинные винты.

## РУКОЯТКИ С ТРЕЩОТКОЙ

Крутящий момент передается головке от рукоятки через квадратное углубление в хвостовой части головки, выполненное ковкой при ее изготовлении. Размер этого квадрата зависит от размера головок и обычно равен 1/4", 3,8" или 1/2". В ассортименте имеются наборы как для каждого из этих размеров в отдельности, так и для нескольких одновременно, что дает возможность работать с помощью одного набора с крепежными элементами от 4 мм до 32 мм. Рукоятки с трещоткой "Stanley MicroTough" имеют храповый механизм с мелкими зубьями, что обеспечивает плавное действие и большее удобство при работе с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом. Грушевидная форма головки таких рукояток имеет на 20 - 30% меньшие размеры по сравнению с головками стандартных рукояток, шаг механизма - 5°. Если Вам необходимо регулярно работать с неудобно расположенными крепежными элементами, вохможно, следует рассмотреть вариант приобретения рукоятки с поворотной головкой, имеющей 5 различных рабочих положений.



При работе руками, испачканными маслом, важным преимуществом является наличие функции быстрого отсоединения торцевой головки.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## СОВЕТ 1

Для эффективного использования торцевых головок необходимо чувствовать как гайка навинчивается на резьбу болта или винта. Если гайка не вращается плавно, следует проверить, не повреждена ли резьба, а также убедиться в том, что размер резьбы гайки соответствует размеру болта.

## СОВЕТ 2

Закрутите гайку пальцами до упора, а затем воспользуйтесь торцевой головкой для ее окончательного затягивания. В нормальных условиях не следует стремиться перетягивать крепежные элементы.

## СОВЕТ 3

Размер рукоятки с трещоткой соответствует размерам головок, входящих в набор, что позволяет минимизировать вероятность повреждения крепежных элементов. Во всех случаях, когда это возможно, тяните рукоятку на себя для лучшего контроля процесса.

## СОВЕТ 4

Если по функциональным причинам или по соображениям безопасности важно точное значение крутящего момента при установке гайки, следует использовать динамометрический ключ.

## СОВЕТ 5

Убедитесь, что размер головки соответствует размеру крепежного элемента. Даже если головка лишь немного больше гайки, результатом может стать повреждение углов крепежного элемента, что может затруднить в дальнейшем его откручивание.

## ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Если Вам требуется работать с крепежным элементом, установленным в неудобном месте, лучше выбрать удлинитель с фиксатором, что позволит Вам исключить риск потерять головку, задев ею за какие-либо элементы конструкции.

# ИНСТРУМЕНТ “EXPERT”

## НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА “EXPERT”

НОВИНКА

### НАБОР ИНСТРУМЕНТА “STANLEY® EXPERT” (250 ПРЕДМЕТОВ) 6-97-624

Набор инструмента “Stanley® Expert” (250 предметов).

В составе:

- Шкаф с колесами с 7-мью выдвижными секциями
- Модуль с 8-мью торцевыми шестигранными ключами с Т-образной рукояткой (от 2,5 до 10 мм)
- Модуль с ножовкой и ножницами по металлу, динамометрическим ключом (40 - 210 Нм)
- Модуль с 4-мя комбинированными ключами 27, 29, 30, 32 мм
- Модуль с разводным ключом (250 мм) и 7-мью комбинированными ключами (от 8 до 19 мм)
- Модуль с набором из 4-х напильников длиной 200 мм (плоского, полукруглого, круглого и квадратного)
- Модуль с рулеткой “Max”, циркулем, клепальным молотком
- Модуль с набором торцевых головок (от 10 до 24 мм)
- Модуль с набором отверточных вставок: под прямой шлиц, под шлицы “Philips”, “Pozidriv”, “Torx”
- Модуль с набором ударных торцевых головок (от 10 до 24 мм) и “Torx” (от E10 до E24)
- Модуль с набором головок торцевых 1/4” с 6-гранным профилем (от 5.5 до 14 мм) и вставками / 1-94-680
- Модуль с набором головок торцевых 3/8” с 6-гранным профилем (от 8 до 22 мм) / 1-94-678
- Модуль с набором головок торцевых 1/2”с 6-гранным профилем (от 10 до 32 мм) / 1-94-677
- Модуль с набором из 16-ти комбинированных ключей (от 6 до 24 мм) / 1-94-937
- Модуль с набором из 10-ти ключей трубчатых Г-образных (от 8 до 19 мм) / 1-94-939
- Модуль с набором из 8-ми отверток “Fat Max” / 1-94-940
- Модуль с набором из 6-ти отверток “Fat Max” под шлиц “Tamper Torx” / 1-94-941
- Модуль с 2-мя пассатижами / 1-94-944
- Модуль с 4-мя плоскогубцами / 1-94-945
- Модуль с 4-мя щипцами для снятия и установки стопорных колец / 1-94-943
- Модуль с молотком, киянкой зубилом м набором бородков / 1-94-942

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-97-624 | 101,0 x 90,6 x 50,2 | 250 | X | 1 | 3253566976242 |

## ШКАФ НА КОЛЕСАХ С 6-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ СЕКЦИЯМИ С 12-ТЬЮ МОДУЛЯМИ “EXPERT” С ИНСТРУМЕНТОМ 6-97-478

НОВИНКА

Шкаф на колесах с 6-тью выдвижными секциями с 12-тью модулями “Expert” с инструментом.

- 6 выдвижных ящиков (3х 60 см и 3х 120 см)
- Прочная конструкция - максимальная нагрузка 800 кг
- Ящики могут быть выдвинуты на 100%
- Максимальная нагрузка для каждого ящика от 15 до 20 кг
- Тормоз на колесе
- Центральный замок (в комплекте 2 ключа)
- Верхняя поверхность с резиновым покрытием
- Прочная метеллическая ручка
- Колеса диаметром 125 мм для легкой транспортировки, при этом 2 - поворотные, одно из которых оснащено тормозом
- Модульная система: в каждый ящик можно поместить 3 модуля или один большой кейс с набором головок

В комплект входят следующие модули с инструментом:

- 1-94-940
- 1-94-941
- 1-94-945
- 1-94-943
- 1-94-101
- 1-95-417
- 1-94-937
- 1-94-680
- 1-94-944
- 1-94-677
- 1-94-942
- 1-94-678

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6-97-478** | 44 x 90 x 67,5 | - | 1 | 3253566974781 |

## ШКАФ НА КОЛЕСАХ С 6-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ СЕКЦИЯМИ “EXPERT” 1-94-737

Шкаф на колесах с 6-тью выдвижными секциями “Expert”.

- 6 выдвижных ящиков (3х 60 см и 3х 130 см)
- Прочная конструкция - максимальная нагрузка 800 кг
- Ящики могут быть выдвинуты на 100%
- Максимальная нагрузка для каждого ящика от 15 до 20 кг
- Центральный замок
- Верхняя поверхность с резиновым покрытием
- Прочная метеллическая ручка
- Колеса диаметром 125 мм для легкой транспортировки, при этом 2 - поворотные, одно из которых оснащено тормозом
- Инструмент в комплект поставки не входит

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-737** | 44 x 90 x 67,5 | - | 1 | 3253561947377 |

НОВИНКА

# НАБОР ИНСТРУМЕНТА "STANLEY® EXPERT №1" (120 ПРЕДМЕТОВ) 6-97-597

Набор инструмента "Stanley® Expert №1" (120 предметов).

- Кейс со стальным каркасом
- Алюминиевые стенки с черными металлическими угловыми элементами
- Размеры: длина: 500 мм - ширина: 500 мм - высота: 229 мм
- Телескопическая ручка
- Четыре колеса
- Замок
- 3 вставки из вспененного материала, 1 из которых вынимаемая

Состав набора:

- Торцевые головки 1/4" 6-гранные:
- 1-17-293-299: 4-5-5.5-6-7-8-9 мм
- 1-17-350-353: 10-11-12-13 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1/4" 1-13-770
- Удлинитель 1/4" 55 мм 1-13-771
- Удлинитель 1/4" 100 мм 1-17-356
- Шарнир карданный 1/4" 1-17-360
- Держатель для вставок 1/4" 1-86-124
- Держатель для вставок 1/4""Fat Max" 1-13-910
- Головки торцевые 1/2" 6-гранные:
- 1-17-088-098: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм
- 1-17-250,252,254,257,258: 22-24-27-30-32 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1/2" 1-13-708
- Удлинитель 1/2" 75 мм 1-13-710
- Удлинитель 1/2" 250 мм 1-17-261
- Шарнир карданный 1/2" 1-17-264
- Набор вставок 1/4" (31 предмет) 1-13-903
- Отвертки "Fat Max" под шлиц "Phillips":
- 1-65-335 PH1 x 100
- 1-65-337 PH2 x 125
- Отвертки "Fat Max" под шлиц "Pozidriv":
- 1-65-207 PZ1 x 100
- 1-65-209 PZ2 x 125
- Отвертки "Fat Max" под прямой шлиц:
- 1-64-978 3 x 50 мм
- 1-65-017 4 x 100 мм
- 1-65-482 5.5 x 125 мм
- 1-65-141 6.5 x 150 мм
- 1-65-138 8 x 175 мм
- Отвертка - электрический пробник 220-250 В 0-66-119
- Набор из 9-ти торцевых шестигранных ключей 1-13-929
- Набор из 8-ми торцевых ключей "Torx" 4-69-263
- Плоскогубцы с удлиненными губками "FatMax" 200 мм 1-89-870
- Плоскогубцы комбинированные "FatMax" 160 мм 1-89-866
- Кусачки диагональные "FatMax" 1-89-860
- Пассатижи переставные "Multigrip" 1-84-690
- Кусачки для зачистки проводов "FatMax" 1-89-873
- Ножницы по металлу "Aviation" прямые 2-14-563
- Ключи гаечные комбинированные:
- 1-13-201 8 мм
- 1-13-204-208: 9-10-11-12-13 мм
- 1-13-212-214: 17-18-19 мм
- Ключ разводной 250 мм 1-87-470
- Молоток 300 г. DIN "Graphite" 1-54-911
- Выколотка 4 x 150 мм 4-18-232
- Выколотка 5 x 150 мм 4-18-233
- Выколотка 6 x 150 мм 4-18-234
- Кернер 3,2 мм 0-58-120
- Уровень "Torpedo" 230 мм 0-43-510
- Рулетка "FatMax" 5 м 1-33-684
- Чертилка 190 мм 0-03-601
- Ножовка по металлу "Hilo" 1-20-001
- Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 18 мм "Interlock" 1-10-018
- Штангенциркуль 150 мм 1-35-603

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6-97-597** | 50 x 50 x 22,9 | 120 | - | 1 | 3253566975979 |

НОВИНКА

# НАБОР ИНСТРУМЕНТА “STANLEY® EXPERT №2” (120 ПРЕДМЕТОВ) 6-97-578

Набор инструмента “Stanley® Expert №2” (120 предметов).

- Кейс со стальным каркасом
- Алюминиевые стенки с черными металлическими угловыми элементами
- Телескопическая ручка
- Четыре колеса
- Замок

Состав набора:

- Торцевые головки 1/4” 6-гранные:
- 1-17-293-299: 4-5-5.5-6-7-8-9 мм
- 1-17-350-353: 10-11-12-13 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1/4” 1-13-770
- Удлинитель 1/4” 55 мм 1-13-771
- Удлинитель 1/4” 100 мм 1-17-356
- Шарнир карданный 1/4” 1-17-360
- Держатель для вставок 1/4” 1-86-124
- Держатель для вставок 1/4”“Fat Max” 1-13-910
- Головки торцевые 1/2” 6-гранные:
- 1-17-088-098: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм
- 1-17-250,252,254,257,258: 22-24-27-30-32 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1/2” 1-13-708
- Удлинитель 1/2” 75 мм 1-13-710
- Удлинитель 1/2” 250 мм 1-17-261
- Шарнир карданный 1/2” 1-17-264
- Набор вставок 1/4” (31 предмет) 1-13-903
- Отвертки “Fat Max” под шлиц “Phillips”:
- 1-65-207 PH1 x 100
- 1-65-209 PH2 x 125
- Отвертки “Fat Max” под прямой шлиц:
- 1-64-978 3 x 50 мм
- 1-65-017 4 x 100 мм
- 1-65-482 5.5 x 125 мм
- 1-65-141 6.5 x 150 мм
- 1-65-138 8 x 175 мм
- Отвертка - электрический пробник 220-250В 0-66-119
- Набор из 9-ти торцевых шестигранных ключей 1-13-929
- Набор из 8-ми торцевых ключей “Torx” 4-69-263
- Плоскогубцы с удлиненными губками “FatMax” 200 мм 1-89-870
- Плоскогубцы комбинированные “FatMax” 160 мм 1-89-866
- Кусачки диагональные “FatMax” 165 мм 1-89-860
- Пассатижи переставные “Multigrip” 1-84-690
- Кусачки для зачистки проводов “FatMax” 165 мм 1-89-873
- Ножницы по металлу “Aviation” прямые 2-14-563
- Ключи гаечные комбинированные:
- 1-13-201 8 мм
- 1-13-204-209: 9-10-11-12-13-14 мм
- 1-13-211-214: 16-17-18-19 мм
- 1-13-216 21 мм
- Ключ разводной 250 мм 1-87-470
- Молоток 300 г. DIN с деревянной ручкой 1-51-173
- Выколотка 4 x 150 мм 4-18-232
- Выколотка 5 x 150 мм 4-18-233
- Выколотка 6 x 150 мм 4-18-234
- Кернер 3,2 мм 0-58-120
- Набор сверл 0-06-669
- Уровень “Torpedo” 230 мм 0-43-510
- Рулетка “Tylon” 5 м 1-30-697
- Чертилка 0-03-601
- Ножовка по металлу “Composite” 2-15-892

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6-97-578** | 50 x 50 x 22,9 | 120 | - | 1 | 3253566975788 |

## НАБОР ИЗ 70-ТИ ИНСТРУМЕНТОВ “EXPERT” 2-99-055

НОВИНКА

Набор из 70-ти инструментов “Expert”.

- Механизм с предварительным нажатем для выдвижения отделения позволяет извлекать отделения, а также фиксировать их на месте для транспортировки
- Модульное размещение инструмента для удобства хранения и транспортировки
- Ручки сверху и сбоку для простоты и удобства переноски
- Комплект инструментов для различных задач
- Стойка с 3-мя извлекаемыми отделениями с тремя ручками: по бокам и сверху
- Дополнительный отсек для хранения крепежных элементов сверху

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-99-055 | 32 x 47 x 32 | 70 | - | 2 | 3253562990556 |

## МОДУЛЬ “EXPERT” С НАБОРОМ ВСТАВОК 1/4” С РЕВЕРСИВНОЙ МИНИ-РУКОЯТКОЙ (32 ПРЕДМЕТА) 1-94-101

НОВИНКА

Модуль “Expert” с набором вставок 1/4” с реверсивной мини-рукояткой (32 предмета).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Головки торцевые 1/4”: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом 60 мм
- Реверсивная мини-рукоятка 1/4”
- Адаптер 1/4”

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-101 | 35,4 x 17,3 x 5 | 31 | - | 5 | 3253561941016 |

## МОДУЛЬ “EXPERT” С НАБОРОМ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2” (23 ПРЕДМЕТА) 1-94-677

НОВИНКА

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/2” (23 предмета).

Состав:

- Головки торцевые 1/2”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- Рукоятка реверсивная 254 мм
- Удлинители: 125 и 250 мм
- Шарнир карданный 66 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-677 | 35 x 17,3 x 5 | 23 | - | 1 | 3253561946776 |

## МОДУЛЬ “EXPERT” С НАБОРОМ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8” (19 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-678

НОВИНКА

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 3/8” (19 предметов).

Состав набора:

- Головки торцевые 3/8”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
- Т-образная скользящая рукоятка 200 мм
- Шарнир карданный 49 мм
- Удлинители: 125 и 250 мм

Модуль входит в комплект инструментального шкафа 1-93-737

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-678** | 35 x 17,3 x 4,5 | 20 | - | 1 | 3253561946783 |

## МОДУЛЬ “EXPERT” С НАБОРОМ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4” (45 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-680

НОВИНКА

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/4” (45 предметов).

Состав набора:

- Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Т-образная скользящая рукоятка 115 мм
- Рукоятка реверсивная 124 мм
- Удлинители: 55 и 100 мм
- Держатель для вставок с отверточной рукояткой серии “FatMax”: 150 мм
- Шарнир карданный 33 мм
- Держатель вставок 1/4”с фиксирующим кольцом
- Адаптер для вставок 1/4” (L=22 мм)
- Вставки 1/4” под прямой шлиц: 4.5, 6.5, 8 мм
- Вставки 1/4” под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2
- Вставки 1/4” под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6, 10 мм
- Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-680** | 35 x17,3 x 4 | 45 | - | 1 | 3253561946806 |

## МОДУЛЬ “EXPERT” С 16-ТЬЮ КОМБИНИРОВАННЫМИ КЛЮЧАМИ 6->24ММ 1-94-937

НОВИНКА

Модуль “Expert” с 16-тью комбинированными ключами 6->24мм.

- Изогнутая под углом 15° головка накидного ключа
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113
- Профиль “Maxi Drive”: крутящий момент передается не на углы крепежного элемента, а на его грани
- 12-гранный профиль накидного ключа MaxiDrive выполнен с высокой точностью
- Головки ключа отклонены от оси на 15°
- Плоская головка рожкового ключа
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Состав набора - 16 ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-937** | 35 x 17,3 x 4 | 16 | - | 1 | 3253561949371 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 12-ТЬЮ КОМБИНИРОВАННЫМИ ГАЕЧНЫМИ КЛЮЧАМИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА "GEAR WRENCH" 8->19ММ 1-94-938

НОВИНКА

Модуль "Expert" с 12-тью комбинированными гаечными ключами с храповым механизмом в головке накидного ключа "Gear Wrench" 8->19мм.

- Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Матовое хромовое покрытие
- Профиль "Maxi-Drive" обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-938 | 35 x 17,3 x 4 | 12 | - | 1 | 3253561949388 |

## МОДУЛЬ "МОДУЛЬ "EXPERT" С 10-ТЬЮ ГАЕЧНЫМИ ТРУБЧАТЫМИ Г-ОБРАЗНЫМИ КЛЮЧАМИ С 6- И 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 8->19ММ 1-94-939

НОВИНКА

Модуль "Модуль "Expert" с 10-тью гаечными трубчатыми Г-образными ключами с 6- и 12-гранным профилем головок 8->19мм.

- Состав набора - 10 ключей: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-939 | 35 x 17,3 x 4 | 10 | - | 1 | 3253561949395 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 8-МЬЮ ОТВЕРТКАМИ "FATMAX®" 1-94-940

НОВИНКА

FatMax

Модуль "Expert" с 8-мью отвертками "FatMax®".

- Состав набора - 8 отверток: под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 4x100, 6.5x150, 8.0x150 мм; под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5x75, 5.5x125 мм; под шлиц "Phillips": Ph0x75, Ph1x100, Ph2x125 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-940 | 35,4 x 17,3 x 5 | 8 | - | 1 | 3253561949401 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 6-ТЬЮ ОТВЕРТКАМИ "FATMAX®" ПОД ШЛИЦ "TAMPER TORX" 1-94-941

НОВИНКА

FatMax

Модуль "Expert" с 6-тью отвертками "FatMax®" под шлиц "Tamper Torx".

- Состав набора - 6 отверток под шлиц "Tamper Torx": 10-15-20-25-30-40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-941 | - | 1 | 3253561949418 | |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С МОЛОТКОМ, КИЯНКОЙ, ЗУБИЛОМ, КЕРНЕРОМ И 3-МЯ ВЫКОЛОТКАМИ 1-94-942

Модуль "Expert" с молотком, киянкой, зубилом, кернером и 3-мя выколотками.

Состав:

- Молоток слесарный с деревянной ручкой 32 мм
- Киянка с пластмассовыми бойками 34 мм
- Зубило 16 мм
- Кернер 3.2 мм
- Выколотки длинные: 4, 5, 6 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-942 | 35,4 x 17,3 x 5 | 7 | - | 1 | 3253561949425 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 4-МЯ ЩИПЦАМИ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 1-94-943

Модуль "Expert" с 4-мя щипцами для стопорных колец.

Состав:

- 1-17-910 - щипцы с прямыми губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм
- 1-17-918 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм
- 1-17-914 - щипцы с прямыми губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм
- 1-17-922 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-943 | 35,4 x 17,3 x 5 | 4 | - | 1 | 3253561949432 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ "EXPERT" С ПАССАТИЖАМИ ПЕРЕСТАВНЫМИ САНТЕХНИЧЕСКИМИ "FATMAX®" И ЗАХВАТОМ РЕГУЛИРУЕМЫМ 1-94-944

Модуль "Expert" с пассатижами переставными сантехническими "FatMax®" и захватом регулируемым.

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-944 | 35,4 x 17,3 x 5 | 2 | - | 1 | 3253561949449 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 4-МЯ ПЛОСКОГУБЦАМИ И КУСАЧКАМИ С РУКОЯТКАМИ ИЗ 2-Х МАТЕРИАЛОВ 1-94-945

Модуль "Expert" с 4-мя плоскогубцами и кусачками с рукоятками из 2-х материалов.

Состав:

- Кусачки для зачистки проводов 160 мм
- Кусачки диагональные 160 мм
- Плоскогубцы комбинированные 160 мм
- Плоскогубцы с удлиненными губками 200 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-945 | 35,4 x 17,3 x 5 | 4 | - | 1 | 3253561949456 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 7-МЬЮ ТОРЦЕВЫМИ ШЕСТИГРАННЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ КЛЮЧАМИ 2->8ММ 1-95-417

НОВИНКА

Модуль "Expert" с 7-мью торцевыми шестигранными Т-образными ключами 2->8мм.

• Состав набора: 2-2,5-3-4-5-6-8 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-95-417 | 35 x 17,3 x 4 | 7 | - | 1 | 3253561954177 |

## ЛОЖЕМЕНТЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОДУЛЕЙ "EXPERT"

НОВИНКА

Ложементы пластмассовые для размещения инструмента для модулей "Expert".

• 1-13-548 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-680" (1/4" набор - 45 предметов)
• 1-13-549 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-678" (3/8" набор - 20 предметов)
• 1-13-551 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-677" (1/2" набор - 23 предмета)
• 1-13-553 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-940" (8 отверток "FatMax")
• 1-13-554 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-943" (4 щипцов для стопорных колец)
• 1-13-556 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-942" (7 предметов: 2 молотка, зубило, кернер и 3 выколотки)
• 1-13-557 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-937" (16 комбинированных гаечных ключей)
• 1-13-558 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-939" (10 трубчатых Г-образных ключей)
• 1-13-559 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-944" (переставные плоскогубцы и захват регулируемый)
• 1-13-562 - для размещения инструмента для модуля "Expert 1-13-904" (Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4" - 32 предмета)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-548 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135484 |
| 1-13-549 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135491 |
| 1-13-551 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135514 |
| 1-13-553 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135538 |
| 1-13-554 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135545 |
| 1-13-556 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135569 |
| 1-13-557 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135576 |
| 1-13-558 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135583 |
| 1-13-559 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135590 |
| 1-95-064 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561950643 |
| 1-95-065 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561950650 |
| 1-95-066 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561950667 |
| 1-13-562 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135620 |

## ЛОЖЕМЕНТ ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОДУЛЯ "EXPERT 1-94-938" 1-95-064

Ложемент пластмассовый для размещения инструмента для модуля "Expert 1-94-938".

• Изготовлен из полистирола для высокой прочности
• Маркировка, отображающая тип инструмента и его размер
• Предназначен для использования со шкафом для инструмента с 6-тью выдвижными секциями (1-94-737)
• Инструмент в комплект поставки не входит

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-064 | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561950643 |

## ЛОЖЕМЕНТ ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОДУЛЯ “EXPERT 1-94-939” 1-13-558

Ложемент пластмассовый для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-939”.

- Изготовлен из полистирола для высокой прочности
- Маркировка, отображающая тип инструмента и его размер
- Предназначен для использования со шкафом для инструмента с 6-тью выдвижными секциями (1-94-737)
- Инструмент в комплект поставки не входит

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-13-558** | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135583 |

## ЛОЖЕМЕНТ ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОДУЛЯ “EXPERT 1-94-940” 1-13-553

Ложемент пластмассовый для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-940”.

- Изготовлен из полистирола для высокой прочности
- Маркировка, отображающая тип инструмента и его размер
- Предназначен для использования со шкафом для инструмента с 6-тью выдвижными секциями (1-94-737)
- Инструмент в комплект поставки не входит

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-13-553** | 35,4 x 17,3 x 5 | - | 1 | 3253561135538 |

# ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

## КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

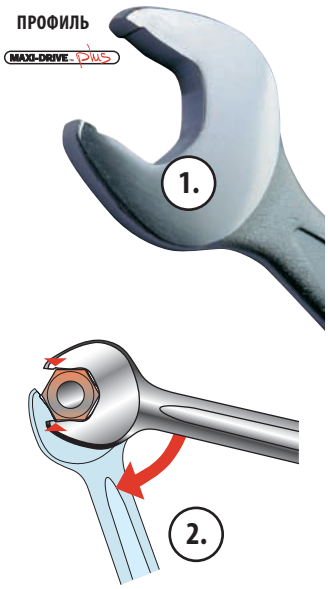


1. Эксклюзивный профиль губок ключа гарантирует надежное сцепление ключа с гайкой.
2. Опасность непроизвольного соскальзования ключа с гайки практически отсутствует.
3. Поскольку основное усилие прикладывается к средним частям граней гайки, а не к их углам, то риск повреждения крепежа сведен к минимуму.






### КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ С ТРЕЩОТКОЙ

Имеют эффективность и скорость работы сравнимые с рукояткой с трещоткой. Закручивание и откручивание гаек производится без снятия ключа с гайки. Угловой шаг трещотки - 5°.

### "БЫСТРЫЕ" КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ

Позволяют ускорить работу, действуя как храповый механизм, без отсоединения ключа от крепежа. Незаменимы в труднодоступных местах.



### ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ С РУКОЯТКОЙ

## HexGrip

Шестигранные ключи с полусферической головкой. Универсальная рукоятка позволяет изменять форму хвата ключей: Г-образная - для приложения максимального усилия, Т-образная - для приложения точного момента к крепежу. При этом угол закручивания/откручивания составляет 25°.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ РАБОТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

**СУЩЕСТВУЮТ 4 ОСНОВНЫХ ГРУППЫ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ:**

## КОМБИНИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ

Эти ключи сочетают в себе рожковый и накидной ключи одного размера. Головка рожкового ключа отклонена на 15°, что позволяет оператору работать даже с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом. Головка накидного ключа с 12-гранным профилем также отклонена на 15° от горизонтали, и это дает возможность держать ключ без риска повреждения суставов пальцев.

## РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ

Обе головки таких ключей отклонены на 15°. Конструкция рожкового ключа позволяет использовать его для работы с трубами, когда доступ к крепежному элементу возможен только сбоку. Для большей универсальности следует выбирать ключи с тонким профилем.

## НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ

Головки этих ключей имеют изгиб 70° или 75° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе. По сравнению с рожковыми ключами позволяют прикладывать больший крутящий момент при меньшем риске повреждения крепежного элемента.

## РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

Такие ключи следует использовать очень аккуратно, поскольку существует вероятность повреждения крепежных элементов, однако они по-прежнему являются очень полезным инструментом.

Помимо 4-х основных типов ключей существуют специальные, предназначенные для определенных конкретных применений.

Комбинированные ключи со встроенным в головку храповым механизмом с шагом 5° градусов, позволяющим работать в труднодоступных местах. Головка рожкового ключа позволяет работать с крепежными элементами, доступными только сбоку, а не сверху.

Комбинированный ключ "Accelerator" - профиль губок головки рожкового ключа имеет инновационную форму, позволяющую захватывать и освобождать крепежный элемент не снимая с него ключа.

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
# СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## СОВЕТ 1

Рожковый ключ предназначен для использования в тех случаях, когда доступ к крепежному элементу ограничен или возможен только сбоку, например, при работе с трубами.

## СОВЕТ 2

Если имеется доступ, всегда выбирайте накидной ключ для начального ослабления или финишного затягивания гайки. Это позволяет приложить большое усилие, обеспечив надежный захват, и снизить риск повреждения гайки.

## СОВЕТ 3

При откручивании "прикипевшей" или ржавой гаки никогда не используйте молоток или трубу для увеличения рычага, Вы можете повредить как ключ, так и гайку. В таких случаях рекомендуется воспользоваться проникающей смазкой.

## СОВЕТ 4

Вне зависимости от того, затягиваете ли Вы или ослабляете гайку, следует тянуть ключ на себя, при этом снижается риск получения травмы в случае его соскальзывания.

## СОВЕТ 5

Для наилучшего использования разводного ключа не следует выбирать ключ размера большего, чем того требует крепежный элемент. Сведите губки ключа на гранях гайки и слегка подвигайте его вперед-назад, подтягивая регулировочный винт до тех пор, пока ключ не сядет плотно и не перестанет двигаться на гайке. Это позволит минимизировать возможные повреждения гайки.

## СОВЕТ 6

Всегда располагайте разводной ключ так, чтобы усилие прикладывалось к его неподвижной губке.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Никогда не используйте молоток для приложения к гайке дополнительного крутящего момента.**
- **Не используйте рожковый или разводной ключ для отгручивания "прикипевших" гаек или для финальной затяжки гаек - для этих целей следует применять накидной ключ.**
- **Не допускайте попадания масла на ключи для предотвращения их последующего соскальзывания с крепежных элементов.**

STANLEY

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ “EXPERT” РОЖКОВЫЙ 1-13-250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 267, 268, 272, 275, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 909




Ключ гаечный “Expert” рожковый.

- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали
- Тонкий профиль головок ключа
- Головки ключа отклонены от оси на 15°

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-262** | 110 | 4 x 5 | 15 | - | 1 | 3253561132629 |
| **1-13-250** | 120 | 6 x 7 | 20 | - | 1 | 3253561132506 |
| **1-13-251** | 140 | 8 x 9 | 30 | - | 1 | 3253561132513 |
| **1-13-265** | 140 | 8 x 10 | 30 | - | 1 | 3253561132650 |
| **1-13-252** | 155 | 10 x 11 | 50 | - | 1 | 3253561132520 |
| **1-13-267** | 170 | 10 x 13 | 65 | - | 1 | 3253561132674 |
| **1-13-268** | 170 | 11 x 13 | 70 | - | 1 | 3253561132681 |
| **1-13-253** | 170 | 12 x 13 | 65 | - | 1 | 3253561132537 |
| **1-13-272** | 185 | 13 x 17 | 95 | - | 1 | 3253561132728 |
| **1-13-254** | 180 | 14 x 15 | 100 | - | 1 | 3253561132544 |
| **1-13-255** | 205 | 16 x 17 | 125 | - | 1 | 3253561132551 |
| **1-13-275** | 220 | 17 x 19 | 160 | - | 1 | 3253561132759 |
| **1-13-256** | 220 | 18 x 19 | 165 | - | 1 | 3253561132568 |
| **1-13-257** | 230 | 20 x 22 | 200 | - | 1 | 3253561132575 |
| **1-13-258** | 245 | 21 x 23 | 245 | - | 1 | 3253561132582 |
| **1-13-279** | 245 | 22 x 24 | 240 | - | 1 | 3253561132797 |
| **1-13-259** | 265 | 24 x 27 | 320 | - | 1 | 3253561132599 |
| **1-13-260** | 285 | 25 x 28 | 380 | - | 1 | 3253561132605 |
| **1-13-281** | 300 | 27 x 29 | 450 | - | 1 | 3253561132810 |
| **1-13-282** | 300 | 27 x 30 | 465 | - | 1 | 3253561132827 |
| **1-13-261** | 285 | 26 x 28 | 365 | - | 1 | 3253561132612 |
| **1-13-909** | 300 | 30 x 32 | 478 | - | 1 | 3253561139093 |
| **1-13-285** | 320 | 33 x 35 | 605 | - | 5 | 3253561132858 |
| **1-13-287** | 315 | 34 x 36 | 605 | - | 1 | 3253561132872 |
| **1-13-286** | 375 | 36 x 41 | 900 | - | 1 | 3253561132865 |
| **1-13-288** | 375 | 38 x 42 | 865 | - | 5 | 3253561132889 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 1-95-767

НОВИНКА

Набор из 6-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоские головки ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Состав набора - 6 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-767 | 6 | - | 1 | 3253561957673 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 1-95-768

НОВИНКА

Набор из 8-ми рожковых гаечных ключей “Expert”.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоские головки ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Состав набора - 8 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-768 | 8 | - | 1 | 3253561957680 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 1-95-769

НОВИНКА

Набор из 10-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоские головки ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Состав набора - 10 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-769 | 10 | - | 1 | 3253561957697 |

## НАБОР ИЗ 12-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 1-95-770

НОВИНКА

Набор из 12-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоские головки ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Состав набора - 12 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-95-770** | 12 | - | 1 | 3253561957703 |

## НАБОР ИЗ 12-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” ДЮЙМОВЫХ 1-95-771

НОВИНКА

Набор из 12-ти рожковых гаечных ключей “Expert” дюймовых.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоские головки ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Состав набора - 12 ключей: 1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 3/4x11/16” - 3/4x7/8” - 1-1/8x1-1/4”

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-95-771** | 12 | - | 1 | 3253561957710 |

## НАБОРЫ ИЗ 8-МИ, 12-ТИ И 16-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 1-17-380, 381, 382




Наборы из 8-ми, 12-ти и 16-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110
- Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали
- Тонкий профиль головок ключа
- Головки ключа отклонены от оси на 15°

Состав наборов:

- 1-17-380 - 8 ключей: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
- 1-17-381 - 12 ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32 мм
- 1-17-382 - 16 ключей: 4x5, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24, 26x28, 27x29, 30x32, 33x35, 36x41, 38x42 мм

| | Число предметов | Количество в упаковке | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-380** | 8 | 1 | - | 1 | 3253561173806 |
| **1-17-381** | 12 | 1 | - | 1 | 3253561173813 |
| **1-17-382** | 16 | 1 | - | 1 | 3253561173820 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ “EXPERT”

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ “EXPERT” НАКИДНОЙ 1-13-321:326, 328, 329, 364:369, 730, 1-17-376




Ключ гаечный “Expert” накидной.

- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандарта DIN 838
- 12-гранный профиль головок “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Головки имеют изгиб 70° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-321** | 180 | 6 x 7 | 45 | - | 1 | 3253561133213 |
| **1-13-322** | 190 | 8 x 9 | 65 | - | 1 | 3253561133220 |
| **1-13-323** | 205 | 10 x 11 | 95 | - | 1 | 3253561133237 |
| **1-13-324** | 225 | 12 x 13 | 120 | - | 1 | 3253561133244 |
| **1-13-325** | 235 | 14 x 15 | 145 | - | 1 | 3253561133251 |
| **1-13-326** | 255 | 16 x 17 | 190 | - | 1 | 3253561133268 |
| **1-13-328** | 300 | 20 x 22 | 320 | - | 1 | 3253561133282 |
| **1-13-329** | 320 | 21 x 23 | 380 | - | 1 | 3253561133299 |
| **1-13-364** | 255 | 13 x 17 | 170 | - | 1 | 3253561133640 |
| **1-13-365** | 260 | 16 x 18 | 190 | - | 1 | 3253561133657 |
| **1-13-366** | 270 | 17 x 19 | 265 | - | 1 | 3253561133664 |
| **1-13-367** | 360 | 25 x 28 | 535 | - | 1 | 3253561133671 |
| **1-13-368** | 380 | 27 x 29 | 665 | - | 1 | 3253561133688 |
| **1-13-369** | 380 | 27 x 30 | 680 | - | 1 | 3253561133695 |
| **1-13-730** | 310 | 22 x 24 | 447 | - | 1 | 3253561137303 |
| **1-17-376** | 390 | 30 x 32 | 590 | - | 1 | 3253561173769 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ “EXPERT FLARE NUT WRENCH” С РАЗРЕЗНЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 1-17-368, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399




Ключ гаечный накидной “Expert Flare Nut Wrench” с разрезным профилем для трубопроводов.

- Матовое хромовое покрытие
- Головки ключа отклонены на 15° в плоскости тела ключа

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-388** | 140 | 8 x 10 | 40 | - | 1 | 3253561173882 |
| **1-17-389** | 150 | 10 x 11 | 50 | - | 1 | 3253561173899 |
| **1-17-390** | 150 | 10 x 12 | 50 | - | 1 | 3253561173905 |
| **1-17-391** | 170 | 11 x 13 | 85 | - | 1 | 3253561173912 |
| **1-17-393** | 200 | 14 x 17 | 130 | - | 1 | 3253561173936 |
| **1-17-394** | 210 | 17 x 19 | 175 | - | 1 | 3253561173943 |
| **1-17-395** | 225 | 19 x 22 | 220 | - | 1 | 3253561173950 |
| **1-17-396** | 240 | 22 x 24 | 315 | - | 1 | 3253561173967 |
| **1-17-368** | 255 | 24 x 27 | 390 | - | 1 | 3253561173684 |
| **1-17-398** | 295 | 30 x 32 | 590 | - | 1 | 3253561173981 |
| **1-17-399** | 310 | 36 x 41 | 990 | - | 1 | 3253561173998 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT OFFSET RING WRENCH” 1-95-772

НОВИНКА

Набор из 8-ми накидных гаечных ключей “Expert Offset Ring Wrench”.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа
- Головки имеют изгиб 75° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 10104 и DIN 838
- Состав набора - 8 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-772 | 8 | - | 1 | 3253561957727 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT OFFSET RING WRENCH” 1-95-773

НОВИНКА

Набор из 10-ти накидных гаечных ключей “Expert Offset Ring Wrench”.

Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа
- Головки имеют изгиб 75° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 10104 и DIN 838
- Состав набора - 10 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-773 | 10 | - | 1 | 3253561957734 |

## НАБОР ИЗ 12-ТИ НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT OFFSET RING WRENCH” 1-95-774

НОВИНКА

Набор из 12-ти накидных гаечных ключей “Expert Offset Ring Wrench”.

- Матовое хромовое покрытие
- Состав набора - 12 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-774 | 12 | - | 1 | 3253561957741 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ “EXPERT”

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ “EXPERT” 1-13-200:202, 204:226, 228, 229




Ключ гаечный комбинированный “Expert”.

- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-228** | 95 | 5 | 15 | - | 1 | 3253561132285 |
| **1-13-229** | 95 | 5,5 | 15 | - | 1 | 3253561132292 |
| **1-13-202** | 100 | 6 | 20 | - | 1 | 3253561132025 |
| **1-13-200** | 110 | 7 | 20 | - | 1 | 3253561132001 |
| **1-13-201** | 120 | 8 | 25 | - | 1 | 3253561132018 |
| **1-13-204** | 130 | 9 | 35 | - | 1 | 3253561132049 |
| **1-13-205** | 140 | 10 | 40 | - | 1 | 3253561132056 |
| **1-13-206** | 150 | 11 | 45 | - | 1 | 3253561132063 |
| **1-13-207** | 160 | 12 | 60 | - | 1 | 3253561132070 |
| **1-13-208** | 170 | 13 | 75 | - | 1 | 3253561132087 |
| **1-13-209** | 180 | 14 | 80 | - | 1 | 3253561132094 |
| **1-13-210** | 190 | 15 | 95 | - | 1 | 3253561132100 |
| **1-13-211** | 200 | 16 | 110 | - | 1 | 3253561132117 |
| **1-13-212** | 210 | 17 | 120 | - | 1 | 3253561132124 |
| **1-13-213** | 220 | 18 | 150 | - | 1 | 3253561132131 |
| **1-13-214** | 230 | 19 | 165 | - | 1 | 3253561132148 |
| **1-13-215** | 240 | 20 | 180 | - | 1 | 3253561132155 |
| **1-13-216** | 250 | 21 | 185 | - | 1 | 3253561132162 |
| **1-13-217** | 260 | 22 | 245 | - | 1 | 3253561132179 |
| **1-13-218** | 260 | 23 | 235 | - | 1 | 3253561132186 |
| **1-13-219** | 280 | 24 | 280 | - | 1 | 3253561132193 |
| **1-13-220** | 295 | 25 | 325 | - | 1 | 3253561132209 |
| **1-13-221** | 295 | 26 | 325 | - | 1 | 3253561132216 |
| **1-13-222** | 310 | 27 | 370 | - | 1 | 3253561132223 |
| **1-13-223** | 340 | 28 | 495 | - | 1 | 3253561132230 |
| **1-13-224** | 340 | 29 | 495 | - | 1 | 3253561132247 |
| **1-13-225** | 340 | 30 | 485 | - | 1 | 3253561132254 |
| **1-13-226** | 360 | 32 | 600 | - | 1 | 3253561132261 |

# КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "EXPERT" УДЛИНЕННЫЙ 1-17-700:719




Ключ гаечный комбинированный "Expert" удлиненный.

- Удлиненное тело ключа для приложения большого крутящего момента
- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандартов ISO 3318 и ISO 7738
- Профиль "Maxi-Drive" обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-700** | 280 | 19 | 235 | - | 1 | 3253561177002 |
| **1-17-701** | 300 | 21 | 300 | - | 1 | 3253561177019 |
| **1-17-702** | 320 | 22 | 340 | - | 1 | 3253561177026 |
| **1-17-703** | 320 | 23 | 330 | - | 10 | 3253561177033 |
| **1-17-704** | 340 | 24 | 405 | - | 1 | 3253561177040 |
| **1-17-705** | 350 | 26 | 500 | - | 1 | 3253561177057 |
| **1-17-706** | 380 | 27 | 600 | - | 1 | 3253561177064 |
| **1-17-709** | 410 | 30 | 715 | - | 1 | 3253561177095 |
| **1-17-710** | 430 | 32 | 900 | - | 1 | 3253561177101 |
| **1-17-711** | 380 | 33 | 645 | - | 1 | 3253561177118 |
| **1-17-712** | 390 | 34 | 635 | - | 1 | 3253561177125 |
| **1-17-713** | 410 | 35 | 845 | - | 1 | 3253561177132 |
| **1-17-714** | 410 | 36 | 785 | - | 1 | 3253561177149 |
| **1-17-715** | 430 | 38 | 980 | - | 1 | 3253561177156 |
| **1-17-716** | 460 | 41 | 1235 | - | 1 | 3253561177163 |
| **1-17-717** | 460 | 42 | 1200 | - | 5 | 3253561177170 |
| **1-17-718** | 500 | 46 | 1670 | - | 1 | 3253561177187 |
| **1-17-719** | 540 | 50 | 2050 | - | 1 | 3253561177194 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ "EXPERT OFFSET COMBINATION WRENCH" С ИЗОГНУТОЙ ГОЛОВКОЙ НАКИДНОГО КЛЮЧА 1-17-720:743




Ключ гаечный комбинированный "Expert Offset Combination Wrench" с изогнутой головкой накидного ключа.

- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем изогнута на 50° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандартов ISO 7738 и DIN 3113
- Профиль "Maxi-Drive" обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-720** | 125 | 6 | 20 | - | 10 | 3253561177200 |
| **1-17-721** | 135 | 7 | 20 | - | 10 | 3253561177217 |
| **1-17-722** | 145 | 8 | 30 | - | 10 | 3253561177224 |
| **1-17-723** | 155 | 9 | 40 | - | 10 | 3253561177231 |
| **1-17-724** | 165 | 10 | 45 | - | 10 | 3253561177248 |
| **1-17-725** | 170 | 11 | 50 | - | 10 | 3253561177255 |
| **1-17-726** | 180 | 12 | 65 | - | 10 | 3253561177262 |
| **1-17-727** | 195 | 13 | 80 | - | 10 | 3253561177279 |
| **1-17-728** | 210 | 14 | 105 | - | 10 | 3253561177286 |
| **1-17-729** | 215 | 15 | 115 | - | 10 | 3253561177293 |
| **1-17-730** | 230 | 16 | 140 | - | 10 | 3253561177309 |
| **1-17-731** | 240 | 17 | 165 | - | 10 | 3253561177316 |
| **1-17-732** | 255 | 18 | 170 | - | 10 | 3253561111323 |
| **1-17-733** | 265 | 19 | 200 | - | 10 | 3253561177330 |
| **1-17-734** | 280 | 21 | 240 | - | 10 | 3253561177347 |
| **1-17-735** | 300 | 22 | 270 | - | 10 | 3253561177354 |
| **1-17-736** | 320 | 23 | 350 | - | 10 | 3253561177361 |
| **1-17-737** | 320 | 24 | 340 | - | 10 | 3253561177378 |
| **1-17-738** | 350 | 26 | 450 | - | 5 | 3253561177385 |
| **1-17-739** | 370 | 27 | 540 | - | 5 | 3253561177392 |
| **1-17-740** | 370 | 28 | 540 | - | 5 | 3253561177408 |
| **1-17-741** | 390 | 29 | 670 | - | 5 | 3253561177415 |
| **1-17-742** | 390 | 30 | 665 | - | 5 | 3253561177422 |
| **1-17-743** | 410 | 32 | 780 | - | 5 | 3253561177439 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 16-ТЬЮ КОМБИНИРОВАННЫМИ КЛЮЧАМИ 6->24ММ 1-94-937

Модуль "Expert" с 16-тью комбинированными ключами 6->24мм.

- Изогнутая под углом 15° головка накидного ключа
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113
- Профиль "Maxi Drive": крутящий момент передается не на углы крепежного элемента, а на его грани
- 12-гранный профиль накидного ключа MaxiDrive выполнен с высокой точностью
- Головки ключа отклонены от оси на 15°
- Плоская головка рожкового ключа
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Состав набора - 16 ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-937** | 35 x 17,3 x 4 | 16 | - | 1 | 3253561949371 |

## НАБОР ИЗ 12-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 8->22ММ 1-95-775

НОВИНКА

Набор из 12-ти комбинированных гаечных ключей “Expert” 8->22мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113
- Плоская головка рожкового ключа
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок головки рожкового ключа “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Состав набора - 12 ключей: 8 - 9 - 10 -11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-775 | 12 | - | 1 | 3253561957758 |

## НАБОР ИЗ 17-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 6->22ММ 1-95-776

НОВИНКА

Набор из 17-ти комбинированных гаечных ключей “Expert” 6->22мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоская головка рожкового ключа
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок головки рожкового ключа “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113
- Состав набора - 17 ключей: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-776 | 17 | - | 1 | 3253561957765 |

## НАБОР ИЗ 21-ГО КОМБИНИРОВАННОГО ГАЕЧНОГО КЛЮЧА “EXPERT” 6->32ММ 1-95-777

НОВИНКА

Набор из 21-го комбинированного гаечного ключа “Expert” 6->32мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоская головка рожкового ключа
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Профиль губок головки рожкового ключа “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113
- Состав набора - 21 ключ: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-777 | 21 | X | 1 | 3253561957772 |

STANLEY

НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ИЗ 26-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "EXPERT" 6->32ММ 1-95-979

Набор из 26-ти комбинированных гаечных ключей "Expert" 6->32мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Плоская головка рожкового ключа
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль "MaxiDrive" головки накидного ключа
- Обе головки ключа отогнуты на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Профиль "Maxi-Drive" обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Соответствует требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113

- Состав набора: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-95-979** | 26 | - | 1 | 3253561959790 |

STANLEY

## НАБОРЫ ИЗ 9, 12, 16, 18-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "EXPERT" 1-13-238, 239, 240, 241, 242

Наборы из 9, 12, 16, 18-ти комбинированных гаечных ключей "Expert".

- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандарта ISO 7738
- Профиль "Maxi-Drive" обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

Состав наборов:

- 1-13-238 - 16 метрических ключей: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 мм
- 1-13-239 - 16 метрических ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм
- 1-13-240 - 18 метрических ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 мм
- 1-13-241 - 9 дюймовых ключей: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4"
- 1-13-242 - 12 дюймовых ключей: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16"

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-13-238** | 16 | - | 1 | 3253561132384 |
| **1-13-239** | 16 | - | 1 | 3253561132391 |
| **1-13-240** | 18 | - | 1 | 3253561132407 |
| **1-13-241** | 9 | - | 1 | 3253561132414 |
| **1-13-242** | 12 | - | 1 | 3253561132421 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” С ИЗОГНУТОЙ ГОЛОВКОЙ НАКИДНОГО КЛЮЧА 8->19ММ 1-17-744

Набор из 9-ти гаечных комбинированных ключей “Expert” с изогнутой головкой накидного ключа 8->19мм.

- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем изогнута на 50° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандартов ISO 7738 и DIN 3113
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-17-19 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-17-744** | 9 | - | 1 | 3253561177446 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 13-ТИ УКОРОЧЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 8->21ММ 1-13-587

Набор из 13-ти укороченных комбинированных гаечных ключей “Expert” 8->21мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Укороченный ключ для работы в местах с ограниченным доступом
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-13-587** | 13 | - | 1 | 3253561135873 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “EXPERT”

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА С РЕВЕРСОМ “EXPERT GEAR WRENCH” 1-13-300:311, 460, 1-17-370:374, 377, 378




Ключ гаечный комбинированный с храповым механизмом в головке накидного ключа с реверсом “Expert Gear Wrench”.

- Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Матовое хромовое покрытие
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-377** | 128 | 6 | 25 | - | 1 | 3253561173776 |
| **1-17-378** | 140 | 7 | 25 | - | 1 | 3253561173783 |
| **1-13-301** | 140 | 8 | 25 | - | 1 | 3253561133015 |
| **1-13-302** | 149 | 9 | 40 | - | 1 | 3253561133022 |
| **1-13-303** | 158 | 10 | 45 | - | 1 | 3253561133039 |
| **1-13-300** | 165 | 11 | 60 | - | 1 | 3253561133008 |
| **1-13-304** | 171 | 12 | 65 | - | 1 | 3253561133046 |
| **1-13-305** | 178 | 13 | 85 | - | 1 | 3253561133053 |
| **1-13-306** | 190 | 14 | 105 | - | 1 | 3253561133060 |
| **1-13-307** | 198 | 15 | 120 | - | 1 | 3253561133077 |
| **1-13-308** | 208 | 16 | 140 | - | 1 | 3253561133084 |
| **1-13-309** | 225 | 17 | 165 | - | 1 | 3253561133091 |
| **1-13-310** | 236 | 18 | 185 | - | 1 | 3253561133107 |
| **1-13-311** | 247 | 19 | 215 | - | 1 | 3253561133114 |
| **1-17-370** | 287 | 21 | 345 | - | 1 | 3253561173707 |
| **1-17-371** | 287 | 22 | 345 | - | 1 | 3253561173714 |
| **1-17-372** | 322 | 24 | 485 | - | 1 | 3253561173721 |
| **1-17-373** | 357 | 27 | 645 | - | 1 | 3253561173738 |
| **1-17-374** | 400 | 30 | 880 | - | 1 | 3253561173745 |
| **1-13-460** | 424 | 32 | 1060 | - | 1 | 3253561134609 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ “EXPERT” С 12-ТЬЮ КОМБИНИРОВАННЫМИ ГАЕЧНЫМИ КЛЮЧАМИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА “GEAR WRENCH” 8->19ММ 1-94-938

Модуль “Expert” с 12-тью комбинированными гаечными ключами с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” 8->19мм.

- Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Матовое хромовое покрытие
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-938** | 35 x 17,3 x 4 | 12 | - | 1 | 3253561949388 |

НОВИНКА

# НАБОРЫ ИЗ 7-МИ И 12-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА “EXPERT GEAR WRENCH” 8->19ММ 1-17-369, 375

Наборы из 7-ми и 12-ти комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа “Expert Gear Wrench” 8->19мм.

- Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Матовое хромовое покрытие
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

Состав наборов:

- 1-17-369 - 12 ключей: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм
- 1-17-375 - 7 ключей: 8-10-12-13-14-17-19 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-17-375** | 7 | - | 1 | 3253561173752 |
| **1-17-369** | 12 | - | 1 | 3253561173691 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ “EXPERT”

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ “EXPERT” 6X6-ГРАННЫЙ ПРОХОДНОЙ 1-13-393:415, 451:457




Ключ гаечный трубчатый Г-образный “Expert” 6x6-гранный проходной.

- 6-гранный профиль головок
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандарта ISO 2236
- Кованая конструкция
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Отверстие в головке позволяет устанавливать гайки на длинные шпильки

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-393** | 105 | 6 | 35 | - | 1 | 3253561133930 |
| **1-13-394** | 110 | 7 | 45 | - | 1 | 3253561133947 |
| **1-13-395** | 115 | 8 | 60 | - | 1 | 3253561133954 |
| **1-13-396** | 120 | 9 | 75 | - | 1 | 3253561133961 |
| **1-13-397** | 130 | 10 | 85 | - | 1 | 3253561133978 |
| **1-13-398** | 140 | 11 | 115 | - | 1 | 3253561133985 |
| **1-13-399** | 145 | 12 | 145 | - | 1 | 3253561133992 |
| **1-13-400** | 160 | 13 | 170 | - | 1 | 3253561134005 |
| **1-13-401** | 165 | 14 | 200 | - | 1 | 3253561134012 |
| **1-13-402** | 175 | 15 | 230 | - | 1 | 3253561134029 |
| **1-13-403** | 180 | 16 | 290 | - | 1 | 3253561134036 |
| **1-13-404** | 190 | 17 | 310 | - | 1 | 3253561134043 |
| **1-13-405** | 195 | 18 | 325 | - | 1 | 3253561134050 |
| **1-13-406** | 205 | 19 | 420 | - | 1 | 3253561134067 |
| **1-13-407** | 212 | 20 | 440 | - | 1 | 3253561134074 |
| **1-13-408** | 220 | 21 | 490 | - | 1 | 3253561134081 |
| **1-13-409** | 240 | 22 | 530 | - | 1 | 3253561134098 |
| **1-13-410** | 245 | 23 | 650 | - | 1 | 3253561134104 |
| **1-13-411** | 255 | 24 | 660 | - | 1 | 3253561134111 |
| **1-13-451** | 270 | 25 | 840 | - | 1 | 3253561134517 |
| **1-13-412** | 280 | 26 | 845 | - | 1 | 3253561134128 |
| **1-13-413** | 280 | 27 | 1010 | - | 1 | 3253561134135 |
| **1-13-452** | 300 | 28 | 1035 | - | 1 | 3253561134524 |
| **1-13-453** | 305 | 29 | 1050 | - | 1 | 3253561134531 |
| **1-13-414** | 315 | 30 | 1300 | - | 1 | 3253561134142 |
| **1-13-454** | 325 | 31 | 1345 | - | 1 | 3253561134548 |
| **1-13-415** | 340 | 32 | 1450 | - | 1 | 3253561134159 |
| **1-13-455** | 360 | 34 | 1540 | - | 1 | 3253561134555 |
| **1-13-456** | 365 | 35 | 1630 | - | 1 | 3253561134562 |
| **1-13-457** | 385 | 36 | 1730 | - | 1 | 3253561134579 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ “EXPERT” 6X12-ГРАННЫЙ ПРОХОДНОЙ 1-13-370:390, 458, 459




Ключ гаечный трубчатый Г-образный “Expert” 6x12-гранный проходной.

- 6- и 12-гранный профиль головок
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует требованиям стандарта ISO 2236
- Кованая конструкция
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Отверстие в головке позволяет устанавливать гайки на длинные шпильки

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-458** | 102 | 6 | 30 | - | 1 | 3253561134586 |
| **1-13-459** | 106 | 7 | 45 | - | 1 | 3253561134593 |
| **1-13-370** | 114 | 8 | 55 | - | 1 | 3253561133701 |
| **1-13-371** | 122 | 9 | 75 | - | 1 | 3253561133718 |
| **1-13-372** | 129 | 10 | 90 | - | 1 | 3253561133725 |
| **1-13-373** | 140 | 11 | 110 | - | 1 | 3253561133732 |
| **1-13-374** | 150 | 12 | 150 | - | 1 | 3253561133749 |
| **1-13-375** | 152 | 13 | 165 | - | 1 | 3253561133756 |
| **1-13-376** | 160 | 14 | 200 | - | 1 | 3253561133763 |
| **1-13-377** | 169 | 15 | 220 | - | 1 | 3253561133770 |
| **1-13-378** | 178 | 16 | 270 | - | 1 | 3253561133787 |
| **1-13-379** | 190 | 17 | 310 | - | 1 | 3253561133794 |
| **1-13-380** | 200 | 18 | 330 | - | 1 | 3253561133800 |
| **1-13-381** | 204 | 19 | 410 | - | 1 | 3253561133817 |
| **1-13-382** | 215 | 20 | 465 | - | 1 | 3253561133824 |
| **1-13-383** | 215 | 21 | 490 | - | 1 | 3253561133831 |
| **1-13-384** | 235 | 22 | 525 | - | 1 | 3253561133848 |
| **1-13-385** | 240 | 23 | 640 | - | 1 | 3253561133855 |
| **1-13-386** | 255 | 24 | 640 | - | 1 | 3253561133862 |
| **1-13-388** | 290 | 27 | 960 | - | 1 | 3253561133886 |
| **1-13-389** | 315 | 30 | 1250 | - | 1 | 3253561133893 |
| **1-13-390** | 335 | 32 | 1425 | - | 1 | 3253561133909 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ “МОДУЛЬ “EXPERT” С 10-ТЬЮ ГАЕЧНЫМИ ТРУБЧАТЫМИ Г-ОБРАЗНЫМИ КЛЮЧАМИ С 6- И 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 8->19ММ 1-94-939

Модуль “Модуль “Expert” с 10-тью гаечными трубчатыми Г-образными ключами с 6- и 12-гранным профилем головок 8->19мм.

- Состав набора - 10 ключей: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-939** | 35 x 17,3 x 4 | 10 | - | 1 | 3253561949395 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ ГАЕЧНЫХ ТРУБЧАТЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” С 6- И 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 8->19ММ 1-17-387

Набор из 10-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6- и 12-гранным профилем головок 8->19мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Кованая конструкция
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

Состав набора: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-17-387 | 10 | - | 1 | 3253561173875 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ ГАЕЧНЫХ ТРУБЧАТЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” С 6-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 8->19ММ 1-17-383

НОВИНКА

Набор из 10-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6-гранным профилем головок 8->19мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Кованая конструкция
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

Состав набора: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-17-383 | | - | 1 | 3253561173837 |

## НАБОР ИЗ 16-ТИ ГАЕЧНЫХ ТРУБЧАТЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” С 6-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 8->24ММ 1-13-416

НОВИНКА

Набор из 16-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6-гранным профилем головок 8->24мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Кованая конструкция
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-416 | | - | 1 | 3253561134166 |

## НАБОР ИЗ 16-ТИ ГАЕЧНЫХ ТРУБЧАТЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” С 6- И 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 8->24ММ 1-17-386

НОВИНКА

Набор из 16-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6- и 12-гранным профилем головок 8->24мм.

- Матовое хромовое покрытие
- Кованая конструкция
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 мм

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-17-386 | | - | 1 | 3253561173868 |

STANLEY

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ “EXPERT” 1-13-911:928




Ключ гаечный торцевой Г-образный шестигранный “Expert”.

- Изготовлен из кремнистой стали
- Фосфатированная поверхность
- Соответствие стандартам ISO 2936

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-911** | 42 | 1,3 | 1 | - | 50 | 3253561139116 |
| **1-13-912** | 45 | 1,5 | 2 | - | 10 | 3253561139123 |
| **1-13-913** | 50 | 2 | 2 | - | 10 | 3253561139130 |
| **1-13-914** | 58 | 2,5 | 4 | - | 10 | 3253561139147 |
| **1-13-915** | 66 | 3 | 6 | - | 10 | 3253561139154 |
| **1-13-916** | 75 | 4 | 11 | - | 10 | 3253561139161 |
| **1-13-917** | 86 | 5 | 19 | - | 10 | 3253561139178 |
| **1-13-918** | 98 | 6 | 30 | - | 10 | 3253561139185 |
| **1-13-919** | 104 | 7 | 44 | - | 10 | 3253561139192 |
| **1-13-920** | 108 | 8 | 60 | - | 10 | 3253561139208 |
| **1-13-921** | 110 | 9 | 80 | - | 10 | 3253561139215 |
| **1-13-922** | 120 | 10 | 100 | - | 10 | 3253561139222 |
| **1-13-923** | 130 | 11 | 132 | - | 10 | 3253561139239 |
| **1-13-924** | 140 | 12 | 170 | - | 10 | 3253561139246 |
| **1-13-925** | 145 | 13 | 211 | - | 10 | 3253561139253 |
| **1-13-926** | 160 | 14 | 270 | - | 5 | 3253561139260 |
| **1-13-927** | 180 | 17 | 455 | - | 5 | 3253561139277 |
| **1-13-928** | 200 | 19 | 630 | - | 5 | 3253561139284 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ "EXPERT" УДЛИНЕННЫЙ 1-13-930:944, 946



Ключ гаечный торцевой Г-образный шестигранный "Expert" удлиненный.

- Изготовлен из кремнистой стали
- Фосфатированная поверхность
- Соответствие стандартам ISO 2936

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-930** | 63 | 1,5 | 1 | - | 50 | 3253561139116 |
| **1-13-931** | 77 | 2 | 3 | - | 10 | 3253561139314 |
| **1-13-932** | 87 | 2,5 | 5 | - | 10 | 3253561139321 |
| **1-13-933** | 93 | 3 | 7 | - | 10 | 3253561139338 |
| **1-13-934** | 105 | 4 | 14 | - | 10 | 3253561139345 |
| **1-13-935** | 125 | 5 | 25 | - | 10 | 3253561139352 |
| **1-13-936** | 145 | 6 | 41 | - | 10 | 3253561139369 |
| **1-13-937** | 150 | 7 | 57 | - | 10 | 3253561139376 |
| **1-13-938** | 160 | 8 | 81 | - | 10 | 3253561139383 |
| **1-13-939** | 180 | 10 | 143 | - | 10 | 3253561139390 |
| **1-13-940** | 190 | 11 | 182 | - | 10 | 3253561139215 |
| **1-13-941** | 205 | 12 | 232 | - | 10 | 3253561139413 |
| **1-13-942** | 215 | 13 | 290 | - | 10 | 3253561139239 |
| **1-13-943** | 230 | 14 | 365 | - | 10 | 3253561139246 |
| **1-13-944** | 260 | 17 | 615 | - | 5 | 3253561139444 |
| **1-13-946** | 290 | 19 | 840 | - | 5 | 3253561139468 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ "EXPERT" СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ УДЛИНЕННЫЙ 1-13-964:975



Ключ гаечный торцевой Г-образный шестигранный "Expert" со сферической головкой удлиненный.

- Изготовлен из кремнистой стали
- Сферическая головка ключа позволяет работать под углом до 30° к оси крепежных элементов
- Фосфатированная поверхность
- Соответствие требованиям стандарта ISO 2936

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-964** | 68 | 1,5 | 1,5 | - | 10 | 3253561139642 |
| **1-13-965** | 76 | 2 | 3 | - | 10 | 3253561139659 |
| **1-13-966** | 90 | 2,5 | 5 | - | 10 | 3253561139666 |
| **1-13-967** | 95 | 3 | 7 | - | 10 | 3253561139673 |
| **1-13-968** | 105 | 4 | 14 | - | 10 | 3253561139680 |
| **1-13-969** | 125 | 5 | 24 | - | 10 | 3253561139697 |
| **1-13-970** | 145 | 6 | 41 | - | 10 | 3253561139703 |
| **1-13-971** | 150 | 7 | 58 | - | 10 | 3253561139710 |
| **1-13-972** | 160 | 8 | 81 | - | 10 | 3253561139727 |
| **1-13-973** | 170 | 9 | 108 | - | 10 | 3253561139734 |
| **1-13-974** | 185 | 10 | 142 | - | 10 | 3253561139741 |
| **1-13-975** | 205 | 12 | 228 | - | 10 | 3253561139758 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ “EXPERT” 1-13-977:983

НОВИНКА

Ключ гаечный торцевой Т-образный шестигранный “Expert”.

- Изготовлен из кремнистой стали
- Эргономичная рукоятка позволяет удобно работать любой из сторон ключа
- Полированная фосфатированная поверхность

| STANLEY | Длина, мм | Размер, мм | Вес, г | Длина штанги, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-977 | 127 | 2,5 | 15 | 100 | - | 10 | 3253561139772 |
| 1-13-978 | 127 | 3 | 25 | 100 | - | 10 | 3253561139789 |
| 1-13-979 | 185 | 4 | 45 | 150 | - | 10 | 3253561139796 |
| 1-13-980 | 185 | 5 | 55 | 150 | - | 10 | 3253561139802 |
| 1-13-981 | 245 | 6 | 110 | 200 | - | 10 | 3253561139819 |
| 1-13-982 | 240 | 8 | 165 | 200 | - | 10 | 3253561139826 |
| 1-13-983 | 240 | 10 | 230 | 200 | - | 10 | 3253561139833 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ “EXPERT” СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1-13-984:989

НОВИНКА

Ключ гаечный торцевой Т-образный шестигранный “Expert” со сферической головкой.

- Эргономичная рукоятка позволяет удобно работать любой иис сторон ключа
- Сферическая головка ключа позволяет работать под углом до 30° к оси крепежных элементов
- Полированная фосфатированная поверхность

| STANLEY | Длина, мм | Размер, мм | Вес, г | Длина штанги, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-984 | 185 | 4 | 45 | 150 | - | 10 | 3253561139840 |
| 1-13-985 | 187 | 5 | 55 | 150 | - | 10 | 3253561139857 |
| 1-13-986 | 242 | 6 | 110 | 200 | - | 10 | 3253561139864 |
| 1-13-987 | 245 | 7 | 135 | 200 | - | 10 | 3253561139871 |
| 1-13-988 | 240 | 8 | 165 | 200 | - | 10 | 3253561139888 |
| 1-13-989 | 242 | 10 | 230 | 200 | - | 10 | 3253561139895 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТОРЦЕВОЙ Г-ОБРАЗНЫЙ “TAMPER TORX” “EXPERT” 1-13-858:863



Ключ гаечный торцевой Г-образный “Tamper Torx” “Expert”.

- Полированная поверхность
- Изготовен из кремнистой стали

| STANLEY | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-858 | 54 | 10 | 4 | - | 10 | 3253561138584 |
| 1-13-859 | 56 | 15 | 6 | - | 10 | 3253561138591 |
| 1-13-860 | 61 | 20 | 8 | - | 10 | 3253561138607 |
| 1-13-861 | 65 | 25 | 12 | - | 10 | 3253561138614 |
| 1-13-862 | 76 | 30 | 20 | - | 10 | 3253561138621 |
| 1-13-863 | 81 | 40 | 29 | - | 10 | 3253561138638 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 7-МЬЮ ТОРЦЕВЫМИ ШЕСТИГРАННЫМИ Т-ОБРАЗНЫМИ КЛЮЧАМИ 2->8ММ 1-95-417

НОВИНКА

Модуль "Expert" с 7-мью торцевыми шестигранными Т-образными ключами 2->8мм.

• Состав набора: 2-2,5-3-4-5-6-8 мм

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-95-417 | 35 x 17,3 x 4 | 7 | - | 1 | 3253561954177 |

## НАБОР ИЗ 7-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Т-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ "EXPERT" 2->8ММ 1-95-415

НОВИНКА

Набор из 7-ми торцевых шестигранных Т-образных ключей "Expert" 2->8мм.

• Состав набора: 2-2,5-3-4-5-6-8 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-415 | 7 | - | 1 | 3253561954153 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ "EXPERT" 1,5->10ММ 1-13-929

НОВИНКА

Набор из 9-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей "Expert" 1,5->10мм.

• Кремнистая сталь
• Черная фосфатированная поверхность ключей
• Состав набора: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-929 | 9 | - | 1 | 3253561139291 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ УДЛИНЕННЫХ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ "EXPERT" 1,5->10ММ 1-13-947

НОВИНКА

Набор из 9-ти удлиненных торцевых шестигранных Г-образных ключей "Expert" 1,5->10мм.

• Кремнистая сталь
• Черная фосфатированная поверхность ключей
• Состав набора: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-947 | 9 | - | 1 | 3253561139475 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ УДЛИНЕННЫХ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,5->10ММ 1-13-976

НОВИНКА

Набор из 9-ти удлиненных торцевых шестигранных Г-образных ключей “Expert” со сферической головкой 1,5->10мм.

- Кремнистая сталь
- Сферическая головка позволяет работать под углом до 30° к оси крепежных элементов
- Черная фосфатированная поверхность ключей
- Состав набора: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-976 | 9 | - | 1 | 3253561139765 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ДЮЙМОВЫХ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ “EXPERT” 3/32”->3/8” 1-17-812

НОВИНКА

Набор из 9-ти дюймовых торцевых шестигранных Г-образных ключей “Expert” 3/32”->3/8”.

- Кремнистая сталь
- Черная фосфатированная поверхность ключей
- Состав набора: 1/16”-5/64”-3/32”-1/8”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”-3/8”

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-17-812 | 9 | - | 1 | 3253561178122 |

# РУКОЯТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “EXPERT”

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “EXPERT PEAR HEAD BIMATERIAL HANDLE” 1/4” 1-13-770

Рукоятка с храповым механизмом “Expert Pear Head Bimaterial Handle” 1/4”.

- Головка грушевидной формы для работы в труднодоступных местах
- Эргономичная ручка из двух материалов
- Механизм с 72-мя мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стендартам ISO 3315 и DIN 3122
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-770 | 144 | 120 | - | 1 | 3253561137709 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “EXPERT PEAR HEAD BIMATERIAL HANDLE” 3/8” 1-13-848




Рукоятка с храповым механизмом “Expert Pear Head Bimaterial Handle” 3/8”.

- Головка грушевидной формы для работы в труднодоступных местах
- Эргономичная ручка из двух материалов
- Механизм с 72-мя мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Матовое хромовое покрытие
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-848 | 200 | 275 | - | 1 | 3253561138485 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “EXPERT PEAR HEAD BIMATERIAL HANDLE” 1/2” 1-13-708




Рукоятка с храповым механизмом “Expert Pear Head Bimaterial Handle” 1/2”.

- Головка грушевидной формы для работы в труднодоступных местах
- Эргономичная ручка из двух материалов
- Механизм с 72-мя мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Система быстрого крепления и отсоединения торцевой головки для простого и безопасного использования
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3315 и DIN 3122

| | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-708 | 250 | 505 | - | 1 | 3253561137082 |

# ВОРОТКИ “EXPERT”

## РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ “EXPERT” 1/4” 1-17-355

Рукоятка Т-образная скользящая “Expert” 1/4”.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Головка может фиксироваться на стержне
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует стандартам ISO 3315 и DIN 3122
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом
- Может использоваться как Т- или Г -образная рукоятка

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-355 | 7 | 105 | 40 | - | 1 | 3253561173554 |

## ШАРНИР КАРДАННЫЙ “EXPERT” 1/4” 1-17-360

Шарнир карданный “Expert” 1/4”.

- Для удобства работы с крепежными элементами, расположенными в труднодоступных местах
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-360 | 14 | 34 | 20 | - | 1 | 3253561173608 |

## РУКОЯТКА “EXPERT” 1/4” С ШАРНИРОМ 1-13-769

Рукоятка “Expert” 1/4” с шарниром.

- Подпружиненный шарнир
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3315 и DIN 3122
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| STANLEY | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-769 | 108 | - | 1 | 3253561137693 |

## РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ ДЛЯ ВСТАВОК “EXPERT FATMAX” 1/4” 1-13-910

Рукоятка отверточная для вставок “Expert FatMax” 1/4”.

- Эргономичная высокопрочная рукоятка из двух материалов
- Рукоятка, стойкая к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Соответствие стандартам ISO 3315 и DIN 3122
- Длина 158 мм

| STANLEY | Длина, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-910 | 158 | 70 | - | 1 | 3253561139109 |

## РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ “EXPERT” 3/8” 1-17-361




Рукоятка Т-образная скользящая “Expert” 3/8”.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Головка может фиксироваться на стержне
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствует стандартам ISO 3315 и DIN 3122
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом
- Может использоваться как Т- или Г -образная рукоятка

| STANLEY | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-361 | 170 | 140 | - | 1 | 3253561173615 |

## ШАРНИР КАРДАННЫЙ “EXPERT” 3/8” 1-17-367




Шарнир карданный “Expert” 3/8”.

- Для удобства работы с крепежными элементами, расположенными в труднодоступных местах
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| STANLEY | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-367 | 19 | 50 | 60 | - | 1 | 3253561173677 |

## РУКОЯТКА "EXPERT" 3/8" С ШАРНИРОМ 1-17-362

Рукоятка "Expert" 3/8" с шарниром.

- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромовое покрытие
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-17-362** | | - | 1 | 3253561173622 |

## РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ "EXPERT" 1/2" 1-17-259




Рукоятка Т-образная скользящая "Expert" 1/2".

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Матовое хромовое покрытие
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом
- Может использоваться как Т- или Г -образная рукоятка

| | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-259** | 240 | 320 | - | 1 | 3253561172595 |

## ШАРНИР КАРДАННЫЙ "EXPERT" 1/2" 1-17-264




Шарнир карданный "Expert" 1/2".

- Для удобства работы с крепежными элементами, расположенными в труднодоступных местах
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-264** | 25 | 68 | 145 | - | 1 | 3253561172649 |

## ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ "EXPERT" 1/2" 1-13-620

Шарнир карданный ударный "Expert" 1/2".

- Черная фосфатированная поверхность

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-620** | 27,9 | 60 | - | 5 | 3253561136207 |

## УДЛИНИТЕЛЬ “EXPERT” 1/4” 1-13-771, 772, 1-17-356

Удлинитель “Expert” 1/4”.

- Передает большой крутящий момент
- Хромованадиевая сталь
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-771** | 12,5 | 8,2 | 50 | 20 | - | 1 | 3253561137716 |
| **1-17-356** | 12,5 | 8,2 | 100 | 45 | - | 1 | 3253561173561 |
| **1-13-772** | 12,5 | 8,2 | 150 | 60 | - | 1 | 3253561137723 |

## УДЛИНИТЕЛЬ “EXPERT” 1/4” ГИБКИЙ 1-17-357

Удлинитель “Expert” 1/4” гибкий.

- Хромованадиевая сталь
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123
- Длина 150 мм

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-357** | 12,5 | 8,2 | 150 | - | 1 | 3253561173578 |

## УДЛИНИТЕЛЬ “EXPERT” 3/8” 1-13-850, 1-17-363, 364




Удлинитель “Expert” 3/8”.

- Передает большой крутящий момент
- Хромованадиевая сталь
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

| STANLEY | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-850** | 125 | 120 | - | 1 | 3253561138508 |
| **1-17-363** | 75 | 70 | - | 1 | 3253561173639 |
| **1-17-364** | 250 | 230 | - | 1 | 3253561173646 |

## УДЛИНИТЕЛЬ “EXPERT” 1/2” 1-13-710, 1-17-260, 261




Удлинитель “Expert” 1/2”.

- Передает большой крутящий момент
- Хромованадиевая сталь
- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | A, мм | B, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-710** | 23 | 17 | 75 | 125 | - | 1 | 3253561137105 |
| **1-17-260** | 23 | 17 | 125 | 210 | - | 1 | 3253561172601 |
| **1-17-261** | 23 | 17 | 250 | 410 | - | 1 | 3253561172618 |

## УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ “EXPERT” 1/2” 1-13-616, 617, 618

Удлинитель ударный “Expert” 1/2”.

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-616** | 25 | 50 | - | 5 | 3253561136160 |
| **1-13-617** | 25 | 215 | - | 5 | 3253561136177 |
| **1-13-618** | 25 | 250 | - | 5 | 3253561136184 |

## УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ “EXPERT” 3/4” 1-13-487, 488

Удлинитель ударный “Expert” 3/4”.

- Черная фосфатированная поверхность

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-487** | 44 | 175 | - | 3 | 3253561134876 |
| **1-13-488** | 44 | 252 | - | 3 | 3253561134883 |

# ПЕРЕХОДНИКИ “EXPERT”

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 1/4”F - 3/8”M 1-17-358

Переходник “Expert” 1/4”F - 3/8”M.

- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-358 | 12,2 | 25 | 15 | - | 1 | 3253561173585 |

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 1/4”M - ШЕСТИГРАННИК 1/4”M 1-13-649

НОВИНКА

Переходник “Expert” 1/4”M - шестигранник 1/4”M.

- Длина 50 мм

| | Длина, мм | Размер, дюймы | Вес, г | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-649 | 50 | 1/4” | 20 | 1 | - | 1 | 3253561136498 |

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 1/4”F - ШЕСТИГРАННИК 1/4”F 1-17-359

Переходник “Expert” 1/4”F - шестигранник 1/4”F.

- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

| | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-17-359 | 55 | - | 1 | 3253561173592 |

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 3/8”F - 1/4”M 1-17-365

Переходник “Expert” 3/8”F - 1/4”M.

- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-365 | 16 | 25 | 20 | - | 1 | 3253561173653 |



## ПЕРЕХОДНИК "EXPERT" 3/8"F - 1/2"M 1-17-366




Переходник "Expert" 3/8"F - 1/2"M.

- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-366 | 18 | 36 | 45 | - | 1 | 3253561173660 |

## ПЕРЕХОДНИК "EXPERT" 3/8"F - ШЕСТИГРАННИК 1/4"F 1-13-851




Переходник "Expert" 3/8"F - шестигранник 1/4"F.

- Хромованадиевая сталь
- Не предназначен для использования с электро- или пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-851 | 10 | 29 | 35 | - | 1 | 3253561138515 |

## ПЕРЕХОДНИК "EXPERT" 3/8"F - ШЕСТИГРАННИК 5/16"F 1-13-852

Переходник "Expert" 3/8"F - шестигранник 5/16"F.

- Хромованадиевая сталь
- Не предназначен для использования с электро- или пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-852 | | - | 1 | 3253561138522 |

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 1/2”F - 3/8”M 1-17-262




Переходник “Expert” 1/2”F - 3/8”M.

- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Хромованадиевая сталь

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-262** | 22 | 34 | 45 | - | 1 | 3253561172625 |

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 1/2”F - 3/4”M 1-17-263

Переходник “Expert” 1/2”F - 3/4”M.

- Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие
- Хромованадиевая сталь

| | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-263** | 25 | 42 | 110 | - | 1 | 3253561172632 |

## ПЕРЕХОДНИК “EXPERT” 1/2”F - ШЕСТИГРАННИК 1/2”F 1-13-712

Переходник “Expert” 1/2”F - шестигранник 1/2”F.

- Пружинный фиксатор для удерживания вставок на месте
- Не предназначен для использования с электро- или пневмоинструментом
- Матовое хромовое покрытие

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-712** | 20,5 | 44 | - | 1 | 3253561137112 |

# ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 1/4”

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ “EXPERT” 1/4” 6-ГРАННАЯ 1-17-293:299, 350:354




Головка торцевая “Expert” 1/4” 6-гранная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-293** | 7 | 12 | 25 | 4 | 5 | - | 1 | 3253561172939 |
| **1-17-294** | 8 | 12 | 25 | 5 | 5 | - | 1 | 3253561172946 |
| **1-17-295** | 9 | 12 | 25 | 5,5 | 5 | - | 1 | 3253561172953 |
| **1-17-296** | 10 | 12 | 25 | 6 | 10 | - | 1 | 3253561172960 |
| **1-17-297** | 11 | 12 | 25 | 7 | 10 | - | 1 | 3253561172977 |
| **1-17-298** | 12 | 12 | 25 | 8 | 10 | - | 1 | 3253561172984 |
| **1-17-299** | 13 | 13 | 25 | 9 | 15 | - | 1 | 3253561172991 |
| **1-17-350** | 15 | 15 | 25 | 10 | 20 | - | 1 | 3253561173509 |
| **1-17-351** | 16 | 16 | 25 | 11 | 25 | - | 1 | 3253561173516 |
| **1-17-352** | 17 | 17 | 25 | 12 | 25 | - | 1 | 3253561173523 |
| **1-17-353** | 18 | 18 | 25 | 13 | 25 | - | 1 | 3253561173530 |
| **1-17-354** | 20 | 20 | 25 | 14 | 35 | - | 1 | 3253561173547 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ “EXPERT” 1/4” 6-ГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ 1-13-751:762




Головка торцевая “Expert” 1/4” 6-гранная удлиненная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- или пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-751** | 7 | 12 | 50 | 4 | 20 | - | 1 | 3253561137518 |
| **1-13-752** | 8 | 12 | 50 | 5 | 20 | - | 1 | 3253561137525 |
| **1-13-753** | 9 | 12 | 50 | 5,5 | 20 | - | 1 | 3253561137532 |
| **1-13-754** | 9 | 12 | 50 | 6 | 20 | - | 1 | 3253561137549 |
| **1-13-755** | 11 | 12 | 50 | 7 | 25 | - | 1 | 3253561137556 |
| **1-13-756** | 12 | 12 | 50 | 8 | 20 | - | 1 | 3253561137563 |
| **1-13-757** | 13 | 13 | 50 | 9 | 25 | - | 1 | 3253561137570 |
| **1-13-758** | 15 | 15 | 50 | 10 | 35 | - | 1 | 3253561137587 |
| **1-13-759** | 16 | 16 | 50 | 11 | 40 | - | 1 | 3253561137594 |
| **1-13-760** | 17 | 17 | 50 | 12 | 45 | - | 1 | 3253561137600 |
| **1-13-761** | 18 | 18 | 50 | 13 | 45 | - | 1 | 3253561137617 |
| **1-13-762** | 19 | 19 | 50 | 14 | 60 | - | 1 | 3253561137624 |

## МОДУЛЬ “EXPERT” С НАБОРОМ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4” (45 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-680

НОВИНКА

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/4” (45 предметов).

Состав набора:

- Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Т-образная скользящая рукоятка 115 мм
- Рукоятка реверсивная 124 мм
- Удлинители: 55 и 100 мм
- Держатель для вставок с отверточной рукояткой серии “FatMax”: 150 мм
- Шарнир карданный 33 мм
- Держатель вставок 1/4”с фиксирующим кольцом
- Адаптер для вставок 1/4” (L=22 мм)
- Вставки 1/4” под прямой шлиц: 4.5, 6.5, 8 мм
- Вставки 1/4” под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2
- Вставки 1/4” под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6, 10 мм
- Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-680 | 35 x17,3 x 4 | 45 | - | 1 | 3253561946806 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 1/4” (35 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-672

НОВИНКА

Набор торцевых головок “Expert” 1/4” (35 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с ручкой из двух материалов
- Головки торцевые 6-гранные 1/4”: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Удлинители 1/4”: 50, 100 мм
- Шарнир карданный 1/4”
- Рукоятка отверточная 1/4”
- Переходник 1/4”F-шестигранник 1/4”F
- Вставки отверточные 25 мм 1/4”:

- под прямой шлиц: 5-5.5-6.5 мм
- под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3
- под шлиц “Tamperproof Torx”: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40
- под шестигранный шлиц: 3-4-5-6 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-672 | 35 | - | 1 | 3253561946721 |

# ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 3/8”

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ “EXPERT” 3/8” 12-ГРАННАЯ 1-13-830:847




Головка торцевая “Expert” 3/8” 12-гранная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-830** | 11 | 18 | 26 | 7 | 20 | - | 1 | 3253561138300 |
| **1-13-831** | 12 | 17 | 25 | 8 | 20 | - | 1 | 3253561138317 |
| **1-13-832** | 13 | 17 | 26 | 9 | 25 | - | 1 | 3253561138324 |
| **1-13-833** | 15 | 18 | 26 | 10 | 25 | - | 1 | 3253561138331 |
| **1-13-834** | 16 | 18 | 26 | 11 | 25 | - | 1 | 3253561138348 |
| **1-13-835** | 17 | 17 | 26 | 12 | 25 | - | 1 | 3253561138355 |
| **1-13-836** | 19 | 19 | 26 | 13 | 30 | - | 1 | 3253561138362 |
| **1-13-837** | 20 | 20 | 26 | 14 | 35 | - | 1 | 3253561138379 |
| **1-13-838** | 21 | 21 | 26 | 15 | 35 | - | 1 | 3253561138386 |
| **1-13-839** | 22 | 22 | 29 | 16 | 45 | - | 1 | 3253561138393 |
| **1-13-840** | 24 | 24 | 29 | 17 | 50 | - | 1 | 3253561138409 |
| **1-13-841** | 20 | 22 | 29 | 18 | 45 | - | 1 | 3253561138416 |
| **1-13-842** | 21 | 26 | 29 | 19 | 50 | - | 1 | 3253561138423 |
| **1-13-843** | 22 | 27 | 29 | 20 | 60 | - | 1 | 3253561138430 |
| **1-13-844** | 23 | 28 | 29 | 21 | 60 | - | 1 | 3253561138447 |
| **1-13-845** | 24 | 30 | 29 | 22 | 70 | - | 1 | 3253561138454 |
| **1-13-846** | 25 | 30 | 29 | 23 | 80 | - | 1 | 3253561138461 |
| **1-13-847** | 26 | 32 | 29 | 24 | 80 | - | 1 | 3253561138478 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ “EXPERT” С НАБОРОМ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8” (19 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-678

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 3/8” (19 предметов).

Состав набора:

- Головки торцевые 3/8”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм
- Т-образная скользящая рукоятка 200 мм
- Шарнир карданный 49 мм
- Удлинители: 125 и 250 мм

Модуль входит в комплект инструментального шкафа 1-93-737

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-678** | 35 x 17,3 x 4,5 | 20 | - | 1 | 3253561946783 |

## НАБОР ИЗ 3-Х ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 3/8” ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 1-94-676

Набор из 3-х торцевых головок “Expert” 3/8” для свечей зажигания.

17-19-21 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-676** | 3 | X | 1 | 3253561946769 |

НОВИНКА

## НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ “EXPERT” 3/8” (20 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-673

Набор головок торцевых “Expert” 3/8” (20 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка с храповым механизмом 3/8” с ручкой из двух материалов
- Головки торцевые 6-гранные 3/8”: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 мм
- Удлинители: 125, 250 мм
- Переходник 1/2” -> 3/8”
- Шарнир карданный 3/8”

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-673** | 20 | - | 1 | 3253561946738 |

# ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 1/2”

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ “EXPERT” 1/2” 6-ГРАННАЯ 1-17-086:099, 250:258




Головка торцевая “Expert” 1/2” 6-гранная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-086** | 12 | 22 | 38 | 8 | 45 | - | 1 | 3253561170867 |
| **1-17-087** | 14 | 22 | 38 | 9 | 45 | - | 1 | 3253561170874 |
| **1-17-088** | 15 | 22 | 38 | 10 | 45 | - | 1 | 3253561170881 |
| **1-17-089** | 17 | 22 | 38 | 11 | 45 | - | 1 | 3253561170898 |
| **1-17-090** | 18 | 22 | 38 | 12 | 50 | - | 1 | 3253561170904 |
| **1-17-091** | 19 | 22 | 38 | 13 | 50 | - | 1 | 3253561170911 |
| **1-17-092** | 20 | 22 | 38 | 14 | 55 | - | 1 | 3253561170928 |
| **1-17-093** | 21 | 22 | 38 | 15 | 50 | - | 1 | 3253561170935 |
| **1-17-094** | 22 | 23 | 38 | 16 | 65 | - | 1 | 3253561170942 |
| **1-17-095** | 23 | 24 | 38 | 17 | 65 | - | 1 | 3253561170959 |
| **1-17-096** | 23 | 25 | 38 | 18 | 70 | - | 1 | 3253561170966 |
| **1-17-097** | 24 | 26 | 38 | 19 | 75 | - | 1 | 3253561170973 |
| **1-17-098** | 24 | 27 | 38 | 20 | 75 | - | 1 | 3253561170980 |
| **1-17-099** | 24 | 28 | 38 | 21 | 80 | - | 1 | 3253561170997 |
| **1-17-250** | 26 | 30 | 40 | 22 | 100 | - | 1 | 3253561172502 |
| **1-17-251** | 26 | 31 | 40 | 23 | 100 | - | 1 | 3253561172519 |
| **1-17-252** | 26 | 32 | 40 | 24 | 100 | - | 1 | 3253561172526 |
| **1-17-253** | 29 | 34 | 43 | 26 | 130 | - | 1 | 3253561172533 |
| **1-17-254** | 29 | 36 | 43 | 27 | 145 | - | 1 | 3253561172540 |
| **1-17-255** | 30 | 38 | 43 | 28 | 165 | - | 1 | 3253561172557 |
| **1-17-256** | 31 | 38 | 43 | 29 | 165 | - | 1 | 3253561172564 |
| **1-17-257** | 32 | 40 | 43 | 30 | 190 | - | 1 | 3253561172571 |
| **1-17-258** | 34 | 42 | 43 | 32 | 205 | - | 1 | 3253561172588 |

# ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ “EXPERT” 1/2” 6-ГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ 1-17-265:277




Головка торцевая “Expert” 1/2” 6-гранная удлиненная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- или пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-265** | 18 | 22 | 79 | 12 | 110 | - | 1 | 3253561172656 |
| **1-17-266** | 19 | 22 | 79 | 13 | 115 | - | 1 | 3253561172663 |
| **1-17-267** | 20 | 22 | 79 | 14 | 115 | - | 1 | 3253561172670 |
| **1-17-268** | 21 | 22 | 79 | 15 | 110 | - | 1 | 3253561172687 |
| **1-17-269** | 22 | 24 | 79 | 16 | 130 | - | 1 | 3253561172694 |
| **1-17-270** | 24 | 24 | 79 | 17 | 145 | - | 1 | 3253561172700 |
| **1-17-271** | 25 | 25 | 79 | 18 | 165 | - | 1 | 3253561172717 |
| **1-17-272** | 27 | 27 | 79 | 19 | 185 | - | 1 | 3253561172724 |
| **1-17-273** | 28 | 28 | 79 | 21 | 190 | - | 1 | 3253561172731 |
| **1-17-274** | 30 | 30 | 79 | 22 | 225 | - | 1 | 3253561172748 |
| **1-17-275** | 29 | 32 | 79 | 24 | 220 | - | 1 | 3253561172755 |
| **1-17-276** | 32 | 37 | 79 | 27 | 285 | - | 1 | 3253561172762 |
| **1-17-277** | 35 | 40 | 79 | 30 | 310 | - | 1 | 3253561172779 |

# ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ “EXPERT” 1/2” 12-ГРАННАЯ 1-17-051:073




Головка торцевая “Expert” 1/2” 12-гранная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-051** | 12 | 22 | 38 | 8 | 45 | - | 1 | 3253561170515 |
| **1-17-052** | 14 | 22 | 38 | 9 | 40 | - | 1 | 3253561170522 |
| **1-17-053** | 15 | 22 | 38 | 10 | 45 | - | 1 | 3253561170539 |
| **1-17-054** | 17 | 22 | 38 | 11 | 45 | - | 1 | 3253561170546 |
| **1-17-055** | 18 | 22 | 38 | 12 | 45 | - | 1 | 3253561170553 |
| **1-17-056** | 19 | 22 | 38 | 13 | 45 | - | 1 | 3253561170560 |
| **1-17-057** | 20 | 22 | 38 | 14 | 50 | - | 1 | 3253561170577 |
| **1-17-058** | 21 | 22 | 38 | 15 | 50 | - | 1 | 3253561170584 |
| **1-17-059** | 22 | 23 | 38 | 16 | 60 | - | 1 | 3253561170591 |
| **1-17-060** | 23 | 24 | 38 | 17 | 65 | - | 1 | 3253561170607 |
| **1-17-061** | 23 | 25 | 38 | 18 | 65 | - | 1 | 3253561170614 |
| **1-17-062** | 24 | 26 | 38 | 19 | 65 | - | 1 | 3253561170621 |
| **1-17-063** | 24 | 27 | 38 | 20 | 65 | - | 1 | 3253561170638 |
| **1-17-064** | 24 | 28 | 38 | 21 | 70 | - | 1 | 3253561170645 |
| **1-17-065** | 26 | 30 | 40 | 22 | 90 | - | 1 | 3253561170652 |
| **1-17-066** | 26 | 31 | 40 | 23 | 85 | - | 1 | 3253561170669 |
| **1-17-067** | 26 | 32 | 40 | 24 | 95 | - | 1 | 3253561170676 |
| **1-17-068** | 29 | 34 | 43 | 26 | 125 | - | 1 | 3253561170683 |
| **1-17-069** | 29 | 36 | 43 | 27 | 145 | - | 1 | 3253561170690 |
| **1-17-070** | 30 | 38 | 43 | 28 | 160 | - | 1 | 3253561170706 |
| **1-17-071** | 31 | 38 | 43 | 29 | 155 | - | 1 | 3253561170713 |
| **1-17-072** | 32 | 40 | 43 | 30 | 180 | - | 1 | 3253561170720 |
| **1-17-073** | 34 | 42 | 43 | 32 | 200 | - | 1 | 3253561170737 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ "EXPERT" 1/2" 12-ГРАННАЯ 1-17-278:292




Головка торцевая удлиненная "Expert" 1/2" 12-гранная.

- Передача большого крутящего момента
- Хромованадиевая сталь
- Продолжительный срок службы
- Профиль "Maxi-Drive" обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает его повреждение
- Матовое хромовое покрытие
- Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124
- Не предназначена для использования с электро- или пневмоинструментом

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-278** | 18 | 22 | 79 | 12 | 110 | - | 1 | 3253561172786 |
| **1-17-279** | 19 | 22 | 79 | 13 | 110 | - | 1 | 3253561172793 |
| **1-17-280** | 20 | 22 | 79 | 14 | 105 | - | 1 | 3253561172809 |
| **1-17-281** | 21 | 22 | 79 | 15 | 105 | - | 1 | 3253561172816 |
| **1-17-282** | 22 | 23 | 79 | 16 | 120 | - | 1 | 3253561172823 |
| **1-17-283** | 24 | 24 | 79 | 17 | 140 | - | 1 | 3253561172830 |
| **1-17-284** | 25 | 25 | 79 | 18 | 155 | - | 1 | 3253561172847 |
| **1-17-285** | 27 | 27 | 79 | 19 | 180 | - | 1 | 3253561172854 |
| **1-17-286** | 28 | 28 | 79 | 21 | 180 | - | 1 | 3253561172861 |
| **1-17-287** | 30 | 30 | 79 | 22 | 215 | - | 1 | 3253561172878 |
| **1-17-288** | 28 | 31 | 79 | 23 | 205 | - | 1 | 3253561172885 |
| **1-17-289** | 28 | 32 | 79 | 24 | 205 | - | 1 | 3253561172892 |
| **1-17-290** | 32 | 36 | 79 | 27 | 265 | - | 1 | 3253561172908 |
| **1-17-291** | 35 | 40 | 79 | 30 | 290 | - | 1 | 3253561172915 |
| **1-17-292** | 36 | 42 | 79 | 32 | 320 | - | 1 | 3253561172922 |

НОВИНКА

## МОДУЛЬ "EXPERT" С НАБОРОМ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (23 ПРЕДМЕТА) 1-94-677

Модуль "Expert" с набором торцевых головок 1/2" (23 предмета).

Состав:

- Головки торцевые 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- Рукоятка реверсивная 254 мм
- Удлинители: 125 и 250 мм
- Шарнир карданный 66 мм

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-677** | 35 x 17,3 x 5 | 23 | - | 1 | 3253561946776 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК "EXPERT" 1/2" (23 ПРЕДМЕТА) 1-94-671

Набор торцевых головок "Expert" 1/2" (23 предмета).

Состав набора:

- Рукоятка с храповым механизмом 1/2"
- Головки торцевые шестигранные 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 мм
- Удлинители 1/2": 75, 125, 250 мм
- Шарнир карданный 1/2"

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-671** | 23 | - | 1 | 3253561946714 |

STANLEY НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК "EXPERT" 1/2" (40 ПРЕДМЕТОВ) 1-99-056

FatMax

Набор торцевых головок "Expert" 1/2" (40 предметов).

Состав набора:

- Головки торцевые 1/2" 6-гранные (21 шт.): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1/2"
- Удлинители 1/2": 125, 250 мм (с интегрированным переходником 1/2"M - 3/8"F мм)
- Рукоятка с шарниром 1/2".
- Шарнир карданный 1/2"
- Ключи комбинированные "FatMax" (13 шт.): 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-99-056 | 40 | - | 3 | 3253561990564 |

STANLEY НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК "EXPERT" 1/2" (72 ПРЕДМЕТА) 1-94-670

Набор торцевых головок "Expert" 1/2" (72 предмета).

Состав набора:

- Рукоятка с храповым механизмом 1/2"
- Головки торцевые 1/2" 6-гранные (16 шт.): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм
- Головки торцевые 1/2" 6-гранные удлиненные (10 шт.): 10-11-12-13-14-15-17-18-19-22 мм
- Удлинители 1/2": 125, 250 (с интегрированным переходником 1/2"M - 3/8"F мм)
- Торцевые головки для свечей зажигания 1/2": 16-21 мм
- Шарнир карданный 1/2"
- Переходник 1/4"F - шестигранник 1/4"F
- Рукоятка отверточная 1/4" для отверточных вставок
- Вставки отверточные 1/4" (21 шт.):

- под шестигранный шлиц: 4-5-6-8 мм
- под прямой шлиц: 8-10-12 мм
- под шлиц "Phillips": Ph1-Ph2
- под шлиц "Pozidriv": Pz1-Pz2
- под шлиц "Torx": T20-T25-T27-T30-T40
- под шлиц "Tamperproof Torx": TT20-TT25-TT27-TT30-TT40

- Переходник шестигранник 5/16"F - 1/2"F
- Вставки отверточные 5/16" (16 шт.):

- под шестигранный шлиц: 10-12-14 мм
- под прямой шлиц: 10-12-14 мм
- под шлиц "Phillips": Ph4
- под шлиц "Pozidriv": Pz4
- под шлиц "Torx": T45-T50-T55-T60
- под шлиц "Tamperproof Torx": TT45-TT50-TT55-TT60

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-670 | 72 | - | 1 | 3253561946707 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ “EXPERT” 1/2” 6-ГРАННАЯ 1-13-489:499, 588:590, 592, 594:597

Головка торцевая ударная “Expert” 1/2” 6-гранная.

- Высокопрочная конструкция
- Хромомолибденовая сталь
- Черная фосфатированная поверхность
- Соответствует требованиям стандарта ISO 2725-2
- Для повышенной безопасности головка имеет канавку и отверстие для установки стопорного кольца и штифта

| STANLEY | A, мм | B, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-489** | 25 | 15 | 38 | 8 | - | 5 | 3253561134890 |
| **1-13-490** | 25 | 17,5 | 38 | 10 | - | 5 | 3253561134906 |
| **1-13-491** | 25 | 18,5 | 38 | 11 | - | 5 | 3253561134913 |
| **1-13-492** | 25 | 20 | 38 | 12 | - | 5 | 3253561134920 |
| **1-13-493** | 25 | 21 | 38 | 13 | - | 5 | 3253561134937 |
| **1-13-494** | 25 | 22,5 | 38 | 14 | - | 5 | 3253561134944 |
| **1-13-495** | 30 | 23,5 | 38 | 15 | - | 5 | 3253561134951 |
| **1-13-496** | 30 | 25 | 38 | 16 | - | 5 | 3253561134968 |
| **1-13-497** | 30 | 26,5 | 38 | 17 | - | 5 | 3253561134975 |
| **1-13-498** | 30 | 27,5 | 38 | 18 | - | 5 | 3253561134982 |
| **1-13-499** | 30 | 29 | 38 | 19 | - | 5 | 3253561134999 |
| **1-13-588** | 30 | 31 | 38 | 21 | - | 5 | 3253561135880 |
| **1-13-589** | 30 | 32 | 38 | 22 | - | 5 | 3253561135897 |
| **1-13-590** | 30 | 33,5 | 38 | 23 | - | 5 | 3253561135903 |
| **1-13-592** | 30 | 35 | 45 | 24 | - | 5 | 3253561135927 |
| **1-13-594** | 30 | 39 | 50 | 27 | - | 3 | 3253561135941 |
| **1-13-595** | 30 | 40 | 50 | 28 | - | 3 | 3253561135958 |
| **1-13-596** | 30 | 43 | 50 | 30 | - | 3 | 3253561135965 |
| **1-13-597** | 30 | 45 | 50 | 32 | - | 5 | 3253561135972 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ “EXPERT” 1/2” 6-ГРАННАЯ 1-13-598:615

Головка торцевая ударная удлиненная “Expert” 1/2” 6-гранная.

- Высокопрочная конструкция
- Хромомолибденовая сталь
- Черная фосфатированная поверхность
- Соответствует требованиям стандарта ISO 2725-2
- Для повышенной безопасности головка имеет канавку и отверстие для установки стопорного кольца и штифта

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-598** | 25 | 17,5 | 1 | 78 | 10 | - | 5 | 3253561135989 |
| **1-13-599** | 25 | 18 | 1,2 | 78 | 11 | - | 5 | 3253561135996 |
| **1-13-600** | 25 | 20 | 1,7 | 78 | 13 | - | 5 | 3253561136009 |
| **1-13-605** | 25 | 22,5 | 2 | 78 | 14 | - | 5 | 3253561136054 |
| **1-13-606** | 30 | 25 | 2,3 | 78 | 16 | - | 5 | 3253561136061 |
| **1-13-607** | 30 | 26 | 3 | 78 | 17 | - | 5 | 3253561136078 |
| **1-13-608** | 30 | 27,5 | 5,6 | 78 | 18 | - | 5 | 3253561136085 |
| **1-13-609** | 30 | 29 | 7,1 | 78 | 19 | - | 5 | 3253561136092 |
| **1-13-610** | 30 | 31 | 7,9 | 78 | 21 | - | 3 | 3253561136108 |
| **1-13-611** | 30 | 32,5 | 7,9 | 78 | 22 | - | 3 | 3253561136115 |
| **1-13-612** | 30 | 33,5 | 7,9 | 78 | 24 | - | 3 | 3253561136122 |
| **1-13-613** | 30 | 39 | 7,9 | 78 | 27 | - | 3 | 3253561136139 |
| **1-13-614** | 30 | 43 | 8,4 | 78 | 30 | - | 3 | 3253561136146 |
| **1-13-615** | 30 | 45 | 8,4 | 78 | 32 | - | 3 | 3253561136153 |

## НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ “EXPERT” 1/2” УДАРНЫХ (12 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-674

НОВИНКА

Набор головок торцевых “Expert” 1/2” ударных (12 предметов).

Состав набора:

- 10 головок торцевых 1/2” ударных: 10-11-13-14-17-19-21-22-23-24 мм
- 1 удлинитель 1/2”: 125 мм
- 1 шарнир карданный 1/2”
- 2 кольца, 2 штифта

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-674 | 12 | - | 1 | 3253561946745 |

# КОМБИНИРОВАННЫЕ НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT”

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 1/4” И 1/2” (77 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-669

НОВИНКА

Набор торцевых головок “Expert” 1/4” и 1/2” (77 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка с храповым механизмом 1/2” с ручкой из двух материалов
- Головки торцевые 1/2” 6-гранные: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм
- Головки торцевые для свечей зажигания 1/2”: 16-21 мм
- Удлинители 1/2”: 125, 250 мм
- Переходник 3/8”F - 1/2”M
- Шарнир карданный 1/2”
- Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с ручкой из двух материалов
- Головки торцевые 1/4” 6-гранные: 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Головки торцевые 1/4” 6-гранные удлиненные: 8-10-13 мм
- Удлинители 1/4”: 100, 250 мм
- Переходник 3/8”F - 1/2”M
- Шарнир карданный 1/4”
- Переходник 1/4”F - шестигранник 1/4”F
- Рукоятка Т-образная скользящая 1/4”
- Рукоятка отверточная 1/4”
- Вставки отверточные 1/4” (31 шт.):

- под шестигранный шлиц: 3-4-5-6-8 мм
- под прямой шлиц: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8 мм
- под шлиц “Phillips”: Ph0-Ph1-Ph2-Ph3
- под шлиц “Pozidriv”: Pz1-Pz2-Pz3
- под шлиц “Torx”: T10-T15-T20-T25-T30-T40
- под шлиц “Tamperproof Torx”: TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-669 | 77 | - | 1 | 3253561946691 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК “EXPERT” 1/4” И 1/2” (96 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-668

НОВИНКА

Набор торцевых головок “Expert” 1/4” и 1/2” (96 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с ручкой из двух материалов
- Держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом
- Шарнир карданный 1/4”
- Рукоятка Т-образная скользящая 1/4”
- Рукоятка отверточная 1/4”
- Головки торцевые 1/4”: 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1/2” с ручкой из двух материалов
- Удлинитель 1/2” 250 мм + интегрированный переходник 3/8”F - 1/2”M
- Головки торевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцевые 1/2” удлиненные: 14, 15, 17, 19 мм
- Головки торцевые 1/2” свечные: 16, 21 мм
- Удлинитель 1/2”: 125 мм
- Шарнир карданный 1/2”
- Держатель вставок с шестигранным хвостовиком 5/16” 1/2” с фиксирующим кольцом

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-668** | 96 | - | 1 | 3253561946684 |

# ВСТАВКИ ОТВЕРТОЧНЫЕ “EXPERT”

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X39ММ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 1-13-697, 698, 699, 1-17-769, 770

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x39мм под прямой шлиц.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 39 мм

| STANLEY | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-697** | 4 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136979 |
| **1-13-698** | 4.5 | 39 | 3 | - | 20 | 3253561136986 |
| **1-13-699** | 5.5 | 39 | 3 | - | 20 | 3253561136993 |
| **1-17-769** | 6.5 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561177699 |
| **1-17-770** | 8 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561177705 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X25ММ ТОРСИОННАЯ ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 1-13-685, 686, 687

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x25мм торсионная под шлиц “Phillips”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 25 мм

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-685** | 1 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136856 |
| **1-13-686** | 2 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136863 |
| **1-13-687** | 3 | 25 | 6 | - | 20 | 3253561136870 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X50ММ ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 1-13-691, 692, 693

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x50мм под шлиц “Phillips”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 50 мм

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-691 | 1 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136917 |
| 1-13-692 | 2 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136924 |
| 1-13-693 | 3 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136931 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT EXTRA HARD” 1/4”X25ММ ТОРСИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 1-13-688, 689, 690

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Extra Hard” 1/4”x25мм торсионная усиленная под шлиц “Phillips”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Повышенная твердость
- Длина 25 мм

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-688 | 1 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136887 |
| 1-13-689 | 2 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136894 |
| 1-13-690 | 3 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136900 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT TITANIUM” 1/4”X50ММ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ПОД ШЛИЦ “PHILLIPS” 1-13-696

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Titanium” 1/4”x50мм с покрытием из нитрида титана под шлиц “Phillips”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Оловянное покрытие Tin coating
- Длина 50 мм

| STANLEY | Номер шлица Phillips | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-696 | 3 | 50 | 3 | - | 1 | 3253561136962 |

НОВИНКА

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X25ММ ТОРСИОННАЯ ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 1-13-631, 632, 633

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x25мм торсионная под шлиц “Pozidriv”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 25 мм

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-631 | 1 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136313 |
| 1-13-632 | 2 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136320 |
| 1-13-633 | 3 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136337 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT EXTRA HARD” 1/4”X25ММ ТОРСИОННАЯ УСИЛЕННАЯ ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 1-13-634, 635, 636

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Extra Hard” 1/4”x25мм торсионная усиленная под шлиц “Pozidriv”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Повышенная твердость
- Длина 25 мм

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-634 | 1 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136344 |
| 1-13-635 | 2 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136351 |
| 1-13-636 | 3 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136368 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT TITANIUM” 1/4”X50ММ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 1-13-642

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Titanium” 1/4”x50мм с покрытием из нитрида титана под шлиц “Pozidriv”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 50 мм

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-642 | 3 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136429 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X50ММ ПОД ШЛИЦ “POZIDRIV” 1-13-637, 638, 639

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x50мм под шлиц “Pozidriv”.

| STANLEY | Номер шлица Pozidriv | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-637 | 1 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136375 |
| 1-13-638 | 2 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136382 |
| 1-13-639 | 3 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136399 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X25ММ ПОД ШЛИЦ “TORX” 1-17-771:780

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x25мм под шлиц “Torx”.

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 25 мм

| STANLEY | Номер шлица Torx | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-771 | 6 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177712 |
| 1-17-772 | 7 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177729 |
| 1-17-773 | 8 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177736 |
| 1-17-774 | 9 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177743 |
| 1-17-775 | 10 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177750 |
| 1-17-776 | 15 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177767 |
| 1-17-777 | 20 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177774 |
| 1-17-778 | 25 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177781 |
| 1-17-779 | 30 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177798 |
| 1-17-780 | 40 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177804 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ "EXPERT" 1/4"X25ММ ПОД ШЛИЦ "TAMPERPROOF TORX" 1-17-781:786

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком "Expert" 1/4"x25мм под шлиц "Tamperproof Torx".

- Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Длина 25 мм

| | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-781 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177811 |
| 1-17-782 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177828 |
| 1-17-783 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177835 |
| 1-17-784 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177842 |
| 1-17-785 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177859 |
| 1-17-786 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177866 |
| 1-17-787 | 25 | 3 | - | 1 | 3253561177873 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ "EXPERT" 1/4"X25ММ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ ШЛИЦ 1-13-650:652, 654:658, 1-17-768

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком "Expert" 1/4"x25мм под шестигранный шлиц.

- Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

| | Размер, мм | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-650 | 2 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136504 |
| 1-13-651 | 2.5 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136511 |
| 1-13-652 | 3 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136528 |
| 1-13-654 | 5 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136542 |
| 1-13-655 | 6 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136559 |
| 1-13-656 | 7 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136566 |
| 1-13-657 | 8 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136573 |
| 1-13-658 | 10 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561136580 |
| 1-17-768 | 4 | 25 | 6 | - | 1 | 3253561177682 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ "EXPERT" 1/4"X50ММ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ ШЛИЦ 1-13-659, 660, 661, 662

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком "Expert" 1/4"x50мм под шестигранный шлиц.

- Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

| | Размер, мм | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-659 | 3 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136597 |
| 1-13-660 | 4 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136603 |
| 1-13-661 | 5 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136610 |
| 1-13-662 | 6 | 50 | 6 | - | 1 | 3253561136627 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4”X65ММ С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ 1-13-643, 645, 646

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”x65мм с торцевой головкой.

| | Длина, мм | Размер, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-643 | 65 | 7 | 1 | - | 1 | 3253561136436 |
| 1-13-645 | 65 | 9 | 1 | - | 1 | 3253561136450 |
| 1-13-646 | 65 | 10 | 1 | - | 1 | 3253561136467 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ”EXPERT” 1/2”X50ММ УДАРНАЯ ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 1-13-673, 674, 675, 677

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком”Expert” 1/2”x50мм ударная под прямой шлиц.

- Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Полированная поверхность
- Длина 50 мм
- Для использования с ударным инструментом

| | Ширина лезвия, мм | Длина, мм | Размер, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-673 | 8 | 60 | 8 | 3 | - | 20 | 3253561136733 |
| 1-13-674 | 10 | 61 | 10 | 3 | - | 20 | 3253561136740 |
| 1-13-675 | 12 | 62 | 12 | 3 | - | 20 | 3253561136757 |
| 1-13-677 | 14 | 63 | 14 | 3 | - | 20 | 3253561136771 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/2”X50ММ УДАРНАЯ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ ШЛИЦ 1-13-663:672

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/2”x50мм ударная под шестигранный шлиц.

- Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Полированная поверхность
- Длина 50 мм
- Для использования с ударным инструментом

| | Длина, мм | Размер, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13-663 | 50 | 3 | 3 | - | 20 | 3253561136634 |
| 1-13-664 | 51 | 4 | 3 | - | 20 | 3253561136641 |
| 1-13-665 | 52 | 5 | 3 | - | 20 | 3253561136658 |
| 1-13-666 | 53 | 6 | 3 | - | 20 | 3253561136665 |
| 1-13-667 | 54 | 8 | 3 | - | 20 | 3253561136672 |
| 1-13-668 | 55 | 10 | 3 | - | 20 | 3253561136689 |
| 1-13-669 | 56 | 12 | 3 | - | 20 | 3253561136696 |
| 1-13-670 | 57 | 14 | 3 | - | 20 | 3253561136702 |
| 1-13-671 | 58 | 17 | 3 | - | 20 | 3253561136719 |
| 1-13-672 | 59 | 19 | 3 | - | 20 | 3253561136726 |

## ВСТАВКА С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ"EXPERT" 5/16"X39ММ УДАРНАЯ ПОД ШЛИЦ "TORX" 1-13-678:684

НОВИНКА

Вставка с шестигранным хвостовиком"Expert" 5/16"x39мм ударная под шлиц "Torx".

- Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126
- Полированная поверхность
- Длина 39 мм
- Для использования с ударным инструментом

| STANLEY | Номер шлица Torx | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-678** | 20 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136788 |
| **1-13-679** | 25 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136795 |
| **1-13-680** | 30 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136801 |
| **1-13-681** | 40 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136818 |
| **1-13-682** | 45 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136825 |
| **1-13-683** | 50 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136832 |
| **1-13-684** | 55 | 39 | 3 | - | 1 | 3253561136849 |

## НАБОР ВСТАВОК "EXPERT" С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4" (19 ПРЕДМЕТОВ) 1-13-901

НОВИНКА

Набор вставок "Expert" с магнитным держателем 1/4" (19 предметов).

Состав набора:

- Вставки 25 мм под прямой шлиц: 4.5, 5.5, 6.5 мм
- Вставки 25 мм под шлиц "Philips": Ph1, Ph2
- Вставки 25 мм под шлиц "Pozidriv": Pz1, Pz2, Pz3, Pz4
- Вставки 25 мм под шлиц "Torx": T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Вставки 25 мм под шестигранный шлиц: 3, 4, 5 мм
- Магнитный держатель для вставок 1/4": 60 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-13-901** | 19 | - | 1 | 3253561139017 |

## НАБОР ВСТАВОК "EXPERT" С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4" (61 ПРЕДМЕТ) 1-13-902

НОВИНКА

Набор вставок "Expert" с магнитным держателем 1/4" (61 предмет).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц "Phillips": Ph0, Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, 2 x Ph4
- Вставки под шлиц "Pozidriv": Pz0, Pz1, 2 x Pz2, 2 x Pz3, Pz4
- Вставки под шлиц "Torx": T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Вставки под шлиц "Tamperproof Torx": 3 x T10, 3 x T15, 6 x T20, 3 x T25, 3 x T30, 3 x T40
- Вставки под шестигранный шлиц: 3 x 2 мм, 6 x 3 мм, 4, 5, 6 мм
- Магнитный держатель с фиксирующим кольцом для вставок 60 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-13-902** | 61 | - | 1 | 3253561139024 |

## НАБОР ВСТАВОК “EXPERT” С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4” (31 ПРЕДМЕТ) 1-13-903

НОВИНКА

Набор вставок “Expert” с магнитным держателем 1/4” (31 предмет).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 5.5 мм
- Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шлиц “Torx”: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, T40
- Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T30
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Адаптер 1/4”
- Магнитный держатель для вставок 60 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-903 | 31 | - | 1 | 3253561139031 |

## НАБОР ВСТАВОК “EXPERT” С МИНИ-ТРЕЩОТКОЙ И МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4” (32 ПРЕДМЕТА) 1-13-904

НОВИНКА

Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4” (32 предмета).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Переходник шестигранник 1/4”M - 1/4”M
- Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом: 60 мм
- Мини-трещотка 1/4”

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-904 | 32 | - | 1 | 3253561139048 |

## НАБОР ВСТАВОК “EXPERT” С МИНИ-ТРЕЩОТКОЙ В ВИДЕ КЛЮЧА И МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4” (32 ПРЕДМЕТА) 1-13-905

НОВИНКА

Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой в виде ключа и магнитным держателем 1/4” (32 предмета).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Переходник шестигранник 1/4”M - 1/4”M
- Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом: 60 мм
- Мини-трещотка 1/4”

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-905 | 32 | - | 1 | 3253561139055 |

## НАБОР ВСТАВОК "EXPERT" С МИНИ-ТРЕЩОТКОЙ И МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4" (39 ПРЕДМЕТОВ) 1-13-906

НОВИНКА

Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4" (39 предметов).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц "Pozidriv": Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Вставки под шлиц "Torx": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Вставки под шлиц "Tamperproof Torx": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Головки торцевые 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- Магнитный держатель с фиксирующим кольцом 60 мм
- Мини-трещотка 1/4"
- Переходник шестигранник 1/4"M-1/4"M

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-906 | 39 | - | 1 | 3253561139062 |

## НАБОР ВСТАВОК "EXPERT" С МИНИ-ТРЕЩОТКОЙ В ВИДЕ КЛЮЧА И МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/4" (39 ПРЕДМЕТОВ) 1-13-907

НОВИНКА

Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой в виде ключа и магнитным держателем 1/4" (39 предметов).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц "Pozidriv": Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Вставки под шлиц "Torx": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Вставки под шлиц "Tamperproof Torx": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Головки торцевые 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- Магнитный держатель для вставок с фиксирующим кольцом 60 мм
- Мини-трещотка 1/4"
- Переходник шестигранник 1/4"M-1/4"M

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-907 | 39 | - | 1 | 3253561139079 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С НАБОРОМ ВСТАВОК 1/4" С РЕВЕРСИВНОЙ МИНИ-РУКОЯТКОЙ (32 ПРЕДМЕТА) 1-94-101

НОВИНКА

Модуль "Expert" с набором вставок 1/4" с реверсивной мини-рукояткой (32 предмета).

Состав набора:

- Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм
- Вставки под шлиц "Phillips": Ph1, Ph2, Ph3
- Вставки под шлиц "Pozidriv": Pz1, Pz2, Pz3
- Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм
- Вставки под шлиц "Torx": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Вставки под шлиц "Tamperproof Torx": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Головки торцевые 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
- Магнитный держатель для вставок 1/4" с фиксирующим кольцом 60 мм
- Реверсивная мини-рукоятка 1/4"
- Адаптер 1/4"

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-101 | 35,4 x 17,3 x 5 | 31 | - | 5 | 3253561941016 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4” МАГНИТНЫЙ 1-13-648

НОВИНКА

Держатель вставок с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4” магнитный.

• Длина 50 мм

| | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-648** | 50 | 1 | - | 1 | 3253561136481 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ “EXPERT” 1/4” МАГНИТНЫЙ ИЗ БЕРИЛЛИЕВО-МЕДНОГО СПЛАВА 1-13-647

НОВИНКА

Держатель вставок с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4” магнитный из бериллиево-медного сплава.

• Длина 50 мм

| | Длина, мм | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-647** | 50 | 1 | - | 1 | 3253561136474 |

# КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ “EXPERT”

## КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ “EXPERT” С ХРАПОВИКОМ 1-13-565, 568, 571, 572

Ключ динамометрический “Expert”.

• Погрешность: +/- 4%
• Щелчкового типа
• Автоматический сброс передачи усилия при достижении установленного значения момента
• Для работы с торцевыми головками
• Соответствует стандарту ISO 6789
• Высокая надежность

| | Длина, мм | Крутящий момент, Нм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-13-568** | 300 | 5 - 25 | - | 1 | 3253561135682 |
| **1-13-565** | 350 | 10 - 50 | - | 1 | 3253561135651 |
| **1-13-571** | 410 | 40 - 210 | - | 1 | 3253561135712 |
| **1-13-572** | 480 | 60 - 350 | - | 1 | 3253561135729 |

## НАПИЛЬНИК "EXPERT" ПЛОСКИЙ С ЛИЧНОЙ НАСЕЧКОЙ 1-17-801, 802, 803

Напильник "Expert" плоский с личной насечкой.

- Ручка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта в работе
- Твердость 64 – 66 Hrc
- Для использования на производстве и в автосервисе

| | Длина, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-801 | 150 | 150 | - | 1 | 3253561178016 |
| 1-17-802 | 200 | 200 | - | 1 | 3253561178023 |
| 1-17-803 | 250 | 250 | - | 1 | 3253561178030 |

## НАПИЛЬНИК "EXPERT" ПОЛУКРУГЛЫЙ С ЛИЧНОЙ НАСЕЧКОЙ 1-17-798, 799, 800

Напильник "Expert" полукруглый с личной насечкой.

- Ручка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта в работе
- Твердость 64 – 66 Hrc
- Для использования на производстве и в автосервисе

| | Длина, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-798 | 100 | 100 | - | 1 | 3253561177989 |
| 1-17-799 | 200 | 200 | - | 1 | 3253561177996 |
| 1-17-800 | 250 | 250 | - | 1 | 3253561178009 |

## НАБОР ИЗ 5-ТИ НАПИЛЬНИКОВ "EXPERT" 1-17-804

Набор из 5-ти напильников "Expert".

- Ручки из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта в работе
- Твердость 64 – 66 Hrc
- Для использования на производстве и в автосервисе

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-17-804 | 5 | - | 1 | 3253561178047 |

# ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT"

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT PVC GRIP" С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 45° ГУБКАМИ 1-17-886, 887

Щипцы для внешних стопорных колец "Expert PVC Grip" с изогнутыми под 45° губками.

- Соответствие требованиям стандартов DIN 5256 и ASME B 107.19
- Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-886: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-887: для колец диаметром 19 - 60 мм

| | Длина, мм | Диаметр губок, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17-886 | 150 | 1.3 | 130 | - | 1 | 3253561178863 |
| 1-17-887 | 180 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561178870 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ “EXPERT PVC GRIP” С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 45° ГУБКАМИ 1-17-888, 889

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-888: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-889: для колец диаметром 19 - 60 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр губок, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-888** | 140 | 1.3 | 130 | - | 1 | 3253561178887 |
| **1-17-889** | 180 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561178894 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ “EXPERT PVC GRIP” С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 1-17-908, 909, 910, 911

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” с прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-908: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-909: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-910: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-911: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр губок, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-908** | 150 | 0.9 | 140 | - | 1 | 3253561179082 |
| **1-17-909** | 150 | 1.3 | 140 | - | 1 | 3253561179099 |
| **1-17-910** | 180 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561179105 |
| **1-17-911** | 215 | 2.3 | 220 | - | 1 | 3253561179112 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ “EXPERT PVC GRIP” С ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ 1-17-912, 913, 914, 915

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” с прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-912: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-913: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-914: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-915: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр губок, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-912** | 140 | 0.9 | 130 | - | 1 | 3253561179129 |
| **1-17-913** | 145 | 1.3 | 135 | - | 1 | 3253561179136 |
| **1-17-914** | 185 | 1.8 | 195 | - | 1 | 3253561179143 |
| **1-17-915** | 215 | 2.3 | 220 | - | 1 | 3253561179150 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT PVC GRIP" С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 90° ГУБКАМИ 1-17-916, 917, 918, 919

Щипцы для внешних стопорных колец "Expert PVC Grip" с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-916: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-917: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-918: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-919: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр губок, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-916** | 140 | 0,9 | 120 | - | 1 | 3253561179167 |
| **1-17-917** | 140 | 1,3 | 130 | - | 1 | 3253561179174 |
| **1-17-918** | 180 | 1,8 | 190 | - | 1 | 3253561179181 |
| **1-17-919** | 200 | 2,3 | 275 | - | 1 | 3253561179198 |

## ЩИПЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ "EXPERT PVC GRIP" С ИЗОГНУТЫМИ ПОД 90° ГУБКАМИ 1-17-920, 921, 922, 923

Щипцы для внутренних стопорных колец "Expert PVC Grip" с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19
• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-920: для колец диаметром 3 - 10 мм
- 1-17-921: для колец диаметром 10 - 25 мм
- 1-17-922: для колец диаметром 19 - 60 мм
- 1-17-923: для колец диаметром 40 - 100 мм

| STANLEY | Длина, мм | Диаметр губок, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-17-920** | 130 | 0.9 | 130 | - | 1 | 3253561179204 |
| **1-17-921** | 130 | 1.3 | 130 | - | 1 | 3253561179211 |
| **1-17-922** | 180 | 1.8 | 130 | - | 1 | 3253561179228 |
| **1-17-923** | 230 | 2.3 | 130 | - | 1 | 3253561179235 |

## МОДУЛЬ "EXPERT" С 4-МЯ ЩИПЦАМИ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 1-94-943

Модуль "Expert" с 4-мя щипцами для стопорных колец.

Состав:
• 1-17-910 - щипцы с прямыми губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм
• 1-17-918 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм
• 1-17-914 - щипцы с прямыми губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм
• 1-17-922 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-94-943** | 35,4 x 17,3 x 5 | 4 | - | 1 | 3253561949432 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РОЖКОВЫЕ

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ С ПРОФИЛЕМ "MAXIDRIVE PLUS" 4-87-096:107




Ключ гаечный рожковый с профилем "MaxiDrive Plus".

- Эксклюзивный профиль губок для надежного захвата гайки во время затягивания обеспечивает приложение на 15% большего крутящего момента и площадь контакта с крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа
- Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Полированные головки, матовая поверхность тела ключа
- Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-87-096 | 15,5 | 18,0 | 3,7 | 123,0 | 6 x 7 | X | 6 | 3253564870962 |
| 4-87-097 | 20,4 | 22,7 | 4,0 | 140,0 | 8 x 9 | X | 6 | 3253564870979 |
| 4-87-098 | 24,9 | 27,1 | 5,0 | 156,0 | 10 x 11 | X | 6 | 3253564870986 |
| 4-87-099 | 29,2 | 31,2 | 5,5 | 172,0 | 12 x 13 | X | 6 | 3253564870993 |
| 4-87-100 | 33,3 | 35,3 | 5,9 | 188,5 | 14 x 15 | X | 6 | 3253564871006 |
| 4-87-101 | 37,1 | 38,9 | 6,3 | 204,0 | 16 x 17 | X | 6 | 3253564871013 |
| 4-87-102 | 40,9 | 42,8 | 6,7 | 221,0 | 18 x 19 | X | 6 | 3253564871020 |
| 4-87-103 | 44,8 | 48,8 | 7,1 | 237,0 | 20 x 22 | X | 6 | 3253564871037 |
| 4-87-104 | 46,8 | 50,8 | 7,7 | 247,0 | 21 x 23 | X | 6 | 3253564871044 |
| 4-87-105 | 52,8 | 59,1 | 8,1 | 263,0 | 24 x 27 | X | 4 | 3253564871051 |
| 4-87-106 | 54,8 | 61,3 | 8,5 | 279,0 | 25 x 28 | X | 4 | 3253564871068 |
| 4-87-107 | 65,4 | 69,8 | 9,0 | 298,0 | 30 x 32 | X | 4 | 3253564871075 |

## НАБОРЫ ИЗ 6-ТИ И 8-МИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "MAXIDRIVE PLUS" 4-87-051, 052

Наборы из 6-ти и 8-ми рожковых гаечных ключей "MaxiDrive Plus".

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали
- Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности
- Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
- Форма ключа с плоским профилем, обеспечивающая максимальную прочность, а также лучший доступ к неудобно расположенным крепежным элементам
- Профиль губок "MaxiDrive" обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Полированные головки и матовое хромовое покрытие тела ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15°
- Соответствие требованиям стандарта ISO 3316

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-87-051 | 6 | X | 10 | 3253564870511 |
| 4-87-052 | 8 | X | 10 | 3253564870528 |

STANLEY НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 12-ТИ РОЖКОВЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “MAXIDRIVE PLUS” 6X7->30X32ММ 5-87-059

Набор из 12-ти рожковых гаечных ключей “MaxiDrive Plus” 6x7->30x32мм.

Состав набора:

• 12 x ключи рожковые: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм

• Соответствуют стандартам ISO 3318 и DIN 3113
• Профиль губок “MaxiDrive Plus” обеспечивает надежный захват даже поврежденной гайки и обеспечивает приложение крутящего момента с крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа
• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
• Никель-хромовое покрытие защищает от коррозии
• Полированные головки, матовая поверхность тела ключа
• Тонкий профиль ключей и 15-градусный наклон головок позволяют работать в труднодоступных местах
• Комплектуется удобным виниловым чехлом

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5-87-059** | 12 | X | 10 | 3253565870596 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ

STANLEY

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ С ПРОФИЛЕМ “MAXIDRIVE 70° OFFSET” 4-87-801:810




Ключ гаечный накидной с профилем “MaxiDrive 70° Offset”.

• Накидные гаечные ключи, изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
• Матовое хромовое покрытие для защиты от коррозии
• 12-гранный профиль головки накидного ключа “Maxi Drive” позволяет надежно фиксировать ключ на 4-х или 12-ти гранном крепежном элементе без его повреждения
• Головки имеют изгиб 70° для лучшего доступа к глубоко установленным крепежным элементам и безопасности для рук при работе
• Идеальны для тех случаев, когда требуется приложение большого усилия к гайке без ее повреждения
• Соответствие требованиям стандартов ISO 10104 и DIN 838

| STANLEY | A, мм | A1, мм | B, мм | B1, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-87-801** | 5,6 | 6,3 | 10,7 | 12,2 | 168,0 | 6 x 7 | X | 6 | 3253564878012 |
| **4-87-802** | 6,6 | 7,0 | 13,6 | 15,1 | 183,0 | 8 x 9 | - | 6 | 3253564878029 |
| **4-87-803** | 7,4 | 7,7 | 16,6 | 18,0 | 198,0 | 10 x 11 | - | 6 | 3253564878036 |
| **4-87-804** | 8,1 | 8,4 | 19,5 | 20,9 | 217,0 | 12 x 13 | - | 6 | 3253564878043 |
| **4-87-805** | 8,8 | 9,1 | 22,4 | 23,7 | 239,0 | 14 x 15 | - | 6 | 3253564878050 |
| **4-87-806** | 9,5 | 9,8 | 25,3 | 26,7 | 260,0 | 16 x 17 | - | 6 | 3253564878067 |
| **4-87-807** | 10,1 | 10,4 | 28,2 | 29,7 | 292,0 | 18 x 19 | - | 6 | 3253564878074 |
| **4-87-808** | 10,9 | 11,4 | 31,1 | 34,0 | 318,0 | 20 x 22 | - | 4 | 3253564878081 |
| **4-87-809** | 11,2 | 11,6 | 32,6 | 35,5 | 326,5 | 21 x 23 | - | 4 | 3253564878098 |
| **4-87-810** | 12,4 | 13,4 | 36,9 | 41,0 | 329,0 | 24 x 27 | X | 4 | 3253564878104 |

## НАБОРЫ ИЗ 6-ТИ И 8-МИ НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “MAXIDRIVE 70° OFFSET” 4-87-055, 056

Наборы из 6-ти и 8-ми накидных гаечных ключей “MaxiDrive 70° Offset”.

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-87-055** | 6 | X | 1 | 3253564870559 |
| **4-87-056** | 8 | X | 10 | 3253564870566 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ НАКИДНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “MAXIDRIVE 70° OFFSET” 6X7->30X32MM 5-87-058

НОВИНКА

Набор из 10-ти накидных гаечных ключей “MaxiDrive 70° Offset” 6x7->30x32мм.

Состав набора:

• 10 x ключи гаечные накидные: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 мм

• Накидные гаечные ключи, изготовлены ковкой из хромованадиевой стали и соответствуют стандартам ISO 3318 и DIN 3113
• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
• 12-гранный профиль головки накидного ключа “MaxiDrive Plus” позволяет надежно фиксировать ключ на 4-х или 12-ти гранном крепежном элементе без его повреждения
• Головки имеют изгиб 70° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе
• Тонкий профиль ключей позволяет работать в труднодоступных местах
• Идеальны для тех случаев, когда требуется приложение большого усилия к гайке без ее повреждения

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5-87-058** | 10 | - | 4 | 3253565870589 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ПРОФИЛЕМ “MAXIDRIVE PLUS” 4-87-057:058, 066, 069:090, 092, 1-87-094, 5-87-082




Ключ гаечный комбинированный с профилем “MaxiDrive Plus”.

- Эксклюзивный профиль губок для надежного захвата гайки во время затягивания обеспечивает приложение на 15% большего крутящего момента и площадь контакта с крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа
- Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Полированные головки, матовая поверхность тела ключа
- Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
- Головка рожкового ключа отклонена на 15° в плоскости тела ключа
- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-87-057** | 5,0 | 11,5 | 4,0 | 17,0 | 110,0 | 7,0 | X | 6 | 3253564870573 |
| **4-87-058** | 5,5 | 12,8 | 4,5 | 19,2 | 120,0 | 8,0 | X | 6 | 3253564870580 |
| **4-87-066** | 4,7 | 10,1 | 4,0 | 15,5 | 100,0 | 6,0 | X | 6 | 3253564870665 |
| **4-87-069** | 5,9 | 14,2 | 4,5 | 21,2 | 130,0 | 9,0 | X | 6 | 3253564870696 |
| **4-87-070** | 6,5 | 15,6 | 5,0 | 23,2 | 140,0 | 10,0 | X | 6 | 3253564870702 |
| **4-87-071** | 6,9 | 16,9 | 5,4 | 25,3 | 150,0 | 11,0 | X | 6 | 3253564870719 |
| **4-87-072** | 7,3 | 18,3 | 5,5 | 27,2 | 160,0 | 12,0 | X | 6 | 3253564870726 |
| **4-87-073** | 7,8 | 19,7 | 5,9 | 29,4 | 170,0 | 13,0 | X | 6 | 3253564870733 |
| **4-87-074** | 8,3 | 21,2 | 6,2 | 31,5 | 180,0 | 14,0 | X | 6 | 3253564870740 |
| **4-87-075** | 8,6 | 22,5 | 6,4 | 33,2 | 190,0 | 15,0 | X | 6 | 3253564870757 |
| **4-87-076** | 8,9 | 24,0 | 6,7 | 34,7 | 200,0 | 16,0 | X | 6 | 3253564870764 |
| **4-87-077** | 9,3 | 25,3 | 6,9 | 36,5 | 210,0 | 17,0 | X | 6 | 3253564870771 |
| **4-87-078** | 9,9 | 26,8 | 7,2 | 38,7 | 220,0 | 18,0 | X | 6 | 3253564870788 |
| **4-87-079** | 10,5 | 28,1 | 7,4 | 40,7 | 230,0 | 19,0 | X | 6 | 3253564870795 |
| **4-87-080** | 10,9 | 29,7 | 7,7 | 43,1 | 240,0 | 20,0 | X | 6 | 3253564870801 |
| **4-87-081** | 11,3 | 31,3 | 8,0 | 44,8 | 250,0 | 21,0 | X | 6 | 3253564870818 |
| **4-87-082** | 11,5 | 32,6 | 8,2 | 46,9 | 260,0 | 22,0 | X | 6 | 3253564870825 |
| **5-87-082** | 11,5 | 32,6 | 8,2 | 46,9 | 260,0 | 22,0 | X | 4 | 3253565870824 |
| **4-87-083** | 11,8 | 34,2 | 8,4 | 48,3 | 270,0 | 23,0 | X | 6 | 3253564870832 |
| **4-87-084** | 12,1 | 35,5 | 8,7 | 50,4 | 280,0 | 24,0 | X | 4 | 3253564870849 |
| **4-87-085** | 12,5 | 36,9 | 8,9 | 52,0 | 290,0 | 25,0 | X | 4 | 3253564870856 |
| **4-87-086** | 12,8 | 38,2 | 9,2 | 53,6 | 300,0 | 26,0 | X | 4 | 3253564870863 |
| **4-87-087** | 13,1 | 39,6 | 9,4 | 55,7 | 310,0 | 27,0 | X | 4 | 3253564870870 |
| **4-87-088** | 13,3 | 40,9 | 9,7 | 57,6 | 320,0 | 28,0 | X | 4 | 3253564870887 |
| **4-87-089** | 13,5 | 42,3 | 9,9 | 59,7 | 330,0 | 29,0 | X | 4 | 3253564870894 |
| **4-87-090** | 13,7 | 43,7 | 10,1 | 61,8 | 340,0 | 30,0 | X | 4 | 3253564870900 |
| **4-87-092** | 14,3 | 46,4 | 10,4 | 65,8 | 360,0 | 32,0 | X | 4 | 3253564870924 |
| **1-87-094** | 15,0 | 48,8 | 10,7 | 69,2 | 380,0 | 34,0 | - | 2 | 3253561870941 |

STANLEY НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ИЗ 6-ТИ УДЛИНЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ “BLACK CHROME” 10->15ММ 4-94-613

Набор из 6-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей с черным хромированием “Black Chrome” 10->15мм.

- Используется покрытие “Black Chrome” (черное хромирование) класса “премиум”
- Повышенная коррозионная стойкость
- Используется лазерная гравировка для получения маркировки высокой четкости
- Пластмассовый футляр может использоваться для постоянного хранения инструмента

- Состав набора: 10-11-12-13-14-15 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-94-613 | 6 | X | 2 | 3253564946131 |

STANLEY НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ИЗ 11-ТИ УДЛИНЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ “BLACK CHROME” 7->17ММ 4-94-614

Набор из 11-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей с черным хромированием “Black Chrome” 7->17мм.

- Состав набора: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-94-614 | 11 | X | 2 | 3253564946148 |

STANLEY НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ИЗ 13-ТИ УДЛИНЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ “BLACK CHROME” 8->20ММ 4-94-645

Набор из 13-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей с черным хромированием “Black Chrome” 8->20мм.

- Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-94-645 | 13 | X | 2 | 3253564946452 |

STANLEY НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 6-ТИ УДЛИНЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ХРОМИРОВАННЫХ 10->15ММ 4-94-646

Набор из 6-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 10->15мм.

- Состав набора: 10-11-12-13-14-15 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-94-646 | 6 | X | 2 | 3253564946469 |

## НАБОРЫ ИЗ 6-ТИ И 8-МИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “MAXIDRIVE PLUS” 4-87-053, 054, 618

Наборы из 6-ти и 8-ми комбинированных гаечных ключей “MaxiDrive Plus”.

- Кованая конструкция из хромованадиевой стали
- Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности
- Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
- Форма ключа с плоским профилем, обеспечивающая максимальную прочность, а также лучший доступ к неудобно расположенным крепежным элементам
- Профиль губок “MaxiDrive” головки рожкового ключа обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого усилия
- Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа обеспечивает до 4-х раз лучший захват крепежного элемента
- Лучший захват даже поврежденных крепежных элементов
- Полированные головки и матовое хромовое покрытие тела ключа
- Обе головки ключей отклонены от оси на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам
- Состав наборов:
  - 4-87-053: 10-11-13-14-15-17 мм
  - 4-87-054: 8-10-11-13-14-15-17-22 мм
  - 4-87-618: 8-10-12-13-16-17-18-19 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-87-053 | 6 | X | 10 | 3253564870535 |
| 4-87-054 | 8 | X | 10 | 3253564870542 |
| 4-87-618 | 8 | X | 1 | 3253564876186 |

## НАБОРЫ ИЗ 8-МИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “MAXIDRIVE PLUS” С ЧЕХЛОМ 5-87-054, 618

Наборы из 8-ми комбинированных гаечных ключей “MaxiDrive Plus” с чехлом.

Состав наборов:

- 5-87-054: 8-10-11-13-14-15-17-22 мм
- 5-87-618: 8-10-12-13-16-17-18-19 мм

- Комплектуются виниловым чехлом

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-87-054 | 8 | X | 1 | 3253565870541 |
| 5-87-618 | 8 | X | 1 | 3253565876185 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 11-ТИ УДЛИНЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ХРОМИРОВАННЫХ 7->17ММ 4-94-647

Набор из 11-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 7->17мм.

- Состав набора: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-94-647 | 11 | X | 2 | 3253564946476 |

## НАБОР ИЗ 13-ТИ УДЛИНЕННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ХРОМИРОВАННЫХ 8->20ММ 4-94-648

НОВИНКА

Набор из 13-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 8->20мм.

• Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-94-648 | 13 | X | 2 | 3253564946483 |

## НАБОР ИЗ 14-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "MAXIDRIVE PLUS" С ЧЕХЛОМ 14->32ММ 5-87-082

Набор из 14-ти комбинированных гаечных ключей "MaxiDrive Plus" с чехлом 14->32мм.

Состав набора: 10-11-12-13-14-17-19,21-22-23-24-26-30-32 мм

• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
• Профиль "MaxiDrive Plus" предотвращает проскальзование ключа
• В комплекте виниловый чехол

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5-87-082 | 14 | X | 4 | 3253565870824 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "ACCELERATOR" 8->16ММ 4-89-997

Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей "Accelerator" 8->16мм.

• Состав набора: 8-10-11-12-13-14-15-16 мм

• Головка накидного ключа с храповым механизмом устраняет необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный элемент, обеспечивая его чрезвычайно быстрое затягивание или ослабление
• Матовое хромовое покрытие
• Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма.

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-89-997 | 8 | X | 2 | 3253564899970 |

## НАБОР ИЗ 4-Х КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "RATCHETING WRENCH" 11->17ММ 4-95-597

НОВИНКА

Набор из 4-х комбинированных гаечных ключей "Ratcheting Wrench" 11->17мм.

• Состав набора: 11-13-14-17 мм

• Более эффективное и быстрое затягивание крепежных элементов
• Специальный профиль головки рожкового ключа позволяет работать как с храповиком, устраняется необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный элемент
• Надежная конструкция, протестирована на выполнение более 50.000 рабочих циклов
• Простота использования: фаска на губках позволяет легко устанавливать и снимать ключ с крепежного элемента
• Экономия времени: примерно на 50% по сравнению с обычными рожковыми ключами
• Конструкция с компактными и плоскими головками для работы в труднодоступных местах
• Защита от повреждения крепежного элемента: усилие передается на грани, а не на углы, что обеспечивает боле эффективную передачу крутящего момента без скругления углов гайки
• 12-гранный профиль головки накидного ключа для лучшей передачи крутящего момента
• Прочная кованая конструкция из хромванадиевой стали
• Удобство работы с лучшим захватом инструмента за счет утолщенного тела ключа с увеличенной площадью поверхности
• Универсальность: для профессионального применения в решении сантехнических, строительных и авторемонтных задач, а также для бытового использования
• Матовое хромовое покрытие
• Запатентованная конструкция
• Интерактивная упаковка "Try Me", позволяющая покупателю увидеть работу ключа и самому попробовать его "в действии"

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-95-597 | 4 | X | 4 | 3253564955973 |

## НАБОР ИЗ 5-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ "RATCHETING WRENCH" 10->17ММ 4-95-659

НОВИНКА

Набор из 5-ти комбинированных гаечных ключей "Ratcheting Wrench" 10->17мм.

• Состав набора: 10-11-13-14-17 мм

• Более эффективное и быстрое затягивание крепежных элементов
• Специальный профиль головки рожкового ключа позволяет работать как с храповиком, устраняется необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный элемент
• Надежная конструкция, протестирована на выполнение более 50.000 рабочих циклов
• Простота использования: фаска на губках позволяет легко устанавливать и снимать ключ с крепежного элемента
• Экономия времени: примерно на 50% по сравнению с обычными рожковыми ключами
• Конструкция с компактными и плоскими головками для работы в труднодоступных местах
• Защита от повреждения крепежного элемента: усилие передается на грани, а не на углы, что обеспечивает боле эффективную передачу крутящего момента без скругления углов гайки
• 12-гранный профиль головки накидного ключа для лучшей передачи крутящего момента
• Прочная кованая конструкция из хромванадиевой стали
• Удобство работы с лучшим захватом инструмента за счет утолщенного тела ключа с увеличенной площадью поверхности
• Универсальность: для профессионального применения в решении сантехнических, строительных и авторемонтных задач, а также для бытового использования
• Матовое хромовое покрытие
• Запатентованная конструкция
• Интерактивная упаковка "Try Me", позволяющая покупателю увидеть работу ключа и самому попробовать его "в действии"

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-95-659 | 5 | X | 4 | 3253564956598 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ “RATCHETING WRENCH” 10->19ММ 4-95-660

НОВИНКА

Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей “Ratcheting Wrench” 10->19мм.

• Состав набора: 10-11-12-13-14-16-17-19 мм

• Более эффективное и быстрое затягивание крепежных элементов
• Специальный профиль головки рожкового ключа позволяет работать как с храповиком, устраняется необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный элемент
• Надежная конструкция, протестирована на выполнение более 50.000 рабочих циклов
• Простота использования: фаска на губках позволяет легко устанавливать и снимать ключ с крепежного элемента
• Экономия времени: примерно на 50% по сравнению с обычными рожковыми ключами
• Конструкция с компактными и плоскими головками для работы в труднодоступных местах
• Защита от повреждения крепежного элемента: усилие передается на грани, а не на углы, что обеспечивает боле эффективную передачу крутящего момента без скругления углов гайки
• 12-гранный профиль головки накидного ключа для лучшей передачи крутящего момента
• Прочная кованая конструкция из хромванадиевой стали
• Удобство работы с лучшим захватом инструмента за счет утолщенного тела ключа с увеличенной площадью поверхности
• Универсальность: для профессионального применения в решении сантехнических, строительных и авторемонтных задач, а также для бытового использования
• Матовое хромовое покрытие
• Запатентованная конструкция
• Интерактивная упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть работу ключа и самому попробовать его “в действии”

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-95-660 | 8 | X | 4 | 3253564956604 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА “GEAR WRENCH” С ПРОФИЛЕМ “MAXIDRIVE PLUS” 4-80-012, 89-934:944

Ключ гаечный комбинированный с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” с профилем “MaxiDrive Plus”.

• Производительность и скорость работы рукоятки с храповым механизмом: затягивание и ослабление соединения происходит без снятия ключа с гайки
• Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом, там где невозможно использовать накидной ключ с 12-гранным профилем головки (шаг 30°) или рожковый ключ (шаг 60°)
• Двойной эффект профиля “MaxiDrive Plus”: эксклюзивный профиль губок фиксирует ключ на гайке, тем самым практически исключая риск получения травм при преждевременном сходе ключа
• Затягивание гайки происходит при приложении крутящего момента к ее сторонам, а не углам, что предупреждает их повреждение

| STANLEY | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-80-012 | 11 | X | 1 | 3253564800129 |
| 4-89-934 | 8 | X | 1 | 3253564899345 |
| 4-89-935 | 9 | X | 1 | 3253564899352 |
| 4-89-936 | 10 | X | 1 | 3253564899369 |
| 4-89-937 | 12 | X | 1 | 3253564899376 |
| 4-89-938 | 13 | X | 1 | 3253564899383 |
| 4-89-939 | 14 | X | 1 | 3253564899390 |
| 4-89-940 | 15 | X | 1 | 3253564899406 |
| 4-89-941 | 16 | X | 1 | 3253564899413 |
| 4-89-942 | 17 | X | 1 | 3253564899420 |
| 4-89-943 | 18 | X | 1 | 3253564899437 |
| 4-89-944 | 19 | X | 1 | 3253564899444 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА "GEAR WRENCH" С ПРОФИЛЕМ "MAXIDRIVE PLUS" 10->19ММ 4-89-907

Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа "Gear Wrench" с профилем "MaxiDrive Plus" 10->19мм.

- Состав набора: 10-12-13-16-17-19 мм

- Головка накидного ключа с храповым механизмом устраняет необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный элемент
- Шаг храповика 5º
- Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма
- Матовое хромовое покрытие

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-89-907** | 6 | X | 2 | 3253564899079 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ В ГОЛОВКЕ НАКИДНОГО КЛЮЧА "GEAR WRENCH" С ШАРНИРОМ С ПРОФИЛЕМ "MAXIDRIVE PLUS" 8->19ММ 4-91-444

Набор из 6-ти комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа "Gear Wrench" с шарниром с профилем "MaxiDrive Plus" 8->19мм.

- Состав набора: 8-10-12-13-17-19 мм

- Регулировка угла наклона головки накидного ключа

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-91-444** | 6 | X | 2 | 3253564914444 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С КРЮЧКОМ

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КРЮЧКОМ 4-87-988:990

Ключ гаечный универсальный с крючком.

- 4-87-988: 8...14 мм
- 4-87-989: 13...19 мм
- 4-87-990: 17...24 мм

- Ключ с эффектом храповика с быстрой регулировкой
- Самонастраивающаяся конструкция устраняет необходимость снимать ключ с крепежного элемента при его вращении
- Выпуклый профиль губок предотвращает повреждение гайки
- Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма

| STANLEY | Длина, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4-87-988** | 200 | X | 10 | 3253564879880 |
| **4-87-989** | 230 | X | 10 | 3253564879897 |
| **4-87-990** | 265 | X | 10 | 3253564879903 |

STANLEY

# КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ С 6- И 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 1,2-86-685:698, 602:604, 606, 607, 1-86-610, 612




Ключ гаечный трубчатый Г-образный с 6- и 12-гранным профилем головок.

- Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали высшего качества
- Закалены с последующим отпуском
- Никель-хромовое покрытие
- Отверстие в головке позволяет устанавливать гайки на длинные шпильки
- 6- и 12-гранные профили головок
- Соответствуют требованиям стандартов ISO 2236 и NFE 74303
- Профиль головок MaxiDrive позволяет прикладывать крутящий момент к сторонам гайки, а не к ее углам, снижая риск ее повреждения

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | L, мм | T, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-86-685** | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 23,5 | 6,0 | 104,0 | 18,0 | - | 4 | 3253561866852 |
| **1-86-686** | 9,0 | 13,5 | 10,0 | 25,0 | 6,0 | 111,0 | 19,0 | - | 4 | 3253561866869 |
| **1-86-687** | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 7,0 | 116,0 | 21,0 | - | 4 | 3253561866876 |
| **1-86-688** | 11,0 | 15,0 | 14,0 | 29,5 | 8,0 | 123,0 | 24,0 | - | 4 | 3253561866883 |
| **1-86-689** | 12,0 | 18,0 | 14,5 | 31,5 | 8,0 | 136,0 | 26,0 | - | 4 | 3253561866890 |
| **1-86-690** | 13,0 | 19,5 | 15,5 | 33,5 | 9,0 | 146,0 | 28,0 | - | 4 | 3253561866906 |
| **1-86-691** | 14,0 | 20,5 | 16,5 | 36,0 | 9,0 | 158,0 | 30,0 | - | 4 | 3253561866913 |
| **1-86-692** | 15,0 | 22,0 | 17,5 | 37,5 | 10,0 | 166,0 | 32,0 | - | 4 | 3253561866920 |
| **1-86-693** | 16,0 | 23,0 | 19,0 | 41,0 | 11,0 | 179,0 | 33,0 | - | 4 | 3253561866937 |
| **1-86-694** | 17,0 | 24,5 | 19,5 | 43,5 | 11,0 | 188,0 | 35,0 | - | 4 | 3253561866944 |
| **1-86-695** | 18,0 | 26,0 | 21,0 | 46,5 | 14,0 | 196,0 | 38,0 | - | 4 | 3253561866951 |
| **1-86-696** | 19,0 | 27,0 | 21,0 | 48,5 | 14,0 | 203,0 | 38,0 | - | 4 | 3253561866968 |
| **1-86-697** | 20,0 | 28,5 | 22,5 | 49,5 | 14,0 | 208,0 | 38,0 | - | 4 | 3253561866975 |
| **1-86-698** | 21,0 | 29,5 | 22,5 | 50,5 | 14,0 | 213,0 | 38,0 | - | 4 | 3253561866982 |
| **1-87-602** | 22,0 | 31,0 | 25,0 | 53,0 | 15,0 | 218,0 | 45,0 | - | 4 | 3253561876028 |
| **1-87-603** | 23,0 | 32,0 | 26,0 | 57,5 | 15,0 | 228,0 | 45,0 | - | 4 | 3253561876035 |
| **1-87-604** | 24,0 | 33,0 | 27,0 | 63,0 | 17,0 | 229,0 | 51,0 | - | 4 | 3253561876042 |
| **1-87-606** | 26,0 | 36,0 | 33,0 | 65,0 | 18,0 | 278,0 | 82,0 | - | 4 | 3253561876066 |
| **1-87-607** | 27,0 | 36,5 | 33,0 | 69,0 | 19,0 | 278,0 | 85,0 | - | 4 | 3253561876073 |
| **1-87-610** | 30,0 | 41,0 | 34,5 | 73,5 | 21,0 | 310,0 | 88,0 | - | 4 | 3253561876103 |
| **1-87-612** | 32,0 | 43,0 | 38,0 | 80,0 | 23,0 | 319,0 | 95,0 | - | 4 | 3253561876127 |
| **2-86-685** | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 23,5 | 6,0 | 104,0 | 18,0 | X | 4 | 3253562866851 |
| **2-86-686** | 9,0 | 13,5 | 10,0 | 25,0 | 6,0 | 111,0 | 19,0 | X | 4 | 3253562866868 |
| **2-86-687** | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 7,0 | 116,0 | 21,0 | X | 4 | 3253562866875 |
| **2-86-688** | 11,0 | 16,5 | 14,0 | 29,5 | 8,0 | 123,0 | 24,0 | X | 4 | 3253562866882 |
| **2-86-689** | 12,0 | 18,0 | 14,5 | 31,5 | 8,0 | 136,0 | 26,0 | X | 4 | 3253562866899 |
| **2-86-690** | 13,0 | 19,5 | 15,5 | 33,5 | 9,0 | 146,0 | 28,0 | X | 4 | 3253562866905 |
| **2-86-691** | 14,0 | 20,5 | 16,5 | 36,0 | 9,0 | 158,0 | 30,0 | X | 4 | 3253562866912 |
| **2-86-692** | 15,0 | 22,0 | 17,5 | 37,5 | 10,0 | 166,0 | 32,0 | X | 4 | 3253562866929 |
| **2-86-693** | 16,0 | 23,0 | 19,0 | 41,0 | 11,0 | 179,0 | 33,0 | X | 4 | 3253562866936 |
| **2-86-694** | 17,0 | 24,5 | 19,5 | 43,5 | 11,0 | 188,0 | 35,0 | X | 4 | 3253562866943 |
| **2-86-695** | 18,0 | 26,0 | 21,0 | 46,5 | 14,0 | 196,0 | 38,0 | X | 4 | 3253562866950 |
| **2-86-696** | 19,0 | 27,0 | 21,0 | 48,5 | 14,0 | 203,0 | 38,0 | X | 4 | 3253562866967 |
| **2-86-697** | 20,0 | 28,5 | 22,5 | 49,5 | 14,0 | 208,0 | 38,0 | X | 4 | 3253562866974 |
| **2-86-698** | 21,0 | 29,5 | 22,5 | 50,5 | 14,0 | 213,0 | 38,0 | X | 4 | 3253562866981 |
| **2-87-602** | 22,0 | 31,0 | 25,0 | 53,0 | 15,0 | 218,0 | 45,0 | X | 4 | 3253562876027 |
| **2-87-603** | 23,0 | 32,0 | 26,0 | 57,5 | 15,0 | 228,0 | 45,0 | X | 4 | 3253562876034 |
| **2-87-604** | 24,0 | 33,0 | 27,0 | 63,0 | 17,0 | 229,0 | 51,0 | X | 4 | 3253562876041 |
| **2-87-606** | 26 | 36 | 33 | 65 | 18 | 278 | 82 | X | 4 | 3253562876065 |
| **2-87-607** | 27 | 36,5 | 33 | 69 | 19 | 278 | 85 | X | 4 | 3253562876072 |

## НАБОР ИЗ 6-ТИ ТРУБЧАТЫХ Г-ОБРАЗНЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С 6- И 12-ГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ ГОЛОВОК 10->17ММ 0-86-699

Набор из 6-ти трубчатых Г-образных гаечных ключей с 6- и 12-гранным профилем головок 10->17мм.

• Состав набора: 10-11-13-14-15-17 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-86-699 | 6 | X | 2 | 3253560866990 |

# КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ

НОВИНКА

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ "FATMAX®" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 0-97-544, 545, 546, 547

Ключ гаечный разводной "FatMax® с храповым механизмом.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали
• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
• Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма
• 4 ключа различного размера: 150 мм / 6" – 200 мм / 8" – 250 мм / 10" – 300 мм / 12"
• Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
• Функция храповика для быстрой и простой работы: производительность выше на 25% по сравнению со стандартным разводным ключом
• Регулировочный винт с насечкой для быстрой и точной установки губок
• Губки с большим разведением для работы с различными крепежными элементами
• Дюймовая и метрические шкалы, нанесенные с помощью лазерной гравировки для точной регулировки разведения губок
• Особая форма головки ключа для удобства работы в местах с ограниченным доступом
• Широкая прочная рукоятка для лучшего захвата и приложения большого момента

| STANLEY | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-97-544 | 21 | 150 | X | 4 | 3253560975449 |
| 0-97-545 | 24 | 200 | X | 4 | 3253560975456 |
| 0-97-546 | 32 | 250 | X | 4 | 3253560975463 |
| 0-97-547 | 38 | 300 | X | 4 | 3253560975470 |

НОВИНКА

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ "FATMAX™" 0-84-540, 0-95-872, 873, 874, 876

Ключ гаечный разводной "FatMax™".

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали
• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
• 5 ключей различного размера: 150 мм / 6" – 200 мм / 8" – 250 мм / 10" – 300 мм / 12" - 375 мм / 15"
• Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M
• Ручка увеличенной на 20% ширины по сравнению со стандартным ключом для большего комфорта
• Увеличенный раскрыв губок - до 34 мм / 1-3/8"
• Дюймовая и метрические шкалы, нанесенные с помощью лазерной гравировки для точной регулировки разведения губок

| STANLEY | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-95-872 | 26 | 150 | X | 4 | 3253560958725 |
| 0-95-873 | 31 | 200 | X | 4 | 3253560958732 |
| 0-95-874 | 37 | 250 | X | 4 | 3253560958749 |
| 0-84-540 | 43 | 300 | X | 4 | 3253560845407 |
| 0-95-876 | 48 | 375 | X | 4 | 3253560958763 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ “MAXSTEEL” 0,2-90-947, 948, 949, 950

НОВИНКА

Ключ гаечный разводной “MaxSteel”.

- Шкала для точного разведения губок
- Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали
- Фосфатированная поверхность
- Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M

| STANLEY | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-90-947** | 24 | 150 | X | 1 | 3253560909475 |
| **0-90-948** | 24 | 200 | X | 1 | 3253560909482 |
| **0-90-949** | 33 | 250 | X | 1 | 3253560909499 |
| **0-90-950** | 39 | 300 | X | 1 | 3253560909505 |
| **2-90-947** | 24 | 150 | - | 1 | 3253562909473 |
| **2-90-948** | 24 | 200 | - | 1 | 3253562909480 |
| **2-90-949** | 33 | 250 | - | 1 | 3253562909497 |
| **2-90-950** | 39 | 300 | - | 1 | 3253562909503 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ “MAXGRIP” С РУКОЯТКОЙ “DYNAGRIP” ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 0,1-87-791, 792, 793, 794




Ключ гаечный разводной “MaxGrip” с рукояткой “DynaGrip” из двух материалов.

- Шкала для точного разведения губок
- Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали
- Регулировочный винт с насечкой

| STANLEY | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0-87-791** | 19,0 | 150,0 | X | 6 | 3253560877910 |
| **0-87-792** | 23,0 | 200,0 | X | 6 | 3253560877927 |
| **0-87-793** | 29,0 | 250,0 | X | 6 | 3253560877934 |
| **0-87-794** | 35,0 | 300,0 | X | 4 | 3253560877941 |
| **1-87-792** | 23 | 200 | - | 6 | 3253561877926 |
| **1-87-793** | 29 | 250 | - | 6 | 3253561877933 |
| **1-87-794** | 35 | 300 | - | 6 | 3253561877940 |
| **1-87-791** | 19 | 150 | - | 6 | 3253561877919 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ "STANLEY" 0,1-87-366, 368, 470, 472, 473




Ключ гаечный разводной "Stanley".

- Разводной ключ, изготовлен ковкой из хромованадиевой стали
- Полностью закаленные с последующим отпуском, отполированные и хромированные губки

| STANLEY | Длина, дюймы | A, мм | L, мм | Вес, г | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-87-473 | 14 | 44 | 375 | 1100 | - | 2 | 3253561874734 |
| 1-87-472 | 12 | 34 | 300 | 650 | - | 2 | 3253561874727 |
| 1-87-470 | 10 | 29 | 250 | 400 | - | 2 | 3253561874703 |
| 1-87-368 | 8 | 24 | 200 | 230 | - | 2 | 3253561873683 |
| 1-87-366 | 6 | 20 | 150 | 126 | - | 2 | 3253561873669 |
| 0-87-366 | 6 | 19 | 150 | 126 | X | 6 | 3253560873660 |
| 0-87-368 | 8 | 24 | 200 | 230 | X | 6 | 3253560873684 |
| 0-87-470 | 10 | 29 | 250 | 400 | X | 6 | 3253560874704 |
| 0-87-472 | 12 | 34 | 300 | 650 | X | 6 | 3253560874728 |
| 0-87-473 | 24 | 46 | 375 | 1100 | X | 2 | 3253560874735 |

## КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ С ФИКСАТОРОМ 0-85-610

Ключ гаечный разводной с фиксатором.

- Эксклюзивный продукт от Stanley: сочетание конструкции разводного ключа с зажимом "Mole"
- Развод губок осуществляется как у обычных разводных ключей, а фиксирующий рычаг закрепляет губки на гайке, позволяя практически исключить риск повреждения крепежного элемента
- Изготовлен из хромованадиевой стали

| STANLEY | Длина, мм | A, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-85-610 | 250 | 31 | X | 6 | 3253560856106 |

# КЛЮЧИ ТОРЦЕВЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ

## КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ 2-69-357,358, 2-87-256, 259, 260, 262




Ключ торцевой шестигранный Г-образный.

- Изготовлены из хромованадиевой стали высшего качества для исключительной прочности

| STANLEY | A, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-69-357 | 32 | 90 | 6 | X | 6 | 3253562693570 |
| 2-69-358 | 36 | 100 | 8 | X | 6 | 3253562693587 |
| 2-87-256 | 34 | 93 | 7 | X | 6 | 3253562872562 |
| 2-87-259 | 40 | 112 | 10 | X | 6 | 3253562872593 |
| 2-87-260 | 42 | 118 | 11 | X | 6 | 3253562872609 |
| 2-87-262 | 55 | 140 | 14 | X | 6 | 3253562872623 |

## НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ С ФИКСАТОРОМ “FATMAX” 0-97-551, 552, 553

НОВИНКА

FatMax

Набор ключей торцевых складных с фиксатором “FatMax”.

- Первая на рынке конструкция, позволяющая фиксировать ключи в рабочем положении, предотвращая нежелательное движение рукоятки
- Кнопка для фиксации и освобождения ключей для безопасного и быстрого перехода из одного состояния в другое
- Эргономичная рукоятка для лучшего захвата и приложения большего крутящего момента
- Удлиненные ключи для лучшего доступа к глубоко установленным винтам
- Ключи фиксируются в 3-х положениях: под углом 90°, 135°, 180° для удобства использования и работы в местах с ограниченным доступом
- Варианты исполнения: набор шестигранных метрических ключей, набор шестигранных дюймовых ключей, набор ключей “Torx”

Состав наборов:

- 0-97-551: 3/32”-7/64”-9/64”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”
- 0-97-552: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 мм
- 0-97-553: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-97-551** | 8 | X | 12 | 3253560975517 |
| **0-97-552** | 8 | X | 12 | 3253560975524 |
| **0-97-553** | 8 | X | 12 | 3253560975531 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5->6ММ 0-69-251

Набор из 8-ми торцевых шестигранных Г-образных ключей 1,5->6мм.

- Состав набора: 8 ключей размера 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 мм

- Все ключи хранятся в пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей - красный, для дюймовых - желтый)

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-251** | 8 | X | 12 | 3253560692513 |

## НАБОР ИЗ 10-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5->10ММ0-69-253

Набор из 10-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей 1,5->10мм.

- Состав набора: 10 ключей размера 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 мм

- Ключи изготовлены из высокопрочной стали для продолжительного срока службы
- Все ключи хранятся в пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей - красный, для дюймовых - желтый, для ключей “Torx” - зеленый)

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-69-253** | 10 | X | 12 | 3253560692537 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1,5->10ММ 0-69-256

Набор из 9-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей с шаровидным наконечником 1,5->10мм.

• Состав набора: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм

• Шар на длинной части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах
• Складной открытый футляр для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-69-256 | 9 | X | 6 | 3253560692568 |

## НАБОРЫ ИЗ 7-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ 4-69-261, 262

Наборы из 7-ми торцевых шестигранных складных ключей.

• Состав набора:

- 4-69-261: 1.5-2-2.5-3-4-5-6 мм
- 4-69-262: 2.5-3-4-5-6-8-10 мм

• Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-69-262 | 7 | X | 12 | 3253564692625 |
| 4-69-261 | 7 | X | 12 | 3253564692618 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ "TORX" T9->T40 4-69-263

Набор из 8-ми торцевых складных ключей "Torx" T9->T40.

• Состав набора: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-69-263 | 8 | X | 12 | 3253564692632 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ "HEX GRIP" С РУКОЯТКОЙ 1,5->10ММ 0-89-904

Набор из 9-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей "Hex grip" с рукояткой 1,5->10мм.

• Состав набора: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм

• Шестигранные торцевые ключи с полусферической головкой, позволяющей работать под углом до 25° к оси крепежных элементов.
• Многофункциональная рукоятка позволяет работать ключом как Г-образным - для приложения максимального усилия, или как Т-образным для более высокой точности
• Высокопрочная хромованадиевая сталь
• Черное антикоррозионное гальваническое покрытие

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-89-904 | 9 | X | 10 | 3253560899042 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЮЙМОВЫХ 1/16"->1/4" 0-69-252

Набор из 8-ми торцевых шестигранных Г-образных ключей дюймовых 1/16"->1/4".

• Состав набора: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-69-252 | 8 | X | 12 | 3253560692520 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЮЙМОВЫХ 5/64"->7/32" 4-69-259

НОВИНКА

Набор из 9-ти торцевых шестигранных складных ключей дюймовых 5/64"->7/32".

• Состав набора: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"

• Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4-69-259 | 9 | X | 12 | 253564692595 |

## ННАБОР ИЗ 12-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ Г-ОБРАЗНЫХ КЛЮЧЕЙ С ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЮЙМОВЫХ 1/16"->3/8" 0-69-257

Набор из 12-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей с шаровидным наконечником дюймовых 1/16"->3/8".

• Состав набора: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 3/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"

• Шар на длинной части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах

• Складной открытый футляр для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-69-257 | 11 | X | 6 | 3253560692575 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5->8ММ 2-69-264

НОВИНКА

Набор из 8-ми торцевых шестигранных складных ключей 1,5->8мм.

• Состав набора: 1.5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм

• Удобная эргономичная рукоятка

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта

• Черная фосфатированная поверхность ключей

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-69-264 | 8 | X | 12 | 3253562692641 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЮЙМОВЫХ 5/64"->1/4" 2-69-265

НОВИНКА

Набор из 9-ти торцевых шестигранных складных ключей дюймовых 5/64"->1/4".

• Состав набора: 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"- 7/32"-1/4"

• Удобная эргономичная рукоятка
• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации
• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта
• Черная фосфатированная поверхность ключей

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-69-265 | 9 | X | 12 | 3253562692658 |

## НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ "TORX" T9->T40 2-69-266

НОВИНКА

Набор из 8-ми торцевых складных ключей "Torx" T9->T40.

• Состав набора: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Удобная эргономичная рукоятка
• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации
• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта
• Черная фосфатированная поверхность ключей

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-69-266 | 8 | X | 12 | 3253562692665 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ НАБОРОВ ИЗ 8-МИ МЕТРИЧЕСКИХ И 9-ТИ ДЮЙМОВЫХ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ 1,5->8 ММ И 5/64"->1/4" 2-69-267

НОВИНКА

Комплект из двух наборов из 8-ми метрических и 9-ти дюймовых торцевых шестигранных складных ключей 1,5->8 мм и 5/64"->1/4".

• Состав наборов:

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм
- 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"- 9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"

• Удобная эргономичная рукоятка
• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации
• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта
• Черная фосфатированная поверхность ключей

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-69-267 | 17 | X | 3 | 3253562692672 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ НАБОРОВ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ: ИЗ 8-МИ МЕТРИЧЕСКИХ ШЕСТИГРАННЫХ 1,5->8ММ И 9-ТИ "TORX" T9->T40 2-69-320

НОВИНКА

Комплект из двух наборов торцевых складных ключей: из 8-ми метрических шестигранных 1,5->8мм и 9-ти "Torx" T9->T40.

• Состав наборов:

- метрический: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм
- "Torx": T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Удобная эргономичная рукоятка
• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации
• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта
• Черная фосфатированная поверхность ключей

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-69-320 | 16 | X | 6 | 3253562693204 |

## КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ НАБОРОВ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ: ШЕСТИГРАННЫХ МЕТРИЧЕСКИХ 1,5->8 ММ, ДЮЙМОВЫХ 5/64"->1/4" И "TORX" T9->T40 2-69-268

НОВИНКА

Комплект из трех наборов торцевых складных ключей: шестигранных метрических 1,5->8 мм, дюймовых 5/64"->1/4" и "Torx" T9->T40.

• Состав наборов:

- метрический: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм
- дюймовый: 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"- 9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"
- "Torx": T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Удобная эргономичная рукоятка
• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации
• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта
• Черная фосфатированная поверхность ключей

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-69-268 | 25 | X | 3 | 3253562692689 |

## НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮЧЕЙ "TRIANGLE" 0-95-935, 937, 961

НОВИНКА

Наборы торцевых складных ключей "Triangle".

• Состав наборов:

- 0-95-935 - 9 ключей торцевых шестигранных метрических: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 мм
- 0-95-937 - 9 ключей торцевых шестигранных дюймовых: 7/64" - 7/32" - 5/32"" - 3/16" - 1/8" - 5/64" - 3/32" - 9/64" - 1/4"
- 0-95-961 - 9 ключей торцевых "Torx": 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

• Ключи выводятся из корпуса, как лезвия у складного ножа - легкий доступ и удобное хранение
• Резиновые накладки на корпусе для комфорта в работе
• После того, как ключ выведен и зафиксирован в рабочем положении, корпус становится удобной рукояткой
• Ключи из хромованадиевой стали для повышенной прочности и передачи большого крутящего момента
• Прочный и эргономичный корпус для лучшего комфорта

| STANLEY | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-95-935 | 2,9 x 11 x 11 | 9 | X | 4 | 3253560959357 |
| 0-95-937 | 2,9 x 11 x 11 | 9 | X | 4 | 3253560959371 |
| 0-95-961 | 2,9 x 11 x 11 | 8 | X | 4 | 3253560959616 |

# РУКОЯТКИ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “MICROTOUGH” 1/4” 4-85-576

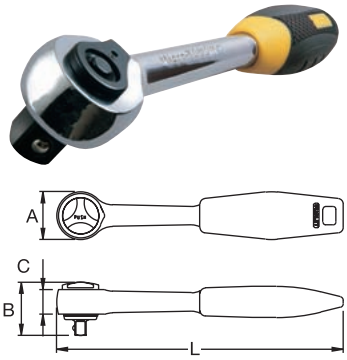


Рукоятка с храповым механизмом “MicroTough” 1/4”.

- Профессиональная рукоятка 1/4””MicroTough” с быстрым отсоединением торцевой головки
- Головка грушевидной формы, на 20 -30% меньшая по размеру, чем у обычных рукояток с храповиком, для работы в труднодоступных местах
- Механизм с 72 мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии
- Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов
- Соответствует стандартам ISO

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-85-576** | 19,0 | 22,0 | 12,0 | 143,0 | X | 1 | 3253564855761 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “MICROTOUGH” 3/8” 4-85-577

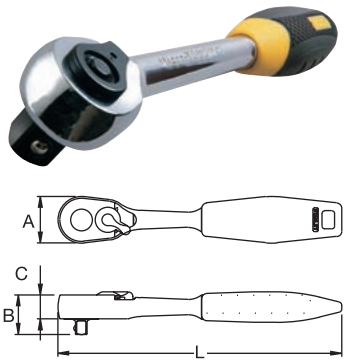


Рукоятка с храповым механизмом “MicroTough” 3/8”.

- Профессиональная рукоятка 3/8””MicroTough” с быстрым отсоединением торцевой головки
- Головка грушевидной формы, на 20 -30% меньшая по размеру, чем у обычных рукояток с храповиком, для работы в труднодоступных местах
- Механизм с 72 мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии
- Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов
- Соответствует стандартам ISO

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-85-577** | 26,0 | 28,0 | 13,0 | 208,0 | X | 1 | 3253564855778 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ “MICROTOUGH” 1/2” 4-85-578

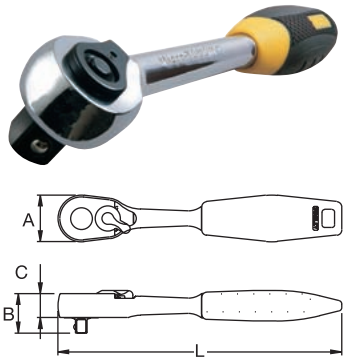


Рукоятка с храповым механизмом “MicroTough” 1/2”.

- Профессиональная рукоятка 12””MicroTough” с быстрым отсоединением торцевой головки
- Головка грушевидной формы, на 20 -30% меньшая по размеру, чем у обычных рукояток с храповиком, для работы в труднодоступных местах
- Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в местах с ограниченным доступом
- Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии
- Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов
- Соответствует стандартам ISO

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-85-578** | 32,0 | 35,0 | 15,5 | 254,0 | X | 1 | 3253564855785 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 1/4" С БЫСТРЫМ ОТСОЕДИНЕНИЕМ ГОЛОВКИ 1,4-86-395

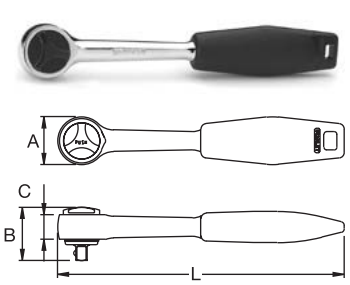


Рукоятка с храповым механизмом 1/4" с быстрым отсоединением головки.

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-86-395** | 26,0 | 29,0 | 13,5 | 160,0 | X | 10 | 3253564863957 |
| **1-86-395** | 26,0 | 29,0 | 13,5 | 160,0 | - | 4 | 3253561863950 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 3/8" С БЫСТРЫМ ОТСОЕДИНЕНИЕМ ГОЛОВКИ 1,4-86-396




Рукоятка с храповым механизмом 3/8" с быстрым отсоединением головки.

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-86-396** | 36,5 | 36,4 | 17,0 | 220,0 | X | 10 | 3253564863964 |
| **1-86-396** | 36,5 | 36,4 | 17,0 | 220,0 | - | 4 | 3253561863967 |

## РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 1/2" С БЫСТРЫМ ОТСОЕДИНЕНИЕМ ГОЛОВКИ 1,4-86-397

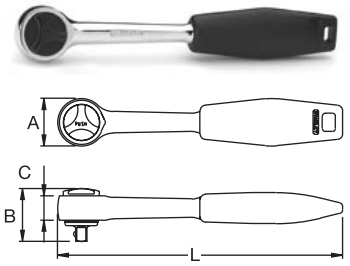


Рукоятка с храповым механизмом 1/2" с быстрым отсоединением головки.

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-86-397** | 41,0 | 46,1 | 29,1 | 265 | - | 4 | 3253561863974 |
| **4-86-397** | 41,0 | 46,1 | 29,1 | 265 | X | 5 | 3253564863971 |

# ВОРОТКИ

## ШАРНИР КАРДАННЫЙ 1/2" 4-86-411




Шарнир карданный 1/2".

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4-86-411** | 24,9 | 68,5 | X | 1 | 3253564864114 |

## РУКОЯТКА С ШАРНИРОМ 1/2" 1,4-86-413




Рукоятка с шарниром 1/2".

| | A, мм | B, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-86-413** | 28,0 | 20,1 | 440 | - | 4 | 3253561864131 |
| **4-86-413** | 28,0 | 20,1 | 440 | X | 1 | 3253564864138 |

# УДЛИНИТЕЛИ

## УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4" 1-86-001




Удлинитель гибкий 1/4".

• Длина 150 мм

| | A, мм | B, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-86-001 | 12,2 | 12,2 | 150,0 | - | 6 | 3253561860010 |

## УДЛИНИТЕЛЬ 1/2" 4-86-407, 408




Удлинитель 1/2".

| | A, мм | B, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-86-407 | 22,5 | 16,3 | 125,0 | X | 1 | 3253564864077 |
| 4-86-408 | 22,5 | 16,3 | 250,0 | X | 1 | 3253564864084 |

# ПЕРЕХОДНИКИ

## ПЕРЕХОДНИК 1/4"F - ШЕСТИГРАННИК 1/4"F 1-86-124

Переходник 1/4"F - шестигранник 1/4"F.

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-86-124 | 24,2 | 25,0 | - | 6 | 3253561861246 |

## ПЕРЕХОДНИК 3/8"F - 1/4"M 4-86-214




Переходник 3/8"F - 1/4"M.

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-86-214 | 17,4 | 25,4 | X | 20 | 3253564862141 |

## ПЕРЕХОДНИК 3/8"F - ШЕСТИГРАННИК 1/4"F 1-86-250




Переходник 3/8"F - шестигранник 1/4"F.

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-86-250 | 17,3 | 27,0 | - | 6 | 3253561862502 |

## ПЕРЕХОДНИК 1/2"F - 3/8"M 4-86-414




Переходник 1/2"F - 3/8"M.

| | A, мм | L, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-86-414 | 22,0 | 34,5 | X | 1 | 3253564864145 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4” “ROTATOR” С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ “BLACK CHROME” (11 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-607

НОВИНКА

Набор торцевых головок 1/4”“Rotator” с черным хромированием “Black Chrome” (11 предметов).

- Конструкция позволяет затягивать крепежные элементы как при обычном повороте рукоятки, так и при вращении ее вокруг своей оси для быстрой работы
- Возможность работы при вращении рукоятки вокруг ее оси делает этот инструмент идеальным для использования в труднодоступных местах
- Удобная рукоятка из двух материалов
- Легкий переключатель направления вращения сверху на головке рукоятки
- Быстрое отсоединение торцевой головки
- Упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть, как работает инструмент
- Полное соответствие требованиям стандарта ISO
- Запатентованная Stanley® инновационная конструкция
- Торцевые головки с черным хромовым покрытием класса “премиум”

Состав набора:

- Трещотка 1/4” с вращающейся рукояткой
- Головки торцевые 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-94-607 | 11 | X | 3 | 3253560946074 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4” С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ “BLACK CHROME” (25 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-605

НОВИНКА

Набор торцевых головок 1/4” с черным хромированием “Black Chrome” (25 предметов).

Состав набора:

- Трещотка 1/4” с 2-мя рукоятками
- Удлинитель 75 мм
- Переходник шестигранник 1/4” - 1/4”M
- 13 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”:

- 4 x под прямой шлиц: 3, 5, 6, 7мм
- 4 x под щшиц “Torx”: T10, T15, T20, T25
- 3 x под шлиц “Phillips”: PH0, PH1, PH2
- 2 x под квадратный шлиц: R1, R2

- Головки торцевые 9 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-605 | 25 | - | 4 | 3253561946059 |

STANLEY НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ "BLACK CHROME" (30 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-661

Набор торцевых головок 1/4" с черным хромированием "Black Chrome" (30 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка 1/4" с храповым механизмом "MicroTough"
- Удлинители 75 и 150 мм
- Т-образная скользящая рукоятка 125 мм
- Отверточная рукоятка для вставок
- Переходник для вставок 1/4"F - Шестигранник 1/4"
- Рукоятка с шарниром
- Карданный шарнир
- 10 вставок 1/4" с шестигранным хвостовиком
- Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-661 | 30 | - | 4 | 3253561946615 |

STANLEY НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" С РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ "MICROTOUGH" (10 ПРЕДМЕТОВ) 0-94-610

Набор торцевых головок 1/4" с рукояткой с храповым механизмом "MicroTough" (10 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 9 x 12-гранные торцевые головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм
- В комплекте металлическая пластина для крепления головок

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-94-610 | 10 | X | 3 | 3253560946104 |

STANLEY

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (15 ПРЕДМЕТОВ) 0-86-775

Набор торцевых головок 1/4" (15 предметов).

Состав набора:

- Головки торцевые 11 шт. x 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Рукоятка с храповым механизмом 1 шт. x 1/4"
- Удлинители 2 шт.: 150 и 75 мм
- Т-образная скользящая рукоятка 1 шт.

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-86-775 | 15 | X | 4 | 3253560867751 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" С РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ "MICROTOUGH" (17 ПРЕДМЕТОВ) 2-85-582

Набор торцевых головок с рукояткой с храповым механизмом "MicroTough" 1/4" (17 предметов).

- Набор головок торцевых 1/4" с рукояткой с храповым механизмом "MicroTough" (17 предметов)
- Уменьшенная высота головки рукоятки для работы с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом
- Механизм с 72 зубцами имеет шаг 5°
- Система фиксации головки
- Полностью полированное хромовое покрытие
- Эргономичная ручка "Dynagrip" из двух материалов
- Соответствует требованиям стандартов ISO
- Торцевые головки с профилем "Maxi Drive"

Состав набора:

- 1 рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 удлинитель 150 мм
- 1 удлинитель 75 мм
- 1 рукоятка "Magnum" 1/4"
- 1 карданный шарнир
- 1 переходник для установки головок
- 11 торцевых головок 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-85-582** | 17 | - | 1 | 3253562855824 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (20 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-649

Набор торцевых головок 1/4" (20 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка 1/4" с храповым механизмом
- Удлинитель 75 мм
- Отверточная рукоятка для вставок
- Переходник для вставок 1/4"F - шестигранник 1/4"F
- 2 вставки 1/4" под прямой шлиц: 4.5, 6 мм
- 2 вставки 1/4" под шлиц "Phillips": 1, 2
- 2 вставки 1/4" под шлиц "Pozidriv": 1, 2
- Головки торцевые 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-649** | 20 | - | 4 | 3253561946493 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (21 ПРЕДМЕТ) 1-87-025

Набор торцевых головок 1/4" (21 предмет).

Состав набора:

- 10 торцевых головок с 6-гранным профилем 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм
- 1 рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением торцевой головки 1/4" 150 мм
- 2 удлинителя: длиной 75 и 150 мм
- 1 рукоятка 1/4"
- 1 переходник для вставок 1/4"F - шестигранник 1/4"F
- 3 вставки 1/4" под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм
- 3 вставки 1/4" под шлиц "Phillips": 1, 2, 3

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-87-025 | 21 | X | 1 | 3253561870255 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (35 ПРЕДМЕТОВ) 1-87-010

Набор торцевых головок 1/4" (35 предметов).

Состав набора:

- 10 торцевых головок с 6-гранным профилем 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм
- 10 высоких торцевых головок с 6-гранным профилем 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм
- 1 рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением торцевой головки 1/4" 150 мм
- 2 удлинителя: длиной 75 и 150 мм
- 1 рукоятка 1/4"
- 1 карданный шарнир
- 1 адаптер для вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Вставки 1/4":

-3 х под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм
-3 х под шлиц "Phillips": 1, 2, 3,
-3 х под шлиц "Pozidriv": 1, 2, 3

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-87-010 | 35 | X | 1 | 3253561870101 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (30 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-651

Набор торцевых головок 1/4" (30 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка 1/4" с храповым механизмом
- Удлинитель 75 мм
- Отверточная рукоятка для вставок
- Переходник для вставок 1/4"F - шестигранник 1/4"F
- 2 вставки 1/4" под прямой шлиц: 4.5, 6 мм
- 2 вставки 1/4" под шлиц "Phillips": 1, 2
- 2 вставки 1/4" под шлиц "Pozidriv": 1, 2
- Головки торцевые 10шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Головки торцевые удлиненные 9 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-651 | 30 | - | 4 | 3253561946516 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" (40 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-655

Набор торцевых головок 1/4" (40 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка 1/4" с храповым механизмом
• Удлинители 75 и 150 мм
• Отверточная рукоятка для вставок
• Переходник для вставок 1/4"F - шестигранник 1/4"F
• Удлинитель гибкий 150 мм
• 4 вставки с шестигранным хвостовиком 1/4":
- 2 х под прямой шлиц: 4.5, 6 мм
- 2 х под шлиц "Pozidriv": 1, 2
• Торцевые головки с отверточными вставками:
-3 х шестигранник: 4, 5, 6 мм
-3 х под прямой шлиц: 4, 5.5 мм
-3 х под шлиц "Phillips": 1, 2, 3
-3 х под шлиц "Pozidriv": 1, 2, 3
• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
• 11 х головки торцевые: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-655** | 40 | - | 4 | 3253561946554 |

# ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" "ROTATOR" С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ "BLACK CHROME" (9 ПРЕДМЕТОВ) 0-94-606

Набор торцевых головок 3/8" "Rotator" с черным хромированием "Black Chrome" (9 предметов).

• Конструкция позволяет затягивать крепежные элементы как при обычном повороте рукоятки, так и при вращении ее вокруг своей оси для быстрой работы
• Возможность работы при вращении рукоятки вокруг ее оси делает этот инструмент идеальным для использования в труднодоступных местах
• Удобная рукоятка из двух материалов
• Легкий переключатель направления вращения сверху на головке рукоятки
• Быстрое отсоединение торцевой головки
• Упаковка "Try Me", позволяющая покупателю увидеть, как работает инструмент
• Полное соответствие требованиям стандарта ISO
• Запатентованная Stanley® инновационная конструкция
• Торцевые головки с черным хромовым покрытием класса "премиум"

Состав набора:

• Трещотка 3/8" с вращающейся рукояткой
• Головки торцевые 8 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-94-606** | 10 | X | 3 | 3253560946067 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ДЛИНЕ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ (9 ПРЕДМЕТОВ) 0-94-609

НОВИНКА

Набор торцевых головок 3/8" с регулируемой по длине рукояткой с храповым механизмом из 9 предметов:

- Регулируемая по длине рукоятка с храповым механизмом (5 возможных положений, максимальная длина 350 мм)
- Головка трещотки с изменяемым углом наклона (7 возможных рабочих положений)

Состав набора:

- Трещотка 3/8" с регулируемой по длине ручкой, с головкой с изменяемым наклоном
- 8 х торцевые головки с 12-гранным профилем, фиксируемые на металлической пластине (в комплекте): 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 мм

| | Число предметов | Размер | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-94-609 | 9 | Size of head: 33 x 45.7 x 30mm | X | 3 | 3253560946098 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ДЛИНЕ РУКОЯТКОЙ "MICROTOUGH™" С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ (9 ПРЕДМЕТОВ) 0-94-611

НОВИНКА

Набор торцевых головок 3/8" с регулируемой по длине рукояткой "MicroTough™" с храповым механизмом (9 предметов).

Состав набора:

- 1 х 3/8" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough™"
- 8 х 12-гранные торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 мм
- Дополнительно комплектуется металлической пластиной для крепления головок

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-94-611 | 9 | X | 3 | 3253560946111 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" С РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ "DYNAGRIP PRO" С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ (13 ПРЕДМЕТОВ) 1-87-931

Набор торцевых головок 3/8" с рукояткой с храповым механизмом "DynaGrip Pro" с поворотной головкой (13 предметов).

- Рукоятка с храповым механизмом, оснащена регулируемой головкой с 5 возможными положениями фиксации, а также с нейтральным положением для вращения головки на 360º
- Механизм с 60 зубцами имеет шаг 6º. Быстрое отсоединение торцевой головки
- Эргономичная ручка "Dynagrip" из двух материалов

Состав набора:

- 1 рукоятка с храповым механизмом 3/8" с поворотной головкой
- 1 удлинитель с фиксатором 75 мм
- 11 торцевых головок 3/8" с 6-гранным профилем: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 23 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-87-931 | 13 | - | 1 | 3253561879319 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" С РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ "MICROTOUGH" (21 ПРЕДМЕТ) 2-85-583

Набор торцевых головок 3/8" с рукояткой с храповым механизмом "MicroTough" (21 предмет).

- Уменьшенная высота головки рукоятки для работы с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом
- Механизм с 72 зубцами имеет шаг 5°
- Система фиксации головки
- Полностью полированное хромовое покрытие
- Эргономичная ручка "Dynagrip" из двух материалов
- Соответствует требованиям стандартов ISO
- Торцевые головки с профилем "Maxi Drive"

Состав набора:

- 1 рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 переходник 3/8"-1/2"
- 1 карданный шарнир
- 3 удлинителя с фиксатором: 75, 150 и 250 мм
- 15 торцевых головок 3/8" с 12-гранным профилем: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 24 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-85-583** | 21 | - | 1 | 3253562855831 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8" (30 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-652

Набор торцевых головок 3/8" (30 предметов).

Состав набора:

- Рукоятка 3/8" с храповым механизмом
- Удлинитель 75 мм
- Свечные головки 18 и 21 мм
- Переходник для вставок 1/4"F - шестигранник 1/4"F
- Головки торцевые 13 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
- Головки торцевые удлиненные 5 шт.: 10, 12, 13, 14, 17 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-652** | 30 | - | 4 | 3253561946523 |

# ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2”

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2” 6-ГРАННАЯ “MAXIDRIVE” СТАНДАРТНАЯ 1-86-536




Головка торцевая 1/2” 6-гранная “MaxiDrive” стандартная.

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-86-536 | 50,0 | 38,0 | 23,0 | 57,2 | 36,0 | - | 2 | 3253561865367 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2” 12-ГРАННАЯ “MAXIDRIVE” СТАНДАРТНАЯ 4-86-541:547, 4-88-789:803




Головка торцевая 1/2” 12-гранная “MaxiDrive” стандартная.

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-86-541 | 14,5 | 21,8 | 10,0 | 38,0 | 9,0 | X | 1 | 3253564865418 |
| 4-86-542 | 15,5 | 21,8 | 10,0 | 38,0 | 10,0 | X | 1 | 3253564865425 |
| 4-86-543 | 16,7 | 21,8 | 10,0 | 38,0 | 11,0 | X | 1 | 3253564865432 |
| 4-86-544 | 18,0 | 21,8 | 10,0 | 38,0 | 12,0 | X | 1 | 3253564865449 |
| 4-86-545 | 19,2 | 21,8 | 10,0 | 38,0 | 13,0 | X | 1 | 3253564865456 |
| 4-86-546 | 20,5 | 21,8 | 10,0 | 38,0 | 14,0 | X | 1 | 3253564865463 |
| 4-86-547 | 21,7 | 23,3 | 14,0 | 38,0 | 15,0 | X | 1 | 3253564865470 |
| 4-88-789 | 24,2 | 23,3 | 14,3 | 38,0 | 17,0 | X | 1 | 3253564887892 |
| 4-88-790 | 24,7 | 23,3 | 15,3 | 38,0 | 18,0 | X | 1 | 3253564887908 |
| 4-88-791 | 26,3 | 24,0 | 16,7 | 38,0 | 19,0 | X | 1 | 3253564887915 |
| 4-88-792 | 27,7 | 25,0 | 17,3 | 38,0 | 20,0 | X | 1 | 3253564887922 |
| 4-88-793 | 28,8 | 25,0 | 18,0 | 38,0 | 21,0 | X | 1 | 3253564887939 |
| 4-88-794 | 29,8 | 26,0 | 18,0 | 40,0 | 22,0 | X | 1 | 3253564887946 |
| 4-88-795 | 30,8 | 27,0 | 18,0 | 40,0 | 23,0 | X | 1 | 3253564887953 |
| 4-88-796 | 31,8 | 27,0 | 18,0 | 40,0 | 24,0 | X | 1 | 3253564887960 |
| 0-88-797 | 33,4 | 28,0 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | X | 4 | 3253560887971 |
| 4-88-797 | 33,4 | 28,0 | 20,0 | 40,0 | 25,0 | X | 1 | 3253564887977 |
| 4-88-798 | 34,8 | 29,0 | 20,0 | 43,0 | 26,0 | X | 1 | 3253564887984 |
| 0-88-799 | 35,8 | 30,0 | 20,0 | 43,0 | 27,0 | X | 4 | 3253560887995 |
| 4-88-799 | 35,8 | 30,0 | 20,0 | 43,0 | 27,0 | X | 1 | 3253564887991 |
| 4-88-800 | 37,8 | 31,0 | 20,0 | 43,0 | 28,0 | X | 1 | 3253564888004 |
| 4-88-801 | 38,8 | 32,0 | 20,0 | 43,0 | 29,0 | X | 1 | 3253564888011 |
| 0-88-802 | 39,8 | 33,0 | 20,0 | 43,0 | 30,0 | X | 4 | 3253560888022 |
| 4-88-802 | 39,8 | 33,0 | 20,0 | 43,0 | 30,0 | X | 1 | 3253564888028 |
| 4-88-803 | 41,8 | 35,0 | 22,0 | 43,0 | 32,0 | X | 1 | 3253564888035 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" 12-ГРАННАЯ "MAXIDRIVE" УДЛИНЕННАЯ
## 1-86-418:430, 432, 434, 435, 436, 438, 439




Головка торцевая 1/2" 12-гранная "MaxiDrive" удлиненная.

| STANLEY | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-86-418** | 15,5 | 22,0 | 17,0 | 79,0 | 10,0 | - | 6 | 3253561864186 |
| **1-86-419** | 16,7 | 22,0 | 18,0 | 79,0 | 11,0 | - | 6 | 3253561864193 |
| **1-86-420** | 18,0 | 22,0 | 19,0 | 79,0 | 12,0 | - | 6 | 3253561864209 |
| **1-86-421** | 19,2 | 22,0 | 21,0 | 79,0 | 13,0 | - | 6 | 3253561864216 |
| **1-86-422** | 20,5 | 22,0 | 25,0 | 79,0 | 14,0 | - | 6 | 3253561864223 |
| **1-86-423** | 21,5 | 22,0 | 28,0 | 79,0 | 15,0 | - | 6 | 3253561864230 |
| **1-86-424** | 22,5 | 23,3 | 31,0 | 79,0 | 16,0 | - | 6 | 3253561864247 |
| **1-86-425** | 24,2 | 24,2 | 34,0 | 79,0 | 17,0 | - | 6 | 3253561864254 |
| **1-86-426** | 25,4 | 25,4 | 34,0 | 79,0 | 18,0 | - | 6 | 3253561864261 |
| **1-86-427** | 26,7 | 26,7 | 34,0 | 79,0 | 19,0 | - | 6 | 3253561864278 |
| **1-86-428** | 27,8 | 27,8 | 34,0 | 79,0 | 20,0 | - | 4 | 3253561864285 |
| **1-86-429** | 27,8 | 27,8 | 34,0 | 79,0 | 21,0 | - | 4 | 3253561864292 |
| **1-86-430** | 29,8 | 29,8 | 34,0 | 79,0 | 22,0 | - | 4 | 3253561864308 |
| **1-86-432** | 31,8 | 28,5 | 34,0 | 79,0 | 24,0 | - | 4 | 3253561864322 |
| **1-86-434** | 33,8 | 30,0 | 34,0 | 79,0 | 26,0 | - | 4 | 3253561864346 |
| **1-86-435** | 35,8 | 32,0 | 34,0 | 79,0 | 27,0 | - | 4 | 3253561864353 |
| **1-86-436** | 37,8 | 33,0 | 34,0 | 79,0 | 28,0 | - | 4 | 3253561864360 |
| **1-86-438** | 39,8 | 35,0 | 34,0 | 79,0 | 30,0 | - | 2 | 3253561864384 |
| **4-86-418** | 15,5 | 22,0 | 17,0 | 79,0 | 10,0 | X | 10 | 3253564864183 |
| **4-86-421** | 22,0 | 21,0 | 79,0 | 19,2 | 13,0 | X | 10 | 3253564864213 |
| **4-86-425** | 24,2 | 24,2 | 34,0 | 79,0 | 17,0 | X | 10 | 3253564864251 |
| **4-86-427** | 26,7 | 26,7 | 34,0 | 79,0 | 19,0 | X | 10 | 3253564864275 |
| **4-86-429** | 27,8 | 27,8 | 34,0 | 79,0 | 21,0 | X | 10 | 3253564864299 |
| **1-86-439** | 41,3 | 36,5 | 34,0 | 79,0 | 32,0 | - | 2 | 3253561864391 |

## ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" 6-ГРАННАЯ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 1-88-993, 994, 4-88-993, 996




Головка торцевая 1/2" 6-гранная для свечей зажигания.

- 1-88-993 - головка 1/2" x 16 мм
- 4-88-993 - головка 1/2" x 5/8" (16 мм)
- 1-88-994 - головка 1/2" x 21 мм
- 4-88-996 - головка 1/2" x 13/16" (21 мм)

| STANLEY | A, мм | L, мм | Размер, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4-88-993** | 23,0 | 64,0 | 16 | X | 1 | 3253564889933 |
| **4-88-996** | 28,0 | 70,0 | 21 | X | 1 | 3253564889964 |
| **1-88-994** | 28 | 70 | 21 | X | 4 | 3253561889943 |

STANLEY НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ "BLACK CHROME" (30 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-662

Набор торцевых головок 1/2" с черным хромированием "Black Chrome" (30 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 2 x 1/2" удлинители: 75 и 250 мм
- 1 x 1/2" Т-образная скользящая рукоятка 250 мм
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 2 x 1/2" 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм
- 22 x 1/2" головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-662 | 30 | - | 1 | 3253561946622 |

STANLEY

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (15 ПРЕДМЕТОВ) 1-87-065

Набор торцевых головок 1/2" (15 предметов).

Состав набора:

- 11 x 1/2" 12-гранные торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x удлинитель 125 мм
- 1 x переходник 1/2" F - 3/8"M
- 1 x свечная головка 21 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-87-065 | 15 | - | 1 | 3253561870651 |

STANLEY НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (20 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-650

Набор торцевых головок 1/2" (20 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 1/2" удлинитель 125 мм
- 1 x 1/2" Т-образная скользящая рукоятка
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 2 x 1/2" 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм
- 14 x 1/2" головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-650 | 20 | - | 4 | 3253561946509 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" И КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ (26 ПРЕДМЕТОВ) 1-89-105

Набор торцевых головок 1/2" и комбинированных ключей (26 предметов).

Состав набора:

- 13 x 1/2" 12-гранные торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x удлинитель 125 мм
- 1 x карданный шарнир
- 10 x комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-89-105 | 26 | - | 1 | 3253561891052 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" С РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ "MICROTOUGH" (29 ПРЕДМЕТОВ) 2-85-584

Набор торцевых головок 1/2" с рукояткой с храповым механизмом "MicroTough" (29 предметов).

- Уменьшенная высота головки рукоятки для работы с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом
- Механизм с 72 зубцами имеет шаг 5°
- Система фиксации головки
- Полностью полированное хромовое покрытие
- Эргономичная ручка "Dynagrip" из двух материалов
- Соответствует требованиям стандартов ISO
- Торцевые головки с профилем "MaxiDrive"

Состав набора:

- 1 x рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 3 x удлинители с фиксатором: 75, 150 и 250 мм
- 1 x T-образная скользящая рукоятка
- 1 x карданный шарнир
- 1 x переходник 1/2" - 3/8"
- 22 x 1/2" 12-гранные торцевые головки "MaxiDrive": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 и 32 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-85-584 | 29 | - | 1 | 3253562855848 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" (30 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-653

Набор торцевых головок 1/2" (30 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 1/2" удлинители: 125 и 250 мм
- 1 x 1/2" T-образная скользящая рукоятка
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 1 x 1/2" 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм
- 5 x 1/2" головки торцевые с шестигранными вставками: 4, 5, 6, 8, 10 мм
- 19 x 1/2" головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-653 | 30 | - | 3 | 3253561946530 |

## НАБОР ИЗ 7 ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" С ШЕСТИГРАННЫМИ ВСТАВКАМИ 6->19ММ 1-89-099

Набор из 7 торцевых головок 1/2" с шестигранными вставками 6->19мм.

Состав набора:

• 7 головок торцевых с шестигранными вставками: 6, 8, 10, 12, 14, 17 и 19 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-89-099 | 7 | X | 1 | 3253561890994 |

## НАБОР ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" С ВСТАВКАМИ "TORX" T20->T60 1-89-098

Набор из 9-ти торцевых головок 1/2" с вставками "Torx" T20->T60.

Состав набора:

• 9 головок торцевых 1/2" с вставками "Torx": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-89-098 | 9 | X | 1 | 3253561890987 |

# КОМБИНИРОВАННЫЕ НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК

НОВИНКА

FatMax

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2" С ЧЕРНЫМ ХРОМИРОВАНИЕМ "BLACK CHROME" (60 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-663

Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" с черным хромированием "Black Chrome" (60 предметов).

Состав набора:

• 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
• 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
• 1 x 1/2" рукоятка с шарниром
• 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок
• 1 x 1/4" удлинитель 75 мм
• 2 x 1/2" удлинители: 125 и 250 мм
• 1 x 1/4" T-образная скользящая рукоятка 125 мм
• 1 x 1/4" карданный шарнир
• 1 x 1/2" карданный шарнир
• 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F переходник для вставок
• 10 x вставки
• 7 x шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
• 2 x 1/2" 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм
• 13 x 1/4" головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
• 17 x 1/2" головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-663 | 60 | - | 1 | 3253561946639 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 3/8" (40 ПРЕДМЕТОВ) 1-87-192

Набор торцевых головок 1/4" и 3/8" (40 предметов).

- Рукоятка с 2-х позиционным храповым механизмом с круглой головкой с быстрым отсоединением торцевой головки для профессионального использования
- Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии
- Удобная и прочная литая рукоятка, стойкая к воздействию большинства промышленных растворителей
- Соответствует требованиям стандартов ISO и DIN

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-87-192** | 40 | X | 8 | 3253561871924 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2" "MICROTOUGH" (50 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-658

Набор торцевых головок 1/4" и 1/2""MicroTough" (50 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок
- 1 x 1/4" удлинитель 75 мм
- 2 x 1/2" удлинители: 125 и 250 мм
- 1 x 1/4" T-образная скользящая рукоятка 125 мм
- 1 x 1/4" карданный шарнир
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F - переходник для вставок
- 10 x вставки (4.5 мм, 6 мм, Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T15, T20, T25, T30)
- 7 x шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 1 x 1/2" 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм
- 10 x 1/4" головки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 12 x 1/2" головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-658** | 50 | - | 1 | 3253561946585 |

STANLEY

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2" (50 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-656

Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (50 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок
- 1 x 1/4" удлинитель 75 мм
- 1 x 1/2" удлинитель 125 мм
- 1 x 1/4" T-образная скользящая рукоятка 125 мм
- 1 x 1/2" T-образная скользящая рукоятка 250 мм
- 1 x 1/4" карданный шарнир
- 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F переходник для вставок
- 10 x вставки
- 7 x шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 1 x 1/2" 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм
- 9 x 1/4" головки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
- 14 x 1/2" головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-656 | 50 | - | 4 | 3253561946561 |

STANLEY

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2" (52 ПРЕДМЕТА) 1-86-789

Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (52 предмета).

Состав набора:

Набор головок торцевых 1/4" и 1/2" с рукояткой с храповым механизмом "MicroTough" (52 предмета).

Состав набора:

- 13 x 1/2" 12-гранные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- 11 x 1/4" 6-гранные торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
- 1 x 1/2" свечная головка 21 мм
- 1 x 1/2" профессиональная рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки
- 1 x 1/4" профессиональная рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки
- 2 x 1/2" удлинители с фиксатором: 125 и 250 мм
- 1 x 1/4" удлинитель 75 мм
- 1 x 1/4" T-образная скользящая рукоятка 115 мм
- 1 x 1/4" карданный шарнир
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок 150 мм
- Вставки:

-6 x шестигранные: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм

-3 x прямой шлиц: 4, 5.5, 7 мм

-3 x "Phillips": 1, 2, 3

- 1 x переходник 3/8"F-1/2"M
- 1 x переходник 1/4"F-шестигранник 1/4"F для вставок
- 1 x переходник 1/4"M-шестигранник 1/4"M для вставок
- 3 x ключи торцевые шестигранные Г-образные: 1.5, 2, 2.5 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-86-789 | 52 | X | 1 | 3253561867897 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4", 3/8" И 1/2" (60 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-657

НОВИНКА

Набор торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2" (60 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 3/8" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом
- 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок
- 1 x 3/8" удлинитель 75 мм
- 1 x 1/4" удлинитель 125 мм
- 1 x 1/2" удлинитель 150 мм
- 1 x 1/2" Т-образная скользящая рукоятка 250 мм
- 1 x 3/8" карданный шарнир
- 1 x 1/4" карданный шарнир
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F переходник для вставок
- 10 x вставки
- 7 x шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 2 x 1/2" 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм
- 7 x 1/4" головки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- 9 x 3/8" головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм
- 13 x 1/2" головки торцевые: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-657 | 60 | - | 3 | 3253561946578 |

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4 И 1/2" (65 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-659

НОВИНКА

Набор торцевых головок 1/4 и 1/2" (65 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок
- 2 x 1/4" удлинитель 75 и 150 мм
- 2 x 1/2" удлинители: 75 и 125 мм
- 1 x 1/2" Т-образная скользящая рукоятка 250 мм
- 1 x 1/4" карданный шарнир
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F переходник для вставок
- 10 x вставки
- 7 x шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 2 x 1/2" 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм
- 11 x 1/4" головки торцевые: 4, 4.5, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 24 x 1/2" головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-659 | 65 | - | 1 | 3253561946592 |

НОВИНКА

## НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2" (75 ПРЕДМЕТОВ) 1-94-660

Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (75 предметов).

Состав набора:

- 1 x 1/4" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 x 1/2" рукоятка с храповым механизмом "MicroTough"
- 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок
- 1 x 1/4" удлинитель 75 мм
- 2 x 1/2" удлинители: 75 и 125 мм
- 1 x 1/4" T-образная скользящая рукоятка 125 мм
- 1 x 1/2" T-образная скользящая рукоятка 250 мм
- 1 x 1/4" карданный шарнир
- 1 x 1/2" карданный шарнир
- 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F
- 10 x вставки
- 7 x шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- 2 x 1/2" 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм
- 11 x 1/4" головки торцевые: 4, 4.5, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- 24 x 1/2" головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-94-660** | 75 | - | 1 | 3253561946608 |

# НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4", 3/8" И 1/2" (75 ПРЕДМЕТОВ) 1-87-193

Набор торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2" (75 предметов).

Состав набора:

• 1 x 1/4" рукоятка  с храповым механизмом
• 1 x 3/8" рукоятка  с храповым механизмом
• 1 x 1/2" рукоятка  с храповым механизмом
• 1 x 1/4" отверточная рукоятка для вставок 150 мм
• 1 x 1/4"F-шестигранник 1/4"F переходник для вставок
• 1 x 1/4"M-шестигранник 1/4"M переходник для вставок
• 1 x 1/4" T-образная скользящая рукоятка 105 мм
• 1 x 1/4" удлинитель 75 мм
• 1 x 3/8" удлинитель 75 мм
• 1 x 3/8" удлинитель 150 мм
• 1 x 1/2" удлинитель 125 мм
• 1 x 1/2" удлинитель 250 мм
• 1 x 1/4" карданный шарнир
• 1 x 3/8" карданный шарнир
• 1 x 1/2" карданный шарнир
• 1 x 1/4"F-3/8"M переходник с отверстием под вороток
• 1 x 3/8"F-1/2"M переходник с отверстием под вороток
• 19 x вставки:
- 3 x прямой шлиц: 4, 5.5, 7 мм
- 3 x "Phillips": 1, 2, 3
- 3 x "Pozidriv": 1, 2, 3
- 5 x "Torx": T10, T15, T20, T25, T30
- 5 x шестигранник: 4, 5, 6, 7, 8 мм
• 9 x 1/4" 6-гранные головки стандартные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
• 5 x 1/4" 6-гранные головки удлиненные: 8, 9, 10, 11, 12 мм
• 9 x 3/8" 6-гранные головки стандартные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм
• 5 x 3/8" 6-гранные головки удлиненные: 13, 14, 15, 17, 19 мм
• 9 x 1/2" 12-гранные головки стандартные: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
• 1 x 3/8" 6-гранная свечная головка торцевая: 16 мм
• 1 x 1/2" 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-87-193** | 75 | - | 3 | 3253564871938 |

# НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА “СДЕЛАЙ САМ”

## НАБОР ИЗ 7-МИ ИНСТРУМЕНТОВ “STANLEY ZIPPER WALLET” 1-90-596

НОВИНКА

Набор из 7-ми инструментов “Stanley Zipper Wallet”.

Состав набора:

- Плоскогубцы комбинированные 175 мм
- Ключ разводной 200 мм
- Отвертка под шлиц “Phillips” PH2x100мм
- Отвертка под прямой шлиц 6.5x100мм
- Рулетка 3 м
- Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 18 мм
- Отвертка-тестер

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-90-596 | 7 | - | 6 | 3253561905964 |

## НАБОР ИЗ 20-ТИ ИНСТРУМЕНТОВ “STANLEY ZIPPER WALLET” 1-90-597

НОВИНКА

Набор из 20-ти инструментов “Stanley Zipper Wallet”.

Состав набора:

- Ключ разводной 200 мм
- Отвертка-тестер
- Набор из 10-ти торцевых шестигранных ключей (1.5-10 мм)
- Мини-ножовка по металлу
- Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 18 мм
- Плоскогубцы комбинированные 200 мм
- Длинногубцы 150 мм
- Кусачки диагональные 175 мм
- Рулетка 3 м
- Молоток Din 200 г.
- Отвертка со сменными вставками “6 в 1”

| | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-90-597 | 20 | - | 6 | 3253561905971 |

НОВИНКА

# НАБОР ИЗ 32-Х ИНСТРУМЕНТОВ “STANLEY ZIPPER WALLET” 1-90-598

Набор из 32-х инструментов “Stanley Zipper Wallet”.

Состав набора:

- Ключ разводной 200 мм
- Отвертка-тестер
- Набор из 10-ти торцевых шестигранных ключей (1.5-10 мм)
- Мини-ножовка по металлу
- Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 9 мм
- Плоскогубцы комбинированные 200 мм
- Длинногубцы 150 мм
- Рулетка 3 м
- Набор из 6-ти отверток для точной механики
- Ключи комбинированные: 10-11-12-13 мм
- Уровень “Torpedo” 200 мм
- Молоток Din 200 г.
- Отвертка со сменными вставками “6 в 1”
- Пинцет
- Мини-монтировка-гвоздодер 175 мм

| STANLEY | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-90-598** | 32 | - | 4 | 3253561905988 |

# ФОНАРИ

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "STANLEY" 3 В 1 С ТРЕНОГОЙ 1-95-155

НОВИНКА

Фонарь светодиодный "Stanley" 3 в 1 с треногой.

- Каждый из 3-х фонарей может использоваться индивидуально, кроме того, они могут трансформироваться в один фонарь на треноге
- Три вращающиеся головки, расположенные под углом 120°, могут направить световой поток практически в любом направлении
- Одна кнопка Вкл./Выкл. (ON/OFF) управляет одновременно всеми световыми головками
- Конструкция фонаря устойчива к воздействию погодных факторов, поэтому фонарь можно испоьзовать в уличных условиях
- Тренога позволяет установить фонарь в нужном направлении и освободить при этом руки
- Тренога раскладывается простым нажатием на кнопку
- Лучи формируют четкие световые пятна

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-155 | | X | 4 | 3253561951558 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ТРЕНОГОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 1-95-148

НОВИНКА

Фонарь светодиодный с треногой аккумуляторный.

- Фонарь формирует световой поток в 30 лм
- Неограниченное число положений вращающейся головки фонаря позволяет направить световой поток в любом направлении
- Ударопрочные линзы
- Запатентованная конструкция с треногой для возможности использования фонаря "без рук"
- Ni MH - аккумуляторы удобны в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей
- Индикатор разряда аккумулятора
- Зарядное устройство в комплекте
- Продолжительность работы 7 ч 45 мин при времени полной зарядки аккумуляторов 6 часов
- Прочные алюминиевые ножки

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-148 | | X | 1 | 3253561951480 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "FATMAX ALUMINIUM TORCH RECHARGEABLE" С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 1-95-154

НОВИНКА

FatMax

Фонарь светодиодный "FatMax Aluminium Torch Rechargeable" с алюминиевым корпусом аккумуляторный.

- Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов
- Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции
- Ударопрочные линзы
- Водозащитная конструкция
- Ni MH - аккумуляторы удобны в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей
- Индикатор экономии заряда аккумулятора
- Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда аккумуляторов
- В комплект входит наручный ремешок
- Время зарядки аккумуляторов - 6 часов

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-154 | | X | 6 | 3253561951541 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "FATMAX ALUMINIUM TORCH RECHARGEABLE GIFT BOX" С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ АККУМУЛЯТОРНЫЙ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ 1-98-154

НОВИНКА

Фонарь светодиодный "FatMax Aluminium Torch Rechargeable Gift Box" с алюминиевым корпусом аккумуляторный в подарочной упаковке.

- Комплектуется дополнительным автомобильным зарядным устройством
- Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов
- Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции
- Ударопрочные линзы
- Водозащитная конструкция
- Ni MH - аккумуляторы удобны в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей
- Ярко-желтые кольца на корпусе фонаря обеспечивают его лучшую заметность
- Индикатор экономии заряда аккумулятора
- Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда аккумуляторов
- В комплект входит наручный ремешок
- Время зарядки аккумуляторов - 6 часов

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-98-154 | 13,0 x 24,0 x 6,0 | X | 4 | 3253561981548 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "FATMAX ALUMINIUM TORCH - 3D" С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ 1-95-153

НОВИНКА

FatMax

Фонарь светодиодный "FatMax Aluminium Torch - 3D" с алюминиевым корпусом.

- Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов
- Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции
- Ударопрочные линзы
- Водозащитная конструкция
- Батареи 3 x "D"
- Индикатор экономии заряда элементов питания
- Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда аккумуляторов

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-153 | | X | 6 | 3253561951534 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "FATMAX ALUMINIUM TORCH - 3AAA" С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ 1-95-152

НОВИНКА

FatMax

Фонарь светодиодный "FatMax Aluminium Torch - 3AAA" с алюминиевым корпусом.

- Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов
- Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции
- Ударопрочные линзы
- Водозащитная конструкция
- Батареи 3 x "AAA"
- Индикатор экономии заряда элементов питания
- Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда элементов питания
- В комплект входит наручный ремешок
- Выключатель (ON/OFF) находится с задней стороны корпуса

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-152 | | X | 6 | 3253561951527 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "FATMAX ALUMINIUM TORCH - 3AAA" С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ, ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ И ЧЕХЛОМ В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ 1-98-152

НОВИНКА

Фонарь светодиодный "FatMax Aluminium Torch - 3AAA" с алюминиевым корпусом, элементами питания и чехлом в подарочной упаковке.

- Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов
- Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции
- Ударопрочные линзы
- Водозащитная конструкция
- Батареи 3 x "AAA"
- Индикатор экономии заряда элементов питания
- Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда элементов питания
- В комплект входит наручный ремешок
- Выключатель (ON/OFF) находится с задней стороны корпуса

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-98-152 | 7,7 x 14,8 x 6,2 | - | 2 | 3253561981524 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "FATMAX ALUMINIUM TORCH - 2AA" С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ 1-95-151

Фонарь светодиодный "FatMax Aluminium Torch - 2AA" с алюминиевым корпусом.

- Фонарь формирует световой поток в 40 люмен
- Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции
- Ударопрочные линзы
- Водозащитная конструкция
- Батареи 2 x "AA"
- Индикатор экономии заряда элементов питания
- Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда элементов питания
- В комплект входит наручный ремешок
- Выключатель (ON/OFF) находится с задней стороны корпуса

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-151 | | X | 6 | 3253561951510 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ "STANLEY HIGH POWER TRIPOD - 9AA" С ТРЕНОГОЙ 1-95-146

НОВИНКА

Фонарь светодиодный "Stanley High Power Tripod - 9AA" с треногой.

- Мощный светодиод формирует световой поток в 40 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность
- Запатентованная конструкция с треногой для возможности использования фонаря "без рук"
- 4-позиционная вращающаяся головка позволяет направить световой поток в любом направлении
- Фонарь способен работать на 3, 6, или 9 батареях типа "AA" (в комплект не входят)
- Индикатор низкого заряда батарей питания для предупреждения о необходимости их своевременной замены
- Резиновые элементы корпуса для надежного захвата
- Небьющееся стекло фонаря выдерживает падения и удары
- 3-позиционный переключатель: положения "высокая мощность светового потока", "низкая" и "выключено"
- Влагозащищенная конструкция - можно использовать вне помещений

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-146 | | X | 6 | 3253561951466 |

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ТРЕНОГОЙ 0-95-112

Фонарь светодиодный с треногой.

- Светодиод мощностью 0.5 Вт излучает яркий белый свет, формируя световой поток в 30 лм
- Бесконечное число возможных положений головки фонаря для направления света в нужном направлении
- Запатентованная конструкция с треногой для возможности использования фонаря “без рук”
- Работает от 3-х элементов питания, устанавливаемых в центральную часть корпуса (в комплект поставки не входят)
- Продолжительность работы на одном комплекте элементов питания - 40 часов
- Яркий сфокусированный луч
- Прочные алюминиевые ножки
- Резиновые элементы корпуса для надежного захвата фонаря
- Ударопрочное стекло

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-95-112 | | X | 1 | 3253561951121 |

НОВИНКА

## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ “HANDS FREE CLAMPING FLASHLIGHT” С ЗАЖИМОМ 1-95-891

Фонарь светодиодный “Hands Free Clamping Flashlight” с зажимом.

- Луч фонаря может быть направлен точно в необходимое место
- Прочная, удобная в обращении конструкция
- Губки зажима раскрываются на 90 мм, что позволяет закреплять фонарь на стропилах, балках пола, столешницах и т.д.
- Поворотная на 350° головка фонаря с возможностью наклона на 120°
- Запатентованная технология, позволяющая использовать 2 или 4 элемента питания типа “С”
- Мощный световой поток для обеспечения освещения большой площади
- Фонарь для профессионального использования
- Резиновые вставки в корпусе для удобства
- Губки зажима, не оставляющие отметин
- Запатентованная конструкция зажима для закрепления фонаря на рабочем месте

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-891 | 14,5 x 30,0 x 14,0 | X | 2 | 3253561958915 |

## ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ “MAXLIFE TRIPOD MIDI - 9AA” С ТРЕНОГОЙ 1-95-111

Фонарик светодиодный “MaxLife Tripod Midi - 9AA” с треногой.

- Оригинальная конструкция треноги позволяет использовать фонарь “без рук”
- Влагозащищенная конструкция
- Головная часть фонаря фиксируется во многих положениях
- Индикатор низкого уровня заряда батарей
- Ударопрочная конструкция с головной частью выполненной из графитового АБС-пластика
- 4-х позиционный выключатель (слабое-среднее-сильное-выкл.)
- Фонарь способен работать на 3, 6, или 9 батареях типа “АА” (в комплект не входят)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-111 | | X | 4 | 3253561951114 |

## ФОНАРИК-БРЕЛОК СВЕТОДИОДНЫЙ “MAXLIFE MINI TRIPOD” С МИНИ-ТРЕНОГОЙ 0,8-95-113, 2-98-384

Фонарик-брелок светодиодный “MaxLife Mini Tripod” с мини-треногой.

- Маленький, но яркий фонарик
- Привлекательная и весьма практичная идея по выбору подарка
- Идеален для всей семьи

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0-95-113** | | X | 16 | 3253561951138 |
| **8-95-113** | | X | 10 | 3253568951131 |
| **2-98-384** | | X | 10 | 3253562983848 |

НОВИНКА

## ФОНАРИК-БРЕЛОК СВЕТОДИОДНЫЙ “COLOURED MAXLIFE MINI TRIPOD” С МИНИ-ТРЕНОГОЙ С ДИСПЛЕЕМ НА 12ШТ. 1-95-393

Фонарик-брелок светодиодный “Coloured MaxLife Mini Tripod” с мини-треногой с дисплеем на 12шт.

- В комплекте по 3 фонарика 4-х цветов (серебристый, голубой, фиолетовый и зеленый).

| | Количество в упаковке | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-95-393** | 10 | X | 10 | 3253561953934 |

# ЯЩИКИ, ПОЯСА ИНСТРУМ

# СУМКИ И ДЛЯ ЕНТА

STANLEY®

**Профессионалы часто говорят, что им приходится тратить много времени на реорганизацию внутреннего пространства ящика для инструмента в зависимости от работ, которые предстоит выполнять в каждый конкретный день. Мы предложили решение этой проблемы, разработав конструкцию ящика со сменными органайзерами. Нажав на кнопку, Вы можете получить открытый ящик для электроинструмента длиной 60 см и органайзер той же длины, оба с переставными перегородками.**

# СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

## ЯЩИКИ, СУМКИ, РЕМНИ

Большие ящики с колесами предлагают огромный выбор опций для хранения всех возможных инструментов и принадлежностей.

### РАЗНООБРАЗИЕ ОПЦИЙ

Большой выбор ящиков с колесами объемом от 50 до 190 литров с корпусом из полипропилена и металла. Каждая модель представляет собой очень прочную качественную систему для хранения, предназначенную для профессионального использования.

Различные типы систем:

инструментальные ящики, ящики для электроинструмента и органайзеры с различными отделениями и секциями. Большой выбор размеров, цветовых решений, материалов, с дополнительными секциями или без них, с металлическими или пластмассовыми замками и т.д.

Разнообразие мобильных козел, имеющие самое лучшее соотношение вес/прочность благодаря уникальному дизайну и прочному материалу, из которого они изготавливаются - полипропилену. Ассортиментный ряд козел представлен от самых простых складных моделей до моделей с телескопическими ногами с большой нагрузочной способностью.

### ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Телескопические ноги обеспечивают пользователю дополнительные простоту и удобство в работе даже на неровных поверхностях.

**ПОКРЫТИЕ**

DynaGrip™ PRO

Для оптимального комфорта

# ЯЩИКИ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ С КОЛЕСАМИ

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "FATMAX® ROLLING WORKSHOP" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ СЕРЫЙ 1-95-622

НОВИНКА

Ящик с колесами "FatMax® Rolling Workshop" металлопластмассовый серый.

- Отделяемый металлопластмассовый ящик 20" для инструмента со съемным лотком
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
- Две выдвижные секции глубиной 10 см на подшипниках
- Большая нижняя выдвижная секция имеет увеличенный объем для хранения и транспортировки инструмента
- Большие прочные колеса диаметром 178 мм (7")

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-622 | 56,8 x 89,3 x 38,9 | - | 1 | 3253561956225 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "STANLEY® ROLLING WORKSHOP" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 1-95-621

НОВИНКА

Ящик с колесами "Stanley® Rolling Workshop" металлопластмассовый желтый.

- Отделяемый металлопластмассовый ящик 20" для инструмента со съемным лотком
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
- Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках
- Большая нижняя выдвижная секция имеет увеличенный объем для хранения и транспортировки инструмента

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-621 | 56,8 x 73 x 38,9 | - | 1 | 3253561956218 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "STANLEY® ROLLING WORKSHOP" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ 1-95-833

НОВИНКА

Ящик с колесами "Stanley® Rolling Workshop" металлопластмассовый гальванизированный.

- Отделяемый металлопластмассовый ящик 20" для инструмента со съемным лотком
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
- Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках
- Большая нижняя выдвижная секция имеет увеличенный объем для хранения и транспортировки инструмента

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-833 | 73 x 56,8 x 38,9 | - | 1 | 3253561958335 |

STANLEY НОВИНКА

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "FATMAX® LOCK & STOCK" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОТДЕЛЯЕМЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ 1-94-747

FatMax®

Ящик с колесами "FatMax® Lock & Stock" пластмассовый с отделяемыми органайзерами.

- Передвижная система хранения с двумя колесами диаметром 178 мм (7") позволяет транспортировать инструмент и мелкие детали на рабочую площадку
- Съемные органайзеры обеспечивают максимальную организацию хранения
- Большая нижняя выдвижная секция на подшипниках для большого и тяжелого электроинструмента
- Верхний органайзер со съемными разделителями для мелких деталей и фурнитуры, необходимых на рабочей площадке
- V-образный паз в верхней крышке для удобства пиления и выравнивания обрабатываемых деталей на рабочей площадке - изделие можно использовать в качестве верстака
- Прочная стальная рама включает боковые ручки для удобства поднятия и защиты ящика

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-747 | 61,3 x 63,8 x 40,6 | - | 1 | 3253561947476 |

STANLEY НОВИНКА

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "FATMAX MOBILE WORK STATION CANTILEVER" РАЗДВИЖНОЙ С 3-МЯ СЕКЦИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 1-94-210

FatMax®

Ящик с колесами "FatMax Mobile Work Station Cantilever" раздвижной с 3-мя секциями пластмассовый многофункциональный.

- Многосекционный ящик имеет консольную конструкцию "Cantilever", что обеспечивает пользователю отличный доступ ко всему содержимому
- Большой объем ящика позволяет экономить время на перевозку необходимых материалов к месту работы
- Колеса выполнены из износостойкого материала
- Легко трансформируется в 4-х уровневый консольный ящик (3 секции + 1 крышка)
- Большая нижняя секция идеально подходит для хранения крупных материалов и инструментов
- В откидную крышку свободно помещается лоток для небольших аксессуаров и инструментов
- 2-я секция представляет собой большой органайзер с регулируемыми перегородками
- Перегородки в органайзере можно также полностью удалить и использовать все пространство секции
- Крышка ящика имеет V-образный желобок для работы с пиломатериалами и трубами
- Направляющие секций имеют опорные подшипники для плавного открывания даже полностью нагруженных секций
- Простым движением вперед и вверх фронтального замка пользователь получает доступ ко всем секциям ящика
- Фронтальный замок автоматически закрывает полностью весь ящик при сдвигании секций в один ряд
- Ручки с обеих сторон позволяют поднимать ящик вдвоем
- Дополнительная телескопическая ручка делает транспортировку ящика более удобной

*Замечание: инструмент не входит в комплектацию ящика

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-210 | 54,9 x 73,3 x 41,3 | - | 1 | 3253561942105 |

STANLEY НОВИНКА

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "STANLEY" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 1-95-827

Ящик с колесами "Stanley" металлопластмассовый желтый.

- Ящик для инструмента большой вместимости
- Прочная телескопическая ручка
- Высокопрочные колеса диаметром 178 мм (7")
- Прочная конструкция для надежной защиты содержимого
- Легкое транспортирование при большой нагрузке
- Место для хранения уровня с креплением с внутренней стороны к крышке ящика
- Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла
- Подходит для работы с трубами и пиломатериалами
- Возможность использования навесных замков (в комплект поставки не входят)

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-827 | 65 X 43 X 39 | - | 1 | 3253561958274 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ “STANLEY” ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ 1-95-828

НОВИНКА

Ящик с колесами “Stanley” для инструмента металлопластмассовый гальванизированный.

- Ящик для инструмента большой вместимости
- Прочная телескопическая ручка
- Высокопрочные колеса диаметром 178 мм (7”)
- Прочная конструкция для надежной защиты содержимого
- Легкое транспортирование при большой нагрузке
- Место для хранения уровня с креплением с внутренней стороны к крышке ящика
- Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла
- Подходит для работы с трубами и пиломатериалами
- Возможность использования навесных замков (в комплект поставки не входят)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-828 | 65 x 43 x 39 | - | 1 | 3253561958281 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ 1-95-832

НОВИНКА

Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый гальванизированный.

- Вместительный ящик с колесами обеспечивает большой объем для хранения и перемещения инструмента
- Телескопическая алюминиевая ручка
- Высокопрочные колеса диаметром 7” (178 мм)
- Прочная конструкция для защиты содержимого
- Возможность транспортировки большой нагрузки
- Сочетает преимущества пластмассы с прочностью металла
- Дополнительный отделяемый ящик для инструмента с переносным лотком для мелких деталей и с V-образным пазом в крышке для удобства расположения детали при пилении
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-832 | 65 X 64 X 39 | - | 1 | 3253561958328 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 1-95-831

НОВИНКА

Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый желтый.

- Вместительный ящик с колесами обеспечивает большой объем для хранения и перемещения инструмента
- Телескопическая алюминиевая ручка
- Высокопрочные колеса диаметром 7” (178 мм)
- Прочная конструкция для защиты содержимого
- Возможность транспортировки большой нагрузки
- Сочетает преимущества пластмассы с прочностью металла
- Дополнительный отделяемый ящик для инструмента с переносным лотком для мелких деталей и с V-образным пазом в крышке для удобства расположения детали при пилении
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-831 | 65 x 64 x 39 | - | 1 | 3253561958311 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "MOBILE WORK CENTER™ 4 IN 1" ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ТКАНЕВЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ 1-92-070

Ящик с колесами "Mobile Work Center™ 4 in 1" двухсекционный пластмассовый с тканевыми органайзерами.

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-070 | 47 x 62 x 30 | - | 2 | 3253561920707 |

НОВИНКА

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "MOBILE WORK CENTER 2 IN 1" ДВУХСЕКЦИОННЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ С ТКАНЕВЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ (18602) 1-93-937

Ящик с колесами "Mobile Work Center 2 in 1" двухсекционный с пластмассовой ручкой с тканевыми органайзерами (18602).

- 2 в 1 - За считанные секунды трансформируется в большой ящик и лоток
- На верхней крышке располагаются органайзеры для мелких деталей
- Вращающийся фронтальный лоток (карусельного типа) - для размещения мелких деталей - открывается простым нажатием на лоток
- Большие колеса обеспечивают плавность хода
- Прост в обращении
- Полезный объем - 48.5 литров
- Складывающаяся ручка позволяет легко разместить ящик в багажнике автомобиля

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-937 | 47 x 29,8 x 61,9 | - | 2 | 3253561939372 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "IML MOBILE WORK CENTER 2 IN 1" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ 1-93-968

Ящик с колесами "IML Mobile Work Center 2 in 1" пластмассовый с органайзерами в крышке.

- Конструкция "2 в 1" - позволяет за несколько секунд получить два предмета из одного
- Большой ящик для инструмента со съемным лотком - максимальный объем для хранения
- Большое нижнее отделение - объемом более 25 л, на 7% больше, чем у предыдущей версии - удобно для крупного инструмента
- Карусельный органайзер и органайзеры с крышками для хранения мелких деталей
- Складная ручка обеспечивает возможность удобного размещения в автомобиле
- Большие "грузовые" колеса для плавного движения по неровным поверхностям
- Новая ручка - прочная одноэлементная пластиковая конструкция
- Максимальная нагрузка 15,5 кг
- Никелерованные металлические замки - прочные, долговечные и удобные
- Большие металлические боковые замки - прочные, с проушиной для висячего замка
- Новая технология (In Mold Labeling (IML) - вплавления в материал корпуса) - обеспечивает надежное нанесение этикетки, ее долговечное присутствие на изделии, исключает отслаивание

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-968 | 47,3 x 30,2 x 62,7 | - | 2 | 3253561939686 |

## ЯЩИК С КОЛЕСАМИ "ROLLING WORKSHOP XL" С ТРЕМЯ СЕКЦИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ (19603) 1-92-279

Ящик с колесами "Rolling Workshop XL" с тремя секциями пластмассовый (19603).

- 1 стандартный ящик для инструмента с пластмассовыми замками и со съемным лотком + 1 большой + 2 малых выдвижных ящика для хранения мелких предметов + 1 большое нижнее отделение
- Большие колеса с протектором
- Усиленная выдвижная ручка для передвижения ящика
- Отсек для хранения дисков для пилы
- Боковые держатели для ножовки и уровня

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-279 | 48,3 x 33,3 x 83,6 | - | 1 | 3253561927966 |

# ЯЩИКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ

НОВИНКА

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "FATMAX XTREME MOBILE SECURITY SOLUTION" С ДОК-СТАНЦИЕЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-96-163

Ящик большого объема с колесами "FatMax Xtreme Mobile Security Solution" с док-станцией пластмассовый.

- Инновационная запатентованная конструкция с док-станцией для быстрого и простого закрепления ящика при транспортировке в автомобиле, а также его быстрого отсоединения
- Встроенный кодовый замок и сигнализация
- Корпус большого объема - 159 л (42 Gal.) - из структулена для надежного хранения и транспортировки инструмента и оборудования, максимальная нагрузка - 59 кг (130lbs)
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для исключительной защиты содержимого
- Большие прочные колеса диаметром 216 мм (8.5") и надежное основание ящика позволяют легко перемещать его на рабочей площадке через различные препятствия
- Съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента
- Легко выдвигаемая телескопическая ручка
- Ручка с задней стороны ящика для удобства подъема двумя людьми
- Комплект ключей для использования в случае необходимости

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-96-163 | 101,2 x 56 x 50 | - | 1 | 3253561961632 |

НОВИНКА

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "FATMAX XTREME MOBILE SECURITY SOLUTION" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-488

Ящик большого объема с колесами "FatMax Xtreme Mobile Security Solution" пластмассовый.

- Встроенный кодовый замок и сигнализация
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для исключительной защиты содержимого
- Большие прочные колеса диаметром 216 мм (8.5")
- Съемный вертикальный органайзер для более удобного размещения инструмента
- Комплект ключей
- Сигнализация и кодовая панель для защиты от воров
- Большой объем ящика - 159 л (42 Gal.) для надежного хранения и транспортировки инструмента и оборудования
- Высокопрочная конструкция колес и основания ящика позволяют легко перемещать его на рабочей площадке через различные препятствия

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-488 | 101,2 x 56 x 50 | - | 1 | 3253561974885 |

НОВИНКА

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "FATMAX PROMOBILE JOB CHEST" ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (32800) 1-94-850

Ящик большого объема с колесами "FatMax Promobile Job Chest" пластмассовый профессиональный (32800).

- Объем ящика - 113 л (30 Gal.)
- С внутренней стороны крышки имеются крепежные элементы типа "бабочка" для крепления уровня, ножовки или аксессуаров
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика обеспечивает отличную защиту содержимого
- Большие прочные колеса
- Большой удобный лоток для инструментов
- Интегрированный замок позволяет обеспечить сохранность содержимого
- В крышке имеется V-образный желобок для фиксации пиломатериалов
- Удобная широкая телескопическая ручка
- По бокам имеются две ручки для удобного перемещения ящика

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-850 | 91 X 51,6 X 43,1 | - | 1 | 3253561948503 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "MOBILE JOB CHEST" С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЗАМКОМ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-278

Ящик большого объема с колесами "Mobile Job Chest" с интегрированным замком пластмассовый.

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-278 | 96,2 x 59,1 x 57,8 | - | 2 | 3253561932786 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "MOBILE JOB CHEST" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ (29025) 1-92-978

Ящик большого объема с колесами "Mobile Job Chest" с металлическими замками пластмассовый (29025).

- Большая вместительность и удобная транспортировка
- Большие металлические петли с проушинами для замков
- Крепежные элементы типа "бабочка" для крепления уровня, ножовки или аксессуаров
- Большие 6"/15.24 см прочные колеса
- Большой лоток для инструментов с двумя закрывающимися отделениями
- Удобная широкая телескопическая ручка

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-978 | 76,8 x 49 x 47,6 | - | 2 | 3253561929786 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "PRO MOBILE TOOL CHEST" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРОМ ИЗ НЕЙЛОНА И СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ В КРЫШКЕ (33024) 1-92-083

Ящик большого объема с колесами "Pro Mobile Tool Chest" пластмассовый с органайзером из нейлона и съемными отделениями в крышке (33024).

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-083 | 61,3 x 37,5 x 41,9 | - | 2 | 3253561920837 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "PRO MOBILE TOOL CHEST" ПЛАСТМАССОВЫЙ СО СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ В КРЫШКЕ (33025) 1-92-904

Ящик большого объема с колесами "Pro Mobile Tool Chest" пластмассовый со съемными отделениями в крышке (33025).

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-904 | 61,3 x 41,9 x 37,5 | - | 2 | 3253561929045 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "WHEELED CONTRACTOR BOX" ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ ОРГАНАЙЗЕРАМИ, 2-МЯ ЛОТКАМИ И ВЫДВИЖНОЙ РУЧКОЙ (33001) 1-92-703

Ящик большого объема с колесами "Wheeled Contractor Box" пластмассовый с 2-мя органайзерами, 2-мя лотками и выдвижной ручкой (33001).

- Ящик для инструмента с колесами объемом 50 л
- Идеален для профессионалов и любителей
- Два доступных снаружи отделения в крышке для хранения мелких деталей, таких как болты, гайки и т.п.
- Два съемных лотка, большое отделение для хранения
- Четыре складных крюка в крышке для закрепления снаружи больших предметов с помощью эластичного шнура
- Выдвижная металлическая ручка для передвижения ящика

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-703 | 61,3 x 37,5 x 41,9 | - | 2 | 3253561927034 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "WHEELED CONTRACTOR BOX" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОДНИМ ЛОТКОМ И ВЫДВИЖНОЙ РУЧКОЙ (33004) 1-92-014

Ящик большого объема с колесами "Wheeled Contractor Box" пластмассовый с одним лотком и выдвижной ручкой (33004).

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-014 | 61,3 x 37,5 x 41,9 | - | 2 | 3253561920141 |

## ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "STANLEY MOBILE CONTRACTOR CHEST" ПЛАСТМАССОВЫЙ СО СЪЕМНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ В КРЫШКЕ 1-97-503

НОВИНКА

Ящик большого объема с колесами "Stanley Mobile Contractor Chest" пластмассовый со съемным органайзером в крышке.

- Съемный органайзер
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Полезный объем 53 литра /12 галлонов
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка составляет всего 2/3 от длины ящика

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-503 | 60,3 x 37,5 x 43 | - | 2 | 3253561975035 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "FATMAX" ИЗ СТРУКТУЛЕНА ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 1-93-935, 1-94-749

Ящик для инструмента профессиональный "FatMax" из структулена влагозащитный.

- Ящик повышенной прочности и емкости
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для исключительной защиты содержимого
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка составляет всего 3/4 от длины ящика
- Изготовлен из структулена для обеспечения жесткости и прочности
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Прочная эргономичная ручка с мягкими вставками позволяет с легкостью переносить тяжелые вещи

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-935 | 28 | 71 X 30,8 X 28,5 | - | 3 | 3253561939358 |
| 1-94-749 | 23 | 58,4 X 30,5 X 26,7 | - | 3 | 3253561947490 |

STANLEY НОВИНКА

FatMax

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "FATMAX" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ СЕРЫЙ 1-95-615, 616, 617

Ящик для инструмента профессиональный "FatMax" металлопластмассовый серый.

- Высокий корпус для увеличенного объема хранения
- Инновационный съемный вертикальный органайзер для более удобного размещения инструмента
- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
- Эргономичная ручка из двух материалов
- Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла для максимальной защиты содержимого
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка меньше длины ящика
- Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку
- Подходит для работы с трубами и пиломатериалами
- Подходит для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров/декораторов, плотников, ковельщиков, специалистов в области вентиляции и кондиционирования, работе по гипсокартону, штукатуров, плиточников, укладчиков напольных покрытий, для профессионалов в других областях, например, дорожном строительстве и водоснабжении

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-95-615** | 20 | 49,7 x 29,3 x 29,5 | - | 3 | 3253561956157 |
| **1-95-616** | 23 | 58,4 x 29,3 x 29,5 | - | 3 | 3253561956164 |
| **1-95-617** | 26 | 66,2 x 29,3 x 29,5 | - | 3 | 3253561956171 |

STANLEY НОВИНКА

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "STANLEY" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 1-95-612, 613, 614

Ящик для инструмента профессиональный "Stanley" металлопластмассовый желтый.

- Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
- Эргономичная ручка с мягкими вставками
- Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка меньше длины ящика.
- Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку
- Подходит для работы с трубами и пиломатериалами
- Подходит для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров/декораторов, плотников, ковельщиков, специалистов в области вентиляции и кондиционирования, работе по гипсокартону, штукатуров, плиточников, укладчиков напольных покрытий, для профессионалов в других областях, например, дорожном строительстве и водоснабжении

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-95-612** | 20 | 49,7 x 29,3 x 22,2 | - | 4 | 3253561956126 |
| **1-95-613** | 23 | 58,4 x 29,3 x 22,2 | - | 4 | 3253561956133 |
| **1-95-614** | 26 | 66,2 x 29,3 x 22,2 | - | 4 | 3253561956140 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "STANLEY" МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ 1-95-618, 619, 620

НОВИНКА

Ящик для инструмента профессиональный "Stanley" металлопластмассовый гальванизированный.

- Одна длинная металлическая петля для усиления конструкции и возможности переноски большого веса
- Большие прочные металлические с защитой от коррозии замки
- Эргономичная ручка из двух материалов
- Вместительный металлический корпус 3-х наиболее востребованных размеров
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей
- Отверстия в замках для возможности использования навесного замка для максимальной защиты инструмента

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-618 | 49,7 X 29,3 X 22,2 | - | 4 | 3253561956188 |
| 1-95-619 | 58,4 x 29,3 x 22,2 | - | 4 | 3253561956195 |
| 1-95-620 | 66,2 x 29,3 x 22,2 | - | 4 | 3253561956201 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 20" 1-95-829

НОВИНКА

Ящик для инструмента профессиональный двухсекционный металлопластмассовый желтый 20".

- Ящик 20" для инструмента со съемным лотком, уникальная запатентованная конструкция
- Ручка увеличенной ширины с мягкой вставкой для удобства
- Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках может использоваться для хранения мелких деталей или электроинструмента
- Большие металлические замки

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-829 | 54,5 x 28 x 33,5 | - | 1 | 3253561958298 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ 20" 1-95-830

НОВИНКА

Ящик для инструмента профессиональный двухсекционный металлопластмассовый гальванизированный 20".

- Ящик 20" для инструмента со съемным лотком, уникальная запатентованная конструкция
- Ручка увеличенной ширины с мягкой вставкой для удобства
- Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках может использоваться для хранения мелких деталей или электроинструмента
- Большие металлические замки

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-830 | 54,5 x 28 x 33,5 | - | 1 | 3253561958304 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "PRO TOOL BOX" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-251, 258

Ящик для инструмента профессиональный "Pro Tool Box" пластмассовый.

- Брызгозащитная конструкция
- Удобная ручка длиной во весь ящик
- 2 проушины для навесных замков
- Мягкие резиновые накладки на углах ящика защищают от ударов и повышают износостойкость

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-251 | 20 | 50,5 x 27,6 x 26,9 | - | 6 | 3253561922510 |
| 1-92-258 | 26 | 65,1 x 27,6 x 26,9 | - | 6 | 3253561922589 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ “ANTI SHOCK” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-998

Ящик для инструмента профессиональный “Anti Shock” пластмассовый.

- Хорошо подходит для работы на ламинированных поверхностях, поскольку не проскальзывает и не оставляет царапин за счет резиновых опорных элементов
- Два интегрированных органайзера
- Большая удобная прорезиненная рукоятка
- Большой лоток для инструмента
- Алюминиевые замки

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-998 | 25 | 63,5 x 28 x 26,7 | - | 6 | 3253561929984 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОТСЕКОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УРОВНЯ 1-92-850

Ящик для инструмента профессиональный пластмассовый с отсеком для хранения уровня.

- Металлические замки
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
- Удобная ручка

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-850 | 26 | 65,9 x 27,2 x 26 | - | 3 | 3253561928505 |

НОВИНКА

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ “STANLEY ONE LATCH™” ИЗ СТРУКТУЛЕНА 24” 1-97-510

Ящик для инструмента профессиональный “Stanley One Latch™” из структулена 24”.

- Ящик для инструмента с 24” с замком, открываемым одной рукой
- Возможность крепления дополнительных секций с боковых сторон ящика
- Прочная конструкция из структулена
- Широкая ручка с мягкой накладкой
- Съемный лоток длиной 2/3 ящика, оставляющий достаточно места для размещения крупного инструмента
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Возможность использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-510 | 60,5 x 28,7 x 28,7 | - | 1 | 3253561975103 |

НОВИНКА

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ “STANLEY ONE LATCH™” ИЗ СТРУКТУЛЕНА ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ С БОКОВЫМИ СЪЕМНЫМИ СЕКЦИЯМИ 24” 1-79-189

Ящик для инструмента профессиональный “Stanley One Latch™” из структулена влагозащитный с боковыми съемными секциями 24”.

- Ящик для инструмента с 24” с замком, открываемым одной рукой
- Водозащитное уплотнение по периметру - класс IP52
- Полезный объем: 57 л, максимальная нагрузка: 23 кг
- Прочная конструкция из структулена
- Широкая ручка с мягкой накладкой
- Съемный лоток длиной 2/3 ящика, оставляющий достаточно места для размещения крупного инструмента
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Возможность использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-79-189 | 71,2 x 28,7 x 28,7 | - | 1 | 3253561791895 |

## ОТКРЫТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СО СЪЕМНЫМ КЕЙСОМ "STANLEY" 24" 1-97-506

НОВИНКА

Открытый профессиональный пластмассовый ящик для инструмента со съемным кейсом "Stanley" 24".

- Открытый ящик со съемным кейсом для электроинструмента и мелких деталей
- Кнопка на передней поверхности для простого отсоединения кейса от ящика. Для их соединения необходимо поместить кейс задней частью на ящик и зафиксировать со щелчком, нажав сверху на переднюю часть
- Длинная металлическая ручка ящика, фиксируемая в вертикальном положении для переноски, и опускаемая вниз для удобства хранения
- Прочные нержавеющие металлические замки и металлические петли у верхнего кейса
- Интегрированная ручка позволяет использовать кейс отдельно от ящика
- Кейс имеет съемные перегородки и закрываемое отделение для сверл и мелких деталей. Позволяет размещать электроинструмент и аксессуары
- Полезный объем 59 л, максимальная нагрузка 18 кг
- Высокопрочная конструкция из структулена

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-506 | 67 x 32,3 x 28,3 | - | 1 | 3253561975066 |

## ОТКРЫТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК СО СЪЕМНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ "STANLEY" 24" 1-97-514

НОВИНКА

Открытый профессиональный пластмассовый ящик со съемным органайзером "Stanley" 24".

- Открытый ящик со съемным органайзером для электроинструмента и мелких деталей
- Кнопка на передней поверхности для простого отсоединения органайзера от ящика. Для их соединения необходимо поместить органайзер задней частью на ящик и зафиксировать со щелчком, нажав сверху на переднюю часть
- Длинная металлическая ручка ящика, фиксируемая в вертикальном положении для переноски, и опускаемая вниз для удобства хранения
- Прочные нержавеющие металлические замки и металлические петли у верхнего кейса
- Органайзер имеет переставные пергородки для оптимизации структуры под конкретные задачи
- Уникальная конфигурация отделений органайзера позволяет размещать молотки и другие инструменты вместе с мелкими деталями
- Высокопрочная конструкция из структулена
- Полезный объем 53 л, максимальная нагрузка 18 кг

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-514 | 67 x 32,3 x 25,1 | - | 1 | 3253561975141 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "EXPERT CANTILEVER" С 5-ТЬЮ РАСКЛАДНЫМИ СЕКЦИЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1-94-738

Ящик для инструмента "Expert Cantilever" с 5-тью раскладными секциями металлический.

- Складные ручки, обеспечивают полный доступ к содержимому всех секций
- Конструкция, исключающая защемление пальцев
- Большой объем

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-738 | 20,8 x 20,8 x 45 | - | 1 | 3253561947384 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “MEGA”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “MEGA CANTILEVER” ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ И 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ (23195) 19” 1-92-911

Ящик для инструмента “Mega Cantilever” пластмассовый с металлическими замками и 2-мя съемными органайзерами (23195) 19”.

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-911 | 19 | 49,5 x 26,5 x 26,1 | - | 6 | 3253561929113 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “MEGA CANTILEVER” ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ КОНСОЛЬНЫМИ ЛОТКАМИ И 2-МЯ ОРГАНАЙЗЕРАМИ 1-92-039, 076

Ящик для инструмента “Mega Cantilever” пластмассовый с 2-мя консольными лотками и 2-мя органайзерами.

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-039 | 19 | 49,5 x 26,5 x 26,1 | - | 6 | 3253561920394 |
| 1-92-076 | 16 | 39,8 x 25,5 x 21,2 | - | 6 | 3253561920769 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “CONDOR”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “CONDOR” ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРАМИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-92-055, 056

Ящик для инструмента “Condor” пластмассовый с органайзерами и металлическими замками.

- Отделение для хранения сверл
- Секции для хранения аксессуаров со съемными отделениями в крышке
- Возможность запирания ящика с помощью навесного замка (замок в комплект поставки не входит)
- Металлические замки
- Съемный лоток для аксессуаров
- Ручка из двух материалов

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-055 | 19 | 47,9 x 26,4 x 24,4 | - | 6 | 3253561920554 |
| 1-92-056 | 24 | 59,7 x 28,3 x 27,9 | - | 3 | 3253561920561 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “JUMBO”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “JUMBO” ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ, ОТСЕКОМ ДЛЯ ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-92-905, 906, 908

Ящик для инструмента “Jumbo” пластмассовый с 2-мя съемными органайзерами в крышке, отсеком для отверточных вставок и металлическими замками.

- Легкая конструкция
- Две отделяемых секции
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
- Удобная ручка
- Типоразмеры: 16”/41см, 19”/48 см и 22”/56 см

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-905 | 16 | 40,5 x 25,4 x 17,8 | - | 6 | 3253561929052 |
| 1-92-906 | 19 | 48,6 x 27,6 x 23,2 | - | 6 | 3253561929069 |
| 1-92-908 | 22 | 56,2 x 31,4 x 30 | - | 3 | 3253561929083 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “JUMBO” ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ СЪЕМНЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ, С ЛОТКОМ И ПЛАСТМАССОВЫМИ ЗАМКАМИ 1-92-116, 120, 146

Ящик для инструмента “Jumbo” пластмассовый с 2-мя съемными органайзерами в крышке, с лотком и пластмассовыми замками.

- Ящик из пластмассы - легкий и удобный
- Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей
- Съемный лоток
- Прочная и удобная ручка из двух материалов
- Линейка состоит из моделей трех размеров

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-116 | 16 | 39,4 x 25,4 x 17,8 | - | 6 | 3253561921162 |
| 1-92-120 | 19 | 48,6 x 27,6 x 23,2 | - | 6 | 3253561921209 |
| 1-92-146 | 22 | 56,2 x 31,4 x 28,3 | - | 3 | 3253561921469 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “AUTO LATCH”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “AUTO LATCH” ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ 1-94-214, 215, 449

НОВИНКА

Ящик для инструмента “Auto Latch” пластмассовый с 2-мя органайзерами в крышке.

- Линейка из ящиков для инструмента 3-х размеров – могут вкладываться друг в друга - отличный вариант для промо-акций
- Оптимальная загрузка контейнера позволяет сэкономить на транспортных расходах
- Запатентованые высокопрочные металлические замки со особым механизмом, для закрывания достаточно нажать на крышку ящика и замки защелкнутся
- Удобная ручка для переноски
- Интегрированные в крышку органайзеры для хранения мелких деталей и лоток
- Логотип, нанесенный с помощью технологии IML (вплавленный в материал корпуса) длительное время сохраняется на ящике

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-214 | 20 | 50,8 x 24,9 x 24,9 | - | 6 | 3253561942143 |
| 1-94-215 | 25 | 63,5 x 29,2 x 31,6 | - | 3 | 3253561942150 |
| 1-94-449 | 16 | 41,1 x 19,9 x 18,5 | - | 6 | 3253561944499 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “HI-VIZ”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “HI-VIZ” ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРАМИ, ЛОТКОМ И АЛЮМИНИЕВЫМИ ЗАМКАМИ 22” 1-95-838

НОВИНКА

Ящик для инструмента “Hi-Viz” пластмассовый с органайзерами, лотком и алюминиевыми замками 22”.

- Большой органайзер в крышке ящика
- Замки из анодированного алюминия
- Ударопоглощающие угловые опорные элементы инновационного дизайна из термопластичной резины ярко-зеленого цвета
- Отверстие для возможности использования навесного замка
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-95-838 | 22” | 25,7 x 55,6 x 24,8 | - | 3 | 3253561958380 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “STANLEY”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “STANLEY BASIC TOOLBOX” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-79-216, 217

НОВИНКА

Ящик для инструмента “Stanley Basic Toolbox” пластмассовый.

- Ящики размером 16” и 19” с управляемым одной рукой замком
- Инновационный дизайн, прочная конструкция, большой объем хранения
- Ручка увеличенной ширины с мягкой накладкой (1-79-217)
- Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент
- Органайзеры в крышке для мелких деталей

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-79-216 | 16 x 8.6 x 6.37 | 39,4 x 22 x 16,2 | - | 6 | 3253561792168 |
| 1-79-217 | 19 x 10.5 x 9.3 | 48,6 x 26,6 x 23,6 | - | 6 | 3253561792175 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “STANLEY” ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-94-857, 858, 859

НОВИНКА

Ящик для инструмента “Stanley” пластмассовый с металлическими замками.

- Линейка из 3-х ящиков, меньшие ящики могут вставляться в бóльшие, хорошее решение для промо-акций
- Металлические замки с закрытыми резиновыми накладками концами защелок
- Ручка с покрытием из термопластичной резины для комфорта
- Интегрированные органайзеры для мелких деталей и лоток
- Логотип, нанесенный с помощью технологии IML (вплавленный в материал корпуса) длительное время сохраняется на ящике

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-857 | 40 x 20,9 x 18,3 | - | 6 | 3253561948572 |
| 1-94-858 | 50,8 x 14,9 x 24,9 | - | 6 | 3253561948589 |
| 1-94-859 | 63,5 x 29,2 x 31,6 | - | 6 | 3253561948596 |

НОВИНКА

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: 3 ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “STANLEY” 16”, 20” И 25” (25901+20901+16901) С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-94-864

Бонус-комплект: 3 пластмассовых ящика для инструмента “Stanley” 16”, 20” и 25” (25901+20901+16901) с металлическими замками.

- Линейка из 3-х ящиков (1-94-857, 858, 859), меньшие ящики могут вставляться в бóльшие, хорошее решение для промо-акций
- Металлические замки с закрытыми резиновыми накладками концами защелок
- Ручка с покрытием из термопластичной резины для комфорта
- Интегрированные органайзеры для мелких деталей и лоток
- Логотип, нанесенный с помощью технологии IML (вплавленный в материал корпуса) длительное время сохраняется на ящике

| | Размеры, см | Число предметов | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-864 | 63,5 x 29,2 x 31,6 | 3 | - | 6 | 3253561948640 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “2000”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ 2000 ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ ВСТРОЕННЫМИ ОРГАНАЙЗЕРАМИ, ЛОТКОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-92-064, 065, 066, 067

Ящик для инструмента серии 2000 пластмассовый с 2-мя встроенными органайзерами, лотком и металлическими замками.

- Металлические замки, 2 отделения для болтов и гаек в крышке
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
- В этой серии, адресованной энтузиастам течения “сделай сам”, используются решения, применяемые в продукции для профессионалов

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-064 | 12.5 | 31,8 x 17,8 x 13 | - | 6 | 3253561920646 |
| 1-92-065 | 16 | 41,1 x 19,9 x 18,5 | - | 6 | 3253561920653 |
| 1-92-066 | 19 | 48,9 x 26 x 24,8 | - | 6 | 3253561920660 |
| 1-92-067 | 24 | 61 x 27 x 28,4 | - | 3 | 3253561920677 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “CLASSIC”

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “CLASSIC” ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРОМ В КРЫШКЕ 19” 1-93-285

Ящик для инструмента “Classic” пластмассовый с органайзером в крышке 19”.

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-285 | 19 | 48,5 x 24,8 x 23,5 | - | 6 | 3253561932854 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “CLASSIC S.FOAM” ПЛАСТМАССОВЫЙ С ЛОТКОМ 1-92-766, 767, 768

Ящик для инструмента “Classic S.Foam” пластмассовый с лотком.

- Пластмассовые петли
- Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов
- Предлагаются ящики 3-х типоразмеров: 16”/41 см, 20”/51см & 26”/66 см

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-766 | 16 | 40,6 x 21,5 x 18,4 | - | 6 | 3253561927669 |
| 1-92-767 | 20 | 50,5 x 24,8 x 23,5 | - | 6 | 3253561927676 |
| 1-92-768 | 22 | 65,4 x 27,8 x 25 | - | 2 | 3253561927683 |

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “CLASSIC” ПЛАСТМАССОВЫЙ С 2-МЯ ОРГАНАЙЗЕРАМИ И ЛОТКОМ 1-93-335

Ящик для инструмента “Classic” пластмассовый с 2-мя органайзерами и лотком.

- Длина 16” (41 см)
- Лоток для часто ипользуемых мелких инструментов
- Пластмассовые замки

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-335 | 16 | 39,4 x 22,2 x 16,2 | - | 6 | 3253561933356 |

НОВИНКА

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С 2-МЯ ОРГАНАЙЗЕРАМИ И ЛОТКОМ ПЛАСТМАССОВЫЙ (20001) 20” 1-93-336

Ящик для инструмента с 2-мя органайзерами и лотком пластмассовый (20001) 20”.

- Съемный лоток
- Отверстие для возможности использования навесного замка

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-336 | 20 | 50,8 x 24,7 x 24,1 | - | 1 | 3253561933363 |

НОВИНКА

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “CLASSIC STANLEY” ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРАМИ, ЛОТКОМ И АЛЮМИНИЕВЫМИ ЗАМКАМИ 22” 1-97-512

Ящик для инструмента “Classic Stanley” пластмассовый с органайзерами, лотком и алюминиевыми замками 22”.

- 1-97-512 - с желтыми опорными элементами
- 1-95-838 - с ярко-зелеными опорными элементами

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-97-512 | 22 | 55,6 X 25,7 X 24,8 | - | - | 3253561975127 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

## ЯЩИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОРГАНАЙЗЕРОМ В КРЫШКЕ 1-92-734

Ящик для электроинструмента пластмассовый с органайзером в крышке.

- Может использоваться для большинства электроинструментов
- Встроенный органайзер с прозрачной крышкой
- Обеспечивает хранение наиболее часто используемых электро- и пневмоинструментов и аксессуаров

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-734 | 35,9 x 13,6 x 32,5 | - | 6 | 3253561927348 |

# КОЗЛЫ И ВЕРСТАКИ

# КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ

## КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ "FATMAX" ПЛАСТМАССОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ НОГАМИ 1-92-979, 980

Ко́злы складные "FatMax" пластмассовые с алюминиевыми телескопическими ногами.

- Возможность регулировки рабочей высоты каждой опорной ноги в дапазоне 810 - 1025 мм
- Максимальная нагрузка - 1135 кг. (2500 lbs) (на пару козел)
- Небольшой вес - 5.25 кг (10 lbs)
- Упаковка по одной или по две штуки
- Идеально подходят для работ на неровных поверхностях

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-979 | 68,5 x 83 x 5 | - | 6 | 3253561929793 |
| 1-92-980 | 68,5 x 10 x 83 | - | 3 | 3253561929809 |

## КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ “STANLEY” ПЛАСТМАССОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ НОГАМИ 1-97-474, 475

НОВИНКА

Ко́злы складные “Stanley” пластмассовые с алюминиевыми ногами.

- Легкие и удобные для транспортировки
- Компактность - легко соединяются вместе с помощью защелок, образуя двойную упаковку
- Ручка и опциональный наплечный ремень для переноски
- Защелки сбоку для скрепления двух изделий вместе
- Алюминиевые ноги
- Прочность
- Мобильность
- Компактность
- Экономия времени
- Сочетает преимущества пластика с прочностью металла

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-474 | 101,7 x 75,8 x 12,5 | - | 4 | 3253561974748 |
| 1-97-475 | 101,7 x 75,8 x 12,5 | - | 2 | 3253561974755 |

## КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ “FOLDING SAWHORSE + 2 V-GROOVES TWIN PACK” ПЛАСТМАССОВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ 1-92-858

Ко́злы складные “Folding Sawhorse + 2 V-grooves Twin Pack” пластмассовые регулируемые по высоте.

- V-образные направляющие для лучшей фиксации отрезаемой заготовки
- Регулируемая рабочая высота

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-858 | 74,6 x 12 x 81,5 | - | 4 | 3253561928581 |

## КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ “FOLDING SAWHORSE + 2 V-GROOVES” ПЛАСТМАССОВЫЕ ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЕ 1,2-92-855

Ко́злы складные “Folding Sawhorse + 2 V-grooves” пластмассовые черно-желтые.

- Интегрированная полка
- V-образные направляющие для лучшей фиксации отрезаемой заготовки
- Максимальная нагрузка на пару ко́зел - 455 кг

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-855 | 70 x 10,4 x 82,2 | - | 4 | 3253561928550 |

## КОЗЛЫ СКЛАДНЫЕ “JUNIOR TWIN PACK” ПЛАСТМАССОВЫЕ 1-92-038

Ко́злы складные “Junior Twin Pack” пластмассовые.

- Складные ко́злы, в сложенном состоянии занимают минимум места и могут стоять вертикально
- Максимальная нагрузка - 170 кг (на единицу)
- Нескользящие резиновые заглушки на опорной планке и на ножках

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-038 | 57,5 x 8,9 x 81,9 | - | 4 | 3253561920387 |

# ВЕРСТАКИ

## ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ С КОЛЕСАМИ "MOBILE PROJECT CENTRE" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ТЕЛЕЖКИ 1-93-972

Верстак складной с колесами "Mobile Project Centre" пластмассовый с функцией тележки.

- Металлические ноги и прочная рама у рабочей поверхности и тележки обеспечивают возможность выдерживать максимальную нагрузку
- Высокопрочные колеса для легкого маневрирования на рабочей площадке и перемещения по ступеням лестницы
- Большая рабочая поверхность на оптимальной рабочей высоте 85 см
- Телескопические рукоятки тележки для удобства при транспортировке и легкого маневрирования; выдвигаются вверх при использовании изделия в качестве тележки для перемещения грузов
- Компактная упаковка, небольшое количество отдельных частей для сборки изделия
- Простая процедура сборки, четкая и понятная инструкция по эксплуатации, содержащая указания по технике безопасности
- Легкая трансформация: 3 простых шага от верстака к ручной тележке и обратно
- В сложенном состоянии не занимает много места, имеет небольшую глубину для удобства хранения в автомобиле или на рабочей площадке
- Интегрированный держатель кабеля
- Возможность закрепления на рабочей поверхности практически любой детали: универсальные крепления, вставляемые в отверстия в рабочей поверхности, входящие в комплект поставки позволяют надежно фиксировать объект на месте
- Простая регулировка закрепления обрабатываемой детали с помощью вращения рукояток
- Специальное отверстие для размещения шуруповерта или дрели на рабочей поверхности верстака
- В отличие от верстака 1-93-973, конструкция данной модели имеет откидную платформу, которая позволяет использовать верстак как тележку для перемещения грузов

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-972 | 58 x 86,5 x 85 | - | 1 | 3253561939723 |

## ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ С КОЛЕСАМИ "MOBILE PROJECT CENTRE" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-973

Верстак складной с колесами "Mobile Project Centre" пластмассовый.

- Металлические ноги и прочная рама обеспечивают возможность выдерживать максимальную нагрузку
- Высокопрочные колеса с резиновым протектором для легкого маневрирования на рабочей площадке и перемещения по ступеням лестницы
- Большая рабочая поверхность на оптимальной рабочей высоте 85 см
- Компактная упаковка, небольшое количество отдельных частей для сборки изделия
- Простая процедура сборки, четкая и понятная инструкция по эксплуатации, содержащая указания по технике безопасности
- В сложенном состоянии не занимает много места, имеет небольшую глубину для удобства хранения в автомобиле или на рабочей площадке
- Легкое складывание
- Интегрированный держатель кабеля
- Возможность закрепления на рабочей поверхности практически любой детали: универсальные крепления, вставляемые в отверстия в рабочей поверхности, входящие в комплект поставки позволяют надежно фиксировать объект на месте
- Простая регулировка закрепления обрабатываемой детали с помощью вращения рукояток
- Специальное отверстие для размещения шуруповерта или дрели на рабочей поверхности верстака
- В отличие от верстака 1-93-972, конструкция данной модели не имеет откидную платформу, которая позволяет использовать верстак как тележку для перемещения грузов

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-973 | 58 x 85 x 86,5 | - | 1 | 3253561939730 |

## МОДУЛИ СЕРИИ “GARAGE WORKSHOP”

### БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ “W2 GWS2 16” DEEP” ШКАФ НАСТЕННЫЙ С 2-МЯ ДВЕРЦАМИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-337

Базовый модуль “W2 GWS2 16” Deep” шкаф настенный с 2-мя дверцами металлопластмассовый.

• Модуль W2 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-337 | 77 x 77 x 41 | - | 1 | 3253561933370 |

### БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ “B1 GWS2 20” DEEP” ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ С 2-МЯ ДВЕРЦАМИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-338

Базовый модуль “B1 GWS2 20” Deep” шкаф напольный с 2-мя дверцами металлопластмассовый.

• Модуль B1 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-338 | 77 x 87 x 50 | - | 1 | 3253561933387 |

### БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ “B3 GWS2 20” DEEP” ШКАФ С КОЛЕСАМИ С 3-МЯ ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-339

Базовый модуль “B3 GWS2 20” Deep” шкаф с колесами с 3-мя выдвижными ящиками металлопластмассовый.

• Модуль B3 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-339 | 77 x 87 x 50 | - | 1 | 3253561933394 |

### БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ “T3 GWS2 20” DEEP XL” ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ С 2-МЯ ДВЕРЦАМИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-340

Базовый модуль “T3 GWS2 20” Deep XL” шкаф напольный с 2-мя дверцами металлопластмассовый.

• Модуль T3 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-340 | 77 x 188 x 50 | - | 1 | 3253561933400 |

# ШКАФЫ

## ШКАФ С 2-МЯ ПОЛКАМИ "SHELF CABINET" ПЛАСТМАССОВЫЙ 95СМ 1-94-484

Шкаф с 2-мя полками "Shelf Cabinet" пластмассовый 95см.

| STANLEY | Размеры, см | Размер упаковки, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-484 | 65 x 95 x 48 | 87.8 x 25.8 x 51.6 | - | 1 | 3253561944840 |

## ШКАФ С 4-МЯ ПОЛКАМИ "SHELF CABINET" ПЛАСТМАССОВЫЙ 182СМ 1-94-483

Шкаф с 4-мя полками "Shelf Cabinet" пластмассовый 182см.

| STANLEY | Размеры, см | Размер упаковки, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-483 | 65 x 180 x 48 | 87.8 x 40.8 x 51.6 | - | 1 | 3253561944833 |

## ШКАФ С 4-МЯ ПОЛКАМИ "UTILITY CABINET" ПЛАСТМАССОВЫЙ 182СМ 1-94-482

Шкаф с 4-мя полками "Utility Cabinet" пластмассовый 182см.

• Высота шкафа: 182 см/ 72"

| STANLEY | Размеры, см | Размер упаковки, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-94-482 | 65 x 180 x 48 | 87.8 x 39.3 x 51.6 | - | 1 | 3253561944826 |

## ШКАФ С ПОЛКАМИ "DECO DOORS" ПЛАСТМАССОВЫЙ 126СМ 824122-218

Шкаф с полками "Deco Doors" пластмассовый 126см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ
• Высота шкафа: 126 см

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 824122-218 | 60 x 126 x 36,5 | - | 1 | 7290001350331 |

## ШКАФ “GARDEN CABINET UTILITY” ПЛАСТМАССОВЫЙ 189СМ 828296-320

НОВИНКА

Шкаф “Garden Cabinet Utility” пластмассовый 189см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 828296-320 | 70 X 189 X 48 | - | 1 | 7290001749456 |

## ШКАФ “GARDEN CABINET” ПЛАСТМАССОВЫЙ 189СМ 828291-320

НОВИНКА

Шкаф “Garden Cabinet” пластмассовый 189см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 828291-320 | 70 x 189 x 48 | - | 1 | 7290001749432 |

## ШКАФ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ЗАМКОМ 180СМ 828297-218

НОВИНКА

Шкаф пластмассовый с замком 180см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ
• Высота шкафа: 180 см / 72”

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 828297-218 | 70 x 189 x 48 | - | 1 | 7290001752609 |

# ОРГАНАЙЗЕРЫ И ЛОТКИ

## ОРГАНАЙЗЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

### ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "XL" ПЛАСТМАССОВЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ РУЧКОЙ 1-93-293

Органайзер профессиональный "XL" пластмассовый с алюминиевой ручкой.

- Увеличенный объем - для максимальной эффективности системы хранения: на 33% больше, чем у самого большого органайзера конкурентов
- Для наилучших эксплуатационных характеристик конструкция сочетает металл и высокопрочную пластмассу: прочная прозрачная крышка из поликарбоната, металлические части в наиболее ответственных местах: ручка, петли, замки
- Широкая алюминиевая ручка для стабильности при переноске и удобства при большой нагрузке, позволяет браться за нее рукой в перчатке
- Прочные защищенные от ржавчины замки и петли
- Наплечный ремень для удобного ношения
- 14 глубоких съемных отделений двух размеров; крышка имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте

| | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-293 | 14 | 49,2 x 11 x 43,1 | - | 5 | 3253561932939 |

### ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "FATMAX SHALLOW PRO METAL LATCH" ПЛАСТМАССОВЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-97-517

НОВИНКА

Органайзер профессиональный "FatMax Shallow Pro Metal Latch" пластмассовый влагозащитный с металлическими замками.

- Съемные отделения
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте
- Высокопрочные ручка и замки
- Прочные металлические петли
- Водозащитное уплотнение по периметру органайзера

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-517 | 44,6 x 7,4 x 35,7 | - | 4 | 3253561975172 |

### ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "FATMAX DEEP PRO METAL LATCH" ПЛАСТМАССОВЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ 1-97-518

НОВИНКА

Органайзер профессиональный "FatMax Deep Pro Metal Latch" пластмассовый влагозащитный с металлическими замками.

- Съемные отделения для мелких деталей и аксессуаров
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет уникальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте
- Высокопрочные ручка и замки
- Не выступающая за габариты органайзера широкая ручка для удобства переноски и хранения
- Прочные металлические петли
- Замки по бокам для надежного скрепления нескольких органайзеров при размещении их друг на друга
- Водозащитное уплотнение по периметру органайзера

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-518 | 44,6 x 11,6 x 35,7 | - | 4 | 3253561975189 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ “FATMAX SHALLOW PRO PLASTIC LATCH” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-519

НОВИНКА

Органайзер профессиональный “FatMax Shallow Pro Plastic Latch” пластмассовый.

- Съемные отделения для мелких деталей и аксессуаров
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет уникальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте
- Высокопрочные ручка и замки
- Не выступающая за габариты органайзера широкая ручка для удобства переноски и хранения
- Замки по бокам для надежного скрепления нескольких органайзеров при размещении их друг на друга

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-519 | 44,6 x 7,4 x 35,7 | - | 4 | 3253561975196 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ “FATMAX DEEP PRO PLASTIC LATCH” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-521

НОВИНКА

Органайзер профессиональный “FatMax Deep Pro Plastic Latch” пластмассовый.

- Съемные отделения для мелких деталей и аксессуаров
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет уникальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте
- Высокопрочные ручка и замки
- Не выступающая за габариты органайзера широкая ручка для удобства переноски и хранения
- Замки по бокам для надежного скрепления нескольких органайзеров при размещении их друг на друга

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-521 | 44,6 x 11,6 x 35,7 | - | 4 | 3253561975219 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С 8-МЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-749

Органайзер профессиональный с 8-мью съемными отделениями пластмассовый.

- Профессиональный органайзер с 8-мью глубокими съемными отделениями: ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-749 | 8 | 42,3 x 10,5 x 33,4 | - | 10 | 3253561927492 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С 25-ТЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-748

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями пластмассовый.

- Профессиональный органайзер с 25-тью съемными отделениями: ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-748 | 25 | 42,2 x 5,2 x 33,4 | - | 20 | 3253561927485 |

# ОРГАНАЙЗЕРЫ ДВУСТОРОННИЕ

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "XL" ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУСТОРОННИЙ 1-92-976

Органайзер профессиональный "XL" пластмассовый двусторонний.

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-976 | 46 | 45,7 x 24,7 x 32,8 | - | 4 | 3253561929762 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ "TOOL ORGANISER SYSTEM" ДВУСТОРОННИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-050

Органайзер профессиональный "Tool Organiser System" двусторонний пластмассовый.

- Допускает одновременное открывание обеих половин
- Три секции с 39-тью отделениями
- Три выдвижных съемных отделения с двух сторон для хранения отверток, ножовочных полотен и т.п.
- Сдвижной фиксатор блокирует выдвижные отделения во время транспортировки
- Размер ручки позволяет удобно носить органайзер в руке в перчатке
- Два страховочных фиксатора, блокирующих боковые секции и выдвижные отделения

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-050 | 39 | 36,2 x 19,2 x 29 | - | 4 | 3253561920509 |

## ОРГАНАЙЗЕР ДВУСТОРОННИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ СВЕРЛ 1-92-072

Органайзер двусторонний пластмассовый с отделением для сверл.

- Органайзер с 31-м отделением + специальные отсеки для хранения сверл и отверточных вставок

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-072 | 31 | 36,4 x 12,9 x 28,7 | - | 6 | 3253561920721 |

# ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА

## ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 9-ТЬЮ БОЛЬШИМИ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-978

Органайзер вертикальный с 9-тью большими выдвижными отделениями пластмассовый.

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-978 | 36,5 x 15,5 x 21,3 | - | 10 | 3253561939785 |

## ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 30-ТЬЮ МАЛЫМИ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-980

Органайзер вертикальный с 30-тью малыми выдвижными отделениями пластмассовый.

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-980 | 36,5 x 15,5 x 22,5 | - | 10 | 3253561939808 |

## ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 39-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ (9 БОЛЬШИХ + 30 МАЛЫХ) ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-93-981

Органайзер вертикальный с 39-тью выдвижными отделениями (9 больших + 30 малых) пластмассовый.

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-981 | 36,5 x 16 x 44,5 | - | 6 | 3253561939815 |

## ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 3-МЯ ВЫДВИЖНЫМИ СЕКЦИЯМИ "PACK'N LATCH" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-099

Органайзер вертикальный с 3-мя выдвижными секциями "Pack'n Latch" пластмассовый.

• 2 ящика неглубоких + 1 глубокий

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-099 | 31 x 18,3 x 15 | - | 12 | 3253561920998 |

## ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 6-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ СЕКЦИЯМИ "PACK'N LATCH" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-086

Органайзер вертикальный с 6-тью выдвижными секциями "Pack'n Latch" пластмассовый.

• 4 ящика неглубоких + 2 глубоких

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-086 | 31,1 x 34,9 x 15 | - | 6 | 3253561920868 |

# ОРГАНАЙЗЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

## ОРГАНАЙЗЕР "FATMAX STOCK & CARRY" ПЛАСТМАССОВЫЙ СО СДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕЙ 1-94-746

Органайзер "FatMax Stock & Carry" пластмассовый со сдвижной дверцей.

- В комплект включены настенные крепления, которые позволяют формировать, при необходимости, модульную настенную систему для хранения
- Отдельные модули можно легко снимать с креплений и брать с собой
- Сдвижная дверца обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и в вертикальном положении
- Органайзер идеально подходит для хранения маркированных предметов

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-746 | 29,1 x 13,2 x 15,9 | - | 4 | 3253561947469 |

# ОРГАНАЙЗЕРЫ "OPP"

## ОРГАНАЙЗЕР "SORT MASTER" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПЕРЕСТАВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 1-94-745

НОВИНКА

Органайзер "Sort Master" пластмассовый с переставными перегородками.

- Переставные перегородки позволяют организовывать внутреннее пространство для одновременного размещения как инструментов, так и небольших аксессуаров и принадлежностей
- Крышка имеет специальные внутренние ребра жесткости для надежной фиксации перегородок в вертикальном положении, что предотвращает перемещение содержимого одной секции в другую
- Замок на крышке обеспечивает сохранность содержимого
- Возможны 1024 варианта организации внутреннего пространства органайзера
- Вес пустого органайзера 1,065 кг

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-745 | 43 x 9 x 33 | - | 4 | 3253561947452 |

## ОРГАНАЙЗЕР "SORT MASTER JUNIOR" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПЕРЕСТАВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 1-97-483

НОВИНКА

Органайзер "Sort Master Junior" пластмассовый с переставными перегородками.

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-483 | 37,5 x 6,7 x 29,2 | - | 6 | 3253561974830 |

## ОРГАНАЙЗЕР “160” С 14-ТЬЮ ФИКСИРОВАННЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-761

Органайзер “160” с 14-тью фиксированными отделениями пластмассовый.

- Отделения фиксированного размера
- Прозрачная крышка

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-761 | 14 | 34 x 5,7 x 26 | - | 8 | 3253561927614 |

## ОРГАНАЙЗЕР “199” С 25-ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ С ПЕРЕСТАВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-762

Органайзер “199” с 25-тью отделениями с переставными перегородками пластмассовый.

- Легкая пластмассовая конструкция
- Прозрачная крышка
- Литая пластмассовая накладка на ручку для комфорта
- Сдвижной фиксатор крышки
- Фиксируемая крышка для предотвращения смешивания содержимого секций во время транспортировки
- Переставные перегородки для изменения размеров секций

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-762 | 25 | 45,7 x 32,7 x 7,9 | - | 8 | 3253561927621 |

## ОРГАНАЙЗЕР “33” С 9-ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-739

Органайзер “33” с 9-тью отделениями пластмассовый.

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-739 | 9 | 20,1 x 3,5 x 10,3 | - | 48 | 3253561927393 |

## ОРГАНАЙЗЕР “66” С 11-ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-736

Органайзер “66” с 11-тью отделениями пластмассовый.

| STANLEY | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-736 | 11 | 24,5 x 5,5 x 17,4 | - | 8 | 3253561927362 |

## ОРГАНАЙЗЕР "166" С 18-ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-071

Органайзер "166" с 18-тью отделениями пластмассовый.

| | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-071 | 18 | 36,5 x 6,4 x 29,1 | - | 12 | 3253561920714 |

## ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ "OPP ORGANISER" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-92-888, 889, 890

Органайзер для мелких деталей "OPP Organiser" пластмассовый.

- Компактные и легкие
- Изготавливаются в трех вариантах: 11, 17, 23-х секционные

| | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-888 | 11 | 21 x 3,5 x 11,5 | - | 36 | 3253561928888 |
| 1-92-889 | 17 | 27,2 x 4,6 x 18,9 | - | 18 | 3253561928895 |
| 1-92-890 | 23 | 35,7 x 4,8 x 22,9 | - | 8 | 3253561928901 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: НАБОР ИЗ 4-Х ПЛАСТМАССОВЫХ ОРГАНАЙЗЕРОВ "OPP" 1-92-317

Бонус-комплект: набор из 4-х пластмассовых органайзеров "OPP".

- МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав набора:

- 1 x 1-92-890 - органайзер пластмассовый 23-секционный серии "OPP" (эконом-серия)
- 3 x 1-92-888 - органайзер пластмассовый 11-секционный серии "OPP" (эконом-серия)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-92-317 | 27,2 x 18,9 x 7 | - | 12 | 3253561923173 |

## ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "TOTE TRAY" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-94-220

Лоток для инструмента "Tote Tray" пластмассовый.

- Универсальное решение для хранения и переноски инструмента
- Увеличенная глубина - 2 очень глубоких отделения объемом 12 л
- Высоко расположенные отверстия для инструмента позволяют размещать, например, длинные отвертки так, чтобы они не царапали покрытие, на которое помещается лоток
- Эргономичная ручка - широкая и удобная для хвата
- Чрезвычайно прочная ручка - ее верхний край является частью лотка и принимает на себя нагрузку, нижняя сторона имеет рельеф для максимального удобства пользователя

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-220 | 50 x 34 x 23 | - | 12 | 3253561942204 |

## ЛОТКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ "STORAGE BIN" ПЛАСТМАССОВЫЕ 1-92-713, 714, 715, 716

Лотки для хранения деталей "Storage Bin" пластмассовые.

- Крепятся друг к другу для установки на верстак или полки
- Изготовлены из ударопрочного полипропилена
- 4 типоразмера

| | Объем пространства для хранения, л | Размеры, см | Размер | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-92-713 | 1 | 10,8 x 19,1 x 7,3 | N°2 | - | 48 | 3253561927133 |
| 1-92-714 | 4 | 14,6 x 23,8 x 12,7 | N°3 | - | 36 | 3253561927140 |
| 1-92-715 | 10 | 20 x 32,7 x 15,6 | N°4 | - | 12 | 3253561927157 |
| 1-92-716 | 21 | 30,8 x 42,9 x 17,8 | N°5 | - | 8 | 3253561927164 |

## НАБОР ИЗ 4-Х ЧЕРНЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ЛОТКОВ №3 И 2-Х ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ (57304) 1-94-469

Набор из 4-х черных пластмассовых лотков №3 и 2-х пластмассовых держателей (57304).

- С держателями для простого крепления к стене
- Могут устанавливаться друг на друга
- Для хранения мелких деталей или инструментов

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-469 | 14,6 x 23,8 x 32,1 | - | 20 | 3253561944697 |

НОВИНКА

## НАБОР ИЗ 8-МИ ЧЕРНЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ЛОТКОВ №3 И 3-Х ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ (57208) 1-94-468

Набор из 8-ми черных пластмассовых лотков №3 и 3-х пластмассовых держателей (57208).

- С держателями для простого крепления к стене
- Могут устанавливаться друг на друга
- Для хранения мелких деталей или инструментов

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-468 | 10,8 x 19,1 x 34cm | - | 20 | 3253561944680 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ОРГАНАЙЗЕРЫ И ЛОТКИ “DESIGN COLLECTION”

## ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “JUMBO DESIGN COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ЗАМКАМИ 1-97-497, 498

НОВИНКА

Ящики для инструмента “Jumbo Design Collection” пластмассовые с пластмассовыми замками.

- Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей
- Съемный лоток
- Возможность использования навесного замка (в комплект не входит)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-497 | 40 x 25,4 x 18,2 | | 1 | 3253561974977 |
| 1-97-498 | 48,4 x 27,5 x 23,7 | - | 1 | 3253561974984 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С 25-ТЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ “DESIGN COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-500

НОВИНКА

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями “Design Collection” пластмассовый.

- Идеален для хранения мелких деталей
- Съемные отделения 3-х размеров
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте
- Ручка, не выступающая за габариты органайзера
- Отличные возможности организации хранения: большие предметы можно разместить, убрав часть съемных отделений

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-500 | 42 x 33,4 x 10,4 | - | 1 | 3253561975004 |

## ОРГАНАЙЗЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С 6-ТЬЮ ВЫДВИЖНЫМИ СЕКЦИЯМИ “PACK’N LATCH DESIGN COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-499

НОВИНКА

Органайзер вертикальный с 6-тью выдвижными секциями “Pack’n Latch Design Collection” пластмассовый.

- Выдвижные секции со съемными перегородками позволяют организовать хранение в соответствии с потребностями
- Замки для безопасного хранения - для открывания секции следует нажать вниз на защелку на ее передней стенке
- Возможность размещения на рабочей поверхности или на стене для экономии места
- Ручка для переноски

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-499 | 30,8 x 14,9 x 29,8 | - | 1 | 3253561974991 |

## ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ “OPP ORGANISER D.I.Y./DESIGN COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЙ 3-92-888, 889, 890

НОВИНКА

Органайзер для мелких деталей “OPP Organiser D.I.Y./Design Collection” пластмассовый.

- Компактный и легкий
- Прозрачный

| | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-92-888 | 11 | 21 x 11,5 x 3,5 | - | 1 | 3253563928886 |
| 3-92-889 | 17 | 27,2 x 18,9 x 4,6 | - | 1 | 3253563928893 |
| 3-92-890 | 23 | 35,7 x 22,9 x 4,8 | - | 1 | 3253563928909 |

## ЛОТКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ "D.I.Y./DESIGN COLLECTION" ПЛАСТМАССОВЫЕ 1-97-494, 495, 496

Лотки для хранения деталей "D.I.Y./Design Collection" пластмассовые.

- Широкий раскрыв для удобства использования
- Удобен для хранения мелких деталей или инструмента
- Легко закрепляются на стене

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-494 | 10,8 x 19,1 x 7,3 | - | 8 | 3253561974946 |
| 1-97-495 | 14,6 x 23,8 x 12,7 | - | 4 | 3253561974953 |
| 1-97-496 | 20 x 32,7 x 15,6 | - | 1 | 3253561974960 |

# ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ОРГАНАЙЗЕРЫ И ЛОТКИ "D.I.Y. COLLECTION"

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "JUMBO D.I.Y. COLLECTION" ПЛАСТМАССОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ЗАМКАМИ 1-97-490, 491

Ящик для инструмента "Jumbo D.I.Y. Collection" пластмассовый с пластмассовыми замками.

- Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей
- Съемный лоток
- Возможность использования навесного замка (в комплект не входит)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-490 | 40 x 25,4 x 18,2 | - | 1 | 3253561974908 |
| 1-97-491 | 48,4 x 27,5 x 23,7 | - | 1 | 3253561974915 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С 25-ТЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ "D.I.Y. COLLECTION" ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-493

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями "D.I.Y. Collection" пластмассовый.

- Идеален для хранения мелких деталей
- Съемные отделения 3-х размеров
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте
- Ручка, не выступающая за габариты органайзера
- Отличные возможности организации хранения: большие предметы можно разместить, убрав часть съемных отделений

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-493 | 42 x 33,4 x 10,4 | - | 1 | 3253561974939 |

## ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ С 25-ТЬЮ СЪЕМНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ “PACK’N LATCH D.I.Y. COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЙ 1-97-492

НОВИНКА

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями “Pack’n Latch D.I.Y. Collection” пластмассовый.

- Выдвижные секции со съемными перегородками позволяют организовать хранение в соответствии с потребностями
- Замки для безопасного хранения - для открывания секции следует нажать вниз на защелку на ее передней стенке
- Возможность размещения на рабочей поверхности или на стене для экономии места
- Ручка для переноски

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-492 | 30,8 x 14,9 x 29,8 | - | 1 | 3253561974922 |

## ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ “OPP ORGANISER D.I.Y./DESIGN COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЙ 3-92-888, 889, 890

НОВИНКА

Органайзер для мелких деталей “OPP Organiser D.I.Y./Design Collection” пластмассовый.

- Компактный и легкий
- Прозрачный

| | Число отделений | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-92-888 | 11 | 21 x 11,5 x 3,5 | - | 1 | 3253563928886 |
| 3-92-889 | 17 | 27,2 x 18,9 x 4,6 | - | 1 | 3253563928893 |
| 3-92-890 | 23 | 35,7 x 22,9 x 4,8 | - | 1 | 3253563928909 |

## ЛОТКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ “D.I.Y./DESIGN COLLECTION” ПЛАСТМАССОВЫЕ 1-97-494, 495, 496

НОВИНКА

Лотки для хранения деталей “D.I.Y./Design Collection” пластмассовые.

- Широкий раскрыв для удобства использования
- Удобен для хранения мелких деталей или инструмента
- Легко закрепляются на стене

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-494 | 10,8 x 19,1 x 7,3 | - | 8 | 3253561974946 |
| 1-97-495 | 14,6 x 23,8 x 12,7 | - | 4 | 3253561974953 |
| 1-97-496 | 20 x 32,7 x 15,6 | - | 1 | 3253561974960 |

## СУМКИ “FATMAX XTREME”

### СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “FATMAX XTREME ROUND TOP” С ОКРУГЛЫМ ВЕРХОМ 1-93-955

FatMax XTREME

Сумка для инструмента “FatMax Xtreme Round Top” с округлым верхом.

- В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Мягкие вставки снаружи со стороны, обращенной к пользователю при переноске, для большего комфорта
- Пластмассовая накладка на ручки с мягкими вставками, состоящая из 2-х частей
- Окошко для быстрого помещения “в последнюю минуту” в сумку инструмента, когда сумка уже закрыта
- Уникальные “2-х позиционные” карманы позволяют надежно хранить инструмент при транспортировке и обеспечить легкий доступ к нему во время работы
- Множество карманов для хранения разнообразного инструмента
- Конструкция с округлым верхом позволила увеличить емкость сумки на 40%
- Жесткая конструкция позволяет сохранять форму и обеспечить использование максимального объема
- Карманы с простым доступом
- Клапаны с магнитами для быстрого закрывания “2-х позиционных” отделений

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-955 | 51 x 25 x 22 | - | 4 | 3253561939556 |

### СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “FATMAX XTREME OPEN MOUTH” 1-93-954, 956

FatMax XTREME

Сумка для инструмента “FatMax Xtreme Open Mouth”.

- В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Мягкие вставки снаружи со стороны, при переноске обращенной к пользователю, для большего комфорта
- Пластмассовая накладка на ручки с мягкими вставками, состоящая из 2-х частей
- Большая емкость
- Уникальные “2-х позиционные” карманы позволяют надежно хранить инструмент при транспортировке и обеспечить легкий доступ к нему во время работы
- Множество карманов для хранения разнообразного инструмента
- Жесткая конструкция сохраняет форму
- Карманы с простым доступом
- Клапаны с магнитами для быстрого закрывания “2-х позиционных” отделений

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-954 | 18 | 48 x 36 x 27 | - | 4 | 3253561939549 |
| 1-93-956 | 20 | 55 x 36 x 27 | - | 4 | 3253561939563 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “FATMAX XTREME OPEN TOTE” ОТКРЫТАЯ 1-93-957

Сумка для инструмента “FatMax Xtreme Open Tote” открытая.

- В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов
- Трубчатая ручка из нержавеющей стали
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Мягкая резиновая накладка на ручке
- Большая вместимость
- Отделение для размещения ножовки, отделанное изнутри баллистическим нейлоном, с застежкой - липучкой
- Крепление уровня с помощью застежек-липучек с внешней стороны сумки
- Множество внутренних и внешних карманов для большего полезного объема и удобства хранения
- Прочная конструкция, сохраняющая форму, обеспечивает отличный обзор содержимого
- Держатель для рулетки

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-957 | 60 x 30 x 35 | - | 4 | 3253561939570 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ЭЛЕКТРИКА / ТЕХНИКА “FATMAX XTREME TECHNICIAN” ОТКРЫТАЯ КРУГЛАЯ 1-93-958

Сумка для инструмента электрика / техника “FatMax Xtreme Technician” открытая круглая.

- В местах, обычно подверженных повышенному износу, сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Съемная ручка с резиновой накладкой - для возможности размещения длинных предметов
- Большая емкость
- Вынимаемый разделитель с отделениями для хранения; металлический зажим позволяет пользователю крепить разделитель к поясу
- 15 карманов для хранения различного инструмента
- Держатели инструмента внутри сумки
- Держатель для рулетки
- Жесткая конструкция позволяет сохранять форму
- Ручка с резиновой накладкой с металлической защелкой, позволяющей отсоединять ручку во время работы

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-958 | 34,5 x 33,5 x 35 | - | 4 | 3253561939587 |

## РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “FATMAX” С КОЛЕСАМИ 1-79-215

НОВИНКА

Рюкзак для инструмента “FatMax” с колесами.

- Ручка для транспортировки
- Конструкция рюкзака предусматривает возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
- Легкосъемный разделитель со множеством карманов для различных инструментов
- Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам
- Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука
- Сетчатое отделение и множество петель на внешней стороне для дополнительного размещения вещей с обеспечением к ним быстрого доступа.
- Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны
- Легкий доступ к личным вещам, хранящимся в различных отделениях

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-79-215 | 36 x 23 x 54 | - | 2 | 3253561792151 |

## РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “FATMAX” 1-95-611

НОВИНКА

Рюкзак для инструмента “FatMax”.

- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
- 50 карманов и держателей для хранения разнообразного инструмента, длинные предметы, такие как, например, уровень можно располагать с внешней стороны рюкзака
- Водонепроницаемое пластмассовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке
- Легкосъемная система разделителей с держателями инструмента с ручкой для удобства переноски. Раскладывается для удобства расположения инструмента на рабочем месте
- Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам
- Мягкие наплечные накладки на лямках для эргономичной, комфортной транспортировки инструмента. Вес инструмента распределяется равномерно на спину и плечи, что предпочтительнее нагрузки на одну руку
- Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука
- Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-611 | 36 x 46 x 27 | - | 1 | 3253561956119 |

## СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР “FATMAX” 1-94-231

НОВИНКА

Сумка-органайзер “FatMax”.

- При открывании легко трансформируется в рабочую станцию (в виде буквы А)
- Универсальная - можно использовать как портативный органайзер для инструмента
- Эргономичная - имеет удобные ремень для переноски с мягкой накладкой и резиновую накладку на ручке
- Усиленная конструкция - пластмассовые боковины предохраняют содержимое
- Пластмассовое дно защищает содержимое от влаги и грязи
- Конструкция позволяет работать на различных рабочих поверхностях: верстак, пол или лестница
- Отделения имеют специальную форму для механического инструмента и головок
- Инструменты фиксируются в вертикально, позволяя легко извлекать их во время работы
- Долговечная - комбинация различных материалов обеспечивает высокую износостойкость

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-231 | 44 x 39 x 25 | - | 2 | 3253561942310 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "FATMAX" 1-93-949, 950

Сумка для инструмента "FatMax".

- Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно
- Места крепления ручек усилены для максимального срока службы
- Эргономичная резиновая накладка на ручках
- Вместительная конструкция с простым доступом к содержимому
- Удобные застежки-молнии
- Наплечный высокопрочный ремень для удобства
- Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
- В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из кожзаменителя
- Ременные петли внутри для размещения инструмента

| STANLEY | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-949 | 16 | 46 x 25 x 9 | - | 4 | 3253561939495 |
| 1-93-950 | 18 | 49 x 26 x 10 | - | 4 | 3253561939501 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "FATMAX OPEN TOTE" ОТКРЫТАЯ 1-93-951

Сумка для инструмента "FatMax Open Tote" открытая.

- Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно
- Эргономичная резиновая накладка на ручке
- Вместительная конструкция, с усиленной стальным профилем рамой, с простым доступом к содержимому
- Наплечный высокопрочный ремень для удобства
- Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
- Эластичные ременные петли внутри для размещения инструмента для максимальной организации хранения
- Ремни с липучкой с не допускающими проскальзывания резиновыми накладками для крепления уровня
- Закрытое отделение с держателем для сверл
- Отделение для размещения ножовки, отделанное изнутри баллистическим нейлоном, с застежкой - липучкой
- Большой боковой карман для кабеля
- Стальной держатель для рулетки
- Высокопрочная трубчатая стальная ручка

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-951 | 48 x 25 x 33 | - | 4 | 3253561939518 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ЭЛЕКТРИКА / ТЕХНИКА "FATMAX TECHNICIAN" ОТКРЫТАЯ 1-93-952

Сумка для инструмента электрика / техника "FatMax Technician" открытая.

- Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно
- Вместительная конструкция с простым доступом к содержимому
- Эргономичная резиновая накладка на ручке
- Наплечный высокопрочный ремень для удобства
- Специальные, в соответствии с назначением, решения для максимальной организации хранения
- Съемный разделитель отделений с зажимом для крепления к поясу для наиболее часто используемых инструментов
- Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
- Стальной держатель для изоленты
- Закрытое отделение с держателем для сверл
- Стальной держатель для рулетки

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-952 | 29 x 29 x 38 | - | 4 | 3253561939525 |

# СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА СЕРИИ “BASIC”

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ “BASIC” 20” 1-93-328

Сумка для инструмента с колесами “Basic” 20”.

- Ручки для переноски с застежкой на липучке для безопасности
- Множество внутренних и внешних карманов для большего полезного объема и удобства хранения
- Усиленное пластмассовое дно для высокой прочности
- Жесткая рама для легкого открывания сумки и удобного доступа к содержимому
- Телескопическая ручка и высокопрочные колеса по широкой стороне для максимальной стабильности при транспортировке
- Ножки высотой 50 мм для предотвращения контакта дна сумки с полом для недопущения загрязнения и промокания

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-328 | 50 x 25 x 40 | - | 2 | 3253561933288 |

НОВИНКА

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ”BASIC STANLEY” 18” 1-97-515

Сумка для инструмента с колесами “Basic Stanley” 18”.

- Жесткая вместительная конструкция с легким доступом к содержимому
- Ткань 600 X 600 денье, износостойкая, прочная и долговечная
- Карман для документов
- Съемные разделители для наилучшей организации хранения
- Телескопическая ручка и прочные колеса для удобства транспортировки
- Множество внутренних и внешних карманов и петель для удобства хранения содержимого
- Закрытый карман для безопасного хранения мелких деталей или личных вещей

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-97-515 | 46 x 33 x 45 | - | 2 | 3253561975158 |

НОВИНКА

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC STANLEY OPEN MOUTH” 16” 1-96-183

Сумка для инструмента “Basic Stanley Open Mouth” 16”.

- Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
- Конструкция, обеспечивающая легкий доступ к содержимому - сумка может стоять в открытом состоянии не складываясь
- Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента
- Регулируемый наплечный ремень для удобства
- Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей
- Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-96-183 | 44,7 x 27,5 x 23,5 | - | 4 | 3253561961830 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "BASIC CANTILEVER" 16" 1-93-326

Сумка для инструмента "Basic Cantilever" 16".

- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
- Большие ручки из полипропилена для удобства и хорошего хвата
- Усиленное пластмассовое дно для высокой прочности
- Застежка на липучке
- Отделения с двойной застежкой-молнией
- 16 внутренних петель из эластичной ленты для организации максимального порядка при хранении
- 2 держателя кабеля на боковой стенке

| | Размер, дюймы | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-93-326 | 16 | 42,5 x 26 x 22 | - | 2 | 3253561933264 |

НОВИНКА

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "BASIC STANLEY RIGID MULTIPURPOSE" УНИВЕРСАЛЬНАЯ 16" 1-96-193

Сумка для инструмента "Basic Stanley Rigid Multipurpose" универсальная 16".

- Прочная износостойкая конструкция
- Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента
- Регулируемый наплечный ремень для удобства
- Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей
- Усиленные углы придают прочность всей конструкции
- Прозрачное отделение для хранения документов и личных вещей
- Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-96-193 | 44,7 x 26,2 x 25,1 | - | 4 | 3253561961939 |

НОВИНКА

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "BASIC STANLEY OPEN TOTE" ОТКРЫТАЯ 16" 1-96-182

Сумка для инструмента "Basic Stanley Open Tote" открытая 16".

- Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье
- Вместительная открытая конструкция с простым доступом к содержимому
- Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента
- Регулируемый наплечный ремень для удобства
- Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей или личных вещей
- Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-96-182 | 44,7 x 27,7 x 25,1 | - | 4 | 3253561961823 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC MULTIPURPOSE” УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1-93-327, 1-94-894

Сумка для инструмента “Basic Multipurpose” универсальная.

- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
- Регулируемый наплечный ремень
- Множество внутренних и внешних карманов для большего полезного объема и удобства хранения
- Усиленное пластмассовое дно для высокой прочности
- Отделение для документов с прозрачным окном
- 7 внутренних петель из эластичной ленты для организации максимального порядка при хранении

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-93-327** | 42,5 x 26 x 22 | - | 2 | 3253561933271 |
| **1-94-894** | 51,5 X 23,5 X 24,5 | - | 2 | 3253561948947 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC OPEN MOUTH” ОТКРЫТАЯ 1-93-331

Сумка для инструмента “Basic Open Mouth” открытая.

- Широко раскрывающаяся сумка с пластмассовой рамкой для удобного и быстрого доступа к содержимому
- Регулируемый ремень с накладкой на плечо
- 8 внутренних и 2 наружных кармана
- Удобные мягкие ручки
- Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-93-331** | 30 x 27,5 x 18 | - | 2 | 3253561933318 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC” 12” 1-93-330

Сумка для инструмента “Basic” 12”.

- Удобные мягкие ручки
- Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления
- 8 внутренних и 2 наружных кармана
- Сетчатый карман для разных мелких предметов
- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-93-330** | 30 x 25 x 13 | - | 2 | 3253561933301 |

# ПОЯСНЫЕ СУМКИ И РЕМНИ “FATMAX XTREME”

НОВИНКА

## ЖИЛЕТ ДЛЯ НОШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА “FATMAX XTREME VEST” 1-95-629

Жилет для ношения инструмента “FatMax Xtreme Vest”.

- Для ношения инструмента
- Удобный доступ к наиболее часто используемым предметам
- Легкий доступ к личным вещам, таким как iPod, мобильный телефон и т.п.
- Не препятствует циркуляции воздуха, комфортный при ношении в течение всего дня
- Возможность подгонки под любой размер, можно одевать на летнюю и зимнюю одежду
- Специальные усиленные элементы для возможности ношения острого инструмента и гвоздей
- Возможность размещения важных бумаг и документов
- Модульные отсоединяемые сумка для инструмента и держатель для молотка
- Возможность дополнительного присоединения держателей для инструмента
- Два дополнительных отделения с 2-мя возможными вариантами крепления для универсальности
- Обеспечивает безопасность передвижения в темноте за счет наличия отражательных элементов

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-95-629 | 40 x 60 x 03 | - | 2 | 3253561956294 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ “FATMAX XTREME DOUBLE” ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ГВОЗДЕЙ ДВОЙНАЯ КОЖАНАЯ 1-94-228

Сумка поясная “FatMax Xtreme Double” для инструмента и гвоздей двойная кожаная.

- Сумка из натуральной кожи высокого качества
- Жесткая конструкция
- Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция
- Наиболее подверженные истиранию места защищены дополнительным слоем кожи
- Двойные швы, выполненные прочной нейлоновой нитью
- Отделение для гвоздей имеет округлое дно для удобства извлечения содержимого
- Мягкие воздухопроницаемые вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность и максимальный комфорт использования
- Карманы с быстрым доступом
- Отделения с нейлоновым клапаном с регулируемой кулиской для хранения гвоздей и винтов

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-228 | 29,5 x 30 x 13 | - | 5 | 3253561942280 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ "FATMAX XTREME SINGLE" ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ГВОЗДЕЙ КОЖАНАЯ 1-94-227

Сумка поясная "FatMax Xtreme Single" для инструмента и гвоздей кожаная.

- Сумка из натуральной кожи высокого качества
- Жесткая конструкция
- Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция
- Наиболее подверженные истиранию места защищены дополнительным слоем кожи
- Двойные швы, выполненные прочной нейлоновой нитью
- Отделение для гвоздей имеет округлое дно для удобства извлечения содержимого
- Мягкие воздухопроницаемые вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность и максимальный комфорт использования
- Карманы с быстрым доступом
- Отделения для инструмента различного размера
- Держатель для молотка

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-227 | 29,5 x 30 x 13 | - | 5 | 3253561942273 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ "FATMAX XTREME" С ОРГАНАЙЗЕРОМ ДЛЯ СВЕРЛ КОЖАНЫЙ 1-94-454

Держатель поясной для дрели "FatMax Xtreme" с органайзером для сверл кожаный.

- Изготовлен из натуральной кожи высокого качества - очень прочный, выдерживает все рабочие условия
- Большой внутренний карман подходит для для любых моделей электрических дрелей
- Регулируемая застёжка "липучка" для обеспечения надежной фиксации дрели
- Удобное отделение для хранения сверл позволяет быстро извлекать и возвращать на место необходимое сверло
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-454 | 21 x 38,5 x 5 | - | 1 | 325356 194454 3 |

НОВИНКА

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ДЛЯ РУЛЕТКИ "FATMAX XTREME" С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСАТОРОМ КОЖАНЫЙ 1-94-896

Держатель поясной для рулетки "FatMax Xtreme" с металлическим фиксатором кожаный.

- Изготовлен из натуральной кожи высокого качества - очень прочный, выдерживает все рабочие условия
- Металлический фиксатор с легким доступом обеспечивает быстрое размещение рулетки или ее извлечение "вслепую"

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-896 | 12,5 x 13 x 3,5 | - | 8 | 325356 194896 1 |

НОВИНКА

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ДЛЯ МОЛОТКА “FATMAX XTREME” С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ФИКСАТОРОМ КОЖАНЫЙ 1-94-736

Держатель поясной для молотка “FatMax Xtreme” с металлическим фиксатором кожаный.

- Изготовлен из натуральной кожи высокого качества - очень прочный, выдерживает все рабочие условия
- Конструкция металлического фиксатора позволяет очень быстро извлекать и возвращать на место молоток

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-736 | 12,5 x 15 x 5 | - | 12 | 325356 194736 0 |

## РЕМЕНЬ ПОЯСНОЙ “FATMAX XTREME” КОЖАНЫЙ 1-94-224

Ремень поясной “FatMax Xtreme” кожаный.

- Регулируемый ремень из прочной натуральной кожи
- Пряжка с двумя язычками обеспечивает надежность крепления
- Большое число отверстий позволяет подогнать ремень под любой размер

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-224 | 153 x 5,2 | - | 6 | 3253561942242 |

# ПОЯСНЫЕ СУМКИ И РЕМНИ “FATMAX”

## ПОЯС СТРОИТЕЛЯ “FATMAX” ДЛЯ НОШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-94-198

Пояс строителя “FatMax” для ношения инструмента из полиэстера.

- Жесткая конструкция, сохраняет форму, обеспечивает легкий доступ к содержимому
- Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье
- Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны ремня и сумок обеспечивают безопасность и комфорт использования
- Углы сумок и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи
- Возможно изменение положения сумок на поясе
- Отделения различного размера для размещения инструмента
- 2 металлических коррозионно-стойких держателя для молотка
- Карманы с легким обзором содержимого и простым доступом к нему

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-198 | 153 x 42 x 15 | - | 4 | 3253561941986 |

## ПОЯС "FATMAX CONTRACTOR APRON" ДЛЯ НОШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-93-588

Пояс "FatMax Contractor Apron" для ношения инструмента из полиэстера.

- Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье
- Металлическая пряжка
- Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция
- Углы сумок и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумок обеспечивают безопасность использования и комфорт
- Отделения различного размера и держатели для размещения инструмента
- Держатель для рулетки
- 2 металлических коррозионно-стойких держателя для молотка справа и слева
- Карманы с легким обзором содержимого и простым доступом к нему
- Разработан для комфортного ношения спереди

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-588 | 141 x 24 x 16 | - | 4 | 3253561935886 |

## ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА "FATMAX PADDED BELT" ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-94-199

Пояс для инструмента "FatMax Padded Belt" из полиэстера.

- Регулируемый пояс с мягкими вставками с внутренней стороны
- Металлическая пряжка с двумя язычками
- Мягкие вставки обеспечивают максимальный комфорт при большой нагрузке на пояс
- Множество отверстий для регулировки - для всех размеров
- D-образные кольца для подвеса инструмента

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-199 | 153 x 15 x 2 | - | 5 | 3253561941993 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ "FATMAX" ДЛЯ ГВОЗДЕЙ С 8-МЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-93-570

Сумка поясная "FatMax" для гвоздей с 8-мью отделениями из полиэстера.

- Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье
- Металлический коррозионно-стойкий держатель для молотка
- Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт
- Углы сумки и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи
- Отделения различного размера и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей
- Карманы с легким обзором и доступом

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-570 | 34,5 x 33 x 15 | - | 5 | 3253561935701 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ "FATMAX" ДВОЙНАЯ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ С 9-ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-93-571

Сумка поясная "FatMax" двойная для гвоздей с 9-тью отделениями из полиэстера.

- Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье
- Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция
- Углы сумки и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт
- Отделения с нейлоновыми клапанами с регулируемой кулиской для хранения мелких деталей
- Отделения различного размера и петли для размещения инструмента и мелких деталей
- Карманы с легким обзором содержимого и простым доступом к нему

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-571 | 35 x 32 x 15 | - | 5 | 3253561935718 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ "FATMAX" ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С КОЖАНЫМИ ВСТАВКАМИ 1-94-453

НОВИНКА

Держатель поясной для дрели "FatMax" из полиэстера с кожаными вставками.

- Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье
- Кожаные вставки в местах, подверженных износу, обеспечивают повышенную прочность и долговечность
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт
- Подходит для для любых моделей электрических дрелей
- Имеется большая и малая застёжка "липучка" для обеспечения надежной фиксации дрели
- Удобное отделение для хранения сверл позволяет быстро извлекать и возвращать на место необходимое сверло

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-453 | 21 x 38,5 x 5 | - | 4 | 3253561944536 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ДЛЯ МОЛОТКА "FATMAX" ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ И КОЖАНОЙ ВСТАВКОЙ 1-93-562

Держатель поясной для молотка "FatMax" из полиэстера с металлическим кольцом и кожаной вставкой.

- Прочное металлическое коррозионно-стойкое кольцо
- Усилен с помощью кожаной накладки для предотвращения истирания
- Подходит для всех стандартных поясных ремней

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-562 | 16 x 11 x 7 | - | 12 | 3253561935626 |

# ПОЯСНЫЕ СУМКИ ИЗ КОЖИ

## СУМКА ПОЯСНАЯ ДВОЙНАЯ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ГВОЗДЕЙ 2-93-200, 234

Сумка поясная двойная из кожи для инструмента и гвоздей.

- Специально разработана для интенсивного использования: двойные швы, закрытые усиленные заклепки, металлические скобы с антикоррозионной обработкой
- Двойная сумка для инструмента и гвоздей
- 4 больших и 6 маленьких карманов
- 2 держателя для молотка и держатель для рулетки
- Ремень с застежкой

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-200 | | X | 2 | 3253562932006 |
| 2-93-234 | 53 x 23 x 5 | - | 2 | 3253562932341 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ГВОЗДЕЙ 2-93-201

Сумка поясная из кожи для инструмента и гвоздей.

- 2 больших и 3 малых отделения
- Держатель для молотка

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-201 | 25 x 28 x 5 | - | 2 | 3253562932013 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ 2-93-202

Сумка поясная из кожи для гвоздей.

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-202 | 23 x 26 x 2 | - | 2 | 3253562932020 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ 2-93-203

Сумка поясная из кожи для гвоздей с двумя отделениями.

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-203 | | X | 2 | 3253562932037 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ДЛЯ МОЛОТКА ИЗ КОЖИ 2-93-204

Держатель поясной для молотка из кожи.

• С гальванизированным металлическим кольцом

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-204 | 12 x 17 x 5,5 | - | 8 | 3253562932044 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ИЗ КОЖИ ДЛЯ РУЛЕТОК "POWERLOCK" 5, 8 И 10М 2-93-205,206

Держатель поясной из кожи для рулеток "Powerlock" 5, 8 и 10м.

• 2-93-205 - для рулеток длиной 5м (10,4x15x6см)
• 2-93-206 - для рулеток длиной 8 и 10м (11,6x17,1x7см)

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-206 | 10 x 15 x 7 | - | 4 | 3253562932068 |
| 2-93-205 | 10 x 15 x 7 | - | 4 | 3253562932051 |

## ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЯСНОЙ ИЗ КОЖИ ДЛЯ НОЖА 2-93-208

Держатель поясной из кожи для ножа.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-208 | | X | 8 | 3253562932082 |

## РЕМЕНЬ ПОЯСНОЙ ИЗ КОЖИ 2-93-211

Ремень поясной из кожи.

• Ремень регулируемой длины - от 85 до 115 см

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2-93-211 | 120 x 4 x 0,4 | - | 6 | 3253562932112 |

# ПОЯСНЫЕ СУМКИ ИЗ МАТЕРИАЛА “CORDURA”

## СУМКА ПОЯСНАЯ ДВОЙНАЯ ИЗ МАТЕРИАЛА “CORDURA” ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ГВОЗДЕЙ 2-93-220

Сумка поясная двойная из материала “Cordura” для инструмента и гвоздей.

- Сумка для инструмента и аксессуаров из нейлона удвоенной толщины - легкого, но прочного, не теряющего своих свойств под воздействием воды и высокой влажности
- Специально разработана для интенсивного использования: двойные швы, закрытые усиленные заклепки, металлические скобы с антикоррозионной обработкой
- Двойная сумка для инструмента и гвоздей
- 4 больших и 6 маленьких карманов
- 2 держателя для молотка и держатель для рулетки
- Ремень с застежкой

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-93-220** | 55 x 24 x 5 | - | 2 | 3253562932204 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ ИЗ МАТЕРИАЛА “CORDURA” ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ГВОЗДЕЙ 2-93-221

Сумка поясная из материала “Cordura” для инструмента и гвоздей.

- 2 больших и 3 малых отделения
- Держатель для молотка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2-93-221** | | X | 2 | 3253562932211 |

# ПОЯСНЫЕ СУМКИ “BASIC”

НОВИНКА

## ПОЯС ДЛЯ НОШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC STANLEY TOOL APRON” ИЗ ПОЛИЭСТРА 1-96-178

Пояс для ношения инструмента “Basic Stanley Tool Apron” из полиэстра.

- Ткань 600x600 денье: износостойкая, прочная долговечная
- Отделения различного размера и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей
- Размер и конфигурация карманов обеспечивают легкий доступ к содержимому
- Карман для рулетки для легкого доступа во время работы
- Металлический держатель для молотка
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны обеспечивают безопасность использования и комфорт

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-96-178** | 60 x 25,5 x 7,5 | - | 4 | 3253561961786 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC STANLEY TOOL POUCH” ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-96-181

НОВИНКА

Сумка поясная для инструмента “Basic Stanley Tool Pouch” из полиэстера.

- Ткань 600x600 денье: износостойкая, прочная долговечная
- Отделения различного размера и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей
- Размер и конфигурация карманов обеспечивают легкий доступ к содержимому
- Металлический держатель для молотка
- Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-96-181 | 23,5 x 33,2 x 7,5 | - | 4 | 3253561961816 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА “BASIC 9” POUCH” ИЗ ПОЛИЭСТРА 1-93-329

Сумка поясная для инструмента “Basic 9” Pouch” из полиэстра.

- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
- Двухслойная ткань для повышенной прочности
- Большой центральный карман подходит для размещения небольшого органайзера
- Карманы с двух сторон для удобства хранения инструмента
- Отверстие на дне для стока воды
- Надежные металлические заклепки для дополнительной прочности

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-329 | 16 x 24 x 11 | - | 12 | 3253561933295 |

## СУМКА ПОЯСНАЯ “BASIC STANLEY PERSONAL POUCH” ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 1-96-179

НОВИНКА

Сумка поясная “Basic Stanley Personal Pouch” из полиэстера.

- Удобная сумка для личных вещей и принадлежностей
- Ткань 600x600 денье: износостойкая, прочная долговечная
- Большое отделение на молнии
- Отлично подходит для необходимых вещей - бумажника, ключей, карты
- Надежная защита личных вещей и принадлежностей
- Карман для навигатора GPS или мобильного телефона
- Может использоваться с ремнями различного размера

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-96-179 | 24 x 15,5 x 6 | - | 4 | 3253561961793 |

# ЧЕХЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

## ЧЕХОЛ-СКРУТКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С 12-ТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ НЕЙЛОНОВЫЙ 1-93-601

Чехол-скрутка для инструмента с 12-тью отделениями нейлоновый.

- Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье
- 12 отсеков-карманов
- Завязки из тесьмы

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-601 | 64 x 38,5 | - | 12 | 3253561936012 |

# АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

## РЕМЕШОК НА ЗАПЯСТЬЕ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 1-94-856

Ремешок на запястье с магнитной вставкой универсальный нейлоновый.

- Съемная панель с магнитом позволяет освободить руки для удобства работы
- Ленты с "липучкой" позволяют закреплять неметаллические предметы, такие как ручка или карандаш
- Эластичная и мягкая ткань с внутренней стороны обеспечивает комфортный контакт с запястьем
- Эргономичная конструкция, подходит для руки любого размера

| STANLEY | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-94-856 | 23 x 1,5 x 9 | - | 6 | 3253561948565 |

# БОНУС-КОМПЛЕКТЫ

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ДВА ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ОРГАНАЙЗЕРАМИ "PRO MOBILE TOOL CHEST" (1-92-904) И ЯЩИК 16" (1-92-905) 1-93-353

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика для инструмента с органайзерами "Pro Mobile Tool Chest" (1-92-904) и ящик 16" (1-92-905).

- МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

- 1-92-904 - ящик большого объема с колесами "Pro Mobile Tool Chest" пластмассовый со съемными отделениями в крышке
- 1-92-905 - ящик пластмассовый "Jumbo" 16" с 2-мя органайзерами в крышке с металлическими замками

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-353 | | - | 2 | 3253561933530 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ДВА ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ОРГАНАЙЗЕРАМИ (18600+13010) 1-92-197

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика для инструмента с органайзерами (18600+13010).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-070 - "Mobile Work Center™ 2 in 1" с тканевыми органайзерами (018600-841)
• 13010 - версия ящика 1-92-169 12.5" серии 2000 с 2-мя органайзерами без лотка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-92-197** | | - | 4 | 3253561921971 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК 12.5" СЕРИИ 2000 С ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ В КОМПЛЕКТЕ С ЛОТКОМ 1-93-333

Бонус-комплект: пластмассовый ящик 12.5" серии 2000 с органайзерами в крышке в комплекте с лотком.

• В крышке имеются встроенные органайзеры
• Идеально подходит для хранения домашнего инструмента и различных принадлежностей
• Хорошее предложение для DIY
• Бонус: лоток 13011

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-93-333** | 33 x 17 x 13,5 | - | 6 | 3253561933332 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ДВА ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКА 19" И 12,5" СЕРИИ 2000 С ОРГАНАЙЗЕРАМИ В КРЫШКЕ 1-92-219

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика 19" и 12,5" серии 2000 с органайзерами в крышке.

• 19" ящик с металлическими замками, 2-мя встроенными органайзерами и лотком
• 12.5" ящик - без лотка

| | Размеры, см | Размер упаковки, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-92-219** | 48,9 x 26 x 24,8 | 72 x 50 x 51 | - | 6 | 3253561922190 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ДВА ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКА 19" И 12,5" СЕРИИ 2000 1-92-952

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика 19" и 12,5" серии 2000.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

| | Размеры, см | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-92-952** | 48,9 x 26 x 24,8 | - | 6 | 3253561929526 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ДВА ПЛАСТМАССОВЫХ ЯЩИКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА (19110+13010) 060751-857

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика для инструмента (19110+13010).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 19110 - ящик пластмассовый 19" без лотка
• 13010 - ящик пластмассовый 12.5" без лотка с 2-мя органайзерами в крышке

| | Размеры, см | Размер упаковки, см | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 060751-857 | 48,9 x 26 x 24,8 | 77 x 59 x 51 | - | 6 | 7290008779982 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ЯЩИК 26" С ОТСЕКОМ ДЛЯ УРОВНЯ + ЯЩИК 15" + 3 ОРГАНАЙЗЕРА 1-93-354

Бонус-комплект: ящик 26" с отсеком для уровня + ящик 15" + 3 органайзера.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-266 - пластмассовый ящик 26" с отсеком для уровня с лотком и металлическими замками
• 1-93-266 - пластмассовый ящик 15"
• 1-92-739 - 3 девятисекционных органайзера

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-354 | | - | 3 | 3253561933547 |

## БОНУС-КОМПЛЕКТ: ЯЩИК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С КОЛЕСАМИ "PRO MOBILE TOOL CHEST" (1-92-083) + 3 ОРГАНАЙЗЕРА (3X14003=60565) 1-93-352

Бонус-комплект: ящик большого объема с колесами "Pro Mobile Tool Chest" (1-92-083) + 3 органайзера (3x14003=60565).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-083 - ящик большого объема с колесами "Pro Mobile Tool Chest" пластмассовый с органайзером из нейлона и съемными отделениями в крышке (33024) 61x37,5x42см
• 60565 - 3 пластмассовых органайзера (14003) с 9-тью отделениями 20,1x10,3x10,1см

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-93-352 | | - | 1 | 3253561933523 |

# ЛАЗЕРНЫ
# ОПТИЧЕС
# ИНСТРУМ

# Й И
# КИЙ
# ЕНТ

STANLEY®

## ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

### ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ TLM 210i и TLM 160i

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЭКОНОМЯЩИЕ ВРЕМЯ

Для наружных и внутренних работ.
Легкие, компактные, ударопрочные, удобные в использовании.
Идеальны для оценки себестоимости работ и материалов.
Облегчает проведение измерительных и проверочных работ.
Понятные и эффективные меню, облегчающие работу.

**Функция непрерывного измерения.**
**Измерение углов и определение уклонов (TLM 210i).**
**Функция сканирования.**
**Подсветка дисплея.**
**Таймер. Функция памяти.**
**Функция сложения и вычитания.**
**Визир (TLM 210i).**



**Оценка высот**

**Измерение углов**




**Определение уклонов**



**Измерение расстояний**

**Определение площадей**

**Определение объемов**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ УКЛОНОВ**



**ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ:**
по двум или трем точкам



**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИМЕТРА**



**ОПЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ:**
Задание минимального или максимального расстояния для сканирования

# ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# ЛУЧШИЙ ЛАЗЕР ДЛЯ РАБОТЫ

**Бернард Шон**, профессиональный строитель

## 5 ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛАЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Оптические нивелиры

Вращающиеся лазеры

С крестовой проекцией

С линейной проекцией

С точечной проекцией

## 4 ОСНОВНЫХ ФУНКЦИИ ЛАЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Разметка углов и уклонов



Выставление прямых углов

Формирование вертикальной проекции от пола до потолка

Выравнивание по вертикали и горизонталм

## ЧТО ТАКОЕ ЛАЗЕР?

Лазер - от английского "light amplification by simulated emission of radiation" -усиление света посредством вынужденного излучения. Для создания лазерного луча - концентрированного луча света одной длины волны используется лазерный диод. Чем короче длина волны, тем ярче и лучше видимым является лазерный луч. Лазеры в устройствах Stanley имеют стандартную длину волны 635 нм, что позволяет получать максимальную дальность работы до 700 м, кроме того, используется также новая технология применения лазеров с зеленым лучом с длиной волны 525 нм, обеспечивающая формирование еще более яркого луча.

## КЛАСС ЗАЩИТЫ

Для работы в условиях запыленности и высокой влажности важно, чтобы конструкция прибора обеспечивала необходимую защиту от этих факторов. Изделия Stanley, в зависимости от модели, имеют класс защиты IP54 (пыле- и брызгозащита) или IP57 (пылезащита и полная водозащита).

## ОПАСНЫ ЛИ ЛАЗЕРЫ?

В зависимости от потенциальной опасности для здоровья, лазеры делятся на 4 класса. В приборах Stanley применяются лазеры классов от 1 до 2M, определяемые как малоопасные или неопасные.

**Класс 1** - Не несущие биологической опасности.

**Класс 2** - Возможно нанесение ущерба здоровью человека, если лазерный луч длительное время направлен точно в зрачок глаза.

**Класс 2M** - Лазер имеет расходящийся луч и может быть опасен только в том случае, если перед глазом расположен оптический инструмент, например, линза.

# ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ

## ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР "FATMAX® RL HGW" 1-77-439

НОВИНКА

FatMax®

Вращающийся лазерный нивелир "FatMax® RL HGW".

- Дальность действия 600 м
- Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером
- Возможность работы с установкой проецируемой проекции под углом до 15% к горизонту
- Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных изменений или движения треноги
- Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности
- Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

| STANLEY | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-439 | 2M | - | 1 | 3253561774393 |

## ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР "FATMAX® RL HVWP" 1-77-427

НОВИНКА

FatMax®

Вращающийся лазерный нивелир "FatMax® RL HVWP".

- Рабочая дальность действия 400 м
- Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером
- Горизонтальная линейная проекция, два вертикальных луча, вверх и вниз
- Возможность установки проецируемой проекции в ручном режиме под углом до 10% к горизонту
- Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных изменений или движения треноги
- Режим сканирования в секторах: 10°/ 45° / 90°
- Возможность управления с помощью пульта ДУ
- Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности
- Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-427 | | - | 1 | 3253561774270 |

## ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР "FATMAX® RL HW+" 1-77-429

НОВИНКА

Вращающийся лазерный нивелир "FatMax® RL HW+".

- Рабочая дальность действия 600 м
- Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером
- Возможность работы с установкой проецируемой проекции в ручном режиме под углом до 10% к горизонту
- Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных изменений или движения треноги
- Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности
- Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-429 | | - | 1 | 3253561774294 |

## ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР "FATMAX® RL HV" 1-77-497

НОВИНКА

Вращающийся лазерный нивелир "FatMax® RL HV".

- Рабочая дальность действия 400 м
- Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером
- Горизонтальная линейная проекция и вертикальный луч (вверх)
- Возможность установки проецируемой проекции в ручном режиме под углом до 10% к горизонту
- Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных изменений или движения треноги
- Режим сканирования в секторах: 10°/ 45° / 90°
- Возможность управления с помощью пульта ДУ
- Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности
- Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-497 | | - | 1 | 3253561774973 |

## ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР "FATMAX® RL HW" 1-77-496

НОВИНКА

Вращающийся лазерный нивелир "FatMax® RL HW"

- Рабочая дальность действия 600 м
- Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером
- Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных изменений или движения треноги
- Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности
- Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-496 | | - | 1 | 3253561774966 |

## ДЕТЕКТОР ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА С ЖК-ДИСПЛЕЕМ RLD400 1-77-133

НОВИНКА

Детектор лазерного луча с ЖК-дисплеем RLD400.

- Детектор для использования с вращающимися лазерами

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-133 | | - | 1 | 3253561771330 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “FATMAX® MULTILINE” 1-77-122

НОВИНКА

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® Multiline”.

- Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений
- Формирует 4 вертикальных и 1 горизонтальную линейные проекции
- Импульсный режим позволяет использовать устройство вне помещений с применением детектора лазерного луча (в комплекте)
- Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания
- Компенсатор с магнитным демпфированием
- Кнопка регулировки для точного позиционирования проекций
- Прибор закреплен на мини-треноге с механизмом с плавным вращением
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

| STANLEY | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-122 | 5 | 1M | X | 1 | 3253561771224 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “STANLEY MULTILINE - SML” 1-77-322

НОВИНКА

Лазерный построитель плоскостей “Stanley Multiline - SML”.

- Дальность действия 15 м / 50 м с детектором лазерного луча
- Для использования внутри и вне помещений
- Формирует 4 вертикальных и 1 горизонтальную линейные проекции (в секторах 130° по вертикали и 180° по горизонтали)
- Формирует один луч, направленный отвесно вниз
- Импульсный режим позволяет использовать устройство вне помещений с применением детектора лазерного луча (в комплекте)
- Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания
- Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки
- Прибор закреплен на мини-треноге и может быть отсоединен от нее для установки на стандартную треногу
- Работает от 4-х элементов питания типа AA

| STANLEY | Дальность действия вне помещений с детектором, м | Класс лазера | Крутящий момент, Нм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-322 | 50м | 2 | 5 x 635 nm, 1 x 650 nm | - | 1 | 3253561773228 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “SL360” 1-77-217

Лазерный построитель плоскостей “SL360”.

- Лазерный построитель плоскостей с рабочей областью формирования проекций в 360°
- Проецирование непрерывного лазерного луча в диапазоне 360° делает устройство аналогичным лазерному вращающемуся нивелиру
- Режим пульсации лазерного луча позволяет использовать прибор вне помещения с дополнительным детектором лазерного луча
- Система самовыравнивания
- Плавная регулировка высоты позволяет точно установить устройство в необходимое положение
- Мощный кронштейн крепления устройства позволяет закрепить прибор на любой вертикальной стойке
- Режим экономного расходования заряда аккумулятора
- Прост в обращении
- Погрешность: 2,5мм @ 9м

| STANLEY | Класс лазера | Лазерный диод | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-217 | 3 | 635мм, 10мВт, класс 2 | - | 1 | 3253561772177 |

НОВИНКА

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “FATMAX® CL90I” 1-77-021

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CL90i”.

- Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений
- Датчик выхода за пределы диапазона самовыравнивания

| STANLEY | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-021 | 4 | 1 | X | 1 | 3253561770210 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “FATMAX” CL2 1-77-153

Лазерный построитель плоскостей “FatMax CL2”.

Комплект поставки:

- Лазерный нивелир - кросслайнер “FatMax CL2”
- Сумка для переноски
- Мини-штатив
- Магнитный держатель

Применение и особенности конструкции:

- Лазерный мини-уровень позволяет быстро и с высокой точностью построить линейные горизонтальную и вертикальную проекции лазерного луча простым нажатием на кнопку
- Автоматическое самовыравнивание обеспечивает выставление проекций по уровню, в случае выхода за пределы диапазона самовыравнивания, мигающий режим работы лазерных диодов сообщает об этом пользователю
- Маятниковый механизм самовыравнивания обеспечивает точность работы
- Надежный внутренний маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием для быстрого и стабильного выставления по уровню
- Сенсор выхода за пределы диапазона, позволяющего компенсировать неточную установку прибора по уровню, автоматически сигнализирует пользователю, что прибор установлен под углом более +/- 4° к горизонту, и не в состоянии самостоятельно выставить проекции по уровню
- Два лазерных диода с длиной волны 635 нм для максимальной заметности проекции
- Одна кнопка управления для простого перебора функций
- 4 режима работы: горизонтальная проекция, вертикальная проекция, пересекающиеся горизонтальная и вертикальная проекции, а также режим работы с отключением механизма самовыравнивания, при котором возможен поворот перекрещивающихся под углом 90° проекций на произвольный угол
- Резьбовое отверстие для установки на фотоштатив
- Прочный резиновый чехол для дополнительной защиты и удобного захвата

| STANLEY | Класс лазера | Laser diode | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-153 | 2 | 635 нм | - | 4 | 3253561771538 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “FATMAX® CL2XTI” 1-77-121

НОВИНКА

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CL2XTi”.

- Дальность действия при работе внутри и вне помещений 25 м
- Формирует горизонтальную и вертикальную проекции
- Импульсный режим позволяет использовать устройство вне помещений с применением детектора лазерного луча
- Сенсор выхода за пределы диапазона самовыравнивания
- Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием
- Работает от трех элементов питания типа AA (входят в комплект поставки)
- Блокировка маятника для безопасной транспортировки

| | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-121 | 7 | 1 | X | 1 | 3253561771217 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “STANLEY SCL-D” 1-77-321

НОВИНКА

Лазерный построитель плоскостей “Stanley SCL-D”.

- Рабочая дальность: 30 м (точечная проекция) / 15 м (линейная проекция) - до 50 м при использовании детектора
- Для использования внутри и вне помещений
- Позволяет построить перекрещивающиеся горизонтальную и вертикальную линейные проекции (в секторах 130° по вертикали и 130° по горизонтали)
- Формирует 2 луча, направленных вертикально вверх и вниз
- Импульсный режим позволяет при работе вне помещений использовать детектор лазерного луча
- Сенсор выхода за пределы диапазона, позволяющего автоматически компенсировать неточную установку прибора по уровню
- Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки
- Работает от 3-х элементов питания типа AA

| | Класс лазера | Крутящий момент, Нм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-321 | 2 | 3 x 635 nm | - | 1 | 3253561773211 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ “FATMAX® CL2I” 1-77-120

НОВИНКА

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CL2i”.

- Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений
- Формирует 1 горизонтальную и 1 вертикальную проекции
- Импульсный режим работы для использования вне помещений в сочетании с детектором (в комплект поставки не входит)
- Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания
- Компенсатор с магнитным демпфированием
- Работает от 3-х элементов питания типа AA
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

| | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-120 | 7 | 1 | - | 1 | 3253561771200 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ "STANLEY SCL" 1-77-320

НОВИНКА

Лазерный построитель плоскостей "Stanley SCL".

- Рабочая дальность: 10 м
- Для использования внутри и вне помещений
- Позволяет построить перекрещивающиеся горизонтальную и вертикальную линейные проекции (в секторах 130° по вертикали и 130° по горизонтали)
- Импульсный режим позволяет при работе вне помещений использовать детектор лазерного луча (не входит в комплект поставки)
- Сенсор выхода за пределы диапазона, позволяющего автоматически компенсировать неточную установку прибора по уровню
- Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки
- Работает от 3-х элементов питания типа AA

| | Класс лазера | Крутящий момент, Нм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-320 | 2 | 2 x 635 nm | - | 1 | 3253561773204 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ "FATMAX® CLLI" 1-77-117

НОВИНКА

FatMax

Лазерный построитель плоскостей "FatMax® CLLi".

- Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений
- Погрешность +/- 4 мм @ 10 м
- Формирует 1 горизонтальную и 1 вертикальную проекции
- Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания
- Компенсатор с магнитным демпфированием
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

Комплект поставки:
- построитель плоскостей "FatMax® CLLi"
- штатив - тренога
- лазерная мишень
- кронштейн Г-образный с магнитом и универсальным резьбовым адаптером
- сумка для переноски
- элементы питания 3 x AA

| | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-117 | 6 | 1 | X | 4 | 3253561771170 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ "FATMAX® CLLI" В КОМПЛЕКТЕ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГОЙ 1-77-123

НОВИНКА

FatMax

Лазерный построитель плоскостей "FatMax® CLLi" в комплекте с телескопической штангой.

- Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений
- Формирует 1 горизонтальную и 1 вертикальную проекции
- Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания
- Компенсатор с магнитным демпфированием
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

| | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-123 | 6 | 1 | X | 4 | 3253561771231 |

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТЕЙ С ЛАЗЕРНЫМ ОТВЕСОМ “XP180” 0-77-218

Лазерный построитель плоскостей с лазерным отвесом “XP180”.

- Поворотная на 180° головка позволяет формировать проекцию луча от пола до потолка
- 4 капсулы уровня и 3 винта для выставления устройства по уровню для быстрого и легкого использования в различных положениях
- Формирование 2-х перекрещивающихся под углом 90° линейных проекций на дальности до 10м
- Простое и точное выставление по уровню и выравнивание
- Компактная конструкция - идеальна для использования внутри помещений
- Погрешность: +/-6мм @ 9м
- Длина волны лазера: 630-670нм
- Класс лазера 2M

| STANLEY | Класс лазера | Лазерный диод | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-77-218 | 1 | 2 диода 630-670нм | X | 6 | 3253560772185 |

# ЛАЗЕРЫ С ТОЧЕЧНОЙ ПРОЕКЦИЕЙ ЛУЧА

НОВИНКА

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 5-ТИ ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ “FATMAX® PB5” 1-77-119

Лазерный построитель 5-ти точечных проекций “FatMax® PB5”.

- Дальность действия 30 м при работе внутри и вне помещений
- Формирует 5 точечных проекций под 90° друг к другу (3-х горизонтальных, и 2-х вертикальных)
- Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания
- Компенсатор с магнитным демпфированием
- Кронштейн-тренога с магнитом позволяет закреплять устройство на стальных каркасах, а ее универсальный резьбовой адаптер - устанавливать на штангу или на штатив
- Работает от 2-х элементов питания типа AA (в комплекте)
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки
- Комплект поставки: построитель “FatMax® PB5”, лазерная мишень, кронштейн-тренога, сумка для переноски, элементы питания 2 x AA

| STANLEY | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-119 | 6 | 2 | X | 1 | 3253561771194 |

НОВИНКА

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 5-ТИ ТОЧЕЧНЫХ И ЛИНЕЙНОЙ ПРОЕКЦИЙ “STANLEY SLP5” 1-77-319

Лазерный построитель 5-ти точечных и линейной проекций “Stanley SLP5”.

- Дальность действия: 30м (точечная проекция), 10м (линейная проекция)
- Формирование 5-ти лучей: 3-х горизональных, 1-го вертикального и 1-го, направленного отвесно вниз; а также одной линейной горизонтальной проекции в секторе >120°
- Повышенная точность
- Датчик выхода за пределы диапазона самовыравнивания
- Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием
- Специальное поворотное магнитное основание позволяет устанавливать устройство на металлические профили
- Блокировка маятника для безопасной транспортировки
- Работает от трех элементов питания типа AA
- Погрешность 3мм @ 15м (в горизонтальной плоскости)

| STANLEY | Класс лазера | Крутящий момент, Нм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-319 | 2 | 2 x 635 nm | - | 1 | 3253561773198 |

STANLEY НОВИНКА

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 3-Х ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ “FATMAX® PB3” 1-77-118

FatMax®

Лазерный построитель 3-х точечных проекций “FatMax® PB3”.

- Дальность действия 30 м при работе внутри и вне помещений
- Формирует 3 точечные проекции под 90° друг к другу (1 горизонтальную и 2 вертикальных)
- Компенсатор с магнитным демпфированием
- Кронштейн-тренога с магнитом позволяет закреплять устройство на стальных каркасах, а ее универсальный резьбовой адаптер - устанавливать на штангу или на штатив
- Работает от 2-х элементов питания типа AA (в комплекте)
- Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки
- Комплект поставки: построитель “FatMax® PB3”, лазерная мишень, кронштейн-тренога, сумка для переноски, элементы питания 2 x AA

| STANLEY | Число предметов | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-118 | 6 | 2M | X | 1 | 3253561771187 |

STANLEY НОВИНКА

## ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 3-Х ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ “STANLEY SLP3” 1-77-318

Лазерный построитель 3-х точечных проекций “Stanley SLP3”.

- Дальность действия: 30м
- Формирование 3-х лучей, направленных вперед, вверх и вниз
- Погрешность: 4мм / 10м
- Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием
- Блокировка маятника для безопасной транспортировки
- Специальное поворотное магнитное основание позволяет устанавливать устройство на металлические профили
- Работает от трех элементов питания типа AA

| STANLEY | Вес, г | Класс лазера | Крутящий момент, Нм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-77-318 | 550 | 2 | 1 x 635 nm | - | 1 | 3253561773181 |

STANLEY

## УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ “SP-2 TORPEDO” 0-77-152

Уровень лазерный “SP-2 Torpedo”.

- Дальность действия: 15 м
- Погрешность: +/- 6 мм @ 15 м (в горизонтальной плоскости); +/- 6 мм @ 6 м (в вертикальной плоскости)
- Класс лазера: 2M

| STANLEY | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-152 | 2 | X | 6 | 3253560771522 |

## ШТАТИВ АЛЮМИНИЕВЫЙ 119-292 СМ 1-77-164

Штатив алюминиевый 119-292 см.

- Штатив (тренога) с выдвижной центральной штангой
- Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием
- Двойная центральная штанга, плоские в сечении телескопические ноги
- Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног
- Рабочая высота от 102 до 292 см
- Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-164 | | - | 1 | 3253561771644 |

## ШТАТИВ АЛЮМИНИЕВЫЙ 97-160 СМ 1-77-163

Штатив алюминиевый 97-160 см.

- Штатив (тренога) стандартный
- Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием, плоскими в сечении телескопическими ногами и трубчатым фиксирующим винтом с резьбой 5/8"
- Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног
- Рабочая высота от 97 до 160 см
- Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8"
- Крючок для подвешивания отвеса

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-163 | | - | 1 | 3253561771637 |

НОВИНКА

## ШТАТИВ АЛЮМИНИЕВЫЙ TPM1 1-77-131

Штатив алюминиевый TPM1.

- Тренога, предназначенная специально для использования с лазерными устройствами Multiline внутри и вне помещений
- Прочная алюминиевая конструкция
- Телескопические ноги с быстрой фиксацией
- Рабочая высота: от 90 до 173 см

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-131 | | - | 1 | 3253561771316 |

## ФОТОШТАТИВ 1-77-201

Фотоштатив.

- Легкий и прочный алюминиевый штатив с телескопическими ногами и центральной штангой с установленной на ней площадкой, имеющей возможность наклона
- Регулируемая высота от 47,5 до 124 см
- Для установки больших лазерных нивелиров с резьбовым отверстием 5/8" площадка может быть снята со штанги, меньшие устройства с посадочным отверстием с резьбой 1/4" устанавливаются на площадку
- Центральная штанга выдвигается при помощи пластмассовой рукоятки
- Ноги треноги имеют фиксаторы

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-201 | | - | 2 | 3253561772016 |

## МИНИ-ШТАТИВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПОСТРОИТЕЛЕЙ ПЛОСКОСТЕЙ И ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ 1-77-192

Мини-штатив для лазерных построителей плоскостей и точечных проекций.

- Мини-штатив для использования с лазерами, имеющими посадочное гнездо с резьбой 1/4" для фотоштативов
- В сложенном состоянии может использоваться со штативами с винтом 5/8"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-192 | | - | 1 | 3253561771927 |

## ШТАНГА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МАГНИТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ 1-77-221

Штанга для установки лазерного уровня для профессионального использования с магнитным кронштейном.

- Может использоваться со всеми лазерными приборами из предлагаемого ассортимента
- Максимальная высота: 2.7 м

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-221 | | - | 1 | 3253561772214 |

## ШТАНГА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНЫХ ПОСТРОИТЕЛЕЙ ПЛОСКОСТЕЙ И ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ 1-77-184

Штанга для установки лазерных построителей плоскостей и точечных проекций.

- Прочная алюминиевая конструкция
- 4 секции со шкалой
- Подпружиненная последняя секция для точной регулировки длины
- Поставляется с сумкой для переноски и сдвижным основанием с установочным отверстием с внутренней резьбой 5/8"
- Максимальная высота: 3.25 м

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-184 | | - | 1 | 3253561771842 |

## ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ "STANLEY LASER TRIPOLE" 3,6М СО ШТАТИВОМ 1-77-026

НОВИНКА

Штанга телескопическая "Stanley Laser Tripole" 3,6м со штативом.

- 5-секционная телескопическая штанга для установки лазерных построителей плоскостей (подходит для использования с моделями 1-77-119, 1-77-118, 1-77-120, 1-77-121, 1-77-117, 1-77-122 и 1-77-021)
- Подпружиненная площадка для окончательной установки штанги в распор
- Максимальная установочная высота - 3,6 м
- Кронштейн с фиксатором и плавной регулировкой высоты
- Комплектуется дополнительно штативом для большей устойчивости

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-022 | | - | 1 | 3253561770227 |

## АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 5-СЕКЦИОННАЯ НИВЕЛИРНАЯ РЕЙКА 5 М (E-ТИП) 1-77-161

Алюминиевая телескопическая 5-секционная нивелирная рейка 5 м (E-тип).

- Телескопическая нивелирная рейка стандартной конструкции.
- Общая длина 5 м
- 5 секций
- Прочная легкая алюминиевая конструкция
- На оборотной стороне шкала оцифрована в сантиметрах и миллиметрах

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-161 | | - | 1 | 3253561771613 |

## ВЕХА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ 137-250 СМ 06-TLM



Веха геодезическая алюминиевая 137-250 см.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06-TLM | | - | 1 | 5902013927280 |

## АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРЕНОГУ "ТМ-1" 1-77-165

Адаптер для установки на треногу "ТМ-1".

- Позволяет устанавливать уровни "SP-1X" и "SP-2" на стандартную треногу для лучшей гибкости и стабильности
- Крепежные отверстия с резьбой 5/8" и 1/4"
- Фиксирующее кольцо
- Механизм надежного крепления
- 3 регулируемые ножки для помощи при выставлении по уровню
- Капсула уровня для точного выставления по уровню в горизонтальной плоскости

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-165 | | - | 1 | 3253561771651 |

## КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЛАЗЕРОВ 1-77-172

Кронштейн для вращающихся лазеров.

- Изготовленный в соответствии с промышленным стандартом, данный кронштейн для установки на стену для работ по монтажу подвесных потолков может использоваться с вращающимися лазерами
- Винт для крепления устройств с резьбой 5/8"
- Может быть прикреплен к стене
- Точная регулировка высоты установки прибора с помощью винта с мелкой резьбой и шкалы

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-172 | | - | 1 | 3253561771729 |

## АДАПТЕР С НАКЛОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРЕНОГУ 1-77-168

Адаптер с наклонной площадкой для установки на треногу.

- Подходящий для установки на стандартную треногу, данный аксессуар позволяет пользователю наклонять лазерный уровень на желаемый угол для разметки уклонов и диагональных линий
- Прочная металлическая конструкция
- Винт точной регулировки с накатанной головкой и шкала угломера

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-168 | | - | 1 | 3253561771682 |

НОВИНКА

## ДЕТЕКТОР ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА "FATMAX LINE DETECTOR WITH CLAMP" 1-77-023

Детектор лазерного луча "FatMax Line Detector with Clamp".

- Дальность обнаружения луча - 30м
- Погрешность - 1 мм/ 30м

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-023 | | - | 1 | 3253561770234 |

НОВИНКА

## ДЕТЕКТОР ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА LD200 1-77-132

Детектор лазерного луча LD200.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-132 | | - | 1 | 3253561771323 |

## МИШЕНЬ "GT-1" ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАЗЕРНЫМИ ПОСТРОИТЕЛЯМИ ПЛОСКОСТЕЙ 1-77-170

Мишень "GT-1" для использования с лазерными построителями плоскостей.

- Пластинка для отражения лазерного луча с магнитным основанием
- Усиливает лазерный луч для его лучшей заметности
- Идеальна для работ по установке подвесных потолков

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-170 | | - | 1 | 3253561771705 |

## ОЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛАЗЕРНЫМИ ПРИБОРАМИ 1-77-171

Очки для работы с лазерными приборами.

- Полезные для использования в условиях высокой освещенности, эти очки позволяют пользователю более четко видеть лазерный луч
- Важно не путать их с очками для ЗАЩИТЫ от лазерного излучения.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-171 | | - | 1 | 3253561771712 |

# ДАЛЬНОМЕРЫ ЛАЗЕРНЫЕ

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ "TLM 220I" 1-77-116

НОВИНКА

Дальномер лазерный "TLM 220i".

- Цветной дисплей с высоким разрешением
- Цифровой видоискатель
- Дальность действия - до 200 м
- Функция обмера трапеций, косвенные измерения (функция Пифагора), измерение углов
- Режим измерения больших расстояний
- Высококонтрастный, легкочитаемый дисплей - как у цифрового фотоаппарата
- Позволяет точно определить точку, расстояние до которой измеряется
- Измерение больших расстояний в диапазоне
- Позволяет выполнять измерения больших расстояний даже в условиях высокой освещенности (в солнечную погоду)
- Работает от 2-х элеметов питания типа AA

| | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-116 | II | - | 1 | 3253561771163 |

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ "TLM 300" 1-77-930

Дальномер лазерный "TLM 300".

- Дальномер лазерный "TLM 300" позволяет производить быстрые и точные измерения дальности с использованием лазерной технологии
- Дальность действия - до 200 м
- Погрешность - 2 мм
- Оптический визиром с 2-кратным увеличением
- Позиционная скоба для измерений от нижней плоскости корпуса или из внутренних углов
- Измерения площади и объема
- Режим определения максимального и минимального расстояния
- Косвенные измерения ("функция Пифагора")
- Хранение в памяти 30-ти последних результатов измерения
- Резьбовое отверстие для установки на штатив
- Режим последовательных измерений
- Клавиатура с мягкими на ощупь кнопками
- Дисплей с подсветкой
- Встроенная капсула уровня для горизонтальной ориентации устройства

| | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-930 | 2M | - | 10 | 3253561779305 |

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ “TLM 210I” 1-77-922

НОВИНКА

Дальномер лазерный “TLM 210i”.

- Позволяет производить быстрые и точные измерения дальности с использованием лазерной технологии
- Дальность действия от 5 см до 100 м
- Вычисление значений площади и объема
- Функции + и -
- Функция непрерывного измерения расстояния
- Хранение в памяти 19-ти последних результатов измерений
- Получение минимального / максимального значения
- Переключение единиц измерения (дюймовая / метрическая системы)
- Прочный корпус, обеспечивающий защиту от атмосферных воздействий
- Простая в использовании прорезиненная клавиатура
- Датчик наклона устройства

| | Класс лазера | Лазерный диод | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-77-922** | Класс 2 | 635 нм | - | 1 | 3253561779220 |

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ “TLM 160I” 1-77-917

НОВИНКА

Дальномер лазерный “TLM 160i”.

- Позволяет производить быстрые и точные измерения дальности с использованием лазерной технологии
- Функции + и -
- Определение площади и объема
- Измерения расстояния от передней или задней стороны корпуса устройства
- Подсветка дисплея
- Индикатор уровня зарядки батареи
- Переключение единиц измерения (дюймовая / метрическая системы)
- Звуковые сигналы при нажатии клавиш и при измерении расстояния
- Прорезиненная клавиатура
- Функция определения границ
- Функция слежения (непрерывного измерения расстояния)
- Минимальная отображаемая на дисплее единица измерения - 1 мм
- Память 10-ти последних измерений
- Комплектуется чехлом для хранения и переноски

| | Класс лазера | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-77-917** | Класс 2 | - | 1 | 3253561779176 |

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ “TLM 130I” 1-77-911

Дальномер лазерный “TLM 130i”.

- Быстрое измерение расстояния с использованием лазерной технологии
- Дальность действия: 30 м
- Погрешность измерений: +/- 2 мм
- Вычисление площади
- Вычисление объема
- Функция Пифагора
- Функции + и -
- Функция слежения (непрерывного измерения расстояния)
- Измерение расстояния от передней либо от задней стенки корпуса инструмента
- Прорезиненная клавиатура
- Комплектуется чехлом для хранения и переноски
- II класс лазера, длина волны 635 нм

| | Класс лазера | Лазерный диод | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-77-911** | II | 635 нм | - | 1 | 3253561779114 |

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ “TLM 100I” 1-77-910

Дальномер лазерный “TLM 100i”.

- Быстрое измерение расстояния с использованием лазерной технологии
- Дальность действия: 30 м
- Погрешность измерений: +/- 2 мм
- Вычисление площади
- Вычисление объема
- Функция + и -
- Функция слежения (непрерывного измерения расстояния)
- Измерение расстояния от передней либо от задней стенки корпуса инструмента
- Прорезиненная клавиатура
- Комплектуется чехлом
- II класс лазера

| | Класс лазера | Лазерный диод | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-77-910** | II | 635 нм | - | 1 | 3253561779107 |

## ОПТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ

STANLEY

FatMax®

### ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР "FATMAX® AL32" В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕНОГОЙ И 5-МЕТРОВОЙ РЕЙКОЙ 1-77-244, 245

Оптический нивелир "FatMax® AL32" в комплекте с треногой и 5-метровой рейкой.

Состав набора 1-77-244:

- 1-77-238 - нивелир со шкалой в градусах
- 1-77-163 - тренога
- 1-77-162 - 5-метровая рейка английского стандарта

Состав набора 1-77-245:

- 1-77-243 - нивелир со шкалой в гонах
- 1-77-163 - тренога
- 1-77-161 - 5-метровая E-рейка евростандарта

*Примечание. Для российских потребителей рекомендуется заказывать каждый инструмент по отдельности:

- 1-77-238 - нивелир со шкалой в градусах
- 1-77-163 - тренога
- 1-77-161 - 5-метровая E-рейка евростандарта
- 1-77-244X - картонная коробка

- Оптический нивелир высокого качества для задач по определению уровня при проведении строительно - монтажных работ
- Увеличение 32 x
- Компенсатор с магнитным демпфером для максимальной дальности и точности работы
- Надежный литой корпус и прочный кейс для транспортировки
- Арретир для защиты компенсатора во время транспортировки
- Призма для удобного контроля за круглым уровнем
- Точный круглый уровень
- Бесконечные винты точного наведения в горизонтальной плоскости с обеих сторон корпуса
- Оптический визир, расположенный сверху на корпусе для быстрой привязки
- Крышка для защиты объектива
- Пыле-и водозащитная конструкция нивелира отвечает требованиям стандарта IP54

| STANLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-77-244** | | - | 1 | 3253561772443 |
| **1-77-245** | | - | 1 | 3253561772450 |

## ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР "AL24 GVP" В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕНОГОЙ И 5-МЕТРОВОЙ РЕЙКОЙ 1-77-160

Оптический нивелир "AL24 GVP" в комплекте с треногой и 5-метровой рейкой.

Состав:

- Оптический нивелир с адаптером со шкалой в гонах 1-77-182
- 5-метровая E-рейка 1-77-161
- Алюминиевая тренога 1-77-163

*Примечание. Для российских потребителей рекомендуется заказывать каждый инструмент по отдельности:

- 1-77-183 - нивелир со шкалой в градусах
- 1-77-163 - тренога
- 1-77-161 - 5-метровая E-рейка евростандарта
- 77-159X - картонная коробка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-77-160** | | - | 1 | 3253561771606 |

## ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР "AL24 GVP" СО ШКАЛОЙ В ГОНАХ 1-77-182

Оптический нивелир "AL24 GVP" со шкалой в гонах.

- Оптический нивелир высокого качества для задач по определению уровня при проведении строительно - монтажных работ
- Увеличение 24 x
- Компенсатор с магнитным демпфером для максимальной дальности и точности работы
- Надежный литой корпус и прочный кейс для транспортировки
- Арретир для защиты компенсатора во время транспортировки
- Большой объектив с минимальным расстоянием фокусировки 30 см
- Призма для удобного контроля за круглым уровнем
- Точный круглый уровень
- Бесконечные винты точного наведения в горизонтальной плоскости с обеих сторон корпуса
- Версия с градуировкой 400 гон
- Оптический визир расположенный сверху на корпусе для быстрой привязки
- Выдвижная бленда для защиты объектива от солнца
- Пыле-влагозащита по IP54

*Примечание. Оптический нивелир со шкалой в градусах имеет артикул 1-77-183 (Российский стандарт).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1-77-182** | | - | 1 | 3253561771828 |

## АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 5-СЕКЦИОННАЯ НИВЕЛИРНАЯ РЕЙКА 5 М (E-ТИП) 1-77-161

Алюминиевая телескопическая 5-секционная нивелирная рейка 5 м (E-тип).

- Телескопическая нивелирная рейка стандартной конструкции.
- Общая длина 5 м
- 5 секций
- Прочная легкая алюминиевая конструкция
- На оборотной стороне шкала оцифрована в сантиметрах и миллиметрах

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-161 | | - | 1 | 3253561771613 |

## ШТАТИВ АЛЮМИНИЕВЫЙ 97-160 СМ 1-77-163

Штатив алюминиевый 97-160 см.

- Штатив (тренога) стандартный
- Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием, плоскими в сечении телескопическими ногами и трубчатым фиксирующим винтом с резьбой 5/8"
- Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног
- Рабочая высота от 97 до 160 см
- Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8"
- Крючок для подвешивания отвеса

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-163 | | - | 1 | 3253561771637 |

## ШТАТИВ АЛЮМИНИЕВЫЙ 119-292 СМ 1-77-164

Штатив алюминиевый 119-292 см.

- Штатив (тренога) с выдвижной центральной штангой
- Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием
- Двойная центральная штанга, плоские в сечении телескопические ноги
- Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног
- Рабочая высота от 102 до 292 см
- Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-77-164 | | - | 1 | 3253561771644 |

# ПОИСК ПО АРТИКУЛУ


| STANLEY | |
|---|---|
| 0-01-000 | 16 |
| 1-02-715 | 337 |
| 1-03-103 | 337 |
| 0-03-105 | 337 |
| 0-03-601 | 16 |
| 0-03-804 | 23 |
| 1-03-850 | 25 |
| 1-03-851 | 25 |
| 0-10-010 | 89 |
| 0-10-016 | 96 |
| 0-10-018 | 86 |
| 1-10-018 | 86 |
| 4-10-018 | 86 |
| 0-10-020 | 95 |
| 0-10-028 | 100 |
| 0-10-088 | 97 |
| 0-10-095 | 86 |
| 2-10-099 | 96 |
| 1-10-099 | 96 |
| 1-10-122 | 93 |
| 2-10-122 | 93 |
| 0-10-129 | 89 |
| 1-10-143 | 87 |
| 0-10-150 | 88 |
| 1-10-150 | 88 |
| 2-10-150 | 88 |
| 0-10-151 | 87 |
| 1-10-151 | 87 |
| 0-10-170 | 100 |
| 0-10-189 | 97 |
| 1-10-189 | 97 |
| 1-10-199 | 89 |
| 2-10-199 | 89 |
| 0-10-218 | 84 |
| 0-10-231 | 90 |
| 0-10-232 | 91 |
| 0-10-233 | 91 |
| 0-10-234 | 91 |
| 0-10-251 | 98 |
| 0-10-253 | 99 |
| 0-10-254 | 99 |
| 0-10-280 | 87 |
| 1-10-280 | 87 |
| 0-10-299 | 90 |
| 0-10-401 | 100 |
| 0-10-409 | 87 |
| 1-10-409 | 87 |
| 0-10-411 | 85 |
| 0-10-418 | 86 |
| 1-10-418 | 86 |
| 0-10-421 | 85 |
| 0-10-425 | 84 |
| 1-10-425 | 84 |
| 0-10-431 | 83 |
| 0-10-475 | 85 |
| 0-10-480 | 86 |
| 1-10-480 | 86 |
| 0-10-481 | 84 |
| 1-10-481 | 84 |
| 0-10-486 | 83 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-10-499 | 97 |
| 1-10-499 | 97 |
| 1-10-550 | 88 |
| 2-10-550 | 88 |
| 0-10-590 | 99 |
| 0-10-598 | 99 |
| 0-10-601 | 100 |
| 1-10-601 | 100 |
| 0-10-705 | 90 |
| 0-10-707 | 96 |
| 0-10-778 | 93 |
| 0-10-779 | 95 |
| 0-10-780 | 89 |
| 0-10-781 | 97 |
| 0-10-782 | 98 |
| 0-10-784 | 98 |
| 0-10-788 | 95 |
| 0-10-789 | 92 |
| 0-10-810 | 94 |
| 9-10-810 | 94 |
| 0-10-812 | 94 |
| 0-10-813 | 94 |
| 9-10-813 | 94 |
| 8-10-813 | 94 |
| 0-10-818 | 88 |
| 0-10-819 | 92 |
| 0-10-820 | 83 |
| 0-10-823 | 96 |
| 0-10-825 | 93 |
| 0-10-855 | 90 |
| 1-11-111 | 111 |
| 1-11-115 | 111 |
| 0-11-219 | 105 |
| 0-11-221 | 111 |
| 1-11-221 | 111 |
| 0-11-300 | 106 |
| 1-11-300 | 106 |
| 2-11-300 | 106 |
| 0-11-301 | 105 |
| 1-11-301 | 105 |
| 2-11-301 | 105 |
| 3-11-301 | 105 |
| 0-11-325 | 104 |
| 1-11-325 | 104 |
| 0-11-411 | 111 |
| 2-11-411 | 111 |
| 1-11-515 | 352 |
| 0-11-700 | 106 |
| 1-11-700 | 106 |
| 2-11-700 | 106 |
| 4-11-700 | 106 |
| 0-11-718 | 105 |
| 1-11-718 | 105 |
| 2-11-718 | 105 |
| 3-11-718 | 105 |
| 0-11-725 | 104 |
| 2-11-725 | 104 |
| 3-11-725 | 104 |
| 1-11-802 | 107 |
| 3-11-802 | 107 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 6-11-802 | 107 |
| 1-11-908 | 110 |
| 3-11-908 | 110 |
| 6-11-908 | 110 |
| 0-11-911 | 110 |
| 1-11-911 | 110 |
| 2-11-911 | 110 |
| 0-11-914 | 110 |
| 1-11-916 | 109 |
| 3-11-916 | 109 |
| 6-11-916 | 109 |
| 4-11-916 | 109 |
| 0-11-917 | 110 |
| 0-11-921 | 109 |
| 1-11-921 | 109 |
| 2-11-921 | 109 |
| 3-11-921 | 109 |
| 4-11-921 | 109 |
| 6-11-921 | 109 |
| 8-11-921 | 109 |
| 0-11-946 | 108 |
| 6-11-946 | 108 |
| 0-11-952 | 106 |
| 1-11-952 | 106 |
| 1-11-967 | 107 |
| 0-11-980 | 107 |
| 0-11-983 | 107 |
| 1-11-983 | 107 |
| 2-11-983 | 107 |
| 6-11-983 | 107 |
| 2-11-987 | 108 |
| 1-12-003 | 285 |
| 1-12-004 | 285 |
| 1-12-005 | 285 |
| 1-12-006 | 285 |
| 1-12-007 | 284 |
| 1-12-014 | 286 |
| 1-12-015 | 286 |
| 1-12-020 | 287 |
| 5-12-020 | 287 |
| 1-12-033 | 286 |
| 1-12-034 | 286 |
| 1-12-045 | 285 |
| 1-12-060 | 287 |
| 1-12-063 | 290 |
| 1-12-064 | 290 |
| 0-12-075 | 289 |
| 1-12-078 | 288 |
| 1-12-080 | 290 |
| 1-12-090 | 289 |
| 1-12-092 | 289 |
| 1-12-093 | 289 |
| 1-12-100 | 287 |
| 1-12-102 | 288 |
| 0-12-105 | 288 |
| 1-12-116 | 288 |
| 0-12-133 | 301 |
| 0-12-134 | 301 |
| 1-12-136 | 283 |
| 1-12-137 | 283 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-12-138 | 283 |
| 1-12-139 | 284 |
| 1-12-140 | 284 |
| 0-12-141 | 298 |
| 0-12-142 | 298 |
| 0-12-143 | 298 |
| 0-12-144 | 298 |
| 1-12-146 | 292 |
| 1-12-147 | 292 |
| 1-12-151 | 291 |
| 1-12-152 | 291 |
| 1-12-156 | 293 |
| 1-12-157 | 292 |
| 1-12-158 | 292 |
| 1-12-159 | 293 |
| 1-12-160 | 293 |
| 1-12-162 | 293 |
| 0-12-202 | 300 |
| 1-12-203 | 286 |
| 1-12-204 | 286 |
| 1-12-205 | 286 |
| 1-12-220 | 287 |
| 0-12-312 | 299 |
| 1-12-312 | 299 |
| 0-12-313 | 299 |
| 1-12-313 | 299 |
| 0-12-315 | 299 |
| 1-12-315 | 299 |
| 1-12-322 | 299 |
| 1-12-323 | 299 |
| 1-12-325 | 299 |
| 1-12-327 | 301 |
| 1-12-328 | 301 |
| 0-12-330 | 300 |
| 0-12-331 | 300 |
| 1-12-332 | 301 |
| 1-12-333 | 301 |
| 1-12-336 | 302 |
| 1-12-337 | 302 |
| 0-12-338 | 299 |
| 1-12-350 | 302 |
| 0-12-376 | 301 |
| 0-12-378 | 301 |
| 0-12-379 | 301 |
| 0-12-504 | 299 |
| 0-12-508 | 300 |
| 1-12-613 | 290 |
| 1-12-621 | 290 |
| 1-12-634 | 291 |
| 1-12-700 | 294 |
| 1-12-701 | 294 |
| 1-12-702 | 294 |
| 1-12-703 | 294 |
| 1-12-704 | 294 |
| 1-12-705 | 295 |
| 1-12-706 | 295 |
| 1-12-707 | 295 |
| 1-12-708 | 295 |
| 1-12-709 | 296 |
| 1-12-710 | 296 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-12-711 | 296 |
| 1-12-712 | 296 |
| 1-12-713 | 296 |
| 1-12-714 | 297 |
| 1-12-715 | 297 |
| 1-12-716 | 297 |
| 1-12-717 | 297 |
| 1-12-718 | 297 |
| 0-12-744 | 291 |
| 1-12-745 | 291 |
| 0-12-745 | 291 |
| 1-13-200 | 391 |
| 1-13-201 | 391 |
| 1-13-202 | 391 |
| 1-13-204 | 391 |
| 1-13-205 | 391 |
| 1-13-206 | 391 |
| 1-13-207 | 391 |
| 1-13-208 | 391 |
| 1-13-209 | 391 |
| 1-13-210 | 391 |
| 1-13-211 | 391 |
| 1-13-212 | 391 |
| 1-13-213 | 391 |
| 1-13-214 | 391 |
| 1-13-215 | 391 |
| 1-13-216 | 391 |
| 1-13-217 | 391 |
| 1-13-218 | 391 |
| 1-13-219 | 391 |
| 1-13-220 | 391 |
| 1-13-221 | 391 |
| 1-13-222 | 391 |
| 1-13-223 | 391 |
| 1-13-224 | 391 |
| 1-13-225 | 391 |
| 1-13-226 | 391 |
| 1-13-228 | 391 |
| 1-13-229 | 391 |
| 1-13-238 | 395 |
| 1-13-239 | 395 |
| 1-13-240 | 395 |
| 1-13-241 | 395 |
| 1-13-242 | 395 |
| 1-13-250 | 386 |
| 1-13-251 | 386 |
| 1-13-252 | 386 |
| 1-13-253 | 386 |
| 1-13-254 | 386 |
| 1-13-255 | 386 |
| 1-13-256 | 386 |
| 1-13-257 | 386 |
| 1-13-258 | 386 |
| 1-13-259 | 386 |
| 1-13-260 | 386 |
| 1-13-261 | 386 |
| 1-13-262 | 386 |
| 1-13-265 | 386 |
| 1-13-267 | 386 |
| 1-13-268 | 386 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-13-272 | 386 |
| 1-13-275 | 386 |
| 1-13-279 | 386 |
| 1-13-281 | 386 |
| 1-13-282 | 386 |
| 1-13-285 | 386 |
| 1-13-286 | 386 |
| 1-13-287 | 386 |
| 1-13-288 | 386 |
| 1-13-300 | 397 |
| 1-13-301 | 397 |
| 1-13-302 | 397 |
| 1-13-303 | 397 |
| 1-13-304 | 397 |
| 1-13-305 | 397 |
| 1-13-306 | 397 |
| 1-13-307 | 397 |
| 1-13-308 | 397 |
| 1-13-309 | 397 |
| 1-13-310 | 397 |
| 1-13-311 | 397 |
| 1-13-321 | 389 |
| 1-13-322 | 389 |
| 1-13-323 | 389 |
| 1-13-324 | 389 |
| 1-13-325 | 389 |
| 1-13-326 | 389 |
| 1-13-328 | 389 |
| 1-13-329 | 389 |
| 1-13-364 | 389 |
| 1-13-365 | 389 |
| 1-13-366 | 389 |
| 1-13-367 | 389 |
| 1-13-368 | 389 |
| 1-13-369 | 389 |
| 1-13-370 | 400 |
| 1-13-371 | 400 |
| 1-13-372 | 400 |
| 1-13-373 | 400 |
| 1-13-374 | 400 |
| 1-13-375 | 400 |
| 1-13-376 | 400 |
| 1-13-377 | 400 |
| 1-13-378 | 400 |
| 1-13-379 | 400 |
| 1-13-380 | 400 |
| 1-13-381 | 400 |
| 1-13-382 | 400 |
| 1-13-383 | 400 |
| 1-13-384 | 400 |
| 1-13-385 | 400 |
| 1-13-386 | 400 |
| 1-13-388 | 400 |
| 1-13-389 | 400 |
| 1-13-390 | 400 |
| 1-13-393 | 399 |
| 1-13-394 | 399 |
| 1-13-395 | 399 |
| 1-13-396 | 399 |
| 1-13-397 | 399 |
| 1-13-398 | 399 |
| 1-13-399 | 399 |
| 1-13-400 | 399 |
| 1-13-401 | 399 |
| 1-13-402 | 399 |
| 1-13-403 | 399 |
| 1-13-404 | 399 |
| 1-13-405 | 399 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-13-406 | 399 |
| 1-13-407 | 399 |
| 1-13-408 | 399 |
| 1-13-409 | 399 |
| 1-13-410 | 399 |
| 1-13-411 | 399 |
| 1-13-412 | 399 |
| 1-13-413 | 399 |
| 1-13-414 | 399 |
| 1-13-415 | 399 |
| 1-13-416 | 401 |
| 1-13-451 | 399 |
| 1-13-452 | 399 |
| 1-13-453 | 399 |
| 1-13-454 | 399 |
| 1-13-455 | 399 |
| 1-13-456 | 399 |
| 1-13-457 | 399 |
| 1-13-458 | 400 |
| 1-13-459 | 400 |
| 1-13-460 | 397 |
| 1-13-487 | 411 |
| 1-13-488 | 411 |
| 1-13-489 | 424 |
| 1-13-490 | 424 |
| 1-13-491 | 424 |
| 1-13-492 | 424 |
| 1-13-493 | 424 |
| 1-13-494 | 424 |
| 1-13-495 | 424 |
| 1-13-496 | 424 |
| 1-13-497 | 424 |
| 1-13-498 | 424 |
| 1-13-499 | 424 |
| 1-13-548 | 381 |
| 1-13-549 | 381 |
| 1-13-551 | 381 |
| 1-13-553 | 381 |
| 1-13-553 | 382 |
| 1-13-554 | 381 |
| 1-13-556 | 381 |
| 1-13-557 | 381 |
| 1-13-558 | 381 |
| 1-13-558 | 382 |
| 1-13-559 | 381 |
| 1-13-562 | 381 |
| 1-13-565 | 434 |
| 1-13-568 | 434 |
| 1-13-571 | 434 |
| 1-13-572 | 434 |
| 1-13-587 | 396 |
| 1-13-588 | 424 |
| 1-13-589 | 424 |
| 1-13-590 | 424 |
| 1-13-592 | 424 |
| 1-13-594 | 424 |
| 1-13-595 | 424 |
| 1-13-596 | 424 |
| 1-13-597 | 424 |
| 1-13-598 | 424 |
| 1-13-599 | 424 |
| 1-13-600 | 424 |
| 1-13-605 | 424 |
| 1-13-606 | 424 |
| 1-13-607 | 424 |
| 1-13-608 | 424 |
| 1-13-609 | 424 |
| 1-13-610 | 424 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-13-611 | 424 |
| 1-13-612 | 424 |
| 1-13-613 | 424 |
| 1-13-614 | 424 |
| 1-13-615 | 424 |
| 1-13-616 | 411 |
| 1-13-617 | 411 |
| 1-13-618 | 411 |
| 1-13-620 | 409 |
| 1-13-631 | 427 |
| 1-13-632 | 427 |
| 1-13-633 | 427 |
| 1-13-634 | 428 |
| 1-13-635 | 428 |
| 1-13-636 | 428 |
| 1-13-637 | 428 |
| 1-13-638 | 428 |
| 1-13-639 | 428 |
| 1-13-642 | 428 |
| 1-13-643 | 430 |
| 1-13-645 | 430 |
| 1-13-646 | 430 |
| 1-13-647 | 434 |
| 1-13-648 | 434 |
| 1-13-649 | 412 |
| 1-13-650 | 429 |
| 1-13-651 | 429 |
| 1-13-652 | 429 |
| 1-13-654 | 429 |
| 1-13-655 | 429 |
| 1-13-656 | 429 |
| 1-13-657 | 429 |
| 1-13-658 | 429 |
| 1-13-659 | 429 |
| 1-13-660 | 429 |
| 1-13-661 | 429 |
| 1-13-662 | 429 |
| 1-13-663 | 430 |
| 1-13-664 | 430 |
| 1-13-665 | 430 |
| 1-13-666 | 430 |
| 1-13-667 | 430 |
| 1-13-668 | 430 |
| 1-13-669 | 430 |
| 1-13-670 | 430 |
| 1-13-671 | 430 |
| 1-13-672 | 430 |
| 1-13-673 | 430 |
| 1-13-674 | 430 |
| 1-13-675 | 430 |
| 1-13-677 | 430 |
| 1-13-678 | 431 |
| 1-13-679 | 431 |
| 1-13-680 | 431 |
| 1-13-681 | 431 |
| 1-13-682 | 431 |
| 1-13-683 | 431 |
| 1-13-684 | 431 |
| 1-13-685 | 426 |
| 1-13-686 | 426 |
| 1-13-687 | 426 |
| 1-13-688 | 427 |
| 1-13-689 | 427 |
| 1-13-690 | 427 |
| 1-13-691 | 427 |
| 1-13-692 | 427 |
| 1-13-693 | 427 |
| 1-13-696 | 427 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-13-697 | 426 |
| 1-13-698 | 426 |
| 1-13-699 | 426 |
| 1-13-708 | 407 |
| 1-13-710 | 411 |
| 1-13-712 | 414 |
| 1-13-730 | 389 |
| 1-13-751 | 415 |
| 1-13-752 | 415 |
| 1-13-753 | 415 |
| 1-13-754 | 415 |
| 1-13-755 | 415 |
| 1-13-756 | 415 |
| 1-13-757 | 415 |
| 1-13-758 | 415 |
| 1-13-759 | 415 |
| 1-13-760 | 415 |
| 1-13-761 | 415 |
| 1-13-762 | 415 |
| 1-13-769 | 408 |
| 1-13-770 | 406 |
| 1-13-771 | 410 |
| 1-13-772 | 410 |
| 1-13-830 | 417 |
| 1-13-831 | 417 |
| 1-13-832 | 417 |
| 1-13-833 | 417 |
| 1-13-834 | 417 |
| 1-13-835 | 417 |
| 1-13-836 | 417 |
| 1-13-837 | 417 |
| 1-13-838 | 417 |
| 1-13-839 | 417 |
| 1-13-840 | 417 |
| 1-13-841 | 417 |
| 1-13-842 | 417 |
| 1-13-843 | 417 |
| 1-13-844 | 417 |
| 1-13-845 | 417 |
| 1-13-846 | 417 |
| 1-13-847 | 417 |
| 1-13-848 | 406 |
| 1-13-850 | 410 |
| 1-13-851 | 413 |
| 1-13-852 | 413 |
| 1-13-858 | 404 |
| 1-13-859 | 404 |
| 1-13-860 | 404 |
| 1-13-861 | 404 |
| 1-13-862 | 404 |
| 1-13-863 | 404 |
| 1-13-901 | 431 |
| 1-13-902 | 431 |
| 1-13-903 | 432 |
| 1-13-904 | 432 |
| 1-13-905 | 432 |
| 1-13-906 | 433 |
| 1-13-907 | 433 |
| 1-13-909 | 386 |
| 1-13-910 | 408 |
| 1-13-911 | 402 |
| 1-13-912 | 402 |
| 1-13-913 | 402 |
| 1-13-914 | 402 |
| 1-13-915 | 402 |
| 1-13-916 | 402 |
| 1-13-917 | 402 |
| 1-13-918 | 402 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-13-919 | 402 |
| 1-13-920 | 402 |
| 1-13-921 | 402 |
| 1-13-922 | 402 |
| 1-13-923 | 402 |
| 1-13-924 | 402 |
| 1-13-925 | 402 |
| 1-13-926 | 402 |
| 1-13-927 | 402 |
| 1-13-928 | 402 |
| 1-13-929 | 405 |
| 1-13-930 | 403 |
| 1-13-931 | 403 |
| 1-13-932 | 403 |
| 1-13-933 | 403 |
| 1-13-934 | 403 |
| 1-13-935 | 403 |
| 1-13-936 | 403 |
| 1-13-937 | 403 |
| 1-13-938 | 403 |
| 1-13-939 | 403 |
| 1-13-940 | 403 |
| 1-13-941 | 403 |
| 1-13-942 | 403 |
| 1-13-943 | 403 |
| 1-13-944 | 403 |
| 1-13-946 | 403 |
| 1-13-947 | 405 |
| 1-13-964 | 403 |
| 1-13-965 | 403 |
| 1-13-966 | 403 |
| 1-13-967 | 403 |
| 1-13-968 | 403 |
| 1-13-969 | 403 |
| 1-13-970 | 403 |
| 1-13-971 | 403 |
| 1-13-972 | 403 |
| 1-13-973 | 403 |
| 1-13-974 | 403 |
| 1-13-975 | 403 |
| 1-13-976 | 406 |
| 1-13-977 | 404 |
| 1-13-978 | 404 |
| 1-13-979 | 404 |
| 1-13-980 | 404 |
| 1-13-981 | 404 |
| 1-13-982 | 404 |
| 1-13-983 | 404 |
| 1-13-984 | 404 |
| 1-13-985 | 404 |
| 1-13-986 | 404 |
| 1-13-987 | 404 |
| 1-13-988 | 404 |
| 1-13-989 | 404 |
| 3-14-002 | 152 |
| 3-14-003 | 152 |
| 3-14-006 | 152 |
| 0-14-040 | 153 |
| 2-14-040 | 153 |
| 2-14-041 | 153 |
| 1-14-053 | 365 |
| 2-14-053 | 365 |
| 1-14-054 | 365 |
| 0-14-206 | 148 |
| 0-14-207 | 148 |
| 0-14-208 | 149 |
| 2-14-556 | 150 |
| 2-14-558 | 150 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 2-14-562 | 149 |
| 2-14-563 | 149 |
| 2-14-564 | 149 |
| 2-14-566 | 149 |
| 2-14-567 | 150 |
| 2-14-568 | 150 |
| 2-14-569 | 150 |
| 0-15-061 | 142 |
| 0-15-106 | 142 |
| 0-15-107 | 137 |
| 1-15-120 | 136 |
| 1-15-122 | 136 |
| 1-15-123 | 137 |
| 1-15-140 | 127 |
| 0-15-206 | 130 |
| 0-15-211 | 137 |
| 1-15-215 | 128 |
| 0-15-218 | 138 |
| 1-15-219 | 126 |
| 2-15-241 | 122 |
| 2-15-244 | 122 |
| 0-15-252 | 127 |
| 1-15-252 | 127 |
| 1-15-255 | 126 |
| 1-15-259 | 139 |
| 1-15-267 | 126 |
| 0-15-276 | 145 |
| 0-15-277 | 145 |
| 2-15-281 | 122 |
| 2-15-283 | 122 |
| 2-15-288 | 122 |
| 2-15-289 | 122 |
| 1-15-316 | 138 |
| 1-15-317 | 138 |
| 0-15-333 | 131 |
| 1-15-368 | 140 |
| 1-15-379 | 140 |
| 1-15-382 | 147 |
| 1-15-385 | 147 |
| 1-15-388 | 147 |
| 0-15-402 | 146 |
| 1-15-403 | 140 |
| 0-15-405 | 138 |
| 1-15-416 | 123 |
| 1-15-425 | 123 |
| 0-15-432 | 146 |
| 1-15-439 | 147 |
| 1-15-441 | 130 |
| 1-15-446 | 147 |
| 1-15-448 | 147 |
| 1-15-449 | 140 |
| 1-15-451 | 140 |
| 1-15-453 | 140 |
| 1-15-495 | 137 |
| 1-15-511 | 129 |
| 1-15-529 | 140 |
| 1-15-533 | 140 |
| 0-15-556 | 130 |
| 1-15-557 | 145 |
| 1-15-558 | 145 |
| 2-15-558 | 145 |
| 1-15-559 | 145 |
| 2-15-594 | 122 |
| 2-15-595 | 122 |
| 2-15-599 | 122 |
| 1-15-676 | 139 |
| 1-15-755 | 130 |
| 0-15-801 | 146 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-15-842 | 146 |
| 1-15-842 | 146 |
| 2-15-842 | 146 |
| 2-15-892 | 136 |
| 0-15-900 | 146 |
| 3-15-905 | 138 |
| 3-15-905 | 138 |
| 3-15-905 | 138 |
| 0-15-906 | 146 |
| 1-15-906 | 146 |
| 2-15-906 | 146 |
| 1-15-907 | 146 |
| 0-16-050 | 273 |
| 0-16-128 | 268 |
| 0-16-129 | 269 |
| 0-16-130 | 269 |
| 0-16-251 | 265 |
| 0-16-252 | 265 |
| 0-16-253 | 265 |
| 0-16-254 | 265 |
| 0-16-255 | 265 |
| 0-16-256 | 265 |
| 0-16-257 | 265 |
| 0-16-258 | 265 |
| 0-16-259 | 265 |
| 0-16-260 | 265 |
| 0-16-261 | 265 |
| 0-16-262 | 265 |
| 0-16-263 | 265 |
| 0-16-264 | 265 |
| 0-16-265 | 265 |
| 0-16-266 | 265 |
| 0-16-267 | 265 |
| 2-16-268 | 265 |
| 2-16-269 | 266 |
| 2-16-270 | 265 |
| 2-16-271 | 266 |
| 1-16-381 | 271 |
| 2-16-381 | 271 |
| 2-16-382 | 271 |
| 2-16-383 | 271 |
| 2-16-384 | 271 |
| 2-16-385 | 271 |
| 2-16-386 | 271 |
| 2-16-387 | 271 |
| 2-16-388 | 271 |
| 2-16-389 | 271 |
| 2-16-390 | 271 |
| 2-16-391 | 271 |
| 2-16-392 | 271 |
| 2-16-393 | 271 |
| 2-16-394 | 271 |
| 2-16-395 | 271 |
| 2-16-396 | 271 |
| 1-16-416 | 271 |
| 1-16-503 | 271 |
| 0-16-535 | 268 |
| 0-16-537 | 268 |
| 0-16-539 | 268 |
| 0-16-540 | 268 |
| 0-16-542 | 268 |
| 0-16-543 | 268 |
| 0-16-545 | 268 |
| 0-16-547 | 268 |
| 0-16-548 | 268 |
| 0-16-549 | 268 |
| 0-16-551 | 268 |
| 0-16-554 | 268 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-16-558 | 268 |
| 0-16-560 | 268 |
| 1-16-781 | 272 |
| 1-16-782 | 272 |
| 1-16-784 | 272 |
| 1-16-785 | 272 |
| 1-16-786 | 272 |
| 1-16-787 | 272 |
| 1-16-788 | 272 |
| 1-16-789 | 272 |
| 1-16-791 | 272 |
| 1-16-793 | 272 |
| 0-16-870 | 266 |
| 0-16-871 | 266 |
| 0-16-872 | 266 |
| 0-16-873 | 266 |
| 0-16-874 | 266 |
| 0-16-875 | 266 |
| 0-16-876 | 266 |
| 0-16-877 | 266 |
| 0-16-878 | 266 |
| 0-16-879 | 266 |
| 0-16-880 | 266 |
| 0-16-881 | 266 |
| 0-16-882 | 266 |
| 2-16-883 | 267 |
| 2-16-885 | 267 |
| 2-16-887 | 267 |
| 2-16-888 | 267 |
| 0-16-889 | 266 |
| 0-16-890 | 266 |
| 0-16-891 | 266 |
| 0-16-892 | 266 |
| 1-16-947 | 270 |
| 2-16-947 | 270 |
| 1-16-948 | 270 |
| 2-16-948 | 270 |
| 1-16-949 | 270 |
| 2-16-949 | 270 |
| 1-16-950 | 270 |
| 2-16-950 | 270 |
| 1-16-951 | 270 |
| 2-16-951 | 270 |
| 1-16-952 | 270 |
| 2-16-952 | 270 |
| 1-16-953 | 270 |
| 2-16-953 | 270 |
| 1-16-954 | 270 |
| 2-16-954 | 270 |
| 1-17-051 | 421 |
| 1-17-052 | 421 |
| 1-17-053 | 421 |
| 1-17-054 | 421 |
| 1-17-055 | 421 |
| 1-17-056 | 421 |
| 1-17-057 | 421 |
| 1-17-058 | 421 |
| 1-17-059 | 421 |
| 1-17-060 | 421 |
| 1-17-061 | 421 |
| 1-17-062 | 421 |
| 1-17-063 | 421 |
| 1-17-064 | 421 |
| 1-17-065 | 421 |
| 1-17-066 | 421 |
| 1-17-067 | 421 |
| 1-17-068 | 421 |
| 1-17-069 | 421 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-17-070 | 421 |
| 1-17-071 | 421 |
| 1-17-072 | 421 |
| 1-17-073 | 421 |
| 1-17-086 | 419 |
| 1-17-087 | 419 |
| 1-17-088 | 419 |
| 1-17-089 | 419 |
| 1-17-090 | 419 |
| 1-17-091 | 419 |
| 1-17-092 | 419 |
| 1-17-093 | 419 |
| 1-17-094 | 419 |
| 1-17-095 | 419 |
| 1-17-096 | 419 |
| 1-17-097 | 419 |
| 1-17-098 | 419 |
| 1-17-099 | 419 |
| 2-17-199 | 125 |
| 2-17-201 | 125 |
| 2-17-202 | 125 |
| 2-17-204 | 128 |
| 2-17-205 | 125 |
| 2-17-206 | 126 |
| 1-17-250 | 419 |
| 1-17-251 | 419 |
| 1-17-252 | 419 |
| 1-17-253 | 419 |
| 1-17-254 | 419 |
| 1-17-255 | 419 |
| 1-17-256 | 419 |
| 1-17-257 | 419 |
| 1-17-258 | 419 |
| 1-17-259 | 409 |
| 1-17-260 | 411 |
| 1-17-261 | 411 |
| 1-17-262 | 414 |
| 1-17-263 | 414 |
| 1-17-264 | 409 |
| 1-17-265 | 420 |
| 1-17-266 | 420 |
| 1-17-267 | 420 |
| 1-17-268 | 420 |
| 1-17-269 | 420 |
| 1-17-270 | 420 |
| 1-17-271 | 420 |
| 1-17-272 | 420 |
| 1-17-273 | 420 |
| 1-17-274 | 420 |
| 1-17-275 | 420 |
| 1-17-276 | 420 |
| 1-17-277 | 420 |
| 1-17-278 | 422 |
| 1-17-279 | 422 |
| 1-17-280 | 422 |
| 1-17-281 | 422 |
| 1-17-282 | 422 |
| 1-17-283 | 422 |
| 1-17-284 | 422 |
| 1-17-285 | 422 |
| 1-17-286 | 422 |
| 1-17-287 | 422 |
| 1-17-288 | 422 |
| 1-17-289 | 422 |
| 1-17-290 | 422 |
| 1-17-291 | 422 |
| 1-17-292 | 422 |
| 1-17-293 | 415 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-17-294 | 415 |
| 1-17-295 | 415 |
| 1-17-296 | 415 |
| 1-17-297 | 415 |
| 1-17-298 | 415 |
| 1-17-299 | 415 |
| 1-17-350 | 415 |
| 1-17-351 | 415 |
| 1-17-352 | 415 |
| 1-17-353 | 415 |
| 1-17-354 | 415 |
| 1-17-355 | 407 |
| 1-17-356 | 410 |
| 1-17-357 | 410 |
| 1-17-358 | 412 |
| 1-17-359 | 412 |
| 1-17-360 | 407 |
| 1-17-361 | 408 |
| 1-17-362 | 409 |
| 1-17-363 | 410 |
| 1-17-364 | 410 |
| 1-17-365 | 412 |
| 1-17-366 | 413 |
| 1-17-367 | 408 |
| 1-17-368 | 389 |
| 1-17-369 | 398 |
| 1-17-370 | 397 |
| 1-17-371 | 397 |
| 1-17-372 | 397 |
| 1-17-373 | 397 |
| 1-17-374 | 397 |
| 1-17-375 | 398 |
| 1-17-376 | 389 |
| 1-17-377 | 397 |
| 1-17-378 | 397 |
| 1-17-380 | 388 |
| 1-17-381 | 388 |
| 1-17-382 | 388 |
| 1-17-383 | 401 |
| 1-17-386 | 401 |
| 1-17-387 | 401 |
| 1-17-388 | 389 |
| 1-17-389 | 389 |
| 1-17-390 | 389 |
| 1-17-391 | 389 |
| 1-17-393 | 389 |
| 1-17-394 | 389 |
| 1-17-395 | 389 |
| 1-17-396 | 389 |
| 1-17-398 | 389 |
| 1-17-399 | 389 |
| 1-17-700 | 392 |
| 1-17-701 | 392 |
| 1-17-702 | 392 |
| 1-17-703 | 392 |
| 1-17-704 | 392 |
| 1-17-705 | 392 |
| 1-17-706 | 392 |
| 1-17-709 | 392 |
| 1-17-710 | 392 |
| 1-17-711 | 392 |
| 1-17-712 | 392 |
| 1-17-713 | 392 |
| 1-17-714 | 392 |
| 1-17-715 | 392 |
| 1-17-716 | 392 |
| 1-17-717 | 392 |
| 1-17-718 | 392 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-17-719 | 392 |
| 1-17-720 | 393 |
| 1-17-721 | 393 |
| 1-17-722 | 393 |
| 1-17-723 | 393 |
| 1-17-724 | 393 |
| 1-17-725 | 393 |
| 1-17-726 | 393 |
| 1-17-727 | 393 |
| 1-17-728 | 393 |
| 1-17-729 | 393 |
| 1-17-730 | 393 |
| 1-17-731 | 393 |
| 1-17-732 | 393 |
| 1-17-733 | 393 |
| 1-17-734 | 393 |
| 1-17-735 | 393 |
| 1-17-736 | 393 |
| 1-17-737 | 393 |
| 1-17-738 | 393 |
| 1-17-739 | 393 |
| 1-17-740 | 393 |
| 1-17-741 | 393 |
| 1-17-742 | 393 |
| 1-17-743 | 393 |
| 1-17-744 | 396 |
| 1-17-750 | 152 |
| 1-17-751 | 152 |
| 1-17-752 | 152 |
| 1-17-753 | 152 |
| 1-17-754 | 152 |
| 1-17-755 | 152 |
| 1-17-756 | 152 |
| 1-17-757 | 152 |
| 1-17-758 | 152 |
| 1-17-759 | 152 |
| 1-17-760 | 152 |
| 1-17-768 | 429 |
| 1-17-769 | 426 |
| 1-17-770 | 426 |
| 1-17-771 | 428 |
| 1-17-772 | 428 |
| 1-17-773 | 428 |
| 1-17-774 | 428 |
| 1-17-775 | 428 |
| 1-17-776 | 428 |
| 1-17-777 | 428 |
| 1-17-778 | 428 |
| 1-17-779 | 428 |
| 1-17-780 | 428 |
| 1-17-781 | 429 |
| 1-17-782 | 429 |
| 1-17-783 | 429 |
| 1-17-784 | 429 |
| 1-17-785 | 429 |
| 1-17-786 | 429 |
| 1-17-787 | 429 |
| 1-17-798 | 435 |
| 1-17-799 | 435 |
| 1-17-800 | 435 |
| 1-17-801 | 435 |
| 1-17-802 | 435 |
| 1-17-803 | 435 |
| 1-17-804 | 435 |
| 1-17-812 | 406 |
| 1-17-886 | 176 |
| 1-17-886 | 435 |
| 1-17-887 | 176 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-17-887 | 435 |
| 1-17-888 | 176 |
| 1-17-888 | 436 |
| 1-17-889 | 176 |
| 1-17-889 | 436 |
| 1-17-908 | 176 |
| 1-17-908 | 436 |
| 1-17-909 | 176 |
| 1-17-909 | 436 |
| 1-17-910 | 176 |
| 1-17-910 | 436 |
| 1-17-911 | 176 |
| 1-17-911 | 436 |
| 1-17-912 | 177 |
| 1-17-912 | 436 |
| 1-17-913 | 177 |
| 1-17-913 | 436 |
| 1-17-914 | 177 |
| 1-17-914 | 436 |
| 1-17-915 | 177 |
| 1-17-915 | 436 |
| 1-17-916 | 177 |
| 1-17-916 | 437 |
| 1-17-917 | 177 |
| 1-17-917 | 437 |
| 1-17-918 | 177 |
| 1-17-918 | 437 |
| 1-17-919 | 177 |
| 1-17-919 | 437 |
| 1-17-920 | 177 |
| 1-17-920 | 437 |
| 1-17-921 | 177 |
| 1-17-921 | 437 |
| 1-17-922 | 177 |
| 1-17-922 | 437 |
| 1-17-923 | 177 |
| 1-17-923 | 437 |
| 4-18-226 | 326 |
| 4-18-227 | 327 |
| 4-18-228 | 327 |
| 4-18-229 | 327 |
| 4-18-230 | 325 |
| 4-18-231 | 325 |
| 4-18-232 | 325 |
| 4-18-233 | 325 |
| 4-18-234 | 325 |
| 4-18-235 | 325 |
| 4-18-236 | 326 |
| 4-18-286 | 328 |
| 4-18-287 | 328 |
| 4-18-288 | 328 |
| 4-18-289 | 328 |
| 4-18-290 | 328 |
| 4-18-291 | 328 |
| 4-18-292 | 328 |
| 4-18-293 | 327 |
| 4-18-294 | 328 |
| 4-18-295 | 328 |
| 4-18-296 | 328 |
| 4-18-297 | 328 |
| 4-18-298 | 329 |
| 4-18-299 | 326 |
| 4-18-327 | 322 |
| 4-18-328 | 322 |
| 4-18-329 | 322 |
| 4-18-330 | 323 |
| 4-18-331 | 322 |
| 4-18-332 | 323 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 4-18-333 | 323 |
| 4-18-334 | 323 |
| 1-19-190 | 143 |
| 1-19-191 | 143 |
| 1-19-192 | 143 |
| 1-19-194 | 143 |
| 1-19-212 | 144 |
| 1-19-800 | 144 |
| 1-20-001 | 136 |
| 1-20-002 | 123 |
| 1-20-003 | 123 |
| 1-20-008 | 123 |
| 1-20-009 | 123 |
| 1-20-010 | 123 |
| 2-20-037 | 129 |
| 1-20-084 | 124 |
| 1-20-086 | 124 |
| 1-20-087 | 124 |
| 1-20-088 | 124 |
| 1-20-089 | 124 |
| 1-20-090 | 124 |
| 1-20-091 | 124 |
| 0-20-092 | 131 |
| 9-20-092 | 131 |
| 1-20-093 | 124 |
| 1-20-094 | 124 |
| 1-20-095 | 125 |
| 1-20-096 | 124 |
| 1-20-101 | 125 |
| 0-20-104 | 115 |
| 0-20-108 | 135 |
| 1-20-110 | 135 |
| 9-20-110 | 135 |
| 1-20-112 | 144 |
| 2-20-149 | 129 |
| 2-20-151 | 122 |
| 2-20-180 | 121 |
| 0-20-220 | 131 |
| 3-20-220 | 131 |
| 0-20-236 | 117 |
| 0-20-244 | 119 |
| 0-20-245 | 117 |
| 0-20-246 | 119 |
| 0-20-247 | 119 |
| 0-20-248 | 118 |
| 0-20-249 | 118 |
| 0-20-250 | 120 |
| 0-20-251 | 120 |
| 0-20-255 | 115 |
| 0-20-256 | 116 |
| 0-20-257 | 116 |
| 0-20-331 | 127 |
| 3-20-331 | 127 |
| 0-20-331 | 142 |
| 3-20-331 | 142 |
| 1-20-437 | 141 |
| 1-20-447 | 141 |
| 0-20-500 | 141 |
| 0-20-501 | 141 |
| 0-20-509 | 141 |
| 0-20-516 | 141 |
| 2-20-528 | 121 |
| 2-20-529 | 121 |
| 2-20-530 | 121 |
| 1-20-531 | 135 |
| 2-20-533 | 121 |
| 2-20-534 | 128 |
| 0-20-556 | 129 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 2-20-556 | 129 |
| 7-20-556 | 129 |
| 1-20-600 | 144 |
| 1-20-800 | 143 |
| 0-20-807 | 139 |
| 1-20-809 | 143 |
| 5-21-102 | 277 |
| 5-21-103 | 277 |
| 5-21-104 | 278 |
| 5-21-115 | 278 |
| 5-21-122 | 276 |
| 5-21-291 | 279 |
| 5-21-293 | 279 |
| 5-21-295 | 276 |
| 5-21-296 | 276 |
| 5-21-297 | 277 |
| 5-21-299 | 279 |
| 5-21-393 | 279 |
| 5-21-398 | 279 |
| 5-21-399 | 277 |
| 5-21-508 | 280 |
| 5-21-515 | 280 |
| 0-22-118 | 305 |
| 0-22-121 | 305 |
| 0-22-263 | 303 |
| 0-22-264 | 304 |
| 0-22-265 | 304 |
| 0-22-266 | 303 |
| 0-22-267 | 303 |
| 0-22-268 | 303 |
| 0-22-269 | 303 |
| 0-22-270 | 304 |
| 0-22-274 | 304 |
| 0-22-275 | 306 |
| 0-22-276 | 306 |
| 0-22-313 | 305 |
| 0-22-339 | 307 |
| 0-22-441 | 302 |
| 0-22-442 | 303 |
| 0-22-443 | 303 |
| 0-22-444 | 303 |
| 0-22-445 | 307 |
| 0-22-450 | 302 |
| 0-22-451 | 302 |
| 0-22-455 | 303 |
| 0-22-456 | 303 |
| 0-22-457 | 304 |
| 0-22-458 | 304 |
| 0-22-460 | 304 |
| 0-22-461 | 304 |
| 0-22-462 | 304 |
| 0-22-463 | 304 |
| 0-22-464 | 307 |
| 0-22-465 | 306 |
| 0-22-467 | 306 |
| 0-22-468 | 306 |
| 0-22-469 | 306 |
| 0-22-470 | 306 |
| 0-22-471 | 306 |
| 0-22-472 | 306 |
| 0-22-473 | 306 |
| 0-22-474 | 306 |
| 0-22-475 | 306 |
| 0-22-476 | 305 |
| 0-22-477 | 307 |
| 0-22-478 | 306 |
| 0-22-479 | 306 |
| 0-22-481 | 305 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-22-486 | 302 |
| 0-22-487 | 305 |
| 0-22-488 | 305 |
| 0-22-490 | 305 |
| 0-22-491 | 305 |
| 0-22-492 | 305 |
| 0-22-494 | 303 |
| 0-22-495 | 305 |
| 0-22-496 | 303 |
| 0-22-497 | 304 |
| 0-22-498 | 303 |
| 0-22-499 | 302 |
| 0-22-500 | 307 |
| 0-22-501 | 303 |
| 2-26-710 | 349 |
| 2-26-711 | 349 |
| 2-26-712 | 349 |
| 2-26-713 | 349 |
| 2-26-714 | 349 |
| 2-26-715 | 349 |
| 2-26-716 | 349 |
| 2-26-717 | 349 |
| 2-26-718 | 349 |
| 2-26-719 | 349 |
| 2-28-012 | 342 |
| 2-28-013 | 342 |
| 2-28-014 | 342 |
| 1-28-016 | 340 |
| 1-28-017 | 340 |
| 1-28-018 | 340 |
| 0-28-170 | 349 |
| 0-28-203 | 348 |
| 0-28-204 | 348 |
| 0-28-205 | 348 |
| 0-28-206 | 349 |
| 0-28-207 | 348 |
| 0-28-211 | 343 |
| 0-28-212 | 364 |
| 0-28-213 | 351 |
| 0-28-214 | 352 |
| 0-28-215 | 353 |
| 0-28-218 | 353 |
| 0-28-290 | 351 |
| 0-28-292 | 351 |
| 0-28-462 | 350 |
| 0-28-500 | 352 |
| 0-28-510 | 352 |
| 0-28-590 | 352 |
| 1-28-593 | 352 |
| 0-28-616 | 351 |
| 0-28-617 | 351 |
| 0-28-619 | 351 |
| 0-28-631 | 351 |
| 1-28-911 | 350 |
| 1-28-912 | 350 |
| 1-28-913 | 350 |
| 1-28-914 | 350 |
| 1-28-915 | 350 |
| 1-28-916 | 350 |
| 1-28-918 | 350 |
| 1-28-926 | 349 |
| 1-28-935 | 350 |
| 1-28-936 | 350 |
| 1-28-937 | 350 |
| 1-28-938 | 350 |
| 1-28-939 | 350 |
| 1-28-943 | 350 |
| 1-28-944 | 350 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-28-947 | 364 |
| 1-28-955 | 353 |
| 1-28-956 | 350 |
| 1-28-957 | 350 |
| 0-29-102 | 361 |
| 0-29-103 | 361 |
| 1-29-170 | 361 |
| 1-29-172 | 361 |
| 1-29-174 | 361 |
| 0-29-323 | 362 |
| 0-29-324 | 362 |
| 0-29-325 | 362 |
| 1-29-331 | 360 |
| 1-29-332 | 360 |
| 1-29-333 | 360 |
| 1-29-334 | 360 |
| 1-29-335 | 360 |
| 1-29-336 | 360 |
| 1-29-341 | 361 |
| 1-29-342 | 361 |
| 1-29-343 | 361 |
| 1-29-344 | 361 |
| 1-29-345 | 361 |
| 1-29-346 | 361 |
| 1-29-362 | 359 |
| 1-29-363 | 359 |
| 1-29-366 | 359 |
| 1-29-371 | 359 |
| 1-29-372 | 359 |
| 1-29-373 | 359 |
| 1-29-374 | 359 |
| 1-29-375 | 359 |
| 1-29-376 | 359 |
| 1-29-381 | 359 |
| 1-29-382 | 359 |
| 1-29-383 | 359 |
| 1-29-384 | 359 |
| 1-29-385 | 359 |
| 1-29-386 | 359 |
| 1-29-407 | 361 |
| 1-29-408 | 361 |
| 1-29-409 | 361 |
| 1-29-410 | 361 |
| 1-29-411 | 361 |
| 1-29-413 | 361 |
| 1-29-498 | 361 |
| 1-29-499 | 361 |
| 0-29-521 | 362 |
| 0-29-522 | 362 |
| 0-29-523 | 362 |
| 0-29-524 | 362 |
| 0-29-525 | 362 |
| 0-29-544 | 360 |
| 0-29-545 | 360 |
| 0-29-571 | 359 |
| 0-29-572 | 359 |
| 0-29-573 | 359 |
| 0-29-574 | 359 |
| 0-29-575 | 359 |
| 0-29-576 | 359 |
| 0-29-591 | 360 |
| 1-29-619 | 360 |
| 1-29-621 | 360 |
| 1-29-623 | 360 |
| 1-29-625 | 360 |
| 1-29-626 | 360 |
| 1-29-627 | 360 |
| 1-29-628 | 360 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-29-629 | 360 |
| 1-29-641 | 362 |
| 1-29-643 | 362 |
| 1-29-648 | 363 |
| 1-29-650 | 363 |
| 1-29-654 | 363 |
| 1-29-663 | 365 |
| 1-29-668 | 363 |
| 1-29-720 | 364 |
| 1-29-722 | 355 |
| 1-29-723 | 355 |
| 1-29-724 | 355 |
| 1-29-725 | 354 |
| 1-29-731 | 354 |
| 1-29-732 | 354 |
| 1-29-734 | 355 |
| 1-29-736 | 354 |
| 1-29-754 | 356 |
| 1-29-755 | 356 |
| 1-29-758 | 356 |
| 1-29-762 | 357 |
| 1-29-763 | 357 |
| 0-29-767 | 356 |
| 1-29-770 | 358 |
| 1-29-771 | 357 |
| 1-29-772 | 358 |
| 1-29-773 | 358 |
| 1-29-778 | 358 |
| 1-29-779 | 358 |
| 1-29-794 | 356 |
| 1-29-797 | 357 |
| 1-29-798 | 355 |
| 1-29-799 | 355 |
| 1-29-808 | 356 |
| 1-29-816 | 356 |
| 0-29-821 | 354 |
| 0-29-822 | 354 |
| 0-29-828 | 364 |
| 0-29-838 | 364 |
| 1-29-993 | 340 |
| 1-29-994 | 340 |
| 1-29-995 | 340 |
| 1-29-996 | 340 |
| 1-29-997 | 340 |
| 1-30-299 | 41 |
| 1-30-401 | 37 |
| 1-30-404 | 37 |
| 1-30-405 | 37 |
| 0-30-457 | 39 |
| 1-30-457 | 39 |
| 0-30-477 | 40 |
| 1-30-477 | 40 |
| 0-30-487 | 39 |
| 1-30-487 | 39 |
| 0-30-497 | 39 |
| 1-30-497 | 39 |
| 0-30-656 | 39 |
| 1-30-656 | 39 |
| 7-30-656 | 39 |
| 0-30-657 | 38 |
| 1-30-657 | 38 |
| 8-30-657 | 38 |
| 0-30-681 | 39 |
| 1-30-681 | 39 |
| 0-30-683 | 38 |
| 1-30-683 | 38 |
| 8-30-683 | 38 |
| 0-30-686 | 39 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-30-686 | 39 |
| 0-30-687 | 38 |
| 1-30-687 | 38 |
| 8-30-687 | 38 |
| 0-30-696 | 39 |
| 1-30-696 | 39 |
| 0-30-697 | 38 |
| 1-30-697 | 38 |
| 8-30-697 | 38 |
| 0-30-801 | 37 |
| 1-30-801 | 37 |
| 0-30-804 | 37 |
| 1-30-804 | 37 |
| 0-30-805 | 37 |
| 1-30-805 | 37 |
| 0-30-809 | 36 |
| 0-30-816 | 36 |
| 1-30-816 | 36 |
| 0-30-824 | 36 |
| 0-30-828 | 36 |
| 0-32-100 | 40 |
| 0-32-109 | 40 |
| 1-32-109 | 40 |
| 0-32-125 | 41 |
| 1-32-125 | 41 |
| 0-32-189 | 40 |
| 1-32-189 | 40 |
| 0-33-041 | 34 |
| 1-33-041 | 34 |
| 0-33-158 | 35 |
| 1-33-191 | 34 |
| 0-33-192 | 34 |
| 1-33-192 | 34 |
| 0-33-194 | 34 |
| 1-33-194 | 34 |
| 0-33-195 | 34 |
| 1-33-195 | 34 |
| 0-33-198 | 34 |
| 1-33-198 | 34 |
| 0-33-203 | 35 |
| 0-33-215 | 35 |
| 0-33-218 | 34 |
| 1-33-218 | 34 |
| 0-33-236 | 34 |
| 1-33-236 | 34 |
| 0-33-238 | 34 |
| 1-33-238 | 34 |
| 0-33-442 | 34 |
| 1-33-442 | 34 |
| 0-33-443 | 35 |
| 1-33-514 | 33 |
| 0-33-514 | 33 |
| 0-33-522 | 33 |
| 1-33-522 | 33 |
| 0-33-527 | 33 |
| 1-33-527 | 33 |
| 0-33-532 | 33 |
| 0-33-552 | 33 |
| 1-33-552 | 33 |
| 1-33-681 | 33 |
| 2-33-681 | 33 |
| 1-33-684 | 33 |
| 2-33-684 | 33 |
| 0-33-720 | 32 |
| 0-33-728 | 32 |
| 0-33-811 | 32 |
| 0-33-887 | 32 |
| 1-33-887 | 32 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-33-892 | 32 |
| 1-33-892 | 32 |
| 0-33-897 | 32 |
| 1-33-897 | 32 |
| 0-33-918 | 36 |
| 0-33-921 | 36 |
| 1-33-921 | 36 |
| 0-33-932 | 41 |
| 1-33-932 | 41 |
| 0-33-958 | 35 |
| 1-33-958 | 35 |
| 0-33-958 | 36 |
| 1-33-958 | 36 |
| 0-33-959 | 35 |
| 1-33-959 | 35 |
| 0-33-959 | 36 |
| 1-33-959 | 36 |
| 2-34-075 | 48 |
| 2-34-077 | 48 |
| 0-34-102 | 45 |
| 0-34-105 | 45 |
| 0-34-107 | 46 |
| 0-34-108 | 45 |
| 0-34-132 | 45 |
| 0-34-133 | 45 |
| 0-34-134 | 45 |
| 0-34-262 | 47 |
| 0-34-295 | 47 |
| 0-34-296 | 47 |
| 0-34-297 | 47 |
| 0-34-406 | 44 |
| 1-34-406 | 44 |
| 1-34-477 | 44 |
| 1-34-478 | 44 |
| 2-34-772 | 46 |
| 2-34-775 | 46 |
| 2-34-777 | 46 |
| 2-34-779 | 44 |
| 2-34-791 | 47 |
| 2-34-792 | 47 |
| 2-34-795 | 47 |
| 2-34-799 | 44 |
| 2-34-814 | 46 |
| 2-34-824 | 46 |
| 1-35-000 | 50 |
| 5-35-000 | 50 |
| 1-35-100 | 73 |
| 0-35-228 | 49 |
| 0-35-229 | 49 |
| 0-35-304 | 48 |
| 1-35-304 | 48 |
| 0-35-305 | 48 |
| 1-35-305 | 48 |
| 0-35-311 | 49 |
| 0-35-312 | 49 |
| 0-35-320 | 49 |
| 1-35-320 | 49 |
| 1-35-331 | 48 |
| 1-35-333 | 51 |
| 0-35-342 | 51 |
| 0-35-400 | 51 |
| 0-35-401 | 51 |
| 1-35-402 | 51 |
| 0-35-406 | 51 |
| 0-35-432 | 51 |
| 0-35-433 | 51 |
| 1-35-440 | 52 |
| 0-35-445 | 49 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-35-454 | 50 |
| 0-35-455 | 50 |
| 0-35-458 | 50 |
| 0-35-459 | 50 |
| 1-35-522 | 52 |
| 1-35-524 | 52 |
| 1-35-536 | 52 |
| 1-35-556 | 52 |
| 1-35-558 | 52 |
| 1-35-603 | 52 |
| 1-39-037 | 54 |
| 9-39-037 | 54 |
| 0-39-055 | 35 |
| 1-42-209 | 69 |
| 1-42-211 | 65 |
| 1-42-212 | 65 |
| 1-42-213 | 65 |
| 1-42-214 | 65 |
| 1-42-215 | 65 |
| 1-42-216 | 65 |
| 1-42-217 | 69 |
| 1-42-218 | 69 |
| 1-42-219 | 69 |
| 1-42-221 | 64 |
| 1-42-222 | 64 |
| 1-42-223 | 64 |
| 1-42-234 | 69 |
| 1-42-238 | 69 |
| 1-42-239 | 69 |
| 1-42-251 | 64 |
| 1-42-252 | 64 |
| 1-42-253 | 64 |
| 1-42-254 | 64 |
| 1-42-257 | 69 |
| 1-42-258 | 69 |
| 1-42-259 | 69 |
| 1-42-261 | 69 |
| 1-42-262 | 74 |
| 1-42-263 | 68 |
| 0-42-264 | 72 |
| 1-42-268 | 68 |
| 1-42-269 | 68 |
| 1-42-273 | 68 |
| 1-42-278 | 68 |
| 1-42-286 | 68 |
| 0-42-287 | 75 |
| 1-42-288 | 68 |
| 1-42-289 | 68 |
| 1-42-290 | 68 |
| 0-42-291 | 72 |
| 0-42-294 | 72 |
| 1-42-311 | 65 |
| 1-42-312 | 65 |
| 1-42-313 | 65 |
| 1-42-314 | 65 |
| 1-42-315 | 65 |
| 1-42-316 | 65 |
| 1-42-322 | 74 |
| 0-42-322 | 74 |
| 1-42-323 | 74 |
| 0-42-323 | 74 |
| 1-42-362 | 69 |
| 1-42-371 | 69 |
| 1-42-372 | 69 |
| 1-42-389 | 69 |
| 1-42-390 | 69 |
| 1-42-395 | 69 |
| 1-42-399 | 69 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-42-421 | 64 |
| 1-42-422 | 64 |
| 1-42-423 | 64 |
| 0-42-430 | 74 |
| 0-42-451 | 75 |
| 1-42-460 | 65 |
| 1-42-461 | 65 |
| 1-42-462 | 65 |
| 0-42-465 | 72 |
| 1-42-471 | 71 |
| 1-42-474 | 71 |
| 1-42-475 | 71 |
| 1-42-476 | 71 |
| 1-42-799 | 73 |
| 1-42-802 | 73 |
| 1-42-804 | 73 |
| 1-42-919 | 70 |
| 1-42-920 | 70 |
| 1-42-921 | 70 |
| 1-42-922 | 70 |
| 1-42-923 | 70 |
| 0-43-510 | 72 |
| 0-43-511 | 72 |
| 0-43-512 | 72 |
| 0-43-518 | 68 |
| 1-43-524 | 67 |
| 1-43-525 | 67 |
| 0-43-527 | 68 |
| 1-43-536 | 67 |
| 1-43-537 | 67 |
| 1-43-548 | 67 |
| 1-43-549 | 67 |
| 0-43-552 | 68 |
| 1-43-553 | 70 |
| 1-43-554 | 70 |
| 1-43-555 | 70 |
| 1-43-556 | 70 |
| 1-43-557 | 70 |
| 1-43-558 | 70 |
| 1-43-572 | 67 |
| 0-43-603 | 71 |
| 0-43-609 | 71 |
| 0-43-616 | 66 |
| 0-43-617 | 66 |
| 0-43-618 | 66 |
| 0-43-620 | 66 |
| 0-43-624 | 66 |
| 0-43-625 | 66 |
| 0-43-632 | 66 |
| 0-43-633 | 66 |
| 0-43-636 | 66 |
| 0-43-637 | 66 |
| 0-43-640 | 66 |
| 0-43-641 | 66 |
| 0-43-648 | 66 |
| 0-43-649 | 66 |
| 0-43-660 | 66 |
| 0-43-672 | 66 |
| 0-43-679 | 66 |
| 0-43-681 | 66 |
| 1-45-013 | 12 |
| 1-45-530 | 14 |
| 2-45-600 | 14 |
| 1-45-685 | 12 |
| 1-45-686 | 12 |
| 1-45-687 | 12 |
| 2-46-012 | 13 |
| 2-46-017 | 12 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 2-46-028 | 13 |
| 0-46-050 | 14 |
| 0-46-052 | 14 |
| 0-46-060 | 15 |
| 2-46-143 | 13 |
| 0-46-151 | 13 |
| 1-46-169 | 13 |
| 2-46-222 | 12 |
| 1-46-235 | 14 |
| 1-46-236 | 14 |
| 1-46-237 | 14 |
| 2-46-500 | 14 |
| 0-46-525 | 15 |
| 0-46-529 | 15 |
| 0-46-535 | 15 |
| 0-46-825 | 15 |
| 0-47-011 | 16 |
| 0-47-050 | 20 |
| 2-47-064 | 15 |
| 0-47-100 | 20 |
| 0-47-101 | 21 |
| 0-47-102 | 21 |
| 0-47-140 | 19 |
| 0-47-160 | 22 |
| 0-47-161 | 22 |
| 0-47-312 | 24 |
| 0-47-314 | 23 |
| 9-47-314 | 23 |
| 0-47-315 | 23 |
| 0-47-316 | 24 |
| 0-47-317 | 25 |
| 0-47-322 | 24 |
| 1-47-324 | 25 |
| 1-47-329 | 25 |
| 2-47-329 | 25 |
| 1-47-344 | 23 |
| 1-47-346 | 24 |
| 1-47-403 | 22 |
| 1-47-404 | 22 |
| 1-47-405 | 22 |
| 0-47-440 | 20 |
| 0-47-443 | 20 |
| 0-47-460 | 19 |
| 0-47-465 | 19 |
| 0-47-480 | 17 |
| 0-47-482 | 17 |
| 0-47-488 | 18 |
| 0-47-496 | 18 |
| 0-47-681 | 18 |
| 0-47-720 | 75 |
| 1-47-803 | 22 |
| 1-47-804 | 22 |
| 9-47-821 | 21 |
| 9-47-822 | 21 |
| 1-47-917 | 22 |
| 1-47-919 | 22 |
| 0-47-973 | 22 |
| 0-47-974 | 22 |
| 1-51-030 | 259 |
| 1-51-031 | 243 |
| 1-51-033 | 243 |
| 1-51-037 | 248 |
| 1-51-039 | 250 |
| 1-51-103 | 244 |
| 1-51-104 | 258 |
| 1-51-112 | 245 |
| 1-51-136 | 248 |
| 1-51-137 | 248 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-51-144 | 249 |
| 1-51-162 | 240 |
| 1-51-163 | 240 |
| 1-51-164 | 240 |
| 1-51-165 | 240 |
| 1-51-167 | 241 |
| 1-51-169 | 241 |
| 1-51-171 | 246 |
| 1-51-172 | 246 |
| 1-51-173 | 246 |
| 1-51-174 | 246 |
| 1-51-175 | 246 |
| 1-51-177 | 241 |
| 1-51-178 | 246 |
| 1-51-210 | 241 |
| 1-51-212 | 242 |
| 1-51-214 | 242 |
| 1-51-215 | 242 |
| 1-51-217 | 242 |
| 1-51-221 | 243 |
| 1-51-222 | 243 |
| 1-51-223 | 243 |
| 1-51-229 | 242 |
| 1-51-230 | 242 |
| 1-51-488 | 245 |
| 1-51-489 | 245 |
| 1-51-505 | 244 |
| 1-51-507 | 244 |
| 1-51-529 | 244 |
| 1-51-532 | 242 |
| 1-51-538 | 241 |
| 1-51-621 | 245 |
| 1-51-622 | 245 |
| 1-51-623 | 245 |
| 1-51-624 | 245 |
| 1-51-625 | 244 |
| 1-51-627 | 244 |
| 1-51-628 | 244 |
| 1-51-937 | 248 |
| 1-54-015 | 251 |
| 1-54-022 | 249 |
| 1-54-023 | 259 |
| 5-54-027 | 250 |
| 5-54-028 | 250 |
| 1-54-050 | 256 |
| 1-54-051 | 256 |
| 1-54-052 | 256 |
| 1-54-053 | 256 |
| 1-54-070 | 251 |
| 1-54-072 | 251 |
| 1-54-077 | 251 |
| 1-54-144 | 251 |
| 1-54-145 | 251 |
| 1-54-147 | 251 |
| 1-54-304 | 254 |
| 1-54-625 | 247 |
| 1-54-626 | 247 |
| 1-54-627 | 247 |
| 1-54-628 | 247 |
| 1-54-629 | 247 |
| 1-54-638 | 247 |
| 1-54-639 | 247 |
| 1-54-640 | 247 |
| 1-54-641 | 247 |
| 1-54-642 | 247 |
| 1-54-643 | 247 |
| 1-54-645 | 247 |
| 1-54-650 | 252 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-54-651 | 252 |
| 1-54-652 | 252 |
| 1-54-653 | 252 |
| 1-54-655 | 252 |
| 1-54-656 | 252 |
| 1-54-657 | 252 |
| 1-54-665 | 252 |
| 1-54-667 | 252 |
| 1-54-669 | 252 |
| 1-54-670 | 252 |
| 1-54-672 | 252 |
| 1-54-673 | 252 |
| 1-54-684 | 246 |
| 1-54-685 | 246 |
| 1-54-686 | 246 |
| 1-54-687 | 246 |
| 1-54-688 | 246 |
| 1-54-695 | 254 |
| 1-54-697 | 254 |
| 1-54-703 | 250 |
| 1-54-708 | 253 |
| 1-54-712 | 253 |
| 1-54-715 | 249 |
| 1-54-716 | 253 |
| 1-54-719 | 253 |
| 1-54-724 | 253 |
| 1-54-730 | 253 |
| 1-54-732 | 253 |
| 1-54-897 | 247 |
| 1-54-898 | 247 |
| 1-54-899 | 247 |
| 1-54-901 | 247 |
| 1-54-902 | 247 |
| 1-54-904 | 253 |
| 1-54-905 | 252 |
| 1-54-906 | 252 |
| 1-54-907 | 252 |
| 1-54-908 | 252 |
| 1-54-910 | 246 |
| 1-54-911 | 246 |
| 1-54-912 | 246 |
| 1-54-913 | 246 |
| 1-54-914 | 246 |
| 1-54-915 | 252 |
| 1-54-916 | 252 |
| 1-54-920 | 256 |
| 1-54-921 | 256 |
| 1-54-922 | 256 |
| 1-54-923 | 256 |
| 1-54-924 | 256 |
| 1-55-004 | 333 |
| 1-55-045 | 334 |
| 1-55-099 | 331 |
| 9-55-099 | 331 |
| 1-55-101 | 335 |
| 1-55-102 | 335 |
| 1-55-104 | 335 |
| 0-55-113 | 333 |
| 0-55-114 | 333 |
| 0-55-115 | 333 |
| 0-55-116 | 334 |
| 0-55-117 | 334 |
| 1-55-118 | 336 |
| 1-55-119 | 332 |
| 9-55-119 | 332 |
| 1-55-120 | 331 |
| 1-55-124 | 336 |
| 1-55-136 | 336 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-55-155 | 336 |
| 1-55-156 | 336 |
| 1-55-157 | 336 |
| 1-55-503 | 335 |
| 1-55-504 | 335 |
| 1-55-510 | 332 |
| 1-55-511 | 332 |
| 1-55-512 | 332 |
| 1-55-513 | 335 |
| 1-55-515 | 335 |
| 1-55-516 | 333 |
| 1-55-521 | 335 |
| 1-55-525 | 334 |
| 1-55-526 | 334 |
| 1-56-001 | 255 |
| 1-56-004 | 255 |
| 0-56-355 | 259 |
| 1-56-361 | 255 |
| 1-56-362 | 255 |
| 1-56-364 | 255 |
| 1-56-365 | 255 |
| 1-56-366 | 255 |
| 1-56-367 | 255 |
| 1-56-809 | 254 |
| 1-56-811 | 254 |
| 1-57-046 | 258 |
| 1-57-050 | 258 |
| 1-57-051 | 258 |
| 1-57-053 | 258 |
| 1-57-530 | 257 |
| 1-57-531 | 257 |
| 1-57-532 | 257 |
| 1-57-533 | 257 |
| 1-57-534 | 257 |
| 1-57-550 | 257 |
| 1-57-552 | 257 |
| 1-57-554 | 257 |
| 0-58-111 | 325 |
| 0-58-112 | 325 |
| 0-58-113 | 325 |
| 0-58-114 | 325 |
| 0-58-120 | 326 |
| 1-58-501 | 324 |
| 1-58-502 | 324 |
| 0-58-911 | 324 |
| 0-58-912 | 324 |
| 0-58-913 | 324 |
| 0-58-930 | 325 |
| 1-59-066 | 259 |
| 1-59-068 | 259 |
| 1-59-070 | 259 |
| 0-60-001 | 219 |
| 1-60-001 | 219 |
| 0-60-002 | 219 |
| 1-60-002 | 219 |
| 0-60-003 | 219 |
| 1-60-003 | 219 |
| 0-60-004 | 219 |
| 1-60-004 | 219 |
| 0-60-005 | 219 |
| 1-60-005 | 219 |
| 0-60-006 | 219 |
| 1-60-006 | 219 |
| 0-60-007 | 220 |
| 1-60-007 | 220 |
| 0-60-008 | 220 |
| 1-60-008 | 220 |
| 0-60-020 | 222 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-60-100 | 222 |
| 0-60-220 | 222 |
| 0-60-227 | 221 |
| 0-62-508 | 228 |
| 0-62-509 | 228 |
| 0-62-511 | 228 |
| 0-62-571 | 201 |
| 1-62-571 | 201 |
| 0-62-572 | 209 |
| 0-62-573 | 212 |
| 0-63-022 | 229 |
| 0-63-038 | 229 |
| 0-64-006 | 221 |
| 0-64-321 | 220 |
| 0-64-322 | 219 |
| 0-64-388 | 220 |
| 0-64-458 | 221 |
| 0-64-459 | 221 |
| 0-64-510 | 222 |
| 0-64-915 | 213 |
| 1-64-915 | 213 |
| 0-64-916 | 213 |
| 1-64-916 | 213 |
| 0-64-917 | 213 |
| 1-64-917 | 213 |
| 0-64-919 | 213 |
| 1-64-919 | 213 |
| 0-64-921 | 213 |
| 1-64-921 | 213 |
| 0-64-922 | 213 |
| 0-64-923 | 213 |
| 1-64-923 | 213 |
| 0-64-924 | 213 |
| 1-64-924 | 213 |
| 0-64-925 | 213 |
| 1-64-925 | 213 |
| 0-64-926 | 213 |
| 1-64-926 | 213 |
| 0-64-928 | 213 |
| 1-64-928 | 213 |
| 0-64-929 | 213 |
| 1-64-929 | 213 |
| 0-64-930 | 214 |
| 1-64-930 | 214 |
| 0-64-931 | 214 |
| 0-64-932 | 214 |
| 1-64-932 | 214 |
| 0-64-933 | 214 |
| 0-64-934 | 214 |
| 0-64-940 | 214 |
| 1-64-940 | 214 |
| 0-64-941 | 214 |
| 0-64-949 | 214 |
| 0-64-952 | 214 |
| 1-64-952 | 214 |
| 0-64-955 | 214 |
| 1-64-955 | 214 |
| 1-64-956 | 214 |
| 0-64-974 | 214 |
| 1-64-974 | 214 |
| 5-64-977 | 218 |
| 0-64-978 | 199 |
| 1-64-978 | 199 |
| 0-64-979 | 199 |
| 1-64-979 | 199 |
| 0-64-983 | 199 |
| 1-64-983 | 199 |
| 0-64-984 | 199 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-64-984 | 199 |
| 2-65-005 | 218 |
| 0-65-006 | 199 |
| 1-65-006 | 199 |
| 0-65-007 | 216 |
| 0-65-008 | 199 |
| 1-65-008 | 199 |
| 0-65-009 | 217 |
| 1-65-010 | 215 |
| 0-65-011 | 217 |
| 0-65-012 | 215 |
| 0-65-013 | 216 |
| 2-65-014 | 218 |
| 0-65-016 | 198 |
| 1-65-016 | 198 |
| 0-65-017 | 199 |
| 1-65-017 | 199 |
| 0-65-093 | 199 |
| 1-65-093 | 199 |
| 0-65-094 | 199 |
| 1-65-094 | 199 |
| 0-65-096 | 199 |
| 1-65-096 | 199 |
| 0-65-097 | 199 |
| 1-65-097 | 199 |
| 0-65-098 | 198 |
| 1-65-098 | 198 |
| 0-65-099 | 205 |
| 0-65-137 | 198 |
| 1-65-137 | 198 |
| 0-65-138 | 198 |
| 1-65-138 | 198 |
| 0-65-139 | 198 |
| 1-65-139 | 198 |
| 0-65-141 | 198 |
| 1-65-141 | 198 |
| 0-65-143 | 198 |
| 1-65-143 | 198 |
| 0-65-204 | 200 |
| 1-65-204 | 200 |
| 0-65-206 | 200 |
| 1-65-206 | 200 |
| 0-65-207 | 200 |
| 1-65-207 | 200 |
| 0-65-208 | 200 |
| 1-65-208 | 200 |
| 0-65-209 | 200 |
| 1-65-209 | 200 |
| 0-65-224 | 200 |
| 1-65-224 | 200 |
| 0-65-316 | 200 |
| 1-65-316 | 200 |
| 0-65-317 | 200 |
| 1-65-317 | 200 |
| 0-65-319 | 201 |
| 1-65-319 | 201 |
| 0-65-335 | 201 |
| 1-65-335 | 201 |
| 0-65-336 | 201 |
| 1-65-336 | 201 |
| 0-65-337 | 201 |
| 1-65-337 | 201 |
| 0-65-338 | 201 |
| 1-65-338 | 201 |
| 0-65-339 | 201 |
| 1-65-339 | 201 |
| 0-65-340 | 202 |
| 1-65-340 | 202 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-65-395 | 202 |
| 1-65-395 | 202 |
| 0-65-396 | 202 |
| 1-65-396 | 202 |
| 0-65-397 | 202 |
| 1-65-397 | 202 |
| 0-65-398 | 202 |
| 1-65-398 | 202 |
| 0-65-399 | 202 |
| 1-65-399 | 202 |
| 0-65-400 | 200 |
| 1-65-400 | 200 |
| 0-65-404 | 200 |
| 0-65-406 | 201 |
| 1-65-406 | 201 |
| 0-65-407 | 201 |
| 1-65-407 | 201 |
| 0-65-408 | 202 |
| 1-65-408 | 202 |
| 0-65-409 | 202 |
| 0-65-410 | 210 |
| 1-65-410 | 210 |
| 0-65-411 | 210 |
| 1-65-411 | 210 |
| 0-65-412 | 210 |
| 1-65-412 | 210 |
| 0-65-413 | 210 |
| 1-65-413 | 210 |
| 0-65-414 | 210 |
| 1-65-414 | 210 |
| 0-65-415 | 210 |
| 1-65-415 | 210 |
| 0-65-416 | 210 |
| 1-65-416 | 210 |
| 0-65-417 | 211 |
| 1-65-417 | 211 |
| 0-65-418 | 211 |
| 1-65-418 | 211 |
| 0-65-419 | 211 |
| 1-65-419 | 211 |
| 0-65-424 | 208 |
| 0-65-425 | 206 |
| 0-65-426 | 208 |
| 0-65-428 | 205 |
| 0-65-436 | 204 |
| 0-65-437 | 207 |
| 0-65-438 | 206 |
| 0-65-439 | 207 |
| 0-65-440 | 205 |
| 0-65-441 | 211 |
| 0-65-443 | 212 |
| 0-65-476 | 199 |
| 1-65-476 | 199 |
| 0-65-477 | 198 |
| 1-65-477 | 198 |
| 0-65-478 | 198 |
| 1-65-478 | 198 |
| 0-65-479 | 198 |
| 1-65-479 | 198 |
| 0-65-480 | 198 |
| 1-65-480 | 198 |
| 0-65-481 | 198 |
| 1-65-481 | 198 |
| 0-65-482 | 198 |
| 1-65-482 | 198 |
| 0-65-483 | 198 |
| 1-65-483 | 198 |
| 0-65-484 | 200 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-65-485 | 203 |
| 1-65-486 | 203 |
| 1-65-487 | 203 |
| 1-65-488 | 203 |
| 1-65-489 | 203 |
| 0-65-490 | 203 |
| 1-65-490 | 203 |
| 2-65-490 | 227 |
| 0-65-491 | 329 |
| 0-65-492 | 204 |
| 0-65-492 | 223 |
| 1-66-039 | 223 |
| 0-66-052 | 224 |
| 0-66-119 | 223 |
| 7-66-355 | 230 |
| 0-66-357 | 230 |
| 0-66-358 | 229 |
| 0-68-010 | 227 |
| 0-68-011 | 227 |
| 0-68-012 | 228 |
| 1-68-724 | 233 |
| 3-68-729 | 231 |
| 0-68-732 | 231 |
| 1-68-732 | 231 |
| 1-68-733 | 231 |
| 1-68-734 | 233 |
| 1-68-735 | 233 |
| 1-68-737 | 233 |
| 1-68-738 | 233 |
| 1-68-739 | 233 |
| 1-68-741 | 233 |
| 1-68-784 | 231 |
| 1-68-786 | 232 |
| 3-68-804 | 232 |
| 3-68-807 | 232 |
| 0-68-842 | 232 |
| 1-68-842 | 232 |
| 0-68-843 | 232 |
| 1-68-843 | 232 |
| 1-68-845 | 232 |
| 1-68-926 | 232 |
| 1-68-942 | 231 |
| 0-68-945 | 232 |
| 1-68-945 | 232 |
| 0-68-946 | 231 |
| 1-68-946 | 231 |
| 3-68-946 | 231 |
| 1-68-947 | 231 |
| 1-68-948 | 232 |
| 0-68-949 | 232 |
| 1-68-949 | 232 |
| 3-68-949 | 232 |
| 1-68-950 | 231 |
| 0-68-953 | 232 |
| 1-68-953 | 232 |
| 0-69-014 | 329 |
| 1-69-100 | 346 |
| 9-69-188 | 227 |
| 0-69-188 | 227 |
| 0-69-189 | 225 |
| 0-69-191 | 224 |
| 0-69-192 | 225 |
| 0-69-214 | 224 |
| 0-69-221 | 225 |
| 0-69-251 | 452 |
| 0-69-252 | 454 |
| 0-69-253 | 452 |
| 0-69-256 | 453 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-69-257 | 454 |
| 4-69-259 | 454 |
| 4-69-261 | 453 |
| 4-69-262 | 453 |
| 4-69-263 | 453 |
| 2-69-264 | 454 |
| 2-69-265 | 455 |
| 2-69-266 | 455 |
| 2-69-267 | 455 |
| 2-69-268 | 456 |
| 2-69-320 | 456 |
| 2-69-357 | 451 |
| 2-69-358 | 451 |
| 3-69-737 | 313 |
| 0-69-804 | 261 |
| 1-69-804 | 261 |
| 0-69-833 | 261 |
| 0-77-018 | 55 |
| 1-77-021 | 551 |
| 1-77-022 | 558 |
| 1-77-023 | 559 |
| 0-77-030 | 55 |
| 1-77-108 | 53 |
| 1-77-109 | 53 |
| 0-77-110 | 58 |
| 0-77-114 | 60 |
| 0-77-115 | 58 |
| 1-77-116 | 561 |
| 1-77-117 | 553 |
| 1-77-118 | 555 |
| 1-77-119 | 554 |
| 1-77-120 | 552 |
| 1-77-121 | 552 |
| 1-77-122 | 550 |
| 1-77-123 | 553 |
| 1-77-131 | 556 |
| 1-77-132 | 559 |
| 1-77-133 | 549 |
| 0-77-152 | 555 |
| 1-77-153 | 551 |
| 1-77-160 | 565 |
| 1-77-161 | 558 |
| 1-77-161 | 566 |
| 1-77-163 | 556 |
| 1-77-163 | 566 |
| 1-77-164 | 556 |
| 1-77-164 | 566 |
| 1-77-165 | 558 |
| 1-77-168 | 559 |
| 1-77-170 | 560 |
| 1-77-171 | 560 |
| 1-77-172 | 559 |
| 1-77-174 | 54 |
| 1-77-176 | 54 |
| 1-77-182 | 565 |
| 1-77-184 | 557 |
| 1-77-192 | 557 |
| 1-77-201 | 557 |
| 1-77-217 | 550 |
| 0-77-218 | 554 |
| 1-77-221 | 557 |
| 1-77-244 | 564 |
| 1-77-245 | 564 |
| 0-77-255 | 57 |
| 1-77-318 | 555 |
| 1-77-319 | 554 |
| 1-77-320 | 553 |
| 1-77-321 | 552 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-77-322 | 550 |
| 0-77-355 | 57 |
| 1-77-427 | 548 |
| 1-77-429 | 549 |
| 1-77-439 | 548 |
| 0-77-445 | 57 |
| 1-77-496 | 549 |
| 1-77-497 | 549 |
| 0-77-500 | 56 |
| 0-77-720 | 56 |
| 0-77-730 | 56 |
| 1-77-804 | 58 |
| 1-77-805 | 59 |
| 0-77-806 | 59 |
| 0-77-807 | 59 |
| 0-77-808 | 60 |
| 0-77-809 | 59 |
| 1-77-910 | 563 |
| 1-77-911 | 563 |
| 1-77-917 | 562 |
| 1-77-922 | 562 |
| 1-77-930 | 561 |
| 0-79-153 | 226 |
| 1-79-189 | 500 |
| 1-79-215 | 526 |
| 1-79-216 | 504 |
| 1-79-217 | 504 |
| 4-80-012 | 446 |
| 0-83-002 | 183 |
| 0-83-003 | 183 |
| 0-83-004 | 182 |
| 0-83-005 | 182 |
| 0-83-006 | 182 |
| 0-83-007 | 182 |
| 0-83-008 | 182 |
| 0-83-032 | 184 |
| 0-83-033 | 184 |
| 0-83-034 | 184 |
| 0-83-035 | 184 |
| 0-83-036 | 184 |
| 1-83-065 | 185 |
| 1-83-066 | 185 |
| 1-83-067 | 185 |
| 1-83-068 | 185 |
| 1-83-069 | 186 |
| 9-83-079 | 184 |
| 9-83-080 | 184 |
| 9-83-081 | 184 |
| 9-83-086 | 184 |
| 0-83-100 | 185 |
| 0-83-121 | 183 |
| 0-83-122 | 183 |
| 9-83-123 | 182 |
| 9-83-124 | 182 |
| 0-84-000 | 158 |
| 0-84-001 | 158 |
| 0-84-002 | 158 |
| 0-84-003 | 166 |
| 0-84-004 | 166 |
| 0-84-005 | 166 |
| 0-84-006 | 156 |
| 0-84-007 | 156 |
| 0-84-008 | 159 |
| 0-84-009 | 166 |
| 0-84-010 | 164 |
| 1-84-013 | 162 |
| 1-84-014 | 162 |
| 2-84-014 | 162 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-84-016 | 168 |
| 2-84-017 | 162 |
| 0-84-020 | 164 |
| 0-84-053 | 157 |
| 0-84-054 | 167 |
| 0-84-055 | 158 |
| 0-84-056 | 158 |
| 0-84-071 | 160 |
| 0-84-072 | 160 |
| 0-84-073 | 156 |
| 0-84-074 | 160 |
| 0-84-075 | 165 |
| 0-84-076 | 163 |
| 0-84-077 | 168 |
| 0-84-101 | 157 |
| 0-84-102 | 157 |
| 0-84-104 | 167 |
| 0-84-105 | 167 |
| 0-84-108 | 167 |
| 0-84-109 | 164 |
| 0-84-110 | 164 |
| 0-84-111 | 164 |
| 0-84-112 | 159 |
| 0-84-113 | 159 |
| 0-84-114 | 174 |
| 0-84-117 | 173 |
| 0-84-119 | 157 |
| 0-84-124 | 168 |
| 0-84-125 | 169 |
| 0-84-126 | 160 |
| 2-84-168 | 175 |
| 2-84-170 | 175 |
| 2-84-172 | 175 |
| 2-84-176 | 175 |
| 1-84-179 | 170 |
| 2-84-179 | 170 |
| 1-84-181 | 170 |
| 2-84-181 | 170 |
| 1-84-182 | 170 |
| 2-84-183 | 170 |
| 2-84-184 | 170 |
| 2-84-185 | 170 |
| 2-84-187 | 170 |
| 1-84-191 | 150 |
| 1-84-194 | 151 |
| 0-84-195 | 151 |
| 1-84-195 | 151 |
| 1-84-199 | 178 |
| 2-84-208 | 170 |
| 1-84-280 | 150 |
| 0-84-294 | 161 |
| 1-84-301 | 162 |
| 2-84-301 | 162 |
| 1-84-302 | 170 |
| 2-84-302 | 170 |
| 4-84-485 | 172 |
| 4-84-487 | 173 |
| 4-84-488 | 171 |
| 4-84-489 | 171 |
| 0-84-495 | 156 |
| 0-84-496 | 160 |
| 0-84-519 | 174 |
| 0-84-540 | 449 |
| 0-84-613 | 163 |
| 0-84-614 | 163 |
| 0-84-615 | 163 |
| 0-84-622 | 167 |
| 0-84-623 | 158 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-84-625 | 157 |
| 0-84-629 | 163 |
| 0-84-645 | 161 |
| 0-84-646 | 161 |
| 0-84-647 | 161 |
| 0-84-648 | 161 |
| 1-84-648 | 161 |
| 0-84-649 | 161 |
| 1-84-690 | 162 |
| 0-84-807 | 179 |
| 0-84-808 | 179 |
| 0-84-809 | 179 |
| 0-84-810 | 179 |
| 0-84-811 | 179 |
| 0-84-812 | 178 |
| 0-84-813 | 178 |
| 0-84-814 | 178 |
| 0-84-815 | 178 |
| 0-84-816 | 178 |
| 0-84-880 | 163 |
| 0-84-881 | 163 |
| 0-84-887 | 164 |
| 0-84-888 | 164 |
| 0-84-892 | 173 |
| 4-85-576 | 457 |
| 4-85-577 | 457 |
| 4-85-578 | 457 |
| 2-85-582 | 464 |
| 2-85-583 | 468 |
| 2-85-584 | 472 |
| 0-85-610 | 451 |
| 1-86-001 | 460 |
| 1-86-124 | 460 |
| 4-86-214 | 461 |
| 1-86-250 | 461 |
| 4-86-395 | 458 |
| 1-86-395 | 458 |
| 4-86-396 | 458 |
| 1-86-396 | 458 |
| 1-86-397 | 458 |
| 4-86-397 | 458 |
| 4-86-407 | 460 |
| 4-86-408 | 460 |
| 4-86-411 | 459 |
| 1-86-413 | 459 |
| 4-86-413 | 459 |
| 4-86-414 | 461 |
| 1-86-418 | 470 |
| 4-86-418 | 470 |
| 1-86-419 | 470 |
| 1-86-420 | 470 |
| 1-86-421 | 470 |
| 4-86-421 | 470 |
| 1-86-422 | 470 |
| 1-86-423 | 470 |
| 1-86-424 | 470 |
| 1-86-425 | 470 |
| 4-86-425 | 470 |
| 1-86-426 | 470 |
| 1-86-427 | 470 |
| 4-86-427 | 470 |
| 1-86-428 | 470 |
| 1-86-429 | 470 |
| 4-86-429 | 470 |
| 1-86-430 | 470 |
| 1-86-432 | 470 |
| 1-86-434 | 470 |
| 1-86-435 | 470 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-86-436 | 470 |
| 1-86-438 | 470 |
| 1-86-439 | 470 |
| 1-86-536 | 469 |
| 4-86-541 | 469 |
| 4-86-542 | 469 |
| 4-86-543 | 469 |
| 4-86-544 | 469 |
| 4-86-545 | 469 |
| 4-86-546 | 469 |
| 4-86-547 | 469 |
| 1-86-685 | 448 |
| 2-86-685 | 448 |
| 1-86-686 | 448 |
| 2-86-686 | 448 |
| 1-86-687 | 448 |
| 2-86-687 | 448 |
| 1-86-688 | 448 |
| 2-86-688 | 448 |
| 1-86-689 | 448 |
| 2-86-689 | 448 |
| 1-86-690 | 448 |
| 2-86-690 | 448 |
| 1-86-691 | 448 |
| 2-86-691 | 448 |
| 1-86-692 | 448 |
| 2-86-692 | 448 |
| 1-86-693 | 448 |
| 2-86-693 | 448 |
| 1-86-694 | 448 |
| 2-86-694 | 448 |
| 1-86-695 | 448 |
| 2-86-695 | 448 |
| 1-86-696 | 448 |
| 2-86-696 | 448 |
| 1-86-697 | 448 |
| 2-86-697 | 448 |
| 1-86-698 | 448 |
| 2-86-698 | 448 |
| 0-86-699 | 449 |
| 0-86-775 | 463 |
| 1-86-789 | 475 |
| 1-87-010 | 465 |
| 1-87-025 | 465 |
| 4-87-051 | 438 |
| 4-87-052 | 438 |
| 4-87-053 | 443 |
| 4-87-054 | 443 |
| 5-87-054 | 443 |
| 4-87-055 | 440 |
| 4-87-056 | 440 |
| 4-87-057 | 441 |
| 5-87-058 | 440 |
| 4-87-058 | 441 |
| 5-87-059 | 439 |
| 1-87-065 | 471 |
| 4-87-066 | 441 |
| 4-87-069 | 441 |
| 4-87-070 | 441 |
| 4-87-071 | 441 |
| 4-87-072 | 441 |
| 4-87-073 | 441 |
| 4-87-074 | 441 |
| 4-87-075 | 441 |
| 4-87-076 | 441 |
| 4-87-077 | 441 |
| 4-87-078 | 441 |
| 4-87-079 | 441 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 4-87-080 | 441 |
| 4-87-081 | 441 |
| 4-87-082 | 441 |
| 5-87-082 | 441 |
| 5-87-082 | 444 |
| 4-87-083 | 441 |
| 4-87-084 | 441 |
| 4-87-085 | 441 |
| 4-87-086 | 441 |
| 4-87-087 | 441 |
| 4-87-088 | 441 |
| 4-87-089 | 441 |
| 4-87-090 | 441 |
| 4-87-092 | 441 |
| 1-87-094 | 441 |
| 4-87-096 | 438 |
| 4-87-097 | 438 |
| 4-87-098 | 438 |
| 4-87-099 | 438 |
| 4-87-100 | 438 |
| 4-87-101 | 438 |
| 4-87-102 | 438 |
| 4-87-103 | 438 |
| 4-87-104 | 438 |
| 4-87-105 | 438 |
| 4-87-106 | 438 |
| 4-87-107 | 438 |
| 1-87-192 | 474 |
| 1-87-193 | 478 |
| 2-87-256 | 451 |
| 2-87-259 | 451 |
| 2-87-260 | 451 |
| 2-87-262 | 451 |
| 1-87-366 | 451 |
| 0-87-366 | 451 |
| 1-87-368 | 451 |
| 0-87-368 | 451 |
| 1-87-470 | 451 |
| 0-87-470 | 451 |
| 1-87-472 | 451 |
| 0-87-472 | 451 |
| 1-87-473 | 451 |
| 0-87-473 | 451 |
| 1-87-602 | 448 |
| 2-87-602 | 448 |
| 1-87-603 | 448 |
| 2-87-603 | 448 |
| 1-87-604 | 448 |
| 2-87-604 | 448 |
| 1-87-606 | 448 |
| 2-87-606 | 448 |
| 1-87-607 | 448 |
| 2-87-607 | 448 |
| 1-87-610 | 448 |
| 1-87-612 | 448 |
| 4-87-618 | 443 |
| 5-87-618 | 443 |
| 0-87-791 | 450 |
| 1-87-791 | 450 |
| 0-87-792 | 450 |
| 1-87-792 | 450 |
| 0-87-793 | 450 |
| 1-87-793 | 450 |
| 0-87-794 | 450 |
| 1-87-794 | 450 |
| 4-87-801 | 439 |
| 4-87-802 | 439 |
| 4-87-803 | 439 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 4-87-804 | 439 |
| 4-87-805 | 439 |
| 4-87-806 | 439 |
| 4-87-807 | 439 |
| 4-87-808 | 439 |
| 4-87-809 | 439 |
| 4-87-810 | 439 |
| 1-87-931 | 467 |
| 4-87-988 | 447 |
| 4-87-989 | 447 |
| 4-87-990 | 447 |
| 4-88-789 | 469 |
| 4-88-790 | 469 |
| 4-88-791 | 469 |
| 4-88-792 | 469 |
| 4-88-793 | 469 |
| 4-88-794 | 469 |
| 4-88-795 | 469 |
| 4-88-796 | 469 |
| 0-88-797 | 469 |
| 4-88-797 | 469 |
| 4-88-798 | 469 |
| 0-88-799 | 469 |
| 4-88-799 | 469 |
| 4-88-800 | 469 |
| 4-88-801 | 469 |
| 0-88-802 | 469 |
| 4-88-802 | 469 |
| 4-88-803 | 469 |
| 4-88-993 | 470 |
| 1-88-994 | 470 |
| 4-88-996 | 470 |
| 1-89-098 | 473 |
| 1-89-099 | 473 |
| 1-89-105 | 472 |
| 0-89-858 | 166 |
| 1-89-858 | 166 |
| 0-89-859 | 166 |
| 1-89-859 | 166 |
| 0-89-860 | 167 |
| 1-89-860 | 167 |
| 0-89-861 | 167 |
| 1-89-861 | 167 |
| 0-89-862 | 167 |
| 0-89-866 | 158 |
| 1-89-866 | 158 |
| 0-89-867 | 158 |
| 1-89-867 | 158 |
| 0-89-868 | 158 |
| 1-89-868 | 158 |
| 0-89-869 | 157 |
| 1-89-869 | 157 |
| 0-89-870 | 157 |
| 1-89-870 | 157 |
| 0-89-871 | 159 |
| 1-89-871 | 159 |
| 0-89-872 | 159 |
| 1-89-872 | 159 |
| 0-89-873 | 165 |
| 1-89-873 | 165 |
| 0-89-874 | 165 |
| 1-89-874 | 165 |
| 0-89-875 | 168 |
| 1-89-875 | 168 |
| 0-89-904 | 453 |
| 4-89-907 | 447 |
| 4-89-934 | 446 |
| 4-89-935 | 446 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 4-89-936 | 446 |
| 4-89-937 | 446 |
| 4-89-938 | 446 |
| 4-89-939 | 446 |
| 4-89-940 | 446 |
| 4-89-941 | 446 |
| 4-89-942 | 446 |
| 4-89-943 | 446 |
| 4-89-944 | 446 |
| 4-89-997 | 444 |
| 0-90-500 | 16 |
| 1-90-596 | 479 |
| 1-90-597 | 479 |
| 1-90-598 | 480 |
| 0-90-947 | 450 |
| 2-90-947 | 450 |
| 0-90-948 | 450 |
| 2-90-948 | 450 |
| 0-90-949 | 450 |
| 2-90-949 | 450 |
| 0-90-950 | 450 |
| 2-90-950 | 450 |
| 4-91-444 | 447 |
| 1-92-014 | 497 |
| 1-92-038 | 508 |
| 1-92-039 | 502 |
| 1-92-050 | 515 |
| 1-92-055 | 502 |
| 1-92-056 | 502 |
| 1-92-064 | 505 |
| 1-92-065 | 505 |
| 1-92-066 | 505 |
| 1-92-067 | 505 |
| 1-92-070 | 493 |
| 1-92-071 | 519 |
| 1-92-072 | 515 |
| 1-92-076 | 502 |
| 1-92-083 | 496 |
| 1-92-086 | 516 |
| 1-92-099 | 516 |
| 1-92-116 | 503 |
| 1-92-120 | 503 |
| 1-92-146 | 503 |
| 1-92-197 | 541 |
| 1-92-219 | 541 |
| 1-92-251 | 499 |
| 1-92-258 | 499 |
| 1-92-279 | 494 |
| 1-92-317 | 519 |
| 1-92-703 | 496 |
| 1-92-713 | 520 |
| 1-92-714 | 520 |
| 1-92-715 | 520 |
| 1-92-716 | 520 |
| 1-92-734 | 507 |
| 1-92-736 | 518 |
| 1-92-739 | 518 |
| 1-92-748 | 514 |
| 1-92-749 | 514 |
| 1-92-761 | 518 |
| 1-92-762 | 518 |
| 1-92-766 | 506 |
| 1-92-767 | 506 |
| 1-92-768 | 506 |
| 1-92-850 | 500 |
| 1-92-855 | 508 |
| 1-92-858 | 508 |
| 1-92-888 | 519 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 3-92-888 | 521 |
| 3-92-888 | 523 |
| 1-92-889 | 519 |
| 3-92-889 | 521 |
| 3-92-889 | 523 |
| 1-92-890 | 519 |
| 3-92-890 | 521 |
| 3-92-890 | 523 |
| 1-92-904 | 496 |
| 1-92-905 | 503 |
| 1-92-906 | 503 |
| 1-92-908 | 503 |
| 1-92-911 | 502 |
| 1-92-952 | 541 |
| 1-92-976 | 515 |
| 1-92-978 | 496 |
| 1-92-979 | 507 |
| 1-92-980 | 507 |
| 1-92-998 | 500 |
| 2-93-200 | 536 |
| 2-93-201 | 536 |
| 2-93-202 | 536 |
| 2-93-203 | 536 |
| 2-93-204 | 537 |
| 2-93-205 | 537 |
| 2-93-206 | 537 |
| 2-93-208 | 537 |
| 2-93-211 | 537 |
| 2-93-220 | 538 |
| 2-93-221 | 538 |
| 2-93-234 | 536 |
| 1-93-278 | 495 |
| 1-93-285 | 505 |
| 1-93-293 | 513 |
| 1-93-301 | 347 |
| 1-93-326 | 529 |
| 1-93-327 | 530 |
| 1-93-328 | 528 |
| 1-93-329 | 539 |
| 1-93-330 | 530 |
| 1-93-331 | 530 |
| 1-93-333 | 541 |
| 1-93-335 | 506 |
| 1-93-336 | 506 |
| 1-93-337 | 510 |
| 1-93-338 | 510 |
| 1-93-339 | 510 |
| 1-93-340 | 510 |
| 1-93-352 | 542 |
| 1-93-353 | 540 |
| 1-93-354 | 542 |
| 1-93-562 | 535 |
| 1-93-570 | 534 |
| 1-93-571 | 535 |
| 1-93-588 | 534 |
| 1-93-601 | 540 |
| 0-93-931 | 25 |
| 0-93-932 | 25 |
| 1-93-935 | 497 |
| 1-93-937 | 493 |
| 1-93-949 | 527 |
| 1-93-950 | 527 |
| 1-93-951 | 527 |
| 1-93-952 | 527 |
| 1-93-954 | 524 |
| 1-93-955 | 524 |
| 1-93-956 | 524 |
| 1-93-957 | 525 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-93-958 | 525 |
| 1-93-968 | 493 |
| 1-93-972 | 509 |
| 1-93-973 | 509 |
| 1-93-978 | 515 |
| 1-93-980 | 516 |
| 1-93-981 | 516 |
| 1-94-101 | 377 |
| 1-94-101 | 433 |
| 1-94-198 | 533 |
| 1-94-199 | 534 |
| 1-94-210 | 491 |
| 1-94-214 | 503 |
| 1-94-215 | 503 |
| 1-94-220 | 520 |
| 1-94-224 | 533 |
| 1-94-227 | 532 |
| 1-94-228 | 531 |
| 1-94-231 | 526 |
| 9-94-392 | 92 |
| 1-94-449 | 503 |
| 1-94-453 | 535 |
| 1-94-454 | 532 |
| 1-94-468 | 520 |
| 1-94-469 | 520 |
| 1-94-482 | 511 |
| 1-94-483 | 511 |
| 1-94-484 | 511 |
| 1-94-605 | 462 |
| 0-94-606 | 466 |
| 0-94-607 | 462 |
| 0-94-609 | 467 |
| 0-94-610 | 463 |
| 0-94-611 | 467 |
| 4-94-613 | 442 |
| 4-94-614 | 442 |
| 4-94-645 | 442 |
| 4-94-646 | 442 |
| 4-94-647 | 443 |
| 4-94-648 | 444 |
| 1-94-649 | 464 |
| 1-94-650 | 471 |
| 1-94-651 | 465 |
| 1-94-652 | 468 |
| 1-94-653 | 472 |
| 1-94-655 | 466 |
| 1-94-656 | 475 |
| 1-94-657 | 476 |
| 1-94-658 | 474 |
| 1-94-659 | 476 |
| 1-94-660 | 477 |
| 1-94-661 | 463 |
| 1-94-662 | 471 |
| 1-94-663 | 473 |
| 1-94-668 | 426 |
| 1-94-669 | 425 |
| 1-94-670 | 423 |
| 1-94-671 | 422 |
| 1-94-672 | 416 |
| 1-94-673 | 418 |
| 1-94-674 | 425 |
| 1-94-676 | 418 |
| 1-94-677 | 377 |
| 1-94-677 | 422 |
| 1-94-678 | 378 |
| 1-94-678 | 417 |
| 1-94-680 | 378 |
| 1-94-680 | 416 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-94-736 | 533 |
| 1-94-737 | 374 |
| 1-94-738 | 501 |
| 1-94-745 | 517 |
| 1-94-746 | 517 |
| 1-94-747 | 491 |
| 1-94-749 | 497 |
| 1-94-850 | 495 |
| 1-94-856 | 540 |
| 1-94-857 | 504 |
| 1-94-858 | 504 |
| 1-94-859 | 504 |
| 1-94-864 | 505 |
| 1-94-894 | 530 |
| 1-94-896 | 532 |
| 1-94-937 | 378 |
| 1-94-937 | 393 |
| 1-94-938 | 379 |
| 1-94-938 | 397 |
| 1-94-939 | 379 |
| 1-94-939 | 400 |
| 1-94-940 | 379 |
| 1-94-941 | 379 |
| 1-94-942 | 380 |
| 1-94-943 | 380 |
| 1-94-943 | 437 |
| 1-94-944 | 380 |
| 1-94-945 | 380 |
| 1-95-064 | 381 |
| 1-95-064 | 381 |
| 1-95-065 | 381 |
| 1-95-066 | 381 |
| 1-95-096 | 169 |
| 4-95-096 | 169 |
| 1-95-097 | 169 |
| 4-95-097 | 169 |
| 9-95-097 | 169 |
| 1-95-098 | 169 |
| 4-95-098 | 169 |
| 9-95-098 | 169 |
| 1-95-099 | 169 |
| 4-95-099 | 169 |
| 1-95-100 | 169 |
| 4-95-100 | 169 |
| 1-95-111 | 484 |
| 0-95-112 | 484 |
| 0-95-113 | 485 |
| 8-95-113 | 485 |
| 1-95-146 | 483 |
| 1-95-148 | 481 |
| 1-95-151 | 483 |
| 1-95-152 | 482 |
| 1-95-153 | 482 |
| 1-95-154 | 481 |
| 1-95-155 | 481 |
| 1-95-393 | 485 |
| 1-95-415 | 405 |
| 1-95-417 | 381 |
| 1-95-417 | 405 |
| 1-95-561 | 152 |
| 1-95-562 | 151 |
| 1-95-563 | 151 |
| 1-95-564 | 151 |
| 1-95-565 | 151 |
| 1-95-566 | 151 |
| 1-95-567 | 151 |
| 1-95-568 | 152 |
| 1-95-569 | 152 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 4-95-597 | 445 |
| 1-95-611 | 526 |
| 1-95-612 | 498 |
| 1-95-613 | 498 |
| 1-95-614 | 498 |
| 1-95-615 | 498 |
| 1-95-616 | 498 |
| 1-95-617 | 498 |
| 1-95-618 | 499 |
| 1-95-619 | 499 |
| 1-95-620 | 499 |
| 1-95-621 | 490 |
| 1-95-622 | 490 |
| 1-95-629 | 531 |
| 4-95-659 | 445 |
| 4-95-660 | 446 |
| 1-95-767 | 387 |
| 1-95-768 | 387 |
| 1-95-769 | 387 |
| 1-95-770 | 388 |
| 1-95-771 | 388 |
| 1-95-772 | 390 |
| 1-95-773 | 390 |
| 1-95-774 | 390 |
| 1-95-775 | 394 |
| 1-95-776 | 394 |
| 1-95-777 | 394 |
| 1-95-827 | 491 |
| 1-95-828 | 492 |
| 1-95-829 | 499 |
| 1-95-830 | 499 |
| 1-95-831 | 492 |
| 1-95-832 | 492 |
| 1-95-833 | 490 |
| 1-95-838 | 504 |
| 0-95-872 | 449 |
| 0-95-873 | 449 |
| 0-95-874 | 449 |
| 0-95-876 | 449 |
| 1-95-891 | 484 |
| 0-95-935 | 456 |
| 0-95-937 | 456 |
| 0-95-961 | 456 |
| 1-95-979 | 395 |
| 1-96-163 | 494 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-96-178 | 538 |
| 1-96-179 | 539 |
| 1-96-181 | 539 |
| 1-96-182 | 529 |
| 1-96-183 | 528 |
| 1-96-193 | 529 |
| 0-96-222 | 226 |
| 6-97-043 | 172 |
| 6-97-055 | 124 |
| 6-97-187 | 365 |
| 5-97-214 | 209 |
| 1-97-474 | 508 |
| 1-97-475 | 508 |
| 6-97-478 | 374 |
| 1-97-483 | 517 |
| 1-97-488 | 495 |
| 1-97-490 | 522 |
| 1-97-491 | 522 |
| 1-97-492 | 523 |
| 1-97-493 | 522 |
| 1-97-494 | 522 |
| 1-97-494 | 523 |
| 1-97-495 | 522 |
| 1-97-495 | 523 |
| 1-97-496 | 522 |
| 1-97-496 | 523 |
| 1-97-497 | 521 |
| 1-97-498 | 521 |
| 1-97-499 | 521 |
| 1-97-500 | 521 |
| 1-97-503 | 497 |
| 1-97-506 | 501 |
| 1-97-510 | 500 |
| 1-97-512 | 506 |
| 1-97-514 | 501 |
| 1-97-515 | 528 |
| 1-97-517 | 513 |
| 1-97-518 | 513 |
| 1-97-519 | 514 |
| 1-97-521 | 514 |
| 0-97-544 | 449 |
| 0-97-545 | 449 |
| 0-97-546 | 449 |
| 0-97-547 | 449 |
| 0-97-551 | 452 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 0-97-552 | 452 |
| 0-97-553 | 452 |
| 6-97-578 | 376 |
| 6-97-597 | 375 |
| 6-97-624 | 373 |
| 4-98-020 | 352 |
| 1-98-152 | 483 |
| 1-98-154 | 482 |
| 2-98-384 | 485 |
| 1-98-456 | 95 |
| 1-98-801 | 278 |
| 2-99-055 | 377 |
| 1-99-056 | 423 |
| 05-123 | 344 |
| 05-141 | 345 |
| 05-143 | 345 |
| 05-154 | 345 |
| 05-175 | 346 |
| 05-206 | 342 |
| 05-224 | 341 |
| 05-348 | 341 |
| 05-350 | 341 |
| 05-352 | 341 |
| 05-447 | 343 |
| 05-520 | 341 |
| 05-540 | 340 |
| 05-541 | 340 |
| 05-542 | 340 |
| 13-301 | 347 |
| 14-151 | 343 |
| 14-152 | 343 |
| 14-281 | 341 |
| 15-261 | 346 |
| 15-264 | 344 |
| 15-266 | 344 |
| 15-273 | 346 |
| 15-301 | 342 |
| 15-353 | 342 |
| 15-361 | 343 |
| 15-801 | 345 |
| 15-813 | 347 |
| 15-840 | 347 |
| 46-050 | 14 |
| 46-052 | 14 |
| 06-TLM | 558 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 060751-857 | 542 |
| 0-GS10DT | 320 |
| 0-GS20DT | 320 |
| 0-GS25DT | 320 |
| 0-TRA704-5T | 315 |
| 0-TRA704T | 314 |
| 0-TRA705-5T | 315 |
| 0-TRA705T | 314 |
| 0-TRA706-5T | 315 |
| 0-TRA706T | 314 |
| 0-TRA708-5T | 315 |
| 0-TRA708T | 314 |
| 0-TRA709-5T | 315 |
| 0-TRA709T | 314 |
| 1-CT305T | 315 |
| 1-CT306T | 315 |
| 1-CT308T | 315 |
| 1-GS10DT | 320 |
| 1-GS15DT | 320 |
| 1-GS20DT | 320 |
| 1-GS25DT | 320 |
| 1-PAA42T | 261 |
| 1-PAA44T | 261 |
| 1-PAA48T | 261 |
| 1-PAA52T | 261 |
| 1-PAA54T | 261 |
| 1-PAA58T | 261 |
| 1-PAA62T | 261 |
| 1-PAA64T | 261 |
| 1-PAA66T | 261 |
| 1-PBA6T | 261 |
| 1-SWK-BN050T | 315 |
| 1-SWK-BN0625T | 315 |
| 1-SWKBN075T | 315 |
| 1-SWKBN100T | 315 |
| 1-SWKBN1187T | 315 |
| 1-TRA202T | 313 |
| 1-TRA204-5T | 313 |
| 1-TRA204T | 313 |
| 1-TRA204TCS | 313 |
| 1-TRA205-5T | 313 |
| 1-TRA205T | 313 |
| 1-TRA205TCS | 313 |
| 1-TRA206-5T | 313 |
| 1-TRA206T | 313 |

| STANLEY | |
|---|---|
| 1-TRA206TCS | 313 |
| 1-TRA208T | 313 |
| 1-TRA209T | 313 |
| 1-TRA704-5T | 315 |
| 1-TRA704T | 314 |
| 1-TRA704TCS | 314 |
| 1-TRA705-5T | 315 |
| 1-TRA705T | 314 |
| 1-TRA705TCS | 314 |
| 1-TRA706-5T | 315 |
| 1-TRA706T | 314 |
| 1-TRA706TCS | 314 |
| 1-TRA708-5T | 315 |
| 1-TRA708T | 314 |
| 1-TRA708TCS | 314 |
| 1-TRA709-5T | 315 |
| 1-TRA709T | 314 |
| 1-TRA709TCS | 314 |
| 6-CT-10X | 312 |
| 6-GR100 | 319 |
| 6-GR15 | 320 |
| 6-GR25 | 319 |
| 6-MR100 | 260 |
| 6-MR55 | 260 |
| 6-MR77 | 260 |
| 6-PHT150 | 312 |
| 6-PHT350 | 312 |
| 6-TR110 | 310 |
| 6-TR150HL | 311 |
| 6-TR150L | 310 |
| 6-TR151Y | 310 |
| 6-TR151YL | 310 |
| 6-TR250 | 309 |
| 6-TR35 | 311 |
| 6-TR40 | 311 |
| 6-TR45 | 311 |
| 6-TRE550 | 309 |
| 6-TRE650 | 309 |
| 824122-218 | 511 |
| 828291-320 | 512 |
| 828296-320 | 512 |
| 828297-218 | 512 |
| STHT0-11941 | 108 |
| STHT0-16131 | 344 |
| STHT1-16069 | 344 |

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**